

REMS

www.rems.de



Fabricante innovador
de máquinas y
herramientas para el
mecanizado de tubos

2026

Catálogo

Índice

Suministramos exclusivamente basándonos en nuestras condiciones generales de venta.

Los precios indicados en el presente catálogo son en cada caso, para una unidad o bien para un juego (p. ej. peines de roscar) o un paquete (p. ej. hojas de sierra). Todos los precios son precios de venta al público (P.V.P.) indicativos. Nos reservamos el derecho a incrementar los precios. Adicionalmente se incrementa al precio el IVA, que tenga validez el día del suministro. Con la aparición del presente catálogo no tendrán validez todos los demás precios.

Dibujos, ilustraciones, medidas, pesos, normas y otras indicaciones hechas en el presente catálogo, pueden ser variadas sin previo aviso. Nos reservamos el derecho a variaciones. El presente catálogo está protegido por el derecho de autor. Se reserva el derecho, especialmente sobre la traducción, reproducción, la toma de ilustraciones, emisiones radiofónicas, reproducción por vía fotomecánica o similar, almacenamiento informático, también en caso de aprovechamiento parcial.

© Copyright 2026
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Suministro a través del comercio especializado.

	REMS Tecnología Li-Ion 22V	20
	Roscar Ranurar	26
	Serrar	62
	Cortar, biselar, escariar, calibrar	80
	Montar	110
	Comprobar, lavar, llenar	122
	Analizar gases de combustión	152
	Curvar	162
	Prensar radial	180
	Prensar axial	292
	Expandir, abocardar	300
	Soldar	312
	Congelar	318
	Inspección de tubos y canalizaciones / Limpieza de tubos y canalizaciones	322
	Soldar tubos de plástico	338
	Perforar con diamante Discos diamantados	348
	Secar, deshumidificar, aireación y ventilación	376




Son creativos y conocen la práctica, siempre encuentran posibilidades de mejoras para el trabajo del instalador: los ingenieros de investigación de REMS son innovadores y, con ello, importantes soportes del éxito de la empresa.

REMS – más de 110 años a la cabeza del progreso técnico. Un desarrollo que nunca concluye.

Desde su fundación en el año 1909 REMS desarrolla productos para el mecanizado de tubos, sobre todo para los instaladores de sanitarios y calefacción. Al principio herramientas manuales, a continuación siguieron las máquinas y las herramientas eléctricas. La exigencia del fundador de la empresa Christian Föll "REMS debe ser mejor" fue siempre la pauta de todas las actuaciones. En la actualidad, REMS es un fabricante líder de máquinas y herramientas para el mecanizado de tubos.

Los ingenieros de investigación de REMS tienen ideas convincentes, orientadas a facilitar la vida cotidiana de los profesionales de la instalación. Tienen en cuenta todos los requisitos esenciales y aprovechan la amplia experiencia práctica. Expertos de todos los ámbitos empresariales procuran que cada posibilidad de mejora se introduzca en el nuevo desarrollo. De ese modo se generan las herramientas perfectas para su uso en las más duras condiciones en la obra. Los productos REMS son muy apreciados por su técnica innovadora y su alto estándar de calidad y se emplean en todo el mundo. De ello sacan provecho tanto el comercio como el usuario.

REMS consigue siempre estar a la cabeza del avance técnico con los productos innovadores. Muchas patentes vigentes en Alemania y resto del mundo lo demuestran.

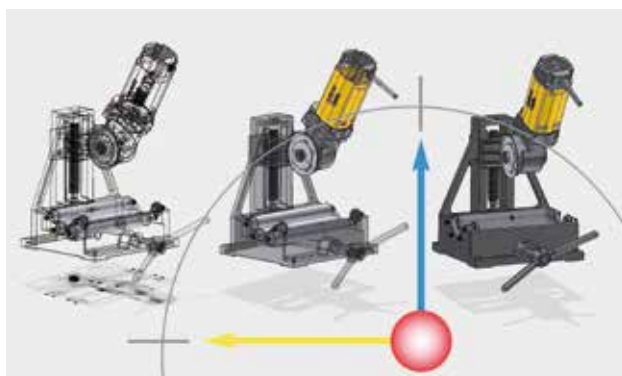

Con la aplicación de técnicas modernas en la construcción y el desarrollo, la calidad de los productos REMS ocupa desde el principio un lugar destacado: Uso seguro, modelo resistente, manejo fácil, larga duración.



Nuevas ideas, avance técnico y REMS van juntos: p. ej. los productos REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22V Connected, REMS Multi-Push Connected, que revolucionan la técnica de aplicación.



Las máquinas de medición 3D totalmente automáticas forman parte del amplio sistema de aseguramiento de calidad en REMS. La exactitud de medición de 0,001 mm garantiza la mayor precisión.

La producción ultramoderna: Garantía de los productos de calidad de REMS.

Made in Germany. Hecho en Alemania. Las fábricas de producción propias se encuentran en Waiblingen cerca de Stuttgart, en el centro de la industria de alta tecnología alemana. Allí se dispone de las instalaciones y dispositivos ultramodernos para la investigación y el desarrollo, para la producción y el aseguramiento de calidad. A ello hay que sumar una plantilla de empleados altamente cualificados, que en parte ya trabaja en la 4ª generación en REMS. Disponen de un conocimiento especial y una experiencia que son indispensables para la fabricación de productos de calidad.

Para REMS la calidad es mucho más que exactitud de medición y funcionamiento. Se apoya en un sistema de aseguramiento de calidad, que ya empieza en la detección de la demanda del mercado, acompaña al producto durante el desarrollo y la fabricación e incluye los análisis de calidad sistemáticos en el mercado. Además la calidad de las secuencias de la fabricación es supervisada y confirmada regularmente por los institutos de ensayo, que otorgan la marca de seguridad GS.

Todos los productos REMS satisfacen las disposiciones de seguridad y prevención de accidentes cumpliendo las normas europeas pertinentes conforme a las disposiciones de las directrices de la UE. Además todos los productos REMS, salvo algunas herramientas que no son relevantes para la seguridad, han sido probados y autorizados por institutos de ensayo independientes. Todos los productos REMS cumplen con ello un estándar especialmente alto en cuanto a seguridad en el trabajo, seguridad de funcionamiento y seguridad empresarial.



Innovaciones del proceso e inversiones permanentes en sistemas de fabricación CNC eficaces, procuran que los productos REMS se cuenten entre los mejores en todo el mundo.



Las líneas de montaje flexibles facilitan en todo momento una adaptación a la demanda del cliente.

En relación a su plantilla REMS es el mayor centro de formación de la región. Así consigue mantener el conocimiento técnico propio al más alto nivel.



Los intervalos de pruebas muy ajustados durante todo el proceso de fabricación y las amplias pruebas de funcionamiento y seguridad después del montaje efectuado, aseguran que no salga de fábrica un producto defectuoso.



Empleados fiables con una amplia experiencia son responsables de que para cada componente se realice exactamente la variación de la dureza óptima del material.

Nadie endurece el metal como nosotros. Por tanto, lo hacemos nosotros mismos.

Larga duración, seguridad en la aplicación y capacidad de carga extrema: una herramienta sólo puede cumplir dichas exigencias cuando los componentes se han endurecido perfectamente.

En los talleres de temple propios se coloca la primera piedra para la calidad de las herramientas REMS. La experiencia de décadas es un conocimiento técnico importante y el secreto de las herramientas de calidad REMS. El tratamiento térmico especial da lugar a una combinación ideal entre la resistencia y la tenacidad consiguiendo una duración especialmente larga, p. ej. en peines de roscar, cuchillas de corte y tenazas para prensar. El proceso de tratamiento térmico se controla automáticamente mediante un potente ordenador y se registra continuamente. Esto facilita una alta calidad del producto invariable.



El taller de temple propio: parte importante del conocimiento técnico y secreto de las herramientas de calidad REMS.



Los peines de roscar de calidad REMS indestructibles, probados. De acero especial endurecido, de dureza muy resistente.



Las cuchillas de corte REMS se han adaptado a los requisitos específicos para los distintos materiales. Sobre todo el proceso de endurecimiento especial decide la larga duración de las cuchillas de corte REMS.



El arte del endurecimiento: logra piezas sumamente sólidas para las mayores exigencias.



REMS
for Professionals

REMS
for Professionals

REMS
for Professionals

Dos de los 70 empleados del ámbito de logística, que saben que el tiempo es oro. Rapidez y absoluta fiabilidad son los factores más importantes en la entrega y el servicio.

REMS – for professionals.

Excelente servicio. Presentes en todas partes.

REMS produce máquinas y herramientas para profesionales: las exigencias son grandes.

REMS cumple sus tareas de modo competente, con responsabilidad y de primera calidad.

Esto engloba también la rápida entrega, así como las prestaciones de reparación y mantenimiento.

Alta flexibilidad y absoluta fiabilidad son las bases para un excelente servicio.

La logística completa se orienta en la necesidad de nuestros clientes. Para poder entregar en poco tiempo, REMS dispone de más de 10.000 artículos en un almacén central. Todas las piezas de desgaste y repuesto están siempre en stock. Un servicio que limita al mínimo los tiempos de parada.

En caso de reparación se dispone de una red de gran cobertura de talleres de asistencia técnica oficiales para una reparación rápida y especializada. Los trabajadores altamente cualificados y bien formados reparan y mantienen las máquinas y herramientas de nuestros clientes. Después de finalizar la reparación o inspección, los productos vuelven a los clientes por las vías más rápidas.



La rapidez es una cuestión de la logística. REMS almacena las piezas de desgaste y repuesto en una superficie de almacenamiento de más de 14.000 metros cuadrados.



La carga en el día a día de la obra es extrema: las piezas de desgaste se deterioran, se presentan los casos de reparación. El servicio de asistencia técnica de REMS está disponible con flexibilidad. En más de 25 países existe una organización de servicio bien acondicionada.



El servicio en REMS se escribe a lo grande: todos los vehículos de demostración de los más de 200 asesores especializados de REMS están equipados con un dispositivo de pruebas, con el que se puede realizar en cualquier parte la prueba de funcionamiento y la medición de fuerza de prensado de las prensadoras radiales REMS.



Formación sobre el
producto en el Centro
de formación REMS:
conocer, comparar, valorar.

REMS – socio del comercio especializado.

Excelente asesoramiento para clientes satisfechos.

Sólo el que es asesorado de modo competente en la compra, encuentra la mejor solución individual y más económica para las tareas que se presentan. Por tanto, REMS da gran importancia a la formación sobre el producto de sus asesores especializados propios de REMS y también de los trabajadores de los comercios especializados.

En el centro de formación REMS se dispone de salas de demostración, formación y conferencias completamente equipadas y modernas en una superficie de 1.600 metros cuadrados.

La formación práctica proporciona a los trabajadores del comercio especializado una amplia base y alta competencia especializada, de una forma comprensible, para el asesoramiento sobre el producto y el éxito en las ventas. La documentación detallada de ventas con indicación de toda la información del producto necesaria, facilita una rápida selección del producto y son la base para una elaboración de la oferta simple, que ahorra tiempo.

Esta sociedad con el comercio especializado garantiza también al usuario un asesoramiento cualificado, amplio y un excelente servicio.



REMS centro de formación en Waiblingen (Stuttgart).



Salas de demostración modernas y totalmente equipadas:
REMS ofrece a sus trabajadores del comercio especializado múltiples posibilidades para conocer los productos.



Felix Pusch, uno de los más de 200 asesores especializados cualificados de REMS, que ofrecen gran flexibilidad y rapidez para posibles formaciones y presentaciones in situ.

REMS – Solidez en el mercado por la política consecuente de productos y ventas.

La base del fuerte posicionamiento de REMS en el mercado son sus técnicamente avanzados productos así como su alta calidad, además de un programa conciso y concentrado a productos de alta rotación. También de una alta competitividad en precio, debido a una fabricación propia racional y orientada a coste.

En el centro de la política de venta está desde siempre el principio de vender los productos REMS exclusivamente a través del comercio especializado. Éste será apoyado de muchas maneras por REMS. Los asesores REMS equipados con vehículos de demostración llevan a cabo formaciones sobre el producto in situ y muestran los productos REMS en las visitas colectivas, presentaciones en el mostrador y foros de herramienta en las instalaciones del distribuidor. Asesoran en la elección de la herramienta y encuentran la solución más cómoda, fiable y económica para cada caso de aplicación en concreto.



La consecuente política de ventas se ha diseñado sobre los resultados orientados a largo plazo, fidelidad y previsibilidad.



Así conocen en la práctica la gama de productos los instaladores: los asesores especializados de REMS van con los vehículos de demostración y muestran las máquinas y herramientas en casos concretos, directamente en la obra.



REMS Tecnología Li-Ion 22 V

	Power-Packs 22 V	22
	Acumuladores Li-Ion 22 V	22
	Cargador rápido 22 V	22
	Conexion 22 V	22
	Resumen de uso 22 V	24

Potente sistema de acumulador 22V para accionar todas las herramientas por acumulador REMS 22V.

Capacidad	2,5 Ah, 54 Wh
	4,4 Ah, 95 Wh
	5,0 Ah, 108 Wh
	9,0 Ah, 194 Wh

Conexiones para funcionamiento en red en lugar del acumulador.

REMS Acumulador Li-Ion 22V – Perfectamente adaptado a las capacidades de las herramientas por acumulador REMS 22V. Compacto. Ligero. Potente. Resistente. Autonomía especialmente prolongada. 20% más de energía que un acumulador comparable Li-Ion 18V. 50% más de energía que un acumulador comparable Li-Ion 14V.

Ventaja del sistema

Un sistema de acumulador para todas las herramientas por acumulador REMS 22V. Gran selección de herramientas por acumulador REMS 22V para las más diversas aplicaciones, como roscar, ranurar, serrar, cortar, ensamblar, curvar, prensar, expandir, iluminar, limpiar.

Construcción

Compacto, robusto, ligero, potente, resistente. Los acumuladores Li-Ion 22V de REMS están perfectamente adaptados a las capacidades de las herramientas por acumulador de 22V de REMS. Idóneo para alta eficiencia y tiempos de funcionamiento especialmente prolongados. Por ejemplo, REMS Mini-Press 22V con acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh para 390 prensados Viega Profipress DN 15; REMS Cento 22V con acumulador Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh para 280 tramos de tubo de acero inoxidable de sistemas de accesorios de prensar de Ø 22 mm; REMS Tiger 22V VE con acumulador Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh para 140 tramos de tubos de acero de Ø 1", con una sola carga del acumulador*. Acumulador de sistema deslizante para una inserción fácil y cómoda en la unidad de accionamiento o en el cargador rápido. 20% más de energía que un acumulador comparable Li-Ion 18V. 50% más de energía que un acumulador comparable Li-Ion 14V.

Gestión del acumulador

La innovadora gestión del acumulador con supervisión de las celdas por separado permite controlar la corriente de carga y protege contra una descarga completa, una sobrecarga, así como contra un sobrecalentamiento de las celdas; para una vida útil especialmente duradera tanto del acumulador como de la herramienta. Indicación escalonada del estado de carga con luces LED de colores. Rango de temperatura de trabajo -10 a +60 °C. Sin efecto memoria para un rendimiento máximo del acumulador.

Cargador rápido

Compacto, robusto, ligero. Para la carga de todos los acumuladores Li-Ion 22V REMS. Con control electrónico del proceso de carga y supervisión del acumulador. Luz LED verde para indicar que está listo para el funcionamiento o luz LED verde/roja para indicar que: se está cargando, carga completada, temperatura fuera del rango de trabajo, acumulador defectuoso. Cargador rápido de 100-240V, 90W, 22V o 290W, 22V para tiempos de carga reducidos.

Funcionamiento por red o con acumulador

Conexión de 220-240V, 22V, 15A o 40A para un funcionamiento en red en lugar de por acumulador Li-Ion 22V. Para ver cómo se utiliza, consulte la página 24.



Volumen de suministro

REMS Power-Pack 22V. 2 acumuladores Li-Ion 22V REMS con capacidad de 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah. Perfectamente adaptado a las capacidades de las herramientas por acumulador de 22 V REMS. Compacto. Ligero. Potente. Resistente. Autonomía especialmente prolongada. Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V o 290 W, 22V para tiempos de carga más reducidos. En caja de cartón.

Denominación	Código	€
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590R220	603,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059R220	703,00
4,4 Ah + 4,4 Ah + 90 W, 190 Wh	571595R220	803,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591R220	803,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592R220	1.003,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593R220	1.040,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594R220	1.240,00

Volumen de suministro

REMS Acumulador Li-Ion 22V. Perfectamente adaptado a las capacidades de las herramientas por acumulador de 22 V REMS. Compacto. Ligero. Potente. Resistente. Autonomía especialmente prolongada. En caja de cartón.

Denominación	Código	€
22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
22V, 4,4 Ah, 95 Wh	571574R22	299,00
22V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	299,00
22V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	399,00

Volumen de suministro

REMS Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 22V, para la carga de todos los acumuladores Li-Ion 22 V de REMS. Con 90 W o 290 W, para tiempos de carga más reducidos. En caja de cartón.

Denominación	Código	€
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571585R220	205,00
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22V	571587R220	442,00

Volumen de suministro

REMS Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 22V. Conexión para funcionamiento en red en lugar de acumulador Li-Ion 22 V.

Denominación	Código	€
220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22V, 15 A	571567R220	442,00
220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22V, 40 A	571578R220	553,00

Otras tensiones sobre demanda.




Cómo usar las herramientas por acumulador de 22V REM

		REMS Acumulador Li-Ion 22V				REMS Conexión 220 – 240V, 22V	
							
Denominación	consulte página	2,5 Ah, 54 Wh 571571 R22	4,4 Ah, 95 Wh 571574 R22	5,0 Ah, 108 Wh 571581 R22	9,0 Ah, 194 Wh 571583 R22	15 A 571567 R220	40 A 571578 R220
REMS Amigo 22V , roscadora electroportátil por acumulador	34				●		●
REMS Collum 22V , máquina ranuradora por acumulador	58				●		●
REMS Cat 22V VE , sierra de sable universal portátil con acumulador	68		●	●	●		●
REMS Tiger 22V VE , sierra de sable por acumulador	74				●		●
REMS Cento 22V , sierra de sable por acumulador	94		●	●	●		●
REMS Helix 22V VE , taladradora por acumulador	116	●	●	●	●	●	●
REMS Lumen 2800 22V , foco LED por acumulador	119	●	●	●	●	●	●
REMS Hydro-Swing 22V , curvatubos por acumulador	168	●	●	●	●	●	●
REMS Curvo 22V , curvatubos por acumulador	176		●	●	●		●
REMS Mini-Press 22V ACC , prensadora radial por acumulador 22 kN	184	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Press S 22V ACC , prensadora radial por acumulador 22 kN	186	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press E 22V ACC , prensadora radial por acumulador 32 kN	232	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22V ACC , prensadora radial por acumulador 32 kN	234	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press 22V Connected , prensadora radial por acumulador 32 kN	236	●	●	●	●	●	●
REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC , prensadora radial por acumulador XL 45 kN	238		●	●	●		●
REMS Ax-Press 30 22V , prensadora axial por acumulador 30 kN	294	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 22V ACC , prensadora axial por acumulador 20 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC , prensadora axial por acumulador 13 kN	296	●	●	●	●	●	●
REMS Ex-Press 22V ACC , expandidor de tubos por acumulador 20 kN	304	●	●	●	●	●	●
REMS Mini-Cobra S 22V VE , desatascador de tubos por acumulador	332	●	●	●	●	●	●





Roscar Ranurar

	Terraja manual	28
	Cabezales de roscar S	29
	Roscadoras electroportátiles	30
	Roscadora electroportátil por acumulador	34
	Máquinas roscadoras	38
	Máquinas roscadoras semiautomáticas	48
	Portaniples	52
	Aceite de roscar	53
	Dispositivos ranuradores	54
	Máquina ranuradora	56
	Máquina ranuradora por acumulador	58
	Máquinas ranuradoras	60

Terraja de calidad comprobada con excelentes propiedades para roscar.

Roscas en tubos 1/8 – 2", 16 – 50 mm

Roscas en barras 6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Tipos de roscas consulte pág. 36, 37.

REMS eva – la terraja para el profesional.

Inicio de roscado suave y roscado ligero. Maneral de acero con grueso recubrimiento de plástico.

Sólo un tipo de cabezales de roscar de cambio rápido.

Peines de roscar de calidad, indestructibles.

Ventaja del sistema

Gran área de corte hasta 1 1/4" y hasta 2" con una palanca de trinquete.

Sólo un tipo de cabezales de roscar compactos, pequeños, de cambio rápido y **sólo** un tipo de peines de roscar. Los mismos cabezales de roscar de cambio rápido se adaptan a todas las terrajas REMS y a las terrajas adecuadas de otros fabricantes. Por lo tanto, almacenaje sencillo y económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Maneral de carraca

Especialmente robusto. Maneral de acero, revestido de plástico para tacto agradable. Empuñadura antideslizante para un mejor agarre. Sencillo cambio de sentido de la carraca. Asiento perfecto de los cabezales, se colocan y se quitan de forma sencilla y rápida.

Cabezales de roscar de cambio rápido

Técnica comprobada, la alta calidad del material, la elaboración precisa del cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del cabezal se agrandan hacia afuera para facilitar un buen desalojo de las virutas y conseguir así unas roscas impecables. Cabezales de roscar S de cambio rápido para roscar tubos en lugares de difícil acceso (pág. 29).

Peines

La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Desarrollado especialmente para roscar. Por lo tanto con alto poder lubricante y refrigerante. Indispensable para conseguir roscas impecables y alargar la vida de los peines, herramientas y máquinas.

Roscar nipples

Racional con REMS Nippelspanner 3/8 – 2" (pág. 52).

Volumen de suministro

REMS eva Set. Terraja manual con cabezales de cambio rápido. Para roscas en tubos 1/8 – 2", 16 – 50 mm, roscas en barras 6 – 30 mm, 1/4 – 1". Para roscas a derecha e izquierda. 1 maneral de carraca para todo el campo de roscado. Cabezales de cambio rápido con peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha. Para roscas en tubos para instalaciones eléctricas según EN 60423 M.

Denominación/dimensión	Código	€
REMS eva Set en caja metálica resistente		
R 1/2 + 3/4 + 1	520014	441,00
R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4	520015	523,00
R 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4	520013	595,00
R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2	520017	727,00
R 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2	520016	804,00
M 16 + 20 + 25 + 32 (M x 1,5)	520010	620,00
M 20 + 25 + 32 + 40 (M x 1,5)	520009	664,00
REMS eva Set en caja de cartón		
R 1/2 + 3/4	520008	276,00
R 1/2 + 3/4 + 1	520004	353,00
R 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4	520003	507,00

REMS eva Set está disponible también para roscas a izquierda y roscas NPT.

Accesorios

Denominación	Código	€
Maneral de carraca eva para todo el campo de trabajo	522000	181,00
Cabezales de roscar S , consulte pág. 29.		
Cabezales de cambio rápido, peines, cabezales adaptadores para cojinetes , consulte pág. 36 – 37.		
Caja metálica con forma , para REMS eva 3/8 – 2"	526050	118,00
Aceite de roscar consulte pág. 53.		
REMS Nippelspanner 3/8 – 2" consulte pág. 52.		
REMS Aquila 3B , estación de trabajo para la mecanización de tubos con bloque de sujeción mediante cadena sobre trípode plegable, consulte pág. 94.		
REMS Aquila WB , bloque de sujeción de tubos mediante cadena para banco de trabajo, consulte pág. 94.		



Producto alemán de calidad



Info



Para roscar en lugares de difícil acceso, p. ej. tubos empotrados, a ras de pared o en pozos. Ideal para reparación y renovación.

Roscas en tubos $\frac{3}{8} - 1\frac{1}{4}"$

Cabezales de roscar S REMS de cambio rápido la solución a los problemas en lugares de difícil acceso.

Cabezales de roscar S de cambio rápido con peines montados de forma especial.

Con guía de tubo adicional, montada sobre la tapa del cabezal, para un centrado perfecto del tubo y un inicio de rosca suave.

Prolongador del maneral de carraca REMS eva, para roscar tubos en lugares profundos.

Los cabezales de roscar S y el prolongador se montan en el maneral de carraca eva y también en otras terrajas apropiadas.



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

Cabezales S Set. Cabezales S de cambio rápido a elegir para rosca cónica a derecha en tubo ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) ó Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, prolongador 300 mm. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set R $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$	520025R	595,00
Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1$	520026R	609,00
Set NPT $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1$	520056R	609,00



Accesorios

Denominación	Dimensión	Código	€
Maneral de carraca eva para todo el campo de trabajo		522000	181,00
Cabezales S de cambio rápido para rosca cónica a derecha en tubo ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R $\frac{3}{8}$	521026	166,00
	R $\frac{1}{2}$	521036	173,00
	R $\frac{3}{4}$	521046	181,00
	R 1	521056	189,00
	R $1\frac{1}{4}$	521066	196,00

Peines consulte pág. 36.

Prolongador 300 mm 522051 181,00

Caja metálica con forma para maneral de carraca eva, 4 cabezales de cambio rápido y prolongador. 526052R 118,00



Herramienta eléctrica potente y manejable para roscar con brazo de retención único. Aplicable en todos los lugares sin tornillo de banco. Ideal para reparación, reforma, obra.

Roscas en tubos	$\frac{1}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ ", 16 – 40 mm
Roscas en barras	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Tipos de roscas consulte pág. 36, 37.

REMS Amigo – la más pequeña, ligera, fuerte y rápida hasta $1\frac{1}{4}$ ".

Ventaja del sistema

Sólo **un** tipo de cabezal de roscar, pequeño, compacto, de cambio rápido y sólo **un** tipo de peines de roscar para todas las terrajas REMS. Almacenaje sencillo y económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Brazo de retención

Brazo robusto de manejo sencillo, para soportar el par de giro en ambos sentidos. Sujeción segura a través de la posición oblicua del husillo, consiguiendo una sujeción por autoesfuerzo. Montaje especialmente sencillo de la roscadora electroportátil sobre el brazo de retención y el tubo.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Para usar en cualquier parte de forma inmediata, sin tornillo de banco. Forma delgada para lugares de difícil acceso. La máquina sólo pesa 3,5 kg. De peso equilibrado para manejar con una sola mano. Asiento perfecto de los cabezales de roscar de cambio rápido.

Accionamiento

Engranaje fuerte y compacto, libre de mantenimiento. Motor universal robusto, 1200 W, con gran potencia de arranque y un aumento de potencia del 30% por el cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro. Potencia máxima absorbida de hasta 1800 W. Alta velocidad de roscado 35–27 min⁻¹. Con pulsador de seguridad.

Cabezales de roscar de cambio rápido

Técnica comprobada, la alta calidad del material, la elaboración precisa del cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del cabezal se agrandan hacia afuera para facilitar un buen desalojo de virutas y conseguir así unas roscas impecables.

Peines

La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Desarrollado especialmente para roscar. Por lo tanto con alto poder lubricante y refrigerante. Indispensable para conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples

Racional con REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ " (2") (pág. 52).



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Amigo Set. Roscadora electroportátil con cabezales de cambio rápido. Para roscas en tubos $\frac{1}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ ", 16 – 40 mm, roscas en barras 6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1". Para roscas a derecha e izquierda. Máquina accionadora con engranaje libre de mantenimiento. Motor universal 1~, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, con gran potencia de arranque, interruptor pulsador de seguridad, aumento de potencia por el cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro. Potencia absorbida hasta 1800 W. Giro a derecha e izquierda, protección contra sobrecarga. Brazo de retención para ambos sentidos de giro. Con cabezales REMS eva de cambio rápido para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha, para roscas cónicas de tubos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT derecha o para roscas de tubos de instalaciones eléctricas EN 60423 M. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530025R220	1.100,00
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	530020R220	1.170,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530024R220	1.100,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + $1\frac{1}{4}$	530021R220	1.170,00
Set M 20 + 25 + 32 (M x 1,5)	530027R220	1.100,00
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M x 1,5)	530022R220	1.250,00
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M x 1,5)	530023R220	1.330,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Cabezales de cambio rápido, peines de roscar, adaptadores para cojinetes, consulte pág. 36–37.		
Amigo máquina accionadora	530000R220	663,00
Brazo de retención	533000R	176,00
REG St $\frac{1}{4}$ – 2" , escariador, consulte pág. 105.	731700	161,00
Soporte doble para roscar y serrar para REMS Amigo, REMS Amigo 2 y REMS Tiger	543100	282,00
Maneral de carraca eva consulte pág. 28.	522000	181,00
Aceite de roscar consulte pág. 53.		
REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" consulte pág. 52.		
Caja metálica con forma	536000	149,00



Herramienta eléctrica potente y manejable para roscar con brazo de retención único. Aplicable en todos los lugares sin tornillo de banco. Ideal para reparación, reforma, obra.

Roscas en tubos	$\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 50 mm
Roscas en barras	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Tipo de roscas consulte pág. 36, 37.

REMS Amigo 2 – súper fuerte hasta 2".

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de cabezal de roscar, pequeño, compacto, de cambio rápido y sólo un tipo de peines de roscar para todas las terrajas REMS. Almacenaje sencillo y económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Brazo de retención

Brazo robusto de manejo sencillo, para soportar el par de giro en ambos sentidos. Sujeción segura a través de la posición oblicua del husillo, consiguiendo una sujeción por autoesfuerzo. Montaje especialmente sencillo de la roscadora electroportátil sobre el brazo de retención y el tubo.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Para usar en cualquier parte de forma inmediata, sin tornillo de banco. Forma delgada para lugares de difícil acceso. La máquina sólo pesa 6,5 kg. Asiento perfecto de los cabezales de roscar de cambio rápido.

Accionamiento

Engranaje fuerte y compacto libre de mantenimiento. Motor universal robusto, 1700 W, con gran potencia de arranque y un aumento de potencia del 30% por el cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro. Alta velocidad de roscado 30–18 min⁻¹. Con pulsador de seguridad.

Cabezales de roscar de cambio rápido

Técnica comprobada, alta calidad del material, la elaboración precisa del cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del cabezal se agrandan hacia el exterior para facilitar un buen desalojo de virutas y conseguir así unas roscas impecables.

Peines

La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Desarrollado especialmente para roscar. Por lo tanto con alto poder lubricante y refrigerante. Indispensable para conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples

Racional con REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 1" (2") (pág. 52).

Volumen de suministro

REMS Amigo 2 Set. Roscadora electroportátil con cabezales de roscar de cambio rápido. Para roscas en tubos $\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 50 mm, roscas en barras 6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1". Para roscas a derecha e izquierda. Máquina accionadora con engranaje libre de mantenimiento. Motor universal 1~, 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, de potencia de arranque, pulsador de seguridad, aumento de potencia por el cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro. Giro a derecha e izquierda. Brazo de retención para ambos sentidos de giro. Cabezales REMS eva de cambio rápido para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha, para roscas cónicas de tubos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT derecha o para roscas de tubos de instalaciones eléctricas EN 60423 M. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2	540020R220	1.850,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2	540021R220	1.850,00
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M x 1,5)	540022R220	2.020,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Cabezales de cambio rápido, peines de roscar, adaptadores para cojinetes, consulte pág. 36–37.		
Amigo 2 máquina accionadora	540000R220	1.180,00
Brazo de retención Amigo 2	543000	243,00
REG St $\frac{1}{4}$ – 2", escariador, consulte pág. 105.	731700	161,00
Soporte doble para roscar y serrar para REMS Amigo, REMS Amigo 2 y REMS Tiger	543100	282,00
Maneral de carraca eva consulte pág. 28.	522000	181,00
Aceite de roscar consulte pág. 53.		
REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" consulte pág. 52.		
Caja metálica con forma	546000	149,00



Producto alemán de calidad



Info



REMS Amigo 2 Compact

Roscadora electroportátil
con cabezales de cambio rápido

Herramienta eléctrica potente y manejable para roscar con brazo de retención único. Aplicable en todos los lugares sin tornillo de banco. Ideal para reparación, reforma, obra.

Roscas en tubos	$\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 50 mm
Roscas en barras	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Tipo de roscas consulte pág. 36, 37.

REMS Amigo 2 Compact – la más pequeña y ligera hasta 2".

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de cabezal de roscar, pequeño, compacto, de cambio rápido y sólo un tipo de peines de roscar para todas las terrajas REMS. Almacenaje sencillo y económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Brazo de retención

Brazo robusto de manejo sencillo, para soportar el par de giro en ambos sentidos. Sujeción segura a través de la posición oblicua del husillo, consiguiendo una sujeción por autoesfuerzo. Montaje especialmente sencillo de la roscadora electroportátil sobre el brazo de retención y el tubo.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Para usar en cualquier parte de forma inmediata, sin tornillo de banco. Forma delgada para lugares de difícil acceso. La máquina sólo pesa 4,9 kg. Asiento perfecto de los cabezales de roscar de cambio rápido.

Accionamiento

Engranaje sólido, libre de mantenimiento. Motor universal robusto 1200 W, con un aumento de potencia del 30% por el cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro. Potencia absorbida hasta 1800 W. Alta velocidad de roscado 30–18 min⁻¹. Con pulsador de seguridad.

Cabezales de roscar de cambio rápido

Técnica comprobada, alta calidad del material, la elaboración precisa del cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del cabezal se agrandan hacia el exterior para facilitar un buen desalojo de virutas y conseguir así unas roscas impecables.

Peines

La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Desarrollado especialmente para roscar. Por lo tanto con alto poder lubricante y refrigerante. Indispensable para conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples

Racional con REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 1" (2") (pág. 52).

Volumen de suministro

REMS Amigo 2 Compact Set. Roscadora electroportátil con cabezales de roscar de cambio rápido. Para roscas en tubos $\frac{1}{8}$ – 2", 16 – 50 mm, roscas en barras 6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1". Para roscas a derecha e izquierda. Máquina accionadora con engranaje libre de mantenimiento, Motor universal con gran potencia de arranque 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, pulsador de seguridad, aumento de potencia por el cambio automático de las escobillas al efectuar la elección del sentido de giro. Potencia absorbida hasta 1800 W. Giro a derecha e izquierda. Protección contra sobrecarga. Brazo de retención para ambos sentidos de giro. Cabezales REMS eva de cambio rápido para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha, para roscas cónicas de tubos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT derecha o para roscas de tubos de instalaciones eléctricas EN 60423 M. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$	540023R220	1.700,00
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2	540024R220	1.850,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$	540026R220	1.700,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2	540027R220	1.850,00
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M x 1,5)	540025R220	2.020,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Cabezales de cambio rápido, peines de roscar, adaptadores para cojinetes, consulte pág. 36–37.		
Amigo 2 Compact máquina accionadora	540001R220	1.180,00
Brazo de retención Amigo 2 Compact	543010	243,00
REG St $\frac{1}{2}$ – 2", escariador, consulte pág. 105.	731700	161,00
Maneral de carraca eva consulte pág. 28.	522000	181,00
Aceite de roscar consulte pág. 53.		
REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2" consulte pág. 52.		
Caja metálica con forma	546000	149,00



Producto alemán de calidad



Info



REMS Amigo 22V

Roscadora electroportátil por acumulador
con cabezales de cambio rápido

Herramienta por acumulador potente, portátil y manejable para roscar con brazo de retención único. Aplicable en todos los lugares sin tornillo de banco. Ideal para reparación, reforma, obra. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Roscas en tubos	$\frac{1}{8}$ – 1", 16 – 32 mm
Roscas en barras	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Tipo de roscas consulte pág. 36, 37.

REMS Amigo 22V – portátil, manejable, ligera.
Acumulador Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, para realizar unas 52 roscas $\frac{3}{4}$ " con una sola carga*.

Ventaja del sistema

Sólo **un** tipo de cabezal de roscar, pequeño, compacto, de cambio rápido y sólo **un** tipo de peines de roscar para todas las terrajas REMS. Almacenaje sencillo y económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Brazo de retención

Brazo robusto de manejo sencillo, para soportar el par de giro en ambos sentidos. Sujeción segura a través de la posición oblicua del husillo, consiguiendo una sujeción por autoesfuerzo. Montaje especialmente sencillo de la roscadora electroportátil sobre el brazo de retención y el tubo.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Para usar en cualquier parte de forma inmediata, sin tornillo de banco. Forma delgada para lugares de difícil acceso. Portátil, manejable, ligera. Peso de la máquina accionadora con el acumulador tan solo de 5,6 kg. Práctico mango con revestimiento antideslizante (soft grip). Asiento perfecto de los cabezales de roscar de cambio rápido. Control de estado con protección de sobrecarga de la máquina accionadora por exceso de corriente; protección contra sobrecalentamiento mediante monitorización de temperatura (NTC); control electrónico del estado de carga e indicador del estado de carga a través de una luz LED verde/roja.

Accionamiento

Engranaje sólido, libre de mantenimiento. Potente motor por acumulador, de 22V, con gran reserva de potencia; potencia de 500 W. Alta velocidad de corte 27–20 min⁻¹. Con pulsador de seguridad.

Funcionamiento por red o con acumulador

REMS Tecnología Li-Ion 22V, consulte pág. 20–25. Acumuladores de alta resistencia de Li-Ion 22V con una capacidad de 9,0 Ah, 194 Wh, para una larga duración de funcionamiento. Ligero y potente, capaz de realizar 52 roscas $\frac{3}{4}$ " con una sola carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperatura de trabajo de –10 a +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 40 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22V, disponible como accesorio.

Cabezales de roscar de cambio rápido

Técnica comprobada, alta calidad del material, la elaboración precisa del cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del cabezal se agrandan hacia el exterior para facilitar un buen desalojo de virutas y conseguir así unas roscas impecables.

Peines

La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.

Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Desarrollado especialmente para roscar. Por lo tanto con alto poder lubricante y refrigerante. Indispensable para conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples

Racional con REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ –1" (2") (pág. 52).



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS Amigo 22 V Set. Roscadora electroportátil por acumulador con cabezales de cambio rápido. Para roscas en tubos $\frac{1}{8}$ –1", 16–32 mm, roscas en barras 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Para roscas a derecha e izquierda. Máquina accionadora con engranaje exento de mantenimiento, potente motor por acumulador de 22 V, 500 W, interruptor pulsador de seguridad. Marcha derecha e izquierda, control de estado con protección contra sobrecarga, monitorización de temperatura, control del estado de carga. Acumulador Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Brazo de retención para ambos sentidos de giro. Cabezales REMS eva de cambio rápido para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha, para roscas cónicas de tubos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1 NPT derecha o para roscas de tubos de instalaciones eléctricas EN 60423 M. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530015R220	2.010,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530018R220	2.010,00
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	2.140,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Cabezales de cambio rápido, peines de roscar, adaptadores para cojinetes, consulte pág. 36–37.		
Amigo 22 V máquina accionadora, sin acumulador	530004R22	1.240,00
Brazo de retención Amigo 2 Compact	543010	243,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	399,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571578R220	553,00
REG St $\frac{1}{4}$–2", escariador, consulte pág. 105.	731700	161,00
Maneral de carraca eva consulte pág. 28.	522000	181,00
Aceite de roscar consulte pág. 53.		
REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$–2" consulte pág. 52.		
Caja metálica con forma	566030R	138,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



Cabezales de roscar REMS de cambio rápido

Accesorio para terrajas REMS y de otros fabricantes

Cabezales de roscar REMS de cambio rápido

Técnica comprobada, la alta calidad del material, la elaboración precisa del cabezal, los peines y la tapa forman una unidad compacta, lo que garantiza un inicio de roscado suave y un roscado ligero. Sin enganche de los peines. Guía de tubo larga y precisa para un centrado perfecto del tubo. Las ventanas del cabezal se agrandan hacia el exterior para facilitar un buen desalojo de virutas y conseguir así unas roscas impecables.

Tipo de rosca	Dimensión	Código	€
Rosca cónica R a derecha en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521000	217,00
	R 1/4	521010	189,00
	R 3/8	521020	128,00
	R 1/2	521030	133,00
	R 3/4	521040	139,00
	R 1	521050	145,00
	R 1 1/4	521060	151,00
	R 1 1/2	521070	177,00
	R 2	521080	189,00
Rosca cónica R a izquierda en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8 LH	521100	261,00
	R 1/4 LH	521110	227,00
	R 3/8 LH	521120	154,00
	R 1/2 LH	521130	160,00
	R 3/4 LH	521140	167,00
	R 1 LH	521150	174,00
	R 1 1/4 LH	521160	182,00
	R 1 1/2 LH	521170	213,00
	R 2 LH	521180	227,00
Rosca cónica NPT a derecha en tubos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521200	217,00
	NPT 1/4	521210	189,00
	NPT 3/8	521220	128,00
	NPT 1/2	521230	133,00
	NPT 3/4	521240	139,00
	NPT 1	521250	145,00
	NPT 1 1/4	521260	151,00
	NPT 1 1/2	521270	177,00
	NPT 2	521280	189,00
Rosca M para instalaciones eléctricas EN 60423	M 16 x 1,5	521300	167,00
	M 20 x 1,5	521310	167,00
	M 25 x 1,5	521320	174,00
	M 32 x 1,5	521330	182,00
	M 40 x 1,5	521340	213,00
	M 50 x 1,5	521350	227,00



Rosca de tubo a derecha



Rosca de tubo a izquierda



Info

Producto alemán de calidad

Peines REMS

Accesorio para terrajas REMS

Peines REMS

La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.


Tipo de rosca	Dimensión	Código	€
Rosca cónica R a derecha en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8	521002RWS	98,50
	R 1/4	521012RWS	93,00
	R 3/8	521022RWS	93,00
	R 1/2	521032RWS	93,00
	R 3/4	521042RWS	101,80
	R 1	521052RWS	101,80
	R 1 1/4	521062RWS	101,80
	R 1 1/2	521072RWS	101,80
	R 2	521082RWS	101,80
Rosca cónica R a izquierda en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/8 LH	521102RWS	119,00
	R 1/4 LH	521112RWS	112,00
	R 3/8 LH	521122RWS	112,00
	R 1/2 LH	521132RWS	112,00
	R 3/4 LH	521142RWS	123,00
	R 1 LH	521152RWS	123,00
	R 1 1/4 LH	521162RWS	123,00
	R 1 1/2 LH	521172RWS	123,00
	R 2 LH	521182RWS	122,00
Rosca cónica NPT a derecha en tubos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/8	521202RWS	98,50
	NPT 1/4	521212RWS	93,00
	NPT 3/8	521222RWS	93,00
	NPT 1/2	521232RWS	93,00
	NPT 3/4	521242RWS	101,80
	NPT 1	521252RWS	101,80
	NPT 1 1/4	521262RWS	101,80
	NPT 1 1/2	521272RWS	101,80
	NPT 2	521282RWS	101,80
Rosca M para instalaciones eléctricas EN 60423	M 16 x 1,5	521302RWS	123,00
	M 20 x 1,5	521312RWS	123,00
	M 25 x 1,5	521322RWS	123,00
	M 32 x 1,5	521332RWS	123,00
	M 40 x 1,5	521342RWS	123,00
	M 50 x 1,5	521352RWS	123,00



Producto alemán de calidad



Info

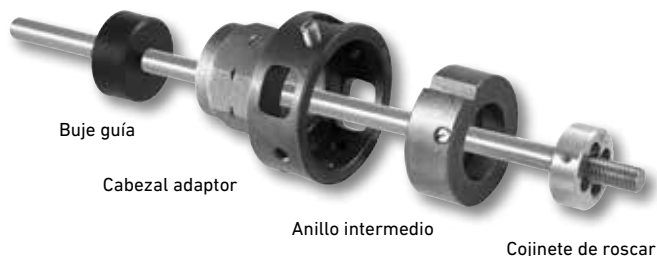

Cabezales adaptadores

Cabezales adaptadores para alojar cojinetes de roscar redondos normalizados. Para todo tipo de roscas. Fijación de los cojinetes en el cabezal adaptador mediante un tornillo.

Denominación	Dimensión	Código	€
Cabezal adaptador para cojinetes	Ø 65 mm	731200	163,00
Cabezal adaptador para cojinetes	G 1 1/4	731250	170,00
Cabezal adaptador para cojinetes	Ø 105 mm	541401	210,00

Anillos intermedios

Anillos intermedios para los diferentes diámetros exteriores de los cojinetes.

Denominación	Dimensión	di mm	Código	€
Anillos intermedios para cabezal adaptador 731200	M 6-9	20/25	731205	90,70
	M 10-11	30	731210	90,70
	M 12-14 (Pg 7-9)	38	731220	90,70
	M 16-20 (Pg 11-13,5)	45	731230	90,70
	M 22-24 (Pg 16)	55	731240	90,70
sin anillo intermedio	M 27-30 (Pg 21-29)	65		
Anillos intermedios para cabezal adaptador 541401	Ø 65/105 (Pg 21-29)	65	541404	139,00
	Ø 75/105	75	541406	103,00
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	103,00
sin anillo intermedio	Pg 42-48	105		

Bujes guía

Bujes guía para un inicio de roscado suave y centrado.

Denominación	Dimensión	Código	€
Bujes guía para cabezal adaptador 731200	Ø 6	731301	28,90
	Ø 8	731302	28,90
	Ø 10	731303	28,90
	Ø 12	731304	28,90
	Ø 14	731305	28,90
	Ø 16	731306	28,90
	Ø 18	731307	28,90
	Ø 20	731308	28,90
	Ø 22	731309	28,90
	Ø 24	731310	28,90
	Ø 27	731311	28,90
	Ø 30	731312	28,90
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	28,90
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	28,90
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	28,90
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	28,90
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	28,90
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	28,90
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	28,90
Bujes guía para cabezal adaptador 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	33,30
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	33,30
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	33,30
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	33,30



Info



Producto alemán de calidad

Máquina de reconocido prestigio por su alto rendimiento para roscar, cortar, escariar, roscar niples, ranurar.

Roscas en tubos (1/16) 1/8–2", 16–63 mm

Roscas en barras (6) 10–60 mm, 1/4–2"

Tipos de roscas consulte pág. 46.

Ranurado de tubos con dispositivo ranurador REMS DN 25–200 1–8"

REMS Tornado – una clase especial.

Mordazas automáticas. Cabezal de roscar universal automático. Lubricación-refrigeración automática.

Principio de trabajo

Material giratorio – herramientas fijas.

Construcción

Robusta, apropiada para la obra. De dimensiones y peso reducido, p. ej. REMS Tornado 2000 completo sólo pesa 50 kg. Gran espacio para trabajar y para el depósito de virutas. Soporte de material regulable en altura.

2 versiones:

- Versión portátil sobre 3 patas tubulares, con bandejas de aceite y virutas desmontables.
- Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada. Para montar sobre banco de trabajo, bastidor, bastidor transportable y plegable o bastidor transportable con bandeja para material, disponibles como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad.

Accionamiento

Enormemente fuerte y rápido, p. ej. una rosca R 2" en sólo 15 s. El engranaje se encuentra en un baño de aceite dentro de una caja de engranajes hermética. Totalmente libre de mantenimiento.

3 motores potentes a elegir:

- Motor universal, 1700 W potencia, protección contra sobrecarga. Velocidad de giro 53 min⁻¹.
- Motor de condensador de polos conmutables, 2100 W potencia, protección contra sobrecarga. 2 velocidades 52 y 26 min⁻¹, también a plena carga.
- Marcha muy silenciosa.**
- Motor trifásico de polos conmutables, 2000 W potencia, protección contra sobrecarga, 2 velocidades 52 y 26 min⁻¹, también a plena carga.
- Marcha muy silenciosa.**

Interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia y 2 posiciones para poder cargar todo el peso del cuerpo durante el trabajo.

Mandril automático

2 mandriles automáticos de agarre rápido con mordazas autocentrantes para un agarre y liberación rápida. Con autoesfuerzo, por lo tanto fuerza máxima en el agarre, evitando así el deslizamiento del tubo. Se pueden suministrar abrazaderas de apriete para sujetar tubos < Ø 1/8" y pernos < Ø 10 mm.

Lubricación y refrigeración automática

Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal. Óptima alimentación multilateral del aceite a través del cabezal para llegar directamente sobre el punto de roscado, lo que asegura unas roscas impecables y larga duración de peines, engranaje y motor.

Cabezal de roscar universal automático

Solamente un cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas, también roscas largas, con apertura automática del cabezal para la longitud de la rosca cónica. Ajuste rápido y sencillo del diámetro de la rosca. Con una escala bien legible para la elección de la medida a roscar. Cambio rápido y sencillo de los peines, mediante sujeción de los peines en el cabezal.

Peines

La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.

Cortatubos

Autocentrante. Cuerpo sólido de acero forjado. Empuñadura ergonómica, que facilita el cierre con fuerza del husillo. Cuchilla especialmente endurecida de acero REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Escariador interior

Sólido, de manejo sencillo. Posición variable del escariador. Hoja escariadora especialmente endurecida y diseñada para garantizar un escariado suave y una duración extremadamente larga. Hoja con doble filo, para un mejor desalojo de las virutas, sobre todo en caso de tubos de reducido diámetro.

Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Desarrollado especialmente para roscar, por lo tanto con alto poder lubricante y refrigerante. Indispensable para conseguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y máquinas.



Producto alemán de calidad



Info



3 motores potentes a elegir



Roscar niples

Racional con el REMS Nippelfix ½–2" (4") con sujeción interior automática o con el REMS Nippelspanner ¾–2" con sujeción interior manual (pág. 52).

Dispositivo ranurador REMS

Robusto, compacto dispositivo ranurador con avance oleohidráulico para el ranurado en tubos para su sistema de acoplamiento DN 25–300, 1–12" (pág. 54). Ranurado en tubos con REMS Tornado hasta DN 200, 8".



Volumen de suministro

REMS Tornado. Máquina roscadora para roscas en tubos (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, roscas en barras (6) 10–60 mm, 1/4–2". Con engranaje libre de mantenimiento, interruptor de seguridad de pie con pulsador de emergencia, 2 mandriles automáticos, lubricación y refrigeración automática. Con portaherramientas formado de un cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas, también roscas largas; apertura automática del cabezal para la longitud de rosca cónica, peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4 y R 1–2 derecha, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión, regulación en altura del soporte. 3 motores a elegir. A elegir la versión portátil sobre 3 patas tubulares, con bandeja de aceite y virutas desmontable. Modelo T con bandeja de aceite y virutas integrada y aún más grande, para banco de trabajo, bastidor, bastidor plegable o transportable con bandeja para material. En caja de cartón.

Denominación	Versión	Código	€
2000	Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ . Portátil, 3 patas tubulares.	340200R220	4.972,00
2010	Motor de condensador de polos conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa. Portátil, 3 patas tubulares.	340201R220	5.112,00
2020	Motor de polos conmutables, 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa. Portátil, 3 patas tubulares.	340202R380	5.362,00
2000 T	Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ . Para banco de trabajo, bastidor o carro de transporte.	340206R220	6.247,00
2010 T	Motor de condensador de polos conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa. Para banco de trabajo, bastidor o carro de transporte.	340207R220	6.387,00
2020 T	Motor de polos conmutables, 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa. Para banco de trabajo, bastidor o carro de transporte.	340208R380	6.637,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Bastidor	344105R	310,00
Bastidor transportable con bandeja para material	344100R	526,00
Bastidor transportable y plegable	344150R	753,00
Peines de roscar consulte pág. 46.		
Cabezal de roscar universal automático 1/16–2" como cabezal de cambio rápido en lugar de cambiar los peines	341000RR	830,00
Cuchilla St 1/8–4", s 8	341614R	16,60
Aceite de roscar consulte pág. 53.		
Portaniples consulte pág. 52.		
REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 115.		
Dispositivo ranurador REMS para el ranurado en tubos, consulte pág. 54.	347000R	2.400,00

Versión T



Bastidor transportable con bandeja para material (accesorio)



Versión T

Bastidor transportable y plegable (accesorio)



Máquina de alto rendimiento, robusta, compacta, para roscar, cortar, escariar, roscar nipples, ranurar.

Roscas en tubos (1/16) 1/8–2", 16–63 mm

Roscas en barras (6) 8–60 mm, 1/4–2"

Tipos de roscas consulte pág. 46.

Ranurado de tubos con dispositivo ranurador REMS DN 25–300
1–12"

REMS Magnum – la compacta hasta 2".

Principio de trabajo

Material giratorio – herramientas fijas.

Construcción

Robusta, compacta, apropiada para la obra. De dimensiones y peso reducido, p.ej. REMS Magnum 2000 L-T sólo pesa 62 kg. Gran espacio para trabajar y para el depósito de virutas. Bandeja para herramientas.

2 versiones:

- Versión ligera L-T, con bandejas de aceite y virutas desmontable.
 - Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada.
- Para montar sobre banco de trabajo, bastidor, bastidor transportable y plegable o bastidor transportable con bandeja para material, disponibles como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad.

Accionamiento

Enormemente fuerte y rápida, p.ej. roscar R 2" en tan sólo 15 s. El engranaje se encuentra en un baño de aceite dentro de una caja de engranajes hermética. Totalmente libre de mantenimiento.

3 motores potentes a elegir:

- Motor universal, 1700 W potencia, protección contra sobrecarga. Velocidad de giro 53 min⁻¹.
- Motor de condensador de polos conmutables, 2100 W potencia, protección contra sobrecarga, 2 velocidades 52 y 26 min⁻¹, también a plena carga.

Marcha muy silenciosa.

- Motor trifásico de polos conmutables, 2000 W potencia, protección contra sobrecarga, 2 velocidades 52 y 26 min⁻¹, también a plena carga.

Marcha muy silenciosa.

Interrupción de seguridad de pedal con pulsador de emergencia y 2 posiciones para poder cargar todo el peso del cuerpo durante el trabajo.

Mandril

Mandril golpeador comprobado de sujeción rápida y autoesfuerzo. Sin deslizamiento del tubo. La gran distancia entre el mandril golpeador y el mandril de centrado, garantiza una mejor alineación en tubos largos. El mandril de centrado posterior asegura la correcta alineación del tubo. Se pueden suministrar abrazaderas de apriete para sujetar tubos de < Ø 1/2" y pernos < Ø 8 mm.

Lubricación y refrigeración automática

Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal. Óptima alimentación multilateral del aceite a través del cabezal para llegar directamente sobre el punto de roscado, lo que asegura unas roscas impecables y larga duración de los peines, engranaje y motor.

Cabezal de roscar universal automático

Solamente un cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas, también roscas largas, con apertura automática del cabezal para la longitud de la rosca cónica. Ajuste rápido y sencillo del diámetro de la rosca. Con una escala bien legible para la elección de la medida a roscar. Cambio rápido y sencillo de los peines, mediante sujeción de los peines en el cabezal.

Peines

La calidad reconocida de los indestructibles peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.

Cortatubos

Autocentrante. Cuerpo sólido de acero forjado. Empuñadura ergonómica, que facilita el cierre con fuerza del husillo. Cuchilla especialmente endurecida de acero REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Escariador interior

Sólido, de manejo sencillo. Posición variable del escariador. Hoja escariadora especialmente endurecida y diseñada para garantizar un escariado suave y una duración extremadamente larga. Hoja con doble filo, para un mejor desalojo de las virutas, sobre todo en caso de tubos de reducido diámetro.

Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Desarrollado especialmente para roscar, por lo tanto con alto poder lubricante y refrigerante. Indispensable para conseguir roscas impecables y alargar la vida de los peines, herramientas y máquinas.



Producto alemán de calidad



Info



3 motores potentes a elegir



Roscar niples

Racional con el REMS Nippelfix ½–2" (4") con sujeción interior automática o con el REMS Nippelspanner ¾–2" con sujeción interior manual (pág. 52).

Dispositivo ranurador REMS

Robusto, compacto dispositivo ranurador con avance oleohidráulico para el ranurado en tubos para su sistema de acoplamiento DN 25–300, 1–12" (pág. 54).

Volumen de suministro

REMS Magnum. Máquina roscadora para roscas en tubos (1/4) ½–2", 16–63 mm, roscas en barras (6) 8–60 mm, ¼–2". Con engranaje libre de mantenimiento, interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia, comprobado mandril golpeador de sujeción rápida, autoesfuerzo, mandril posterior de centrado, lubricación y refrigeración automática. Portaherramientas formado por un cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas, también roscas largas; apertura automática, con automatismo de longitud de rosca para roscas cónicas, peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ y R 1–2 derecha, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión, bandeja. 3 motores a elegir. Versión ligera L-T con bandejas de aceite y virutas desmontable. Modelo T con bandeja de aceite y virutas integrada y aún más grande. Para banco de trabajo, bastidor, bastidor plegable o transportable con bandeja para material. En caja de cartón.

Denominación	Versión	Código	€
2000 L-T	Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340226R220	5.029,00
2010 L-T	Motor de condensador de polos conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa.	340227R220	5.459,00
2020 L-T	Motor de polos conmutables, 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa.	340228R380	5.629,00
2000 T*	Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340220R220	6.220,00
2010 T*	Motor de condensador de polos conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa.	340221R220	6.650,00
2020 T*	Motor de polos conmutables, 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa.	340222R380	6.820,00

Otras tensiones sobre demanda. Versión 2010/2020 para roscas derecha e izquierda. *Versiones T con dispositivo ranurador REMS para ranurar tubos, únicamente hasta DN 200, 8".

Accesorios

Denominación	Código	€
Bastidor	344105R	310,00
Bastidor transportable con bandeja para material	344100R	526,00
Bastidor transportable y plegable	344150R	753,00
Peines de roscar consulte pág. 46.		
Cabezal de roscar universal automático 1/4–2" como cabezal de cambio rápido en vez de cambiar los peines	341000RR	830,00
Válvula de inversión , para cambiar la dirección del flujo de la bomba lubricante y refrigerante para cortar roscas a izquierda con REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 y 4020.	342080RX	152,70
Cuchilla St 1/4–4", s 8	341614R	16,60
Aceite de roscar consulte pág. 53.		
Portaniples consulte pág. 52.		
REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 115.		
Dispositivo ranurador REMS para el ranurado en tubos, consulte pág. 54.	347000R	2.400,00



Versión L-T

Bastidor (accesorio)



Versión T

Bastidor transportable con bandeja para material (accesorio)



Versión L-T

Bastidor transportable y plegable (accesorio)



Máquina de alto rendimiento, robusta, compacta, para roscar, cortar, escariar, roscar niples, ranurar.

Roscas en tubos (1/16) 1/2–3", 16–63 mm

Roscas en barras (6) 18–60 mm, 1/2–2"

Tipos de roscas consulte pág. 46.

Ranurado de tubos con dispositivo ranurador REMS DN 25–300
1–12"

REMS Magnum – la súper máquina hasta 3". Roscas perfectas hasta 3" gracias a sus 5 peines.

Principio de trabajo

Material giratorio – herramientas fijas.

Construcción

Robusta, compacta, apropiada para la obra. De dimensiones y peso reducido, p. ej. REMS Magnum 3000 L-T sólo pesa 79 kg. Gran espacio para trabajar y para el depósito de virutas. Bandeja para herramientas.

2 versiones:

- Versión ligera L-T, con bandejas de aceite y virutas desmontable.
 - Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada.
- Para montar sobre banco de trabajo, bastidor, bastidor transportable y plegable o bastidor transportable con bandeja para material, disponibles como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad.

Accionamiento

Enormemente fuerte y rápida. El engranaje se encuentra en un baño de aceite dentro de una caja de engranajes hermética. Totalmente libre de mantenimiento.

3 motores potentes a elegir:

- Motor universal, 1700 W potencia, protección contra sobrecarga. Velocidad de giro 23 min⁻¹.
- Motor de condensador de polos conmutables, 2100 W potencia, protección contra sobrecarga. 2 velocidades 20 y 10 min⁻¹, también a plena carga.
- **Marcha muy silenciosa.** Motor trifásico de polos conmutables, 2000 W potencia, protección contra sobrecarga, 2 velocidades 20 y 10 min⁻¹, también a plena carga.
- **Marcha muy silenciosa.**

Interrupción de seguridad de pedal con pulsador de emergencia y 2 posiciones para poder cargar todo el peso del cuerpo durante el trabajo.

Mandril

Mandril golpeador comprobado de sujeción rápida y autoesfuerzo. Sin deslizamiento del tubo. La gran distancia entre el mandril golpeador y el mandril de centrado, garantiza una mejor alineación en tubos largos. El mandril de centrado posterior asegura la correcta alineación del tubo. Se pueden suministrar abrazaderas de apriete para sujetar tubos de < Ø 1/2" y pernos < Ø 18 mm.

Lubricación y refrigeración automática

Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal. Óptima alimentación multilateral del aceite a través del cabezal para llegar directamente sobre el punto de roscado, lo que asegura unas roscas impecables y larga duración de los peines, engranaje y motor.

Cabezal de roscar universal automático

Solamente un cabezal de roscar universal automático de 1/16–2" y 2 1/2–3" para todo tipo de roscas, también roscas largas, con apertura automática del cabezal para la longitud de rosca cónica. Los 5 peines 2 1/2–3" reparten el esfuerzo en el momento del roscado, consiguiendo así unas roscas impecables. Ajuste rápido y sencillo del diámetro de la rosca. Con una escala bien legible para la elección de la medida a roscar. Cambio rápido y sencillo de los peines, mediante sujeción de los peines en el cabezal.

Peines

La calidad reconocida de los peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.

Cortatubos

Autocentrante. Cuerpo sólido de acero forjado. Empuñadura ergonómica, que facilita el cierre con fuerza del husillo. Cuchilla especialmente endurecida de acero REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Escariador interior

Sólido, de manejo sencillo. Posición variable del escariador. Hoja escariadora especialmente endurecida y diseñada para garantizar un escariado suave y una duración extremadamente larga. Hoja con doble filo, para un mejor desalojo de las virutas, sobre todo en caso de tubos de reducido diámetro.

Portaherramientas

Para 2 1/2–3" y para 1/2–2" un juego completo de herramientas con cabezal de roscar universal automático, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión, peines.



Producto alemán de calidad



Info



3 motores potentes a elegir



Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Desarrollado especialmente para roscar, por lo tanto con alto poder lubricante y refrigerante. Indispensable para conseguir roscas impecables y alargar la vida de los peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples

Racional con el REMS Nippelfix ½–3" (4") con sujeción interior automática o con el REMS Nippelspanner ¾–2" con sujeción interior manual (pág. 52).

Dispositivo ranurador REMS

Robusto, compacto dispositivo ranurador con avance oleohidráulico para el ranurado en tubos para su sistema de acoplamiento DN 25–300, 1–12" (pág. 54).

Volumen de suministro

REMS Magnum. Máquina roscadora para roscas en tubos (1/16) ½–3", 16–63 mm, roscas en barras (6) 18–60 mm, ½–2". Con engranaje libre de mantenimiento, interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia, comprobado mandril golpeador de sujeción rápida, autoesfuerzo, mandril posterior de centrado, lubricación y refrigeración automática. Con portaherramientas de 1/16–2" y/o 2½–3", compuestos en cada caso de cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas, también roscas largas; apertura automática, con automatismo de longitud de rosca para roscas cónicas, peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión, bandeja para herramientas. 3 motores a elegir. Versión ligera L-T con bandejas de aceite y virutas desmontable. Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada. Para banco de trabajo, bastidor, bastidor plegable o transportable con bandeja para material. En caja de cartón.

Denominación	Versión/Equipamiento	Código	€
3000 L-T	Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min ⁻¹ . Equipamiento R 2½–3	380303R220	6.010,00
	Equipamiento R ½–3	380309R220	7.400,00
3010 L-T	Motor de condensador de polos conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min ⁻¹ , también a plena carga. Equipamiento R 2½–3	380304R220	6.320,00
	Equipamiento R ½–3	380310R220	7.710,00
3020 L-T	Motor de polos conmutables, 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa. Equipamiento R 2½–3	380305R380	6.560,00
	Equipamiento R ½–3	380311R380	7.950,00
3000 T*	Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min ⁻¹ . Equipamiento R 2½–3	380306R220	7.200,00
	Equipamiento R ½–3	380312R220	8.590,00
3010 T*	Motor de condensador de polos conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min ⁻¹ , también a plena carga. Equipamiento R 2½–3	380307R220	7.510,00
	Equipamiento R ½–3	380313R220	8.900,00
3020 T*	Motor de polos conmutables, 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa. Equipamiento R 2½–3	380308R380	7.750,00
	Equipamiento R ½–3	380314R380	9.140,00

Otras tensiones sobre demanda. Versión 3010/3020 para roscas derecha e izquierda. *Versiones T con dispositivo ranurador REMS para ranurar tubos, únicamente hasta DN 200, 8".

Accesorios

Denominación	Código	€
Bastidor	344105R	310,00
Bastidor transportable con bandeja para material	344100R	526,00
Bastidor transportable y plegable	344150R	753,00
Peines de roscar consulte pág. 46.		
Juego de herramientas R ½–2" completo con cabezal de roscar universal automático 1/16–2", peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ y R 1–2 derecha, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión	340100RR	1.390,00
	341000RR	830,00
Cabezal de roscar universal automático 1/16–2"	381050R	1.110,00
Cabezal de roscar universal automático 2½–3"	381000R	1.950,00
Válvula de inversión , para cambiar la dirección del flujo de la bomba lubricante y refrigerante para cortar roscas a izquierda con REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 y 4020.	342080RX	152,70
Cuchilla St 1/8–4", s 8	341614R	16,60
Cuchilla St 1–4", s 12	381622R	38,00
Aceite de roscar consulte pág. 53.		
Portaniples consulte pág. 52.		
REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 115.		
Dispositivo ranurador REMS para el ranurado en tubos, consulte pág. 54.	347000R	2.400,00



Bastidor (accesorio)



Versión T

Bastidor transportable con bandeja para material (accesorio)



Versión L-T

Bastidor transportable y plegable (accesorio)



Máquina de alto rendimiento, robusta, compacta, para roscar, cortar, escariar, roscar niples, ranurar.

Roscas en tubos (1/16) 1/2–4", 16–63 mm

Roscas en barras (6) 18–60 mm, 1/2–2"

Tipos de roscas consulte pág. 46.

Ranurado de tubos con dispositivo ranurador REMS DN 25–300
1–12"

REMS Magnum – la súper máquina hasta 4". Roscas perfectas hasta 4" gracias a sus 6 peines.

Principio de trabajo

Material giratorio – herramientas fijas.

Construcción

Robusta, compacta, apropiada para la obra. De dimensiones y peso reducido, p. ej. REMS Magnum 4000 L-T sólo pesa 81 kg. Gran espacio para trabajar y para el depósito de virutas. Bandeja para herramientas.

2 versiones:

- Versión ligera L-T, con bandejas de aceite y virutas desmontable.
 - Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada.
- Para montar sobre banco de trabajo, bastidor, bastidor transportable y plegable o bastidor transportable con bandeja para material, disponibles como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad.

Accionamiento

Enormemente fuerte y rápida. El engranaje se encuentra en un baño de aceite dentro de una caja de engranajes hermética. Totalmente libre de mantenimiento.

3 motores potentes a elegir:

- Motor universal, 1700 W potencia, protección contra sobrecarga. Velocidad de giro 23 min⁻¹.
- Motor de condensador de polos conmutables, 2100 W potencia, protección contra sobrecarga. 2 velocidades 20 y 10 min⁻¹, también a plena carga.
- Motor trifásico de polos conmutables, 2000 W potencia, protección contra sobrecarga, 2 velocidades 20 y 10 min⁻¹, también a plena carga.

Marcha muy silenciosa.
Interrupción de seguridad de pedal con pulsador de emergencia y 2 posiciones para poder cargar todo el peso del cuerpo durante el trabajo.

Mandril

Mandril golpeador comprobado de sujeción rápida y autoesfuerzo. Sin deslizamiento del tubo. La gran distancia entre el mandril golpeador y el mandril de centrado, garantiza una mejor alineación en tubos largos. El mandril de centrado posterior asegura la correcta alineación del tubo. Se pueden suministrar abrazaderas de apriete para sujetar tubos de < Ø 1/2" y pernos < Ø 18 mm.

Lubricación y refrigeración automática

Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal. Óptima alimentación multilateral del aceite a través del cabezal para llegar directamente sobre el punto de roscado, lo que asegura unas roscas impecables y larga duración de los peines, engranaje y motor.

Cabezal de roscar universal automático

Solamente un cabezal de roscar universal automático de 1/16–2" y 2 1/2–4" para todo tipo de roscas, también roscas largas, con apertura automática del cabezal para la longitud de rosca cónica. Los 6 peines 2 1/2–4" reparten el esfuerzo en el momento del roscado, consiguiendo así unas roscas impecables. Ajuste rápido y sencillo del diámetro de la rosca. Con una escala bien legible para la elección de la medida a roscar. Cambio rápido y sencillo de los peines, mediante sujeción de los peines en el cabezal.

Peines

La calidad reconocida de los peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para una duración extremadamente larga.

Cortatubos

Autocentrante. Cuerpo sólido de acero forjado. Empuñadura ergonómica, que facilita el cierre con fuerza del husillo. Cuchilla especialmente endurecida de acero REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Escariador interior

Sólido, de manejo sencillo. Posición variable del escariador. Hoja escariadora especialmente endurecida y diseñada para garantizar un escariado suave y una duración extremadamente larga. Hoja con doble filo, para un mejor desalojo de las virutas, sobre todo en caso de tubos de reducido diámetro.

Portaherramientas

Para 2 1/2–4" y para 1/2–2" un juego completo de herramientas con cabezal de roscar universal automático, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión, peines.

Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Desarrollado especialmente para roscar, por lo tanto con alto poder lubricante y refrigerante. Indispensable para conseguir roscas impecables y alargar la vida de los peines, herramientas y máquinas.



Producto alemán de calidad



Info



3 motores potentes a elegir



Roscar niples

Racional con el REMS Nippelfix ½–4" con sujeción interior automática o con el REMS Nippelspanner ¾–2" con sujeción interior manual (pág. 52).

Dispositivo ranurador REMS

Robusto, compacto dispositivo ranurador con avance oleohidráulico para el ranurado en tubos para su sistema de acoplamiento DN 25–300, 1–12" (pág. 54).

Volumen de suministro

REMS Magnum. Máquina roscadora para roscas en tubos (1/16) ½–4", 16–63 mm, roscas en barras (6) 18–60 mm, ½–2". Con engranaje libre de mantenimiento, interruptor de seguridad de pedal con pulsador de emergencia, comprobado mandril golpeador de sujeción rápida, autoesfuerzo, mandril posterior de centrado, lubricación y refrigeración automática. Con portaherramientas de 1/16–2" y/o 2½–4", compuestos en cada caso de cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas, también roscas largas; apertura automática, con automatismo de longitud de rosca para roscas cónicas, peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión, bandeja para herramientas. 3 motores a elegir. Versión ligera L-T con bandejas de aceite y virutas desmontable. Versión T con bandeja más grande de aceite y virutas integrada. Para banco de trabajo, bastidor, bastidor plegable o transportable con bandeja para material.

En caja de cartón.

Denominación	Versión/Equipamiento	Código	€
4000 L-T	Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min ⁻¹ .		
	Equipamiento R ½–2	380447 R220	5.760,00
	Equipamiento R 2½–4	380441 R220	6.900,00
	Equipamiento R ½–4	380444 R220	8.290,00
4010 L-T	Motor de condensador de polos conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa.		
	Equipamiento R ½–2	380448 R220	6.070,00
	Equipamiento R 2½–4	380442 R220	7.210,00
	Equipamiento R ½–4	380445 R220	8.609,60
4020 L-T	Motor de polos conmutables, 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa.	Equipamiento R 2½–4	7.450,00
		Equipamiento R ½–4	8.840,00
4000 T*	Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min ⁻¹ .	Equipamiento R 2½–4	8.100,00
		Equipamiento R ½–4	9.490,00
4010 T*	Motor de condensador de polos conmutables, 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa.	Equipamiento R 2½–4	8.410,00
		Equipamiento R ½–4	9.800,00
4020 T*	Motor de polos conmutables, 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa.	Equipamiento R 2½–4	8.650,00
		Equipamiento R ½–4	10.040,00

Otras tensiones sobre demanda. Versión 4010/4020 para roscas derecha e izquierda. *Versiones T con dispositivo ranurador REMS para ranurar tubos, únicamente hasta DN 200, 8".

Accesorios

Denominación	Código	€
Bastidor	344105 R	310,00
Bastidor transportable con bandeja para material	344100 R	526,00
Bastidor transportable y plegable	344150 R	753,00
Peines de roscar consulte pág. 46.		
Juego de herramientas R ½–2" completo con cabezal de roscar universal automático 1/16–2", peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ y R 1–2 derecha, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión	340100 RR	1.390,00
Cabezal de roscar universal automático 1/16–2"	341000 RR	830,00
Cabezal de roscar universal automático 2½–4"	381000 R	1.950,00
Válvula de inversión , para cambiar la dirección del flujo de la bomba lubricante y refrigerante para cortar roscas a izquierda con REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 y 4020.	342080 RX	152,70
Cuchilla St ½–4", s 8	341614 R	16,60
Cuchilla St 1–4", s 12	381622 R	38,00
Aceite de roscar consulte pág. 53.		
Portaniples consulte pág. 52.		
REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 115.		
Dispositivo ranurador REMS para el ranurado en tubos, consulte pág. 54.	347000 R	2.400,00



Versión L-T

Bastidor (accesorio)



Versión T

Bastidor transportable con bandeja para material (accesorio)




Versión L-T

Bastidor transportable y plegable (accesorio)




Peines REMS, juego

La calidad reconocida de los peines REMS, con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. De acero resistente y duro, especialmente endurecido para materiales < 500 N/mm² (MPa) para una duración extremadamente larga. Peines de roscar para otras roscas (por ejemplo, BSW), también para roscas a izquierda, bajo pedido. Peines de roscar HSS para trabajar materiales difícilmente mecanizables ≥ 500 N/mm² (MPa) 50 % de recargo. ¹⁾ Algunos peines se suministran solamente en HSS.

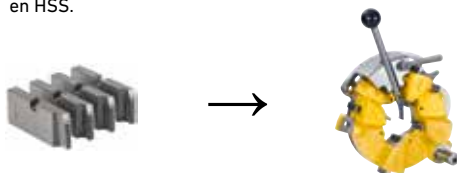


Para cabezal de roscar automático Universal 1/4-2"

Tipo de rosca	Dimensión	Código	€
Rosca cónica R a derecha en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/4 - 3/8 HSS ¹⁾	341401RHSS	525,00
	R 1/4 - 3/8	341402RWS	350,00
	R 1/2 - 3/4	341403RWS	350,00
	R 1 - 2	341404RWS	350,00
Rosca cilíndrica G a derecha en tubos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/4 - 3/8	341406RWS	396,00
	G 1/4 - 3/8	341407RWS	396,00
	G 1/2 - 3/4	341408RWS	396,00
	G 1 - 2	341409RWS	396,00
Rosca cónica NPT a derecha en tubos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/4 - 3/8 HSS ¹⁾	341411RHSS	525,00
	NPT 1/4 - 3/8	341412RWS	350,00
	NPT 1/2 - 3/4	341413RWS	350,00
	NPT 1 - 2	341414RWS	350,00
Rosca cilíndrica NPSM a derecha en tubos Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/4 - 3/8	341416RWS	396,00
	NPSM 1/4 - 3/8	341417RWS	396,00
	NPSM 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	341418RHSS	594,00
	NPSM 1 - 2 HSS ¹⁾	341419RHSS	594,00
Rosca Pg para instalaciones DIN 40430	Pg 7	341466RWS	396,00
	Pg 9	341467RWS	396,00
	Pg 11	341468RWS	396,00
	Pg 13,5	341469RWS	396,00
	Pg 16	341470RWS	396,00
	Pg 21	341471RWS	396,00
	Pg 29	341472RWS	396,00
	Pg 36	341473RWS	396,00
	Pg 42	341474RWS	396,00
Rosca M para instalaciones eléctricas EN 60423	M 16 x 1,5	341493RWS	396,00
	M 20 x 1,5	341494RWS	396,00
	M 25 x 1,5	341495RWS	396,00
	M 32 x 1,5	341496RWS	396,00
	M 40 x 1,5	341497RWS	396,00
	M 50 x 1,5	341498RWS	396,00
	M 63 x 1,5	341499RWS	396,00
Rosca en barras M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426RWS	396,00
	M 8	341427RWS	396,00
	M 10	341428RWS	396,00
	M 12	341429RWS	396,00
	M 14	341430RWS	396,00
	M 16	341431RWS	396,00
	M 18	341432RWS	396,00
	M 20	341433RWS	396,00
	M 22	341434RWS	396,00
	M 24	341435RWS	396,00
	M 27	341436RWS	396,00
	M 30	341437RWS	396,00
	M 33	341438RWS	427,00
	M 36	341439RWS	427,00
	M 39	341440RWS	427,00
	M 42	341441RWS	427,00
	M 45	341442RWS	427,00
	M 48	341443RWS	427,00
	M 52	341444RWS	427,00
	M 56 HSS ¹⁾	341445RHSS	640,50
	M 60 HSS ¹⁾	341446RHSS	640,50
Rosca en barras UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 - 20 HSS ¹⁾	341476RHSS	598,50
	UNC 5/16 - 18	341477RWS	399,00
	UNC 3/8 - 16 HSS ¹⁾	341478RHSS	598,50
	UNC 7/16 - 14	341479RWS	399,00
	UNC 1/2 - 13 HSS ¹⁾	341480RHSS	598,50
	UNC 9/16 - 12	341481RWS	399,00
	UNC 5/8 - 11 HSS ¹⁾	341482RHSS	525,00
	UNC 3/4 - 10 HSS ¹⁾	341483RHSS	525,00
	UNC 7/8 - 9 HSS ¹⁾	341484RHSS	525,00
	UNC 1 - 8 HSS ¹⁾	341485RHSS	525,00
	UNC 1 1/8 - 7	341486RWS	350,00
	UNC 1 1/4 - 7 HSS ¹⁾	341487RHSS	525,00
	UNC 1 3/8 - 6	341488RWS	427,00
	UNC 1 1/2 - 6 HSS ¹⁾	341489RHSS	640,50
	UNC 1 3/4 - 5	341490RWS	350,00
	UNC 2 - 4,5	341491RWS	350,00

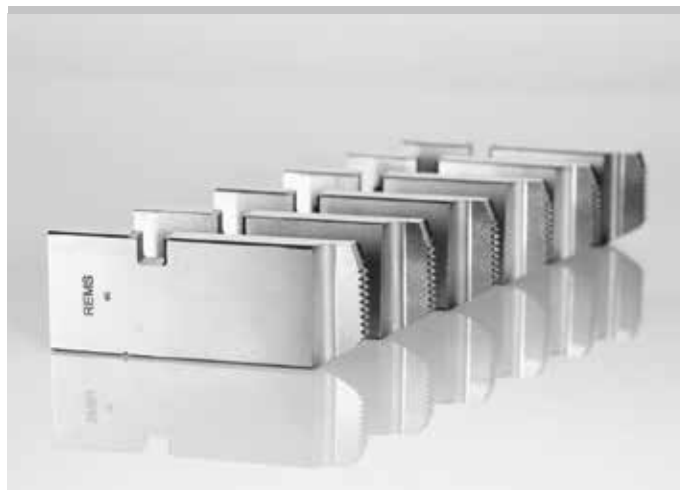


Producto alemán de calidad

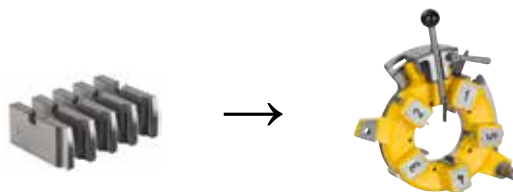

Para cabezal de roscar automático Universal 2 1/2 - 3"

Tipo de rosca	Dimensión	Código	€
Rosca cónica R a derecha en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 - 3	381430RWS	612,00
Rosca cilíndrica G a derecha en tubos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 - 3 HSS ¹⁾	381431RHSS	972,00
Rosca cónica NPT a derecha en tubos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 - 3 HSS ¹⁾	381432RHSS	918,00

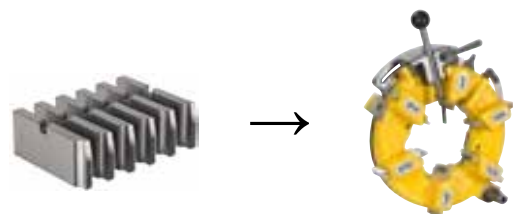

Para cabezal de roscar automático Universal 2 1/2 - 4"

Tipo de rosca	Dimensión	Código	€
Rosca cónica R a derecha en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2 1/2 - 4	381401RWS	735,00
Rosca cilíndrica G a derecha en tubos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2 1/2 - 4 HSS ¹⁾	381405RHSS	1.167,00
Rosca cónica NPT a derecha en tubos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2 1/2 - 4 HSS ¹⁾	381410RHSS	1.103,00
Rosca cilíndrica NPSM a derecha en tubos Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2 1/2 - 4 HSS ¹⁾	381415RHSS	1.167,00



Máquina roscadora semiautomática de alto rendimiento, para el roscado racional de roscas en barras y tubos.

Roscas en barras	6 – 72 mm 1/4 – 2 3/4"
Roscas en tubos	1/16 – 2 1/2", 16 – 63 mm

Clase de tolerancia según ISO 261 (DIN 13) "medio" (6 g)

Longitud de rosca	≤ Ø 30 mm	infinito
	≤ Ø 72 mm	≤ 200 mm

Biselar	Campo	7 – 62 mm
	Ø biselado	≥ 7 mm
	Bisel máximo	7 mm
	Ángulo de bisel	45°

Refrentar	Campo	7 – 62 mm
	Ø refrentado	≥ 7 mm

Tipos de roscas consulte pág. 50.

REMS Unimat 75 – alta rentabilidad.

Sistema de peines tangenciales tipo Strehler.

Amplio campo de roscado. Para realizar trabajos rápidos, empleando el tiempo mínimo en preparar la máquina. Para producción individual y en serie.

Máquina con bajo coste horario. De manejo sencillo. Descarga el trabajo de tornos caros y mano de obra especializada.

Principio de trabajo

Material fijo – cabezal de roscar giratorio.

Construcción

Construcción compacta y robusta para un trabajo continuo. Cabezal con peines tangenciales tipo Strehler, reafilables y montados dentro de un sistema de sujeción autocentrante. Tras un suave inicio del roscado empujando la palanca a través de la cremallera de transmisión, el cabezal avanzará automáticamente (sin rosca guía). La bancada de la máquina está soldada, es estable, con un gran depósito de aceite y cajón de virutas extraíble.

Accionamiento

Engranaje planetario indestructible con piñón satélite hueco para roscas largas hasta Ø 30 mm. Motor trifásico de polos conmutables, 2000/2300 W potencia, protección contra sobrecarga, interruptor para la selección del sentido de giro, para roscas de derecha o izquierda, especialmente diseñado para roscar. Alta velocidad de trabajo, 2 velocidades 70 y 35 min⁻¹.

Dispositivo de fijación

Tornillo de fijación universal, robusto, a prueba de torsión y autocentrante para todo el campo de fijación, con mordazas especialmente dentadas y endurecidas. A elegir entre fijación manual u oleohidráulica/neumática accionada a través de un interruptor de pie (presión de trabajo 6 bar).

Mordazas especiales

Para el agarre de materiales pulidos, tornillos con pivote, tornillos hexagonales, nipples, etc. (accesorio).

Lubricación y refrigeración automática

Bomba de aceite comprobada, robusta y con gran caudal de aceite, asegura unas roscas impecables y larga duración de los peines, engranaje y motor

Cabezal de roscar universal automático

Solamente un cabezal de roscar universal automático para todo tipo de roscas. Reglaje fino del diámetro de rosca mediante un husillo con escala. El cabezal cierra y abre automáticamente al alcanzar la longitud de rosca previamente ajustada. Las roscas se podrán efectuar en una sola pasada. Con copiador mecánico para roscas cónicas. Trabajar aún más racional con cabezales de roscar universales automáticos de cambio rápido en lugar de cambiar los peines.

Peines

La calidad reconocida de los peines tangenciales tipo Strehler de REMS, reafilables y con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. Los peines tipo WS Strehler, son de acero resistente y duro, especialmente endurecido para materiales < 500 N/mm² (MPa). Los peines HSS tipo Strehler, para materiales de difícil arranque de viruta ≥ 500 N/mm² (MPa). Los peines se alojan en un sistema especial de portapeines. El conjunto de peines y portapeines forman un juego de roscar.

Roscados en barras de acero corrugado

Peines especiales tipo Strehler M con rectificado previo, para roscas en barras de acero corrugado de una sola pasada. Accionamiento mediante REMS Unimat 75 con tornillo de fijación oleohidráulico/neumático, para una alta presión de fijación.

Aceite de roscar

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Desarrollado especialmente para roscar. Por lo tanto con alto poder lubricante y refrigerante. Indispensable para con-



Producto alemán de calidad

Ejemplos de mecanizado



Info



seguir roscas impecables y alargar la vida de peines, herramientas y máquinas.

Roscar niples

Racional con las mordazas especiales de $\frac{1}{16}$ – $1\frac{1}{4}$ " o con el REMS Nippelfix $\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{2}$ " con sujeción interior automática o con el REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2 " con sujeción interior manual (pág. 52).

Volumen de suministro

REMS Unimat 75 Basic. Máquina roscadora semiautomática para roscas en barras 6–72 mm, $\frac{1}{4}$ – $2\frac{3}{4}$ ", roscas en tubos $\frac{1}{16}$ – $2\frac{1}{2}$ ", 16–63 mm. Máquina sobre bancada. Motor trifásico de polos conmutables, con eje hueco, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, giro derecha e izquierda. Velocidad 70 y 35 min⁻¹. Tornillo de fijación universal autocentrador en todo el rango de fijación, a elegir entre accionamiento manual u oleohidráulico/neumático. Lubricación y refrigeración automática. Cabezal de roscar universal de apertura y cierre automático para todo tipo de roscas. Pantalla de protección con bloqueo eléctrico. Calibre de ajuste. Llave de trabajo. En caja para transporte.

Denominación	Versión	Código	€
REMS Unimat 75 Basic mS	Tornillo de fijación manual	750003R380	23.400,00
REMS Unimat 75 Basic pS	Tornillo de fijación oleohidráulico/neumático	750004R380	27.480,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Peines tipo Strehler y portapeines, peines tipo Strehler , consulte pág. 50.		
Cabezal de roscar universal automático , sin llave de cierre, sin peines, sin portapeines	751000	1.450,00
Llaves de cierre para cierre y apertura de los peines		
R para roscas cónicas en tubos a derecha	751040R90	189,00
R-L para roscas cónicas en tubos a izquierda	751050R90	189,00
G para roscas cilíndricas en tubos a derecha	751060R90	189,00
G-L para roscas cilíndricas en tubos a izquierda	751070R90	189,00
M para todas las roscas en barras a derecha	751080R90	189,00
M-L para todas las roscas en barras a izquierda	751090R90	189,00
Cabezal de biselado/refrentado 45°, Ø 7–62 mm , con mordazas de biselado/refrentado 45°, Ø 7–62 mm, HSS, con soporte	751100	3.548,00
Cabezal de biselado/refrentado 45°, Ø 7–62 mm , sin llave de cierre	751102	1.510,00
Peines de biselar y refrentar 45°, Ø 7–46 mm , HSS, con portapeines	751096	1.019,00
Peines de biselar y refrentar 45°, Ø 40–62 mm , HSS, con portapeines	751098	1.019,00
Peines de biselar y refrentar 45°, Ø 7–62 mm , paquete de 4 unidades, HSS	751097	588,60
Mordazas especiales, pareja , para el agarre de materiales pulidos, tornillos con pivote, tornillos hexagonales, etc. La separación mínima entre la zona a roscar y el tornillo será de 15 mm, Ø 6–42 mm	753240	1.540,00

Aceite de roscar consulte pág. 53.

Portaniples consulte pág. 52.

REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 115.






Producto alemán de calidad



Info



Producto alemán de calidad

Peines tipo Strehler y portapeines (juego de roscar)

La calidad reconocida de los peines tangenciales tipo Strehler de REMS, reafilables y con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. Los peines tipo WS Strehler, son de acero resistente y duro, especialmente endurecido, para materiales < 500 N/mm² (MPa). Los peines HSS tipo Strehler, para materiales de difícil arranque de viruta ≥ 500 N/mm² (MPa). Los peines se alojan en un sistema especial de portapeines. El conjunto de peines y portapeines forman un juego de roscar.

Tipo de rosca	Dimensión	Código	€
Rosca cónica R a derecha en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 - 1/8	759250RWS	872,00
	R 1/8 - 3/8	759251RWS	872,00
	R 1/2 - 3/4	759252RWS	872,00
	R 1 - 2	759253RWS	872,00
	R 2 1/2	759254RWS	872,00
Rosca cilíndrica G a derecha en tubos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 - 1/8	759255RWS	872,00
	G 1/8 - 3/8 HSS ¹⁾	759256RHSS	1.071,50
	G 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	759257RHSS	1.071,50
	G 1 - 2 HSS ¹⁾	759258RHSS	1.071,50
	G 2 1/2 HSS ¹⁾	759259RHSS	1.071,50
Rosca cónica NPT a derecha en tubos Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 - 1/8	759360RWS	872,00
	NPT 1/8 - 3/8 HSS ¹⁾	759361RHSS	1.071,50
	NPT 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	759362RHSS	1.071,50
	NPT 1 - 2 HSS ¹⁾	759363RHSS	1.071,50
	NPT 2 1/2 HSS ¹⁾	759364RHSS	1.071,50
Rosca cilíndrica NPSM a derecha en tubos Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 - 1/8	759365RWS	872,00
	NPSM 1/8 - 3/8	759366RWS	872,00
	NPSM 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	759367RHSS	1.071,50
	NPSM 1 - 2 HSS ¹⁾	759368RHSS	1.071,50
Rosca Pg para instalaciones eléctricas DIN 40430	Pg 7	759260RWS	872,00
	Pg 9 - 16	759261RWS	872,00
	Pg 21 - 48	759262RWS	872,00
Rosca M para instalaciones eléctricas EN 60423	M 16 - 20 x 1,5	759263RWS	872,00
	M 25 - 32 x 1,5	759264RWS	872,00
	M 40 - 50 x 1,5	759265RWS	872,00
	M 63 x 1,5 HSS ¹⁾	759330RHSS	1.071,50
Rosca M para barra de acero corrugado ISO 261 (DIN 13)	M 14 - 16 HSS	759274RHSSZ	1.071,50
	M 18 - 22 HSS	759275RHSSZ	1.071,50
	M 24 - 27 HSS	759276RHSSZ	1.071,50
	M 30 - 33 HSS	759277RHSSZ	1.071,50
	M 36 - 39 HSS	759278RHSSZ	1.201,00
	M 42 - 45 HSS	759279RHSSZ	1.201,00
	M 6 HSS ¹⁾	759270RHSS	1.071,50
Rosca en barras M ISO 261 (DIN 13)	M 8	759271RWS	872,00
	M 10	759272RWS	872,00
	M 12	759273RWS	872,00
	M 14 - 16	759274RWS	872,00
	M 18 - 22	759275RWS	872,00
	M 24 - 27	759276RWS	872,00
	M 30 - 33	759277RWS	872,00
	M 36 - 39	759278RWS	963,00
	M 42 - 45	759279RWS	963,00
	M 48 - 52 HSS ¹⁾	759280RHSS	1.201,00
	M 56 - 60 HSS ¹⁾	759281RHSS	1.201,00
	M 64 - 72 HSS ¹⁾	759282RHSS	1.201,00
	UNC 1/4 - 20	759370RWS	872,00
	UNC 5/16 - 18	759371RWS	872,00
	UNC 3/8 - 16	759372RWS	872,00
	UNC 7/16 - 14	759373RWS	872,00
	UNC 1/2 - 13	759374RWS	872,00
	UNC 9/16 - 12	759375RWS	872,00
	UNC 5/8 - 11	759376RWS	872,00
	UNC 3/4 - 10	759377RWS	872,00
	UNC 7/8 - 9	759378RWS	872,00
Rosca en barras UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1 - 8 HSS ¹⁾	759379RHSS	1.071,50
	UNC 1 1/8 - 7	759380RWS	872,00
	UNC 1 1/2 - 6	759381RWS	963,00
	UNC 1 3/4 - 5	759382RWS	963,00
	UNC 2 - 2 1/4 - 4,5	759383RWS	963,00
	UNC 2 1/2 - 2 3/4 - 4	759384RWS	963,00

Juegos de roscar para otras roscas (p.ej. roscas de bicicleta, roscas finas, BSW) y juegos de roscar con peines de roscar tipo Strehler de HSS para materiales difícilmente mecanizables por encima de 500 N/mm² (MPa) previa consulta. Juegos de roscar con peines de roscar tipo Strehler de HSS 50% de recargo sobre los peines de roscar tipo Strehler. 1) Algunos peines sólo están disponibles en HSS. Juegos de roscar para roscas a izquierda, tienen un 50% de aumento sobre el precio de los juegos de roscar.

Peines tipo Strehler, juego

La calidad reconocida de los peines tangenciales tipo Strehler de REMS, reafilables y con una geometría de corte óptima, garantizan un inicio de roscado suave, un roscado ligero y unas roscas impecables. Los peines tipo WS Strehler, son de acero resistente y duro, especialmente endurecido, para materiales < 500 N/mm² (MPa). Los peines HSS tipo Strehler para materiales de difícil arranque de viruta ≥ 500 N/mm² (MPa).

Tipo de rosca	Dimensión	Código	€
Rosca cónica R a derecha en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 - 1/8	751501RWS	399,00
	R 1/8 - 3/8	751502RWS	399,00
	R 1/2 - 3/4	751503RWS	399,00
	R 1 - 2 1/2	751504RWS	399,00
Rosca cilíndrica G a derecha en tubos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 - 1/8 HSS ¹⁾	751505RHSS	598,50
	G 1/8 - 3/8	751506RHSS	598,50
	G 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	751507RHSS	598,50
	G 1 - 2 1/2 HSS ¹⁾	751508RHSS	598,50
Rosca cónica NPT a derecha en tubos Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 - 1/8	751544RWS	399,00
	NPT 1/8 - 3/8 HSS ¹⁾	751545RHSS	598,50
	NPT 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	751546RHSS	598,50
	NPT 1 - 2 HSS ¹⁾	751547RHSS	598,50
Rosca cilíndrica NPSM a derecha en tubos Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 - 1/8	751549RWS	399,00
	NPSM 1/8 - 3/8	751550RWS	399,00
	NPSM 1/2 - 3/4 HSS ¹⁾	751551RHSS	598,50
	NPSM 1 - 2	751552RWS	399,00
Rosca Pg para instalaciones eléctricas DIN 40430	Pg 7	751509RWS	399,00
	Pg 9 - 16	751510RWS	399,00
	Pg 21 - 48	751511RWS	399,00
Rosca M para instalaciones eléctricas EN 60423	M 16 - 63 x 1,5 (M 10)	751518RWS	399,00
	M 14 - 16 HSS	751520RHSSZ	598,50
Rosca M para barra de acero corrugado ISO 261 (DIN 13)	M 18 - 22 HSS	751521RHSSZ	598,50
	M 24 - 27 HSS	751522RHSSZ	598,50
	M 30 - 33 HSS	751523RHSSZ	598,50
	M 36 - 39 HSS	751524RHSSZ	714,00
	M 42 - 45 HSS	751525RHSSZ	714,00
	M 6	751516RHSS	598,50
	M 8	751517RWS	399,00
Rosca en barras M ISO 261 (DIN 13)	M 10 (M 16 - 63 x 1,5)	751518RWS	399,00
	M 12	751519RWS	399,00
	M 14 - 16	751520RWS	399,00
	M 18 - 22	751521RWS	399,00
	M 24 - 27	751522RWS	399,00
	M 30 - 33	751523RWS	399,00
	M 36 - 39	751524RWS	476,00
	M 42 - 45	751525RWS	476,00
	M 48 - 52	751526RWS	476,00
	M 56 - 60	751527RWS	476,00
	M 64 - 72	751528RWS	476,00
Rosca en barras UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 - 20	751557RWS	399,00
	UNC 5/16 - 18	751558RWS	399,00
	UNC 3/8 - 16	751559RWS	399,00
	UNC 7/16 - 14	751560RWS	399,00
	UNC 1/2 - 13	751561RWS	399,00
	UNC 9/16 - 12	751562RWS	399,00
	UNC 5/8 - 11	751563RWS	399,00
	UNC 3/4 - 10	751564RWS	399,00
	UNC 7/8 - 9	751565RWS	399,00
	UNC 1 - 8 HSS ¹⁾	751566RHSSZ	598,50
	UNC 1 1/8 - 7	751567RWS	399,00
	UNC 1 1/2 - 6	751568RWS	476,00
	UNC 1 3/4 - 5	751569RWS	476,00
	UNC 2 - 2 1/4 - 4,5	751570RWS	476,00
	UNC 2 1/2 - 2 3/4 - 4	751571RWS	476,00

Peines de roscar tipo Strehler para otras roscas (p.ej. roscas de bicicleta, roscas finas, BSW) peines de roscar tipo Strehler de HSS para materiales difícilmente mecanizables por encima de 500 N/mm² (MPa) previa consulta. Peines de roscar tipo Strehler de 50% de recargo. 1) Algunos peines sólo están disponibles en HSS. Peines tipo Strehler para roscas a izquierda, tienen un 50% de aumento sobre el precio.

Tablas de roscas

Roscas cónicas en tubos

Rosca Whitworth en tubo ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) Rosca cónica exterior 1:16 Ángulo de flanco 55°			Standard Taper Pipe Thread NPT, ASME B 1.20.1 Rosca cónica exterior 1:16 Ángulo de flanco 60°		
Diámetro R BSPT	Ø exterior de la rosca mm	Número de hilos por pulg.	Diámetro NPT	Ø exterior de la rosca mm	Número de hilos por pulg.
1/16	7,723	28	1/16	7,938	27
1/8	9,728	28	1/8	10,287	27
1/4	13,157	19	1/4	13,716	18
3/8	16,662	19	3/8	17,145	18
1/2	20,955	14	1/2	21,336	14
3/4	26,441	14	3/4	26,670	14
1	33,249	11	1	33,401	11,5
1 1/4	41,910	11	1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	47,803	11	1 1/2	48,260	11,5
2	59,614	11	2	60,325	11,5
2 1/2	75,184	11	2 1/2	73,025	8
3	87,884	11	3	88,900	8
4	113,030	11	3 1/2	101,600	8
			4	114,300	8

Roscas cilíndricas en tubos

Rosca Whitworth en tubo ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) Rosca cilíndrica exterior Ángulo de flanco 55°			Straight Pipe Thread for Fixtures NPSM, ASME B 1.20.1 Rosca cilíndrica exterior Ángulo de flanco 60°		
Diámetro G BSPP	Ø exterior de la rosca mm	Número de hilos por pulg.	Diámetro NPSM	Ø exterior de la rosca mm	Número de hilos por pulg.
1/16	7,723	28	1/8	10,083	27
1/8	9,728	28	1/4	13,360	18
1/4	13,157	19	3/8	16,815	18
3/8	16,662	19	1/2	20,904	14
1/2	20,955	14	3/4	26,264	14
3/4	26,441	14	1	32,842	11,5
1	33,249	11	1 1/4	41,605	11,5
1 1/4	41,910	11	1 1/2	47,676	11,5
1 1/2	47,803	11	2	59,715	11,5
2	59,614	11	2 1/2	72,161	8
2 1/2	75,184	11	3	88,062	8
3	87,884	11	3 1/2	100,787	8
3 1/2	100,330	11	4	113,436	8
4	113,030	11			

Rosca métrica en barras

Rosca métrica ISO 261 (DIN 13) Rosca exterior Ángulo de flanco 60°		
Diámetro M	Ø exterior de la rosca mm	Paso mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Rosca americana y rosca Whitworth en barras

Unified Inch Screw Thread UNC, ASME B 1.1 Rosca exterior Ángulo de flanco 60°			British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W. BS 84 (antiguo): Rosca exterior Ángulo de flanco 55°		
Diámetro UNC	Ø exterior de la rosca mm	Número de hilos por pulg.	Diámetro BSW	Ø exterior de la rosca mm	Número de hilos por pulg.
1/4	6,322	20	1/4	6,350	20
5/16	7,907	18	5/16	7,937	18
3/8	9,491	16	3/8	9,525	16
7/16	11,076	14	7/16	11,112	14
1/2	12,661	13	1/2	12,700	12
9/16	14,246	12	5/8	15,875	11
5/8	15,834	11	3/4	19,050	10
3/4	19,004	10	7/8	22,225	9
7/8	22,176	9	1	25,400	8
1	25,349	8	1 1/8	28,575	7
1 1/8	28,519	7	1 1/4	31,750	7
1 1/4	31,694	7	1 1/2	38,100	6
1 3/8	34,864	6	1 3/4	44,450	5
1 1/2	38,039	6	2	50,800	4,5
1 3/4	44,381	5	2 1/4	57,150	4
2	50,726	4,5	2 1/2	63,500	4
2 1/4	57,076	4,5	2 3/4	69,850	3,5
2 1/2	63,421	4			
2 3/4	69,768	4			

Rosca en tubos para instalaciones eléctricas

Rosca eléctrica DIN 40 430 Rosca cilíndrica exterior Ángulo de flanco 80°		
Diámetro Pg	Ø exterior de la rosca mm	Número de hilos por pulg.
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Rosca en tubos para instalaciones eléctricas EN 60423 Rosca cilíndrica exterior Ángulo de flanco 60°		
Diámetro M	Ø exterior de la rosca mm	Paso mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Diámetro exterior de la rosca respectivamente la medida mayor, en caso de roscas cónicas, medido en el plano de referencia.

REMS Nippelspanner

Accesorios para todo tipo de máquinas roscadoras y terrajas manuales

Portaniples manual para la sujeción interior de trozos cortos de tubo. Utilización universal.

Puntas roscadas y manguitos con roscas normalizadas y roscas especiales $\frac{3}{8} - 2"$

REMS Nippelspanner – para la elaboración propia de nipples. Cualquier longitud. En cualquier parte.

Universal para todo tipo de máquinas roscadoras y terrajas manuales. Para cabezales de roscar con o sin apertura. Un accesorio útil para REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22V, REMS eva y otros fabricantes.

Herramienta ideal que ahorra tiempo y dinero, aprovechando los restos de tubo.

Sujeción y centrado de los trozos de tubo mediante la expansión de segmentos de acero flexible y especialmente endurecidos. Sujeción interior, por lo tanto no es necesario roscar en el trozo de tubo para sujetarlo.

Volumen de suministro

REMS Nippelspanner. Portaniples manual para la sujeción interior de trozos cortos de tubo.

Denominación	Dimensión	Código	€
REMS Nippelspanner	$\frac{3}{8}"$	110000R	136,00
	$\frac{1}{2}"$	110100R	157,00
	$\frac{3}{4}"$	110200R	179,00
	1"	110300R	245,00
	1 $\frac{1}{4}"$	110400R	291,00
	1 $\frac{1}{2}"$	110500R	346,00
	2"	110600R	423,00

Volumen de suministro

REMS Nippelspanner Set. Portaniples manuales para la sujeción interior de trozos cortos de tubo. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}"$	110620R	812,00
Set $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2"$	110621R	1.480,00



Producto alemán de calidad



Info



REMS Nippelfix

Accesorios para todas las máquinas con cabezal de roscar de apertura

Portaniples automático para la sujeción interior de trozos cortos de tubo.

Puntas roscadas y manguitos con roscas normalizadas y roscas especiales $\frac{1}{2} - 4"$

REMS Nippelfix – para la elaboración propia de nipples, hasta 4". En cualquier parte. Sujeción interior automática. Muy rápido y sencillo.

Para todas las máquinas con cabezal de roscar de apertura, máquinas con material giratorio, máquinas con cabezal giratorio, dispositivos de roscar.

Herramienta ideal que ahorra tiempo y dinero, aprovechando los restos de tubo.

Sujeción y centrado automático del trozo de tubo. Sin herramientas. Liberación automática una vez realizada la rosca. Posibilidad de producción de nipples sin necesidad de liberar el Nippelfix de las mordazas.

Sujeción interior, por lo tanto no es necesario roscar el trozo de tubo para sujetarlo.

Patillas especialmente templadas y afiladas, para una sujeción rápida y segura.

Volumen de suministro

REMS Nippelfix. Portaniples automático para la sujeción interior de trozos cortos de tubo.

Denominación	Dimensión	Código	€
REMS Nippelfix	$\frac{1}{2}"$	111000R	115,00
	$\frac{3}{4}"$	111100R	137,00
	1"	111200R	176,00
	1 $\frac{1}{4}"$	111300R	215,00
	1 $\frac{1}{2}"$	111400R	247,00
	2"	111500R	290,00
	2 $\frac{1}{2}"$	111700R	399,00
	3"	111800R	515,00
	4"	111900R	553,00

Volumen de suministro

REMS Nippelfix Set. Portaniples automáticos para sujeción interior de trozos cortos de tubo. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}"$	111620R	711,00
Set $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2"$	111621R	1.180,00



Producto alemán de calidad



Info



Aceite de roscar de alto grado basado en aceite mineral. Para todos los materiales.

Para tubería de agua potable se deberá tener en cuenta la norma especificada en cada país. Los aceites de roscar basados en aceite mineral no están autorizados para conducciones de agua potable en diversos países, como p.ej. AUT, CHE, DEU, DNK, FRA.

REMS Spezial – aceite de roscar de alto grado basado en aceite mineral, evacuación mediante agua. Con gran poder lubricante y refrigerante.

Especialmente desarrollado para roscar. Con gran poder lubricante y refrigerante. Imprescindible para conseguir unas roscas impecables y una mayor duración tanto de peines, como de herramientas y máquinas.

Evacuación mediante agua, aprobado por los peritos.

También apropiado para su uso como refrigerante para serrar metales.

REMS Spezial Spray sin CFC, por lo tanto no daña la capa de ozono.

REMS Spezial botella con pulverizador, sin gas impulsor. Rellenable.



Producto alemán de calidad

Volumen de suministro

REMS Spezial. Aceite de roscar de alto grado basado en aceite mineral.

Denominación	Envase	Código	€
REMS Spezial	Bidón de 5 l	140100R	79,70
	Bidón de 10 l	140101R	159,40
	Barril de 50 l	140103R	773,00
	Spray 600 ml	140105R	25,00
	botella con pulverizador 500 ml	140106R	27,50

REMS Sanitol

Aceite de roscar sintético libre de minerales. Especial para tuberías de agua potable. Para todo tipo de materiales.

REMS Sanitol – sin aceites minerales, sin etanol. Totalmente soluble en agua. Con gran poder lubricante y refrigerante.

Especialmente desarrollado para tuberías de agua potable, pero extraordinariamente apropiado para el roscado universal. Con gran poder lubricante y refrigerante. Imprescindible para conseguir unas roscas impecables y una mayor duración tanto de peines, como de herramientas y de máquinas.

Totalmente soluble en agua. Sin aceites minerales, sin etanol. Debido a ello el agua potable no resulta afectada negativamente en su aspecto, en su olor o en su sabor.

Teñido en rojo para el control de lavado. Óptima protección contra la corrosión.

Viscosidad con -10°C : $\leq 250 \text{ mPa s (cP)}$. Bombeable hasta -28°C .

También apropiado para su uso como refrigerante para serrar.

REMS Sanitol Spray sin CFC, por lo tanto no daña la capa de ozono.

REMS Sanitol botella con pulverizador sin gas impulsor. Rellenable.



Producto alemán de calidad

Volumen de suministro

REMS Sanitol. Aceite de roscar sintético libre de aceite mineral, especialmente desarrollado para tuberías de agua potable y para aplicación universal.

Denominación	Envase	Código	€
REMS Sanitol	Bidón de 5 l	140110R	185,00
	Barril de 50 l	140113R	1.758,00
	Spray 600 ml	140115R	36,00
	botella con pulverizador 500 ml	140116R	39,60



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649

Robusto, compacto dispositivo ranurador con avance oleohidráulico para el ranurado en tubos para sistemas de unión ranurada.

Tubos de acero	DN 25–300 1–12"
	$s \leq 7,2 \text{ mm}$

Tubos de acero inoxidable, cobre, aluminio, PVC

REMS dispositivo ranurador – compacto – universal.

Avance del rodillo de presión con cilindro de apriete oleohidráulico.

Construcción

Compacto, preparado para la obra. Robusta carcasa metálica para soportar grandes esfuerzos. Manejable, fácilmente transportable, sólo 26 kg. Cilindro de apriete oleohidráulico para que el avance del rodillo de presión sea aún con más fuerza. Estructura de presión con bomba hidráulica manual. Tope de profundidad de ranura con ajuste de precisión, para limitar la profundidad de la ranura. Galga de ajuste integrada en la carcasa para el ajuste previo de la profundidad de ranura.

Rodillos de ranurar

Los comprobados REMS rodillos de ranurar con óptimo afinado coeficiente diametral tanto del rodillo de presión, del rodillo de contrapresión y del agarre moleteado en cruz, que garantizan un giro del tubo seguro y un ranurado preciso. Rodillos fabricados en acero especial especialmente endurecidos para una duración extremadamente larga. 3 juegos de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para todo el campo de trabajo DN 25–300, 1–12", fácilmente sustituibles. Rodillos Cu (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para tubos de cobre 54–159 mm. Rodillos de ranurar de acero inoxidable (rodillo de presión de acero inoxidable, rodillo de contrapresión de acero especialmente templado y de alta tenacidad, niquelado) para tubos de acero inoxidable 1–1½", 2–6" y 8–12". Rodillos en tubos de acero inoxidable, tubos de aluminio, tubos de PVC, sobre demanda.

Accionamiento

Sólo un dispositivo ranurador para REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado y REMS Magnum. Montaje rápido y sencillo. Pivote de transmisión con 3 cantos para un agarre seguro y una óptima transmisión de fuerza. Dispositivos ranuradores para máquinas roscadoras de otros fabricantes, que ajusten en la distancia entre las barras, el diámetro de las barras y el husillo del eje de las diversas máquinas accionadoras, sobre demanda.

Dispositivo de cambio rápido

Dispositivo de cambio rápido para accionar el ranurador REMS con máquinas roscadoras REMS Magnum sin tener que desmontar el juego de herramientas y la manguera de goma para material de roscar; disponible como accesorio. Para pasar de roscar a ranurar en un abrir y cerrar de ojos, logrando un trabajo flexible y eficaz.



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS dispositivo ranurador. Dispositivo ranurador para el ranurado en tubos para sistemas de acoplamiento de tuberías ranuradas DN 25–300, 1–12". Dispositivo ranurador, bomba hidráulica manual, galga de ajuste integrada, graduable para el ajuste previo de la profundidad de ranura, 1 juego de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillos de contrapresión) 2–6", llave de pivote hexagonal. Para REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22V, REMS Tornado y REMS Magnum o para máquinas roscadoras de otros fabricantes. En caja de cartón.

Denominación	valido para	Código	€
REMS dispositivo ranurador	REMS Amigo/Amigo 2 Compact/Amigo 22V ¹⁾ REMS Amigo 2 ¹⁾ REMS Tornado ²⁾ REMS Magnum ^{2) 3)}	347000R	2.400,00
Dispositivo ranurador R 300	Ridgid 300	347001R	2.400,00

¹⁾ Equipo de montaje Amigo/Amigo 2 (código 347007)

necesario. Utilizable para dispositivos ranuradores fabricados a partir de 2014.

²⁾ Para modelos T, utilizable únicamente para ranurar hasta DN 200, 8".

³⁾ Para versiones T con dispositivo de cambio rápido también hasta DN 300, 12".

Dispositivos ranuradores para otros fabricantes sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Rodillos 1 – 1½", pareja , para tubos de acero	347030	332,00
Rodillos INOX 1 – 1½", pareja , para tubos de acero inoxidable	347053	797,00
Rodillos 2 – 6", pareja , para tubos de acero	347035	332,00
Rodillos INOX 2 – 6", pareja , para tubos de acero inoxidable	347046	897,00
Rodillos 8 – 12", pareja , para tubos de acero	347040	542,00
Rodillos INOX 8 – 12", pareja , para tubos de acero inoxidable	347047	907,00
Rodillos Cu 54 – 159, pareja , para tubos de cobre	347034	332,00
Dispositivo de cambio rápido , para el accionamiento del dispositivo ranurador REMS con máquinas roscadoras REMS Magnum sin desmontar el juego de herramientas y la manguera de plástico para el material de roscar. Para pasar de roscar a ranurar en un abrir y cerrar de ojos, logrando un trabajo flexible y eficaz.	347115R	266,00
Kit de conversión Amigo/Amigo 2 , para accionar el dispositivo ranurador REMS a través de REMS Amigo, Amigo 2, Amigo 2 Compact, Amigo 22V.	347007R	164,00
REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 115.		



Potente máquina ranuradora, para ranurar rápidamente y de forma eficiente tubos para sistemas de acoplamiento de tuberías ranuradas.

Tubos de acero DN 25–300
1–12"
 $s \leq 7,2 \text{ mm}$

Tubos de acero inoxidable, cobre, aluminio, PVC

REMS Collum – ranurar eléctricamente hasta 12".
Rápida y eficiente. Avance del rodillo de presión con cilindro de apriete oleohidráulico.

Construcción

Construcción robusta, compacta y apta para obras. Medidas compactas, peso reducido, dispositivo ranurador con máquina accionadora sólo 31 kg. Para banco de trabajo. Bastidor o bastidor con ruedas disponible como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad.

Accionamiento

Potente y rápido, p. ej. ranurar tubos de acero de 6" con REMS Collum en tan sólo 52 s. Robusto y compacto mecanismo libre de mantenimiento. Robusto y potente motor universal de 1200 W (REMS Collum y REMS Collum 2 Compact) o motor universal de 1700 W (REMS Collum 2) para uso intensivo en grandes dimensiones. Interruptor pulsador de seguridad. Interruptor de pie con acoplamiento como accesorio para un trabajo ergonómico.

Dispositivo ranurador

Compacto, preparado para la obra. Robusta carcasa metálica para soportar grandes esfuerzos. Manejable, fácilmente transportable, sólo 26 kg. Cilindro de apriete oleohidráulico para que el avance del rodillo de presión sea aún con más fuerza. Estructura de presión con bomba hidráulica manual. Tope de profundidad de ranura con ajuste de precisión, para limitar la profundidad de la ranura. Galga de ajuste integrada en la carcasa para el ajuste previo de la profundidad de ranura.

Rodillos de ranurar

Los comprobados REMS rodillos de ranurar con óptimo afinado coeficiente diametral tanto del rodillo de presión, del rodillo de contrapresión y del agarre moleteado en cruz, que garantizan un giro del tubo seguro y un ranurado preciso. Rodillos fabricados en acero especial, especialmente endurecidos para una duración extremadamente larga. 3 juegos de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para todo el campo de trabajo DN 25–300, 1–12", fácilmente sustituibles. Rodillos Cu (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para tubos de cobre 54–159 mm. Rodillos de ranurar de acero inoxidable (rodillo de presión de acero inoxidable, rodillo de contrapresión de acero especialmente templado y de alta tenacidad, niquelado) para tubos de acero inoxidable 1–1½", 2–6" y 8–12". Rodillos en tubos de acero inoxidable, tubos de aluminio, tubos de PVC, sobre demanda.

Soportes de material


Soportes de gran estabilidad REMS Herkules XL 12", para ranurar en tubos hasta 12" (página 115).



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS Collum. Máquina ranuradora para el ranurado en tubos para sistemas de acoplamiento de tuberías ranuradas DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo ranurador, bomba hidráulica manual, galga de ajuste integrada, graduable para el ajuste previo de la profundidad de ranura, 1 juego de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillos de contrapresión) 2 – 6", llave de pivote hexagonal. 3 máquinas accionadoras a elegir, con mecanismo libre de mantenimiento, potente motor universal, interruptor pulsador de seguridad. Para banco de trabajo, bastidor o bastidor con ruedas. En caja de cartón.

Denominación	Versión	Código	€
Collum	Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, protección contra sobrecarga. 29 min ⁻¹	347006R220	2.950,00
Collum 2	Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min ⁻¹	347008R220	3.270,00
Collum 2 Compact	Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, protección contra sobrecarga. 26 min ⁻¹	347009R220	3.270,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Bastidor	849315R	232,00
Bastidor transportable	849310R	376,00
Interruptor de pie con acoplamiento	347010R220	266,00
REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 115.		
Rodillos y otros accesorios, consulte pág. 54.		



Potente, portátil máquina ranuradora por acumulador para ranurar de forma rápida y eficiente tubos para sistemas de acoplamiento de tuberías ranuradas. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Tubos de acero DN 25–300
1–12"
s ≤ 7,2 mm

Tubos de acero inoxidable, cobre, aluminio, PVC

REMS Collum 22 V – ranurar eléctricamente hasta 12".
Portátil, manejable, ligera. Avance del rodillo de presión con cilindro de apriete oleohidráulico. Acumulador Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, para aprox. 23 ranuras DN 100/4" con una sola carga del acumulador*.

Construcción

Compacta, robusta, preparada para la obra, portátil. Medidas compactas, peso reducido, dispositivo ranurador por acumulador con máquina accionadora sólo 34 kg. Práctico mango con revestimiento antideslizante (soft grip). Control de estado con protección de sobrecarga de la máquina accionadora por exceso de corriente; protección contra sobrecalentamiento mediante monitorización de temperatura (NTC); control electrónico del estado de carga e indicador del estado de carga a través de una luz LED verde/roja. Para banco de trabajo. Bastidor o bastidor con ruedas disponible como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad.

Accionamiento

Rápida y potente: ranuras de 4" en tubos de acero en tan solo 77 s. Engranaje sólido, libre de mantenimiento. Potente motor por acumulador 22 V, con una gran reserva de potencia; potencia de 500 W, para un uso intensivo en caso de grandes dimensiones. Alta velocidad de ranurado 27–20 min⁻¹. Pulsador de seguridad.

Funcionamiento por red o con acumulador

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20–25. Acumuladores de alta resistencia de Li-Ion 22 V con una capacidad de 9,0 Ah, 194 Wh, para una larga duración de funcionamiento. Ligero y potente, aprox. 23 ranuras DN 100/4" con una sola carga del acumulador*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperatura de trabajo de –10 a +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 40 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.

Dispositivo ranurador

Compacto, preparado para la obra. Robusta carcasa metálica para soportar grandes esfuerzos. Manejable, fácilmente transportable, sólo 26 kg. Cilindro de apriete oleohidráulico para que el avance del rodillo de presión sea aún con más fuerza. Estructura de presión con bomba hidráulica manual. Tope de profundidad de ranura con ajuste de precisión, para limitar la profundidad de la ranura. Galga de ajuste integrada en la carcasa para el ajuste previo de la profundidad de ranura.

Rodillos de ranurar

Los comprobados REMS rodillos de ranurar con óptimo afinado coeficiente diametral tanto del rodillo de presión, del rodillo de contrapresión y del agarre moleteado en cruz, que garantizan un giro del tubo seguro y un ranurado preciso. Rodillos fabricados en acero especial, especialmente endurecidos para una duración extremadamente larga. 3 juegos de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para todo el campo de trabajo DN 25–300, 1–12", fácilmente sustituibles. Rodillos Cu (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para tubos de cobre 54–159 mm. Rodillos de ranurar de acero inoxidable (rodillo de presión de acero inoxidable, rodillo de contrapresión de acero especialmente templado y de alta tenacidad, niquelado) para tubos de acero inoxidable 1–1½", 2–6" y 8–12". Rodillos en tubos de acero inoxidable, tubos de aluminio, tubos de PVC, sobre demanda.

Soportes de material


Soportes de gran estabilidad REMS Herkules XL 12", para ranurar en tubos hasta 12" (página 115).



Producto alemán de calidad



Info





Bastidor transportable (accesorio)

Herkules 3B (accesorio)



Bastidor (accesorio)

Herkules XL 12" (accesorio)



Volumen de suministro

REMS Collum 22 V. Máquina ranuradora por acumulador, para ranurar tubos para sistemas de acoplamiento de tuberías DN 25–300, 1–12". Dispositivo ranurador, bomba hidráulica manual, galga de ajuste integrada, graduable para el ajuste previo de la profundidad de ranura, 1 juego de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillos de contrapresión) 2–6", llave de pivote hexagonal. Máquina accionadora con engranaje exento de mantenimiento, potente motor por acumulador de 22 V, 500 W, interruptor pulsador de seguridad. Marcha derecha e izquierda, control de estado con protección contra sobrecarga, monitorización de temperatura, control del estado de carga. Apoyo universal. Acumulador Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Para banco de trabajo, bastidor o bastidor con ruedas. En caja de cartón.

	Código	€
	347005R220	3.990,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
REMS Amigo 22 V máquina accionadora, sin acumulador	530004R22	1.240,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	399,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571578R220	553,00
Bastidor	849315R	232,00
Bastidor transportable	849310R	376,00
REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 115.		
Rodillos y otros accesorios, consulte pág. 54.		
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



Robusta, compacta máquina ranuradora de gran potencia con dispositivo ranurador para el ranurado en tubos para sistemas de unión ranurada.

Tubos de acero	DN 25–300 1 – 12" $s \leq 7,2 \text{ mm}$
----------------	---

Tubos de acero inoxidable, cobre, aluminio, PVC.

Rosca en tubos $\frac{1}{4}$ –2", 16–63 mm, rosca en barras 6–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2", con equipo de montaje.

REMS Magnum RG – la compacta hasta 12".
Gran potencia y velocidad. Avance del rodillo de presión con cilindro de apriete oleohidráulico.

Construcción

Robusta, compacta, preparada para la obra. De medidas y peso reducidos, p.ej. REMS Magnum 2000 RG-T sólo 68 kg. Bandeja para herramientas. Para montar sobre banco de trabajo, bastidor, bastidor transportable y plegable o bastidor transportable con bandeja para material, disponibles como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad.

Accionamiento

Gran potencia y velocidad, p. ej. ranurar tubos de acero de 6" con REMS Magnum 2010 RG-T en tan sólo 40 s. Engranaje estanco bañado en aceite, totalmente libre de mantenimiento. 3 motores potentes a elegir (ver REMS Magnum pág. 40). Interruptor de seguridad de pie con pulsador de emergencia y 2 posiciones para poder cargar todo el peso del cuerpo durante el trabajo.

Dispositivo ranurador

Compacto, preparado para la obra. Robusta carcasa metálica para soportar grandes esfuerzos. Manejable, fácilmente transportable, sólo 26 kg. Cilindro de apriete oleohidráulico para que el avance del rodillo de presión sea aún con más fuerza. Estructura de presión con bomba hidráulica manual. Tope de profundidad de ranura con ajuste de precisión, para limitar la profundidad de la ranura. Galga de ajuste integrada en la carcasa para el ajuste previo de la profundidad de ranura.

Rodillos de ranurar

Los comprobados REMS rodillos de ranurar con óptimo afinado coeficiente diametral tanto del rodillo de presión, del rodillo de contrapresión y del agarre moleteado en cruz, que garantizan un giro del tubo seguro y un ranurado preciso. Rodillos fabricados en acero especial especialmente endurecidos para una duración extremadamente larga. 3 juegos de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para todo el campo de trabajo DN 25–300, 1–12", fácilmente sustituibles. Rodillos Cu (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) para tubos de cobre 54–159 mm. Rodillos de ranurar de acero inoxidable (rodillo de presión de acero inoxidable, rodillo de contrapresión de acero especialmente templado y de alta tenacidad, niquelado) para tubos de acero inoxidable 1–1½", 2–6" y 8–12". Rodillos en tubos de acero inoxidable, tubos de aluminio, tubos de PVC, sobre demanda.

Equipo de montaje para roscar

Juego de herramientas $\frac{1}{4}$ –2" completo con cabezal de roscar universal automático, peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ y R 1–2 derecha, cortatubos, dispositivo de escariar, palanca de presión. Bomba para una lubricación/refrigeración automática, bandeja de aceite, bandeja de virutas.

Dispositivo de cambio rápido

Dispositivo de cambio rápido para accionar el ranurador REMS con máquinas roscadoras REMS Magnum sin tener que desmontar el juego de herramientas y la manguera de goma para material de roscar; disponible como accesorio. Para pasar de roscar a ranurar en un abrir y cerrar de ojos, logrando un trabajo flexible y eficaz.

Soportes de material


Soportes de gran estabilidad REMS Herkules XL 12", para ranurar en tubos hasta 12" (página 115).



Producto alemán de calidad



Info



Bastidor
(accesorio)



Bastidor transportable con bandeja para material (accesorio)

Herkules 3B (accesorio)

Volumen de suministro

REMS Magnum RG. Máquina ranuradora para el ranurado en tubos para sistemas de acoplamiento de tuberías ranuradas DN 25–300, 1–12". Con engranaje libre de mantenimiento, interruptor de seguridad de pie con pulsador de emergencia, comprobado mandril golpeador de sujeción rápida y autoesfuerzo, mandril centrador, depósito para herramientas. 3 motores a elegir. Dispositivo ranurador, bomba hidráulica manual, galga de ajuste integrada para el ajuste previo de la profundidad de ranura. 1 juego de rodillos (rodillo de presión, rodillo de contra-presión) 2–6", llave de pivote hexagonal. Para banco de trabajo, bastidor, bastidor plegable o transportable con bandeja para material. En caja de cartón.

Denominación	Versión	Código	€
2000 RG-T	Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340230R220	6.040,00
2010 RG-T	Motor de condensador de polos conmutables 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa.	340231R220	6.410,00
2020 RG-T	Motor de polos conmutables 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , también a plena carga. Marcha muy silenciosa.	340232R380	6.710,00

Otras tensiones sobre demanda.



Bastidor transportable y plegable (accesorio)

Accesorios

Denominación	Código	€
Bastidor	344105R	310,00
Bastidor transportable con bandeja para material	344100R	526,00
Bastidor transportable y plegable	344150R	753,00

REMS Herkules soportes de material, consulte pág. 115.

Rodillos y otros accesorios, consulte pág. 54.

Equipo de montaje Magnum RG-T sobre L-T para roscar	340110RR	1.540,00
Dispositivo de cambio rápido , para el accionamiento del dispositivo ranurador REMS con máquinas roscadoras REMS Magnum sin desmontar el juego de herramientas y la manguera de plástico para el material de roscar. Para pasar de roscar a ranurar en un abrir y cerrar de ojos, logrando un trabajo flexible y eficaz.	347115R	266,00





Serrar

	Sierras de sable universal electroportátil	66
	Sierra de sable universal portátil con acumulador	68
	Sierras de sable electroportátil para tubos	70
	Sierra neumática de sable para tubos	72
	Sierra de sable por acumulador para tubos	74
	Hojas de sierra para sierras de sable	76
	Sierra circular para tubos	78
	Sierra circular universal para metal	79




Agresivo movimiento orbital gracias al movimiento de corte vertical de la hoja de sierra para un avance rápido y potente, un excelente desalojo de las virutas y una larga duración de las hojas de sierra.

El movimiento orbital fijado alojado en rodamientos de aguja garantiza un serrado potente durante mucho tiempo, incluso bajo esfuerzos extremos, p. ej. al serrar tubos de acero. Los mecanismos conectables adicionalmente, con su correspondiente variedad de piezas y reducida estabilidad de sistema, no son capaces de hacer frente a la elevada presión de avance y el movimiento sometido a grandes cargas del corte potente de un tubo de acero, especialmente al utilizar una guía multiplicadora de potencia.




Biela rectangular estable en acero especial macizo, apoyada sobre rodamientos de aguja en dirección de carga, conducida en todas las direcciones y a través de todo el recorrido de serrado, para un corte recto sin torsión incluso en aplicaciones duras con una presión de serrado muy elevada, p. ej. al utilizar una guía multiplicadora de potencia. Para una duración extremadamente larga.


Una junta especial de silicona de buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo.

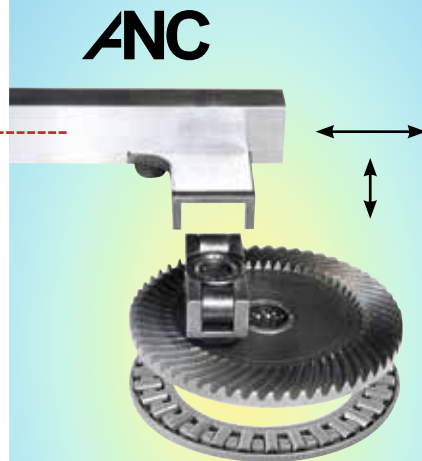

Accionamiento oscilante muy robusto, con protección contra polvo y agua, libre de mantenimiento, para generar simultáneamente el movimiento de serrado y orbital de la biela y de la hoja de sierra. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), reduciendo fricción, calentamiento y desgaste. Por ello tiene una larga duración, incluso bajo esfuerzos elevados debido a un serrado extremo.

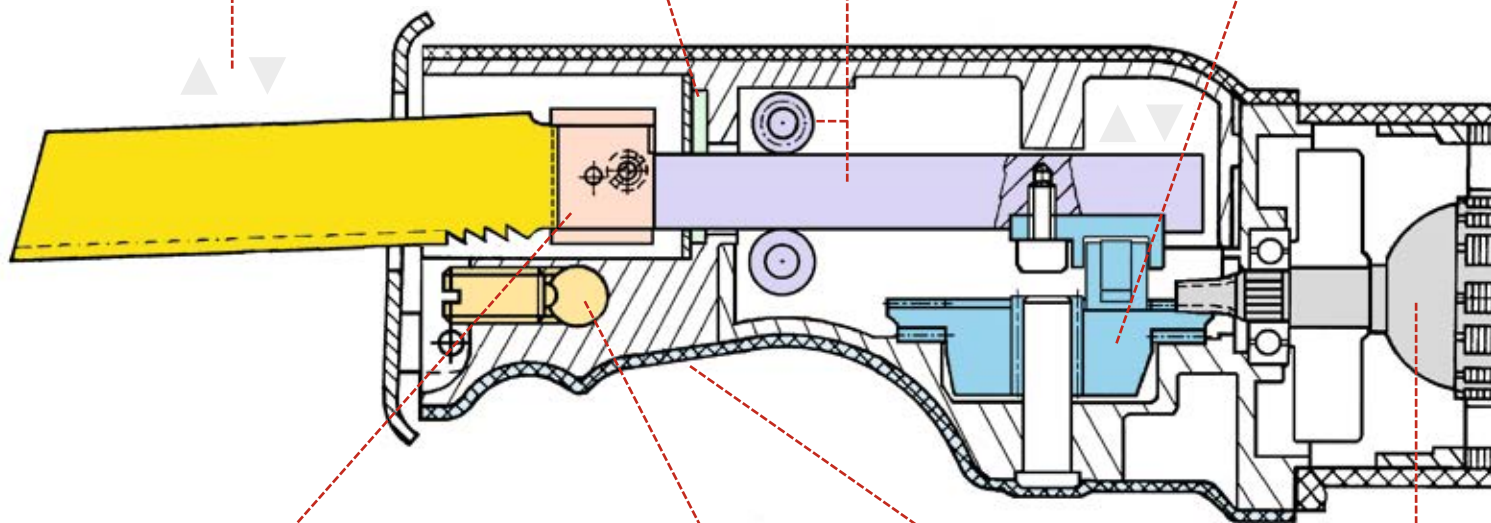

Orificio de sujeción universal para todo tipo de hojas de sierra – con una o doble patilla – sin cambiar ni modificar el mandril de sujeción.



Soporte guía para aumentar en un 400 % la fuerza de serrado para un serrado rápido y sin esfuerzo. También para ahorrar esfuerzos en el desmontaje.



Motores de accionamiento de 230 V, 110 V, 48 V, 22 V, 6 bar

Empuñadura frontal ergonómica con revestimiento antideslizante, para un avance poderoso en el serrado a mano.

VE	Vario-Electrónico Control electrónico continuo del número de carreras de la máquina accionadora para poder empezar a serrar con cuidado y para seleccionar el número de carreras durante el serrado en función del material. El número de carreras se controla de forma continua ejerciendo presión variable sobre el interruptor pulsador de 0 hasta 2800 min ⁻¹ (REMS Puma VE), 0 hasta 2400 min ⁻¹ (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) o 0 hasta 1900 min ⁻¹ (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE) (interruptor acelerador).
n ideal	Número de carreras ideal Ajustado conscientemente de forma fija. Por este motivo, la velocidad de corte es forzosamente óptima, cuidando al máximo el motor y el engranaje, y procurando una duración máxima de las hojas de sierra. Mediante un gran número de ensayos de serrar con tubos de acero se ha determinado el número de carreras ideal de 2400 min ⁻¹ que, junto con el agresivo movimiento orbital fijado, la guía y la REMS hoja de sierra especial permite unas prestaciones óptimas.
	Guía multiplicadora de fuerza 400 % más de potencia de serrado, para serrar de forma ultrarrápida y menor esfuerzo, tubos y perfiles; p. ej. tubos de acero de 2" en sólo 8 s. Para montaje y desmontaje. El soporte de guía con palanca multiplica por 5 la transmisión de fuerza, permitiendo así un serrado en ángulo recto sin esfuerzo y con gran rapidez en cualquier lugar de la obra, incluso a mano alzada sin bloque de sujeción. Manejo idóneo, sencillo y rapidísimo, con una única empuñadura para tensar y serrar. Sin cadena de giro libre. Sin peligro de aplastamiento por sobrepasar la inclinación. Para un óptimo serrado con guía, está disponible con mango recto.
	Guía de cadena de 6" con transmisión de potencia 400 % más de potencia de serrado, para serrar tubos de Ø 1/2" – 6" y otros perfiles; p. ej. tubos de acero de 2" en sólo 8 s, con menor esfuerzo y gran rapidez. Para montaje y desmontaje. El soporte guía con palanca multiplica por 5 la fuerza transmitida, lo que permite serrar en ángulo recto sin esfuerzo y con gran rapidez en cualquier lugar de la obra, incluso en lugares especialmente estrechos. Cadena tensora con eslabones robustos, fácil de tensar gracias al cierre rápido y al husillo roscado. Para una avance óptimo con guía, una empuñadura recta tiene muchas ventajas.
SR/INOX	Control de la velocidad Regulación electrónica continua del número de carreras de la máquina accionadora para seleccionar el número de carreras en función del material. Idóneo para serrar tubos de acero inoxidable y tubos de fundición, así como para serrar calderas, depósitos, bañeras, etc. El número de carreras se puede ajustar en la rueda de ajuste de 700 a 2200 min ⁻¹ de manera continua. La electrónica de regulación tacométrica de la velocidad mantiene el número de carreras preseleccionado constante incluso bajo carga y comprende tacogenerador, electrónica de regulación, arranque con limitador de corriente para un arranque suave, control térmico del devanado de campo del motor mediante resistencia PTC (Positive Temperature Coefficient) y protección anti-bloqueo para engranaje y motor.
kg	Peso Alto rendimiento de serrado y peso reducido gracias a una tecnología innovadora y experimentada, y al ajuste perfecto de todos los componentes. Para un serrado sin esfuerzo ni cansancio, y un manejo muy sencillo.
W	Potencia La potencia indicada en cada caso es la potencia absorbida. Gracias a su excelente tecnología y calidad, los motores de accionamiento de las REMS sierras de sable cuentan con una muy elevada eficacia de un 65 % aproximadamente. El usuario dispone, por tanto, de potencias útiles muy altas, que se pueden aprovechar de forma ventajosa especialmente para serrar materiales de difícil arranque de virutas, p.ej. tubos de acero. No obstante, las elevadas potencias útiles sólo se pueden aprovechar del todo, si el serrado se efectúa con multiplicación de la fuerza, p.ej. con la REMS guía.
V/bar	Motores de accionamiento En función del modelo, se utilizan motores universales para tensiones de red de 230 V, 110 V, 48 V, motores por acumulador de 22 V o motores neumáticos para una presión de servicio de 6 bar. Todos los motores de accionamiento tienen una fuerza de arrastre muy elevada, satisfacen los más altos requisitos de calidad y disponen de grandes reservas de potencia, para una larga duración.
	Alojamiento de hoja de sierra con sistema de cambio rápido Alojamiento práctico de hoja de sierra con sistema de cargador rápido para sustituir rápidamente la hoja de sierra sin herramientas. Para alojar hojas de sierra de una patilla.
	Soporte de apoyo regulable de forma continua Soporte de apoyo orientable para un guiado seguro de la sierra en el material a serrar. Soporte de apoyo regulable 40 mm de forma continua en sentido longitudinal para un mejor aprovechamiento de hojas de sierra parcialmente desgastadas y para ajustar la profundidad de serrado de la hoja en el material.
	Sistema anti vibración Sistema especial de accionamiento con compensación de masa y superficies de agarre absorbedoras de vibraciones. Para serrar con pocas vibraciones y sin cansancio.
	Posibilidad de inserción de hoja de sierra girada 180° Hoja de sierra insertable con el dentado hacia abajo o girada 180° hacia arriba, para realizar cortes en zonas angostas y de difícil acceso.

Robusta, potente y manejable herramienta eléctrica para serrar a mano. Sólo 3,0 kg.

Muchos materiales, p. ej. madera, madera con puntas, palets, metal, también acero inoxidable, hierro de fundición, hormigón aligerado, placas de yeso, piedra pómez, ladrillos.

Especialmente adecuado para tubos de acero

REMS Cat VE – lo sierra todo en todas partes.

Extremadamente versátil y muy potente.

Robusta y manejable.

Aplicación universal

Para emplear en cualquier situación a mano, por encima de la cabeza, en rincones estrechos, a ras de pared. Extremadamente versátil y potente. Especialmente adecuado para serrar tubos de metal, para tronzar calderas, depósitos, bañeras. Para equipos de emergencia y rescate. También para serrado por inmersión.

Construcción

Robusta, apropiada para la obra. Manejable y de forma delgada. Súper ligera, sólo 3,0 kg. Agarre ergonómico, antideslizante y aislado térmicamente, para un mayor empuje de serrado. Mango de pala. Soporte de apoyo orientable para un guiado seguro de la sierra en el material a serrar. Junta especial de silicona de buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo. Potente motor universal con gran reserva de potencia, 1050 W. Interruptor pulsador de seguridad.

Sólida biela rectangular

De acero especial macizo y endurecido, apoyada sobre rodamientos de aguja en dirección de carga, conducida en todas las direcciones y a través de todo el recorrido del serrado, para un corte recto sin torsiones incluso en aplicaciones duras. Para una vida útil extremadamente larga. Biela en caja de accionamiento cerrada, para trabajar con mayor seguridad.

Accionamiento oscilante con ANC

Libre de mantenimiento, para generar simultáneamente el movimiento de serrado y orbital de la biela y de la hoja de sierra. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC) reduce fricción, calentamiento y desgaste. Por ello tiene una larga duración, incluso bajo esfuerzos elevados debido a un serrado extremo.

Agresivo movimiento orbital

Agresivo movimiento orbital gracias al movimiento de corte vertical de la hoja de sierra para un avance rápido y potente, un excelente desalojo de las virutas y una larga duración de las hojas de sierra. El movimiento orbital fijo, alojado en rodamientos de aguja garantiza un serrado potente durante mucho tiempo, incluso bajo esfuerzos extremos, p. ej. al serrar tubos de acero.

Vario-Electrónico

Control electrónico continuo del número de carreras para poder empezar a serrar con cuidado y para seleccionar el número de carreras adecuado durante el serrado en función del material. El número de carreras es controlado de forma progresiva por medio de la presión variable sobre el pulsador de seguridad de 0 hasta 2400 min⁻¹ (interruptor acelerador).

Orificio de sujeción universal

Para la sujeción de todo tipo de hojas de sierra – con una o doble patilla – sin cambiar ni modificar el mandril de sujeción.

REMS hoja de sierra universal


Una única hoja de sierra universal REMS (pág. 76) para todos los trabajos de serrado en lugar de múltiples hojas de sierra diferentes. Condoble patilla, para serrar con una mano y serrar con soporte-guía.

REMS hojas de sierra

Surtido completo de hojas de sierra REMS para serrar diversos materiales a mano (pág. 77).



ANC



- Resistente a la fricción y al desgaste
- Notable reducción del calentamiento
- Para una vida extremadamente larga también en aplicaciones duras



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Cat VE Set. Sierra de sable universal electroportátil con vario-electrónico (VE) para serrar a mano. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo movimiento orbital, potente motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, interruptor pulsador de seguridad. Control electrónico del número de carreras (interruptor acelerador) 0–2400 min⁻¹. Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. 1 hoja de sierra universal REMS 150-1,8/2,5. En caja metálica.

	Código	€
	560040R220	629,00

Otras tensiones sobre demanda.



3,0 kg	1050 W	230 V	VE
ANC			

Accesorios

Denominación	Código	€
Cat VE máquina accionadora	560004R220	579,00
Hojas de sierra, consulte pág. 76–77.		
Caja metálica	566051 R	88,20



REMS Cat 22 V VE

Sierra de sable universal portátil con acumulador

Herramienta por acumulador potente, portátil y manejable, permite el serrado universal con una sola mano. Sólo 3,1 kg. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Muchos materiales, p. ej. madera, madera con puntas, palets, metal, también acero inoxidable, hierro de fundición, hormigón aligerado, placas de yeso, piedra pómez, ladrillos.

Especialmente adecuado para tubos de acero

REMS Cat 22 V VE – lo sierra todo en todas partes.

Portátil, manejable, ligera. Acumulador Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 75 cortes de tubos de acero de 1" con cada carga*.

Aplicación universal

Para emplear en cualquier situación a mano, por encima de la cabeza, en rincones estrechos, a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, especialmente para metal, p.ej.: serrar tubos metálicos, calderas, depósitos, bañeras, etc., recortar cercos de ventanas, trabajos de rescates y catástrofes. También para serrado por inmersión

Construcción

Robusta, apropiada para la obra. Portátil, manejable, ligera. Peso de la máquina accionadora con acumulador de tan solo 3,1 kg. Diseño estilizado. Agarre ergonómico, antideslizante y aislado térmicamente, para un mayor empuje de serrado en el serrado a mano. Práctico mango con revestimiento antideslizante (soft grip). Soporte de apoyo orientable para un guiado seguro de la sierra en el material a serrar. Junta especial de silicona de buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo. Potente motor por acumulador 22 V con gran reserva de potencia, potencia útil 500 W. Interruptor pulsador de seguridad. Control de estado con protección de sobrecarga de la máquina accionadora por exceso de corriente; protección contra sobrecalentamiento mediante monitorización de la temperatura del motor (NTC); control electrónico del estado de carga e indicador del estado de carga a través de una luz LED verde/roja.

Sólida biela rectangular

De acero especial macizo y endurecido, apoyada sobre rodamientos de aguja en dirección de carga, conducida en todas las direcciones y a través de todo el recorrido del serrado, para un corte recto sin torsiones incluso en aplicaciones duras. Para una vida útil extremadamente larga.

Accionamiento oscilante con ANC

Accionamiento oscilante muy robusto, con protección contra polvo y agua, libre de mantenimiento, para generar simultáneamente el movimiento de serrado y orbital de la biela y de la hoja de sierra. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC) reduce fricción, calentamiento y desgaste. Por ello tiene una larga duración, incluso bajo esfuerzos elevados debido a un serrado extremo.

Vario-Electrónico

Control electrónico continuo del número de carreras para poder empezar a serrar con cuidado y para seleccionar el número de carreras adecuado durante el serrado en función del material. El número de carreras es controlado de forma progresiva por medio de la presión variable sobre el pulsador de seguridad de 0 hasta 1900 min⁻¹ (interruptor acelerador).

Agresivo movimiento orbital

Agresivo movimiento orbital gracias al movimiento de corte vertical de la hoja de sierra para un avance rápido y potente, un excelente desalojo de las virutas y una larga duración de las hojas de sierra. El movimiento orbital fijado, alojado en rodamientos de aguja garantiza un serrado potente durante mucho tiempo, incluso bajo esfuerzos extremos, p. ej. al serrar tubos de acero.

Funcionamiento por red o con acumulador

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20–25. Acumuladores de alta resistencia de Li-Ion 22 V con una capacidad de 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, para una larga duración de funcionamiento. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 66 cortes de tubos de acero de 1"; 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 75 cortes de tubos de acero de 1"; 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 140 cortes de tubos de acero de 1" con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperatura de trabajo de -10 a +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 40 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.

Orificio de sujeción universal

Para la sujeción de todo tipo de hojas de sierra – con una o doble patilla – sin cambiar ni modificar el mandril de sujeción.

REMS hoja de sierra universal

Una única hoja de sierra universal REMS (pág. 76) para todos los trabajos de serrado en lugar de múltiples hojas de sierra diferentes. Con doble patilla, para serrar con una mano y serrar con soporte-guía.

REMS hojas de sierra

Surtido completo de hojas de sierra REMS para serrar diversos materiales a mano (pág. 77).



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Cat 22 V VE. Sierra de sable universal por acumulador con vario-electrónico (VE) para serrar a mano. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo movimiento orbital, potente motor por acumulador 22V, interruptor pulsador de seguridad. Control electrónico del número de carreras 0–1900 min⁻¹ (interruptor acelerador). Control del estado de la máquina con protección contra sobrecarga, monitorización de temperatura y control del estado de carga. Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. 1 REMS hoja de sierra universal 150-1,8/2,5. En caja metálica resistente.

Denominación	Versión	Código	€
Set\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	560054R22	865,00
Set	Con acumulador Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh, cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	560052R220	1.300,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Hojas de sierra, consulte pág. 76–77.		
Cat 22V VE máquina accionadora, sin acumulador	560010R22	752,00
Power-Pack 22V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh, cargador rápido 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V	571591R220	803,00
Acumulador Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108Wh	571581R22	299,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22V/Power-Packs 22V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240V, 50–60Hz, 290W, 22V	571587R220	442,00
Conexión 220–240V, 50–60Hz, 900W, 22V, 40A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22V	571578R220	553,00
Caja metálica con forma	566030R	138,00
REMS Lumen 2800 22V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



Potente, robusta y manejable herramienta eléctrica con soporte-guía transmisor de fuerza, para serrar en ángulo recto de forma rápida y sencilla en cualquier lugar, sin tornillo de banco. También para el serrado universal a mano. Sólo 3,0 kg.

Ideal para tubos de acero y otros materiales

Muchos materiales, p. ej. madera, madera con puntas, palets, metal, también acero inoxidable, hierro de fundición, hormigón aligerado, placas de yeso, piedra pómez, ladrillos.

Para materiales difícilmente mecanizables por desprendimiento de virutas, p. ej. tubos de acero inoxidable, tubos de fundición duros, utilizar REMS Tiger SR con regulación electrónica del número de carreras.

REMS Tiger – la sierra del instalador.

Serrar sin esfuerzo, súper rápida, en ángulo recto.

Robusta y manejable.

Guía multiplicadora de fuerza

400 % más de potencia de serrado, para serrar de forma ultrarrápida y menor esfuerzo, tubos y perfiles; p. ej. tubos de acero de 2" en sólo 8 s. Para montaje y desmontaje. El soporte de guía con palanca multiplica por 5 la transmisión de fuerza, permitiendo así un serrado en ángulo recto sin esfuerzo y con gran rapidez en cualquier lugar de la obra, incluso a mano alzada sin bloque de sujeción. Manejo idóneo, sencillo y rapidísimo, con una única empuñadura para tensar y serrar. Sin cadena de giro libre. Sin peligro de aplastamiento por sobrepasar la inclinación. Para un óptimo serrado con guía, está disponible con mango recto.

Guía de cadena de 6" con transmisión de potencia

400 % más de potencia de serrado para serrar tubos de Ø ½"–6" y otros perfiles; p. ej. tubos de acero de 2" en sólo 8 s, con menor esfuerzo y gran rapidez. Para montaje y desmontaje. El soporte guía con palanca multiplica por 5 la fuerza transmitida, lo que permite serrar en ángulo recto sin esfuerzo y con gran rapidez en cualquier lugar de la obra, incluso en lugares especialmente estrechos. Cadena tensora con eslabones robustos, fácil de tensar gracias al cierre rápido y al husillo roscado. Para un óptimo serrado con guía está disponible un mango recto.

Serrar en ángulo recto

Corte en ángulo recto mediante la guía patentada y REMS hoja de sierra especial. Imprescindible en la instalación de tuberías.

REMS hoja de sierra especial

REMS hoja de sierra especial (pág. 76), extra gruesa, antiflexión y antitorsión, con portasierra de doble cara, imprescindible para serrar en ángulo recto y para el desmontaje rápido de tubos de acero con soporte-guía transmisor de fuerza.

REMS hoja de sierra universal

Una única hoja de sierra universal REMS (pág. 76) para todos los trabajos de serrado en lugar de múltiples hojas de sierra diferentes. Con doble patilla, para serrar a mano y serrar con soporte-guía.

REMS hojas de sierra

Surtido completo de hojas de sierra REMS para serrar diversos materiales a mano (pág. 77).

Orificio de sujeción universal

Para la sujeción de todo tipo de hojas de sierra – con una o doble patilla – sin cambiar ni modificar el mandril de sujeción.

Construcción

Robusta, apropiada para la obra. Manejable y de forma delgada. Súper ligera, sólo 3,0 kg. Para montar en cualquier lugar. Agarre ergonómico, antideslizante y aislado térmicamente, para un mayor empuje de serrado en el serrado a mano. A elegir entre el mango de pala, con ventaja para el serrado a mano o el mango recto, desarrollado para el serrado con guía. Soporte de apoyo orientable para un guiado seguro de la sierra en el material a serrar. Junta de silicona de buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo. Potente motor universal con gran reserva de potencia, 1050 W ó 1400 W (REMS Tiger SR). Interruptor pulsador de seguridad. A elegir entre, máquina accionadora con número de carreras ideal fijado, variador electrónico del número de carreras (vario electrónico) o regulador electrónico del número de carreras (Speed-Regulation). Protector de sobrecargas (REMS Tiger) protege motor, engranaje y hoja de sierra. La unidad electrónica reguladora de la velocidad (REMS Tiger SR) mantiene el número de carreras preseleccionado constante, incluso bajo esfuerzo y comprende el generador tacométrico, la unidad electrónica reguladora, el limitador de la corriente de arranque, la protección contra sobrecalentamiento mediante monitorización de la temperatura de la bobina del inductor del motor con resistencia PTC (Positive Temperature Coefficient) y protección antibloqueo para el conjunto de mecanismos y el motor.

Sólida biela rectangular


De acero especial macizo y endurecido, apoyada sobre rodamientos de aguja en dirección de carga, conducida en todas las direcciones y a través de todo el recorrido del serrado, para un corte recto sin torsiones incluso en aplicaciones duras. Para una vida útil extremadamente larga.

Accionamiento oscilante con ANC

Consulte página 68.



Producto alemán de calidad



Agresivo movimiento orbital

Consulte página 68.

Número de carreras ideal (REMS Tiger)

Ajustado conscientemente de forma fija. Por este motivo, la velocidad de corte es forzosamente óptima, cuidando al máximo el motor y el engranaje, y procurando una duración máxima de las hojas de sierra. Mediante un gran número de ensayos de serrar con tubos de acero se ha determinado el número de carreras ideal de 2400 min⁻¹ que, junto con el agresivo movimiento orbital fijado, la guía y la REMS hoja de sierra especial permite unas prestaciones óptimas.

Vario-Electrónico (REMS Tiger VE)

Control electrónico continuo del número de carreras para poder empezar a serrar con cuidado y para seleccionar el número de carreras adecuado durante el serrado en función del material. También para serrado por inmersión. El número de carreras se puede controlar de forma continua mediante presión variable del interruptor pulsador de seguridad desde 0 hasta 2400 min⁻¹ (interruptor acelerador).

Speed-Regulation (REMS Tiger SR)

Regulación electrónica continua del número de carreras de la máquina accionadora para seleccionar el número de carreras en función del material. Idóneo para serrar tubos de acero inoxidable y tubos de fundición, así como para serrar calderas, depósitos, bañeras, etc. También para serrado por inmersión. El número de carreras se puede ajustar en la rueda de ajuste de 700 a 2200 min⁻¹ de manera continua.

Volumen de suministro

REMS Tiger Set. Sierra de sable electroportátil para tubos para serrar sin esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y serrar a mano. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo movimiento orbital, potente motor universal 230 V, 50-60 Hz, 1050 W, interruptor pulsador de seguridad. Control electrónico del número de carreras 2400 min⁻¹ (interruptor acelerador). Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guía 2". 2 ud. REMS hoja de sierra especial 2"/140-3.2. En caja metálica.

	Código	€
	560020R220	767,00

Otras tensiones sobre demanda, también 48 V.

Volumen de suministro

REMS Tiger VE Set. Sierra de sable electroportátil para tubos con vario-electrónico (VE) para serrar sin esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y serrar a mano. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo movimiento orbital, potente motor universal 230 V, 50-60 Hz, 1050 W, interruptor pulsador de seguridad. Control electrónico del número de carreras 0-2400 min⁻¹ (interruptor acelerador). Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guía 2". 2 ud. REMS hoja de sierra especial 2"/140-3.2. En caja metálica.

	Código	€
	560027R220	788,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Tiger SR Set. Sierra de sable electroportátil para tubos con Speed-Regulation (SR) para serrar sin esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y serrar a mano. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo movimiento orbital, potente motor universal 230 V, 50-60 Hz, 1400 W, interruptor pulsador de seguridad. Control electrónico del número de carreras 0-2200 min⁻¹ (interruptor acelerador). Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guía 2". 2 ud. REMS hoja de sierra especial 2"/140-3.2. En caja metálica.

	Código	€
	560026R220	860,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Tiger máquina accionadora	560000R220	659,00
Tiger VE máquina accionadora	560008R220	680,00
Tiger SR máquina accionadora	560001R220	752,00
Hojas de sierra, consulte pág. 76-77.		
Guía 2", para tubos Ø 1/2 - 2"	563000R	176,00
Guía 4", para tubos Ø 2 1/2 - 4"	563100R	243,00
Guía 6", para tubos Ø 5 - 6"	563200R	276,00
Guía de cadena de 6", para tubos Ø 1/8 - 6" y otros perfiles	563203R	220,00
Soporte doble		
Dispositivo de sujeción y apoyo para REMS Tiger y REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	282,00
Casquillo de protección para guía 2", 4" ó 6"		
REMS, para la sujeción de materiales de pared fina	563008R	21,60
Caja metálica	566051R	88,20

P.V.P. indicativos, IVA no incluido.



¡Sin tornillo de banco, en todos los lugares!



Producto alemán de calidad



Info

3,0 kg	1050 W	230 V	n ideal	ANC



Info

3,0 kg	1050 W	230 V	VE	ANC



Info

3,1 kg	1400 W	230 V	SR	ANC



REMS Tiger pneumatic

Sierra neumática de sable para tubos

Potente, robusta y manejable herramienta neumática con soporte-guía transmisor de fuerza, para serrar en ángulo recto de forma rápida y sencilla en cualquier lugar, sin tornillo de banco. También para el serrado universal a mano. Ideal para trabajar en ambientes peligrosos, p. ej. ambientes húmedos.

Ideal para tubos de acero y otros materiales

Muchos materiales, p. ej. madera, madera con puntas, palets, metal, también acero inoxidable, hierro de fundición, hormigón aligerado, placas de yeso, piedra pómez, ladrillos.

Para materiales difícilmente mecanizables por desprendimiento de virutas, p. ej. tubos de acero inoxidables, tubos de fundición duros, utilizar REMS Tiger SR con regulación electrónica del número de carreras.

REMS Tiger pneumatic para serrar en ambientes peligrosos.

Serrar sin esfuerzo, súper rápido, en ángulo recto. Soporte-guía transmisor de fuerza para aumentar en un 400% la fuerza de serrado. Sólida biela rectangular.

Accionamiento orbital con ANC. Agresivo movimiento orbital para un empuje de serrado rápido y larga duración de las hojas de sierra. Orificio de sujeción universal.

Construcción

Robusta, apropiada para la obra. Manejable y de forma delgada. Súper ligera, sólo 3,8 kg. Para montar en cualquier lugar. Agarre ergonómico, antideslizante y aislado térmicamente, para un mayor empuje de serrado en el serrado a mano. Soporte de apoyo orientable para un guiado seguro de la sierra en el material a serrar. Junta especial de silicona de buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo. Potente motor de aire comprimido con gran reserva de potencia, 1000 W. Regulación del número de carreras (interruptor acelerador) 0 a 1700 min⁻¹. Presión de trabajo 6 bar, consumo de aire ≤ 1,6 m³/min. Interruptor pulsador de seguridad con bloqueo de reconexión.


Para más detalles ver REMS Tiger, pág. 70 – 71.



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS Tiger pneumatic Set. Sierra de sable neumática para tubos para serrar sin esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y serrar a mano. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo movimiento orbital, potente motor de aire comprimido 1000 W, presión de trabajo 6 bar, interruptor pulsador de seguridad con bloqueo de reconexión. Regulación del número de carreras (interruptor acelerador) 0 a 1700 min⁻¹. Manguera de entrada de aire. Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guía hasta 2". 2 ud. REMS hoja de sierra especial 2"/140-3,2. En caja metálica.

	Código	€
	560022	2.301,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Hojas de sierra, consulte pág. 76 – 77.		
Tiger pneumatic máquina accionadora	560002R	1.977,00
Guía 2", para tubos Ø 1/2 – 2"	563000R	176,00
Guía 4", para tubos Ø 2 1/2 – 4"	563100R	243,00
Guía 6", para tubos Ø 5 – 6"	563200R	276,00
Guía de cadena de 6", para tubos Ø 1/2 – 6" y otros perfiles	563203R	220,00
Soporte doble Dispositivo de sujeción y apoyo para REMS Tiger y REMS Amigo, REMS Amigo 2	543100	282,00
Casquillo de protección para guía 2", 4" ó 6" REMS, para la sujeción de materiales de pared fina	563008R	21,60
Caja metálica	566051R	88,20





Herramienta por acumulador potente, portátil y manejable con soporte-guía transmisor de fuerza, para serrar en ángulo recto, de forma rápida y sin dificultad, en cualquier lugar de la obra, sin tornillo de banco. También para el serrado universal a mano. Sólo 3,4 kg. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Ideal para tubos de acero y otros materiales

Muchos materiales, p. ej. madera, madera con puntas, palets, metal, también acero inoxidable, hierro de fundición, hormigón aligerado, placas de yeso, piedra pómez, ladrillos.

REMS Tiger 22V VE – la sierra del instalador.

Serrar sin esfuerzo, súper rápida, en ángulo recto. Portátil, manejable, ligera. Acumulador Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, para realizar, con una misma carga del acumulador*, unos 80 cortes de tubos de acero de 1" con soporte de guía, o bien unos 140 cortes sin soporte de guía.

Guía multiplicadora de fuerza

400 % más de potencia de serrado, para serrar de forma ultrarrápida y menor esfuerzo, tubos y perfiles; p. ej. tubos de acero de 2" en sólo 8 s. Para montaje y desmontaje. El soporte de guía con palanca multiplica por 5 la transmisión de fuerza, permitiendo así un serrado en ángulo recto sin esfuerzo y con gran rapidez en cualquier lugar de la obra, incluso a mano alzada sin bloque de sujeción. Manejo idóneo, sencillo y rapidísimo, con una única empuñadura para tensar y serrar. Sin cadena de giro libre. Sin peligro de aplastamiento por sobrepasar la inclinación. Para un óptimo serrado con guía, está disponible con mango recto.

Serrar en ángulo recto

Corte en ángulo recto mediante la guía patentada y REMS hoja de sierra especial. Imprescindible en la instalación de tuberías.

REMS hoja de sierra especial

REMS hoja de sierra especial (pág. 76), extra gruesa, antiflexión y antitorsión, con portasierra de doble cara, imprescindible para serrar en ángulo recto y para el desmontaje rápido de tubos de acero con soporte-guía transmisor de fuerza.

REMS hoja de sierra universal

Una única hoja de sierra universal REMS (pág. 76) para todos los trabajos de serrado en lugar de múltiples hojas de sierra diferentes. Con doble patilla, para serrar a mano y serrar con soporte-guía.

REMS hojas de sierra

Surtido completo de hojas de sierra REMS para serrar diversos materiales a mano (pág. 77).

Construcción

Robusta, apropiada para la obra. Portátil, manejable, ligera. Peso de la máquina accionadora con acumulador de tan solo 3,4 kg. Diseño estilizado. Para montar en cualquier lugar. Agarre ergonómico, antideslizante y aislado térmicamente, para un mayor empuje de serrado en el serrado a mano. Práctico mango con revestimiento antideslizante (soft grip). Soporte de apoyo orientable para un guiado seguro de la sierra en el material a serrar. Junta especial de silicona de buen deslizamiento protege el engranaje contra agua y polvo. Potente motor por acumulador 22V con gran reserva de potencia, potencia útil 500 W. Interruptor pulsador de seguridad. Control de estado con protección de sobrecarga de la máquina accionadora por exceso de corriente; protección contra sobrecalentamiento mediante monitorización de la temperatura del motor (NTC); control electrónico del estado de carga e indicador del estado de carga a través de una luz LED verde/roja.

Sólida biela rectangular

De acero especial macizo y endurecido, apoyada sobre rodamientos de aguja en dirección de carga, conducida en todas las direcciones y a través de todo el recorrido del serrado, para un corte recto sin torsiones incluso en aplicaciones duras. Para una vida útil extremadamente larga. Biela en caja de accionamiento cerrada, para trabajar con mayor seguridad.

Accionamiento oscilante con ANC

Accionamiento oscilante muy robusto, con protección contra polvo y agua, libre de mantenimiento, para generar simultáneamente el movimiento de serrado y orbital de la biela y de la hoja de sierra. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC) reduce fricción, calentamiento y desgaste. Por ello tiene una larga duración, incluso bajo esfuerzos elevados debido a un serrado extremo.

Vario-Electrónico

Control electrónico continuo del número de carreras para poder empezar a serrar con cuidado y para seleccionar el número de carreras adecuado durante el serrado en función del material. El número de carreras es controlado de forma progresiva por medio de la presión variable sobre el pulsador de seguridad de 0 hasta 1900 min⁻¹ (interruptor acelerador).



Producto alemán de calidad



Info

Agresivo movimiento orbital

Agresivo movimiento orbital gracias al movimiento de corte vertical de la hoja de sierra para un avance rápido y potente, un excelente desalojo de las virutas y una larga duración de las hojas de sierra. El movimiento orbital fijado, alojado en rodamientos de aguja garantiza un serrado potente durante mucho tiempo, incluso bajo esfuerzos extremos, p. ej. al serrar tubos de acero.

Funcionamiento por red o con acumulador

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20–25. Acumuladores de alta resistencia de Li-Ion 22 V con una capacidad de 9,0 Ah, 194 Wh, para una larga duración de funcionamiento. Ligero y potente, con una misma carga del acumulador* se realizan unos 80 cortes de tubos de acero de 1" con soporte de guía, o unos 140 cortes sin soporte de guía. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperatura de trabajo de – 10 a + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 40 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.

Orificio de sujeción universal

Para la sujeción de todo tipo de hojas de sierra – con una o doble patilla – sin cambiar ni modificar el mandril de sujeción.

Volumen de suministro

REMS Tiger 22 V VE. Sierra de sable por acumulador con vario-electrónico (VE) para serrar tubos con rapidez y sin esfuerzos, en ángulo recto mediante soporte de guía, con una sola mano. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje exento de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo movimiento orbital, potente motor por acumulador 22 V, 500 W; interruptor pulsador de seguridad. Control electrónico del número de carreras, de 0 a 1900 min⁻¹ (interruptor acelerador). Control del estado de la máquina con protección contra sobrecarga, monitorización de temperatura y control del estado de carga. Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guía 2". 2 ud. REMS hoja de sierra especial 2"/140-3,2. En caja metálica.

Denominación	Versión	Código	€
Set\I/P	Sin acumulador, sin cargador rápido	560055R22	906,00
Set	Con acumulador Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560053R220	1.430,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Tiger 22 V VE máquina accionadora, sin acumulador	560011R22	855,00
Hojas de sierra, consulte pág. 76–77.		
Guía 2", para tubos Ø ½–2"	563000R	176,00
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571592R220	1.003,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	399,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571578R220	553,00
Caja metálica con forma	566030R	138,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



REMS hojas de sierra especial

Accesorio para REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22V VE y otros fabricantes

Hoja de sierra especial para serrar en ángulo recto y para el desmontaje rápido de tubos de acero con soporte guía, multiplicador de fuerza.

Tubos de acero


REMS hojas de sierra especial – para serrado en ángulo recto con soporte-guía transmisor de fuerza, para un incremento de la fuerza de serrado de un 400 %.

Especialmente desarrollada para REMS Tiger.

Absolutamente indispensable para conseguir un corte rápido y en ángulo recto con guía. Esto permite una presión de avance múltiple gracias a un quintuple efecto de palanca transmisora de fuerza, para un incremento de la fuerza de serrado en un 400 %. Por esta razón, no conviene emplear hojas de sierra corrientes.

Hoja de sierra especial REMS es extra gruesa y resistente a las flexiones y torsiones. Con doble patilla especialmente ancha, que aseguran un asiento exacto y un corte estable.

Dentado grueso ondulado para un corte rápido. De aún más larga duración.

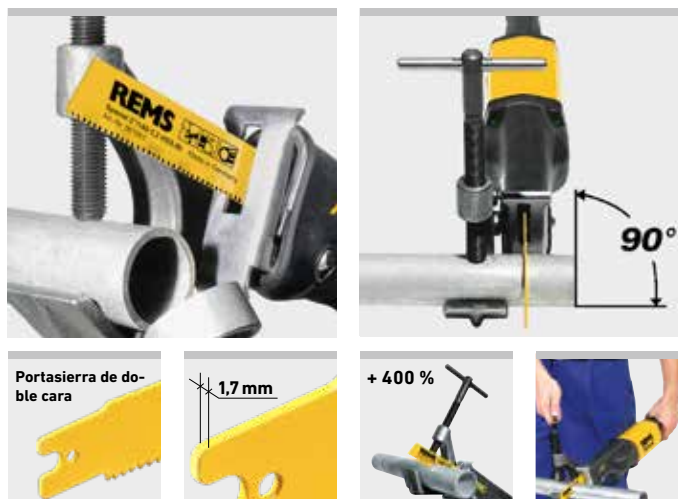

Producto alemán de calidad



REMS hojas de sierra especial → REMS Tiger, etc.	Ø pulgada/ Longitud mm	Paso mm	Material*	Dentado	Color			Código	€
REMS hoja de sierra especial 2"/140-2,5 tubos de acero ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		amari- llo	5		561007 R05	66,30
REMS hoja de sierra especial 2"/140-3,2 tubos de acero ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		amari- llo	5		561001 R05	61,90
REMS hoja de sierra especial 4"/200-3,2 tubos de acero ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		amari- llo	5		561002 R05	82,10
REMS hoja de sierra especial 6"/260-3,2 tubos de acero ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		amari- llo	5		561008 R05	107,00

Para materiales de difícil arranque de viruta, como p. ej. tubos de acero inoxidable, tubos de fundición, etc. recomendamos hoja de sierra universal REMS por su paso fino de dientes, junto con REMS Tiger SR con regulador electrónico del número de carreras (pág. 71).

REMS hojas de sierra universal

Accesorio para REMS Cat VE, Tiger/VE/SR/22V, Cat 22V VE y otros fabricantes

Hoja de sierra universal para el serrado a mano y para cortar con el multiplicador de fuerza, soporte guía. En vez de emplear muchas hojas de sierra diferentes.

Muchos materiales, p. ej. madera, madera con puntas, palets, metal, también acero inoxidable, hierro de fundición, hormigón aligerado, placas de yeso, piedra pómez, ladrillos.

Altamente flexible, ideal también para serrado a ras de pared.

REMS hojas de sierra universal – para todos los trabajos de serrado.

Solamente una hoja de sierra universal en lugar de muchas hojas de sierra diferentes. Altamente flexible, también para serrar a ras de pared. Con doble patilla especialmente ancha, que asegura un asiento exacto y un corte estable. También para serrar con soporte guía, multiplicador de fuerza. Las hojas de sierra con portasierra unilateral no son aptas para serrar con soporte-guía debido a la alta presión de avance y acaban por partirse por el punto de fijación. Distribución de dientes cambiante (dentado combinado), para un corte rápido y tranquilo, templado especialmente alto en la zona de los dientes. Dentado triscado. Para un corte rápido y suave. Larga duración.

Producto alemán de calidad



REMS hojas de sierra universal → REMS Tiger, REMS Cat, etc.	Longitud mm	Paso mm	Material*	Dentado	Color			Código	€
REMS hoja de sierra universal 100-1,8/2,5 para todo tipo de trabajos de serrado	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexible		rojo	5		561006 R05	42,70
REMS hoja de sierra universal 150-1,8/2,5 para todo tipo de trabajos de serrado	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexible		rojo	5		561005 R05	61,00
REMS hoja de sierra universal 200-1,8/2,5 para todo tipo de trabajos de serrado	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexible		rojo	5		561003 R05	80,70
REMS hoja de sierra universal 300-1,8/2,5 para todo tipo de trabajos de serrado	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexible		rojo	5		561004 R05	120,00

También para madera con puntas, palets. Para materiales de difícil arranque de viruta, p. ej. tubos de acero inoxidable, tubos de fundición, recomendamos regular la velocidad, p. ej. a través de REMS Tiger SR con regulador electrónico del número de carreras (pág. 71).

REMS hojas de sierra

Accesorio para todas las sierras de sable REMS y otros fabricantes

Hojas de sierra para serrado a mano, para diversos materiales.

Distribución cambiante de dientes (dentado combinado) para un corte rápido y tranquilo, también para serrar materiales compuestos (madera/metal).
Hojas de sierra flexibles, también para serrado a ras de pared.

Producto alemán de calidad

-  Dentado ondulado para un corte tranquilo con pequeña distribución de dientes.
-  Dentado triscado para corte agresivo con gran distribución de dientes.
-  Dentado recto para hojas de sierra con dientes especialmente anchos de metal duro.
-  Granulado de metal duro para materiales difícilmente mecanizables por desprendimiento de virutas.







REMS hojas de sierra para metal → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.	Longitud mm	Paso mm	Material*	Dentado	Color			Código	€
REMS hoja de sierra 150-1 chapa, metal, también acero inoxidable, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexible		rojo	5		561105R05	27,50
REMS hoja de sierra 200-1 chapa, metal, también acero inoxidable, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexible		rojo	5		561106R05	36,10
REMS hoja de sierra 90-1,4 , hoja curva metal, también acero inoxidable, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rojo	5		561107R05	25,60
REMS hoja de sierra 150-1,4 metal, también acero inoxidable, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexible		rojo	5		561104R05	28,80
REMS hoja de sierra 200-1,4 metal, también acero inoxidable, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexible		rojo	5		561108R05	36,30
REMS hoja de sierra 100-1,8 metal, también acero inoxidable, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexible		rojo	5		561101R05	24,60
REMS hoja de sierra 150-1,8 metal, también acero inoxidable, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexible		rojo	5		561103R05	28,80
REMS hoja de sierra 200-1,8 metal, también acero inoxidable, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexible		rojo	5		561102R05	36,10
REMS hoja de sierra 200-2,5 metal, también acero inoxidable, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexible		rojo	5		561109R05	36,10
REMS hoja de sierra 280-2,5 metal, también acero inoxidable, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexible		rojo	5		561112R05	45,60

Producto alemán de calidad



REMS hoja de sierra para madera y metal → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.	Longitud mm	Paso mm	Material*	Dentado	Color			Código	€
REMS hoja de sierra 210-1,8/2,5 punta redonda, no se engancha palets, madera, madera con clavos, metal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexible		negro	5		561113R05	37,10
REMS hoja de sierra 150-2,5 madera, madera con clavos, palets, metal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexible		negro	5		561110R05	27,50
REMS hoja de sierra 225-2,5 , extra gruesa, para trabajos de desmontaje; madera, madera con clavos, palets, metal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		negro	3		561114R03	35,30
REMS hoja de sierra 300-2,5 , extra gruesa, para trabajos de desmontaje; madera, madera con clavos, palets, metal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		negro	3		561116R03	47,10
REMS hoja de sierra 300-4,2 madera	300	4,2	WS		negro	5		561111R05	33,60
REMS hoja de sierra 225-3,2/5,0 madera, madera con clavos	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexible		negro	5		561117R05	41,90
REMS hoja de sierra 290-5,0/6,35 madera ver	290	Combo 5,0/6,35	WS		negro	5		561118R05	45,60
REMS hoja de sierra 150-6,35 madera	150	6,35	WS		negro	5		561119R05	19,50



REMS hoja de sierra para diversas aplicaciones → REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, etc.	Longitud mm	Paso mm	Material*	Dentado	Color			Código	€
REMS hoja de sierra 150-4,2 hormigón con celdillas, placas de yeso	150	4,2	WS		blanco	5		561115R05	24,10
REMS hoja de sierra 225-8,5 hormigón aligerado, madera dura	225	8,5	HM		blanco	1		561120R01	62,40
REMS hoja de sierra 300-8,5 hormigón aligerado, madera dura	300	8,5	HM		blanco	1		561121R01	74,90
REMS hoja de sierra 400-8,5 hormigón aligerado, madera dura	400	8,5	HM		blanco	1		561122R01	109,00
REMS hoja de sierra 235-12 hormigón con celdillas, piedra pómez, ladrillo	235	12	HM		blanco	1		561123R01	86,90
REMS hoja de sierra 300-12 hormigón con celdillas, piedra pómez, ladrillo	300	12	HM		blanco	1		561124R01	100,60
REMS hoja de sierra 300-12 , hoja extra alta hormigón con celdillas, piedra pómez, ladrillo	300	12	HM		blanco	1		561125R01	120,00
REMS hoja de sierra 200 hierro fundido y otros	200		HM-G		blanco	2		561126R02	36,00



Sierra circular para tubos compacta, portátil, para serrar tubos prácticamente sin rebaba, en ángulo recto y rápidamente. Para tubos de acero inoxidable, tubos de acero al carbono, tubos de cobre de sistemas de prensar, etc. También para cortar perfiles de pared delgada para instalaciones a ras de pared.

Tubos de acero inoxidable, acero al carbono, cobre y otros materiales. ≤ Ø 76 mm

REMS hoja de sierra Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – prácticamente sin rebaba, ángulo recto, rápida. Serrar prácticamente sin rebaba por doble tornillo de fijación. Gran potencia, p. ej. Ø 22 mm en sólo 4 s. Fácilmente transportable.

Ideal para sistemas de accesorios de prensar

Para cumplir con las exigencias:

Serrar en seco, por lo tanto sin dañar la junta tórica mediante lubricantes.

Prácticamente sin rebaba por doble tornillo de fijación.

Velocidad óptima de corte que mantiene la calidad del tubo por exceso de calor.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. De dimensiones reducidas. Manejable, portátil, solamente 17 kg. Serrado sencillo, gracias al efecto apropiado de palanca. Cambio rápido de la hoja de sierra. Serrar a medida. Marca de corte en tapa de protección del disco de corte. Conexión para el accionamiento del escariador exterior/interior de tubos REMS REG 10–54 E. Para banco de trabajo. Bastidor o bastidor con ruedas disponible como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad.

Tornillo de fijación universal doble

Tornillo de fijación universal doble robusto y de suave avance para serrar prácticamente sin rebaba. Ambos lados del tubo quedan fuertemente sujetos durante el corte. Sujeción sencilla y segura también para tubos de pared fina por mordazas inferiores inclinadas verticalmente. Un sólo husillo de sujeción estable para ambas mordazas de sujeción, con una palanca sobredimensionada para una sujeción nivelada, suave y segura del material.

Accionamiento

Engranaje robusto y preciso que descansa sobre rodamientos y cojinetes de aguja, libre de mantenimiento. Motor universal comprobado, 500 W. De gran potencia, p. ej. tubo de acero inoxidable de Ø 22 mm en sólo 4 s. Velocidad ideal de giro 60 min⁻¹ para velocidad de corte óptima y serrado suave.

Hojas de sierra REMS

Máxima calidad alemana. La hoja de sierra REMS HSS 225 × 2 × 32 mm con 220 dientes para metal ha sido adaptada al rendimiento de REMS Turbo Cu-INOX para serrar tubos de acero inoxidable. Especialmente dentada, templada y afilada. Para un serrado sencillo y rápido. De gran duración. Como accesorio la hoja de sierra REMS HSS-E (con cobalto) 225 × 2 × 32 mm y 220 dientes para aun mayor durabilidad. Especialmente dentada, templada y afilada.

Escariador exterior/interior de tubos

Escariador exterior/interior de tubos REMS REG 10–54 E para tubos de Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½", para accionamiento eléctrico con la sierra circular universal para tubos REMS Turbo Cu-INOX y otros, consulte pág. 107.

Volumen de suministro

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Sierra circular para tubos con tornillo de fijación universal doble para serrar prácticamente sin rebaba, en ángulo recto, rápidamente. Para tubos de acero inoxidable, tubos de acero al carbono, tubos de cobre de sistemas de prensar, etc. También para cortar perfiles de pared delgada para instalaciones a ras de pared. Para hoja de sierra REMS Ø 225 mm. Con engranaje libre de mantenimiento. Comprobado motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Interruptor pulsador de seguridad. Tapa de protección de la hoja de sierra. Velocidad de giro 60 min⁻¹. Llave anular. Llave hexagonal. Sin hoja de sierra. Para banco de trabajo, bastidor o bastidor con ruedas. En caja de cartón.

	Código	€
	849006R220	1.370,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Hoja de sierra HSS, para metal, especialmente para tubos de acero inoxidable, dentado fino, 225 × 2 × 32 mm, 220 dientes	849703R	237,00
Hoja de sierra HSS-E (aleación de cobalto) especialmente para tubos de acero inoxidable, dentado fino, 225 × 2 × 32 mm, 220 dientes. Muy larga duración	849706R	331,00
REMS REG 10–54 E. Escariador exterior/interior de tubos, consulte pág. 107.		
Bastidor	849315R	232,00
Bastidor transportable	849310R	376,00
REMS Jumbo , bancos de trabajo plegables, consulte pág. 114.		
REMS Herkules , soportes de material, consulte pág. 115.		



Producto alemán de calidad



Info



REMS Turbo K

Sierra circular universal para metal
con dispositivo automático de refrigeración

Sierra circular universal para metal, compacta, portátil, de aplicación universal.

↩	○	□	▭	└	●	■	■
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

Hoja de sierra REMS Ø 225 mm

REMS Turbo K – la más fuerte de su clase.
Potentísima, p. ej. tubo de acero de 2" en tan sólo 5 s.
Fácilmente transportable.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. De dimensiones reducidas. Manejable, portátil, solamente 22 kg. Refrigeración automática. Serrado sencillo, gracias al efecto apropiado de palanca. Cambio rápido de la hoja de sierra. Trabajos a medida. Para banco de trabajo. Bastidor o bastidor con ruedas disponible como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad.

Tornillo de fijación universal

Tornillo de fijación universal robusto y de suave avance. Con palanca sobre-dimensionada para una mejor sujeción con mínimo esfuerzo. Suministrado con adaptador para tubos de pared fina. Ajuste rápido del ángulo de inglete mediante una escala bien legible. Tope longitudinal sencillo y robusto.

Accionamiento



Engranaje robusto y preciso que descansa sobre rodamientos y cojinetes de aguja. Libre de mantenimiento. Motor universal 1~ comprobado, 1200 W. De potente y rápido avance, p. ej. tubo de acero de 2" en sólo 5 s. Velocidad de giro ideal 115 min⁻¹ para un corte rápido y suave.

Hoja de sierra REMS

Máxima calidad alemana. Hoja de sierra universal REMS HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 dientes para metal, ha sido adaptada al rendimiento de REMS Turbo K. Especialmente dentada, templada y afilada. Para un serrado sencillo y rápido. Para serrar tubos de acero inoxidable se adapta la hoja de sierra REMS HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 dientes. Con un dentado fino, especialmente templado y afilado. Para un rendimiento aún más grande se adapta la hoja de sierra REMS HSS-E (aleación de cobalto) 225 × 2 × 32 mm, 220 dientes. Con un dentado fino, especialmente templado y afilado.

Aceite lubricante y refrigerante

REMS Sanitol y REMS Spezial (pág. 53). Con alto rendimiento lubricante y refrigerante. Imprescindible para conseguir un corte limpio, un alto rendimiento de la hoja de sierra y alargar la vida de la máquina.

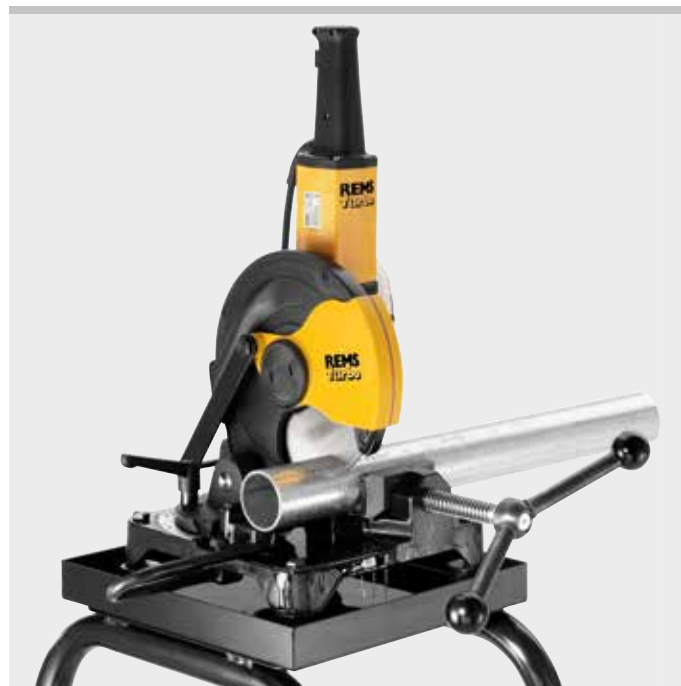

Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Turbo K Basic. Sierra circular universal para metal, con dispositivo automático de lubricación y refrigeración. Para cortes rectos y cortes de inglete hasta 45°. Para hoja de sierra REMS Ø 225 mm. Con engranaje libre de mantenimiento. Comprobado motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, con gran potencia de arranque. Interruptor pulsador de seguridad, tapa de protección de la hoja de sierra, tope longitudinal, adaptador para tubos de pared fina. Velocidad de giro 115 min⁻¹. Llave anular. Llave hexagonal. 1 carga de aceite refrigerante REMS Spezial. Sin hoja de sierra. Para banco de trabajo, bastidor o bastidor con ruedas. En caja de cartón.

	Código	€
	849007R220	1.720,00

Otras tensiones sobre demanda.


Accesorios

Denominación	Código	€
Hoja de sierra universal HSS, 225 × 2 × 32 mm, 120 dientes	849700R	205,00
Hoja de sierra HSS, para metal, dentado fino, 225 × 2 × 32 mm, 220 dientes	849703R	237,00
Hoja de sierra HSS-E (aleación de cobalto) dentado fino, 225 × 2 × 32 mm, 220 dientes. Muy larga duración.	849706R	331,00
Reductor electrónico de velocidad para serrar materiales de difícil arranque de viruta, p. ej. tubos de acero inoxidable, tubos de fundición duros.	849503R220	415,00
Aceite de refrigeración consulte pág. 53.		
Bastidor	849315R	232,00
Bastidor transportable	849310R	376,00
REMS Jumbo , bancos de trabajo plegables, consulte pág. 114.		
REMS Herkules , soportes de material, consulte pág. 115.		





Cortar Biselar Escariar Calibrar

	Cortatubos	82
	Cuchillas	89
	Cortatubos eléctricos Cortatubos por acumulador	90
	Máquinas cortatubos	92
	Tijeras para tubos	98
	Herramientas para cortar y biselar	102
	Escariadores	105
	Herramienta de calibrado y escariado exterior e interior de tubos	108

Herramientas robustas de calidad para cortar tubos.
Para altas exigencias y larga duración.

Tubos de acero	Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm
----------------	-------------------------

REMS RAS St – cortatubos de alta calidad.

Cuerpo sólido de acero forjado.

Husillo sólido, la guía larga del husillo y los rodillos endurecidos, aseguran una conducción precisa sobre el tubo y larga duración.

Empuñadura ergonómica y ancha que facilita un ajuste de presión sencillo.

El alojamiento ancho y preciso de la cuchilla sobre un eje endurecido, garantiza un corte recto.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS, resistente y duro, que asegura larga duración. Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Solamente 1 cuchilla para tubos Ø ½ – 4" (10 – 115 mm), espesor de pared s ≤ 8 mm, idónea para ambos cortatubos. Cuchilla para tubos Ø 1 – 4" hasta espesor de pared s ≤ 12,5 mm como accesorio.



Productos alemanes de calidad



Volumen de suministro				
REMS RAS St. Cortatubos para tubos de acero. Con cuchilla. En caja de cartón.				
Denominación	Tubos Ø pulg./mm	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
St ½ – 2"	½ – 2" 0 – 60	8	113000R	243,00
St 1 ¼ – 4"	1 ¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	442,00

Accesorios

Denominación	s ≤ mm	Código	€
Cuchilla St ½ – 4", s 8 para REMS RAS St ½ – 2" y St 1 ¼ – 4"	8	341614R	16,60
Cuchilla St 1 – 4", s 12 para REMS RAS St 1 ¼ – 4"	12,5	381622R	38,00



Herramientas de calidad de alto rendimiento.
Para cortar tubos. Especialmente apropiado
para cortar tubos de acero inoxidable.

Para tubos de cobre, tubos de acero inoxidable
de pared fina, tubos de acero de pared fina,
tubos de aluminio y de latón $\varnothing$ 3 – 120 mm
 $\varnothing$ 1/8 – 4"

REMS RAS Cu-INOX – para posiciones de difícil acceso.

Pequeño, manejable, especialmente para lugares de difícil acceso.

Construcción sólida y rodillos endurecidos, para una conducción exacta sobre
el tubo y larga duración.

Gran cabezal giratorio para cierre y corte sencillo.

El alojamiento ancho y preciso de la cuchilla sobre un eje endurecido,
garantiza un corte recto.


Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,
resistente y duro, que asegura larga duración. Cambio rápido de cuchilla sin
herramientas mediante eje de cuchilla con encaje de bola. Tope para evitar
el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini con cuchilla con rodamientos de aguja y rodillos
de contrapresión con rodamientos de aguja para un corte especialmente sencillo.

Volumen de suministro

REMS RAS Cu-INOX. Cortatubos para tubos de cobre, tubos de acero
inoxidable de pared fina, acero de pared fina, aluminio, tubos de latón.
Con cuchilla. En blíster.

Denominación	Tubos $\varnothing$ mm/pulg.	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
Cu-INOX 3–16	3–16 1/8 – 5/8"	4	113200R	30,50
Cu-INOX 3–25	3–25 1/8 – 1"	4	113230R	36,90
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 1/8 – 1 1/8"	4	113240R	42,20
Cu-INOX 3–28 S Mini con rodamientos de aguja	3–28 1/8 – 1 1/8"	4	113241R	59,40

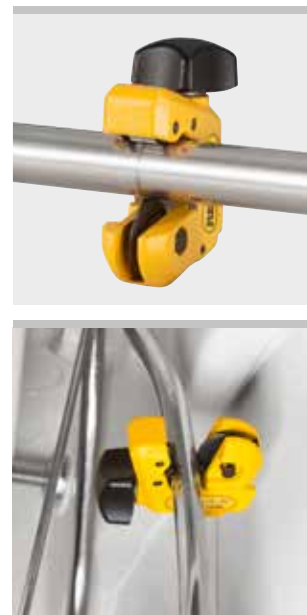

Info



REMS RAS Cu-INOX – los compactos con guía telescópica.

Con guía telescópica, para un ajuste rápido y sencillo.

Construcción compacta para el trabajo duro.

Guía telescópica sólida y larga, con 4 rodillos especialmente endurecidos,
para asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte
en ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.


Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS,
resistente y duro, que asegura larga duración. Cambio rápido de cuchilla sin
herramientas mediante eje de cuchilla con encaje de bola. Tope para evitar el contacto
directo de la cuchilla contra los rodillos.

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S con cuchilla con rodamientos de aguja y rodillos
de contrapresión con rodamientos de aguja para cortar con gran facilidad.

Escarador retráctil integrado, alojamiento giratorio, se adapta al borde
de la pieza de trabajo a escariar.

Hoja escariadora universal especialmente endurecida y especialmente afilada
que garantiza una eliminación fácil de rebabas y una vida útil larga.

Cambio de hoja escariadora rápido y fácil.

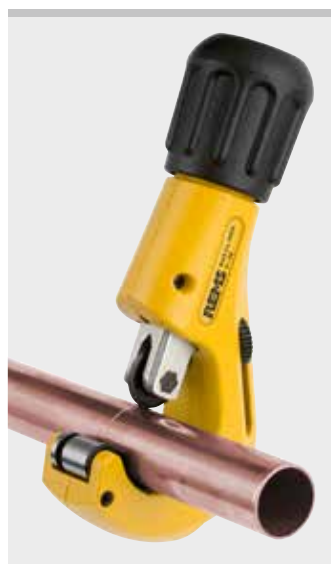

Volumen de suministro

REMS RAS Cu-INOX. Cortatubos para tubos de cobre, tubos de acero inoxidable
de pared fina, tubos de pared fina de acero, aluminio, latón, con escariador
de rebabas integrado. Con cuchilla. En blíster.

Denominación	Tubos $\varnothing$ mm/pulg.	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
Cu-INOX 3–35	3–35 1/8 – 1 3/8"	4	113350R	64,80
Cu-INOX 3–35 S con rodamientos de aguja	3–35 1/8 – 1 3/8"	4	113351R	84,80
Cu-INOX 3–42	3–42 1/8 – 1 3/4"	4	113330R	81,70



REMS RAS Cu-INOX – cortatubos de alta calidad.

Construcción sólida y robusta. Para el trabajo duro.

Husillo especialmente sólido, guía larga del husillo y rodillos endurecidos, para asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte en ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS, resistente y duro, que asegura larga duración. Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

REMS RAS Cu-INOX 8-64 S y REMS RAS Cu-INOX 8-42 S con cuchilla con rodamientos de aguja y rodillos de contrapresión con rodamientos de aguja para cortar con gran facilidad. Ajuste rápido de la cuchilla en ambos sentidos.

Solamente 1 cuchilla para todo el campo de trabajo Ø 3-120 mm.



Volumen de suministro

REMS RAS Cu-INOX. Cortatubos para tubos de cobre, tubos de acero inoxidable de pared fina, acero de pared fina, aluminio, tubos de latón. Con cuchilla. En blister / en cartón.

Denominación	Tubos Ø mm/pulg.	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
Cu-INOX 3-28	3-28 1/8 - 1 1/8"	4	113300R	36,00
Cu-INOX 6-42	6-42 1/4 - 1 5/8"	4	113380R	170,00
Cu-INOX 8-42 S con rodamientos de aguja, con mecanismo de ajuste rápido	8-42 3/8 - 1 5/8"	4	113385R	175,00
Cu-INOX 6-64	6-64 1/4 - 2 1/2"	4	113400R	199,00
Cu-INOX 8-64 S con rodamientos de aguja, con mecanismo de ajuste rápido	8-64 3/8 - 2 1/2"	4	113401R	221,00
Cu-INOX 64-120	64-120 2 1/2 - 4"	4	113500R	288,00

Accesorios

Denominación	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
Cuchilla Cu-INOX 3-120, s 4	4	113210R	12,90
Cuchilla Cu-INOX 3-120 S, s 4, con rodamientos de aguja	4	113213R	22,60
Hoja universal escariadora, afilada		113360	8,50



Productos alemanes de calidad

Herramientas de calidad de alto rendimiento.
Para cortar tubos.

Tubos de cobre	Ø 3 – 64 mm Ø 1/8 – 2 1/2"
----------------	-------------------------------

REMS RAS Cu – para posiciones de difícil acceso.

Pequeño, manejable, especialmente para lugares de difícil acceso.

Construcción sólida y rodillos endurecidos, para una conducción exacta sobre el tubo y larga duración.

Gran cabezal giratorio para cierre y corte sencillo.

El alojamiento ancho y preciso de la cuchilla sobre un eje endurecido, garantiza un corte recto.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS, resistente y duro, que asegura larga duración. Cambio rápido de cuchilla sin herramientas mediante eje de cuchilla con encaje de bola. Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.



Info

Volumen de suministro

REMS RAS Cu. Cortatubos para tubos de cobre. Con cuchilla. En blíster.

Denominación	Tubos Ø mm/pulg.	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
Cu 3 – 16	3 – 16 1/8 – 5/8"	3	113250R	30,50
Cu 3 – 25	3 – 25 1/8 – 1"	3	113255R	36,90
Cu 3 – 28	3 – 28 1/8 – 1 1/8"	3	113260R	42,20



REMS RAS Cu – los compactos con guía telescópica.

Guía telescópica, para un ajuste rápido y sencillo en ambos sentidos.

Construcción compacta para el trabajo duro.

Guía telescópica sólida y larga, con 4 rodillos especialmente endurecidos, para asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte en ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS, resistente y duro, que asegura larga duración. Cambio rápido de cuchilla sin herramientas mediante eje de cuchilla con encaje de bola.

Escariador retráctil integrado, alojamiento giratorio, se adapta al borde de la pieza de trabajo a escariar.

Hoja escariadora universal especialmente endurecida y especialmente afilada que garantiza una eliminación fácil de rebabas y una vida útil larga.

Cambio de hoja escariadora rápido y fácil.



Volumen de suministro

REMS RAS Cu. Cortatubos para tubos de cobre, con escariador de rebabas integrado. Con cuchilla. En blíster.

Denominación	Tubos Ø mm/pulg.	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
Cu 3 – 35	3 – 35 1/8 – 1 3/8"	3	113340R	61,70
Cu 3 – 42	3 – 42 1/8 – 1 3/4"	3	113320R	74,20



Info



REMS RAS Cu – cortatubos de alta calidad. Con mecanismo de ajuste rápido.

Construcción sólida y ergonómica en forma de U.

Husillo especialmente sólido, guía larga del husillo y rodillos endurecidos, para asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte en ángulo recto sencillo y preciso.


Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Ajuste rápido de carraca en ambos sentidos.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS, resistente y duro, que asegura larga duración.

Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Solamente 1 cuchilla para todo el campo de trabajo Ø 3–120 mm.

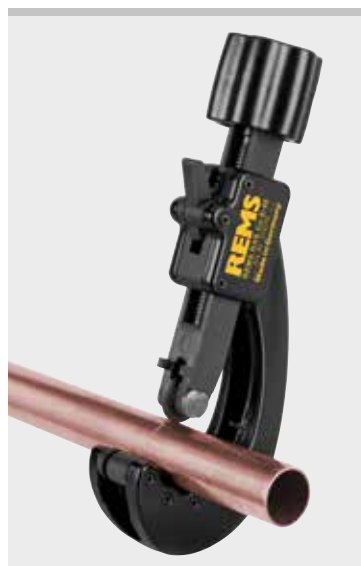

Volumen de suministro

REMS RAS Cu. Cortatubos para tubos de cobre. Con cuchilla.
En blíster / en cartón.

Denominación	Tubos Ø mm/pulg.	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
Cu 8–42 con ajuste rápido	8–42 3/8–1 1/8"	3	113370R	166,00
Cu 8–64 con ajuste rápido	8–64 3/8–2 1/2"	3	113410R	199,00

Accesorios

Denominación	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
Cuchilla Cu 3–120, s 3	3	113225R	12,90
Hoja universal escariadora, afilada		113360	8,50

Productos alemanes de calidad



Info



REMS RAS P

Cortatubos

REMS RAS P – los compactos con guía telescópica.

Con guía telescópica, para un ajuste rápido y sencillo.

Construcción compacta para el trabajo duro.

Guía telescópica sólida y larga, con 4 rodillos especialmente endurecidos, para asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte en ángulo recto sencillo y preciso.


Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS, resistente y duro, que asegura larga duración. Cambio rápido de cuchilla sin herramienta mediante eje de cuchilla con encaje de bola. Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Escariador retráctil integrado, alojamiento giratorio, se adapta al borde de la pieza de trabajo a escariar.

Hoja escariadora universal especialmente endurecida y especialmente afilada que garantiza una eliminación fácil de rebabas y una vida útil larga.

Cambio de hoja escariadora rápido y fácil.



Volumen de suministro

REMS RAS P. Cortatubos para tubos de plástico y tubos multicapa, con escariador de rebabas integrado. Con cuchilla. En blíster.

Denominación	Tubos Ø mm/pulg.	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
P 10–32 T	10–32 1/2–1 1/8"	4,5	290001R	61,70
P 10–40 T	10–40 1/2–1 1/8"	4,5	290002R	74,20



Info



Cortatubos de calidad de alto rendimiento para cortar tubos. Con ajuste rápido.

Tubos de plástico, tubos compuestos Ø 10–315 mm
Ø ½–12"

REMS RAS P – cortatubos de alta calidad. Con mecanismo de ajuste rápido.

Construcción sólida y ergonómica en forma de U.

Husillo especialmente sólido, guía larga del husillo y rodillos endurecidos, para asegurar un guiado exacto sobre el tubo. Su avance suave permite un corte en ángulo recto sencillo y preciso.

Puño giratorio ergonómico de metal para el trabajo sencillo y una larga duración.

Ajuste rápido de carraca en ambos sentidos.

Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS, resistente y duro, que asegura larga duración.

Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Cuchillas para diferentes espesores de pared (s).

REMS RAS P 50–125 con escariador de tubos integrado, giratorio, se adapta al borde de la pieza a escariar. La cuchilla universal de escariado especialmente endurecida y afilada garantiza un escariado fácil y una muy larga duración. Cambio de cuchilla rápido y sencillo. Rodillo guía adicional, ajustable, para cortar tubos de Ø 110 mm o Ø 125 mm. Cambio rápido de la cuchilla, sin herramientas, gracias al eje de cuchilla con encaje de bola.



*Productos alemanes de calidad



Info



P 50–110, s11
P 50–110, s16
P 50–110, s19



Volumen de suministro

REMS RAS P. Cortatubos para tubos de plástico y tubos multicapa. Con cuchilla. En blister / en cartón.

Denominación	Tubos Ø mm/pulg.	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
P 10–40* con ajuste rápido	10–40 ½–1½"	7	290050R	164,00
P 10–63* con ajuste rápido	10–63 ½–2"	7	290000R	210,00
P 50–110*, s11 con ajuste rápido	50–110 2–4"	11	290100R	251,00
P 50–110*, s16 con ajuste rápido	50–110 2–4"	16	290100R-S16	256,00
P 50–110*, s19 con ajuste rápido	50–90 2–3"	19	290100R-S19	274,00
P 50–125, s16 con ajuste rápido	50–125 2–5"	16	290500R-S16	259,00
P 110–160* con ajuste rápido	110–160 4–6"	16	290200R	308,00

REMS RAS P – cortar hasta Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Para cortar tubos grandes de manera rápida y económica. Ajuste rápido.

Centrado separado del tubo para realizar un corte en ángulo recto.

Construcción sólida, estribo en forma de doble T.

Cuchillas para diferentes espesores de pared (s).

Volumen de suministro

REMS RAS P. Cortatubos para tubos de plástico y tubos multicapa. Con cuchilla y cuchilla de repuesto. En caja metálica resistente.

Denominación	Tubos Ø mm/pulg.	Esp. de pared s ≤ mm	Código	€
P 180–315 con ajuste rápido	180–315 7–12"	16	290300	1.840,00

Accesorios

Denominación	s ≤ mm	Código	€
Cuchilla P 10–40, s 4,5 para REMS RAS P 10–32 T, 10–40 T	4,5	290023R	20,80
Cuchilla P 10–63, s 7 para REMS RAS P 10–40, 10–63	7	290016R	20,80
Cuchilla P 50–315, s 11 para REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	11	290116R	25,30
Cuchilla P 50–315, s 16 para REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	16	290216R	30,20
Cuchilla P 50–315, s 19 para REMS RAS P 50–110, 50–125, 110–160, 180–315	19	290316R	48,60



REMS RAS P/SW 45/L

Cortatubos/ranurador

Robusta herramienta de alta calidad con dos sistemas de corte para cortar y ranurar tubos corrugados de plástico.

Cortar	$\varnothing \leq 45 \text{ mm}$ $\varnothing \leq 1\frac{3}{4}''$
Ranurar (corte longitudinal)	ID $\geq \varnothing 14 \text{ mm}$

REMS RAS P/SW 45/L – Cortar y ranurar tubos corrugados de plástico.

Resistente diseño de magnesio, especialmente ligero.
Cuchilla especialmente templada y con afilado especial para cortar y ranurar. Producto alemán de calidad.
Cuchilla de cuatro filos, en forma de cuña, con ángulo de corte de 90°, 4 giros posibles a 90° para una vida útil 4 veces mayor. Corte en ángulo recto y sin rebabas, mediante apoyo del tubo a ambos lados con guía de eje.
Presión de contacto automática durante el corte.
La herramienta tiene limitada la profundidad de corte para evitar dañar el tubo por dentro.

Volumen de suministro

REMS RAS P/SW 45/L. Cortatubos/ranurador para tubos corrugados de plástico. Con 3 cuchillas. En blíster.			
Tubos $\varnothing$ mm/pulg.	Código		€
$\leq 45 \text{ mm} / \leq 1\frac{3}{4}''$	113480R		60,80

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla P/SW 45/L, paquete de 3 unidades, para REMS RAS P/SW 45/L	113481R	30,35

REMS RAS W INOX

Cortatubos

Herramienta de alta calidad para cortar tubos.
Mangueras corrugadas de metal (tubos corrugados) de acero inoxidable, también con revestimiento
DN 10 – 32 (40)
 $\frac{3}{8} - 1\frac{1}{2}'' (2'')$

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Cortatubos de calidad específico para el corte de mangueras corrugadas de metal (tubos corrugados) de acero inoxidable.

Construcción compacta para el trabajo duro.
Colocación sencilla, cortes en ángulo recto, sencillo y preciso.
Sólido husillo telescópico, guía larga de husillo, disco de corte con rodamientos de aguja y 2 rodillos de contrapresión especialmente templados, con rodamientos de aguja. Con 3 rodillos guía a cada lado fabricados con plástico de alta densidad, dispuestos en triángulo para un guiado recto de la manguera corrugada de metal (tubos corrugados) durante el proceso de corte.
Empuñadura giratoria ergonómica.
Cuchilla especialmente endurecida, del comprobado acero de peines REMS, resistente y duro, que asegura larga duración. Tope para evitar el contacto directo de la cuchilla contra los rodillos.

Volumen de suministro


REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Cortatubos para mangueras corrugadas de metal (tubos corrugaos) de acero inoxidable, también con revestimiento. Rodillos de contrapresión con rodamientos de agujas. Con disco de corte, con rodamientos de agujas. En blíster.			
Tubos	Código		€
DN 10 – 32 (40) / $\frac{3}{8} - 1\frac{1}{2}'' (2'')$	113450R		232,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla W INOX 10 – 32/40 S, con rodamientos de aguja	113461R	12,70



Info

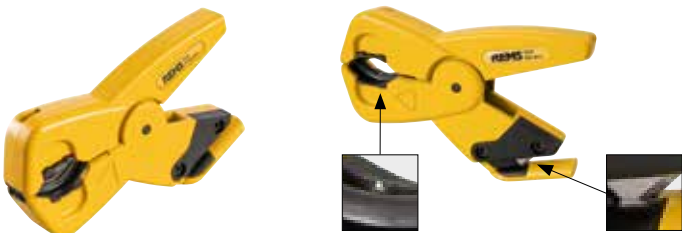

Productos alemanes de calidad



Info




Las cuchillas de corte, especialmente endurecidas y fabricadas con el comprobado y resistente acero de peines de roscar REMS, garantizan una larga vida útil. Productos alemanes de calidad.

Las cuchillas de corte REMS se adaptan también a cortatubos compatibles de otros fabricantes; consulte la tabla de dimensiones.

Cuchilla REMS	Material	Espesor de pared	Apropiada para	Campo de trabajo Ø	Código	€
St 1/2 - 4", s 8	Tubos de acero	s ≤ 8 mm	REMS RAS St 1/2 - 2"	1/2 - 2"	341614 R	16,60
			REMS RAS St 1 1/4 - 4"	1 1/4 - 4"		
St 1 - 4", s 12	Tubos de acero	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1 1/4 - 4"	1 1/4 - 4"	381622 R	38,00
Cu-INOX 3 - 120, s 4	Tubos de cobre, tubos de acero inoxidable	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 - 16	3 - 16 mm	113210 R	12,90
			REMS RAS Cu-INOX 3 - 25	3 - 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 - 28	3 - 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 - 35	3 - 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 - 42	3 - 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 - 42	6 - 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 - 64	6 - 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 - 120	64 - 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 - 35	3 - 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 - 42	3 - 42 mm		
Cu-INOX 3 - 120 S, s 4, con rodamientos de aguja	Tubos de cobre, tubos de acero inoxidable	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 - 28 S	3 - 28 mm	113213 R	22,60
			REMS RAS Cu-INOX 3 - 35 S	3 - 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 - 42 S	8 - 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 - 64 S	8 - 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Tubos de cobre, tubos de acero inoxidable	s ≤ 4 mm	Consulte la tabla "Dimensiones de las cuchillas de corte REMS"		113220 R	12,90
Cu 3 - 120, s 3	Tubos de cobre	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 - 16	3 - 16 mm	113225 R	12,90
			REMS RAS Cu-INOX 3 - 25	3 - 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 - 28	3 - 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 - 35	3 - 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 - 42	3 - 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 - 42	6 - 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 - 64	6 - 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 - 120	64 - 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 - 16	3 - 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 - 25	3 - 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 - 28	3 - 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 - 35	3 - 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 - 42	3 - 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 - 42	8 - 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 - 64	8 - 64 mm		
P 10 - 40, s 4,5	Tubos de plástico, tubos compuestos	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 - 32 T	10 - 32 mm	290023 R	20,80
			REMS RAS P 10 - 40 T	10 - 40 mm		
P 10 - 63, s 7	Tubos de plástico, tubos compuestos	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 - 40	10 - 40 mm	290016 R	20,80
			REMS RAS P 10 - 63	10 - 63 mm		
P 50 - 315, s 11	Tubos de plástico, tubos compuestos	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 - 110	50 - 110 mm	290116 R	25,30
			REMS RAS P 50 - 125	50 - 125 mm		
			REMS RAS P 110 - 160	110 - 160 mm		
			REMS RAS P 180 - 315	180 - 315 mm		
P 50 - 315, s 16	Tubos de plástico, tubos compuestos	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 - 110	50 - 110 mm	290216 R	30,20
			REMS RAS P 50 - 125	50 - 125 mm		
			REMS RAS P 110 - 160	110 - 160 mm		
			REMS RAS P 180 - 315	180 - 315 mm		
P 50 - 315, s 19	Tubos de plástico, tubos compuestos	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 - 110	50 - 110 mm	290316 R	48,60
			REMS RAS P 50 - 125	50 - 125 mm		
			REMS RAS P 110 - 160	110 - 160 mm		
			REMS RAS P 180 - 315	180 - 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, con rodamientos de aguja	Mangueras corrugadas de metal (tubos corrugados) de acero inoxidable		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 - 32 (40)	113461 R	12,70

Dimensiones de las cuchillas de corte REMS




Cuchilla REMS	Código	OD mm	W mm	ID mm
St 1/2 - 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 - 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 - 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 - 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	8,01
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 - 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 - 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 - 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 - 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 - 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 - 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	8,01

Productos alemanes de calidad



Info

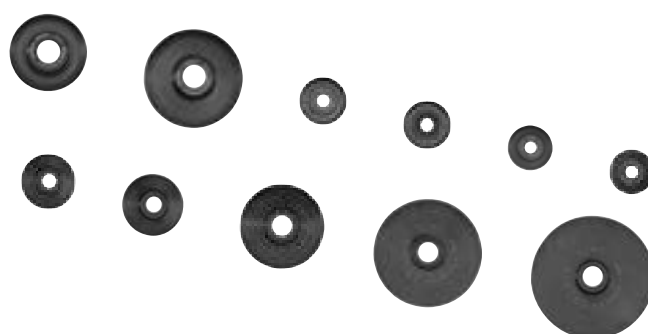

Herramienta eléctrica potente, de fácil manejo, para cortar tubos. Para instalación e industria.		
Tubos del sistema de prensado de:		
Acero inoxidable, acero	Ø 12 – 28 mm	
Cobre	Ø 10 – 35 mm	
Tubos compuestos	Ø 10 – 40 mm	

REMS Nano – Cortar hasta Ø 40 mm. Súper ligera. Rápida. En ángulo recto. Sin arranque de virutas. Sin rebaba exterior. Seco.

Ideal para sistemas de Pressfitting

Ángulo recto, conforme con las prescripciones
Sin virutas, ninguna viruta en la instalación
Sin rebaba externa, para no dañar las juntas tóricas
En seco, para no dañar las juntas tóricas con lubricantes
Rápido, sin perjuicio en la composición del tubo por sobrecalentamiento.

Construcción

Cortatubos portátil, eléctrico, para el corte rápido, en ángulo recto sin rebaba exterior. De fácil manejo y ligero, sólo 1,9 kg. También para fijarlo en el banco de trabajo o en el tornillo del torno. Construcción de aluminio estable, sin torsión, para un corte en ángulo recto. Corte fácil del tubo mediante una cuchilla de corte especialmente endurecida. Cuchilla de corte. Avance que ahorra energía mediante la palanca de avance de forma ergonómica. Cuchilla de corte protegida ante el contacto con los rodillos de contrapresión por la limitación del movimiento de aproximación.

Soporte del tubo

3 robustos rodillos de contrapresión de acero de precisión templado, especialmente dispuestos, para girar con poca fricción y guiar de forma segura los tubos a cortar en todo el campo de trabajo de Ø 10–40 mm y para optimizar el punto de ataque de la cuchilla en el tubo a cortar (**patente EP 2 077 175**). No requiere ajustes.

Accionamiento

Engranaje apoyado en rodamiento de bolas y de agujas preciso, resistente, sin mantenimiento. Motor de corriente continua probado 230 V, 130 W. Fuerza de arrastre, p. ej. tubo de cobre Ø 22 mm en sólo 3 s. Número de revoluciones ideal de 130 min⁻¹ para una velocidad de corte óptima de los tubos. Interruptor pulsador de seguridad.

REMS Cuchillas de corte especiales

Producto alemán de calidad. Los datos de rendimiento de REMS Nano y la composición de los materiales a cortar junto con las diferentes geometrías de corte para el corte rápido sin rebaba exterior. Cuchillas de corte especialmente endurecidas, del comprobado acero de peines de roscar REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro


REMS Nano Basic-Pack. Cortatubos eléctrico para el corte rápido, en ángulo recto, de tubos Ø 10–40 mm, sin rebaba exterior. Para tubos del sistema de prensado de acero inoxidable, acero C, Ø 12–28 mm, cobre Ø 10–35 mm. Tubos de unión de Ø 10–40 mm. Con engranaje sin mantenimiento, motor de corriente continua probado 230 V, 50–60 Hz, 130 W. N° de revoluciones 130 min⁻¹. Rodillos de contrapresión de acero de precisión endurecido. Interruptor pulsador de seguridad. Llave de boca SW 8. Sin cuchilla de corte. En bolsa de transporte.

	Código	€
	844010R220	561,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla de corte Cu-INOX para todos de acero inoxidable, cobre, acero de los sistemas de pressfitting	844050R	40,80
Cuchilla de corte V para tubos revestidos	844051R	40,80
Bolsa de transporte	574436R	41,00
Caja de sistema L-Boxx con forma para REMS Nano/Nano 12V, cargador rápido, acumulador, REMS REG 8–35, 2 cuchillas REMS, metro.	844045R	149,00
REMS Jumbo , bancos de trabajo plegables, consulte pág. 114.		
REMS Herkules , soportes de material, consulte pág. 115.		

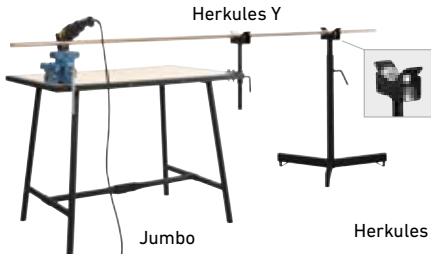

Herramienta por acumulador potente, portátil y manejable para cortar tubos. Para instalación e industria.

Tubos del sistema de prensado de:

Acero inoxidable, acero	Ø 12–28 mm
Cobre	Ø 10–35 mm
Tubos compuestos	Ø 10–40 mm

REMS Nano 12V – Cortar hasta Ø 40 mm. Portátil, manejable y ligerísima. Rápida. En ángulo recto. Sin arranque de virutas. Sin rebaba exterior. En seco.

Ideal para sistemas de Pressfitting

Ángulo recto, conforme con las prescripciones

Sin virutas, ninguna viruta en la instalación

Sin rebaba externa, para no dañar las juntas tóricas

En seco, para no dañar las juntas tóricas con lubricantes

Rápido, sin perjuicio en la composición del tubo por sobrecalentamiento.

Construcción

Cortatubos portátil, por acumulador, para el corte rápido, en ángulo recto sin rebaba exterior. De fácil manejo y ligero, sólo 2,1 kg. También para fijarlo en el banco de trabajo o en el tornillo del torno. Construcción de aluminio estable, sin torsión, para un corte en ángulo recto. Corte fácil del tubo mediante una cuchilla de corte especialmente endurecida. Cuchilla de corte. Avance que ahorra energía mediante la palanca de avance de forma ergonómica. Cuchilla de corte protegida ante el contacto con los rodillos de contrapresión por la limitación del movimiento de aproximación.

Soporte del tubo

3 robustos rodillos de contrapresión de acero de precisión templado, especialmente dispuestos, para girar con poca fricción y guiar de forma segura los tubos a cortar en todo el campo de trabajo de Ø 10–40 mm y para optimizar el punto de ataque de la cuchilla en el tubo a cortar (**patente EP 2 077 175**). No requiere ajustes.

Accionamiento

Robusto engranaje de precisión con rodamiento de bolas y agujas, libre de mantenimiento. Potente motor por acumulador de 12 V, con gran reserva de potencia, potencia 270 W. Súper rápido, p.ej. tubo de cobre de Ø 22 mm en tan sólo 3 s. Número ideal de revoluciones 130 min⁻¹ para una velocidad óptima de corte de tubos. Interruptor pulsador de seguridad.

Tecnología Li-Ion

Acumulador Li-Ion 12 V, con 2,5 Ah, 27 Wh de capacidad. Ligero y potente. Alta densidad de energía para numerosos cortes. Protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga mediante monitorización de temperatura (NTC). Cargador rápido 220–240V, 65W, 10,8–18V, para tiempos de carga cortos. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador.

REMS Cuchillas de corte especiales

Producto alemán de calidad. Los datos de rendimiento de REMS Nano 12V y la composición de los materiales a cortar junto con las diferentes geometrías de corte para el corte rápido sin rebaba exterior. Cuchillas de corte especialmente endurecidas, del comprobado acero de peines de roscar REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Volumen de suministro

REMS Nano 12V Basic-Pack. Cortatubos por acumulador para el corte rápido, en ángulo recto, de tubos Ø 10–40 mm, sin rebaba exterior. Para tubos del sistema de prensado de acero inoxidable, acero C, Ø 12–28 mm, cobre Ø 10–35 mm. Tubos de unión de Ø 10–40 mm. Con engranaje libre de mantenimiento, potente motor por acumulador 12 V, 270 W. Número de revoluciones 130 min⁻¹. Interruptor pulsador de seguridad. Acumulador Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh, cargador rápido 220–240V, 50–60 Hz, 65W, 10,8–18V. Rodillos de contrapresión de acero de precisión templado. Llave de boca SW 8. Sin cuchilla de corte. En maletín.

	Código	€
	844011R220	741,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla de corte Cu-INOX para todos de acero inoxidable, cobre, acero de los sistemas de pressfitting	844050R	40,80
Cuchilla de corte V para tubos revestidos	844051R	40,80
Acumulador Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, 27 Wh	844510R12	149,00
Cargador rápido 220–240V, 50–60 Hz, 65W, 10,8–18V	571560R220	166,00
Bolsa de transporte	574436R	41,00
Caja de sistema L-Boxx con forma para REMS Nano/Nano 12V, cargador rápido, acumulador, REMS REG 8–35, 2 cuchillas REMS, metro.	844045R	149,00

REMS Jumbo, bancos de trabajo plegables, consulte pág. 114.

REMS Herkules, soportes de material, consulte pág. 115.

Patente EP 2 077 175



Producto alemán de calidad



Info



Máquina portátil, compacta y ligera. Universal, para cortar y escariar tubos.

Tubos de acero inoxidable, acero y cobre de los sistemas de Pressfitting $\varnothing$ 8–108 mm

Tubos de acero EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100
 $\varnothing$ 1/8–4", $\varnothing$ 10–115 mm

Tubos de fundición (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100

Tubos de plástico SDR 11 $\varnothing$ 10–110 mm
espesor de pared $s \leq 10$ mm $\varnothing$ 1/8–4"

Tubos revestidos $\varnothing$ 10–110 mm

REMS Cento RF Set

Tubos de desagüe / tubos bajantes de acero inoxidable soldados (EN 1124) $\varnothing$ 40–110 mm

REMS Cento – cortar y escariar hasta $\varnothing$ 115 mm.

Súper rápido. En ángulo recto. Sin viruta.

Sin rebaba externa. En seco.

Universal para una gran variedad de tubos.

Ideal para sistemas de Pressfitting

Ángulo recto, conforme con las prescripciones

Sin virutas, ninguna viruta en la instalación

Sin rebaba externa, para no dañar las juntas tóricas

En seco, sin dañar la junta tórica con lubricantes refrigerantes.

Rápido, sin perjuicio en la composición del tubo por sobrecalentamiento.

Construcción

Máquina cortatubos compacta y transportable para cortes rápidos, en ángulo recto, sin rebaba exterior. Manejable y ligera, sólo 16,8 kg. Construcción de fundición, estable y libre de torsiones para un corte en ángulo recto. Cuchilla de corte con accionamiento y empuje recto para corte rápido (**patente EP 1 782 904**). Cortes sencillos de tubo a través de cuchillas especialmente diseñadas. Avance sin esfuerzo a través de la comprobada palanca de avance y el husillo trapezoidal con cojinetes de aguja. Protección de la cuchilla de corte y rodillos a través de la delimitación de movimiento de aproximación. Conexión para el accionamiento del escariador exterior/interior de tubos REMS REG 10–54 E. Para banco de trabajo. Bastidor o bastidor con ruedas disponible como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad. Para manejar la máquina accionadora sobre el suelo existe una palanca de empuje alternativa, véase accesorios.

Rodillos

4 ruedas robustas con rodamientos de bolas de tubos de acero de precisión templados, para girar con poca fricción los tubos a cortar $\varnothing$ 22–115 mm, $\varnothing$ 3/4–4", disposición trapezoidal, intercambiable. No requiere ajustes en la totalidad del campo de trabajo de $\varnothing$ 22–115 mm. Rodillos de tubos de acero inoxidable disponibles como accesorio. Corte de tubos de $\varnothing$ 8–22 mm mediante colocación de dos tubos de $\varnothing$ 28 x 220 mm sobre los rodillos. REMS Cento RF con 4 ruedas libres de poliamida, con rodamientos de bolas, para evitar daños en la superficie de los tubos, para girar con poca fricción los tubos de desagüe / bajantes soldados de acero inoxidable (EN 1124) $\varnothing$ 40–110 mm; guías de tubo de $\varnothing$ 75 y 110 mm para evitar la ovalización del tubo.

Accionamiento

Engranaje robusto, con cojinetes de aguja de precisión, libre de mantenimiento. Comprobado motor universal, 1200 W. Gran potencia de arranque, p. ej. tubo de acero inoxidable de $\varnothing$ 54 mm en sólo 4 s. Velocidad de giro ideal 115 min⁻¹ para una velocidad de corte óptima de los tubos. Interruptor de pie de seguridad para un trabajo ergonómico y seguro.

REMS Cuchillas de corte especiales

Producto alemán de calidad. Los datos de rendimiento de REMS Cento y la composición de los materiales a cortar junto con las diferentes geometrías de corte para el corte rápido sin rebaba exterior. Cuchillas de corte especialmente endurecidas, del comprobado acero de peines de roscar REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Soportes de tubo

Soportes de tubo regulables en altura, para tubos de $\varnothing$ 40–110 mm, $\varnothing$ 1 1/2–4", cuando se utilice la máquina accionadora en el suelo mediante una palanca de avance. Facilidad de movimiento del material en todas las direcciones al girar, estirar y empujar, gracias a cuatro bolas de acero inoxidable alojadas en la carcasa anticorrosión. Guiado seguro de tubos largos utilizando varios soportes de tubo.



REMS escariador de tubos

Escariador interior de tubos REMS REG 28–108 para tubos de $\varnothing$ 28–108 mm, $\varnothing$ 3/4–4", con elemento de fricción giratorio en la carcasa (**patente EP 2 500 122**) para accionamiento eléctrico mediante la cuchilla de corte de la máquina cortatubos REMS Cento, REMS Cento 22V, disponible como accesorio. Escariador exterior/interior de tubos REMS REG 10–54 E para tubos de $\varnothing$ 10–54 mm, $\varnothing$ 1/2–2 1/8", para accionamiento eléctrico con la máquina cortatubos REMS Cento, REMS Cento 22V, consulte pág. 107.

Aparato marcador

Aparato marcador para señalar la profundidad de inserción de los racores en los tubos, disponible como accesorio.

Patente EP 1 782 904



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Cento Basic. Máquina cortatubos para el corte rápido y en ángulo recto de tubos Ø 8–115 mm, sin rebaba exterior. Para tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable, acero C, cobre, Ø 8 – 108 mm. Para tubos de acero EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, tubos de fundición (SML) EN 877 (DIN 19522) 50–100, tubos de plástico SDR 11, grosor de pared $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", tubos multicapa Ø 10–110 mm. Con engranaje libre de mantenimiento, comprobado motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Velocidad de giro 115 min⁻¹. Rodillos de acero endurecido de precisión para tubos Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interruptor de seguridad de pedal. Llave poligonal plana. Sin cuchilla de corte. Para banco de trabajo, bastidor o bastidor con ruedas. En caja de cartón.

	Código	€
	845001R220	1.560,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Cento RF Set. Máquina cortatubos, especialmente diseñada para el corte rápido y en ángulo recto de tubos de desagüe / tubos bajantes de acero inoxidable soldados (EN 1124) Ø 40–Ø110 mm. Igual que el artículo código 845001, pero con rodillos de poliamida y guías de tubo Ø 75 y Ø110 mm. Interruptor de seguridad de pedal. Llave poligonal. Con cuchilla de corte RF. Para banco de trabajo, bastidor o bastidor con ruedas. En caja de cartón.

	Código	€
	845003R220	2.439,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Palanca de empuje con pasador para el manejo de la máquina accionadora sobre el suelo (para máquinas accionadoras fabricadas a partir de 2014).	845218R	97,70
Cuchilla de corte Cu-INOX para tubos de acero inoxidable, cobre, acero de los sistemas de Pressfitting	845050R	115,00
Cuchilla de corte Cu , especial para tubos de cobre de los sistemas de Pressfitting	845053R	115,00
Cuchilla de corte St para tubos de acero, tubos de fundición (SML)	845052R	115,00
Cuchilla de corte V para tubos de plástico y tubos revestidos, espesor de pared $s \leq 10$ mm	845051R	115,00
Cuchilla C-SF especial para tubos de sistemas de montaje a presión/inserción de acero C, con realización simultánea de una fase.	845055R	115,00
Cuchilla RF para cortar tubos de desagüe / tubos bajantes de acero inoxidable soldados (EN 1124) con REMS Cento RF.	845054R	115,00
Soporte de tubo 1 , regulable en altura, para tubos de Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", cuando se utilice la máquina accionadora mediante palanca de avance en el suelo.	845220R	163,00
Rodillo de tubo de acero de precisión templado, paquete de 4 unidades.	845118R	229,00
Rodillo de tubo de acero inoxidable, paquete de 4 unidades	845110RINOX	324,00
Ruedas libres de poliamida , paquete de 4 unidades	845131RPA	378,40
Aparato marcador para señalar la profundidad de inserción de los racores en los tubos. Para REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	139,00

REMS REG 10–54 E, escariador exterior/interior de tubos, véase página 107

REG 28–108 escariador interior para tubos de Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", para accionamiento eléctrico mediante la cuchilla de corte de la máquina cortatubos REMS Cento, REMS Cento 22V (con la cuchilla REMS art. n° 845050 o 845053).	113840R	356,00
Bastidor	849315R	232,00
Bastidor transportable	849310R	376,00
REMS Jumbo , bancos de trabajo plegables, consulte pág. 114.		
REMS Herkules , soportes de material, consulte pág. 115.		
Caja de sistema L-Boxx H para REMS Cento/Cento RF	845085R	153,00



Máquina portátil, compacta y ligera. Universal, para cortar y escariar tubos. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Tubos de acero inoxidable, acero y cobre de los sistemas de Pressfitting $\varnothing$ 8–108 mm

Tubos de acero EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100 $\varnothing$ 1/8–4", $\varnothing$ 10–115 mm

Tubos de fundición (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100

Tubos de plástico SDR 11 espesor de pared $s \leq 10$ mm $\varnothing$ 10–110 mm $\varnothing$ 1/8–4"

Tubos revestidos $\varnothing$ 10–110 mm

REMS Cento 22V – cortar y escariar móvil hasta $\varnothing$ 115 mm. Súper rápido. En ángulo recto. Sin viruta. Sin rebaba externa. En seco. Acumulador Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, para aprox. 280 cortes de tubos de los sistemas de Pressfitting de acero inoxidable de $\varnothing$ 22 mm con cada carga*.

Universal para una gran variedad de tubos.

Ideal para sistemas de Pressfitting

Ángulo recto, conforme con las prescripciones

Sin virutas, ninguna viruta en la instalación

Sin rebaba externa, para no dañar las juntas tóricas

En seco, sin dañar la junta tórica con lubricantes refrigerantes.

Rápido, sin perjuicio en la composición del tubo por sobrecalentamiento.

Construcción

Máquina cortatubos por acumulador compacta y transportable para cortes rápidos, en ángulo recto, sin rebaba exterior. Manejable y ligera, máquina accionadora con acumulador sólo 17,6 kg. Construcción de fundición, estable y libre de torsiones para un corte en ángulo recto. Cuchilla de corte con accionamiento y empuje recto para corte rápido (patente EP 1 782 904). Cortes sencillos de tubo a través de cuchillas especialmente diseñadas. Avance sin esfuerzo a través de la comprobada palanca de avance y el husillo trapezoidal con cojinetes de aguja. Protección de la cuchilla de corte y rodillos a través de la delimitación de movimiento de aproximación. Con un práctico agarre para un transporte sencillo. Conexión para el accionamiento del escariador exterior/interior de tubos REMS REG 10–54 E. Para banco de trabajo. Bastidor o bastidor con ruedas disponible como accesorio, para un transporte sencillo, altura de trabajo óptima y gran estabilidad. Para manejar la máquina accionadora sobre el suelo existe una palanca de empuje alternativa, véase accesorios.

Rodillos

4 ruedas robustas con rodamientos de bolas de tubos de acero de precisión templados, para girar con poca fricción los tubos a cortar $\varnothing$ 22–115 mm, $\varnothing$ 3/4–4", disposición trapezoidal, intercambiable. No requiere ajustes en la totalidad del campo de trabajo de $\varnothing$ 22–115 mm. Rodillos de tubos de acero inoxidable disponibles como accesorio. Corte de tubos de $\varnothing$ 8–22 mm mediante colocación de dos tubos de $\varnothing$ 28 x 220 mm sobre los rodillos.

Accionamiento

Engranaje robusto, con cojinetes de aguja de precisión, libre de mantenimiento. Motor con gran potencia de arranque, por acumulador 22V; por ejemplo, tubo de acero inoxidable de $\varnothing$ 54 mm en tan sólo 7 s. Velocidad de giro ideal 84 min⁻¹ para una velocidad de corte óptima de los tubos. Control de estado con protección de sobrecarga de la máquina accionadora por exceso de corriente; protección contra sobrecalentamiento mediante monitorización de la temperatura del motor (NTC); control electrónico del estado de carga e indicador del estado de carga a través de una luz LED verde/roja. Interruptor de pie de seguridad para un trabajo ergonómico y seguro.

Funcionamiento por red o con acumulador

REMS Tecnología Li-Ion 22V, consulte pág. 20–25. Acumuladores de alta resistencia de Li-Ion 22V con una capacidad de 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, para una larga duración de funcionamiento. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 246 cortes, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 280 cortes, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 520 cortes de tubos de los sistemas de Pressfitting de acero inoxidable de $\varnothing$ 22 mm con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperatura de trabajo de -10 a +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 40 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22V, disponible como accesorio.




REMS Cuchillas de corte especiales

Producto alemán de calidad. Los datos de rendimiento de REMS Cento 22V y la composición de los materiales a cortar junto con las diferentes geometrías de corte para el corte rápido sin rebaba exterior. Cuchillas de corte especialmente endurecidas, del comprobado acero de peines de roscar REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Soportes de tubo

Soportes de tubo regulables en altura, para tubos de $\varnothing$ 40–110 mm, $\varnothing$ 1 1/2–4", cuando se utilice la máquina accionadora en el suelo mediante una palanca de avance. Facilidad de movimiento del material en todas las direcciones al girar, estirar y empujar, gracias a cuatro bolas de acero inoxidable alojadas en la carcasa anticorrosión. Guiado seguro de tubos largos utilizando varios soportes de tubo.

Patente EP 1 782 904

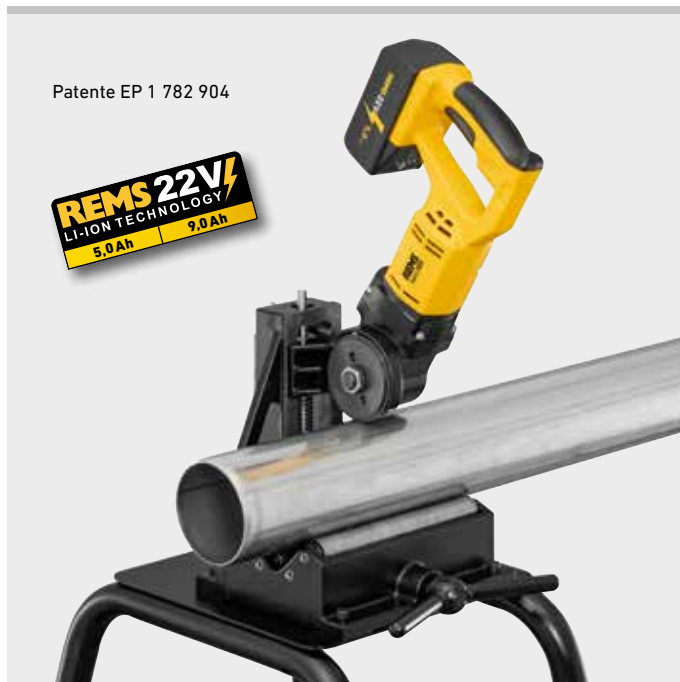

Producto alemán de calidad



Info

REMS escariador de tubos

Escariador interior de tubos REMS REG 28–108 para tubos de Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", con elemento de fricción giratorio en la carcasa (**patente EP 2 500 122**) para accionamiento eléctrico mediante la cuchilla de corte de la máquina cortatubos REMS Cento, REMS Cento 22V, disponible como accesorio. Escariador exterior/interior de tubos REMS REG 10–54 E para tubos de Ø 10–54 mm, Ø ½–2½", para accionamiento eléctrico con la máquina cortatubos REMS Cento, REMS Cento 22V, consulte pág. 107.

Aparato marcador

Aparato marcador para señalar la profundidad de inserción de los racores en los tubos, disponible como accesorio.

Volumen de suministro

REMS Cento 22V. Máquina cortatubos por acumulador para el corte rápido y en ángulo recto de tubos Ø 8–115 mm, sin rebaba exterior. Para tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable, acero C, cobre, Ø 8 – 108 mm. Para tubos de acero EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm, tubos de fundición (SML) EN 877 (DIN 19522) 50 – 100, tubos de plástico SDR 11, grosor de pared s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ½ – 4", tubos multicapa Ø 10 – 110 mm. Engranaje exento de mantenimiento, motor por acumulador de fuerza de arrastre 22V. Velocidad de giro 84 min⁻¹. Control del estado de la máquina con protección contra sobrecarga, monitorización de temperatura y control del estado de carga. Rodillos de acero endurecido de precisión para tubos Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Interruptor de seguridad de pedal. Llave poligonal plana. Sin cuchilla de corte. Para banco de trabajo, bastidor o bastidor con ruedas. En caja de cartón.

Denominación	Versión	Código	€
Basic \ P	Sin acumulador, sin cargador rápido	845007R22	1.840,00
Basic	Con acumulador Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, Schnellladegerät 100 – 240V, 50 – 60 Hz, 90W, 22V	845002R220	2.180,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Palanca de empuje con pasador para el manejo de la máquina accionadora sobre el suelo.	845218R	97,70
Cuchilla de corte Cu-INOX para tubos de acero inoxidable, cobre, acero de los sistemas de Pressfitting	845050R	115,00
Cuchilla de corte Cu , especial para tubos de cobre de los sistemas de Pressfitting	845053R	115,00
Cuchilla de corte St para tubos de acero, tubos de fundición (SML)	845052R	115,00
Cuchilla de corte V para tubos de plástico y tubos revestidos, espesor de pared s ≤ 10 mm	845051R	115,00
Cuchilla C-SF especial para tubos de sistemas de montaje a presión/inserción de acero C, con realización simultánea de una fase.	845055R	115,00
Power-Pack 22V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90W, 216 Wh , compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, cargador rápido 100 – 240V, 50 – 60 Hz, 90W, 22V	571591R220	803,00
Acumulador Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	299,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22V/Power-Packs 22V consulte pág. 20 – 25.		
Cargador rápido 100 – 240V, 50 – 60 Hz, 90W, 22V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100 – 240V, 50 – 60 Hz, 290W, 22V	571587R220	442,00
Conexión 220 – 240V, 50 – 60 Hz, 900W, 22V, 40A , para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22V	571578R220	553,00
Soporte de tubo 1 , regulable en altura, para tubos de Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", cuando se utilice la máquina accionadora mediante palanca de avance en el suelo.	845220R	163,00
Rodillo de tubo de acero de precisión templado, paquete de 4 unidades.	845118R	229,00
Rodillo de tubo de acero inoxidable, paquete de 4 unidades	845110RINOX	324,00
Aparato marcador para señalar la profundidad de inserción de los racores en los tubos. Para REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	139,00

REMS REG 10–54 E, escariador exterior/interior de tubos, véase página 107

REG 28–108 escariador interior para tubos de Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", para accionamiento eléctrico mediante la cuchilla de corte de la máquina cortatubos REMS Cento, REMS Cento 22V (con la cuchilla REMS art. n.º 845050 o 845053).	113840R	356,00
Bastidor	849315R	232,00
Bastidor transportable	849310R	376,00
REMS Jumbo , bancos de trabajo plegables, consulte pág. 114.		
REMS Herkules , soportes de material, consulte pág. 115.		
REMS Lumen 2800 22V , foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



Patente EP 2 500 122

Robusta máquina compacta transportable.
Universal, para cortar tubos.

Tubos de acero inoxidable, acero y cobre
de los sistemas de Pressfitting $\varnothing$ 54 – 225 mm

Tubos de acero EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150
 $\varnothing$ 1½ – 6"

Tubos de fundición (SML)
EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200

Tubos de plástico SDR 11
espesor de pared $s \leq 21$ mm $\varnothing$ 40 – 225 mm
 $\varnothing$ 1¼ – 8"

Tubos revestidos $\varnothing$ 40 – 110 mm

REMS DueCento – cortar hasta $\varnothing$ 225 mm.

En ángulo recto. Sin virutas. Apto para soldadura.

Rápido. Sin rebaba externa. En seco.

Universal para una gran variedad de tubos

Ángulo recto, según los requerimientos

Sin virutas en el sistema de tuberías, sin polvo

Apto para soldadura, para soldar manguitos y para soldadura a tope

Rápido, sin deformar el material del tubo por sobrecalentamiento

Sin rebaba exterior, introducción sencilla de manguitos de unión

En seco, sin lubricantes refrigerantes.

Construcción

Máquina cortatubos compacta y transportable para cortes rápidos, en ángulo recto, sin rebaba exterior. Manejable y fácilmente transportable, tan sólo 37 kg. Construcción de fundición, estable y libre de torsiones para un corte en ángulo recto. Cuchilla de corte con accionamiento y empuje recto para corte rápido (**patente EP 1 782 904**). Cortes sencillos de tubo a través de cuchillas especialmente diseñadas. Avance sin esfuerzo a través de la comprobada palanca de avance y el husillo trapezoidal con cojinetes de aguja. Protección de la cuchilla de corte y rodillos a través de la delimitación de movimiento de aproximación. Práctico bastidor con dos ruedas de goma para un transporte sencillo.

Rodillos

4 ruedas robustas con rodamientos de bolas de tubos de acero de precisión templados, para girar con poca fricción los tubos a cortar, dispuestos en un rectángulo convexo para una presión de avance céntrica de la cuchilla en la zona de trabajo $\varnothing$ 100 – 225 mm, $\varnothing$ 4 – 6", sin trabajos de ajuste (**patente EP 2 740 556**). Inserto de rodillos para cortar tubos de $\varnothing$ 40 – 110 mm, $\varnothing$ 1½ – 4" disponible como accesorio.

Accionamiento


Engranaje robusto, con cojinetes de aguja de precisión, libre de mantenimiento. Comprobado motor universal, 1200 W. Ultra rápido, corta p.ej. un tubo de plástico de PE ($\varnothing$ 225 mm) en tan sólo 15 s. Velocidad de giro ideal 115 min⁻¹ para una velocidad de corte óptima de los tubos. Interruptor de pie de seguridad para un trabajo ergonómico y seguro.

REMS Cuchillas de corte especiales

Producto alemán de calidad. Los datos de rendimiento de REMS DueCento y la composición de los materiales a cortar, junto con las diferentes geometrías de corte producen un corte rápido sin rebaba exterior. Cuchillas de corte especialmente endurecidas, del comprobado acero de peines de roscar REMS resistente y duro, que asegura una larga duración.

Soportes de tubo

Soportes de tubo regulables en altura, para tubos de $\varnothing$ 40 – 110 mm, $\varnothing$ 1½ – 4" y $\varnothing$ 100 – 225 mm, $\varnothing$ 4 – 8". Facilidad de movimiento del material en todas direcciones al girar, estirar y empujar gracias a cuatro bolas de acero inoxidable alojadas en la carcasa anticorrosión. Guiado seguro de tubos largos mediante empleo de varios soportes de tubo.

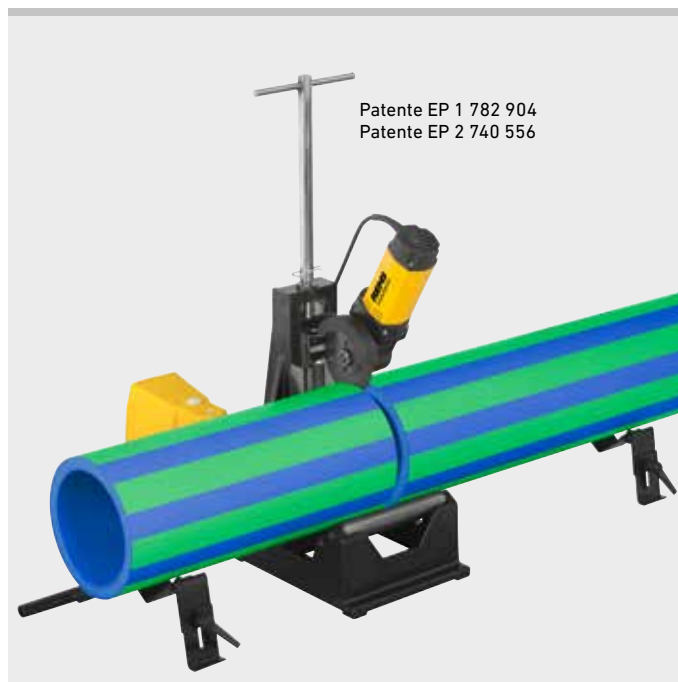

Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS DueCento Basic. Máquina cortatubos para cortar rápidamente y en ángulo recto tubos de Ø 40–225 mm, sin rebaba exterior. Para tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable, acero C, cobre, Ø 54–225 mm. Para tubos de acero EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", tubos de fundición (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, tubos de plástico SDR 11, grosor de pared $s \leq 21$ mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", tubos multicapa Ø 40–110 mm. Con mecanismo libre de mantenimiento, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Velocidad de giro 115 min⁻¹. Rodillos de tubo de acero de precisión templado para tubos Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Interruptor de seguridad de pedal. Llave poligonal. Sin cuchilla. 2 unidades – soportes de tubo 1 regulables en altura para tubos de Ø 100–225 mm, Ø 4–8". En caja de cartón.

	Código	€
	845004R220	3.080,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla de corte Cu-INOX para tubos de acero inoxidable, cobre, acero de los sistemas de Pressfitting	845050R	115,00
Cuchilla de corte Cu , especial para tubos de cobre de los sistemas de Pressfitting	845053R	115,00
Cuchilla de corte St para tubos de acero, tubos de fundición (SML)	845052R	115,00
Cuchilla C-SF especial para tubos de sistemas de montaje a presión/inserción de acero C, con realización simultánea de una fase.	845055R	115,00
Cuchilla de corte V, s 10 , para tubos de plástico y tubos revestidos, espesor de pared $s \leq 10$ mm	845051R	115,00
Cuchilla P, s 21 para tubos de plástico y tubos multicapa, grosor de pared $s \leq 21$ mm	845057R	151,00
Soporte de tubo 1 , regulable en altura, para tubos de Ø 100–225 mm, Ø 4–8"	845220R	163,00
Soporte de tubo 2 , regulable en altura, para tubos de Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (se requiere rodillo intermedio de rotación)	845230R	163,00
Rodillo intermedio de rotación para cortar tubos de Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"	845060R	260,00



Robusta herramienta de calidad para cortar tubos en un único avance de forma limpia y rápida. Modelo sólido fabricado en magnesio. Manejo con una sola mano.

Mangueras flexibles de plástico, tubos de plástico blando ≤ Ø 28 mm
≤ Ø 1 1/8"

REMS ROS P flex – Cortes rápidos en un único avance. Idónea para cortar mangueras flexibles de plástico y tubos blandos de plástico.

- Modelo sólido fabricado en magnesio, especialmente ligero.
- Empuñadura ergonómica, para cortes rápidos en un único avance. Manejo con una sola mano.
- Retroceso de la cuchilla mediante brazo de tijeras accionado por muelle.
- Cuchilla especialmente templada y con afilado especial, en forma de cuña, con ángulo de corte de 110°, recubrimiento PTFE. Idónea para cortar mangueras y tubos blandos de plástico.
- Corte en ángulo recto, sin rebaba, mediante apoyo del tubo en ambos lados y cuchilla tensada a ambos lados.
- Bloqueo posible con una sola mano para un transporte seguro y para proteger la cuchilla.
- Corte sin virutas – sin virutas en el interior del tubo.
- REMS ROS P flex 28 S con empuñadura suave antideslizante. Tijeras con rodamientos de aguja para un corte sencillo en un único avance.



Info

Volumen de suministro

REMS ROS P flex. Tijeras manejables con una mano para mangueras flexibles de plástico y tubos blandos de plástico. Con cuchilla. En blíster.

Denominación	Tubos ≤ Ø mm/pulg.	Código	€
P flex 14	14 9/16"	291400R	57,10
P flex 22	22 7/8"	291410R	63,70
P flex 28 S con rodamientos de aguja	28 1 1/8"	291430R	89,70

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla P flex 14 para REMS ROS P flex 14	291401R	28,55
Cuchilla P flex 22 para REMS ROS P flex 22	291411R	31,85
Cuchilla P flex 28 para REMS ROS P flex 28 S	291431R	35,85



REMS ROS P 26/SW 35 S



Tijeras manejables con una sola mano

Robusta herramienta de calidad para cortar tubos en un único avance de forma limpia y rápida. Con un cortatubos integrado para tubos corrugados. Modelo sólido fabricado en magnesio. Manejo con una sola mano.

Tubos de plástico, tubos multicapa	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Tubos corrugados de plástico	Ø 18–35 mm Ø ¾–1 ⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universal para un gran número de materiales. Idónea para cortar tubos multicapa y tubos PEX. Cortes rápidos con un único avance. Con un cortatubos integrado para tubos corrugados de plástico.

- Modelo sólido fabricado en magnesio, especialmente ligero.
- Empuñadura ergonómica con superficie suave antideslizante, para cortes rápidos con un único avance. Manejo con una sola mano.
- Tijeras con rodamientos de aguja para un fácil seccionamiento en un avance.
- Retroceso de la cuchilla mediante brazo de tijeras accionado por muelle.
- Bloqueo posible con una sola mano para un transporte seguro y para proteger la cuchilla.
- Cuchilla especialmente templada y con afilado especial, cuchilla redondeada para trabajar sin desgaste, recubrimiento PTFE. 4 rodillos de contrapresión con rodamientos de aguja para que las tijeras puedan girar con facilidad durante el proceso de corte. Idónea para cortar tubos multicapa, tubos PEX, etc.
- Corte en ángulo recto, sin rebaba, mediante amplio apoyo del tubo en ambos lados y cuchilla tensada a ambos lados.
- Corte de tubos corrugados mediante 4 herramientas de corte en el extremo del mango.
- Herramientas de corte de triple filo, en forma de cuña, con ángulo de corte de 120°, posibilidad de 3 giros de 120° para triplicar la vida útil.
- Las herramientas de corte tienen limitada la profundidad de corte de tubos corrugados para evitar dañar el interior del tubo.
- Corte sin virutas – sin virutas en el interior del tubo.

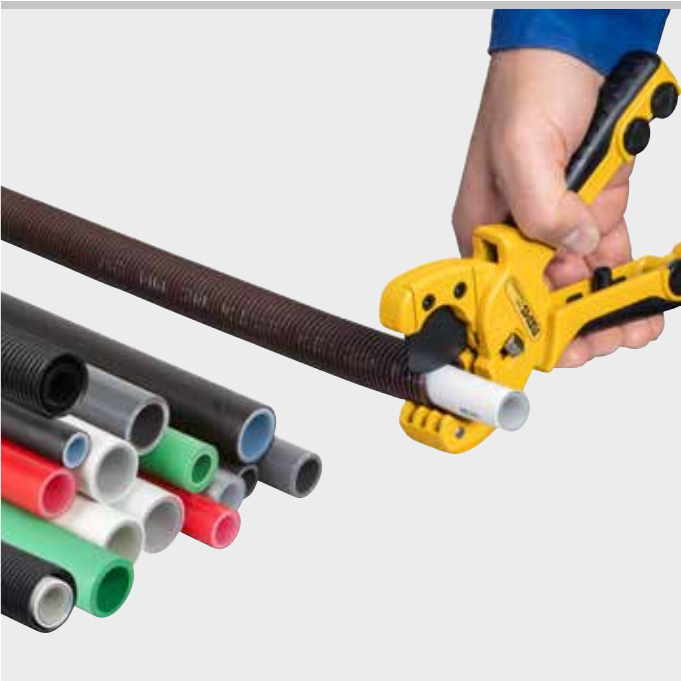

Info

Volumen de suministro

REMS ROS P 26/SW 35 S. Tijeras manejables con una sola mano para tubos de plástico y tubos multicapa, con cortatubos integrado para tubos corrugados de plástico. 4 rodillos de contrapresión con rodamientos de aguja. Con cuchilla y 4 herramientas de corte. En blister.

	Tubos ≤ Ø mm/pulg.	Código	€
	P 26/1"		
	SW 35/1 ⅜"	291242R	123,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla P 26/SW 35 para REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	49,20
Herramienta de corte P26/SW 35, paquete de 4 unidades para REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	49,20



Robusta herramienta de calidad para cortar tubos de forma limpia y rápida con un único avance. Modelo sólido fabricado con magnesio. Manejo con una sola mano.

Tubos de plástico, tubos compuestos ≤ Ø 26 mm
≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – Cortes rápidos en un único avance.

Modelo sólido fabricado con magnesio, especialmente ligero.

Empuñadura ergonómica con superficie suave antideslizante, para cortes rápidos en un único avance. Manejo con una sola mano.

Retroceso de la cuchilla mediante brazo de tijeras accionado por muelle.

Bloqueo posible con una sola mano para un transporte seguro y para proteger la cuchilla.

Cuchilla especialmente templada y con afilado especial, recubrimiento PTFE.

Corte en ángulo recto y sin rebabas mediante amplio apoyo del tubo a ambos lados y cuchilla tensada a ambos lados.

Corte sin viruta – sin virutas dentro del tubo.



Info

Volumen de suministro

REMS ROS P 26. Tijeras manejables con una sola mano para tubos de plástico y tubos multicapa. Con cuchilla. En blíster.			
	Tubos ≤ Ø mm/pulg.	Código	€
	26		
	1"	291240R	60,70



Robusta herramienta de calidad para cortar tubos de forma limpia y rápida con un único avance. Modelo sólido fabricado con magnesio. Manejo con una sola mano.

Tubos PEX, etc. ≤ Ø 28 mm
≤ Ø 1 1/8"

REMS ROS PEX 28 S – Cortes rápidos con un único avance. Idónea para cortar tubos PEX.

Modelo sólido fabricado con magnesio, especialmente ligero.

Empuñadura ergonómica con superficie suave deslizante para cortes rápidos con un solo avance. Manejo con una sola mano.

Tijeras con rodamientos de aguja para cortes sencillos con un solo avance.

Retroceso de la cuchilla mediante brazo de tijeras accionado por muelle.

Bloqueo posible con una sola mano para un transporte seguro y para proteger la cuchilla.

Cuchilla especialmente templada y con afilado especial, en forma de cuña, con un ángulo de corte de 150° para un trabajo sin desgaste, con recubrimiento PTFE. Idónea para cortar tubos PEX.

Corte en ángulo recto y sin rebabas mediante amplio apoyo del tubo a ambos lados y cuchilla tensada a ambos lados.

Corte sin viruta – sin virutas dentro del tubo.



Info

Volumen de suministro

REMS ROS PEX 28 S. Tijeras de manejo con una sola mano, para tubos PEX, con rodamientos de aguja. Con cuchilla. En blíster.			
	Tubos ≤ Ø mm/pulg.	Código	€
	28 / 1 1/8"	291420R	92,60



Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla P 26 para REMS ROS P 26	291241R	24,30
Cuchilla PEX 28 para REMS ROS PEX 28 S	291421R	36,95



Herramientas manuales de calidad para un corte limpio y rápido de tubos. También para tubos de pared fina. Modelo sólido fabricado con aluminio/magnesio. Manejo con una sola mano.

Tubos de plástico, tubos compuestos $\leq \varnothing 63 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 2"$

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PSS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Modelo sólido fabricado con aluminio, REMS ROS P 42 S y P 63 S en magnesio (Mg), especialmente ligero.

Cuchilla especialmente templada, en forma de cuña, también para tubos de pared fina.

Manejable con una sola mano. Transmisión por carraca, sin esfuerzo.

Retroceso rápido, ahorra tiempo y esfuerzo. REMS ROS P35 A con retroceso rápido tras el corte.

Corte en ángulo recto, sin rebaba, mediante apoyo del tubo en ambos lados y cuchilla con guía en ambos lados.

Corte sin viruta – sin virutas dentro del tubo.

Volumen de suministro

REMS ROS P. Tijeras manejables con una mano para tubos de plástico y tubos multicapa. Con cuchilla. En blister / en cartón.

Denominación	Tubos $\leq \varnothing \text{ mm/pulg.}$	Código	€
P 35 con retroceso rápido	35 1 3/8"	291200R	66,20
P 35 A con retroceso automático rápido	35 1 3/8"	291220	84,30
P 42 con retroceso rápido	42 1 5/8"	291250R	146,00
P 42 PSS con retroceso rápido	42 1 5/8"	291460RPSS	88,90
P 42 S con retroceso rápido	42 1 5/8"	291010R	100,70
P 63 P con retroceso rápido	63 2"	291270R	175,00
P 63 S con retroceso rápido	63 2"	291290R	193,00

Herramientas robustas de calidad para el corte limpio y rápido de tubos. Modelo sólido de acero.

Tubos de plástico $\leq \varnothing 75 \text{ mm}$
 $\leq \varnothing 2 1/2"$

REMS ROS P 75 P

Versión robusta de acero para trabajos exigentes y una larga vida útil, con tope final para un corte enérgico, ideal también para tubos de plástico de pared gruesa.

Mango de superficie rugosa antideslizante, con buen agarre.

Cuchilla especialmente templada y con afilado especial, en forma de cuña, con ángulo de corte de 150° para un trabajo sin desgaste.

Trabajar sin esfuerzo y rápido, mediante la transmisión de carraca guiada en ambos lados, especialmente endurecida.

Corte en ángulo recto, sin rebaba, mediante apoyo del tubo en ambos lados y cuchilla con guía en ambos lados.

Corte sin viruta – no hay virutas, que quedan en el tubo.


Volumen de suministro

REMS ROS P 75 P. Tijera para tubos de plástico. Con cuchilla. En caja de cartón.

Denominación	Tubos $\leq \varnothing \text{ mm/pulg.}$	Código	€
	75 / 2 1/2"	291101R	384,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla P 35 para REMS ROS P 35	291201	26,50
Cuchilla P 35 A para REMS ROS P 35 A	291221	33,80
Cuchilla P 42 para REMS ROS P 42	291251	58,40
Cuchilla P 42 PSS para REMS ROS P 42 PSS	291465R	35,56
Cuchilla P 42 S para REMS ROS P 42 S	291036R	44,50
Cuchilla P 63 P para REMS ROS P 63 P	291271	70,00
Cuchilla P 63 S para REMS ROS P 63 S	291037R	70,00
Cuchilla P 75 P para REMS ROS P 75 P	291112	154,00

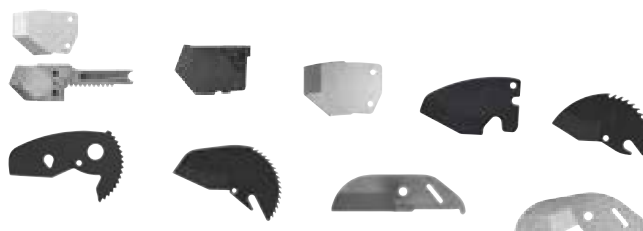

REMS Cut 110 P

Herramienta para cortar y biselar

Robusta herramienta de calidad para un corte recto y biselado (15°), todo en un proceso de trabajo. Para utilizar en cualquier parte, a mano, en tornillo de banco, o sobre un banco de trabajo.

Tubos de plástico de
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF

Ø 40 – 110 mm

REMS Cut 110 P – cortar y biselar a la vez.

Construcción robusta en metal para trabajo duro.

Cortar y biselar en un proceso de trabajo, con posibilidad de sólo cortar.

Trabajo sencillo y rápido, mango de fijación ergonómico.

Adaptadores elásticos de plástico, para una sujeción centrada de los diferentes diámetros. Cambio sencillo sin herramientas.

Presión de fijación ajustable sin escalonamiento para compensar tolerancias del tubo.

Cuchilla de cortar y biselar de acero duro con geometría óptima del filo para cortar y biselar correctamente. Larga duración.

Anclaje para banco de trabajo, para trabajar sin esfuerzo.

Set de herramientas Cu-INOX y encajes de fijación para cortar tubos soldados para bajantes de lluvia, en cobre, titanio cincado, acero inoxidable. Como accesorio.



Info




Volumen de suministro

REMS Cut 110 P Set. Herramienta para cortar y biselar tubos de plástico de ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF Ø 40–110 mm. Dispositivo de fijación rápida Ø 110 mm con 2 adaptadores de Ø 50 y 75 mm respectivamente. Set de herramientas P con herramientas de corte y fijación P, s 11. En maletín resistente.

Denominación	Código	€
Set 50 + 75 + 110	290400R	520,00

Accesorios

Denominación	Tubos Ø mm	Código	€
Adaptador, paquete de 2 unidades	40	290420	87,30
	50	290421	87,30
	52	290422	87,30
	56	290444	87,30
	58	290423	87,30
	60	290445	87,30
	63	290427	87,30
	75	290424	87,30
	76	290446	87,30
	78	290425	87,30
	80	290447	87,30
	87	290448	87,30
	90	290426	87,30
	100	290449	87,30
Set de herramientas P			
herramientas de corte y fijación P, s 11		290432R	92,00
Dispositivo para cortar y biselar P, s 11		290430	37,40
Dispositivo para cortar y biselar P, s 15,5		290431	59,80
Set de herramientas Cu-INOX			
con cuchilla Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	92,00
Cuchilla Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	12,90
Anclaje para banco de trabajo		290440R	98,90
Maletín		290437	68,70

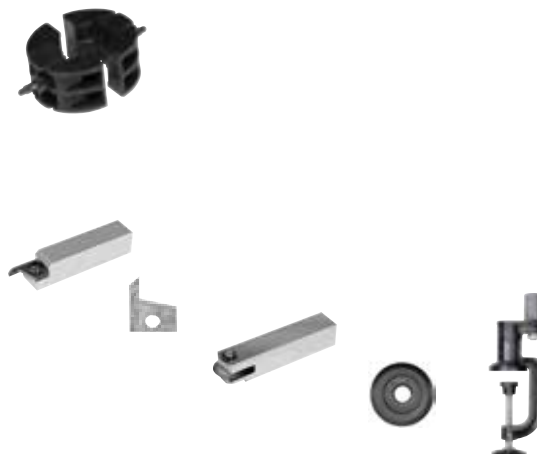

REMS Cut 110 Cu-INOX

Herramienta para cortar tubos

Robusta herramienta de calidad para un corte recto de tubos soldados. Para utilizar en cualquier parte, a mano, con tornillo de banco o sobre un banco de trabajo.

Tubos de desagüe/tubos bajantes soldados, de cobre, Cinc-titanio, acero inoxidable (EN 1124) Ø 50 – 110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – Corte sencillo de tubos bajantes.

Construcción robusta en metal para trabajo duro.

Trabajo sencillo y rápido, mango de fijación ergonómico.

Encajes de fijación elásticos de plástico, para una sujeción centrada de los diferentes diámetros. Cambio sencillo sin herramientas.

Presión de fijación ajustable sin escalonamiento para compensar tolerancias del tubo.

Cuchilla de cortar y biselar de acero duro con geometría óptima del filo para cortar correctamente. Larga duración.

Soporte fijador para banco de trabajo, para trabajar sin esfuerzo.

Set de herramientas P y encajes de fijación para un corte recto y biselado (15°) en tubos de plástico, como accesorio.



Info

Volumen de suministro


REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Cortatubos para tubos de desagüe / tubos bajantes soldados de cobre, cinc-titanio, acero inoxidable (EN 1124) Ø 50 – Ø110 mm. Dispositivo de fijación rápida Ø 110 mm con encajes de fijación. Set de herramientas Cu-INOX con cuchilla Cu-INOX 3–120, s 4. En maletín resistente.

Denominación	Código	€
Set 50 + 75 + 110	290412R	570,00
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	687,00
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	716,00



Accesorios

Denominación	Tubos Ø mm	Código	€
Adaptador, paquete de 2 unidades	40	290420	87,30
	50	290421	87,30
	52	290422	87,30
	56	290444	87,30
	58	290423	87,30
	60	290445	87,30
	63	290427	87,30
	75	290424	87,30
	76	290446	87,30
	78	290425	87,30
	80	290447	87,30
	87	290448	87,30
	90	290426	87,30
	100	290449	87,30
Set de herramientas P			
herramientas de corte y fijación P, s 11		290432R	92,00
Dispositivo para cortar y biselar P, s 11		290430	37,40
Dispositivo para cortar y biselar P, s 15,5		290431	59,80
Set de herramientas Cu-INOX			
con cuchilla Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	92,00
Cuchilla Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	12,90
Anclaje para banco de trabajo		290440R	98,90
Maletín		290437	68,70

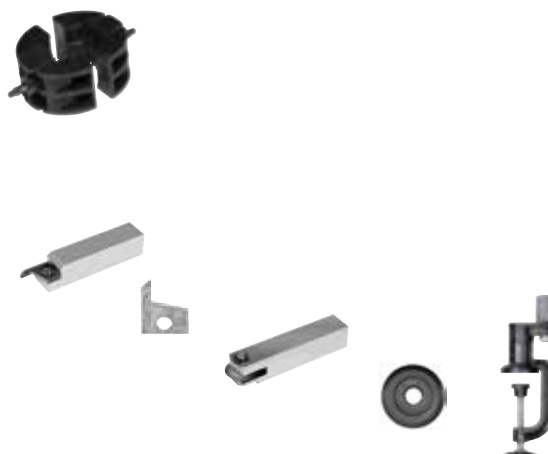

Herramientas manejables de calidad para el biselado (15°) exterior sencillo y rápido.

Tubos de plástico Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"

Espesor de pared ≤ PN 16

REMS RAG – biselado con 15°.

Biselado con 15° para tubos de plástico usuales en el mercado.

También apropiado para el biselado de tubos de plástico, para una unión sencilla de piezas electrosoldables.

Ajuste sin escalonamiento del diámetro del tubo y del espesor de pared.

Biselado sencillo y rápido mediante una geometría de corte especialmente idónea de las cuchillas.

Dos cuchillas adyacentes idénticas, sirviendo una de ellas para el corte y la otra como apoyo del tubo durante el trabajo. Cuando la cuchilla destinada al biselado se desgasta se puede sustituir por la que servía de apoyo, duplicando así la vida útil.

Prisma súper deslizante con dos ángulos de bisel para una buena guía en diámetros pequeños. Construido de poliamida reforzada de fibra de vidrio, para un trabajo duro.



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS RAG. Herramienta para biselar tubos de plástico.
Con cuchillas para biselar. En caja de cartón.

Denominación	Tubos ≤ Ø mm/pulg.	Código	€
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	229,00
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	267,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchillas para biselar, paquete de dos unidades	292011	91,60



REMS REG Universal

Escariador universal

Herramienta universal de calidad para escariar tubos y cantos de materiales diversos.

Cobre, acero, latón, aluminio, plástico.

REMS REG Universal – puede con todo.

Construcción metálica, para soportar grandes esfuerzos.

Manejo sencillo y ergonómico.

Hoja escariadora universal, de ajuste giratorio a la pieza de trabajo.

Hoja escariadora especialmente endurecida y afilada para un escariado sencillo y una larga duración.

Cambio sencillo y rápido de la hoja escariadora, al retroceder el orificio de sujeción.


Volumen de suministro

REMS REG Universal. Escariador universal. Para cobre, acero, latón, aluminio y plástico. Sobre cartón.

	Código	€
	113910R	28,70

Accesorios

Denominación	Código	€
Hoja universal escariadora, afilada	113360	8,50



REMS REG St 1/4 – 2"

Escariador interior de tubos

Robusta herramienta de calidad para el escariado interior de tubos. Para accionamiento eléctrico.

Tubos de acero y otros tubos Ø 1/4 – 2"

REMS REG St 1/4 – 2": escariado eléctrico sin esfuerzo.

Escariador interior de tubos para accionar mediante terrajas eléctricas con sujeción octogonal, p. ej. REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Hoja de escariar especialmente templada y afilada, garantiza un escariado sencillo y una extraordinaria duración. De 2 filos para permitir una salida óptima de virutas, especialmente en el caso de diámetros pequeños de tubos.

Volumen de suministro

REMS REG St 1/4 – 2". Escariador interior de tubos de accionamiento eléctrico. Para tubos de acero y otros, Ø 1/4 – 2". En caja de cartón.

	Código	€
	731700	161,00



Producto alemán de calidad



REMS REG 3 – 35

Escariador de tubos interior/exterior

Robusta herramienta manual para el escariado exterior e interior de tubos.

Tubos de cobre, latón, aluminio, acero, plástico Ø 3 – 35 mm
Ø 1/8 – 1 3/8"

REMS REG 3 – 35 – para aplicación versátil.

Escariado rápido, sin esfuerzo gracias a sus 3 cuchillas, especialmente templadas y afiladas.

Carcasa robusta de plástico resistente a golpes.

Volumen de suministro

REMS REG 3 – 35. Escariador exterior/interior de tubos, manual. Para cobre, latón, aluminio, acero, plástico, Ø 3–35 mm, Ø 1/8 – 1 3/8". En blister.

	Código	€
	113900R	21,50



Producto alemán de calidad

REMS REG 8 – 35

Escariador de tubos interior/exterior

Robusta herramienta de calidad para escariado exterior e interior de tubos.

Tubos de acero inoxidable, otros tubos de acero, tubos de cobre, latón, aluminio, plástico

Ø 8 – 35 mm
Ø 3/8 – 1 3/8"

REMS REG 8 – 35 – aplicación versátil hasta Ø 35 mm.

Escariado sencillo y sin esfuerzo gracias a las múltiples cuchillas especialmente templadas y afiladas.

Robusta carcasa metálica, para soportar trabajos duros.



Info

Volumen de suministro

REMS REG 8 – 35. Escariador exterior/interior de tubos, manual. Para tubos de acero inoxidable, otros tubos de acero, tubos de cobre, latón, aluminio, plástico, Ø 8 – 35 mm, Ø 3/8 – 1 3/8". En blíster.

	Código	€
	113825R	71,40

REMS REG 10 – 42

Escariador de tubos interior/exterior

Robusta herramienta metálica para el escariado exterior e interior de tubos. Accionamiento manual o eléctrico.

Tubos de acero inoxidable, otros tubos de acero, tubos de cobre, latón, aluminio, plástico

Ø 10 – 42 mm
Ø 1/2 – 1 5/8"

REMS REG 10-42 – manual o eléctrico. Especial para tubos de acero inoxidable.

Ideal para todo tipo de tubos. Especialmente para tubos de acero inoxidable de los sistemas de accesorios a pensar.

Escariado sencillo y rápido mediante herramienta apropiada, totalmente metálica, con 4 cuchillas escariadoras especialmente templadas y afiladas.

Portaescariador para accionamiento eléctrico mediante taladradora por acumulador REMS Helix 22V VE (página 116) y otras taladradoras (n° revoluciones ≤ 300 min⁻¹), disponible como accesorio.



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS REG 10 – 42. Escariador exterior/interior de tubos, manual y de accionamiento eléctrico. Para tubos de acero inoxidable, otros tubos de acero, tubos de cobre, latón, aluminio, plástico, Ø 10 – 42 mm, Ø 1/2 – 1 5/8". Sin portaescariador para accionamiento eléctrico. En blíster.

	Código	€
	113810R	130,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Portaescariador para REMS REG 10 – 42	113815R	55,60
REMS Helix 22V VE, taladradora por acumulador, consulte pág. 116		



REMS REG 10 – 54

Escariador de tubos interior/exterior

Robusta herramienta de calidad para escariado exterior e interior de tubos.

Tubos de acero inoxidable, otros tubos de acero, tubos de cobre, latón, aluminio, plástico

Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2 ½"

REMS REG 10-54 – aplicación versátil hasta Ø 54 mm.

Escariado sencillo y sin esfuerzo gracias a las múltiples cuchillas especialmente templadas y afiladas.

Robusta carcasa metálica, para soportar trabajos duros.



Info

Volumen de suministro

REMS REG 10-54, scariador exterior/interior de tubos, manual. Para tubos de acero inoxidable, otros tubos de acero, tubos de cobre, latón, aluminio, plástico, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 ½". En blister.

	Código	€
	113830R	81,20



REMS REG 10 – 54 E

Escariador de tubos interior/exterior

Robusta herramienta de calidad para escariado exterior e interior de tubos. Accionamiento manual o eléctrico.

Tubos de acero inoxidable, otros tubos de acero, tubos de cobre, latón, aluminio, plástico

Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2 ½"

REMS REG 10-54 E – manual o eléctrica. Especial para tubos de acero inoxidable.

Escariado sencillo y sin esfuerzo gracias a las múltiples cuchillas especialmente templadas y afiladas.

Arrastradores hexagonales integrados para accionamiento eléctrico mediante taladradora por acumulador REMS Helix 22V VE (página 116) y otras taladradoras con admisión de puntas ¼" (nº revoluciones ≤ 300 min⁻¹), mediante la máquina cortatubos REMS Cento, REMS Cento 22V (página 92-95) y sierra circular para tubos REMS Turbo Cu-INOX (página 78) (**patente EP 2 058 067**).

Robusta carcasa metálica, para soportar trabajos duros.

Patente EP 2 058 067



Info

Volumen de suministro

REMS REG 10-54 E, Escariador exterior/interior de tubos, manual y de accionamiento eléctrico. Para tubos de acero inoxidable, otros tubos de acero, tubos de cobre, latón, aluminio, plástico., Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 ½". En blister.

	Código	€
	113835R	150,00

Accesorios

Denominación	Código	€
REMS Helix 22V VE , taladradora por acumulador, consulte pág. 116		
REMS Cento , máquina cortatubos, consulte pág. 92		
REMS Cento 22V , máquina cortatubos por acumulador, consulte pág. 94		
REMS Turbo Cu-INOX , sierra circular universal para tubos, consulte pág. 78		

REMS KaliGrat E

Herramienta de calibrado y escariado interior/exterior de tubos

Robusta herramienta de calidad para el calibrado y escariado exterior e interior de tubos. Con accionamiento manual o eléctrico.

Tubos multicapa Ø 14 – 63 mm

REMS KaliGrat E – Calibrado y escariado exterior/interior al mismo tiempo. Mango de trinquete con cabezales intercambiables para calibrado y escariado, con asiento de cambio rápido.

Aplicación universal para tubos compuestos, para calibrar después del proceso de corte, para el escariado interior, para evitar daños en la junta tórica del accesorio y para el escariado exterior.

Fácil manejo y avance rápido gracias a una ergonómica empuñadura plástica con función de trinquete.

Robusto modelo de acero del varillaje de calibrado con cuchillas integradas de escariado para un uso intensivo y prolongada vida útil. El varillaje de calibrado y las cuchillas de escariar están adaptados a las distintas dimensiones y grosores de pared de los tubos. Manguito robusto para proteger el varillaje de calibrado y las cuchillas de escariar frente a posibles daños.

Todos los cabezales de calibrado y escariado tienen una conexión hexagonal integrada para el accionamiento manual a través del mango de trinquete REMS KaliGrat E o para un accionamiento eléctrico con la taladradora por acumulador REMS Helix 22 V VE (página 116) y otras taladradoras con alojamiento para brocas 1/4" (velocidad ≤ 500 min⁻¹).

Cambio rápido de los cabezales de calibrado y escariado mediante mango de trinquete con asiento de cambio rápido y cierre de muelle.



Info



Volumen de suministro

REMS KaliGrat E Set. Herramienta de calibrado y escariado exterior/interior de tubos, para accionamiento manual o eléctrico. Para tubos compuestos Ø 14 – 63 mm. Mango de trinquete con asiento de cambio rápido y mecanismo de cierre de muelle, cabezales de calibrado y escariado. En maletín resistente.

Modelo Ø mm × grosor de pared mm	Código	€
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	364,00
Set 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3	114003R	364,00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002R	364,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	678,40



Accesorios

Denominación	Código	€
KaliGrat E mango de trinquete , con asiento de cambio rápido, para un fácil accionamiento de los cabezales de calibrado y escariado KaliGrat E.	114044R	85,30
KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	54,10
KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	64,00
KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	64,00
KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	59,70
KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	68,30
KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	68,30
KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	68,30
KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	80,10
KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	98,10
KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	127,00
KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	180,00
KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	330,00
Maletín con forma	114030R	66,30
REMS Helix 22 V VE , taladradora por acumulador, consulte pág. 116		



REMS KaliGrat R

Herramienta de calibrado y escariador interior/exterior de tubos

Robusta herramienta de calidad para el calibrado y escariado exterior e interior de tubos.

Tubos multicapa $\varnothing$ 16–63 mm

REMS KaliGrat R – calibrado y escariado interior al mismo tiempo. Mango de trinquete con varillaje de calibrado escalonado y cuchillas de escariar integradas.

De aplicación universal para tubos compuestos; permite calibrar tras la operación de corte, así como escariar el interior del tubo para evitar daños en la junta tórica del racor.

Fácil manejo y avance rápido gracias a una ergonómica empuñadura plástica con función de trinquete.

Robusta versión de acero del varillaje de calibrado con cuchillas de escariado integradas para un uso intensivo y prolongada vida útil. El varillaje de calibrado escalonado y las cuchillas de escariar se adaptan a diferentes dimensiones de tubo y grosores de pared.



Info

Volumen de suministro

REMS KaliGrat R. Herramienta de calibrado y escariado interior de tubos. Para tubos compuestos $\varnothing$ 16–63 mm. Mango de trinquete con varillaje de calibrado para diferentes diámetros y espesores de pared, con cuchillas de escariar integradas. En blíster.

Modelo $\varnothing$ mm $\times$ grosor de pared mm	Código	€
R4 16 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2 + 25 $\times$ 2,5/26 $\times$ 3 + 32 $\times$ 3	114045R	105,00
R4 16 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2,25 + 25 $\times$ 2,5/26 $\times$ 3 + 32 $\times$ 3	114046R	105,00
R3 40 $\times$ 3,5 + 50 $\times$ 4 + 63 $\times$ 4,5	114047R	209,00
R3 40 $\times$ 4 + 50 $\times$ 4,5 + 63 $\times$ 6	114048R	209,00



REMS KaliGrat H

Herramienta de calibrado y escariado interior/exterior de tubos

Robusta herramienta de calidad para el calibrado y escariado exterior e interior de tubos.

Tubos multicapa $\varnothing$ 16–26 mm

REMS KaliGrat H – Calibrado y escariado exterior/interior al mismo tiempo. Mango de perilla con varillaje de calibrado y cuchillas de escariar.

De aplicación universal para tubos compuestos; permite calibrar tras la operación de corte, así como escariar el interior del tubo para evitar daños en la junta tórica del racor y escariar también el exterior. Un producto para varios tamaños de tubo.

Fácil manejo y avance rápido gracias a la ergonómica carcasa de plástico con mango de perilla.

Robusta versión de acero del varillaje de calibrado con cuchillas de escariar integradas, para un uso intensivo y prolongada vida útil. El varillaje de calibrado y las cuchillas de escariar están adaptados a distintas dimensiones y grosores de pared de los tubos. Manguito resistente para proteger de posibles daños el varillaje de calibrado y las cuchillas de escariar.



Info

Volumen de suministro

REMS KaliGrat H. Herramienta de calibrado y escariado exterior/interior de tubos. Para tubos compuestos. En blíster.

Modelo $\varnothing$ mm $\times$ grosor de pared mm	Código	€
16 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2 + 26 $\times$ 3	114060R	124,00
16 $\times$ 2 + 20 $\times$ 2 + 25 $\times$ 2,5	114061R	124,00
16 $\times$ 2,25 + 20 $\times$ 2,5 + 26 $\times$ 3	114062R	124,00





Montar

	Tenazas de tubos	112
	Bloques de sujeción de tubos mediante cadena	113
	Bancos de trabajo plegables	114
	Soportes de material	115
	Taladradora por acumulador	116
	Foco LED eléctrico Foco LED por acumulador	118
	Puertas antipolvo	120

Robusta herramienta de calidad para soportar grandes cargas y larga duración. Totalmente en acero y forjada por estampación.

Modelo sueco según DIN 5234 – Forma C.

Tubos ≤ Ø 3"
Tuercas, pernos, material plano

REMS Catch S – para uso profesional.

Modelo sueco con boca en forma de S para un agarre seguro en 3 puntos. Auto-apriete, por lo tanto, agarra y fija también tubos lisos. Construcción robusta en acero cromovanadio, totalmente forjada con estampación, pulida y barnizada al horno. Dentado endurecido muy resistente al desgaste. Mangos antideslizantes con forma ergonómica. Protección para no pillarse. Tuerca de ajuste imperdible. Pasador endurecido.



Volumen de suministro

REMS Catch S. Tenaza de tubos con boca S, modelo sueco. DIN 5234 – Forma C. En bolsa de plástico.

Denominación Tubos ≤ Ø pulg.	Alcance de boca en mm	Código	€
S ½"	36	116000R	55,30
S 1"	47	116005R	59,20
S 1½"	60	116010R	79,50
S 2"	78	116015R	106,00
S 3"	112	116020R	214,00



Info



REMS Catch W

Robusta herramienta de calidad para soportar grandes cargas y larga duración. Totalmente en acero y forjadas por estampación.

Según ISO 8976 con perno pasador articulable.

Tubos ≤ Ø 1½"
Atornillamientos cuadrados y hexagonales, material plano

REMS Catch W – para uso profesional.

Tenaza de canal con perno pasador articulable, reforzado y rectificado (industrial). Ajustable con 7 posiciones. Mordazas con autobloqueo, consiguiendo un agarre y sujeción seguro incluso en superficies resbaladizas.

Construcción robusta en acero cromovanadio, totalmente de acero, forjado con estampación, barnizada al horno. Dentado endurecido muy resistente al desgaste. Mangos antideslizantes con forma ergonómica. Protección para no pillarse.



Volumen de suministro

REMS Catch W. Tenaza de canal con perno pasador articulable (industrial). ISO 8976. En bolsa de plástico.

Denominación	Tubos ≤ Ø pulg.	Código	€
W 175	1"	116050R	27,20
W 240	1¼"	116055R	31,20
W 300	1½"	116060R	45,90



Info



REMS Aquila 3B

Estación de trabajo móvil para mecanización de tubos con bloque de sujeción mediante cadena

Robusta estación de trabajo para mecanización de tubos, fácilmente transportable, con bloque de sujeción integrado sobre trípode plegable. Con práctica bandeja.

Rango de fijación	Ø 10 – 165 mm Ø 1/8 – 6"
Capacidad de carga	≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – estación de trabajo móvil para mecanizar tubos. Fijación segura de tubos hasta 6". En cualquier lugar.

Robusta construcción de fundición antitorsión de la placa de trabajo con bloque de sujeción de tubos mediante cadena integrada, soporte de tubo, portaherramientas, 3 dispositivos de curvado para curvar tubos de Ø 10–26 mm, Ø 3/8–3/4", cabezal de fijación.

Doble mordaza de fijación con dentado especial, fácilmente intercambiable, para fijar tubos de forma segura en todo el rango de fijación. Templado especial, para una larga vida útil. Cadena de fijación con robustos eslabones de cadena, fijación sencilla mediante cierre rápido y husillo roscado trapecoidal. Rango de trabajo fácilmente accesible delante del bloque de sujeción de tubos mediante cadena, para girar libremente incluso herramientas largas.

Especialmente indicado para instalaciones de tubos, p. ej. para cortar, roscar, curvar, montar.

Cabezal de fijación ajustable para fijar la estación de trabajo de mecanización de tubos entre el techo y el suelo, para una gran estabilidad.

Trípode acreditado para una gran estabilidad, plegable, para una colocación y transporte sencillos. Práctica bandeja para herramientas y material de trabajo.

Soportes de material regulables en altura REMS Herkules (página 115).



Info



Volumen de suministro

REMS Aquila 3B. Estación de trabajo para mecanización de tubos con bloque de sujeción mediante cadena, para tubos, barras Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Placa de trabajo con bloque de sujeción de tubos mediante cadena integrada con mordaza de sujeción doble, soporte de tubo, portaherramientas, 3 dispositivos de curvado para curvar tubos de Ø 10–26 mm, Ø 3/8–3/4", cabezal de fijación. Trípode plegable con bandeja. Capacidad de carga ≤ 450 kg. En caja de cartón.

	Código	€
	120270R	564,00

REMS Aquila WB

Bloque de sujeción de tubos mediante cadena para banco de trabajo

Robusto bloque de sujeción de tubos mediante cadena de alta calidad para fijación en banco de trabajo. Calidad superior para una larga vida útil.

Rango de fijación	Ø 10 – 165 mm Ø 1/8 – 6"
-------------------	-----------------------------

REMS Aquila WB – sujeción segura de tubos hasta 6".

Robusta construcción de fundición antitorsión de la placa base, con bloque de sujeción de tubos mediante cadena integrada, soporte de tubo, dispositivo de curvado.

Doble mordaza de fijación con dentado especial, fácilmente intercambiable, para fijar tubos de forma segura en todo el rango de fijación. Templado especial para una larga vida útil.

Cadena de fijación con robustos eslabones de cadena, fijación sencilla mediante cierre rápido y husillo roscado trapecoidal.

Rango de trabajo fácilmente accesible delante del bloque de sujeción de tubos mediante cadena, para girar libremente incluso herramientas largas.

Especialmente indicado para instalaciones de tubos, p. ej. para cortar, roscar, curvar, montar.

Para fijación en banco de trabajo. Tener en cuenta la capacidad de carga del banco de trabajo.

Soportes de material regulables en altura REMS Herkules (página 115).



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS Aquila WB. Bloque de sujeción de tubos mediante cadena de alta calidad, para tubos, barras Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Placa base con bloque de sujeción de tubos mediante cadena integrada con doble mordaza de fijación, soporte de tubo, dispositivo de curvado. Para banco de trabajo. En caja de cartón.

	Código	€
	120250R	332,00

Robustos bancos de trabajo plegables y fácilmente transportables para uso universal. Tableros de trabajo según DIN 68 705.

REMS Jumbo E – manejable y ligero.

Tablero de trabajo	Abedul Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Altura de trabajo	800 mm
Peso	18 kg
Capacidad de carga	≤ 300 kg

REMS Jumbo – el banco de trabajo plegable indestructible. Manejable y ligero.

Producto alemán de calidad.

Tablero de trabajo	Haya Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Altura de trabajo	800 mm
Peso	28 kg
Capacidad de carga	≤ 300 kg

REMS Jumbo – montado en pocos segundos. Con cierre de palanca articulada. Tableros de trabajo según DIN 68 705. Potente, capacidad de carga hasta 300 kg.

Manejable y ligero. REMS Jumbo E sólo 18 kg, REMS Jumbo sólo 28 kg.
Tablero de trabajo de madera contrachapada especial de abedul Multiplex (REMS Jumbo E) o haya Multiplex (REMS Jumbo), según DIN 68 705 encolado resistente a la intemperie, impregnado, resistente a tornillos de banco y a grietas, plano y antitorsión.
Superficie plana, protegida contra torsiones. Canto de acero protegido contra los impactos, inastillable. Tornillos y tuercas galvanizados.
Especialmente estable gracias a un robusto bastidor de tubos de acero con cierre de palanca articulada, montado en pocos segundos. Fácilmente transportable.
Gran capacidad de carga, hasta 300 kg.



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Jumbo. Banco de trabajo plegable con cierre de palanca articulada. Tablero de trabajo según DIN 68 705. Capacidad de carga ≤ 300 kg. En caja de cartón.

Denominación	Tablero de trabajo	Dimensión mm	Código	€
REMS Jumbo E	Abedul Multiplex	800 × 600	120240R	308,00
REMS Jumbo	Haya Multiplex	1100 × 700	120200R	475,00



Soportes de material, regulable en altura con guía de bolas para tubos y barras giratorios y fijos.

Tubos, barras	Ø (1/8) 3/4–6", Ø (6) 26–168 mm
Capacidad de carga	≤ 150 kg

REMS Herkules – el soporte fuerte.


Desplazamiento sencillo del material en todos los sentidos al girar, tirar y empujar, gracias a dos bolas de acero inoxidable alojadas en una carcasa inoxidable en el rango de Ø ¾"-6", Ø 26-168 mm.

Especialmente indicado para instalaciones de tubos, p. ej. para cortar, roscar, ranurar, soldar.

Construcción robusta, apropiado para la obra. Desmontable para su transporte o almacenaje

Opcionalmente sobre robusto trípode o con dispositivo de sujeción para banco de trabajo.


Regulable en altura. REMS Herkules 3B de 690 a 1180 mm desde el suelo.



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS Herkules. Soporte de material regulable en altura, para tubos, barras Ø (1/6) 3/4" - 6", Ø (6) 26 - 168 mm. Opcionalmente sobre trípode o con dispositivo de sujeción para banco de trabajo. Capacidad de carga ≤ 150 kg. En caja de cartón.

Denominación	Versión	Código	€
REMS Herkules 3B	Trípode con tapas de protección	120120R	357,00
REMS Herkules Y	Dispositivo de fijación para el banco de trabajo	120130R	216,00

Soportes de material regulables en altura con guía de bolas para tubos y barras giratorios y fijos.

Tubos, barras	Ø (1/8) 1¼–12", Ø (6) 42–324 mm
Capacidad de carga	≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – Gran estabilidad para tubos de hasta 12".

Especialmente indicado para instalaciones de tubos, p. ej., para ranurar, cortar, roscar, soldar.

Desplazamiento sencillo del material en todos los sentidos al girar, tirar y empujar, gracias a dos bolas de acero inoxidable alojadas en una carcasa inoxidable en el rango de Ø 1¼"-12", Ø 42-324 mm.

Construcción robusta, apropiado para la obra. Trípode firme; plegable de cara al transporte y al almacenamiento.

Altura regulable desde 505 a 915 mm a partir del suelo.

Husillo para una sencilla alineación del tubo, con dispositivo de retención.


Con una práctica asa de transporte para mayor facilidad en el desplazamiento.



Volumen de suministro

REMS Herkules XL 12". Soporte de material plegable y regulable en altura, para tubos, barras Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm. Capacidad de carga ≤ 450 kg. En caja de cartón.

	Código	€
	120125R	386.00

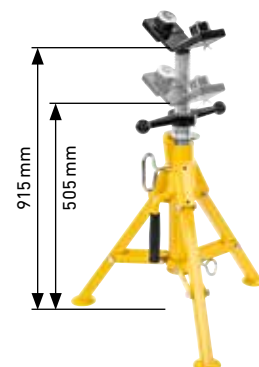

Potente y manejable herramienta por acumulador portátil para taladrar, apretar/aflojar tornillos y escariar tubos. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Perforación de acero, piedra	≤ Ø 13 mm
Perforación de madera	≤ Ø 32 mm
Perforación con brocas vítreas, p. ej. en cerámica, gres fino, granito, mármol	≤ Ø 14 mm
Apriete/aflojado de tornillos	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – taladrar, atornillar y escariar.
Con un potente motor sin escobillas por acumulador.

Construcción

Extremadamente ligera, pequeña y manejable. Máquina accionadora con acumulador de tan sólo 1,6 kg. Por ello, de aplicación universal, con una mano, boca abajo, también para lugares especialmente estrechos. Distribución óptima del peso para manejo con una sola mano. Carcasa con diseño ergonómico. Máquina accionadora con mecanismo de fijación rápida sin llave, rango de fijación 1,5–13 mm mm, marcha a derecha e izquierda. 2 rangos de velocidad ajustables progresivamente de 0–560 min⁻¹ y 0–1900 min⁻¹, 15 niveles de par y nivel de perforación, par de fuerzas elevado de 50 Nm en ambos rangos de velocidad, par de fuerzas bajo, de 12 Nm, en el rango de velocidad rápida y 30 Nm en el rango de velocidad bajo para atornillar con fuerza. Linterna de trabajo de LEDs integrada para iluminar la zona de trabajo. Clip para cinturón. Para operar por acumulador y red. 1 punta doble, plana/estrella, 50 mm de largo. Juego de puntas disponible como accesorio.

Accionamiento

Accionamiento electromecánico de gran eficacia, con potente motor por acumulador sin escobillas de 22 V, 500 W, con un robusto y preciso engranaje de 2 etapas apoyado sobre rodamientos de bolas, libre de mantenimiento. Interruptor pulsador de seguridad.

Sistema vario-electrónico

Regulación electrónica continua de revoluciones, para un inicio de taladrado sensitivo, apriete/aflojado de tornillos y para seleccionar la velocidad adecuada al material al taladrar y apretar/aflojar tornillos. La velocidad se puede controlar de forma continua mediante presión variable del interruptor pulsador de seguridad desde 0 hasta 560 min⁻¹ o 0 hasta 1900 min⁻¹ (interruptor acelerador (VE)).

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde –10 hasta + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.



Volumen de suministro

REMS Helix 22 V VE. Taladradora por acumulador con sistema vario-electrónico (VE) para perforar acero, roca, $\leq \varnothing 13$ mm, madera $\leq \varnothing 32$ mm y otros materiales y para apretar/aflojar tornillos $\leq \varnothing 8$ mm. Máquina accionadora con mecanismo de fijación rápida sin llave, rango de fijación 1,5–13 mm, marcha a derecha e izquierda. Accionamiento electromecánico con potente motor por acumulador sin escobillas de 22 V, 500 W, robusto engranaje de 2 etapas. 2 rangos de velocidad de ajuste continuo de 0–560 min⁻¹ y de 0–1900 min⁻¹, 15 niveles de par y nivel de perforación, par de fuerzas elevado de 50 Nm en ambos rangos de velocidad. Interruptor pulsador de seguridad. Lámpara de trabajo LED integrada. Clip para cinturón. 1 bit doble de punta plana/en cruz, 50 mm de largo. En bolsa de transporte.

Denominación	Versión	Código	€
Set\P	Sin acumulador, sin cargador rápido	190100R22	256,00
Set	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	190110R220	532,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
REMS REG 10–42. Escariador exterior/interior de tubos para tubos $\varnothing 10$ –42 mm, $\varnothing \frac{1}{2}$ –1 $\frac{1}{8}$ ", consulte pág. 106		
REMS REG 10–54 E. Escariador exterior/interior de tubos para tubos $\varnothing 10$ –54 mm, $\varnothing \frac{1}{2}$ –2 $\frac{1}{8}$ ", consulte pág. 107		
REMS KaliGrat E. Herramienta para el calibrado y escariado exterior e interior de tubos, para tubos compuestos de $\varnothing 14$ –63 mm, consulte pág. 108		
REMS brocas vítreas , $\varnothing 5$ –14 mm, consulte pág. 371		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh , compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A , para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571567R220	442,00
Bolsa de transporte	190053R	49,90
Juego de puntas , compuesto por portapuntas de cambio rápido, magnético, con bloqueo automático de puntas, 12 puntas (4 Torx, 3 estrella PH, 3 estrella PZ, 2 planas), en práctico cartucho insertable con cinta elástica de fijación para fijar en la muñeca o la taladradora.	190051R	17,00
REMS Lumen 2800 22 V , foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



Potente foco LED eléctrico, con gran luminosidad.

REMS Lumen 5000

Flujo luminoso 5000 lm

REMS Lumen 7000

Flujo luminoso 7000 lm

REMS Lumen 10000

Flujo luminoso nivel 1 5000 lm

Flujo luminoso nivel 2 10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – luz eléctrico.

Gran luminosidad. Ligero y manejable.

Giro continuado sin escalonamientos.

Aplicación universal


Potente foco LED eléctrico, con gran luminosidad, para uso universal en obras o talleres. REMS Lumen 10000 con 2 niveles de brillo posibles, adaptados para cada uso.

Construcción

Foco LED eléctrico ligero y manejable. REMS Lumen 5000 sólo 1,8 kg, REMS Lumen 7000 sólo 2,2 kg, REMS Lumen 10000 sólo 3,0 kg. Carcasa de aluminio resistente a los impactos, estanca al polvo, protección frente a posibles chorros de agua de cualquier dirección. Protección de los LED mediante cristal acrílico resistente a impactos y golpes. Giro posible de la carcasa del foco de 360°, con tornillos de mariposa que permiten fijar el giro y dirigir la luz de forma óptima. Interruptor de encendido/apagado. Bastidor de acero con pies de goma para mayor estabilidad. Asa de transporte práctica y antideslizante. Práctico soporte telescópico de 3 patas, de sólo 1,9 kg, para el posicionamiento exacto del foco LED, regulable en altura de 615 a 1590 mm desde el suelo, plegable para facilitar el transporte, disponible como accesorio.

Foco LED plano

Moderno foco LED, de bajo consumo, con gran luminosidad. Luz instantánea sin demora de encendido. Con REMS Lumen 10000 es posible elegir dos niveles de brillo. Dispersión de luz de 120° para una buena iluminación. Temperatura de color 5000 K. El calor se disipa de forma eficiente mediante un radiador de láminas de aluminio de gran calidad. La protección contra sobrecalentamiento regula automáticamente el suministro de energía, para un funcionamiento continuo.

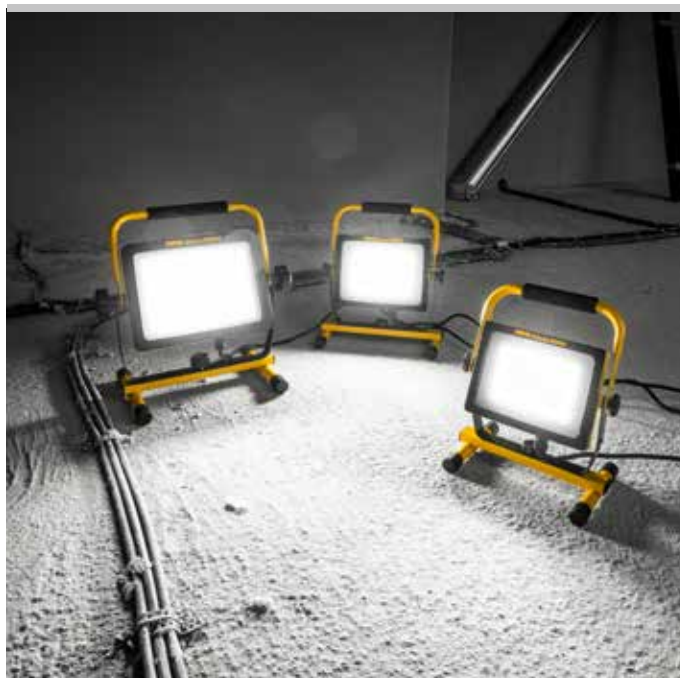

Info



Volumen de suministro

REMS Lumen. Foco LED eléctrico de gran luminosidad. 230 V, 50–60 Hz.

Cable de conexión de 5 m. En caja de cartón.

Denominación	Flujo luminoso ≤ lm	Potencia ≤ W	Código	€
Lumen 5000	5000	50	175220R220	87,40
Lumen 7000	7000	70	175221R220	106,00
Lumen 10000	10000	100	175222R220	132,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Soporte telescópico REMS 3B , sobre 3 patas, regulable en altura, plegable.	175230R	33,20



REMS Lumen 2800 22V

Foco LED por acumulador

Foco LED potente y portátil, por acumulador, con gran capacidad de iluminación. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Flujo luminoso nivel 1	1100 lm
Flujo luminoso nivel 2	2000 lm
Flujo luminoso nivel 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22V – ilumina en todos los ángulos. Gran capacidad de iluminación. Portátil, manejable, ligero. Para accionamiento por acumulador o red. Giro continuado, sin escalonamientos.

Aplicación universal

Potente foco LED por acumulador, portátil, con gran capacidad para un uso universal en obras o talleres. Con tres niveles de luminosidad, idóneo para cualquier tipo de uso.

Construcción

Foco LED por acumulador, ligero y manejable, sólo 1,7 kg; o con el acumulador incluido, 2,1 kg. Carcasa de plástico resistente a los impactos. Protección de los LED mediante cristal acrílico resistente a impactos y golpes. Giro posible de la carcasa del foco de 360°, con tornillos de mariposa que permiten fijar el giro y dirigir la luz de forma óptima. Interruptor de encendido/apagado. Bastidor de acero con una lámina de plástico y un gancho que se enchufa y permite montar o colgar el foco. Asa de transporte práctica y antideslizante. El suministro incluye una fuente de alimentación de 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, para funcionamiento en red. La carcasa lleva integrado el alojamiento para el acumulador REMS Li-Ion 22V para un uso con acumulador en lugar de la red eléctrica. Para el uso con acumulador Li-Ion de 22V, 2,5 Ah, 54 Wh (suministro). Práctico soporte telescópico de 3 patas, de sólo 1,9 kg, para el posicionamiento exacto del foco LED, regulable en altura de 615 a 1590 mm desde el suelo, plegable para facilitar el transporte, disponible como accesorio.

Foco LED plano

Moderno foco LED, de bajo consumo, con gran luminosidad. Luz instantánea sin demora de encendido. Se puede elegir 3 niveles de brillo. Dispersión de luz de 120° para una buena iluminación. Temperatura de color 6500 K. El calor se disipa de forma eficiente mediante un radiador de láminas de aluminio de gran calidad, evitándose así un sobrecalentamiento. Funcionamiento continuo.

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240V, 90W, 22V o 290W, 22V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio.

Denominación	Horas de funcionamiento h*		
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Acumulador Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh	9,6	4,2	2,8
Acumulador Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Acumulador Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Volumen de suministro

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition. Foco LED por acumulador con gran luminosidad. Para accionamiento por acumulador o red. Flujo luminoso ≤ 2800 lm. Alimentación de tensión 220–240V, 50–60 Hz, 138W, 24V, 1,5 A. Sin acumulador, sin cargador rápido. En caja de cartón.

	Código	€
	175210R220	154,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Lumen 2800 22V Set. Foco LED por acumulador con gran luminosidad. Para accionamiento por acumulador o red. Flujo luminoso ≤ 2800 lm. Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V. Alimentación de tensión 220–240V, 50–60 Hz, 138W, 24V, 1,5 A. En caja de cartón.

	Código	€
	175211R220	429,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90W, 108Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22V/Power-Packs 22V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	442,00
Soporte telescópico REMS 3B, sobre 3 patas, regulable en altura, plegable.	175230R	33,20



Info



Puertas antipolvo sólidas y de uso universal para proteger espacios adyacentes a la zona de trabajo. Idóneas para trabajos de reparación y renovación.

Medidas 1200 × 2200 mm

REMS Puerta antipolvo – de aplicación universal.

Puertas antipolvo sólidas y de uso universal para proteger espacios adyacentes a la zona de trabajo. La suciedad y el polvo no traspasan el lugar de trabajo. Idónea en reparaciones y renovaciones. Especialmente para obras en lugares habitados. Se puede recortar según la necesidad y es fácil de fijar con una cinta adhesiva adecuada. Con cremallera de 2 vías para poder elegir con mayor flexibilidad el punto de apertura/cierre. Pasador doble con grandes agarres para un manejo fácil desde ambos lados.

REMS Puerta antipolvo U 1200 × 2200 mm

Fabricada con lámina de PE-Folie 100 µm sólida y estanca al polvo, reciclable. Cremallera en forma de U para una unión hermética con respecto al suelo.

REMS Puerta antipolvo S 1200 × 2200 mm

Fabricada con lámina de PE-Folie 150 µm especialmente estable y estanca al polvo, reciclable. Cremallera en forma de S, separable por la base para un acceso sin obstáculos.



Info

Volumen de suministro

REMS Puerta antipolvo U 1200 x 2200 mm. Para proteger espacios adyacentes a la zona de trabajo. Fabricada con lámina de PE 100 µm sólida y estanca al polvo, reciclable, con cremallera en forma de U de 2 vías para poder elegir con mayor flexibilidad el punto de apertura/cierre. Pasador doble con grandes agarres para un manejo fácil desde ambos lados. Se puede recortar según las necesidades y es fácil de fijar con una cinta adhesiva adecuada. Reutilizable. Se suministra en una bolsa con cierre hermético.

	Código	€
	132309 R	24,50




Volumen de suministro

REMS Puerta antipolvo S 1200 x 2200 mm. Para proteger espacios adyacentes a la zona de trabajo. Fabricada con lámina de PE 150 µm extraordinariamente estable y estanca al polvo, reciclable, con cremallera en forma de S de dos vías para poder elegir con mayor flexibilidad el punto de apertura/cierre, divisible en la base para permitir un acceso sin obstáculos. Pasador doble con grandes agarres para un manejo fácil desde ambos lados. Se puede ajustar a la propia necesidad y es fácil de sujetar con una cinta adhesiva adecuada. Reutilizable. Se suministra en una bolsa con cierre hermético.

	Código	€
	132310 R	26,60



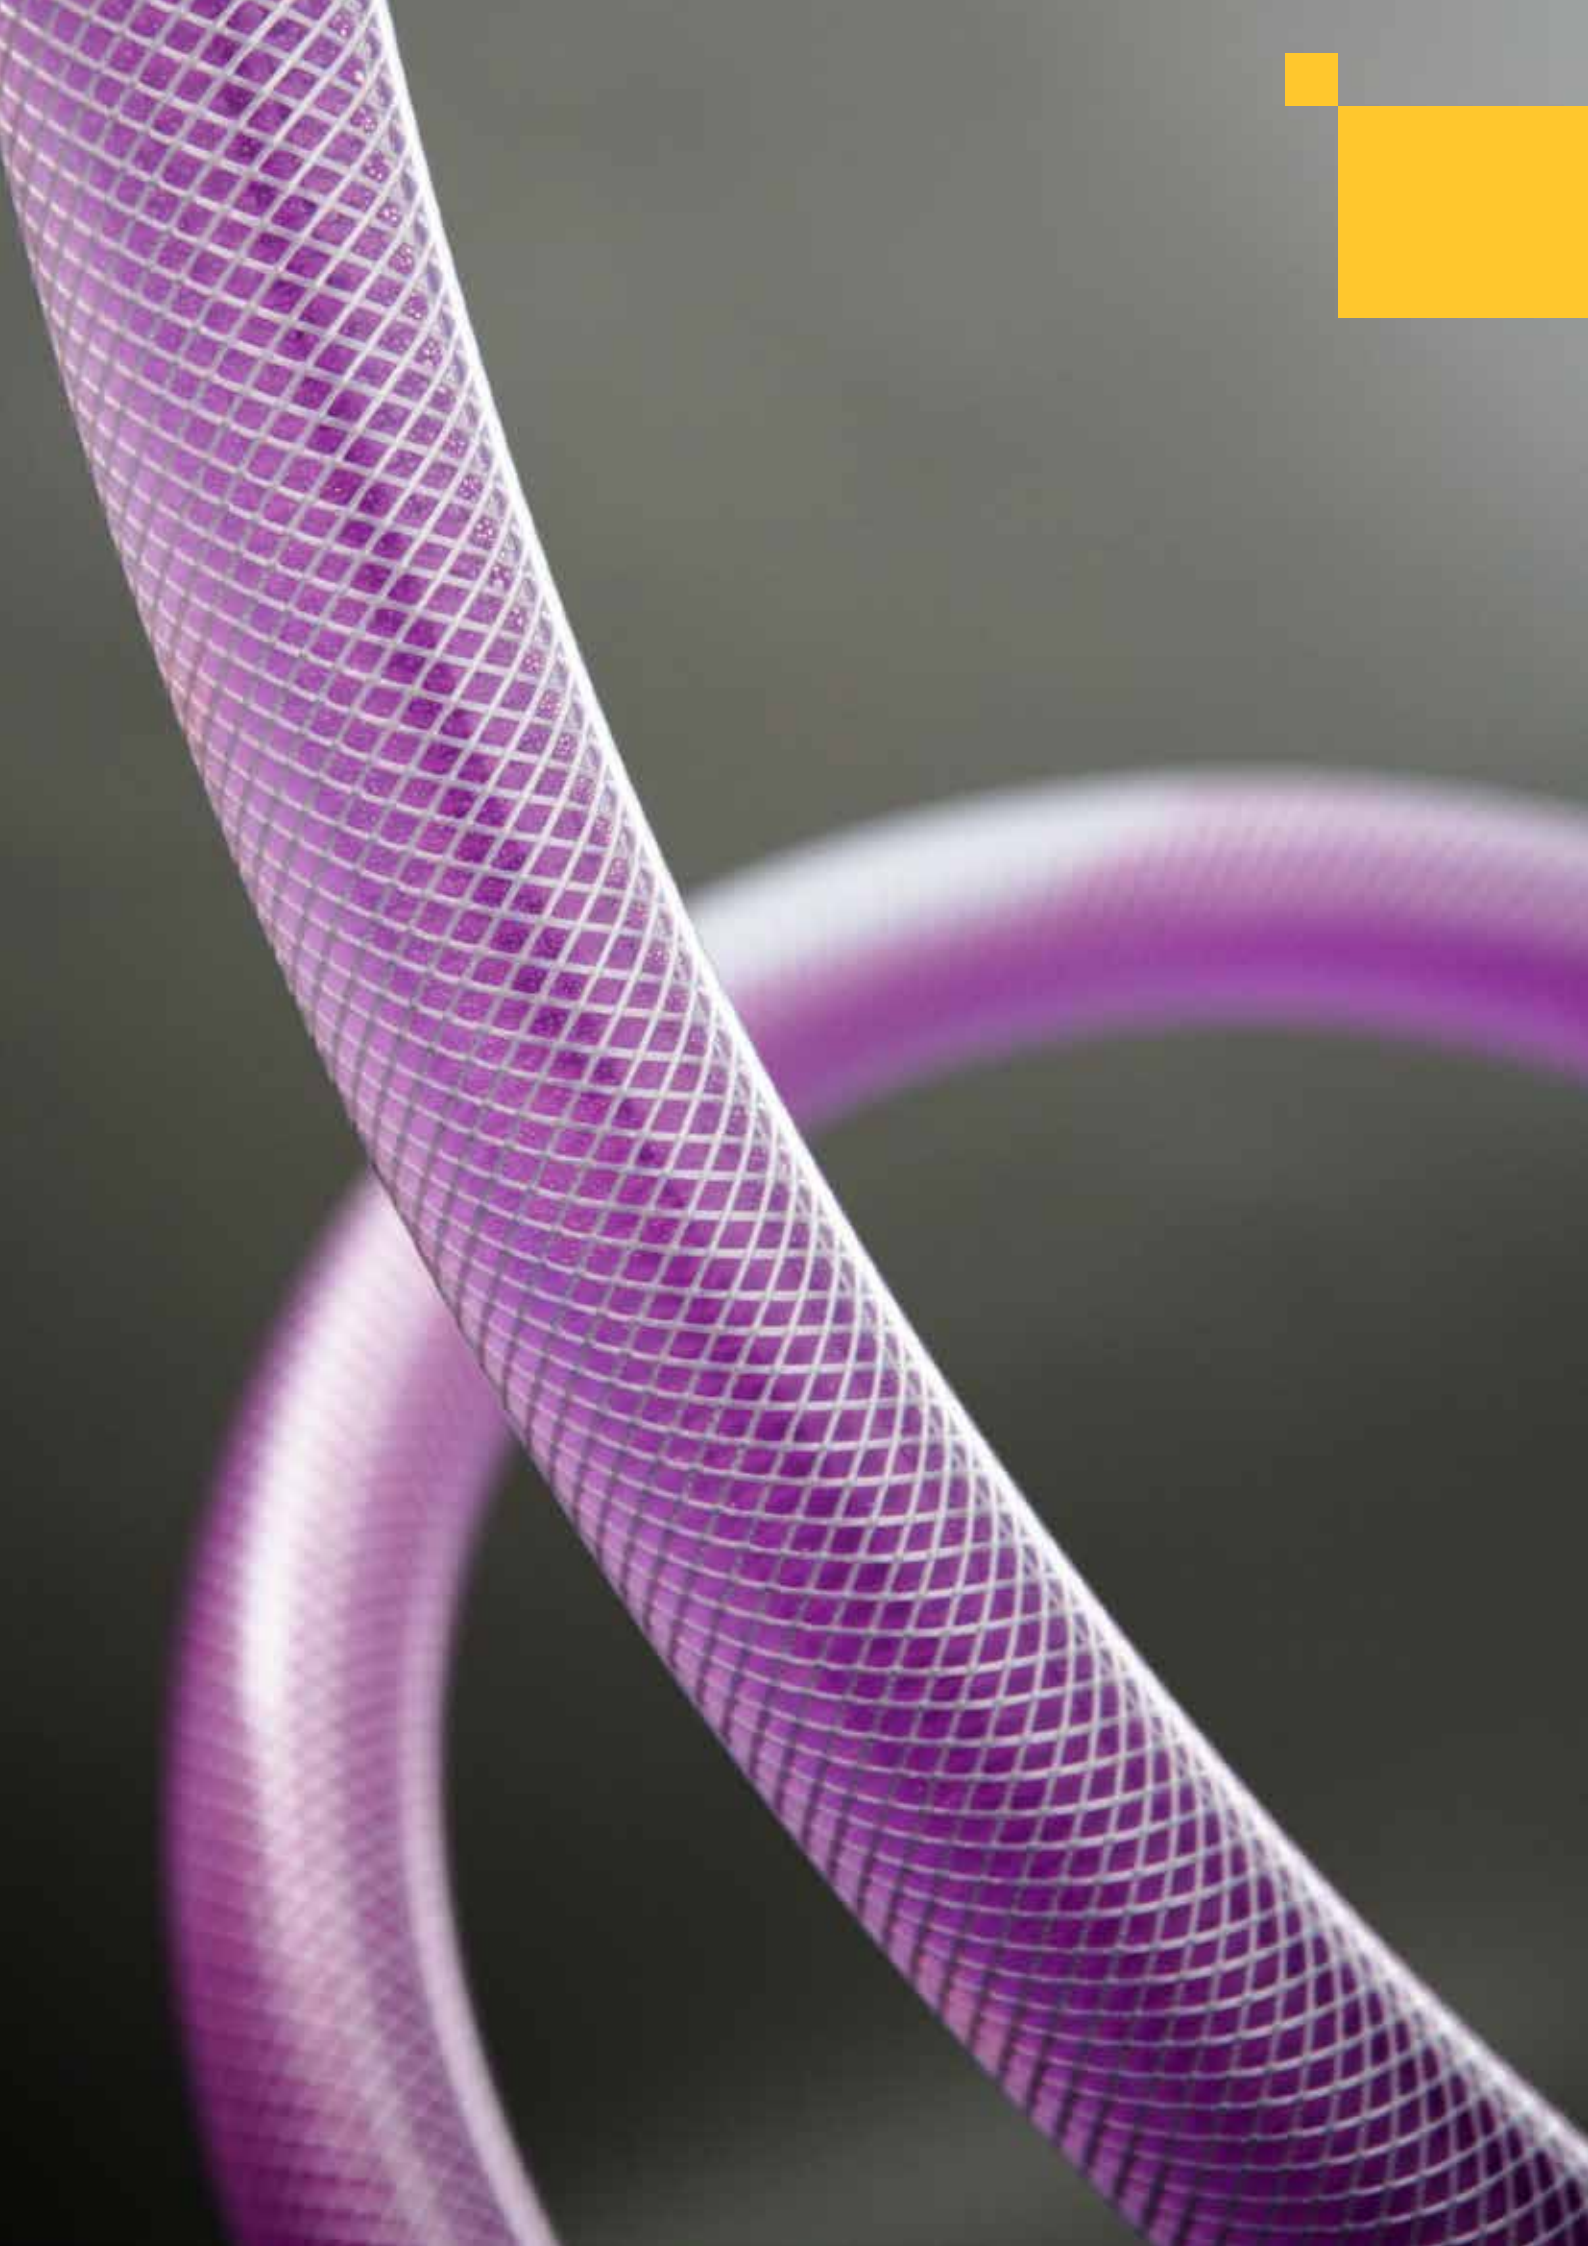

Termografiar
Localizar fugas
Pruebas de presión y estanqueidad
Limpiar
Desinfectar
Conservar
Lavar
Llenar

	Cámaras termográficas	124
	Detectores electrónicos de fugas	127
	Aparatos electrónicos para pruebas de presión y estanqueidad	130
	Bombas manuales de comprobación de presión	140
	Bomba de comprobación eléctrica	141
	Dispositivo electrónico de lavado	142
	Dispositivos electrónicos de lavado y comprobación de presión	144
	Unidad de desinfección TW, unidad de limpieza y conservación H	147
	Bomba eléctrica de descalcificación	149
	Bombas eléctricas de llenado y lavado	150

REMS ThermoCam 28 C/49 C

Cámaras termográficas electrónicas con funcionalidad Connected a través de USB

Cámaras termográficas electrónicas, robustas y manejables, con funcionalidad Connected a través de USB. Para determinar temperaturas superficiales y detectar diferencias de temperatura en instalaciones y objetos. Documentación de imágenes y vídeos con grabación de voz en tarjeta MicroSD. Para accionamiento por acumulador o red.

REMS ThermoCam 28 C

Resolución IR (resolución del detector)	192 × 144 píxeles
Super-IR	384 × 288 píxeles
Número de puntos de medición	27.648
Campo de visión (FOV)	37,2 × 27,8°

REMS ThermoCam 49 C

Resolución IR (resolución del detector)	256 × 192 píxeles
Super-IR	512 × 384 píxeles
Número de puntos de medición	49.152
Campo de visión (FOV)	50 × 37,2°

Resolución óptica de la cámara

Imagen visible 3264 × 2448 píxeles (8 MP)

Vídeo 640 × 480 píxeles (SD)

Rango de temperatura -20 – 550°C

Precisión ±2°C

NETD < 40 mK

Campo instantáneo de visión (IFOV) 3,3 mrad

Tarjeta de memoria MicroSD de 16 GB

Capacidad almac. imágenes aprox. 60.000 imágenes

Capacidad almac. vídeos aprox. 15 horas

REMS ThermoCam C – Hacer visible el calor, sencillamente. De forma precisa, sin contacto y en tiempo real. Óptica infrarroja con detector de alta resolución. Con posibilidad de conectar cámara óptica para obtener imágenes fusionadas, imagen sobre imagen, imágenes superpuestas y captura en luz visible. Con numerosas herramientas de análisis de temperatura que se configuran individualmente. Zoom digital de 8 aumentos. Láser de alineación. Iluminación LED.

Aplicación universal

Para localizar, sin romper, fugas en instalaciones de agua potable y calefacción y trazar el recorrido de tuberías de calefacción, por ejemplo, en sistemas de calefacción de superficie, comprobación del funcionamiento de sistemas de calefacción, climatización y ventilación, revisión de instalaciones eléctricas y armarios de distribución, detección temprana de sobrecargas térmicas y riesgos de incendio, localización de fallos en máquinas, equipos y componentes electrónicos, y muchas otras aplicaciones.

Construcción

Cámara termográfica electrónica, compacta y manejable, especialmente ligera, para el uso con una sola mano, tan solo 660 g. Se puede usar en todas partes, dejando una mano libre, también sobre la cabeza, llegando a lugares especialmente estrechos. Carcasa de plástico resistente a los golpes con empuñadura ergonómica tipo pistola con agarre suave. Óptica infrarroja con detector de alta resolución con procesador de señal digital para crear una imagen térmica (termograma) y cámara óptica conectable para una mejor detección de los detalles y contornos del entorno, para localizar fácilmente daños o puntos de medición. Láser para la alineación precisa de la cámara termográfica. Luz LED para iluminar en condiciones de poca luz. Micrófono y altavoz integrados para la grabación y reproducción de audio. Tapa protectora abatible para la protección mecánica de la luz LED, el láser de alineación y las lentes ópticas y térmicas. Botones situados directamente debajo de la pantalla, lo que permite sujetar la empuñadura de pistola y manejar los botones con una sola mano. Botón de encendido/apagado. Botón de luz LED. Botón de calibración automática de la imagen. Botón de láser. Botón de selección y 4 teclas de navegación para facilitar la selección del menú. Zoom digital de 8 aumentos, ajustable en pasos de 0,1×. Botón para volver atrás y navegar o salir del menú. Botón multifunción en la empuñadura: pulsación larga para iniciar la grabación de vídeo, pulsación corta para detener la grabación de vídeo o para tomar una foto. Ranura para tarjetas microSD, conexión USB-C, tapa protectora para las conexiones. Conexión roscada UNC 1/4 para trípodes de cámara convencionales. Control electrónico del estado de carga con indicador de estado de carga mediante LED bicolor verde/rojo. Acumulador Li-Ion de 3,7 V con 5,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Maletín resistente para cámara termográfica, acumulador, cargador rápido y cable USB.



Info



REMS ThermoCam 28 C/49 C

Cámaras termográficas electrónicas con funcionalidad
Connected a través de USB

Unidad de visualización y control

Unidad de visualización y control con pantalla a color de 3,5" con función táctil y moderna tecnología TFT LCD, diagonal de pantalla de 89 mm, 640 × 480 píxeles. Menú intuitivo y navegación sencilla. Iconos con texto breve para una selección rápida de las opciones del menú y los ajustes. Numerosas opciones de configuración para **mediciones** (rangos de temperatura, emisividad, reflexión térmica, temperatura ambiente, distancia, transmisión óptica externa, temperatura óptica externa, humedad del aire, configuración de recordatorios, modo manual de nivel y rango), **pantalla** (indicación de estado, fecha y hora, parámetros, lista de referencia), **cámaras** (modo de captura (capturas a intervalos regulares), resolución visual de la imagen, nombre del archivo, encabezado, denominación de archivos, modo macro, configuración de la velocidad de fotogramas, tipo de video, grabar audio, guardar visualmente, editar antes de guardar, SuperIR, proyector para luz de flash, distribución del color, paletas invertidas) y **dispositivo** (idioma, unidad de distancia, unidad de temperatura, fecha, hora, formato de hora, giro automático, brillo de la pantalla, apagado automático, modo de reposo automático, registros de errores, ajustes de fábrica). Posibilidad de modificar los valores predeterminados de fábrica por parte del usuario para adaptarlos a las tareas/condiciones in situ. Las imágenes y los videos con grabación de voz se pueden guardar en carpetas definidas por el usuario en una tarjeta MicroSD, con nombres de archivo opcionales con prefijo predefinido (encabezado) y marca de tiempo o número consecutivo, para facilitar la documentación del resultado de la inspección.

Operación por acumulador o red

Tecnología Li-Ion. Cámara termográfica con acumulador intercambiable Li-Ion 3,7V, 5Ah. Ligero y potente. Alta densidad energética para unas 6 horas de funcionamiento continuo. Se puede seguir utilizando con red eléctrica mientras se está cargando. Cable USB-C a USB-C/A para conectar a fuente de alimentación/cargador, PC o portátil. Cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 24W, 12V, para cargar a la vez 2 acumuladores Li-Ion 3,7V, disponible como accesorio. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador.

Vistas de pantalla

Imagen térmica: se registra la radiación térmica emitida por el objeto (radiación infrarroja) y se representa como una imagen térmica codificada por colores.

Imagen fusionada: vista combinada de la imagen visible y la imagen térmica.

Las anomalías térmicas se reconocen mejor dentro del entorno real y esto facilita la asignación y el análisis de los objetos.

Imagen en imagen: se selecciona una sección de la imagen térmica (imagen fusionada) y se superpone sobre el área correspondiente de la imagen visible, para una mejor orientación espacial y un análisis más centrado de las diferencias de temperatura.

Imagen superpuesta: la imagen térmica, que se puede seleccionar en tres niveles de transparencia, se superpone a la imagen visible para facilitar la orientación y mostrar al mismo tiempo las diferencias de temperatura.


Imagen visual: la foto normal en color en el espectro visible, sin información térmica.

Herramientas para el análisis de temperatura

La REMS ThermoCam está equipada con numerosas herramientas de análisis de temperatura. Se pueden crear hasta 10 puntos de medición de temperatura de forma individual y se pueden mostrar hasta 8 puntos de medición de temperatura en la imagen con indicación de temperatura. Además, se puede crear de forma individual una línea de medición de temperatura y hasta 5 áreas de medición de temperatura (cuadrados o círculos). Dependiendo de la herramienta de análisis de temperatura, se puede mostrar en la imagen la temperatura del punto de medición o la temperatura mínima y máxima, así como la temperatura media del rango de medición. Visualización de las diferencias de temperatura entre los puntos de medición, la línea de medición de temperatura o los rangos de medición entre sí o con respecto a un valor de referencia ajustable. 16 paletas preajustadas de color, enfoque y alarma para una selección rápida de diferentes vistas. Límites superiores e inferiores de temperatura ajustables, así como rangos de temperatura para la visualización individual de la imagen térmica codificada por colores o para la visualización del rango de alarma de temperatura configurado. Rangos de medición de temperatura configurables de forma automática o manual.

Funcionalidad Connected a través de USB

Si se dispone de conexión USB a un ordenador o portátil, los datos almacenados en la tarjeta MicroSD se pueden transferir con facilidad.



Volumen de suministro

REMS ThermoCam 28 C Set. Cámara termográfica electrónica con funcionalidad Connected a través de USB. Para determinar temperaturas superficiales y detectar diferencias de temperatura en instalaciones y objetos. Documentación de imágenes y videos con grabación de voz en tarjeta MicroSD. Rango de temperatura -20 – 550°C, NETD < 40 mK, campo de visión instantáneo (IFOV) 3,3 mrad, resolución IR 192 x 144 píxeles, Super-IR 384 x 288 píxeles, número de puntos de medición 27.648, campo de visión (FOV) 37,2 x 27,8°. Óptica infrarroja con detector de alta resolución para imágenes térmicas, cámara óptica para imágenes visuales. Pantalla TFT-LCD en color de 3,5" con función táctil. Zoom digital de 8 aumentos. Láser de alineación. Iluminación LED. Acumulador Li-Ion 3,7V, 5 Ah, cable USB-C a USB-C/A, tarjeta MicroSD de 16 GB . En maletín resistente.

	Código	€
	176030R4	1.290,00

Volumen de suministro

REMS ThermoCam 49 C Set. Cámara termográfica electrónica con funcionalidad Connected a través de USB. Para determinar temperaturas superficiales y detectar diferencias de temperatura en instalaciones y objetos. Documentación de imágenes y videos con grabación de voz en tarjeta MicroSD. Rango de temperatura -20 – 550°C, NETD < 40 mK, campo de visión instantáneo (IFOV) 3,3 mrad, resolución IR 256 x 192 píxeles, Super-IR 512 x 384 píxeles, número de puntos de medición 49.152, campo de visión (FOV) 50 x 37,2°. Óptica infrarroja con detector de alta resolución para imágenes térmicas, cámara óptica para imágenes visuales. Pantalla TFT-LCD en color de 3,5" con función táctil. Zoom digital de 8 aumentos. Láser de alineación. Iluminación LED. Acumulador Li-Ion 3,7V, 5 Ah, cable USB-C a USB-C/A, tarjeta MicroSD de 16 GB . En maletín resistente.

	Código	€
	176031R4	1.950,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Acumulador Li-Ion 3,7V, 5 Ah, 19Wh	176085R4	98,00
Cargador rápido 100 – 240V, 50 – 60Hz, 24W, 12V, para cargar a la vez 2 acumuladores Li-Ion 3,7V.	176090R220	155,00
Cable USB-C a USB-C/A, 1,0 m de longitud, con núcleo de ferrita	176088R	31,70



Detector de fugas electrónico, muy pequeño y compacto, para una fiable detección de gases inflamables. Para la detección de fugas de gas en instalaciones técnicas, tuberías, vehículos, etc.

Límites de detección ppm

Butano (C ₄ H ₁₀)	100 ppm
Metano (CH ₄)	50 ppm
Propano (C ₃ H ₈)	50 ppm
Hidrógeno (H ₂)	100 ppm

REMS Detect GS3 – La solución económica para detectar gases inflamables. Pequeñísimo. Muy ligero. Muy compacto. Con señal óptica y acústica para señalar cambios en la concentración de gas.

Aplicación universal

De aplicación universal, para detectar con prontitud fugas de gas en instalaciones técnicas, tuberías, vehículos, etc.

Construcción

Pequeñísimo y muy ligero. Detector de fugas de solo 170 mm de longitud y un peso de 56 g. Se puede utilizar en cualquier lugar, incluso en zonas de difícil acceso. Sólida carcasa de plástico resistente a los golpes. Con un clip metálico para engancharlo al bolsillo de la camisa o de la chaqueta. Botón de encendido/apagado que también sirve para establecer manualmente un nuevo valor de referencia (punto cero) para mediciones posteriores. Este nuevo valor de referencia se vuelve a ajustar con el tiempo al valor ambiental cuando se reduce la concentración de gas objetivo. Al encenderse, el REMS Detect GS3 inicia automáticamente la fase de rodaje y los LED de color rojo parpadean en ambos lados de forma alternada, indicador de estado con 2 x 2 LED rojos. Desconexión tras 10 minutos de inactividad.

Detección de una fuga de gas

En el modo de medición los LED rojos parpadean a la vez y, además, se emite un tono de señal intermitente. Tanto la frecuencia de los LED que parpadean como la del tono de señal aumentan a medida que incrementa la concentración de gas, es decir, al ir acercándose a una fuga.



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Detect GS3 Set. Detector electrónico de fugas para una detección fiable de gases inflamables, 2 pilas 1,5V, AAA, LR3. En una funda para el cinturón.

	Código	€
	611003R	212,00



REMS Detect GS4

Detector electrónico de fugas
con sensores de gas de cambio rápido

Detector electrónico de fugas, pequeñísimo y muy compacto, con sensores de gas de cambio rápido para localizar de forma fiable distintos tipos de gas y de refrigerante. Para la detección de fugas de gas en instalaciones técnicas, tuberías, sistemas de climatización, sistemas de refrigeración, vehículos, etc. Con adaptador de cambio rápido GS4-LED, que también se puede utilizar como práctica iluminación LED.

Límites de detección ppm

Butano (C ₄ H ₁₀)	100 ppm
Metano (CH ₄)	50 ppm
Propano (C ₃ H ₈)	50 ppm
Hidrógeno (H ₂)	30 ppm
Amoniaco (NH ₃)	1 ppm

Límites de detección g/año conforme a EN 14624:2020

Hidrocarburos (HC), R-290, R-600a	1 g/año estático 1 g/año dinámico
--------------------------------------	--------------------------------------

Hidrofluorocarburos (HFC)/ Hidroclorofluorocarburos (HCFC), R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a	2 g/año estático 2 g/año dinámico
---	--------------------------------------

Hidrofluorolefinas (HFO), R-1234yf	2 g/año estático 3 g/año dinámico
---------------------------------------	--------------------------------------

REMS Detect GS4 – Detección fiable de fugas de gas y de refrigerante. Pequeñísimo. Muy ligero. Muy compacto. 4 sensores de gas de cambio rápido con un código de colores, fácilmente insertables. Con señal óptica y acústica para señalar cambios en la concentración de gas.

Aplicación universal

De aplicación universal, para detectar con prontitud fugas de gas en instalaciones técnicas, tuberías, sistemas de aire acondicionado, sistemas de refrigeración, vehículos, etc., y para realizar pruebas de estanqueidad según el Reglamento sobre gases fluorados (UE) 2024/573.

Ventaja del sistema

Detector electrónico de fugas con sensores de gas de cambio rápido para localizar de forma fiable distintos tipos de gas y de refrigerante. Adaptador de cambio rápido GS4-LED como práctica iluminación LED.

Construcción

Pequeñísimo y muy ligero. Detector de fugas con sensor de gas de cambio rápido, solo 214 mm de longitud, pesa únicamente 78 g. Se puede usar en todas partes, también en lugares de difícil acceso. Sólida carcasa de plástico resistente a los golpes con superficie de agarre antideslizante. Con un clip metálico para engancharlo al bolsillo de la camisa o de la chaqueta. Extensión moldeable de 200 mm con conexión de enchufe/rosca, se monta sin herramientas. Botón de encendido/apagado que también sirve para establecer manualmente un nuevo valor de referencia (punto cero) para mediciones posteriores. Este nuevo valor de referencia se vuelve a ajustar con el tiempo al valor ambiental cuando se reduce la concentración de gas objetivo. Al encenderse, el REMS Detect GS4 inicia automáticamente la fase de rodaje. Indicación de estado con 2 LED verdes. Desconexión por inactividad tras 10 min.

Detección de fugas de gas

Durante la fase de arranque, los dos LED parpadean de forma alternada; en el modo de medición, se quedan encendidos ambos LED y, además, se emite un tono de señal intermitente. A medida que aumenta la concentración de gas, por ejemplo, al acercarse a una fuga, la frecuencia del tono de señal aumenta y se ilumina gradualmente un LED amarillo, naranja o rojo como señal óptica; cuando la concentración de gas es muy alta, el LED rojo parpadea.

Sensores de gas de cambio rápido

Diferentes sensores de gas de cambio rápido para una detección fiable de distintos gases y refrigerantes:




Gases inflamables:

Butano (C₄H₁₀), metano (CH₄), propano (C₃H₈), hidrógeno (H₂), amoniaco (NH₃)

Refrigerantes:

R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.

Con conexión enchufable para poder cambiar sin necesidad de herramientas; se inserta directamente en el detector de fugas o en la extensión moldeable de 200 mm.

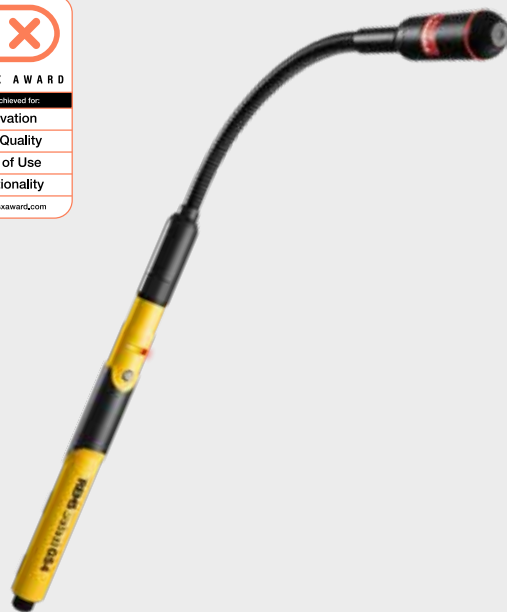

Producto alemán de calidad




Info

Sensor de gas de cambio rápido GS4-R para pruebas de estanqueidad según el Reglamento sobre gases fluorados (UE) 2024/573, cumple con los requisitos de la norma 14624:2020.

Adaptador de cambio rápido GS4-LED

Adaptador de cambio rápido con una conexión de tipo enchufable que permite cambiar sin usar herramientas; se puede enchufar directamente al detector de fugas o a la extensión moldeable de 200 mm.

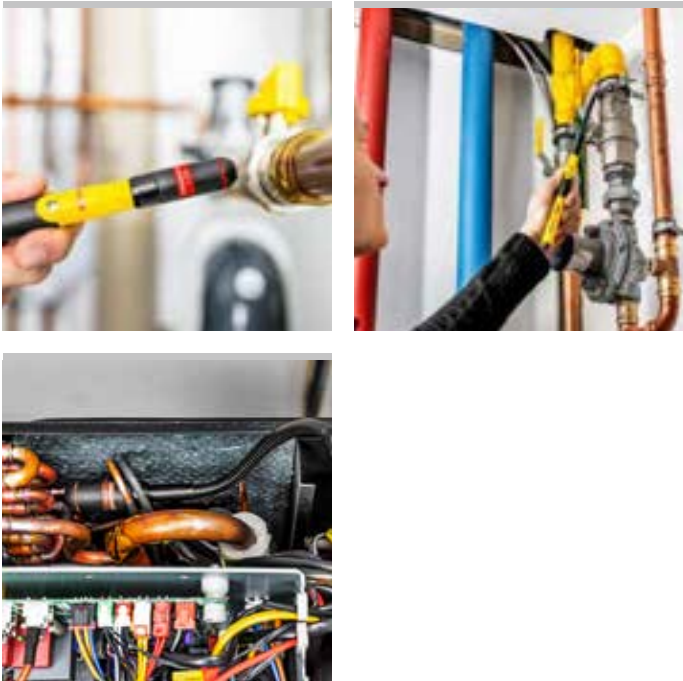

Volumen de suministro

REMS Detect GS4 Set F. Detector electrónico de fugas con sensor de gas de cambio rápido, para localizar de forma fiable distintos tipos de gases y de refrigerantes. Extensión moldeable de 200 mm, sensor de gas de cambio rápido GS4-F para gases inflamables: butano (C₄H₁₀), metano (CH₄), propano (C₃H₈), hidrógeno (H₂), 2 pilas 1,5V, AAA, LR3. En una bolsa resistente.

	Código	€
	611095R	339,00

Volumen de suministro

REMS Detect GS4 Set R. Detector electrónico de fugas con sensor de gas de cambio rápido para localizar de forma fiable distintos tipos de gases y de refrigerantes. Extensión moldeable de 200 mm, sensor de gas de cambio rápido GS4-R para refrigerante R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, 2 pilas 1,5V, AAA, LR3. En una bolsa resistente.

	Código	€
	611096R	339,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Sensor de gas de cambio rápido GS4-F para gases inflamables: butano (C ₄ H ₁₀), metano (CH ₄), propano (C ₃ H ₈), hidrógeno (H ₂).	611310R	101,90
Sensor de gas de cambio rápido GS4-R para refrigerante R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, para pruebas de estanqueidad según el Reglamento sobre gases fluorados (UE) 2024/573, cumple con los requisitos de la norma 14624:2020.	611312R	101,90
Sensor de gas de cambio rápido GS4-S para amoníaco (NH ₃)	611311R	101,90
Sensor de gas de cambio rápido GS4-H, especial para hidrógeno (H ₂), sin sensibilidad cruzada con otros gases inflamables	611313R	109,00
Adaptador de cambio rápido GS4-LED, Iluminación LED para aplicación universal, especialmente para la iluminación de lugares de difícil acceso	611314R	54,10
Extensión moldeable de 200 mm	611213R	80,80
Bolsa para REMS Detect GS4, extensión moldeable de 200 mm, 7 sensores/accesorios de gas de cambio rápido	611212R	26,30




Amplia gama de accesorios, consulte pág. 138–139.

Prueba de estanqueidad de instalaciones de gas licuado con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRF 2021, norma técnica para gas licuado" de la Asociación alemana del gas y el agua (DVGW), Alemania (DVGW-TRF 2021).

Prueba de estanqueidad de otros sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido/gas inerte.



Info



Aplicación disponible de forma gratuita en la App Store de Apple o en Google Play para dispositivos Android.

Prueba de presión diferencial ≤ 150 hPa/mbar

Prueba de carga de instalaciones de agua potable con aire comprimido según la hoja informativa "Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero de 2017) de la Asociación central de fontanería, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania.

Prueba de carga de instalaciones de gas con aire comprimido según la norma técnica de instalaciones de gas con aire comprimido conforme a "DVGW-TRGI 2018, Norma técnica para instalaciones de gas – Hoja de trabajo DVGW G 600" de la Asociación alemana del gas y el agua (DVGW), Alemania.

Prueba de resistencia de instalaciones de gas licuado con aire comprimido conforme a "DVGW-TRF 2021, norma técnica para gas licuado" de la Asociación alemana del gas y el agua (DVGW), Alemania (DVGW-TRF 2021).

Prueba de carga de otros sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido/gas inerte.

Prueba de presión con agua

Prueba de presión de instalaciones de agua potable con agua según EN 806-4:2010, métodos de ensayo A y B, modificados según la hoja informativa „Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero de 2017) de la Asociación Central de Fontanería, Calefacción y Climatización (ZVSHK), Alemania.

Prueba de presión de instalaciones de agua potable con agua, uniones prensadas (sin prensar y con fugas) según la hoja informativa "Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero de 2017) de la Asociación Central de Fontanería, Calefacción y Climatización (ZVSHK), Alemania.

Prueba de estanqueidad de otros sistemas de tuberías con agua/líquido.

Registro

Los resultados de los programas de medición y comprobación quedan guardados con la fecha, la hora y el número de protocolo en el idioma seleccionado. Se pueden luego imprimir, guardar o enviar para una buena documentación. Impresora con interfaz Bluetooth e IR para la salida directa de informes, disponible como accesorio. Para completar esta información con datos adicionales, como por ejemplo, el nombre del cliente, el número de proyecto, inspector, etc., se necesita un dispositivo externo (p. ej., PC, portátil, tableta, smartphone).

Funcionalidad Connected a través de Bluetooth mediante la app REMS mCon

Si se dispone de una conexión Bluetooth a un dispositivo móvil, gracias a la aplicación REMS mCon se puede acceder a muchas funciones diferentes. Para ver las posibles funciones/aplicaciones, consulte pág. 137.

Funcionalidad Connected a través de USB mediante el software REMS PC200P

Si se dispone de conexión USB a un PC o portátil, gracias al software para PC REMS PC200P se puede acceder a muchas funciones diferentes. Para ver las posibles funciones/aplicaciones, consulte pág. 137.



Volumen de suministro

REMS PX4500 C Set 3,5 bar. Aparato electrónico para pruebas de presión y estanqueidad con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB. Rango de prueba y presión ≤ 2,5 MPa/25 bar. Manguera de presión PX/FG, Ø 5 mm, transparente, 1 m de longitud, con conexión de bayoneta (macho), con boquilla de silicona. Conector de bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 150 hPa/mba, con conector para manguera de presión, con acoplamiento rápido DN 5 (macho), con válvula Schrader. Sensor de presión electrónico ≤ 0,35 MPa/3,5 bar con acoplamiento rápido DN 5 (macho), con válvula Schrader, cable de conexión de 1,5 m de longitud, con conector jack. Adaptador de acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG. Tapón contador monotubo G 2" IG (para DN 25) con acoplamiento rápido DN 5 (macho), con junta. Bomba de aire comprimido manual ≤ 0,4 MPa/4 bar, juego de fijación, cable USB-C a USB-A, fuente de alimentación/cargador 100–240V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5V, 1,5 A. En caja de sistema L-Boxx.

	Código	€
	611075R220	1.160,00

Volumen de suministro

REMS PX4500 C Set 25 bar. Como REMS PX4500 C Set 3,5 bar, código 611075 R220, pero en lugar de un sensor de presión electrónico ≤ 0,35 MPa/3,5 bar tiene uno de ≤ 2,5 MPa/25 bar y una pieza de conexión para bomba de aire con válvula Schrader ≤ 0,4 MPa/4 bar.

	Código	€
	611080R220	1.380,00

Accesorios

Denominación

Funciones/aplicaciones, consulte pág. 137

Accesorios, consulte pág. 138–139



Aparato compacto y robusto para pruebas de presión y estanqueidad con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB. Con bomba interna de aire comprimido ≤ 150 hPa/mbar. Para accionamiento por acumulador o red.

Prueba de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte $p \leq 0,4$ MPa/4 bar

Prueba de presión y estanqueidad con agua $p \leq 2,5$ MPa/25 bar

Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas

Listas de comprobación individuales, por ej., inspección visual, inspección de vivienda

Amplia gama de accesorios, consulte pág. 138–139.

REMS P7-TD C – Para las pruebas habituales en instalaciones de gas y agua. Carcasa de plástico especialmente resistente a agarre suave. Eficaz prueba de capacidad de uso gracias a un método comparativo de fugas.

Aplicación universal.

Un único aparato para la prueba de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte o agua, p. ej. En instalaciones de agua potable, sistemas de calefacción por radiadores y superficies radiantes e instalaciones de gas. Para pruebas de capacidad de uso de instalaciones de gas. También para pruebas de presión diferencial ≤ 150 hPa/mbar.

Construcción

Aparato electrónico compacto y robusto para comprobar la presión y la estanqueidad, manejable y ligero. El aparato de medición pesa solo 1,1 kg. Carcasa de plástico especialmente resistente a los golpes, con superficie de agarre suave y ergonómica. Bomba interna de aire comprimido para la prueba de estanqueidad ≤ 150 hPa/mbar. Sensor interno electrónico de presión $\leq 0,1$ MPa/1 bar. Acoplamiento insertable DN 3 (macho) P+ y P- para manguera de presión P7, $\varnothing$ 5 mm, por ej., para pruebas de capacidad de uso, medición de la presión diferencial o para manguera de aire comprimido P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing$ 6 mm, por ej. para pruebas de estanqueidad con aire comprimido. Acoplamiento insertable DN 3 (macho) como entrada de aire para bomba interna de aire comprimido o salida de gas para la medición comparativa en pruebas de capacidad de uso. Acoplamiento insertable DN 5 (macho) para manguera de aire comprimido P7, $\varnothing$ 6 mm, por ej. para prueba de presión con aire comprimido $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Con conector jack para conectar sensores electrónicos de presión. Interfaz IR para conectar una impresora. Interfaz Bluetooth para conectar con un dispositivo móvil. Conexión Mini-USB para conectar directamente a un PC o portátil. Conexión para fuente de alimentación/cargador 100–240V para red eléctrica o para cargar el acumulador Ni-MH 4,8V, 2 Ah. La parte posterior de la carcasa es magnética para facilitar fijarlo, por ejemplo, en calderas u otros materiales ferromagnéticos.

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 3,5"

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 3,5" con función táctil y moderna tecnología TFT LCD, diagonal de pantalla de 89 mm, 320×240 píxeles. 2 teclas de función, 2 teclas de navegación. Con un menú intuitivo que recorre paso a paso todo el proceso de prueba. Con cada inicio de una función se muestran instrucciones claras de uso, además de ayudas contextuales. 37 programas para pruebas diferentes en 3 idiomas preinstalados y 13 idiomas más disponibles en línea. Se puede configurar la fecha, la hora, el horario de verano automático, inicio automático de la medición de fugas, nivel de amortiguación del sensor de presión, el brillo de la pantalla, los tonos de teclas, los ajustes de impresora, la calibración de la pantalla táctil, ventana de información, función de borrado, idioma y unidad de presión bar/Pa. Se muestran alertas (inspección anual y prueba de repetición, estado de la batería, versión del firmware, número de serie, etc.). Descarga e instalación de nuevas versiones de firmware a través de PC o portátil. El apagado por inactividad se puede regular según 4 niveles.

Operación por acumulador o red

Aparato de medición con acumulador integrado Ni-MH 4,8V, 2 Ah. Ligero y potente. Alta densidad energética para unas 10 horas de funcionamiento continuo. Se puede seguir utilizando con red eléctrica mientras se está cargando. Fuente de alimentación/cargador 100–240V, 12 W. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador.

Mangueras de presión, sensores electrónicos de presión

Manguera de presión P7, $\varnothing$ 5 mm para medir la presión del gas y la presión de flujo, y para pruebas de capacidad de uso. Manguera de aire comprimido P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing$ 6 mm, para pruebas de estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Manguera de aire comprimido P7, $\varnothing$ 6 mm, para prueba de presión con aire comprimido/gas inerte $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Sensor electrónico de presión $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Sensor electrónico de presión $\leq 2,5$ MPa/25 bar para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte $\leq 0,4$ MPa/4 bar o con líquido $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Compacta bomba neumática manual $\leq 0,4$ MPa/4 bar, doble sellado para generar presión de forma rápida y precisa $\leq 0,4$ MPa/4 bar, con conexión para válvula Schrader.

Diagrama de tiempo/presión

Diagrama de tiempo/presión para registrar la evolución de la presión durante todo el periodo de prueba, con el fin de evaluar fácilmente la estanqueidad.



Producto alemán de calidad



Info



REMS mCon App

Aplicación disponible de forma gratuita en la App Store de Apple o en Google Play para dispositivos Android.

Prueba de presión con aire comprimido

Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido según hoja informativa "Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero de 2017) de la Asociación central de fontanería, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania.

Prueba de estanqueidad de instalaciones de gas con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRGI 2018, Norma técnica para instalaciones de gas – DVGW Hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana del gas y el agua (DVGW), Alemania.

Prueba de estanqueidad de otros sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido/gas inerte.

Prueba de carga de instalaciones de agua potable con aire comprimido según hoja informativa „Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero de 2017) de la Asociación central de fontanería, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania.

Prueba de carga de instalaciones de gas con aire comprimido según la norma técnica de instalaciones de gas con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRGI 2018, Norma técnica para instalaciones de gas – DVGW Hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana del gas y el agua (DVGW), Alemania.

Prueba de carga de otros sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido/gas inerte.

Prueba de presión con agua

Prueba de presión de instalaciones de agua potable con agua conforme a EN 806-4:2010 Método de prueba A y B, modificado según hoja informativa "Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero de 2017) de la Asociación central de fontanería, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania

Prueba de presión de instalaciones de agua potable con agua, uniones prensadas (sin prensar, con fugas) según hoja informativa „Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero de 2017) de la Asociación central de fontanería, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania

Prueba de estanqueidad de otros sistemas de tuberías con agua/líquido

Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas

Prueba de capacidad de uso, sencilla y eficaz, mediante método comparativo de fugas, sin desmontar el contador de gas, sin determinar el volumen y sin aumentar la presión.

Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas según la norma técnica „DVGW-TRGI 2018, Norma técnica para instalaciones de gas – DVGW Hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana de gas y agua (DVGW), Alemania.

Certificación DVGW, número de registro **DG4805BS0029**.

Otras funciones/aplicaciones

Comparativa de productos, consulte pág. 137.

Registro

Los resultados de los programas de medición y comprobación quedan guardados con la fecha, la hora y el número de protocolo en el idioma seleccionado. Se pueden luego imprimir, guardar o enviar para una buena documentación. Impresora con interfaz Bluetooth e IR para la salida directa de informes, disponible como accesorio. Para completar esta información con datos adicionales, como por ejemplo, el nombre del cliente, el número de proyecto, inspector, etc., se necesita un dispositivo externo (p. ej., PC, portátil, tableta, smartphone).

Funcionalidad Connected a través de Bluetooth

con la app mCon de REMS

Si se dispone de una conexión Bluetooth a un dispositivo móvil, gracias a la aplicación REMS mCon se puede acceder a muchas funciones diferentes. Para ver las posibles funciones/aplicaciones, consulte pág. 137.

Funcionalidad Connected a través de USB

mediante el software REMS PC200P

Si se dispone de conexión USB a un PC o portátil, gracias al software para PC REMS PC200P se puede acceder a muchas funciones diferentes. Para ver las posibles funciones/aplicaciones, consulte pág. 137



Volumen de suministro

REMS P7-TD C Set. Aparato electrónico para pruebas de presión y estanqueidad con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB. Para pruebas de capacidad de uso de instalaciones de gas, para pruebas de presión y estanqueidad de sistemas de tuberías y depósitos $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Con bomba interna de aire comprimido ≤ 150 hPa/mbar, sensor electrónico de presión interno $\leq 0,1$ MPa/1,0 bar. Con equipo $\leq 0,1$ MPa/1,0 bar. 2 mangueras de presión P7, $\varnothing$ 5 mm, transparente, 1 m de longitud, con acoplamiento insertable DN 3 (hembra) y boquilla de silicona, manguera de aire comprimido P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing$ 6 mm, transparente, 2 m de longitud, con acoplamiento insertable DN 3 (hembra) y acoplamiento rápido DN 5 (macho), manguera de aire comprimido P7, $\varnothing$ 6 mm, 2 m de longitud, con acoplamiento rápido DN 5 (macho, hembra), pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, $\leq 0,4$ MPa/4 bar, adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R $\frac{1}{2}$ " AG, bomba neumática manual $\leq 0,4$ MPa/4 bar. Fuente de alimentación/cargador 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. cable Mini-USB a USB-A. En caja de sistema L-Boxx.



	Código	€
	611060R220	2.210,00

Accesorios

Denominación
Funciones/aplicaciones , consulte pág. 137
Accesorios , consulte pág. 138–139

Aparato electrónico y robusto para comprobar la presión y la estanqueidad con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB. Con bomba interna de aire comprimido ≤ 150 hPa/mbar. Para accionamiento por acumulador o red.

Prueba de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte $p \leq 0,4$ MPa/4 bar

Prueba de presión y estanqueidad con agua $p \leq 2,5$ MPa/25 bar

Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas

Prueba de estanqueidad de tuberías de aguas residuales con aire comprimido $p \leq 200$ hPa/mbar

Listas de comprobación individuales, por ej., inspección visual, inspección de vivienda

Amplia gama de accesorios, consulte pág. 138–139.

REMS P7-TDX C – Para todas las pruebas habituales en instalaciones de gas, gas licuado y agua.

Carcasa de plástico especialmente resistente con agarre suave. Eficaz prueba de capacidad de uso gracias a un método comparativo de fugas.

Aplicación universal

Un único aparato para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte o agua, por ej., en instalaciones de agua potable, radiadores y sistemas de calefacción por superficie, instalaciones de gas y gas licuado. Para pruebas de capacidad de uso de instalaciones de gas, pruebas de estanqueidad de tuberías de aguas residuales con aire comprimido, Prueba de presión prolongada ≤ 48 h, prueba de reguladores de presión. También para pruebas de presión diferencial ≤ 2 MPa/20 bar.

Construcción

Aparato electrónico compacto y robusto para comprobar la presión y la estanqueidad, manejable y ligero. El aparato de medición pesa solo 1,1 kg. Carcasa de plástico especialmente resistente a los golpes, con superficie de agarre suave y ergonómica. Bomba interna de aire comprimido para la prueba de estanqueidad ≤ 150 hPa/mbar. Sensor interno electrónico de presión $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Acoplamiento rápido DN 3 (macho) P+ y P- para manguera de presión P7, $\varnothing 5$ mm, por ej. para pruebas de capacidad de uso, medición de la presión diferencial o para manguera de aire comprimido P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing 6$ mm, por ej. para pruebas de estanqueidad con aire comprimido. Acoplamiento rápido DN 3 (macho) como entrada de aire para bomba interna de aire comprimido o salida de gas para medición comparativa en pruebas de capacidad de uso. Acoplamiento insertable DN 5 (macho) para manguera de aire comprimido P7, $\varnothing 6$ mm, por ej. para prueba de presión con aire comprimido $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. 4 conectores jack para la conexión de sensores electrónicos de presión/sensores de temperatura. Interfaz IR para la conexión de una impresora. Interfaz Bluetooth para vincular un dispositivo móvil. Conexión Mini-USB para conectar directamente con un PC u ordenador portátil. Conexión para fuente de alimentación/cargador 100–240V para funcionamiento con red eléctrica o para cargar el acumulador Ni-MH 4,8V, 2 Ah. La parte posterior de la carcasa es magnética para facilitar fijarlo, por ejemplo, en calderas u otros materiales ferromagnéticos.

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 3,5"

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 3,5" con función táctil y moderna tecnología TFT LCD, diagonal de pantalla de 89 mm, 320×240 píxeles. 2 teclas de función, 2 teclas de navegación. Con un menú intuitivo que recorre paso a paso todo el proceso de prueba. Con cada inicio de una función se muestran instrucciones claras de uso, además de ayudas contextuales. 37 programas para pruebas diferentes en 3 idiomas preinstalados y 13 idiomas más disponibles en línea. Se puede configurar la fecha, la hora, el horario de verano automático, inicio automático de la medición de fugas, nivel de amortiguación del sensor de presión, el brillo de la pantalla, los tonos de teclas, los ajustes de impresora, la calibración de la pantalla táctil, ventana de información, función de borrado, idioma y unidad de presión bar/Pa. Se muestran alertas (inspección anual y prueba de repetición, estado de la batería, versión del firmware, número de serie, etc.). Descarga e instalación de nuevas versiones de firmware a través de PC o portátil. El apagado por inactividad se puede regular en 4 niveles.

Operación por acumulador o red

Aparato de medición con acumulador integrado Ni-MH 4,8V, 2 Ah. Ligero y potente. Alta densidad energética para unas 10 horas de funcionamiento continuo. Se puede seguir utilizando con red eléctrica mientras se está cargando. Fuente de alimentación/cargador 100–240V, 12W. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador.

Mangueras de presión, sensores electrónicos de presión

Manguera de presión P7, $\varnothing 5$ mm para medir la presión de gas y de flujo o para pruebas de capacidad de uso. Manguera de aire comprimido P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing 6$ mm, para pruebas de estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Manguera de aire comprimido P7, $\varnothing 6$ mm, para prueba de presión con aire comprimido/gas inerte $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Sensor electrónico de presión $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar. Sensor electrónico de presión $\leq 2,5$ MPa/25 bar



Producto alemán de calidad



Info



REMS mCon App

Aplicación disponible de forma gratuita en la App Store de Apple o en Google Play para dispositivos Android.

para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte $\leq 0,4$ MPa/4 bar o con líquido $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Compacta bomba neumática manual $\leq 0,4$ MPa/4 bar, doble sellado para generar presión de forma rápida y precisa $\leq 0,4$ MPa/4 bar, con conexión para válvula Schrader.

Diagrama de tiempo/presión

Diagrama de tiempo/presión para registrar la evolución de la presión durante todo el periodo de prueba, con el fin de evaluar fácilmente la estanqueidad

Prueba de presión con aire comprimido

Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido según hoja informativa „Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua“ (enero de 2017) de la Asociación central de fontanería, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania.

Prueba de estanqueidad de instalaciones de gas con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRGI 2018, norma técnica para instalaciones de gas – DVGW Hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana del gas y el agua (DVGW), Alemania.

Prueba de estanqueidad de instalaciones de gas licuado con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRF 2021, norma técnica sobre gas licuado" de la Asociación alemana del gas y el agua (DVGW), Alemania. (DVGW-TRF 2021)

Prueba de estanqueidad de otros sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido/gas inerte

Prueba de carga de instalaciones de agua potable con aire comprimido según hoja informativa "Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero de 2017) de la Asociación central de fontanería, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania

Prueba de carga de instalaciones de gas con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRGI 2018, norma técnica para instalaciones de gas – DVGW Hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana del gas y el agua (DVGW), Alemania.

Prueba de resistencia de instalaciones de gas licuado con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRF 2021, norma técnica sobre gas licuado" de la Asociación alemana del gas y el agua (DVGW), Alemania. (DVGW-TRF 2021)

Prueba de carga de otros sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido/gas inerte.

Prueba de presión con agua

Prueba de presión de instalaciones de agua potable con agua conforme a EN 806-4:2010 Método de prueba A und B, modificado según hoja informativa „Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua“ (enero de 2017) de la Asociación central de fontanería, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania

Prueba de presión de instalaciones de agua potable con agua, uniones prensadas (sin prensar, con fugas) según hoja informativa „Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua“ (comprimido 2017) de la Asociación central de fontanería, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania

Prueba de estanqueidad de otros sistemas de tuberías con agua/líquido

Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas

Prueba de capacidad de uso, sencilla y eficaz, mediante método comparativo de fugas, sin desmontar el contador de gas, sin determinar el volumen y sin aumentar la presión.

Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas según la norma técnica "DVGW-TRGI 2018, norma técnica para instalaciones de gas – DVGW Hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana de gas y agua (DVGW), Alemania. Certificación DVGW, número de registro **DG4805BS0029**.

Otras funciones/aplicaciones

Comparativa de productos, consulte pág. 137.

Registro

Los resultados de los programas de medición y comprobación quedan guardados con la fecha, la hora y el número de protocolo en el idioma seleccionado. Se pueden luego imprimir, guardar o enviar para una buena documentación. Impresora con interfaz Bluetooth e IR para la salida directa de informes, disponible como accesorio. Para completar esta información con datos adicionales, como por ejemplo, el nombre del cliente, el número de proyecto, inspector, etc., se necesita un dispositivo externo (p. ej., PC, portátil, tableta, smartphone).

Funcionalidad Connected a través de Bluetooth con la app mCon de REMS

Si se dispone de una conexión Bluetooth a un dispositivo móvil, gracias a la aplicación REMS mCon se puede acceder a muchas funciones diferentes. Para ver las posibles funciones/aplicaciones, consulte pág. 137.

Funcionalidad Connected a través de USB mediante el software REMS PC200P

Si se dispone de conexión USB a un PC o portátil, gracias al software para PC REMS PC200P se puede acceder a muchas funciones diferentes. Para ver las posibles funciones/aplicaciones, consulte pág. 137.



Volumen de suministro

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar. Aparato electrónico para pruebas de presión y estanqueidad con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB. Para pruebas de capacidad de uso de instalaciones de gas, para pruebas de presión y estanqueidad de sistemas de tuberías y depósitos ≤ 2,5 MPa/25 bar. Con bomba interna de aire comprimido ≤ 150 hPa/mbar, sensor electrónico de presión interno ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 mangueras de presión P7, Ø 5 mm, transparente, 1 m de longitud, con acoplamiento insertable DN 3 (hembra) y boquilla de silicona, manguera de aire comprimido P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparente, 2 m de longitud, con acoplamiento insertable DN 3 (hembra) y acoplamiento rápido DN 5 (macho), manguera de aire comprimido P7, Ø 6 mm, 2 m de longitud, con acoplamiento rápido DN 5 (macho, hembra), pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG, bomba neumática manual ≤ 0,4 MPa/4 bar. Fuente de alimentación/ cargador 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. cable Mini-USB a USB-A. En caja de sistema L-Boxx.

	Código	€
	611065R220	2.430,00

Volumen de suministro

REMS P7-TDX C Set 25 bar. Como el set REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, código 611065 R220, pero además con sensor electrónico de presión ≤ 2,5 MPa/25 bar.

	Código	€
	611070R220	2.740,00

Accesorios

Denominación
Funciones/aplicaciones, consulte pág. 137
Accesorios, consulte pág. 138 – 139



Funciones/aplicaciones		PX4500 C		P7-TD C	P7-TDX C	
Código		611075	611080	611060	611065	611070
Bomba interna de aire comprimido para pruebas de de presión y estanqueidad con aire comprimido ≤ 150 hPa/mbar		–	–	●	●	●
Prueba de estanqueidad de instalaciones de gas con aire comprimido según hoja de trabajo DVGW-TRGI 2018 ^{1) 7)}		●	●	●	●	●
Prueba de carga de instalaciones de gas con aire comprimido según DVGW-TRGI 2018 ¹⁾		●	●	●	●	●
Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas según DVGW-TRGI 2018 – certificación DVGW ^{1) 2)}		–	–	●	●	●
Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas – Cantidad de fuga – Prueba preliminar		–	–	–	●	●
Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas – Volumen > 300l		–	–	–	●	●
Prueba de estanqueidad de instalaciones de gas licuado con aire comprimido según DVGW-TRF 2021 ³⁾		●	●	–	●	●
Prueba de resistencia de instalaciones de gas licuado con aire comprimido según DVGW-TRF 2021 ³⁾		●	●	–	●	●
Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido según hoja informativa ZVSHK ⁴⁾		●	●	●	●	●
Prueba de carga de instalaciones de agua potable con aire comprimido según hoja informativa ZVSHK ⁴⁾		●	●	○	●	●
Prueba de estanqueidad de otros sistemas de tuberías con aire comprimido/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar		●	●	●	●	●
Prueba de carga de otros sistemas de tuberías con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,1 MPa/1 bar		●	●	●	●	●
		●	●	○	●	●
		●	●	○	●	●
		□	●	□	□	●
Prueba de presión con aire comprimido/gas inerte ≤ 1 hPa/mbar		–	–	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	○	●	●
		□	●	□	□	●
Prueba de presión de instalaciones de agua potable con agua conforme a EN 806-4/2010		□	●	□	□	●
Método de prueba A modificado según hoja informativa ZVSHK ⁴⁾		□	●	□	□	●
Prueba de presión de instalaciones de agua potable con agua conforme a EN 806-4/2010		□	●	□	□	●
Método de prueba B modificado según hoja informativa ZVSHK ⁴⁾		□	●	□	□	●
Prueba de presión de instalaciones de agua potable con agua, uniones prensadas (sin prensar, con fugas) según hoja informativa ZVSHK ⁴⁾		□	●	□	□	●
Prueba de presión y estanqueidad de otros sistemas de tuberías con agua/líquido ≤ 2,5 MPa/25 bar		□	●	□	□	●
Prueba de presión con agua/líquido ≤ 2,5 MPa/25 bar		□	●	□	□	●
Pruebas de estanqueidad de tuberías de aguas residuales con aire comprimido conforme a EN 1610 y DIN 1986-30 ⁵⁾		–	–	–	●	●
Medición de presión diferencial ≤ 150 hPa/mbar		●	●	●	●	●
		–	–	–	○	○
		–	–	–	□	□
Prueba de reguladores de presión		–	–	–	●	●
Monitor de presión para registrar fluctuaciones de presión, con medición prolongada ≤ 48 h		–	–	–	●	●
		–	–	–	○	●
Diagrama de tiempo/presión para registrar la evolución de la presión		●	●	●	●	●
Posibilidad de conectar sensor de temperatura de contacto para tuberías		–	–	–	●	●
Descarga e instalación de nuevas versiones de firmware a través de PC o portátil		●	●	●	●	●
Funcionalidad Connected a través de Bluetooth con la app mCon de REMS Cuando hay conexión Bluetooth a un dispositivo móvil, se puede acceder a las siguientes funciones: – Transferir datos del aparato desde el medidor a la aplicación mCon (modelo de dispositivo, número de serie, número de mediciones, número de clientes, número de inspectores). – Guardar los datos de medición y comprobación con la información del cliente en el medidor y transferirlos del medidor a la aplicación mCon. – Borrar los datos de medición y comprobación con la información del cliente en el medidor. – Crear protocolos de medición/comprobación con el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa y la información del inspector en formato PDF y enviarlos con cualquier aplicación. Envío por correo electrónico con plantilla de texto individual. – Enviar los datos de medición/inspección seleccionados como datos (*.mBin) a la nube o enviarlos por correo electrónico con una plantilla de texto individual para su posterior procesamiento con el software para PC REMS PC200P. – Crear datos de inspectores. – Importar clientes desde los contactos del dispositivo móvil o desde la nube o crearlos manualmente y enviarlos al medidor. – Dispositivo móvil para la visualización remota del diagrama de tiempo-presión de una medición.		●	●	●	●	●
Funcionalidad Connected a través de USB con REMS PC-Software PC200P Si hay conexión USB con un PC o portátil, se pueden usar las funciones siguientes: – Transferir datos del aparato desde el medidor al ordenador (modelo del dispositivo, número de serie, versión de firmware, número de combustibles, número de inspectores, número de clientes, número de mediciones). – Guardar datos de medición y comprobación en el aparato de medición y, desde ahí, transferirlos al ordenador. – Crear datos de inspección en el ordenador y transferirlos desde ahí al aparato de medición, todos los datos o únicamente una selección. – Crear datos de inspección en el aparato de medición y transferirlos desde ahí al ordenador. – Imprimir protocolos de medición/inspección con el logotipo y el nombre de la empresa, o con los datos del inspector, convertir en formato pdf/jpg, exportar datos. – Crear clientes en el ordenador y transferirlos al aparato de medición. – Crear listas de comprobación individuales y transferirlas al aparato de medición. – Sincronizar la hora del PC con la hora del aparato de medición. – Borrar la memoria de datos del aparato de medición. – Importar datos con tipo de archivo de datos en la nube (*.mBin) o XML		●	●	●	●	●

- Incluido en el volumen de suministro □ con posibilidad de agregar sensor de presión electrónico ≤ 2,5 MPa/25 bar
○ con posibilidad de agregar / no agregar sensor electrónico de presión adicional ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar

¹⁾ Según la norma técnica "DVGW-TRGI 2018, norma técnica para instalaciones de gas – DVGW Hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana de gas y agua (DVGW), Alemania

²⁾ Certificado según DVGW G 5952

³⁾ Según la norma técnica "DVGW-TRF 2021, norma técnica sobre gas licuado" de la Asociación alemana de gas y agua (DVGW), Alemania (DVGW-TRF 2021)

⁴⁾ Según hoja informativa "Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero de 2017) de la Asociación central de fontanería, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania

⁵⁾ Según la norma EN 1610:2015-12 "Instalación y ensayo de tuberías de aguas residuales y alcantarillado" y DIN 1986-30:2012-02 "Sistemas de drenaje para edificios y terrenos – Parte 30: Mantenimiento"

Denominación	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Código	€
Manguera de presión PX/FG, Ø 5 mm , transparente, 1 m de longitud, con conexión de bayoneta (macho), con boquilla de silicona, para medir la presión de gas y de flujo, para pruebas de estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar (requiere pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 150 hPa/mbar, n° art. 611123 R)	•			610106R	21,20
Manguera de presión P7, Ø 5 mm , transparente, 1 m de longitud, con acoplamiento insertable DN 3 (hembra), con boquilla de silicona, para medir la presión de gas y de flujo o para pruebas de capacidad de uso		•	•	610105R	21,20
Manguera de aire comprimido P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm , transparente, 2 m de longitud, con acoplamiento insertable DN 3 (hembra), con acoplamiento rápido DN 5 (macho), para pruebas de estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar		•	•	611120R	29,70
Manguera de aire comprimido P7, Ø 6 mm , 2 m de longitud, con acoplamiento rápido DN 5 (macho, hembra), para prueba de presión con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar		•	•	611121R	93,60
Pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 150 hPa/mbar , con conector para manguera de presión, con acoplamiento rápido DN 5 (macho), con válvula Schrader para conectar una bomba de aire/compresor, para pruebas de estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Para conectar la manguera de aire comprimido con boquilla de silicona y adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG o tapón contador monotubo.	•	•	•	611123R	49,10
Pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar , con acoplamiento rápido DN 5 (macho, hembra), con válvula Schrader para conectar una bomba de aire/compresor, para pruebas de presión con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4,0 bar. Para la conexión de una manguera de aire comprimido P7, Ø 6 mm o sensor electrónico de presión ≤ 2,5 MPa/25 bar y adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG o tapón contador monotubo.	•	•	•	611117R	73,00
Adaptador acoplamiento rápido DN 5 a G ½" AG , con junta tórica, para conectar a instalación de gas con conexión G ½" IG. Para la conexión de una manguera de aire comprimido con acoplamiento rápido DN 5 (macho), sensor electrónico de presión ≤ 0,35 MPa/3,5 bar y ≤ 2,5 MPa/25 bar o pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader.	•	•	•	611127R	47,00
Adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG , para conectar al sistema de tuberías con conexión G ½" IG. Para la conexión de una manguera de aire comprimido con acoplamiento rápido DN 5 (macho), sensor electrónico de presión ≤ 0,35 MPa/3,5 bar y ≤ 2,5 MPa/25 bar o pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader.	•	•	•	611116R	60,80
Tapón contador monotubo G 2" IG (para DN 25) , con acoplamiento rápido DN 5 (hembra), con junta, para conectar a instalación de gas con conexión G 2" AG. Para la conexión de una manguera de aire comprimido con acoplamiento rápido DN 5 (macho), sensor electrónico de presión ≤ 0,35 MPa/3,5 bar y ≤ 2,5 MPa/25 bar o pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader.	•	•	•	611124R	129,00
Tapón contador monotubo G 2 ¾" IG (para DN 40) , con acoplamiento rápido DN 5 (hembra), con junta, para conectar a instalación de gas con conexión G 2 ¾" AG. Para la conexión de una manguera de aire comprimido con acoplamiento rápido DN 5 (macho), sensor electrónico de presión ≤ 0,35 MPa/3,5 bar y ≤ 2,5 MPa/25 bar o pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader.	•	•	•	611133R	170,00



Denominación	PX4500 C	P7-TD C	P7-TDX C	Código	€
Conector para contador de gas Y DN 20 , contador DN 25, tubo de empalme ¾" (conexión roscada G 1 ¼" AG), distancia entre conexiones 250 mm, 2 juntas DN 20	●	●	●	611140R	170,00
Conector para contador de gas Y DN 25 , contador DN 25, tubo de empalme 1" (conexión roscada G 1 ¼" AG), distancia entre conexiones 250 mm, 2 juntas DN 25	●	●	●	611129R	170,00
Conector para contador de gas Y DN 32 , contador DN 25, tubo de empalme 1 ¼" (conexión roscada G 1 ¾" AG), distancia entre conexiones 250 mm, 2 juntas DN 32	●	●	●	611143R	198,00
Junta conector para contador de gas DN 20 , paquete de 2 unid.	●	●	●	611141R	7,00
Junta conector para contador de gas DN 25 , paquete de 2 unid.	●	●	●	611142R	7,00
Junta conector para contador de gas DN 32 , paquete de 2 unid.	●	●	●	611144R	6,70
Sensor electrónico de presión ≤ 0,35 MPa/3,5 bar con acoplamiento rápido DN 5 (macho), con válvula Schrader para conectar una bomba de aire/compresor, cable de conexión de 1,5 m de longitud, con conector jack, para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Para conectar el adaptador de acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG o tapón contador monotubo.	●	●	●	611125R	198,00
Sensor electrónico de presión ≤ 2,5 MPa/25 bar con acoplamiento rápido DN 5 (macho), cable de conexión de 1,5 m de longitud, con conector jack, para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con líquido ≤ 2,5 MPa/25 bar. Para conectar el adaptador de acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG, pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar o tapón contador monotubo.	●	●	●	611119R	485,00
Sensor de temperatura de contacto para tuberías , con cable de conexión de 1,5 m de longitud, con conector jack, 6 cintas de fijación. Para poder supervisar de forma continua la temperatura mientras dura la prueba de presión de tiempo prolongado.			●	611134R	240,00
Bomba neumática manual ≤ 0,4 MPa/4 bar , diseño compacto, doble sellado para generar presión de forma rápida y precisa ≤ 0,4 MPa/4 bar, con conexión para válvula Schrader. Válvula de alivio para retirar la conexión de la bomba sin pérdida de presión. Apta también para generar presiones muy bajas ≤ 150 hPa/mbar.	●	●	●	611118R	92,50
REMS BTLE IR , impresora para imprimir los resultados de análisis, mediciones y pruebas a modo de informes/protocolos, con interfaz Bluetooth e IR, 1 rollo de papel, 4 pilas de 1,5V, AA, LR6	●	●	●	611100R	309,00
Rollo de papel BTLE IR , paquete de 5 unid.	●	●	●	611137R	31,00
Set de sujeción , compuesto por una cinta velcro que permite fijar el aparato a un tubo, por ejemplo, o a otro perfil, con ojal para colgarlo, p. ej., en un clavo o gancho, así como un potente imán de sujeción atornillable.	●			611206R	35,00
Fuente de alimentación/cargador 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A , para funcionamiento en la red eléctrica en vez del acumulador Li-Ion 3,7 V, sin cable.	●			610182R220	21,20
Fuente de alimentación/cargador 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W, 12 V, 1,0 A , para funcionamiento en la red eléctrica en vez del acumulador Li-Ion 4,8 V, con cable.		●	●	611146R220	36,30
Caja de sistema L-Boxx con forma	●			610900R	149,00
Caja de sistema L-Boxx con forma		●	●	610902R	149,00



Bomba de comprobación manual para la comprobación de la presión y la hermeticidad en conductos de tubería y contenedores.

REMS Push 25

Campo de comprobación y presión $\leq 2,5$ MPa/25 bar/363 psi

REMS Push 60, REMS Push 60 INOX

Campo de comprobación y presión ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi

Agua, aceite, glicol

Valor pH de los líquidos 7 – 12

Temperatura de los líquidos $\leq 60^{\circ}\text{C}$

Viscosidad de los líquidos $\leq 1,5$ mPa s

REMS Push – fiablemente hermética.

Aplicación universal

En instalaciones sanitarias, de calefacción, de paneles solares y contra-incendios, en sistemas de aire comprimido, de vapor y de refrigeración, instalaciones de gasóleo, en la construcción de calderas y de contenedores de presión.

Construcción

Construcción metálica, robusta para el trabajo duro de la obra. REMS Push 25/60 con depósito de chapa de acero resistente a la corrosión recubierta con pintura en polvo, con capacidad de llenado para 9 l (Push 25) y 12 l (Push 60). Palanca a prueba de torsión con mango ergonómico, y fijación para su transporte. Émbolo de latón muy resistente al desgaste, Ø 30 mm. Manómetro con aguja de arrastre para detectar fácilmente las pérdidas de presión durante la comprobación de presión y estanqueidad. La aguja permanece en la lectura de presión más alta hasta que se restablece manualmente. Manguera de alta presión con conexión de $\frac{1}{2}$ ". Placa de distribución con manómetro protegido contra golpes. Manómetro de escala fina, $p \leq 1,6$ MPa/16 bar/232 psi, para la comprobación de hermeticidad con variaciones de 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi según DIN 1988 como accesorio.

Depósito de acero inoxidable

REMS Push 60 INOX con depósito de acero inoxidable, con capacidad de llenado para 12 l. Para una vida útil extralarga.

Funcionamiento

Comprobación de presión y hermeticidad con agua o aceite. Sistema de doble válvula para un fiable aumento de la presión, con bolas de acero inoxidable. Gran rendimiento en el llenado, debido a su larga carrera. Ajuste fino de la presión en carreras cortas. Manguera de alta presión reforzada, para evitar mediciones erróneas.



Info



Volumen de suministro

REMS Push 25. Bomba manual de comprobación de presión con manómetro con aguja de arrastre, $p \leq 2,5$ MPa/25 bar/363 psi. Para la comprobación de la presión y la hermeticidad en conductos de tubería y contenedores hasta 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Depósito de chapa de acero, resistente a la corrosión recubierta de pintura en polvo, con capacidad para 9 l. Manguera de alta presión de 1,5 m con conexión $\frac{1}{2}$ ". En caja de cartón.

	Código	€
	115002R	273,00

Volumen de suministro

REMS Push 60. Bomba manual de comprobación de presión con manómetro con aguja de arrastre, $p \leq 6$ MPa/60 bar/870 psi. Para la comprobación de la presión y la hermeticidad en conductos de tubería y contenedores hasta 6 MPa/60 bar/870 psi. Depósito de chapa de acero, resistente a la corrosión recubierta de pintura en polvo, con capacidad para 12 l. Manguera de alta presión de 1,5 m con conexión $\frac{1}{2}$ ". En caja de cartón.

	Código	€
	115000R	294,00

Volumen de suministro

REMS Push 60 INOX. Bomba manual de comprobación de presión con manómetro con aguja de arrastre, $p \leq 6$ MPa/60 bar/870 psi. Para la comprobación de la presión y la hermeticidad en conductos de tubería y contenedores hasta 6 MPa/60 bar/870 psi. Depósito de acero inoxidable, con capacidad de llenado para 12 l. Manguera de alta presión de 1,5 m con conexión $\frac{1}{2}$ ". En caja de cartón.

	Código	€
	115001R	382,00

Accesorios

Denominación	Presión $p \leq$ MPa/bar/psi	Código	€
Pieza de conexión con manómetro y válvula de cierre	6/60/870	115110R	132,00
Manómetro con escala fina	1,6/16/232	115045	84,80



Potente bomba de comprobación eléctrica para la presión y comprobación de instalaciones de tubería y recipientes.	
Campo de presión y comprobación	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Caudal	6,5 l/min
Agua, soluciones lavables, emulsiones	
Valor pH de los líquidos	7 – 10
Temperatura de los líquidos	≤ 60°C
Viscosidad de los líquidos	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – llenar y comprobar eléctricamente. Hasta 60 bar. Con limitación de presión regulable. 1300 W. Auto aspirante.

Aplicación universal

En la instalación sanitaria, de calefacción, instalaciones solares y aspersores, para sistemas de aire comprimido, vapor y refrigeración, instalaciones de fueloil, en la construcción de calderas y depósitos de presión.

Construcción

Robusto, compacto, ligero, solamente pesa 10 kg. Fácilmente transportable. Pistón resistente al desgaste y de altas prestaciones, manómetro de glicerina, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Manguera de alta presión con refuerzo del tejido, para evitar mediciones erróneas. Manguera de aspiración con filtro. Bloqueo de reflujo en la manguera de aspiración evita la marcha en vacío de la manguera durante los tiempos de inactividad; ello reduce los tiempos de aspiración. Pieza de conexión con manómetro, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, y válvula, para la comprobación de presión y hermeticidad también en ausencia de la bomba de comprobación, p.ej. para impedir robos o para su utilización en otros puntos a comprobar, como accesorio. Manómetro de escala fina, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi para la lectura en cambios de presión de 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi, para comprobar la hermeticidad según DIN 1988, como accesorio.

Bomba de pistón de altas prestaciones

Bomba de pistón de altas prestaciones encerrado en baño de aceite, con pistón de acero inoxidable resistente al desgaste. Potente y fiable motor de condensador, 1300 W, gran potencia y rapidez. Gran caudal con 6,5 l/min. Comprobar la presión y hermeticidad hasta 6 MPa/60 bar/870 psi.

Limitación de presión ajustable

Limitación de presión en 6 etapas, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, ajustable a la presión requerida en el sistema de tuberías/depósito.



Info



Volumen de suministro

REMS E-Push 2. Bomba eléctrica de comprobación con manómetro, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 870 psi, para comprobaciones de presión y hermeticidad en conductos de tubería y depósitos hasta 6 MPa/60 bar/870 psi, con limitación de presión ajustable. Grupo de presión con motor de condensador 230 V, 50 Hz, 1300 W. Manguera de aspiración de 1,5 m con conexión de 1/2" y juntas, filtro de aspiración con bloqueo de reflujo. Manguera de alta presión de 1,5 m con conexión 1/2" y juntas. En caja de cartón.

	Código	€
	115500R220	1.006,00

Accesorios

Denominación	Presión p ≤ MPa/bar/psi	Código	€
Pieza de conexión con manómetro y válvula de cierre	6/60/870	115110R	132,00
Manómetro con escala fina	1,6/16/232	115045	84,80



REMS Multi-Push S Connected

Dispositivo electrónico de lavado con funcionalidad Connected a través de wifi

Potente y compacto dispositivo electrónico de lavado con compresor libre de aceite. Con funcionalidad Connected a través de wifi. Para lavar con agua o mezcla de agua/aire, desinfectar, limpiar, conservar sistemas de tuberías y para accionar herramientas neumáticas.

Lavado y eliminación de depósitos

Presión del agua de la red

de tuberías $p \leq 1 \text{ MPa}/10 \text{ bar}/145 \text{ psi}$

Diámetro de tubo de la instalación $\leq \text{DN } 50, 2''$

Desinfección de instalaciones de agua potable

Limpieza y conservación de sistemas de calefacción de superficie y radiadores

Temperatura del agua $5 - 35^\circ\text{C}$

Caudal de agua $\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$

Utilización de herramientas neumáticas

Presión de trabajo $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$

Potencia de aspiración $\leq 230 \text{ NI}/\text{min}$

REMS Multi-Push S Connected – un solo aparato y 8 programas de llenado/lavado. Menú de fácil manejo con un guiado paso a paso del proceso de lavado y comprobación. Constante supervisión del proceso. Pantalla a color LCD con función táctil. Funcionalidad Connected a través de Wi-Fi. Creación de registros con textos y fotos

Aplicación universal

Un **único** aparato para lavar con agua o mezcla de agua/aire, desinfectar, limpiar, conservar sistemas de tuberías, por ej. eliminación de sedimentos, limpieza y conservación de sistemas de calefacción de superficie y radiadores, lavado y desinfección de instalaciones de agua potable conforme a EN 806-4:2010, así como para accionar herramientas neumáticas.

Construcción

Potente y compacto dispositivo electrónico de lavado con compresor libre de aceite. Manejable, fácilmente transportable, sólo 32 kg. Dispositivos de medición y regulación para la ejecución automática de los programas de lavado, documentación de los resultados. Dispositivos de seguridad para evitar impurezas en la red de tuberías por reflujo. Válvulas de sobrepresión para limitar la presión. Filtro de líquido de condensación y partículas 5 µm. Bastidor de tubo de acero de grandes dimensiones como depósito de aire comprimido. Dos prácticos mangos para un transporte sencillo. Mango abatible, ahorra espacio y permite un transporte sencillo. Bastidor de tubo de acero transportable con 2 ruedas de goma, para un transporte sencillo y 2 apoyos de goma para una gran estabilidad. Cable de alimentación con interruptor protector (PRCD). 2 ganchos para enrollar el cable de conexión. Cierres para las entradas y salidas de REMS Multi-Push S Connected, con protección antiextravío, para evitar la entrada de suciedad durante el transporte y el almacenamiento. Funda para proteger la máquina durante el transporte y el almacenamiento, disponible como accesorio.

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 4,3"

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 4,3" con función táctil y moderna tecnología TFT LCD, diagonal de pantalla de 110 mm, 480 × 272 píxeles. Con iconos que permiten una fácil selección de los programas de llenado y lavado; y un menú intuitivo que guía paso a paso por el proceso de lavado y comprobación. Dispone de 7 programas de llenado y lavado en 26 idiomas. Se pueden modificar los ajustes de fábrica para adaptarlos a las normas, reglas y reglamentos de seguridad nacionales vigentes en cada lugar. Se puede configurar el formato de hora, la zona horaria, unidad de presión, unidad de temperatura y unidad de longitud. Hay una supervisión constante del proceso durante el transcurso de los programas. Visualización de mensajes de error y avisos.

Funcionalidad Connected

REMS Multi-Push S Connected ofrece distintas funciones adicionales a través del portal de servicios de REMS, como por ejemplo: registro de los datos de lavado y comprobación, carga y almacenamiento de notas e imágenes de los procesos de lavado y comprobación, creación de informes con el logotipo de la empresa, visualización de mensajes de error, configuración del producto (formato de fecha, formato de hora, zona horaria, unidad de presión, unidad de temperatura, unidad de longitud), configuración de bloqueos de uso (bloqueo inmediato o intervalo de respuesta como protección contra robos, rangos de hora y fecha para los periodos de bloqueo), visualización de avisos (inspección anual y prueba de repetición, nueva versión de firmware), descarga e instalación de nuevas versiones de firmware.

Conexión Wi-Fi con la nube

REMS Multi-Push S Connected, siempre que se haya registrado y que haya una conexión a Internet, envía a la nube todos los datos recopilados (los datos de llenado y lavado, mensajes de error, configuración del producto, etc.). Estos datos se procesan y almacenan en la nube. El usuario puede acceder a los mismos a través del portal de servicio REMS. Cuando hay conexión a Internet se transfieren de nuevo a la unidad de lavado los cambios en la configuración y bloqueos de uso.

Patente EP 2 954 960



Producto alemán de calidad



Info



REMS Multi-Push S Connected

Dispositivo electrónico de lavado con funcionalidad Connected a través de wifi

Compresor

Potente compresor de émbolo libre de aceite y de probada eficacia con mecanismo de manivela, con motor de condensador 230 V, 1500 W. Manómetro para indicar la presión de aire en el depósito de aire comprimido. Botón de desconexión de emergencia.

Mangueras

Manguera de aspiración/presión transparente Ø 1", con refuerzo de tejido, 1,5 m de largo, con racores de manguera 1", con cierres, para lavado, desinfección, limpieza, conservación. Cierres para las entradas y salidas de las mangueras, con protección antiextravío, para evitar la entrada de suciedad durante el transporte y el almacenamiento. Manguera de unión compresor / conexiones de agua, 0,6 m de largo, con acoplamiento rápido DN 7,2 y racor de manguera 1", racor doble 1", para eliminar por soplado restos de agua en REMS Multi-Push S Connected y mangueras de aspiración/presión al finalizar los trabajos.

Eliminar lodo y lavar conforme a prEN 14336

Fácil conmutación del suministro de aire durante el proceso de lavado en caso de eliminación de lodo en sistemas de calefacción por radiadores y superficies con las siguientes posibilidades: (1) sin aire comprimido, (2) aire comprimido intermitente, (3) aire comprimido constante.

Lavado según EN 806-4

Lavado de instalaciones de agua potable con agua o mezcla de agua/aire, con aire comprimido intermitente según EN 806-4:2010 y según la hoja de datos "Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua potable" (agosto 2014) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania.

Desinfección

Unidad de desinfección REMS V-Jet TW para la Desinfección de instalaciones de agua potable según EN 806-4:2010, conforme a la hoja informativa "Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua potable" (agosto de 2014) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania, según la norma técnica DVGW W 551-3 (A) (agosto de 2022), Higiene en las instalaciones de agua potable – Parte 3: Limpieza y desinfección, Alemania; y otros sistemas de tuberías, disponible como accesorio. REMS Peroxi Color, incluye botella de 1 l de solución de dosificación REMS Peroxi para la desinfección de aprox. 100 l de volumen de conducción, botella de 20 ml de colorante rojo REMS Color para teñir la solución de dosificación y controlar el llenado y el lavado, pipeta para comprobar la fuerza activa de la concentración de la solución de dosificación (página 147). Suministro de la solución desinfectante sin bomba de dosificación adicional (patente EP 2 954 960).

Limpieza y conservación

Unidad de limpieza y conservación REMS V-Jet H para la limpieza y conservación de sistemas de calefacción de superficie y radiadores, disponible como accesorio. Limpiador de color verde para el control de llenado y lavado, y protección anticorrosión, de color azul para el control de llenado, para aprox. 100 l de volumen de conducción respectivamente (página 147). Suministro del limpiador y del agente anticorrosión sin bomba de dosificación adicional (patente EP 2 954 960).

Utilización de herramientas neumáticas

Conexión para herramientas neumáticas con un consumo de aire ≤ 230 NI/min, regulable, para adaptar las necesidades de aire a la herramienta neumática a emplear. Manómetro para controlar la presión de aire suministrada por el depósito de aire comprimido. Manguera de aire comprimido con acoplamientos rápidos DN 7,2, disponible como accesorio.



Volumen de suministro

REMS Multi-Push S Connected Set. Dispositivo electrónico de lavado con compresor libre de aceite y funcionalidad Connected a través de wifi. Para lavar con agua o mezcla de agua/aire, desinfectar, limpiar, conservar sistemas de tuberías, por ej. eliminación de sedimentos, limpieza y conservación de sistemas de calefacción de superficie y radiadores, lavado y desinfección de instalaciones de agua potable, así como para accionar herramientas neumáticas ≤ 230 NI/min. Unidad de entrada y control con pantalla a color de 4,3" con función táctil. Compresor de émbolo de presión hidráulica con mecanismo de manivela, motor de condensador 230 V, 50 Hz, 1500 W. Interruptor protector (PRCD). Bastidor de tubo de acero transportable. Cierres para la entrada y salida de agua de REMS Multi-Push S Connected. 2 mangueras de aspiración/presión Ø 1", con refuerzo de tejido, 1,5 m de largo, con racores de manguera 1", con cierres. Manguera de unión compresor/conexiones de agua, 0,6 m de largo, con acoplamiento rápido DN 7,2 y racor de manguera 1", racor doble 1", para eliminar por soplado restos de agua en REMS Multi-Push S Connected y mangueras de aspiración/presión al finalizar los trabajos. Sin unidad de desinfección, sin unidad de limpieza y conservación. En caja de cartón.

	Código	€
	115813R220	2.950,00

Otras tensiones consultar.



REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Dispositivos electrónicos de lavado y comprobación de presión con funcionalidad Connected a través de wifi

Potente y compacto dispositivo electrónico de lavado y comprobación de presión con compresor libre de aceite. Con funcionalidad Connected a través de wifi. Para lavar con agua o mezcla de agua/aire, desinfectar, limpiar, conservar sistemas de tuberías, para la comprobación de presión de sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido o agua, como bomba de aire comprimido para llenar de forma regulada depósitos de todo tipo con aire comprimido y para accionar herramientas neumáticas.

Lavado y eliminación de depósitos

Presión del agua de la red

de tuberías $p \leq 1 \text{ MPa}/10 \text{ bar}/145 \text{ psi}$

Diámetro de tubo de la instalación $\leq \text{DN } 50, 2''$

Desinfección de instalaciones de agua potable

Limpieza y conservación de sistemas de calefacción de superficie y radiadores

Temperatura del agua $5 - 35^\circ\text{C}$

Caudal de agua $\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$

Comprobación de presión

con aire comprimido $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}/58 \text{ psi}$

Comprobación de presión

con agua $p \leq 1,8 \text{ MPa}/18 \text{ bar}/261 \text{ psi}$

Bomba de aire comprimido para el llenado

regulado de depósitos de todo tipo

con aire comprimido $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$

Utilización de herramientas neumáticas

Presión de trabajo $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$

Potencia de aspiración $\leq 230 \text{ NI}/\text{min}$

REMS Multi-Push SL/SLW Connected – un solo aparato y 8 programas de llenado/lavado con hasta 12 programas automáticos de pruebas de presión. Menú de fácil manejo con un guiado paso a paso del proceso de lavado y comprobación. Constante supervisión del proceso. Pantalla a color LCD con función táctil. Funcionalidad Connected a través de Wi-Fi. Creación de registros con textos y fotos.

Aplicación universal

Un único aparato para lavado con agua o mezcla de agua/aire, desinfección, limpieza, conservación de sistemas de tuberías, comprobación de presión de sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido o agua, p. ej. instalaciones de agua potable, sistemas de calefacción de superficie y radiadores, para la comprobación de presión de instalaciones de gas con aire comprimido, como bomba de aire comprimido para llenar de forma regulada depósitos de todo tipo con aire comprimido, p. ej. llenar depósitos de expansión o neumáticos, y para accionar herramientas neumáticas (**patente EP 2 816 231**).

Construcción


Potente y compacto dispositivo electrónico de lavado y comprobación de presión con compresor libre de aceite. Manejable, fácilmente transportable, REMS Multi-Push SL Connected sólo 37 kg, REMS Multi-Push SLW Connected sólo 39 kg. Dispositivos de medición y regulación para la ejecución automática de los programas de lavado y comprobación, con documentación de los resultados. Dispositivos de seguridad para evitar impurezas en la red de tuberías por reflujo. Válvulas de sobrepresión para limitar la presión. Filtro de líquido de condensación y partículas 5 µm. Bastidor de tubo de acero de grandes dimensiones como depósito de aire comprimido. Dos prácticos mangos para un transporte sencillo. Mango abatible, ahorra espacio y permite un transporte sencillo. Bastidor de tubo de acero transportable con 2 ruedas de goma, para un transporte sencillo y 2 apoyos de goma para una gran estabilidad. Cable de alimentación con interruptor protector (PRCD). 2 ganchos para enrollar el cable de conexión. Cierres para entradas y salidas de REMS Multi-Push SL/SLW Connected, con protección antiextravío, para evitar la entrada de suciedad durante el transporte y el almacenamiento. Funda para proteger la máquina durante el transporte y el almacenamiento, disponible como accesorio.

REMS Multi-Push SLW Connected adicionalmente con bomba hidro-neumática para generar la presión necesaria para la comprobación hidrostática de presión de sistemas de tuberías y depósitos con agua.

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 4,3"

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 4,3" con función táctil y moderna tecnología TFT LCD, diagonal de pantalla 110 mm, 480 × 272 píxeles. Con iconos que permiten una fácil selección de los programas de llenado/lavado y pruebas de presión; y un menú intuitivo que guía paso a paso por el proceso

Patente EP 2 816 231
Patente EP 2 954 960



Producto alemán de calidad



REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Dispositivos electrónicos de lavado y comprobación de presión con funcionalidad Connected a través de wifi

de lavado y comprobación. Dispone de 8 programas de llenado/lavado y 12 programas de pruebas automáticas de presión en 26 idiomas. Se pueden modificar los ajustes de fábrica para adaptarlos a las normas, reglas y disposiciones de seguridad nacionales vigentes en cada lugar. Se puede configurar el formato de fecha, formato de hora, la zona horaria, unidad de presión, unidad de temperatura y unidad de longitud. Hay una supervisión constante del proceso durante la ejecución de los programas. Visualización de mensajes de error y avisos.

Funcionalidad Connected

REMS Multi-Push SL/SLW Connected ofrece distintas funciones adicionales a través del portal de servicios de REMS, como por ejemplo: registro de los datos de lavado y comprobación, carga y almacenamiento de notas e imágenes de los procesos de lavado y comprobación, creación de informes con el logotipo de la empresa, visualización de mensajes de error, configuración del producto (formato de fecha, formato de hora, zona horaria, unidad de presión, unidad de temperatura, unidad de longitud), configuración de bloqueos de uso (bloqueo inmediato o intervalo de respuesta como protección contra robos, rangos de hora y fecha para los periodos de bloqueo), visualización de avisos (inspección anual y prueba de repetición, nueva versión de firmware), descarga e instalación de nuevas versiones de firmware.

Conexión Wi-Fi con la nube

REMS Multi-Push Connected, siempre que se haya registrado y que haya una conexión a Internet, envía a la nube todos los datos recopilados (los datos de lavado y comprobación, mensajes de error, configuración del producto, etc.). Estos datos se procesan y almacenan en la nube. El usuario puede acceder a los mismos a través del portal de servicio REMS. Los cambios realizados en configuración y bloqueos de uso, se transfieren de nuevo a la unidad de lavado y comprobación de presión cuando hay conexión a internet.

Compresor

Potente compresor de émbolo libre de aceite y de probada eficacia con mecanismo de manivela, con motor de condensador 230V, 1500W. Manómetro para indicar la presión de aire en el depósito de aire comprimido. Botón de desconexión de emergencia.

Mangueras

Manguera de aspiración/presión transparente Ø 1", con refuerzo de tejido, 1,5 m de largo, con racores de manguera 1", con cierres, para lavado, desinfección, limpieza, conservación y comprobación de presión con agua. Manguera de alta presión Ø ½", con refuerzo de tejido, 1,5 m de largo, con racores de manguera ½", con cierres, para la comprobación de presión con agua con REMS Multi-Push SLW Connected. Cierres para las entradas y salidas de las mangueras, con protección antiextravío, para evitar la entrada de suciedad durante el transporte y el almacenamiento. Manguera de aire comprimido Ø 8 mm, 1,5 m de largo, con acoplamiento rápido DN 5 y racor de manguera ½", para la comprobación de presión con aire comprimido. Manguera de aire comprimido de Ø 8 mm y 1,5 m de largo, con acoplamiento rápido DN 5 (conectores macho y hembra) para la comprobación de instalaciones de gas con aire comprimido. Manguera de unión compresor / conexiones de agua, 0,6 m de largo, con acoplamiento rápido DN 7,2 y racor de manguera 1", racor doble 1", para eliminar por soplado restos de agua en REMS Multi-Push SL/SLW Connected y mangueras de aspiración/presión al finalizar los trabajos.

Eliminar lodo y lavar conforme a prEN 14336

Fácil conmutación del suministro de aire durante el proceso de lavado en caso de eliminación de lodo en sistemas de calefacción por radiadores y superficies con las siguientes posibilidades: (1) sin aire comprimido, (2) aire comprimido intermitente, (3) aire comprimido constante.

Lavado según EN 806-4

Lavado de instalaciones de agua potable con agua o mezcla de agua/aire, con aire comprimido intermitente según EN 806-4:2010 y según la hoja de datos "Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua potable" (agosto 2014) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania.

Desinfección

Unidad de desinfección REMS V-Jet TW para la Desinfección de instalaciones de agua potable según EN 806-4:2010, conforme a la hoja informativa "Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua potable" (agosto de 2014) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania, según la norma técnica DVGW W 551-3 (A) (agosto de 2022), Higiene en las instalaciones de agua potable – Parte 3: Limpieza y desinfección, Alemania; y otros sistemas de tuberías, disponible como accesorio. REMS Peroxi Color, incluye botella de 1 l de solución de dosificación REMS Peroxi para la desinfección de aprox. 100 l de volumen de conducción, botella de 20 ml de colorante rojo REMS Color para teñir la solución de dosificación y controlar el llenado y el lavado, pipeta para comprobar la fuerza activa de la concentración de la solución de dosificación (página 147). Suministro de la solución desinfectante sin bomba de dosificación adicional (patente EP 2 954 960).

Limpieza y conservación

Unidad de limpieza y conservación REMS V-Jet H para la limpieza y conservación de sistemas de calefacción de superficie y radiadores, disponible como accesorio. Limpiador de color verde para el control de llenado y lavado, y protección anticorrosión, de color azul para el control de llenado, para aprox. 100 l de volumen de conducción respectivamente (página 147). Suministro del limpiador y del agente anticorrosión sin bomba de dosificación adicional (patente EP 2 954 960).

Comprobación de presión con aire comprimido

Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido según la hoja de indicaciones "Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero 2017) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania, comprobación de estanqueidad de instalaciones de gas con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRGI 2018, norma técnica para instalaciones de gas – DVGW hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana para gas y agua (DVGW), Alemania, y comprobación de estanqueidad de otros sistemas de tuberías y recipientes con aire comprimido.



REMS Multi-Push SL/SLW Connected

Dispositivos electrónicos de lavado y comprobación de presión con funcionalidad Connected a través de wifi

Comprobación de carga de instalaciones de agua potable con aire comprimido según la hoja de indicaciones "Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero 2017) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania, comprobación de carga de instalaciones de gas con aire comprimido según la norma técnica "DVGW-TRGI 2018, norma técnica para instalaciones de gas – DVGW hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana para gas y agua (DVGW), Alemania, y comprobación de carga de otros sistemas de tuberías y recipientes con aire comprimido.

Comprobación de presión con aire agua

REMS Multi-Push SLW Connected con bomba de agua hidro-neumática para la comprobación de estanqueidad hidrostática de instalaciones de agua potable con agua según EN 806-4:2010, procedimiento de comprobación A, B o C, o procedimiento de comprobación B modificado según hoja de indicaciones "Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero 2017) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado, (ZVSHK), Alemania, y para la comprobación de presión de otros sistemas de tuberías y depósitos con agua.

Bomba de aire comprimido

Bomba de aire comprimido para el llenado regulado de depósitos de todo tipo con aire comprimido $\leq 0,8$ MPa/8 bar/116 psi, con desconexión automática tras alcanzarse la presión de aire ajustada, p. ej. para llenar depósitos de expansión o inflar neumáticos.

Utilización de herramientas neumáticas

Conexión para herramientas neumáticas con un consumo de aire ≤ 230 NI/min, regulable, para adaptar las necesidades de aire a la herramienta neumática a emplear. Manómetro para controlar la presión de aire suministrada por el depósito de aire comprimido. Manguera de aire comprimido con acoplamientos rápidos DN 7,2, disponible como accesorio.

Volumen de suministro

REMS Multi-Push SL Connected Set. Bomba electrónica de lavado y comprobación de presión con compresor libre de aceite y funcionalidad Connected a través de wifi. Para lavar con agua o mezcla de agua/aire, desinfectar, limpiar, conservar sistemas de tuberías, por ej. eliminación de sedimentos, limpieza y conservación de sistemas de calefacción de superficie y radiadores, lavado y desinfección de instalaciones de agua potable, para comprobar la presión de sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido, como bomba de aire comprimido para llenar de forma regulada depósitos de todo tipo con aire comprimido, $p \leq 0,8$ MPa/8 bar/116 psi, y para accionar herramientas neumáticas ≤ 230 NI/min. Unidad de entrada y control con pantalla a color de 4,3" con función táctil. Compresor de émbolo de presión hidráulica con mecanismo de manivela, motor de condensador 230 V, 50 Hz, 1500 W. Interruptor protector (PRCD). Bastidor de tubo de acero transportable. Cierres para entradas y salidas de agua de REMS Multi-Push Connected. 2 mangueras de aspiración/presión Ø 1", con refuerzo de tejido, 1,5 m de largo, con racores de manguera 1", con cierres. 1 manguera de aire comprimido Ø 8 mm, 1,5 m de largo, con acoplamiento rápido DN 5 y racor de manguera G ½", para comprobación de presión con aire comprimido. Manguera de unión compresor/conexiones de agua, 0,6 m de largo, con acoplamiento rápido DN 7,2 y racor de manguera 1", racor doble 1", para eliminar por soplado restos de agua en REMS Multi-Push Connected y mangueras de aspiración/presión al finalizar los trabajos. Sin unidad de desinfección, sin unidad de limpieza y conservación. En caja de cartón.

	Código	€
	115811 R220	3.590,00

Otras tensiones consultar.

Volumen de suministro

REMS Multi-Push SLW Connected Set. Al igual que REMS Multi-Push SL Connected Set, código 115811 R220, adicionalmente con bomba hidroneumática para la comprobación de presión de instalaciones de agua potable con agua conforme a EN 806-4:2010, procedimiento de comprobación A, B o C, y procedimiento de comprobación B, modificado, y para la comprobación de presión de otros sistemas de tuberías y depósitos con agua. 1 manguera de alta presión Ø ½", 1,5 m de largo, con racores de manguera ½", con cierres. En caja de cartón.

	Código	€
	115812 R220	4.570,00

Otras tensiones consultar.



Accesorios

Para REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected

Denominación	S	SL	SLW	Código	€
Filtro fino con elemento de filtración 90 µm, lavable, con gran depósito colector de suciedad	●	●	●	115609R	132,00
Elemento de filtración 90 µm, para filtro fino con elemento de filtración 90 µm	●	●	●	043054	42,80
Manómetro, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, para la comprobación de presión y estanqueidad de sistemas de tuberías y depósitos hasta 6 MPa/60 bar/870 psi.		●	●	115140	118,70
Manómetro con escala fina, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/ 232 psi, para la comprobación de presión y estanqueidad de sistemas de tuberías y depósitos hasta 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.		●	●	115045	84,80
Manómetro con escala fina, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 3,6 psi, para la comprobación de presión y estanqueidad de sistemas de tuberías y depósitos hasta 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.		●	●	047069	255,90
Manguera de aire comprimido de Ø 14 mm, 1,5 m de largo, con acoplamiento rápido DN 7,2 (conectores macho y hembra), para conectar herramientas neumáticas.	●	●	●	115621R	90,50
Manguera de aire comprimido de Ø 8 mm, 7 m de largo, con acoplamiento rápido DN 5 (conector macho) y racor de manguera G ½", para pruebas de presión con aire comprimido.		●	●	115667R	70,90
Manguera de aire comprimido de Ø 8 mm, 1,5 m de largo, con acoplamiento rápido DN 5 (conectores macho y hembra), para la comprobación de instalaciones de gas con aire comprimido.		●	●	115747R	75,30
Manguera de alta presión Ø ½", 7 m de largo, con racores de manguera G ½", con cierres, para la comprobación de presión de sistemas de tuberías y depósitos con agua con REMS Multi-Push SLW Connected.			●	115661R	138,00
Manguera de aspiración/presión Ø 1", con refuerzo de tejido, 1,5 m de largo, con racores de mangueras G 1", con cierres para lavado, desinfección, limpieza, conservación y comprobación de presión con agua.	●	●	●	115633R	63,20
Racor doble 1", para unir 2 mangueras de aspiración/presión y soplar mangueras de aspiración/presión	●	●	●	045159	11,20
V-Jet TW unidad de desinfección para instalaciones de agua potable, para suministrar solución de dosificación para desinfección	●	●	●	115602R	325,00
Peroxi Color, botella de 1 l de solución de dosificación REMS Peroxi para la desinfección de aprox. 100 l de volumen de conducción, botella de 20 ml de colorante rojo REMS Color para teñir la solución de dosificación para controlar el llenado y el lavado, pipeta para comprobar la fuerza activa de la concentración de la solución de dosificación.	●	●	●	115605R	87,40
Bastoncillos de prueba H₂O₂, 0–1000 mg/l, 100 unidades, para comprobar la concentración de solución desinfectante	●	●	●	091072	76,00
Bastoncillos de prueba H₂O₂, 0–50 mg/l, 100 unidades, para comprobar el lavado completo de la solución desinfectante tras la desinfección	●	●	●	091073	76,00
V-Jet H, unidad de limpieza y conservación para sistemas de calefacción de superficie y radiadores, para suministrar limpiador y agente anticorrosión.	●	●	●	115612R	325,00
CleanH 1 l botella de limpiador para sistemas de calefacción de superficie y radiadores, teñido verde para comprobación de llenado y lavado, para aprox. 100 l de volumen de conducción.	●	●	●	115607R	60,90
NoCor 1 l botella de protección anticorrosión para conservar sistemas de calefacción de superficie y radiadores, teñido azul, para comprobación de llenado, para aprox. 100 l volumen de conducción.	●	●	●	115608R	65,30
Funda para proteger la máquina durante el transporte y el almacenamiento.	●	●	●	115677R	41,90
Caja de sistema L-Boxx para mangueras	●	●	●	579600RMP	205,00



Funciones/aplicaciones	REMS Multi-Push S Connected	REMS Multi-Push SL Connected	REMS Multi-Push SLW Connected
Programas de lavado y eliminación de lodo			
Lavado de instalaciones de agua potable con agua según EN 806-4 ¹⁾ DEU: según hoja de trabajo DVGW W 557 (A) ³⁾ y hoja informativa ZVSHK ⁴⁾	●	●	●
Lavado de instalaciones de agua potable con mezcla de aire y agua con aire comprimido intermitente según EN 806-4 ¹⁾ ; DEU: según hoja de trabajo DVGW W 557 (A) ³⁾ y hoja informativa ZVSHK ⁴⁾	●	●	●
Lavado de instalaciones de agua potable y otras instalaciones con mezcla de aire y agua con aire comprimido constante	●	●	●
Eliminación de lodo y lavado de sistemas de radiadores y calefacción radiante según prEN 14336 ²⁾ Fácil conmutación del suministro de aire durante el proceso de lavado con las siguientes opciones: sin aire comprimido, con aire comprimido intermitente o con aire comprimido constante.	●	●	●
Programas de materiales activos			
Desinfección de instalaciones de agua potable según EN 806-4:2010 ¹⁾ DEU: según hoja informativa ZVSKH ⁴⁾ , según la norma técnica DVGW W 551-3 (A) ⁵⁾ . Con unidad de desinfección REMS V-Jet TW y solución desinfectante REMS Peroxi Color	●	●	●
Limpieza de sistemas de radiadores y calefacción radiante Con unidad de limpieza y conservación REMS V-Jet H y producto limpiador REMS CleanH	●	●	●
Conservación de sistemas de radiadores y calefacción radiante Con unidad de limpieza y conservación REMS V-Jet H y protección anticorrosión REMS NoCor	●	●	●
Programas de comprobación de presión y estanqueidad con aire comprimido			
Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido DEU: según hoja informativa ZVSHK ⁶⁾	–	●	●
Prueba de carga de instalaciones de agua potable con aire comprimido ≤ DN 50 DEU: según hoja informativa ZVSHK ⁶⁾	–	●	●
Prueba de carga de instalaciones de agua potable con aire comprimido > DN 50 DEU: según hoja informativa ZVSHK ⁶⁾	–	●	●
Prueba de carga de instalaciones de gas con aire comprimido DEU: según la norma técnica DVGW-TRGI 2018 ⁷⁾	–	●	●
Prueba de estanqueidad de instalaciones de gas con aire comprimido < 100 l DEU: según la norma técnica DVGW-TRGI 2018 ⁷⁾	–	●	●
Prueba de estanqueidad de instalaciones de gas con aire comprimido ≥ 100 l – < 200 l DEU: según la norma técnica DVGW-TRGI 2018 ⁷⁾	–	●	●
Prueba de estanqueidad de instalaciones de gas con aire comprimido ≥ 200 l DEU: según la norma técnica DVGW-TRGI 2018 ⁷⁾	–	●	●
Prueba de estanqueidad y de carga de otros sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido Se puede configurar individualmente dentro de cada programa el valor de presión y tiempo	–	●	●
Bomba de aire comprimido Para el llenado regulado de depósitos con aire comprimido	–	●	●
Programa para la comprobación hidrostática de presión y estanqueidad con agua			
Comprobación de presión de instalaciones de agua potable con agua según EN 806-4:2010 ¹⁾ , procedimiento A	–	–	●
Comprobación de presión de instalaciones de agua potable con agua según EN 806-4:2010, procedimiento B/1 Δ > 10 K, Compensación de temperatura, DEU: modificado conforme a la hoja informativa ZVSHK ⁶⁾	–	–	●
Comprobación de presión de instalaciones de agua potable con agua, procedimiento B/2 PfS, para sistemas de accesorios de prensado; DEU: según la hoja informativa ZVSHK ⁶⁾	–	–	●
Comprobación de presión de instalaciones de agua potable con agua según EN 806-4:2010 ¹⁾ , procedimiento B/3 P+M; DEU: modificado según la hoja informativa ZVSHK ⁶⁾	–	–	●
Comprobación de presión de instalaciones de agua potable con agua según EN 806-4:2010 ¹⁾ , procedimiento C	–	–	●
Comprobación de presión de otros sistemas de tuberías y depósitos con agua Posibilidad de ajustar individualmente dentro del programa los valores de presión y tiempo	–	–	●
Otros			
Supervisión constante del proceso	●	●	●
Registro de los resultados de los programas de lavado y comprobación	●	●	●
Uso de herramientas de aire comprimido	●	●	●

● incluido – no incluido

¹⁾EN 806-4:2010 – Normas técnicas para instalaciones de agua potable – Parte 4: Instalación

²⁾pprEN 14336:2021 – Proyecto – Sistemas de calefacción y refrigeración por agua en edificios. Instalación y recogida de sistemas de calefacción por agua caliente – Lavado simple.

³⁾Hoja de trabajo DVGW W 557 (A), octubre de 2012, de la Asociación alemana del sector del gas y el agua (DVGW), Alemania.

⁴⁾Hoja informativa "Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua potable" (agosto de 2014) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania.

⁵⁾Norma técnica DVGW W 551-3 (A) (agosto de 2022), Higiene en las instalaciones de agua potable – Parte 3: Limpieza y desinfección de la Asociación alemana del sector del gas y el agua (DVGW), Alemania.

⁶⁾Hoja informativa "Prueba de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido, gas inerte o agua" (enero de 2017) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, calefacción y climatización (ZVSHK), Alemania.

Bomba eléctrica descalcificadora de gran potencia para una eficaz descalcificación de tuberías y depósitos, tales como calentadores, calderas, acumuladores de agua caliente o refrigerada, intercambiadores de calor, sistemas de calefacción y refrigeración.

Capacidad útil del bidón	21 l
Caudal	≤ 30 l/min
Presión	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Altura de caudal	≤ 10 m
Temperatura de la solución descalcificadora	≤ 50°C

REMS Calc-Push – Eficaz descalcificación eléctrica.

Gran caudal. Palanca con tres movimientos para poder cambiar la dirección del caudal, con puesta a cero.

Aplicación universal

Para una descalcificación eficaz de tuberías y depósitos, por ejemplo, calentadores, calderas, acumuladores de agua caliente y refrigerada, intercambiadores de calor, sistemas de calefacción y refrigeración.

Construcción

Sólida, compacta, ligera; tan solo 9,2 kg. Depósito de plástico resistente a los golpes para la solución descalcificadora. El bidón tiene un volumen útil de 21 l y una práctica tapa de rosca para poder cerrarlo durante el transporte. La unidad de bomba tiene conectadas mangueras entrelazadas, flexibles, de PVC, de ½" y 2,3 m de longitud, con racores con rosca interna de ½" y tapones. La palanca tiene tres direcciones para poder cambiar la dirección del caudal y disolver a ambos lados capas importantes de calcificación, con puesta a cero para interrumpir el flujo. Fácilmente transportable gracias a una empuñadura situada en el medio y prácticos soportes para las mangueras.

Unidad de bomba desenroscable

Compacta unidad de bomba, compuesta por una bomba centrífuga y condensador; desenroscable, para una cómoda limpieza de la unidad de bomba y del bidón de plástico tras el proceso de descalcificación. Bomba autocebante, apropiada para varias soluciones descalcificadoras de ácido acético, ácido clorhídrico, ácido cítrico, ácido fórmico, ácido fosfórico, ácido sulfámico. Con un probado y potente condensador de funcionamiento silencioso, 165 W, interruptor de encendido/apagado. Fuerte caudal ≤ 30 l/min para una descalcificación eficaz.



Info

Volumen de suministro

REMS Calc-Push. Bomba eléctrica descalcificadora para una eficaz descalcificación de tuberías y depósitos, tales como calentadores, calderas, acumuladores de agua caliente o refrigerada, intercambiadores de calor, sistemas de calefacción y refrigeración. Caudal ≤ 30 l/min, capacidad útil del bidón de 21 l. Unidad de bomba con condensador de 230 V, 50 Hz, 165 W. Presión ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Altura de caudal ≤ 10 m. 2 mangueras entrelazadas de PVC, flexibles, de ½" y 2,3 m de longitud, con racores con rosca interna Rp ½" y tapones. 2 racores dobles ¾" – ½", 2 racores dobles ½" – ¾". Embalaje de cartón.

	Código	€
	115900R220	884,00

Otras tensiones consultar.



Potente bomba de llenado y limpieza, para llenar, lavar y ventilar circuitos cerrados de forma rápida y sencilla. Ideal para instalaciones solares, instalaciones de geotermia y calefacciones de suelo/calefacciones de superficie de pared.

Capacidad del depósito 30 l

REMS Solar-Push K 60 con bomba centrífuga

Caudal a una altura de 40 m 16 l/min

Caudal ≤ 36 l/min

Presión ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi

Temperatura del líquido de alimentación (uso continuado) ≤ 60°C

Valor pH del líquido 6,5 – 9,5

REMS Solar-Push I 80 con bomba impulsora

Caudal a una altura de 40 m 18 l/min

Caudal ≤ 27 l/min

Presión ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi

Temperatura del líquido de alimentación (uso continuado) ≤ 80°C

Valor pH del líquido 6,5 – 9,5

Líquidos: líquidos termoprotectores, agentes anti-congelantes, agua, soluciones acuosas, emulsiones

REMS Solar-Push – llenar, lavar y ventilar en una sola operación. Auto aspirante. Gran caudal.

Ventajas del sistema

Llenar, lavar y ventilar en una sola operación. Ideal para instalaciones solares, instalaciones de geotermia y calefacciones de suelo/calefacciones de superficie de pared. Apto también para rellenar depósitos.

Construcción

Potente bomba eléctrica de llenado y lavado, sobre bastidor tubular de acero desplazable para emplazamiento seguro. 2 grandes ruedas con aire fácil desplazamiento en entornos de obra complicados. Dispositivo práctico para la manguera. Peso reducido, REMS Solar-Push I sólo 19 kg, REMS Solar-Push K sólo 20 kg. Depósito robusto de plástico con capacidad de carga de 30 l, fabricado en PE con estabilización ultravioleta, con indicador de nivel, extraíble, para una limpieza sencilla, con gran abertura para recarga. Práctica tapa enroscable, para una apertura y cierre rápidos. Conexión de retorno ¾" con tubo de inmersión, para evitar la formación de espuma en la sustancia a la entrada del depósito de plástico. Cierre de manguera para fácil limpieza y sencillo cambio del bidón con el uso de diferentes líquidos. Dos prácticas asas para transportar el depósito de plástico con comodidad. Manguera de conexión resistente a altas temperaturas entre el bidón de plástico y la bomba. Filtro fino en la tubería de aspiración con gran ventana para detectar fácilmente aire remanente en el circuito, así como suciedad, p.ej. restos de virutas y soldadura.

REMS Solar-Push K 60

Bomba centrífuga auto aspirante, idónea para diversos líquidos, p.ej. líquidos termoprotectores, agentes anticongelantes, agua, soluciones acuosas, emulsiones. Motor de condensador comprobado de alto rendimiento silencioso, 940 W, interruptor de encendido/apagado. Gran caudal de ≤ 36 l/min para un llenado rápido, lavado eficiente y ventilación de sistemas cerrados y para llenar depósitos. Válvula de descarga de presión, para una descarga sencilla de la presión en el interior de la manguera una vez concluidos los trabajos (accesorio). Para uso continuado a ≤ 60°C. 2 mangueras de PVC flexibles y transparentes ½" T60, conducción de presión y retorno, 3 m de largo cada una, con racores de manguera ¾", resistente a la temperatura ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80

Bomba impulsora auto aspirante, con aspas especiales, apta para diversos líquidos, p.ej. líquidos termoprotectores, agentes anticongelantes, agua, soluciones acuosas, emulsiones. Motor de condensador comprobado de alto rendimiento silencioso, 1000 W, interruptor de encendido/apagado. Gran caudal de ≤ 27 l/min para un llenado rápido, lavado eficiente y ventilación de sistemas cerrados y para llenar depósitos. Válvula de descarga de presión, para una descarga sencilla de la presión en el interior de la manguera una vez concluidos los trabajos. Para uso continuado a ≤ 80°C. 2 mangueras de PVC flexibles de tejido EPDM ½" T100 (caucho sintético) para conducción de presión y retorno, 3 m de largo cada una, con racores de manguera ¾", resistente a la temperatura ≤ 100°C.

Numerosos accesorios

Válvula de cierre para cerrar la conducción de presión o retorno, p. ej. durante el transporte. Filtro fino con bolsa de filtración fina 70 µm, compuesto por tapa roscada con conexión de retorno para conducción de retorno con conexión ¾", adaptador y bolsa de filtración fina 70 µm, o filtro fino con elemento de filtración fina 90 µm, lavable, con gran depósito colector de suciedad, para conducción de retorno ¾", para lavar calefacciones de suelo/pared y eliminar lodos. Válvula de inversión de caudal completa con manguera flexible EPDM ½" T100, para lavado de calefacciones de suelo / pared y limpieza eficaz de lodos mediante golpes de presión por inversión de la dirección de flujo. Válvula de inversión para aspiración alternativa de sustancias de transporte desde otro depósito, p. ej. para volúmenes superiores.




Producto alemán de calidad



K 60



I 80



Volumen de suministro

REMS Solar-Push K 60. Bomba eléctrica de llenado y lavado, para llenar, lavar y ventilar de forma rápida y sencilla circuitos cerrados. Caudal ≤ 50 l/min, capacidad del bidón 30 l. Con bomba centrífuga, resistente a temperaturas para carga continua $\leq 60^{\circ}\text{C}$. Presión $\leq 0,55$ MPa/5,5 bar/80 psi. Motor de condensador 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 unidades flexibles de manguera transparente de PVC $\frac{1}{2}$ " T60, 3 m cada una, resistente a temperaturas $\leq 60^{\circ}\text{C}$. Sobre bastidor estable de acero con ruedas neumáticas. En caja cartón.

	Código	€
	115312R220	993,00

Otras tensiones consultar.

Volumen de suministro

REMS Solar-Push I 80. Bomba eléctrica de llenado y lavado, para llenar, lavar y ventilar de forma rápida y sencilla circuitos cerrados. Caudal ≤ 27 l/min, capacidad del bidón 30 l. Con bomba impulsora, resistente a temperaturas para carga continua $\leq 80^{\circ}\text{C}$. Presión $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi. Motor de condensador 230 V, 50 Hz, 1000 W. Válvula de descarga de presión. 2 unidades de manguera flexible de EPDM $\frac{1}{2}$ " T100, 3 m cada una, resistente a altas temperaturas $\leq 100^{\circ}\text{C}$. Sobre bastidor estable de acero con ruedas neumáticas. En caja cartón.

	Código	€
	115311R220	1.220,00

Otras tensiones consultar.

Accesorios

Denominación	Código	€
Manguera de tejido PVC $\frac{1}{2}$" T60 para conducción de presión o retorno, 3 m de largo, con racores de manguera $\frac{3}{4}$ ", resistente a la temperatura $\leq 60^{\circ}\text{C}$	115314R	45,90
Manguera de tejido EPDM $\frac{1}{2}$" T100 para conducción de presión o retorno, 3 m de largo, con racores de manguera $\frac{3}{4}$ ", resistente a altas temperaturas $\leq 100^{\circ}\text{C}$	115315R	61,50
Manguera de tejido EPDM $\frac{1}{2}$" T165 para conducción de presión o retorno, 3 m de largo, con racores de manguera $\frac{3}{4}$ ", resistente a altas temperaturas $\leq 165^{\circ}\text{C}$	115319R	226,00
Válvula de cierre $\frac{3}{4}$" para cerrar las tuberías de presión o retorno, p. ej. durante el transporte.	115324R	55,60
Bidón 30 litros , de PE, con estabilización ultravioleta	115375R	176,00
Válvula de descarga de presión para Solar-Push K 60	115217R	79,10
Filtro fino con bolsa de filtración fina 70 μm compuesto por tapa roscada con conexión de retorno para conducción de retorno con conexión $\frac{3}{4}$ ", adaptador, 1 bolsa de filtración fina 70 μm , para lavado de calefacciones de suelo / pared y limpieza de lodos	115220	113,00
Bolsa de filtración fina 70 μm, paquete de 10 unidades , para bolsa de filtración fina con bolsa de filtración fina 70 μm	115221R10	94,80
Filtro fino con elemento de filtración 90 μm , lavable, con gran depósito colector de suciedad, para conducción de retorno con conexión $\frac{3}{4}$ ", para lavado de calefacciones de suelo / pared y limpieza de lodos	115323R	235,00
Elemento de filtración 90 μm , para filtro fino con elemento de filtración 90 μm	043054	42,80
Válvula de inversión de caudal completa con manguera flexible EPDM $\frac{1}{2}$ " T100, para lavado de calefacciones de suelo / pared y limpieza eficaz de lodos mediante golpes de presión por inversión de la dirección de flujo	115326R	311,00
Válvula de inversión para aspiración alternativa de sustancias de transporte desde otro depósito, p. ej. para volúmenes superiores.	115325R	92,80



Info





Análisis de gases de combustión

Pruebas de presión



**Aparatos electrónicos de medición
de gases de combustión**

154

Medidor electrónico universal, compacto y manejable con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB. Para medir gases de combustión y realizar pruebas de presión con aire comprimido/gas inerte o agua. Para accionamiento por acumulador o red.

Medición de gases de combustión conforme a EN 50379 Parte 1 y 3

Prueba de presión con aire comprimido/gas inerte $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$

Prueba de presión con agua $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$

Listas de comprobación individuales, por ej. inspección de chimeneas, inspección de viviendas

Funciones/aplicaciones, consulte pág. 161.

Amplia gama de accesorios, consulte pág. 158–160.

REMS FG4500 C – Compacto. Manejable. Ligero.

Aparato universal para medir gases de combustión y realizar pruebas de presión con aire comprimido/gas inerte o agua.

Aplicación universal

Un único aparato para medir gases de combustión y realizar pruebas de presión con aire comprimido/gas inerte o agua, por ej. instalaciones de agua potable, radiadores y sistemas de calefacción por superficie, instalaciones de gas y gas licuado.

Construcción

Aparato electrónico compacto y manejable para medir gases de combustión y comprobar la presión, especialmente ligero, para el uso con una sola mano. El aparato de medición pesa solo 425 g. Sólida carcasa de plástico resistente a los golpes con zona de agarre ergonómica. Sensores internos de gas O₂, CO y sensor interno de presión $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$. Cartucho de acondicionamiento de gas, hecho de plástico resistente a golpes e impactos. Va integrado en la carcasa de forma fija, lo que lo protege de golpes; con gran ventana de visualización, cierres rápidos para facilitar la limpieza del depósito de condensados y permitir cambiar rápidamente los filtros. Conexión de bayoneta P para sonda de gases FG4500 para medir el tiro de chimenea o para la manguera de presión PX/FG, Ø 5 mm, por ej. para realizar prueba de presión. Conexión de bayoneta G para sonda de gases FG4500 para medir gases de combustión. Conector jack para sonda de gases FG4500 para medir la temperatura o para sensores electrónicos de presión para pruebas de presión. Conexión USB-C para una conexión directa al PC, ordenador portátil o para cargar el acumulador Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah. Interfaz Bluetooth para poder conectar con una impresora. Set de sujeción, compuesto por una cinta velcro que permite fijar el aparato a un tubo, por ejemplo, o a otro perfil, con ojal para colgarlo, p. ej., en un clavo o gancho, así como un potente imán de sujeción atornillable. Fuente de alimentación/cargador 100–240 V.

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 3,5"

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 3,5" con función táctil y moderna tecnología TFT LCD, diagonal de pantalla de 89 mm, 320 x 240 píxeles. Con botón de encendido/apagado y un menú intuitivo que recorre paso a paso todo el proceso de prueba. Existe la opción, al iniciar una función, de visualizar unas claras instrucciones de uso que se complementan con ayudas contextuales y respuestas visuales de soporte. Dispone de 3 programas diferentes de medición y comprobación en 16 idiomas. Se puede configurar el idioma, la fecha, hora, tonos de teclas, brillo de pantalla, función de ayuda, horario de verano automático, unidad de presión bar/Pa, índice de hollín, temperatura de la caldera y derivados del aceite, medición de tiro, poder calorífico, combustibles, medición del valor medio, textos de pie de página, por ej., la empresa. Visualización de avisos (inspección anual y prueba de repetición, estado de la batería, versión de firmware, versión de medición, número de serie, etc.). Descarga e instalación de nuevas versiones de firmware a través de PC o portátil. El apagado por inactividad se puede regular según 4 niveles.

Operación por acumulador o red

Tecnología Li-Ion. Aparato de medición con acumulador integrado Li-Ion 3,7 V, 2,7 Ah. Ligero y potente. Alta densidad energética para unas 8 horas de funcionamiento continuo. Se puede seguir utilizando con red eléctrica mientras se está cargando. Fuente de alimentación/cargador 100–240 V, 7,5 W, con conexión USB y cable USB-C a USB-A para conectar a la fuente de alimentación/cargador, ordenador portátil u otras fuentes de alimentación. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador.

Sonda de gases de combustión

Sonda de gases de combustión con termopar, ligera y manejable, Tubo de sonda Ø 6 mm, 240 mm de longitud. Manguera de sonda con cable de sonda 1,5 m de longitud, muy flexible, para un manejo sencillo y un amplio radio de trabajo. Sonda de gases de combustión FG4500 flex, con sensor de temperatura, tubo flexible de sonda Ø 8 mm, 240 mm de longitud, disponible como accesorio.

Mangueras de presión, sensores electrónicos de presión

Manguera de presión PX/FG, Ø 5 mm para medir la presión de gas y de flujo y para prueba de presión con aire comprimido/gas inerte $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$. Sensor electrónico de presión $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$ para prueba de presión con aire comprimido/gas inerte $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$. Sensor electrónico de presión $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ para



Producto alemán de calidad



Info



REMS mCon App

Aplicación disponible de forma gratuita en la App Store de Apple o en Google Play para dispositivos Android.

REMS FG4500 C

Aparato electrónico para medir gases de combustión y comprobar la presión, con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB

prueba de presión con aire comprimido/gas inerte $\leq 0,4$ MPa/4 bar o con líquido $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Compacta bomba neumática manual $\leq 0,4$ MPa/4 bar, doble sellado para generar presión de forma rápida y precisa $\leq 0,4$ MPa/4 bar, con conexión para válvula Schrader.

Diagrama de tiempo/presión

Diagrama de tiempo/presión para registrar la evolución de la presión durante todo el periodo de prueba, con el fin de evaluar fácilmente la estanqueidad

Funciones/aplicaciones

Medidores electrónicos de gases de combustión y pruebas de presión FG4500 C y FG7500 C con numerosas funciones para distintas aplicaciones, consulte la comparativa de productos en la página 161.

Registro

Los resultados de los programas de medición y comprobación quedan guardados con la fecha, la hora y el número de protocolo en el idioma seleccionado. Se pueden luego imprimir, guardar o enviar para una buena documentación. Impresora con interfaz Bluetooth e IR para la salida directa de informes, disponible como accesorio. Se puede completar esta información con datos adicionales (por ej., el nombre del cliente, el número de proyecto, inspector, etc.) mediante un dispositivo externo (p. ej., PC, portátil, tableta, smartphone).

Funcionalidad Connected a través de Bluetooth mediante la app REMS mCon

Si se dispone de una conexión Bluetooth a un dispositivo móvil, gracias a la aplicación REMS mCon se puede acceder a muchas funciones diferentes. Para ver las posibles funciones/aplicaciones, consulte pág. 161.

Funcionalidad Connected a través de USB mediante el software REMS PC200P

Si se dispone de conexión USB a un PC o portátil, gracias al software para PC REMS PC200P se puede acceder a muchas funciones diferentes. Para ver las posibles funciones/aplicaciones, consulte pág. 161.



Volumen de suministro

REMS FG4500 C Set. Aparato electrónico para medir gases de combustión y comprobar la presión, con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB. Sensores internos de gas O₂, CO y sensor interno de presión ≤ 150 hPa/mbar. Cartucho de acondicionamiento de gas. Sonda de gases de combustión FG4500 con sensor de temperatura. 10 piezas de vellón filtrante FG4500, 5 discos filtrantes FG4500, manguera de presión PX/FG, Ø 5 mm, 1 m de longitud, kit de fijación, cable USB-C a USB-A, fuente de alimentación/cargador 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. En caja de sistema L-Boxx.

	Código	€
	610050 R220	1.160,00

Accesorios

Denominación
Funciones/aplicaciones , consulte pág. 161
Accesorios , consulte pág. 158–160



Medidor electrónico universal, compacto y manejable con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB. Para medir gases de combustión y realizar pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte o agua, pruebas de capacidad de uso de instalaciones de gas. Para accionamiento por acumulador o red.

Medición de gases de combustión conforme a EN 50379 Parte 1 y 2

Prueba de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$

Prueba de presión y estanqueidad con agua $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$

Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas

Listas de comprobación individuales, por ej., inspección de chimeneas, inspección de vivienda

Funciones/aplicaciones, consulte pág. 161.

Amplia gama de accesorios, consulte pág. 158 – 160.

REMS FG7500 C – Compacto. Manejable. Ligero.

Aplicación universal para medir gases de combustión y hacer pruebas de presión y estanqueidad, así como de capacidad de uso de instalaciones de gas.

Aplicación universal

Un único aparato para medir gases de combustión, realizar pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte o agua, por ejemplo, en instalaciones de agua potable, radiadores y sistemas de calefacción por superficie, instalaciones de gas y gas licuado; también para realizar pruebas de presión diferencial $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$ y pruebas de capacidad de uso de instalaciones de gas.

Ventaja del sistema

Al poder medir a la vez el tiro de chimenea y la presión de la tobera o de la cámara de combustión, se evita tener que hacer una medición adicional.

Construcción

Aparato electrónico compacto y manejable para medir gases de combustión y comprobar la presión, especialmente ligero, para el uso con una sola mano. El aparato de medición pesa solo 540 g. Sólida carcasa de plástico resistente a los golpes, con agarre ergonómico de superficie tipo soft. Sensores internos de gas O_2 , CO (con compensación de H_2) y NO (sólo el FG7500 NO C) y sensor interno de presión $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$. Cartucho de acondicionamiento de gas de cambio rápido FG7500/FG7700, de plástico resistente a golpes e impactos, con una gran ventana de visualización y un innovador sistema insertable que facilita la limpieza del depósito de condensados y permite cambiar el filtro de forma rápida. Con conector jack para conectar sondas electrónicas, sensores de gas y sensores de temperaturas. Conectores de bayoneta P+ y P- para manguera de presión PX/FG, $\varnothing 5 \text{ mm}$, por ej., para medir la presión diferencial. Sistema de conexión combinado para un cambio rápido de sondas. Conexión micro-USB para la conexión directa con un ordenador de sobremesa o portátil, o para cargar el acumulador Li-Ion 3,7 V, 3,4 Ah. Interfaz IR para conectar una impresora. La carcasa dispone de un potente imán de sujeción en su parte trasera para facilitar la fijación a una caldera, por ejemplo, o a otros materiales ferromagnéticos. Fuente de alimentación/cargador 100 – 240 V.

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 4,5"

Unidad de entrada y control con pantalla a color de 4,5" con función táctil y moderna tecnología TFT LCD, diagonal de pantalla de 114 mm, 480×272 píxeles. Botón de encendido/apagado. Con un menú intuitivo que guía al usuario paso a paso por todo el proceso de prueba. Si se desea, al iniciar una función se muestran claras instrucciones de uso, complementadas con ayudas contextuales y notificaciones visuales de soporte. Tiene 13 programas diferentes de medición y prueba en 16 idiomas. Se puede configurar el idioma, la fecha, hora, tonos de teclas, interfaz IR, brillo de pantalla, diseño de teclado, horario de verano automático, pantalla de inicio, PIN, poder calorífico, combustibles, valores conforme a BImSchV, función de ayuda, supervisión del cierre de sonda, unidad de presión bar/Pa, código QR y textos a pie de página (por ej., datos de la empresa). Visualización de avisos (inspección anual y prueba de repetición, estado de la batería, versión de firmware, versión de medición, número de serie, ZIV-ID, etc.). Descarga e instalación de nuevas versiones de firmware a través de un PC o portátil. Desconexión por inactividad pasados 15 minutos.

Operación por acumulador o red

Tecnología Li-Ion. Aparato de medición con acumulador integrado Li-Ion 3,7 V, 3,4 Ah. Ligero y potente. Alta densidad energética para unas 8 horas de funcionamiento continuo. Se puede seguir utilizándolo con red eléctrica mientras se está cargando. Fuente de alimentación/cargador 100 – 240 V, 7,5 W, con conexión USB-A y cable Micro-USB a USB-A para conectar a la fuente de alimentación/cargador, ordenador portátil u otras fuentes de alimentación. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador.



Producto alemán de calidad



REMS mCon App

Aplicación disponible de forma gratuita en la App Store de Apple o en Google Play para dispositivos Android.

REMS FG7500 C

Aparato electrónico para medir gases de combustión y comprobar la presión, con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB

Sonda de gases de combustión

Ligera, manejable sonda de gases de combustión con sensor de temperatura, sensor de tiro de chimenea, tubo de sonda Ø 6 mm, 210 mm de longitud. LED en verde cuando está listo para el funcionamiento. LED en amarillo para determinar fácilmente la corriente central. Manguera de sonda con cable de sonda 1,4 m de longitud, muy flexible, con sistema insertable combinado para un cambio rápido de la sonda. Adaptador de sonda con múltiples orificios o con ranura anular disponible como accesorio.

Mangueras de presión, sensores electrónicos de presión

Manguera de presión PX/FG, Ø 5 mm para medir la presión de gas y de flujo y para pruebas de estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Sensor electrónico de presión ≤ 0,35 MPa/3,5 bar para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Sensor electrónico de presión ≤ 2,5 MPa/25 bar para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con líquido ≤ 2,5 MPa/25 bar. Compacta bomba neumática manual ≤ 0,4 MPa/4 bar, doble sellado para generar presión de forma rápida y precisa ≤ 0,4 MPa/4 bar, con conexión para válvula Schrader.

Diagrama de tiempo/presión

Diagrama de tiempo/presión para registrar la evolución de la presión durante todo el periodo de prueba, con el fin de evaluar fácilmente la estanqueidad

Funciones/aplicaciones

Medidores electrónicos de gases de combustión y pruebas de presión FG4500 C und FG7500 C con numerosas funciones para distintas aplicaciones, consulte la comparativa de productos en la página 161.

Registro


Los resultados de los programas de medición y comprobación quedan guardados con la fecha, la hora y el número de protocolo en el idioma seleccionado. Se pueden luego imprimir, guardar o enviar para una buena documentación. Impresora con interfaz Bluetooth e IR para la salida directa de informes, disponible como accesorio. Se puede completar esta información con datos adicionales (por ej., el nombre del cliente, el número de proyecto, inspector, etc.) mediante un dispositivo externo (p. ej., PC, portátil, tableta, smartphone).

Funcionalidad Connected a través de Bluetooth mediante la app REMS mCon

Si se dispone de una conexión Bluetooth a un dispositivo móvil, gracias a la aplicación REMS mCon se puede acceder a muchas funciones diferentes. Para ver las posibles funciones/aplicaciones, consulte pág. 161.

Funcionalidad Connected a través de USB

Si se dispone de conexión USB a un PC o portátil, gracias al software para PC REMS PC200P se puede acceder a muchas funciones diferentes. Para ver las posibles funciones/aplicaciones, consulte pág. 161.



Volumen de suministro

REMS FG7500 C Set. Aparato electrónico para medir gases de combustión y comprobar la presión, con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB. Sensores internos de gas O₂, CO (con compensación de H₂) y sensor interno de presión ≤ 150 hPa/mbar. Cartucho de acondicionamiento de gas de cambio rápido FG7500/FG7700. Sonda de gases FG 7500/7700 con sensor de temperatura, sensor de tiro de chimenea, indicación de corriente central. 10 piezas de vellón filtrante FG7500/FG7700, 5 discos filtrantes FG7500/FG7700, manguera de presión PX/FG, Ø 5 mm, 1 m de longitud, cable micro-USB a USB-A, fuente de alimentación/cargador 110–240V, 50–60 Hz, 7,5W, 5V, 1,5A. En caja de sistema L-Boxx.

Código	€
610060 R220	1.980,00

Volumen de suministro

Set REMS FG7500 NO C. Como el set REMS FG7500 C (código 610060 R220), pero además con un sensor interno de gas NO.

Código	€
610065 R220	2.450,00

Accesorios

Denominación

Funciones/aplicaciones, consulte pág. 161

Accesorios, consulte pág. 158–160




Denominación	FG4500 C	FG7500 C	Código	€
Sonda de gases de combustión FG4500 con sensor de temperatura, tubo de sonda Ø 6 mm, 240 mm de longitud. Cono de cierre y fijación, se desliza y bloquea sin herramientas. Manguera de sonda con cable de sonda 1,5 m de longitud, muy flexible, para un manejo sencillo y un amplio radio de trabajo.	●		610109R	189,00
Sonda de gases de combustión FG7500 con sensor de temperatura, sensor de tiro de chimenea, tubo de sonda Ø 6 mm, 210 mm de longitud. Cono de cierre y fijación, se desliza y bloquea sin herramientas. LED en verde cuando está listo para el funcionamiento. LED en amarillo para determinar fácilmente la corriente central. Manguera de sonda con cable de sonda 1,4 m de longitud, muy flexible, con sistema insertable combinado para un cambio rápido de la sonda.		●	610108R	369,00
Accesorio de sonda con múltiples orificios FG7500 para la sonda de gases de combustión FG7500, con orificios dispuestos linealmente para la extracción uniforme de gas en toda la sección transversal del tubo de escape, para la medición de la concentración representativa de CO en el marco de la prueba de los conductos de gases de combustión.		●	610113R	126,00
Accesorio de sonda con espacio anular FG7500 para la sonda de gases de combustión FG7500, hecho de tubo plástico flexible con orificios dispuestos linealmente para la extracción uniforme de gas en el espacio anular, para la medición de la concentración de O ₂ .		●	610110R	126,00
Manguera de prolongación para la sonda con cable de sonda FG 7500 , 1,5 m de longitud, muy flexible, con sistema de conexión combinado (macho, hembra)		●	610211R	67,80
Sonda de medición de caudal FG7500/FG7700 , tubo de sonda Ø 6 mm, 210 mm de longitud. Cono de cierre y fijación, se desliza y bloquea sin herramientas. LED en verde cuando está listo para el funcionamiento. Cable de conexión de 1,4 m de longitud, con conector jack. Para determinar la pérdida por ventilación en el marco de la inspección oficial de calefacciones.		●	610118R	411,00
Sensor de temperatura superficial FG7500/FG7700 , cable de conexión de 1,4 m de longitud, con conector jack. Para determinar la pérdida de temperatura superficial en el marco de la inspección oficial de calefacciones.		●	610125R	124,00
Paquete de accesorios para inspección de calefacciones FG7500/FG7700 , sonda de medición de caudal FG7500/FG7700, sensor de temperatura superficial FG7500/FG7700		●	610126R	480,00
Manguera de presión PX/FG, Ø 5 mm , transparente, 1 m de longitud, con conexión de bayoneta (macho), con boquilla de silicona, para medir la presión de gas y de flujo, para pruebas de estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar (requiere pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 150 hPa/mbar, código 611123 R)	●	●	610106R	21,20
Sonda de gases de combustión FG4500 flex , con sensor de temperatura, tubo flexible de sonda Ø 8 mm, 240 mm de longitud. Cono de cierre y fijación, se desliza y bloquea sin herramientas. Manguera de sonda con cable de sonda 1,5 m de longitud, muy flexible, para un manejo sencillo y un amplio radio de trabajo.	●		610201R	239,00
Sensor de temperatura del aire de combustión FG7500/FG7700, 130 mm , tubo sensor de 130 mm de longitud, con cono de cierre y fijación desplazable, cable de conexión de 1,5 m de longitud, con conector jack. Para la medición de la temperatura del aire de combustión en el espacio anular.		●	610111R	145,00
Sensor de temperatura del aire de combustión FG7500/FG7700, 300 mm , tubo sensor de 300 mm de longitud, con cono de cierre y fijación, cable de conexión de 1,5 m de longitud, con conector jack. Para la medición de la temperatura del aire de combustión en el espacio anular.		●	610325R	154,00
Sensor electrónico de temperatura del aire ambiente FG7500/FG7700 , con conector jack, para medir la temperatura del aire ambiente.		●	610114R	76,80



Denominación	FG4500 C	FG7500 C	Código	€
Cartucho de acondicionamiento de gas de cambio rápido FG7500/FG7700 con cartucho filtrante FG7500/FG7700, vellón filtrante FG7500/FG7700 y disco filtrante FG7500/FG7700, para la limpieza/filtración y el secado del gas de combustión antes de la medición	●		610138R	69,30
Juego de filtros FG4500 10 filtros de vellón FG4500 y 5 discos filtrantes FG4500	●		610146R	11,70
Juego de filtros FG7500/FG7700 10 filtros de vellón FG7500/FG7700 y 5 discos filtrantes FG7500/FG7700		●	610136R	12,40
Cartucho filtrante FG7500/FG7700 con vellón FG7500/FG7700 y disco filtrante FG7500/FG7700, para un alto rendimiento de filtración.		●	610215R	9,80
Cartucho filtrante FG7500/FG7700 S con doble filtro de vellón FG7500/FG7700, disco filtrante FG7500/FG7700 y disco filtrante de Yvon, para un alto rendimiento de filtración, especialmente para combustibles sólidos		●	610203R	13,40
Cartucho filtrante FG7500/FG7700 NOx con vellón FG7500/FG7700, disco filtrante FG7500/FG7700, material filtrante para gas NOx y disco filtrante de Yvon, reduce los óxidos de nitrógeno para proteger el sensor del aparato, especialmente para mediciones en plantas de cogeneración.		●	610204R	13,70
Paquete de accesorios FG7500/FG7700 NOx/S , 1 cartucho acondicionamiento de gas de cambio rápido FG7500/FG7700, 2 cartuchos filtrantes FG7500/FG7700 NOx, 2 cartuchos filtrantes FG7500/FG7700 S		●	610245R	106,00
Paquete de accesorios para pruebas de estanqueidad ≤ 150 hPa/mbar , adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG, tapón contador monotubo G 2" IG (para DN 25), pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 150 hPa/mbar, bomba neumática manual ≤ 0,4 MPa/4 bar, manguera de presión PX/FG, Ø 5 mm. Para pruebas de presión y estanqueidad ≤ 150 hPa/150 mbar y pruebas de capacidad de uso de instalaciones de gas.		●	610128R	326,00
Paquete de accesorios para pruebas de presión ≤ 0,35 MPa/3,5 bar , sensor electrónico de presión ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG, tapón contador monotubo G 2" IG (para DN 25), bomba neumática manual ≤ 0,4 MPa/4 bar. Para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar.		●	610130R	425,00
Paquete de accesorios para pruebas de presión ≤ 2,5 MPa/25 bar , sensor electrónico de presión ≤ 2,5 MPa/25 bar, pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG, tapón contador monotubo G 2" IG (para DN 25), bomba neumática manual ≤ 0,4 MPa/4 bar. Para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con agua ≤ 2,5 MPa/25 bar.		●	610185R	735,00
Sensor electrónico de presión ≤ 0,35 MPa/3,5 bar con acoplamiento rápido DN 5 (macho), con válvula Schrader para conectar una bomba de aire/compresor, cable de conexión de 1,5 m de longitud, con conector jack, para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,35 MPa/3,5 bar. Para conectar el adaptador de acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG o tapón contador monotubo.	●	●	611125R	198,00
Sensor electrónico de presión ≤ 2,5 MPa/25 bar con acoplamiento rápido DN 5 (macho), cable de conexión de 1,5 m de longitud, con conector jack, para pruebas de presión y estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 0,4 MPa/4 bar o con líquido ≤ 2,5 MPa/25 bar. Para conectar el adaptador de acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG, pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar o tapón contador monotubo.	●	●	611119R	485,00
Paquete de accesorios para mediciones de 4/8 Pa con equipos FG7500/FG7700 , con sensor electrónico de presión ≤ 5 hPa/mbar, 2 sondas capilares, ID 1 mm, 3 m de longitud, con acoplamiento insertable DN 3 (hembra), goma magnética Ø 40 mm. Para mediciones en 4 u 8 Pa, mediciones de seguridad para chimeneas en combinación con sistemas de extracción de aire, por ej., campanas extractoras, sistemas de ventilación.		●	610324R	362,00
Pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤ 150 hPa/mbar , con conector para manguera de presión, con acoplamiento rápido DN 5 (macho), con válvula Schrader para conectar una bomba de aire/compresor, para pruebas de estanqueidad con aire comprimido/gas inerte ≤ 150 hPa/mbar. Para conectar manguera de aire comprimido con boquilla de silicona y adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG o tapón contador monotubo.	●	●	611123R	49,10



Denominación	FG4500 C	FG7500 C	Código	€
Pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader, ≤0,4 MPa/4 bar , con acoplamiento rápido DN 5 (macho, hembra), con válvula Schrader para conectar una bomba de aire/compresor, para prueba de presión con aire comprimido/gas inerte ≤0,4 MPa/4,0 bar. Para la conexión de una manguera de aire comprimido P7, Ø 6 mm o sensor electrónico de presión ≤2,5 MPa/25 bar y adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG o tapón contador monotubo.	●	●	611117R	73,00
Adaptador acoplamiento rápido DN 5 auf G ½" AG , con junta tórica, para conectar a instalación de gas con conexión G ½" IG. Para la conexión de una manguera de aire comprimido con acoplamiento rápido DN 5 (macho), sensor electrónico de presión ≤0,35 MPa/3,5 bar y ≤2,5 MPa/25 bar o pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader.	●	●	611127R	47,00
Adaptador acoplamiento rápido DN 5 a R ½" AG , para conectar al sistema de tuberías con conexión G ½" IG. Para la conexión de una manguera de aire comprimido con acoplamiento rápido DN 5 (macho), sensor electrónico de presión ≤0,35 MPa/3,5 bar y ≤2,5 MPa/25 bar o pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader.	●	●	611116R	60,80
Tapón contador monotubo G 2" IG (para DN 25) con acoplamiento rápido DN 5 (hembra), con junta, para conectar a instalación de gas con conexión G 2" AG. Para la conexión de una manguera de aire comprimido con acoplamiento rápido DN 5 (macho), sensor electrónico de presión ≤0,35 MPa/3,5 bar y ≤2,5 MPa/25 bar o pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader.	●	●	611124R	129,00
Tapón contador monotubo G 2 ¾" IG (para DN 40) , con acoplamiento rápido DN 5 (hembra), con junta, para la conexión a la instalación de gas con conexión G 2 ¾" AG. Para la conexión de una manguera de aire comprimido con acoplamiento rápido DN 5 (macho), sensor electrónico de presión ≤0,35 MPa/3,5 bar y ≤2,5 MPa/25 bar o pieza de conexión a bomba de aire con válvula Schrader.	●	●	611133R	170,00
Conector para contador de gas Y DN 20 , contador DN 25, tubo de empalme ¾" (conexión roscada G 1" AG), distancia entre conexiones 250 mm, 2 juntas DN 20	●	●	611140R	170,00
Conector para contador de gas Y DN 25 , contador DN 25, tubo de empalme 1" (conexión roscada G 1 ¼" AG), distancia entre conexiones 250 mm, 2 juntas DN 25	●	●	611129R	170,00
Conector para contador de gas Y DN 32 , contador DN 25, tubo de empalme 1 ¼" (conexión roscada G 1 ¾" AG), distancia entre conexiones 250 mm, 2 juntas DN 32	●	●	611143R	198,00
Junta conector para contador de gas DN 20 , paquete de 2 unid.	●	●	611141R	7,00
Junta conector para contador de gas DN 25 , paquete de 2 unid.	●	●	611142R	7,00
Junta conector para contador de gas DN 32 , paquete de 2 unid.	●	●	611144R	6,70
Bomba neumática manual ≤0,4 MPa/4 bar , diseño compacto, doble sellado para generar presión de forma rápida y precisa ≤0,4 MPa/4 bar, con conexión para válvula Schrader. Válvula de alivio para retirar la conexión de la bomba sin pérdida de presión. Apta también para generar presiones muy bajas ≤150 hPa/mbar.	●	●	611118R	92,50
Fuente de alimentación/cargador 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A , para funcionamiento con red en lugar del acumulador Li-Ion 3,7 V, sin cable.	●	●	610182R220	21,20
Caja de sistema L-Boxx con forma	●	●	610900R	149,00
REMS BTLE IR , impresora para imprimir los resultados de análisis, medición y comprobación en forma de informes/protocolos, con interfaz Bluetooth e IR, 1 rollo de papel, 4 pilas 1,5 V, AA, LR6	●	●	611100R	309,00
Rollo de papel BTLE IR , paquete de 5 unid.	●	●	611137R	31,00

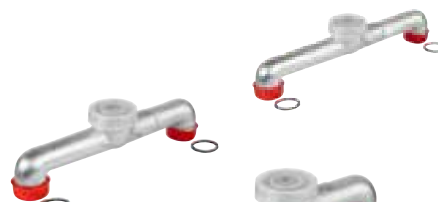


Funciones/aplicaciones	FG4500 C	FG7500 C FG 7500 NO C
Sonda digital de medición de gases de combustión con búsqueda integrada de la corriente central.	–	●
Temperatura del aire de combustión -10 – 100°C, precisión de lectura 0,1°C	●	●
Temperatura de los gases de escape 0 – 600°C, precisión de lectura 0,1°C < 100°C y 1,0°C > 100°C	●	●
Medición O ₂ ≤ 25%	●	●
Medición CO ≤ 8000 ppm	●	●
Medición CO ≤ 8000 ppm, con compensación de H ₂	–	●
Medición NO (NOx) ≤ 2000 ppm – sólo REMS FG7500 NO C	–	●
Medición CO ≤ 30000 ppm	–	●
Medición del tiro	–50 – 200 Pa, precisión de lectura 0,1 Pa –500 – 500 Pa, precisión de lectura 0,1 Pa	● ●
Medición de presión ≤ 160 hPa/mbar, precisión de lectura 0,01 hPa ≤ 100 hPa y 0,1 hPa > 100 hPa	●	●
Protección contra sobrecarga CO	–	●
Medición de O ₂ en el espacio anular – Se requiere el accesorio de sonda con ranura anular FG7500 (Código 610110)	–	■
Bloque de entrada para valores de Hollín y temperatura de la caldera	●	●
Cálculo del valor de referencia en relación con el O ₂ residual	–	●
Visualización e impresión en ppm, mg/Nm ³ , mg/Nm ³ @O ₂ , mg/kWh@O ₂ , mg/MJ@O ₂	–	●
Cálculo del punto de condensación, pérdida de gases de combustión qA, rendimiento técnico de combustión η de las calderas de condensación	●	●
Análisis de gases de combustión	●	●
Medición del CO en el aire ambiente	●	●
Análisis de gases de combustión en dos etapas (valores mín./máx.), por ej. medición en calderas en 2 niveles de potencia (carga total/carga parcial)	–	●
Análisis de gases de combustión estándar, incluida pérdida de gases de combustión qA, rendimiento técnico de combustión η	–	●
Análisis de gases de combustión con selección del valor de referencia del O ₂	–	●
Análisis de gases de combustión conforme al Reglamento federal sobre protección contra las emisiones ²⁾ , 3 min valor medio	–	●
Análisis de gases de combustión rápido, incl. temperatura gas TG, tiro de chimenea Pz, O ₂ , gases tóxicos, sin cálculo de combustible	–	●
Análisis de gases de combustión sólo gas, O ₂ , gases tóxicos, sin cálculo de combustible	–	●
Análisis de gases de combustión conforme al Reglamento federal sobre protección contra las emisiones ²⁾ , 3 min valor medio	–	●
Revisión de la calefacción – Se requiere el paquete de accesorios para revisión de calefacción FG7500/FG7700 (Código 610126 R)	–	■
Sistema de prueba de estanqueidad (autocomprobación)	–	●
Prueba de capacidad de uso de instalaciones de gas según DVGW-TRGI 2018 ¹⁾	–	●
Prueba de presión con aire comprimido/gas inerte	≤ 150 hPa/mbar ○ ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ○
Prueba de presión con agua/líquido	≤ 2,5 MPa/25 bar	□
Prueba de estanqueidad/carga de sistemas de tuberías con aire comprimido/gas inerte	≤ 150 hPa/mbar – ≤ 0,4 MPa/4 bar	● ○
Prueba de presión y estanqueidad de sistemas de tuberías con agua/líquido	– ≤ 2,5 MPa/25 bar	– □
Medición de presión diferencial	–	●
Medición de 4 y 8 pascales – Se requiere el paquete de accesorios para medición de 4/8 pascales FG7500/FG7700 (n° art. 610324 R)	–	■
Diagrama de tiempo/presión para registrar la evolución de la presión	●	●
Diagrama triple, visualización simultánea de los diagramas de temperatura del gas TG, monóxido de carbono CO y contenido de CO determinado relativo a 0 vol.% de oxígeno CO-0	–	●
Descarga e instalación de nuevas versiones de firmware a través de PC o portátil	●	●
Funcionalidad Connected a través de Bluetooth con la app mCon de REMS		
Si hay conexión Bluetooth con un dispositivo móvil, se pueden usar las funciones siguientes:		
– Transferir datos del aparato a la aplicación mCon (modelo de dispositivo, número de serie, número de mediciones, número de clientes, número de inspectores).		
– Guardar los datos de medición y comprobación con la información del cliente en el medidor y transferirlos del medidor a la aplicación mCon.		
– Borrar los datos de medición y comprobación con la información del cliente en el medidor.		
– Crear informes de medición/comprobación con el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa y la información del inspector en formato PDF y enviarlos con cualquier aplicación. Envío por correo electrónico con plantilla de texto individual.		
– Enviar los datos de medición/inspección seleccionados como datos (*.mBin) a la nube o enviarlos por correo electrónico con una plantilla de texto individual para su posterior procesamiento con el software para PC REMS PC200P.		
– Crear datos de inspectores.		
– Importar clientes desde los contactos del dispositivo móvil o desde la nube o crearlos manualmente y enviarlos al medidor.		
– Dispositivo móvil para la visualización remota de la medición de gases de combustión o del diagrama de tiempo-presión de una medición.		
●		
●		
Funcionalidad Connected a través de USB con el software PC200P para PC de REMS		
Si hay conexión USB con un ordenador o portátil, se pueden usar las funciones siguientes:		
– Transferir datos del aparato de medición al ordenador (modelo del dispositivo, número de serie, versión de firmware, número de combustibles, número de inspectores, número de clientes, número de mediciones).		
– Guardar datos de medición y comprobación en el aparato de medición y, desde ahí, transferirlos al ordenador.		
– Crear datos de inspección en el ordenador y transferirlos desde ahí al aparato de medición, todos los datos o únicamente una selección.		
– Crear datos de inspección en el aparato de medición y transferirlos desde ahí al ordenador.		
– Imprimir registros de medición/inspección con el logotipo y el nombre de la empresa, o con los datos del inspector, convertir en formato pdf/jpg, exportar datos.		
– Crear clientes en el ordenador y transferirlos al aparato de medición.		
– Crear listas de comprobación individuales y transferirlas al aparato de medición.		
– Sincronizar la hora del PC con la hora del aparato de medición.		
– Borrar la memoria de datos del aparato de medición.		
– Importar datos con tipo de archivo de datos en la nube (*.mBin) o XML.		
●		
●		

● Incluido en el Volumen de suministro ■ Requiere accesorio ○ Se puede añadir sensor de presión electrónico ≤ 0,35 MPa/3,5 bar o ≤ 2,5 MPa/25 bar
□ Se puede añadir sensor de presión electrónico ≤ 2,5 MPa/25 bar – No es posible

¹⁾ Norma técnica "DVGW-TRGI 2018, Norma técnica para instalaciones de gas – DVGW Hoja de trabajo G 600" de la Asociación alemana de gas y agua (DVGW), Alemania.
²⁾ Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión de tamaño medio. Reglamento federal de protección contra las emisiones de la República Federal de Alemania "Cuadragésimo cuarto reglamento para la aplicación de la Ley federal de protección contra las emisiones: Reglamento sobre instalaciones de combustión, turbinas de gas y motores de combustión de tamaño medio" para la transposición de la Directiva 2025/2193 de la UE.



Curvar

	Curvatubos manual	164
	Curvadora manual oelohidráulica	166
	Curvadora electrohidráulica por acumulador	168
	Curvadora oleohidráulica	170
	Curvatubos eléctrico	172
	Curvatubos por acumulador	176
	Curvatubos el Curvatubos manual eléctrico	178

Práctica curvadora de una sola mano para el curvado de precisión de tubos hasta 90°. Ideal para trabajar a pie de obra.

Tubos de cobre recocido	Ø 10 – 22 mm Ø 3⁄8 – 7⁄8" s ≤ 1 mm
Tubos de cobre recocido revestido	Ø 10 – 18 mm Ø 3⁄8 – 5⁄8" s ≤ 1 mm
Tubos de acero C blando revestido de sistemas de prensar	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubos de acero blando de precisión	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Tubos multicapa	Ø 14 – 32 mm

REMS Swing – curvar los tubos allí donde se instalan. Extremadamente ligera, pequeña y manejable. Universal, para una gran variedad de tubos. Trabajos ultrarápidos a través de la palanca multifunción, para avance y retroceso rápido. Fiable avance de carraca. Ideal también para tubos revestidos.

Aplicación universal

En instalaciones de fontanería, calefacción, refrigeración, aire acondicionado e hidráulico. También para tubos de cobre de pared fina EN 1057 y para tubos de los sistemas de accesorios de prensar.

Ventaja de costes

La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios en pocas curvas. Sin costes para accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad por menos uniones del tubo.

Construcción

Compacto, apropiado para la obra. Manejable y ligero, el dispositivo accionador pesa sólo 0,9 kg. Para usar en cualquier sitio, a mano, incluso en espacios reducidos. Trabajo sencillo y rápido, p.ej. curva un tubo de cobre Ø 22 mm en tan sólo 9 s. Hormas de curvar marcadas, para un curvado de precisión. Posibilidad de realizar codos puente y codos escalonados. Cambio sencillo y rápido de las hormas de curvar. Soporte para piezas deslizantes S Ø 10 – 26 mm, orientable en correspondencia con el tamaño del tubo a curvar, con piezas deslizantes para tubos Ø 10 – 26 mm, 3⁄8 – 7⁄8". Soporte para piezas deslizantes Ø 32 mm con piezas deslizantes para tubos Ø 32 mm. Dispositivo para curvaturas inversas en el tubo colocado, hasta Ø 22 mm, 7⁄8", disponible como accesorio.

Hormas de curvar y piezas deslizantes

Hormas de curvar y piezas deslizantes de poliamida reforzada con fibra de vidrio de alta resistencia y gran fricción u hormas de curvas y piezas deslizantes de aluminio. Escala angular en cada segmento de curvado para lograr curvados precisos. Para las hormas de curvar ver la página 165. Hormas de curvar UP con radios de curvatura más pequeños para tubos compuestos Uponor Uni Pipe PLUS, véase más abajo.

Accionamiento

Estable dispositivo accionador con la acreditada y fiable transmisión por carraca para la totalidad del rango de trabajo hasta Ø 32 mm. La práctica palanca multifunción para avance y retroceso rápido ahorra tiempo y esfuerzo.

Volumen de suministro

REMS Swing UP Set. Curvatubos manual Ø 16 – 32 mm, hasta 90°. Para tubos compuestos Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Con dispositivo accionador UP, hormas de curvar UP con radios de curvatura más pequeños, soporte para piezas deslizantes UP Ø 16 – 32 mm con piezas deslizantes. En caja metálica resistente.

Denominación mm	Código	€
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	587,00

Accesorios


Denominación	Código	€
Dispositivo accionador UP REMS Swing	153300R	164,00
Soporte para de piezas deslizantes UP Ø 16 – 32 mm con piezas deslizantes para tubos Ø 16 – 32 mm	153307R	100,10
Hormas de curvar UP Ø 16 mm , radio de curvatura 32 mm	153303R	48,20
Hormas de curvar UP Ø 20 mm , radio de curvatura 40 mm	153304R	48,20
Hormas de curvar UP Ø 25 mm , radio de curvatura 62,5 mm	153305R	48,20
Hormas de curvar UP Ø 32 mm , radio de curvatura 80 mm	153306R	162,00
Caja metálica con forma	153265R	58,70



Producto alemán de calidad



Info

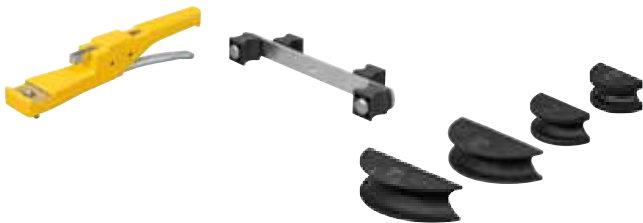

Volumen de suministro

REMS Swing Set. Curvatubos manual Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅝", hasta 90°. Tubos de cobre recocido Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1mm, tubos de cobre recocido revestido Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1mm, tubos de acero C recocido revestido de los sistemas de prensar Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2, tubos de acero de precisión blando Ø 10–18 mm, s ≤ 1mm, tubos multicapa Ø 14–32 mm. Hasta Ø 26 mm con dispositivo accionador, hormas de curvar, soporte para piezas deslizantes S Ø 10–26 mm con piezas deslizantes, en robusto(a) caja metálica resistente/maleta. Hasta Ø 32 mm con dispositivo accionador, hormas de curvar, 2 soportes para piezas deslizantes Ø 10–26 mm y Ø 32 mm con piezas deslizantes, en maleta robusta.

Denominación mm	pulg.	Código	€
Set 12+15+18+22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	383,00
Set 10+12+15+18+22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	401,00
Set 12+14+16+18+22	½ + ⅜ + ⅞"	153020R	401,00
Set 14+16+20+25/26		153026R	383,00
Set 14+16+18+20+25/26		153022R	401,00
Set 16+20+25/26+32		153029R	609,00
Set Allround 22			
10+12+14+15+16+17+18+20+22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	514,00
Set 16+18+20+25/26+32		153023R	648,00
Set Allround 32			
10+12+14+15+16+17+18+20+22+25/26+32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	725,00

Volumen de suministro

REMS Swing Set A. REMS Swing con hormas de curvar y piezas deslizantes de aluminio, especial para tubos de cobre tratados térmicamente, aún calientes, de Ø 12–22 mm, Ø ½–⅝", s ≤ 1mm, en instalaciones de calefacción, refrigeración y aire acondicionado.

Denominación mm	pulg.	Código	€
Set 12+15+18+22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	514,00
Set 12+14+16+18+22	½ + ⅜ + ⅞"	153031R	535,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Dispositivo accionador Swing	153100R	164,00
Soporte para de piezas deslizantes S Ø 10–26 mm con piezas deslizantes para tubos Ø 10–26 mm, ⅜–⅝"	153125RX	66,10
Soporte para de piezas deslizantes S Ø 10–26 mm A con piezas deslizantes de aluminio, para tubos Ø 10–26 mm, ⅜–⅝"	153502R	
Soporte para piezas deslizantes Ø 32 mm con piezas deslizantes para tubos Ø 32 mm	153115RX2	142,20
Dispositivo para curvatura inversa en el tubo colocado, hasta Ø 26 mm, ⅝"	153140	166,00
Caja metálica con forma	153265R	58,70
Maleta con forma	153270R	116,00

Hormas de curvar para tubos Ø mm/pulg.	R ¹⁾ mm	Material de las hormas de curvar	Apriado para						
			Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	34,20
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	34,20
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	59,00
14, 12 U	50	P	●		●	●	●	153170R	34,20
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	59,00
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	34,20
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	59,00
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	34,20
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	59,00
17, 15 U	60	P			●		●	153185R	34,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	34,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	59,00
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	34,20
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	34,20
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	59,00
25, 26	88	P					●	153205R	34,20
32	128	P					●	153210R	64,30

¹⁾ Radio de curvatura mm del eje neutral del arco (DVGW GW 392)

Cu: Tubos de cobre recocido, también de pared fina

St 10305-U: Tubos de acero C blando revestidos de sistemas de prensar EN 10305-3

St 10305: Tubos blandos de acero de precisión EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

U: Revestido

V: Tubos multicapa de los sistemas de accesorios a prensar

P: Horma de curvar de poliamida reforzada con fibra de vidrio

A: Horma de curvar de aluminio



Curvadora oleohidráulica manual de bajo esfuerzo para el curvado de precisión de tubos hasta 90°. Ideal para trabajar a pie de obra.

Tubos de cobre recocido	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Tubos de cobre recocido revestido	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Tubos de sistemas de prensar: de acero inoxidable y aleación de níquel	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Acero C blando, revestido	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubos de acero blando de precisión	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Tubos multicapa	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – curvar los tubos allí donde se instalan. Universal, para una gran variedad de tubos. Trabajo sin esfuerzo mediante multiplicación oleohidráulica de fuerza.

Aplicación universal

En instalaciones de fontanería, calefacción, refrigeración, aire acondicionado e hidráulico. También para tubos de cobre de pared fina EN 1057 y para tubos de los sistemas de accesorios de prensar.

Ventaja de costes

La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios en pocas curvas. Sin costes para accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad por menos uniones del tubo.

Construcción




Dispositivo accionador robusto y compacto con sistema hidráulico cerrado libre de mantenimiento. Manejable y ligera, sólo 2,4 kg. Puede emplearse en cualquier lugar, también en lugares de difícil acceso. Trabajo sencillo y rápido, p.ej. una curva de tubo de cobre Ø 22 mm en tan sólo 18 s. Hormas de curvar marcadas, para un curvado de precisión. Posibilidad de realizar codos puente y codos escalonados. Soporte para piezas deslizantes H-S Ø 10 – 26 mm, orientable en correspondencia con el tamaño del tubo a curvar, con piezas deslizantes para tubos Ø 10 – 26 mm, 3/8 – 7/8". Soporte para piezas deslizantes Ø 32 mm con piezas deslizantes para tubos Ø 32 mm. Dispositivo H-S para curvaturas inversas en el tubo colocado, hasta Ø 26 mm, 7/8", disponible como accesorio.

Hormas de curvar y piezas deslizantes

Hormas de curvar y piezas deslizantes de poliamida de alta resistencia y alto poder deslizante, reforzada con fibra de vidrio, y hormas de curvar de aluminio. Escala angular en cada segmento de curvado para lograr curvados precisos. Hormas de curvar ver la página 167.

Accionamiento

Dispositivo accionador oleohidráulico con cilindro hidráulico fabricado con tubo hidráulico de alta calidad ruleteado. Manivela ergonómica para aplicación de presión con bomba hidráulica de mano. Avance hidráulico fiable con protección contra sobrecarga en la posición más avanzada del émbolo y válvula de sobrepresión, para trabajar con seguridad.

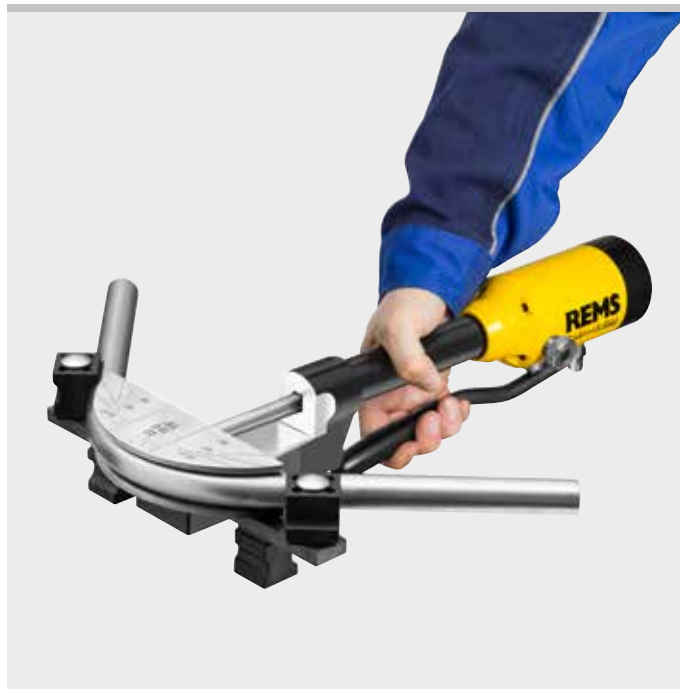

Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing con hormas de curvar de aluminio, en particular también para Geberit Mapress acero inoxidable (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress acero inoxidable (EN 10088, 1.4521, sin níquel), Geberit Mapress acero C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Denominación mm	Código	€
Set 15 + 18 + 22	153510R	819,00



Volumen de suministro

REMS Hydro-Swing Set. Curvadora manual oleohidráulica Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", hasta 90°. Tubos de cobre recocido Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, tubos de cobre recocido, revestido Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, tubos de sistemas de prensar de acero al carbono recocido, revestido Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubos de acero blando de precisión Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubos multicapa Ø 14–32 mm. Hasta Ø 26 mm con dispositivo accionador, hormas de curvar de poliamida, soporte para piezas deslizantes H-S Ø 10–26 mm con piezas deslizantes, en maleta robusta. Hasta Ø 32 mm con dispositivo accionador, hormas de curvar de poliamida, 2 soportes para piezas deslizantes Ø 10–26 mm y Ø 32 mm con piezas deslizantes, en maleta robusta.

Denominación mm	pulg.	Código	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	745,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	771,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ⅜ + ⅝"	153520RX	771,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	740,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	771,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	823,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	802,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	854,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	905,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Dispositivo accionador Hydro-Swing	153500R	608,00
Soporte para de piezas deslizantes H-S Ø 10–26 mm con piezas deslizantes para tubos Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501R	73,90
Soporte para piezas deslizantes Ø 32 mm con piezas deslizantes para tubos Ø 32 mm	153115RX2	142,20
Dispositivo H-S para curvaturas inversas en el tubo colocado, hasta Ø 26 mm, ⅞"	153450R	255,00
Maleta con forma	153570R	116,00

Hormas de curvar para tubos Ø mm/pulg.	R ¹⁾ mm	Material de las hormas de curvar	Apripiado para							
			Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	P	●			●			153155R	34,20
12, 10 U, ½"	36	P	●	●	●				153160R	34,20
12, 10 U, ½"	36	A	●	●	●				153530R	
14, 12 U	50	P	●			●	●	●	153170R	34,20
14, 12 U	50	A	●			●	●	●	153533R	
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●	●				153175R	34,20
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●	●				153531R	59,00
16, 14 U	55	P	●	●	●		●		153180R	34,20
16, 14 U	55	A	●	●	●		●		153534R	
17, 15 U	60	P					●	●	153185R	34,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●	●		●		153190R	34,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●	●		●		153532R	59,00
20, 18 U	79	P	●	●			●	●	153195R	34,20
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●					153200R	34,20
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●	●				153540R	59,00
25, 26	88	P						●	153205R	34,20
32	128	P						●	153210R	64,30

¹⁾ Radio de curvatura mm del eje neutral del arco (DVGW GW 392)

Cu: Tubos de cobre recocido, también de pared fina

St 10217: Tubos de acero inoxidable y aleación de níquel de sistemas de prensar EN 10217-7, EN 10312, serie 2, material 1.4401

St 10305: Tubos blandos de acero de precisión EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3


St 10305-U: Tubos de acero C blando revestidos de sistemas de prensar EN 10305-3

U: Revestido

V: Tubos multicapa de los sistemas de accesorios a prensar

P: Horma de curvar de poliamida reforzada con fibra de vidrio

A: Horma de curvar de aluminio

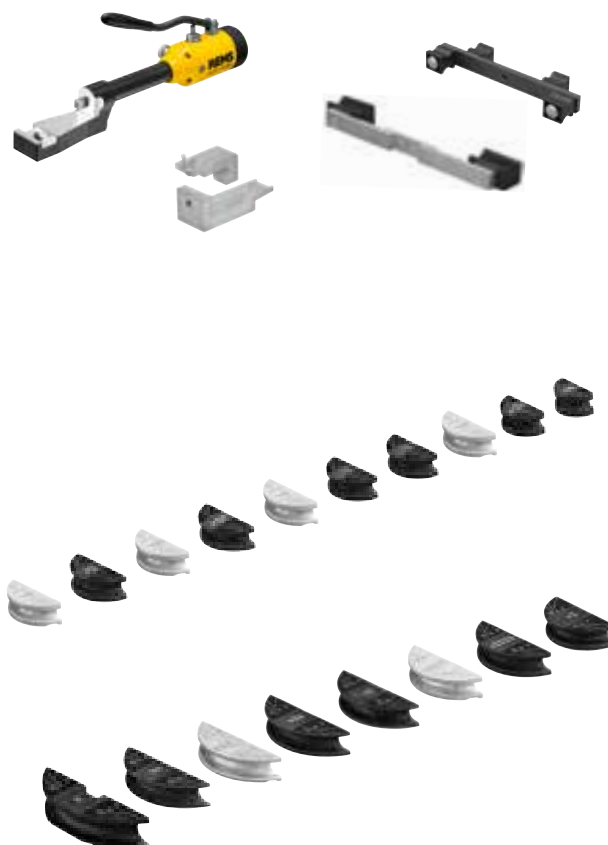

Herramienta por acumulador universal, manejable y portátil para curvar con precisión tubos hasta 90°. Ideal para trabajar a pie de obra. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Tubos de cobre recocido	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Tubos de cobre recocido revestido	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Tubos de sistemas de prensar: de acero inoxidable y aleación de níquel	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Acero C blando, revestido	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Tubos de acero blando de precisión	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Tubos multicapa	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22V – curvar los tubos allí donde se instalan. Portátil, manejable, ligera. Universal, para una gran variedad de tubos. Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, para unos 110 curvados de tubos de acero inoxidable de los sistemas de prensar de Ø 22 mm con una sola carga del acumulador*.

Aplicación universal

En instalaciones de fontanería, calefacción, refrigeración, aire acondicionado e hidráulico. También para tubos de cobre de pared fina EN 1057 y para tubos de los sistemas de accesorios de prensar.

Ventaja de costes

La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios en pocas curvas. Sin costes para accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad por menos uniones del tubo.

Construcción

Dispositivo accionador robusto y compacto con sistema hidráulico cerrado libre de mantenimiento. Portátil, manejable, ligera. Máquina accionadora con acumulador sólo 3,0 kg. Puede emplearse en cualquier lugar, también en lugares de difícil acceso. Trabajo sencillo y rápido. Se puede curvar, por ejemplo, un tubo de acero inoxidable de Ø 22 mm en tan sólo 8 s. Hormas de curvar marcadas, para un curvado de precisión. Posibilidad de realizar codos puente y codos escalonados. Soporte para piezas deslizantes H-S Ø 10–26 mm, orientable en correspondencia con el tamaño del tubo a curvar, con piezas deslizantes para tubos Ø 10–26 mm, 3/8–7/8". Soporte para piezas deslizantes Ø 32 mm con piezas deslizantes para tubos Ø 32 mm. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Dispositivo H-S para curvaturas inversas en el tubo colocado, hasta Ø 26 mm, 3/8", disponible como accesorio.

Hormas de curvar y piezas deslizantes


Hormas de curvar y piezas deslizantes de poliamida de alta resistencia y alto poder deslizante, reforzada con fibra de vidrio, y hormas de curvar de aluminio. Escala angular en cada segmento de curvado para lograr curvados precisos. Hormas de curvar ver la página 167.

Accionamiento

Fuerza de empuje de toneladas para un curvado impecable en segundos. Fuerza de empuje 9 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 22V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo de excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad.

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 110 curvados, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 190 curvados, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 220 curvados, 9,5 Ah para aprox. 396 curvados en tubos de acero inoxidable de los sistemas de Press-fitting de Ø 22 mm con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde –10 hasta +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240V, 90W, 22V o 290W, 22V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240V, 22V, salida 15A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22V, disponible como accesorio.



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Hydro-Swing 22 V. Curvatubos con acumulador Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", hasta 90°. Tubos de cobre recocido Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, tubos de cobre recocido, revestido Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, tubos de sistemas de prensar de acero al carbono recocido, revestido Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubos de acero blando de precisión Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubos multicapa Ø 14–32 mm. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con corriente 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrico y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. En caja de sistema XL-Boxx. Sin hormas de curvar, sin soporte de piezas deslizantes.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	153402R22	849,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	1.239,00

Otras tensiones sobre demanda.



Volumen de suministro

REMS Hydro-Swing 22 V Set. REMS Hydro-Swing 22 V Basic-Pack. Hasta Ø 26 mm con hormas de curvar de poliamida, soporte para piezas deslizantes H-S Ø 10–26 mm con piezas deslizantes. Hasta Ø 32 mm con hormas de curvar de poliamida, 2 soportes para piezas deslizantes Ø 10–26 mm y Ø 32 mm con piezas deslizantes.

Denominación mm	pulg.	Código	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + 1"	153410RX220	1.439,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + 1"	153411RX220	1.479,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + 1"	153412RX220	1.479,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	1.439,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	1.479,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	1.539,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + 1"	153416RX220	1.619,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	1.649,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + 1"	153418RX220	1.859,00

Otras tensiones sobre demanda.



Volumen de suministro

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V con hormas de curvar de aluminio, en particular también para Geberit Mapress acero inoxidable (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress acero inoxidable (EN 10088, 1.4521, sin níquel), Geberit Mapress acero C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Denominación mm	Código	€
Set 15 + 18 + 22	153419R220	1.479,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Hydro-Swing 22 V máquina accionadora, sin acumulador	153400R22	657,00
Soporte para de piezas deslizantes H-S Ø 10–26 mm con piezas deslizantes para tubos Ø 10–26 mm, ⅜–¾"	153501R	73,90
Soporte para piezas deslizantes Ø 32 mm con piezas deslizantes para tubos Ø 32 mm	153115RX2	142,20
Dispositivo H-S para curvaturas inversas en el tubo colocado, hasta Ø 26 mm, ¾"	153450R	255,00
Hormas de curvar, consulte pág. 167.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571567R220	442,00
Caja de sistema XL-Boxx con forma	153455R	199,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



Curvadora oleohidráulica para el curvado de precisión de tubos hasta 90°.

Tubos de acero EN 10255 $\varnothing \frac{3}{8} - 2"$

Tubos multicapa $\varnothing 32 - 75 \text{ mm}$

REMS Python – curvado súper ligero hasta $\varnothing 2"$, 75 mm. Ideal para tubos de acero EN 10255 y para tubos multicapa de sistemas de presando. También para la realización de codos escalonados de tubo en varios escalones.

Aplicación universal

Para trabajos de cerrajería, en técnicas higiénicas y de calefacción, así como en la construcción de máquinas e instalaciones. Especialmente indicado para tubos de acero EN 10255 y tubos multicapa de sistemas de presando.

Ventaja del sistema

Un único accionador curvador para todo el área de trabajo hasta $\varnothing 2"$, $\varnothing 75 \text{ mm}$. Para un almacenamiento sencillo y económico. Sin posibilidad de equivocación.

Ventaja de coste

La curvadora se amortiza rápidamente gracias al ahorro de accesorios de presar. Sin costes para accesorios de presar, almacenaje, adquisición. Ahorro de puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Mayor seguridad por un menor número de uniones de tubo.

Construcción

Dispositivo accionador oleohidráulico robusto y compacto con sistema hidráulico cerrado libre de mantenimiento. 2 placas y 2 piezas deslizantes forman un bas-tidor de curvatura para una alta rigidez y precisión al curvar. Placas superiores orientables, para mayor facilidad de colocación y retirada del tubo, con marcas de posición para piezas deslizantes en función del tamaño de tubo a curvar, con escala de 0 a 90°. Placa superior con placa-soporte deslizante lateralmente para la realización de codos oblicuos y escalonados en varios escalones en función de las necesidades. Inmediata puesta en marcha. No requiere ajustes. Trabajo sencillo, rápido y sin esfuerzo, p.ej. curvado de 90° $\varnothing 63 \text{ mm}$ en tan sólo 60 seg. Trípode disponible como accesorio.

Hormas de curvar y piezas deslizantes

Hormas de curvar (acero) para tubos de acero, estables en forma y presión, fundición esferoidal altamente resistente. Hormas de curvar en V para tubos multicapa, estables en forma y presión, de fundición de aluminio a prueba de torsiones. Véase página 171. Marca en cada horma de curvar para una curvatura de precisión. Goniómetro con escala de ángulos de 0 a 180° para un curvado preciso, disponible como accesorio. La adaptación óptima de las hormas de curvar y las piezas deslizantes garantiza un curvado perfecto sin grietas ni pliegues. Piezas deslizantes altamente resistentes para soportar la presión de avance con poca fricción. Cambio rápido de las hormas de curvar y piezas deslizantes mediante un sencillo sistema de montaje. Hormas de curvar St 1", 1¼", 1½", 2" con dispositivo descompresor para poder expulsar de la horma el tubo curvado.

Accionamiento

Dispositivo accionador oleohidráulico con cilindro hidráulico fabricado con tubo hidráulico de alta calidad ruleteado. Protección contra sobrecarga del avance hidráulico en la posición más avanzada del émbolo y válvula de sobrepresión, para trabajar con mayor seguridad. Manivela ergonómica para generación de presión con bomba hidráulica de mano. Sin peligro de aplastamiento gracias a la limitación final de la manivela, para una mayor seguridad de trabajo.



Producto alemán de calidad



Puente.



info



Codos escalonados en varios niveles.

Volumen de suministro

REMS Python Set. Curvadora oleohidráulica para el curvado de precisión de tubos hasta 90°. Tubos de acero EN 10255 Ø ¾–2", tubos multicapa Ø 32–75 mm. Dispositivo accionador con placas, placa superior con placa-soporte desplazable lateralmente, 2 piezas deslizantes, hormas de curvar St o V (acero/multicapa). En robusta caja para transporte.

Denominación	Código	€
Set St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1½"	590020R	1.800,00
Set St ½ + ¾ + 1 + 1½ + 1½ + 2"	590021R	1.930,00
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	1.830,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Dispositivo accionador con placas y piezas deslizantes	590000R	1.580,00
Pieza deslizante Ø 75 mm, paquete de 2 unidades	590111R	396,00
Trípode	590150R	181,00
Caja para transporte con asas prácticas	590160R	264,00
Goniómetro para curvado de precisión	590153R	46,00

Hormas de curvar para tubos Ø mm/pulg.	Radio ¹⁾ mm	Radio ²⁾ mm	Apropiado para						
			St 10255	>					
St ¾"	50		●					590051R	50,00
St ½"	65		●					590052R	59,50
St ¾"	85		●					590053R	71,70
St 1"	100		●					590054R	71,70
St 1½"	150		●					590055R	80,10
St 1½"	170		●					590056R	97,10
St 2"	220		●					590057R	147,00
V 32 mm	112	128		●				590061R	65,90
V 40 mm	140	160		●				590058R	83,20
V 50 mm	175	200		●				590059R	114,00
V 63 mm	220	252		●				590060R	160,00
V 75 mm	260	298		▲				590062R	352,00

St 10255: Tubos de acero (tubos roscados) EN 10255
V: Tubos multicapa de los sistemas de presando
▲ Se requieren 2 piezas deslizantes Ø 75 mm (código 590111)

¹⁾ Radio de curvatura mm de la cara interior del arco (EN 10255)
²⁾ Radio de curvatura mm del eje neutral del arco (DVGW VP 632)



Universal, herramienta eléctrica compacta y potente para el curvado por estiramiento en frío de tubos hasta 180°. Para usar en cualquier sitio, sin tornillo de banco.

Tubos de cobre duro, semi duro y recocido, también de pared fina	Ø 10 – 35 mm Ø 3/8 – 1 3/8"
--	--------------------------------

Tubos de cobre recocido revestidos, también de pared fina	Ø 10 – 18 mm
---	--------------

Tubos de cobre de pared gruesa K65 para instalaciones de refrigeración y aire acondicionado EN 12735-1	Ø 3/8 – 1 3/8"
--	----------------

Tubos del sistema de prensado de: Acero inoxidable	Ø 12 – 28 mm
Acero-C, también multicapas	Ø 12 – 28 mm

Tubos de acero blando de precisión	Ø 10 – 28 mm
------------------------------------	--------------

Tubos de acero EN 10255	Ø 1/4 – 3/4"
-------------------------	--------------

Tubos de acero para instalaciones eléctricas EN 50086	Ø 16 – 32 mm
---	--------------

Tubos multicapa	Ø 14 – 40 mm
-----------------	--------------

REMS Curvo – curvar tubos sin arrugas.

Universal, para una gran variedad de tubos.

De inmediata puesta en marcha, sin necesidad

de ningún montaje. Con control de velocidad,

para un curvado preciso. Cambio rápido

de hormas de curvar y piezas deslizantes.

Aplicación universal

En instalaciones de fontanería, calefacción, electricidad, refrigeración, aire acondicionado e hidráulicas. También apropiado para tubos de los sistemas de accesorios a prensar, para tubos duros y semiduros así como para tubos de cobre de pared fina en instalaciones de calefacción según EN 1057.

Ventaja del sistema

Las hormas y piezas deslizantes son intercambiables entre REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 y REMS Sinus. Por ello menor coste de almacenaje. Sin posibilidad de equivocarse.

Ventajas de coste

La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios después de pocas curvas. Sin costes para accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad por ser necesarias menos uniones del tubo.

Construcción

Compacta herramienta electroportátil, con avance de curvado a través de la transmisión de fuerza. Muy ligera, máquina accionadora sólo 8 kg. De inmediata puesta en marcha en cualquier parte. Sin necesidad de ningún montaje. Para un trabajo sencillo, sin esfuerzo y rápido, p. ej. curva 90° Ø 22 mm sólo en 6 s. Marcha rápida y lenta para un curvado preciso. Posibilidad de realizar codos puente, doble, escalonado e inverso. Soporte regulable en altura como accesorio.

Hormas y piezas deslizantes

De poliamida reforzada de fibra de vidrio, de alta resistencia y alto poder deslizante. La adaptación óptima de las hormas de curvar y las piezas deslizantes garantiza un deslizamiento perfecto sin grietas ni pliegues. Escala de grados marcada de 0 a 180° en cada horma y piezas deslizantes marcadas, para lograr un curvado preciso. Cambio rápido de las hormas y piezas deslizantes. Hormas de curvar y piezas deslizantes intercambiables para diferentes diámetros de tubo y diferentes radios (página 179).

Accionamiento

Engranaje robusto, libre de mantenimiento. Con protección de frenada en ambos sentidos, mediante embrague deslizante. Comprobado motor universal, 1000 W. Marcha derecha e izquierda sin escalonamientos. Interruptor pulsador de seguridad electrónico, para regular la velocidad.

Lubricante para curvar

El spray para curvar REMS proporciona una película altamente deslizante para reducir el esfuerzo y proporcionar un curvado equilibrado. Resistente a altas presiones y libre de ácidos. Sin CFC. No daña la capa de ozono.



Producto alemán de calidad



Volumen de suministro

REMS Curvo Set. Curvatubos eléctrico Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", hasta 180°. Tubos de cobre duro, semiduro y recocido, también de pared delgada, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", tubos de cobre recocido, revestido, también de pared delgada, Ø 10–18 mm, tubos de cobre de pared gruesa K65 para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubos de acero inoxidable de sistemas de prensar Ø 12–28 mm, acero al carbono, también revestido, Ø 12–28 mm, tubos de acero de precisión recocido Ø 10–28 mm, tubos de acero EN 10255 Ø ¼–¾", tubos para instalaciones eléctricas EN 50086 Ø 16–32 mm, tubos multicapa Ø 14–40 mm, etc. Máquina accionadora con engranaje libre de mantenimiento, con embrague deslizante de seguridad, motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruptor pulsador de seguridad electrónico, sin escalonamiento, marcha derecha e izquierda. Bulón. Perno de bloqueo. Para cada diámetro de tubo una horma de curvar y una pieza deslizante. En caja metálica.

Denominación	Código	€
Set 15+18+22	580026R220	1.895,00
Set 15+18+22+28¹⁾	580027R220	2.132,00
Set 15+18+22+28²⁾	580036R220	2.196,00
Set 15+18+22+28³⁾	580035R220	2.218,00
Set 12+15+18+22	580020R220	2.012,00
Set 12+15+18+22+28¹⁾	580033R220	2.249,00
Set 12+15+18+22+28²⁾	580037R220	2.312,00
Set 15+22+28¹⁾	580022R220	2.004,00
Set 15+22+28²⁾	580040R220	2.068,00
Set 17+20+24	580023R220	2.016,00
Set 12+14+16+18+22	580021R220	2.125,00
Set 12+14+16+18+22+28¹⁾	580031R220	2.363,00
Set 12+14+16+18+22+28²⁾	580038R220	2.426,00
Set 14+16+18+22+28¹⁾	580028R220	2.246,00
Set 14+16+18+22+28²⁾	580039R220	2.309,00
Set ¾+½+¾+¾+¾"	580024R220	2.542,00
Set 16+20+26+32	580025R220	2.341,00
Set 16+20+25+32	580034R220	2.303,00
Set 20+25+32	580029R220	2.223,00
Set 32+40	580030R220	2.208,00
Basic-Pack (sin hormas ni piezas deslizantes)	580010R220	1.410,00

REMS Curvo Set se suministra con hormas de curvar y piezas deslizantes con el radio menor correspondiente (excepto en código 580029 y 580030), consulte pág. 179.

- ¹⁾ Horma de curvar y pieza deslizante 28, R102, art. n° 581070, para tubos de cobre duro y semiduro, también de pared delgada. Consulte la página 179.
- ²⁾ Horma de curvar y pieza deslizante 28, ¾" (DN 20), R102, art. n° 581260, para tubos de cobre duro Ø 28 mm, Ø 1½", tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable/acero al carbono de Ø 28 mm, tubos de acero ¾". Consulte la página 179.
- ³⁾ Horma de curvar y pieza deslizante 28, ¾" (DN 20), R114, art. n° 581310 para tubos de cobre duro y semiduro, también de pared delgada, de Ø 28 mm, tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable / acero al carbono de Ø 28 mm, tubos de acero ¾". Conforme a la hoja de trabajo DVGW GW 392 para tubos de cobre duro y semiduro de Ø 28 mm, hace falta un radio mínimo de curvatura de 14 mm. Espesor de pared ≥ 0,9 mm. Consulte la página 179.

Accesorios

Denominación	Código	€
Hormas de curvar y piezas deslizantes consulte pág. 179.		
Curvo máquina accionadora	580000R220	1.260,00
Bulón	582036	43,60
Spray para curvar, 400 ml	140120R	30,80
Caja metálica con formas	586000R	149,00
Soporte de máquina 3B, regulable en altura, sobre 3 patas	586100R	261,00
Soporte de máquina WB, regulable en altura, para fijación sobre un banco de trabajo	586150R	184,00



Basic-Pack



3B



WB

Universal, herramienta eléctrica compacta y potente para el curvado por estiramiento en frío de tubos hasta 90°. Para usar en cualquier sitio, sin tornillo de banco.

Tubos de acero EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Tubos de acero inoxidable EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Tubos de cobre duro, semi duro y recocido	Ø 10–42 mm
Tubos de cobre de pared fina	Ø 10–35 mm
Tubos de cobre de pared gruesa K65 para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración EN 12735-1	Ø ¾ – 1⅝"
Tubos del sistema de prensado de:	
Acero inoxidable	Ø 12–42 mm
Acero-C	Ø 12–42 (28) mm
Tubos multicapa	Ø 14–50 mm
Para más materiales, consulte REMS Curvo	

REMS Curvo 50 – Curvar tubos de gran diámetro sin arrugas.

Aplicación universal

Para trabajos de cerrajería y sanitario, calefacción, refrigeración, aire acondicionado e hidráulicas. Especialmente adecuado para tubos de acero EN 10255, tubos para sistemas de accesorios prensado, para tubos de cobre duro y semiduro, así como tubos de cobre de pared fina según EN 1057.

Ventaja del sistema

Las hormas de curvar y piezas deslizantes REMS Curvo 22V, REMS Curvo, y REMS Sinus (página 179) también son compatibles con la máquina accionadora REMS Curvo 50 arrastre cuadrado 10–40, apuntalamiento 10–40. Por ello almacenaje sencillo y económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Ventajas económicas

La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios después de pocas curvas. Sin costes en accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad al haber menos uniones de tubo.

Construcción

Herramienta eléctrica compacta y manejable, con flujo de potencia estanco durante el proceso de curvado. De inmediata puesta en marcha en cualquier parte. Sin necesidad de ningún montaje. Para un trabajo sencillo, sin esfuerzo y rápido, p. ej. curva de 90° en tubo de acero de Ø 1¼" sólo 37 s. Marcha rápida y lenta para un curvado preciso. Posibilidad de realizar codos dobles, escalonados e inversos.

Hormas de curvar y piezas deslizantes

La adaptación óptima de las hormas de curvar y las piezas deslizantes garantiza un deslizamiento perfecto sin grietas ni pliegues. Escala de grados marcada en cada horma de curvar y marcado en cada pieza deslizante para lograr un curvado preciso. Cambio rápido de las hormas de curvar y piezas deslizantes. Hormas de curvar y piezas deslizantes para diferentes diámetros de tubo, materiales y radios de curvatura (página 179). Hormas de curvar y piezas deslizantes REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140). Estables en forma y presión. Hormas de curvar de fundición esferoidal y piezas deslizantes de poliamida reforzada con fibra de vidrio, de alta resistencia y alto poder deslizante.

Accionamiento

Engranaje robusto, libre de mantenimiento. Con protección de frenada en ambos sentidos, mediante embrague deslizante. Comprobado motor universal, 1000 W. Marcha derecha e izquierda sin escalonamientos. Interruptor pulsador de seguridad electrónico, para regular la velocidad.

Lubricante para curvar

El spray para curvar REMS proporciona una película altamente deslizante para reducir el esfuerzo y proporcionar un curvado equilibrado. Resistente a altas presiones y libre de ácidos. Sin CFC. No daña la capa de ozono.



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Curvatubos eléctrico Ø 10–50 mm, hasta 90°. Tubos de acero EN 10255 Ø ¼–1½", tubos de acero inoxidable EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1½", s ≤ 2,6 mm, tubos de cobre duro, semiduro y blando, Ø 10–42 mm, tubos de cobre de pared delgada Ø 10–35 mm, tubos de cobre de pared gruesa K65 para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable Ø 12–42 mm, acero al carbono Ø 12–42 mm, acero al carbono revestido Ø 12–28 mm, tubos multicapa Ø 14–50 mm, etc. Máquina accionadora con engranaje libre de mantenimiento, con embrague deslizante de seguridad, motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruptor pulsador de seguridad electrónico, sin escalonamiento, marcha derecha e izquierda. Arrastre cuadrado 35–50, apuntalamiento 35–50, bulón. En robusta caja para transporte.

	Código	€
	580110R220	3.700,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Hormas de curvar y piezas deslizantes consulte pág. 179.		
Curvo 50 máquina accionadora	580100R220	3.290,00
Arrastre cuadrado 35–50, apuntalamiento 35–50 , para hormas de curvar y piezas deslizantes Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1½" R 140 (pág. 101).	582110R	198,00
Arrastre cuadrado 10–40, apuntalamiento 10–40 , para hormas de curvar y piezas deslizantes REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus (pág. 179).	582120R	324,00
Bulón	582036	43,60
Spray para curvar , 400 ml	140120R	30,80
Caja para transporte con asas prácticas	590160R	264,00
Caja metálica con forma para una horma de curvar y una pieza deslizante R100 y una de R135/R140, 90°	586012R	149,00



REMS Curvo 22V

Curvatubos por acumulador

Herramienta por acumulador universal, compacta y portátil para el curvado por estiramiento en frío de tubos hasta 180°. Para usar en cualquier sitio, sin tornillo de banco. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Tubos de cobre duro, semi duro y recocido, también de pared fina	Ø 10–28 mm Ø 3/8–1 1/8"
--	----------------------------

Tubos de cobre recocido revestidos, también de pared fina	Ø 10–18 mm
---	------------

Tubos de cobre de pared gruesa K65 para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración EN 12735-1	Ø 3/8–1 1/8"
--	--------------

Tubos del sistema de prensado de:	
Acero inoxidable	Ø 12–28 mm
Acero-C, también multicapas	Ø 12–28 mm

Tubos de acero blando de precisión	Ø 10–28 mm
------------------------------------	------------

Tubos de acero EN 10255	Ø 1/4–3/4"
-------------------------	------------

Tubos de acero para instalaciones eléctricas EN 50086	Ø 16–25 mm
---	------------

Tubos multicapa	Ø 14–40 mm
-----------------	------------

REMS Curvo 22V – curvar los tubos sin arrugas. Portátil, manejable, ligera. Universal, para una gran variedad de tubos. Listo para usar de inmediato sin ajustes. Marcha rápida y lenta con parada inmediata para curvado con precisión en la medida. Cambio rápido de las hormas y las piezas deslizantes. Acumulador Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, para aprox. 90 curvados en tubos de acero inoxidable de los sistemas de Pressfitting de Ø 22 mm con cada carga*.

Aplicación universal

Consulte pág. 172.

Ventaja del sistema

Consulte pág. 172.

Ventajas de coste

Consulte pág. 172.

Construcción

Herramienta eléctrica compacta, manejable y portátil, con flujo de energía autónomo durante el proceso de curvado. Muy ligera, máquina accionadora con acumulador sólo 8,5 kg. Práctico mango con revestimiento antideslizante (soft grip). Se puede utilizar inmediatamente en todas partes. No necesita ajustes. Trabajo fácil, sin esfuerzo, rápido, p. ej. 90° curvaturas de Ø 22 mm sólo 6 s. Marcha rápida y lenta con parada inmediata para un curvado de medida exacta. Posibilidad de realizar codos puente, dobles, escalonados e inversos. Soporte regulable en altura como accesorio.

Hormas y piezas deslizantes

Consulte pág. 172.

Accionamiento

Engranaje robusto, libre de mantenimiento. Con protección de frenada en ambos sentidos, mediante embrague deslizante. Motor por acumulador con fuerza de arrastre 22V, con mayor reserva de potencia, suministro de potencia 500 W. Marcha derecha e izquierda. Pulsador de seguridad electrónico, continuo, para marcha rápida y lenta con parada inmediata. Control de estado con protección de sobrecarga de la máquina accionadora por exceso de corriente; protección contra sobrecalentamiento mediante monitorización de la temperatura; control electrónico del estado de carga e indicador del estado de carga a través de una luz LED verde/roja.

Funcionamiento con red o acumulador


Tecnología de Li-Ion 22V, consulte pág. 20–25. Acumuladores de alta resistencia de Li-Ion 22V, con una capacidad de 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, para una larga duración de funcionamiento. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh, para aprox. 79 curvados, 5,0 Ah, 108 Wh, para aprox. 90 curvados, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 160 curvados en tubos de acero inoxidable de los sistemas de Pressfitting de Ø 22 mm con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperatura de trabajo de –10 a +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240V, 90 W, 22V o 290 W, 22V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 40 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22V, disponible como accesorio.

Lubricante para curvar

Consulte pág. 172.



Producto alemán de calidad

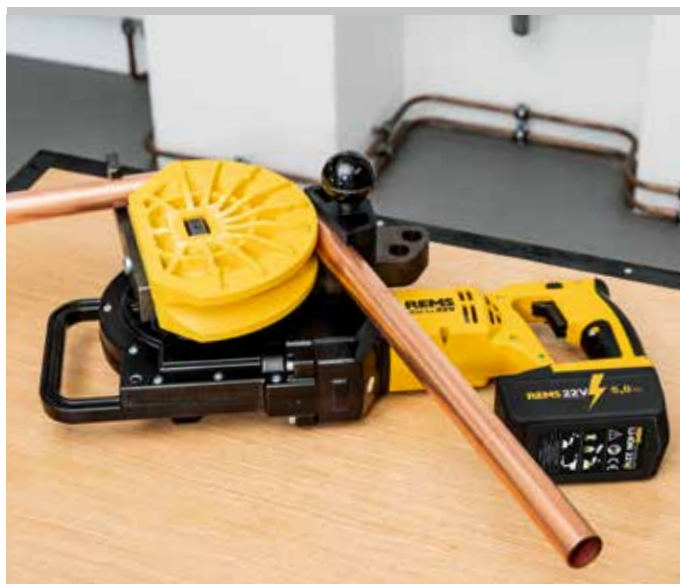

Volumen de suministro

REMS Curvo 22V. Curvatubos por acumulador Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", hasta 180°. Tubos de cobre duro, semiduro y recocido, también de pared delgada, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", tubos de cobre recocido, revestido, también de pared delgada Ø 10–18 mm, tubos de cobre de pared gruesa K65 para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable Ø 12–28 mm, acero al carbono, también revestido, Ø 12–28 mm, tubos de acero de precisión recocido Ø 10–28 mm, tubos de acero EN 10255 Ø ¼–¾", tubos para instalaciones eléctricas EN 50086 Ø 16–25 mm, tubos multicapa Ø 14–40 mm, etc. Máquina accionadora con empuñadura de pala, engranaje sin mantenimiento con embrague deslizante, motor por acumulador de potente tracción 22V, pulsador de seguridad electrónico, continuo con parada inmediata, marcha derecha e izquierda. Control del estado de la máquina con protección contra sobrecarga, monitorización de temperatura y control del estado de carga. Bulón. Perno de bloqueo. En caja metálica resistente. Sin hormas de curvar, sin piezas deslizantes.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	580015R22	1.660,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh, cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	580014R220	2.200,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Curvo 22V Set\IP. REMS Curvo Basic-Pack\IP (sin acumulador, sin cargador rápido), con hormas de curvar y piezas deslizantes.

Denominación	Código	€
Set 15 + 18 + 22	580091R22	2.145,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580092R22	2.446,00

Volumen de suministro

REMS Curvo 22V Set. REMS Curvo Basic-Pack, con hormas de curvar y piezas deslizantes.

Denominación	Código	€
Set 15 + 18 + 22	580051R220	2.685,00
Set 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580052R220	2.922,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580053R220	2.986,00
Set 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580054R220	3.008,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220	2.802,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580056R220	3.039,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580057R220	3.102,00
Set 15 + 22 + 28¹⁾	580058R220	2.858,00
Set 15 + 22 + 28²⁾	580059R220	2.794,00
Set 17 + 20 + 24	580060R220	2.806,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220	2.794,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580062R220	3.153,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580063R220	3.216,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580064R220	3.036,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580065R220	3.099,00
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580066R220	3.332,00
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220	3.131,00
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220	3.093,00
Set 20 + 25 + 32	580069R220	3.013,00

Otras tensiones sobre demanda.

REMS Curvo 22V Set se suministra con hormas de curvar y piezas deslizantes con el radio menor correspondiente (excepto en código 580069), consulte pág. 179.

¹⁾ Horma de curvar y pieza deslizante 28, R102, art. n° 581070, para tubos de cobre duro y semiduro, también de pared delgada. Consulte la página 179.

²⁾ Horma de curvar y pieza deslizante 28, ¾" (DN 20), R102, art. n° 581260, para tubos de cobre duro de Ø 28 mm, Ø 1½", tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable/al carbono de Ø 28 mm. Consulte la página 179.

³⁾ Horma de curvar y pieza deslizante 28, ¾" (DN 20), R114, art. n° 581310 para tubos de cobre duro y semiduro, también de pared delgada, de Ø 28 mm, tubos de sistemas de prensado de acero inoxidable/al carbono de Ø 28 mm, acero inoxidable ¾". De acuerdo con la hoja de trabajo DVGW GW 392, para tubos de cobre duro y semiduro de Ø 28 mm hace falta un radio mínimo de curvatura de 114 mm. Espesor de pared ≥ 0,9 mm. Consulte la página 179.

Accesorios

Denominación	Código	€
Hormas de curvar y piezas deslizantes consulte pág. 179.		
Curvo 22V máquina accionadora, sin acumulador	580004R22	1.510,00
Power-Pack 22V 5,0Ah + 5,0Ah + 90W, 216Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh, cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571591R220	803,00
Acumulador Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh	571581R22	299,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22V/Power-Packs 22V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	442,00
Conexión 220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22V	571578R220	553,00
Para más accesorios, consulte pág. 173.		
REMS Lumen 2800 22V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



Universal, robusta herramienta manual para el curvado en frío de tubos hasta 180°. Para usar en cualquier sitio.

Tubos de cobre duro, semi duro y recocido, también de pared fina $\varnothing$ 10 – 22 mm $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "

Tubos de cobre recocido, revestido, también de pared fina $\varnothing$ 10 – 18 mm

Tubos del sistema de prensado de:
Acero inoxidable, acero-C (muticapas) $\varnothing$ 12 – 18 mm
Acero-C $\varnothing$ 12 – 22 mm

Tubos de acero blando de precisión $\varnothing$ 10 – 20 mm

Tubos de acero para instalaciones eléctricas EN 50086 $\varnothing$ 16 – 20 mm

Tubos multicapa $\varnothing$ 14 – 32 mm

REMS Sinus – curvar tubos sin arrugas. Universal para muchos tipos de tubos. Curvado sencillo a través de brazos largos. Brazo posicionable para poder efectuar el menor esfuerzo en el curvado. Solo un tipo de hormas de curvar para REMS Sinus y REMS Curvo.

Aplicación universal

En instalaciones de fontanería, calefacción, refrigeración, aire acondicionado e hidráulicas. También apropiado para tubos de los sistemas de accesorios de prensar y para tubos de cobre de pared fina en instalaciones de calefacción según EN 1057.

Ventaja del sistema

Las hormas y piezas deslizantes son intercambiables entre REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Sinus 50 y REMS Sinus. Por ello menor coste de almacenaje. Sin posibilidad de equivocarse.

Ventajas de coste

La curvadora se amortiza en poco tiempo por el ahorro de accesorios después de pocas curvas. Sin costes para accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Más seguridad por ser necesarias menos uniones del tubo.

Construcción

Unidad compacta y manejable entre accionamiento de curvar y herramientas de curvar. Para usar en cualquier sitio, a mano o en tornillo de banco. Curvado sencillo a través de brazos largos. Brazo posicionable para poder efectuar el menor esfuerzo en el curvado. Construcción robusta, dispositivo accionador de acero templado para soportar esfuerzos grandes. Cambio rápido y fácil de hormas y piezas deslizantes. Posibilidad de realizar puentes, saltos y curvas dobles.

Hormas de curvar y piezas deslizantes

Para distintos tamaños de tubos, materiales y radios de curvatura, consulte pág. 179.

Lubricante para curvar

El spray para curvar REMS proporciona una película altamente deslizante para reducir el esfuerzo y proporcionar un curvado equilibrado. Resistente a altas presiones y libre de ácidos. Sin CFC. No daña el ozono.

Volumen de suministro



REMS Sinus Set. Curvatubos manual $\varnothing$ 10–32 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", hasta 180°. Tubos de cobre duro, semi duro y blando, también tubos de pared fina, $\varnothing$ 10–22 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", tubos de cobre recocido, revestidos, también de pared fina, $\varnothing$ 10–18 mm, tubos del sistema de prensado de acero inoxidable, acero C multicapas, $\varnothing$ 12–18 mm, acero C $\varnothing$ 12–22 mm, tubos de acero blando de precisión, también revestidos, $\varnothing$ 10–20 mm, tubos de acero para instalaciones eléctricas EN 50086 $\varnothing$ 16–20 mm, tubos multicapa $\varnothing$ 14–32 mm, y otros. Dispositivo accionador, perno pasador. Hormas y piezas deslizantes. Spray para curvar REMS. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set 15 + 18 + 22	154001R	854,00
Set 14 + 16 + 18	154002R	823,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	956,00
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	1.210,00
Basic-Pack (sin hormas, piezas deslizantes ni spray de curvar)	154010R	500,00

REMS Sinus Set se suministra con hormas de curvar y piezas deslizantes con el radio menor correspondiente, consulte pág. 179.

Accesorios


Denominación	Código	€
Hormas de curvar y piezas deslizantes consulte pág. 179.		
Bulón	582036	43,60
Curvo máquina accionadora	580000R220	1.260,00
Dispositivo accionador Sinus	154000R	321,00
Spray para curvar, 400 ml	140120R	30,80
Caja metálica con forma	154160R	149,00

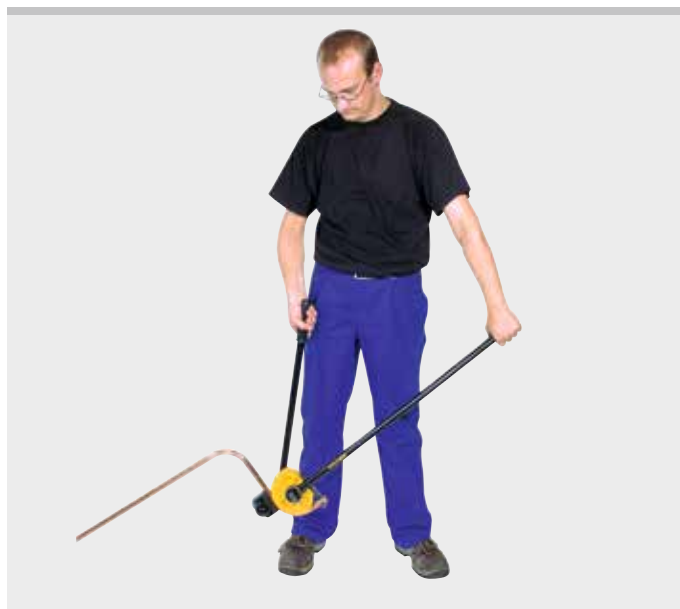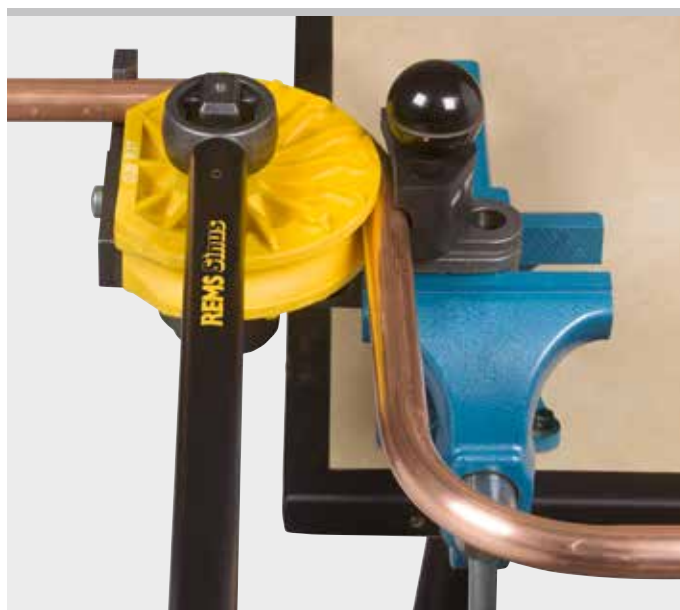

Producto alemán de calidad



Info

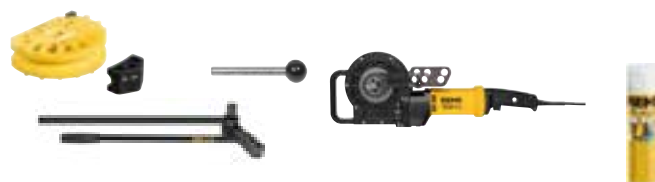

Hormas de curvar y piezas deslizantes

Accesorio para REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V y REMS Sinus

Hormas de curvar y piezas deslizantes 180°, estabilidad de forma y presión, fabricado con poliamida o aluminio altamente resistente, altamente deslizante, reforzada con fibra de vidrio y hormas de curvar 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) para REMS Curvo 50 de fundición esferoidal. La adaptación óptima de las hormas de curvar y las piezas deslizantes garantiza un deslizamiento perfecto sin grietas ni pliegues. Escala de grados marcada en cada horma y piezas deslizantes marcadas, para un lograr un curvado preciso. Cambio rápido de las hormas y piezas deslizantes.



Hormas de curvar y piezas deslizantes para tubos Ø mm/pulg.	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Material de las hormas de curvar	REMS Sinus						REMS Curvo						REMS Curvo 22 V						REMS Curvo 50						Código	€
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086		
10	40	45	20	P	●			●				●					●											581400	193,00	
12	45	49	22	P	●							●					●											581410	146,00	
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●		●				●					●			●				●	●	●	●	▲	581420	141,00
15	55	56	25	P	●		●		●			●					●			▲		▲				▲			581430	158,00
15	65	70	32	P	●				●								●				▲					▲			581290R	175,00
16, 12 U	60	62	28	P	●	●		●		●		●					●			▲		▲				▲	▲	▲	581440	159,00
17, 15 U	56	60	27	P				●					●				●									▲			581110	195,00
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●		●	●		●	●		●		●	▲	▲				▲	▲	▲	▲	581450	160,00
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●	●		●			●					●			▲						▲	▲		581080	255,00
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																	■					■	▲	581480	573,00	
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●		●			●	●		●	●		●		▲	▲					▲	▲			581460	288,00
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P							●	●		●			●		▲	▲					▲				581470	399,00
24, 22 U	75	85	38	P					●								●												581130	308,00
25	98	103	46	P					●	●				●			●		▲						▲	▲	▲		581180	339,00
26	98	108	49	A					●					●			●								▲		▲		581270	387,00
26,9, ⅜" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																		■				■			581490	638,00
28 ¹⁾	102 ³⁾	108	49	P					●					●					▲										581070	297,00
28, ⅜" (DN 20) ²⁾	102 ³⁾	110	50	A					●			●		●	●		●		▲		▲				▲	▲			581260	376,00
28, ⅜" (DN 20) ²⁾	114	120	54	A					●			●		●	●		●		▲		▲				▲	▲			581310	404,00
30, 28 U	98	105	47	P					●				●				●		▲					▲					581150	374,00
32	98	110	50	P					●								●										▲		581280	363,00
32	114	121	54	A					●								●	▲									▲	▲	581320	422,00
1" (DN 25)	100	105	47	S																							■		581520	531,00
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																							■		581520	531,00
35	100	105	47	S															■		■				■				581500	531,00
35	140	150	68	A					●										▲		▲								581350	624,00
40	140	148	67	A												●											▲		581330	576,00
42	140	155	70	S														■		■					■				581510	569,00
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																						■			581530	553,00
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																		■			■				581530	553,00
50	135	143	64	S																						■			581540	747,00
¾" (9,5 mm)	43	48	22	P	●				●	●				●	●				▲	▲									581200	244,00
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●				●	●				●	●				▲	▲									581210	233,00
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●				●	●				●	●				▲	▲									581220	262,00
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●				●	●				●	●				▲	▲									581230	311,00
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●				●	●				●	●				▲	▲									581240	365,00
1" (25,4 mm)	101	112	50	A					●					●					▲										581360R	475,00
1" (25,4 mm)	101	112	50	P					●					●					▲										581370	362,00
1½" (28,6 mm)	102	110	44	A					●	●				●	●				▲	▲									581260	376,00
1½" (28,6 mm)	115	117	53	A					●					●					▲										581380	404,00
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A					●					●					▲	▲									581320	422,00
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A					●					●					▲										581390	660,00
1¾" (34,9 mm)	100	105	47	S																									581500	531,00
1¾" (34,9 mm)	140	150	68	A					●	●				●					▲	▲									581350	624,00
1½" (41,3 mm)	140	155	70	S															■	■									581560	311,00

R mm Radio de curvatura mm del eje neutral del arco (DVGW GW 392)
X mm Medida de corrección mm para un codo de 90° ó de 45°
s mm Espesor de pared
¹⁾ Tubos de cobre duro y semiduro, también de pared delgada, EN 1057
²⁾ Tubos de cobre duro EN 1057
³⁾ Según hoja de trabajo GW 392 de la asociación alemana del gremio de montadores de instalaciones de gas y agua (DVGW) relativa a tubos de cobre duro y semiduro Ø 28 mm, el radio mínimo de curvatura debe ser de 114 mm. Espesor de pared ≥ 0,9 mm.
▲ Arrastre cuadrado 10–40, apuntalamiento 10–40 (Código 582120) necesario.
■ Arrastre cuadrado 35–50, apuntalamiento 35–50 (Código 582110) necesario.
Cu: Tubos de cobre duro, semi duro, recocido, también de pared fina, EN 1057
Cu 12735: Rubos de cobre K65 para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración conforme a EN 12735-1, EN 12449
St 10312: Tubos de sistemas de prensar de acero inoxidable EN 10312, serie 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: Acero inoxidable EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Tubos de acero al carbono blandos revestidos de sistemas de prensar EN 10305-3
St 10305: Tubos de acero blandos EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, tubos de acero C EN 10305-3
St 10255: Tubos de acero (tubos roscados) EN 10255 (DIN 2440)
St 50086: tubos de instalación eléctrica EN 50086
U: Revestido
V: Tubos multicapa de los sistemas de accesorios a prensar
P: Horma de curvar de poliamida reforzada con fibra de vidrio
A: Horma de curvar de aluminio
S: Horma de curvar de fundición esferoidal

Curvar a medida

En caso de que la curva deba estar en un sitio determinado del tubo, se debe efectuar una corrección longitudinal según el diámetro del tubo. Para una curva de 90° ó de 45° se debe tener en cuenta la medida de corrección X indicada en la figura 1. Aquí se debe restar de la medida teórica L el valor X. Si, p. ej., para un tamaño de tubo 22 la medida L debe ser = 400 mm y se desea producir un codo con un radio de curvado de 77 mm, la marca de medición se debe realizar en el tubo en 319 mm, tal como se ve en figura 1, se debe poner esta raya en la marca 0 de la horma.



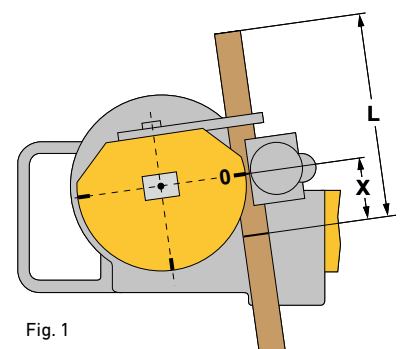


Fig. 1



Prensar radial

	Prensadora radial por acumulador Mini	183
	Tenazas de prensar Mini Anillos de prensar	188
	Tenazas de prensar Mini Set Anillos de prensar Set	224
	Tenazas de prensar Mini Basic E 01	225
	Tenazas de corte Mini	226
	Herramienta manual de prensado radial	227
	Prensadora radial electroportátil	228
	Prensadoras radiales electro hidráulicas	229
	Prensadoras radiales por acumulador	232
	Tenazas de prensar Anillos de prensar	240
	Tenazas de prensar Set Anillos de prensar Set	284
	Tenazas de prensar Basic E 01	286
	Acuerdo de responsabilización	290
	Tenazas de corte	291
	Tenaza corta cables	291

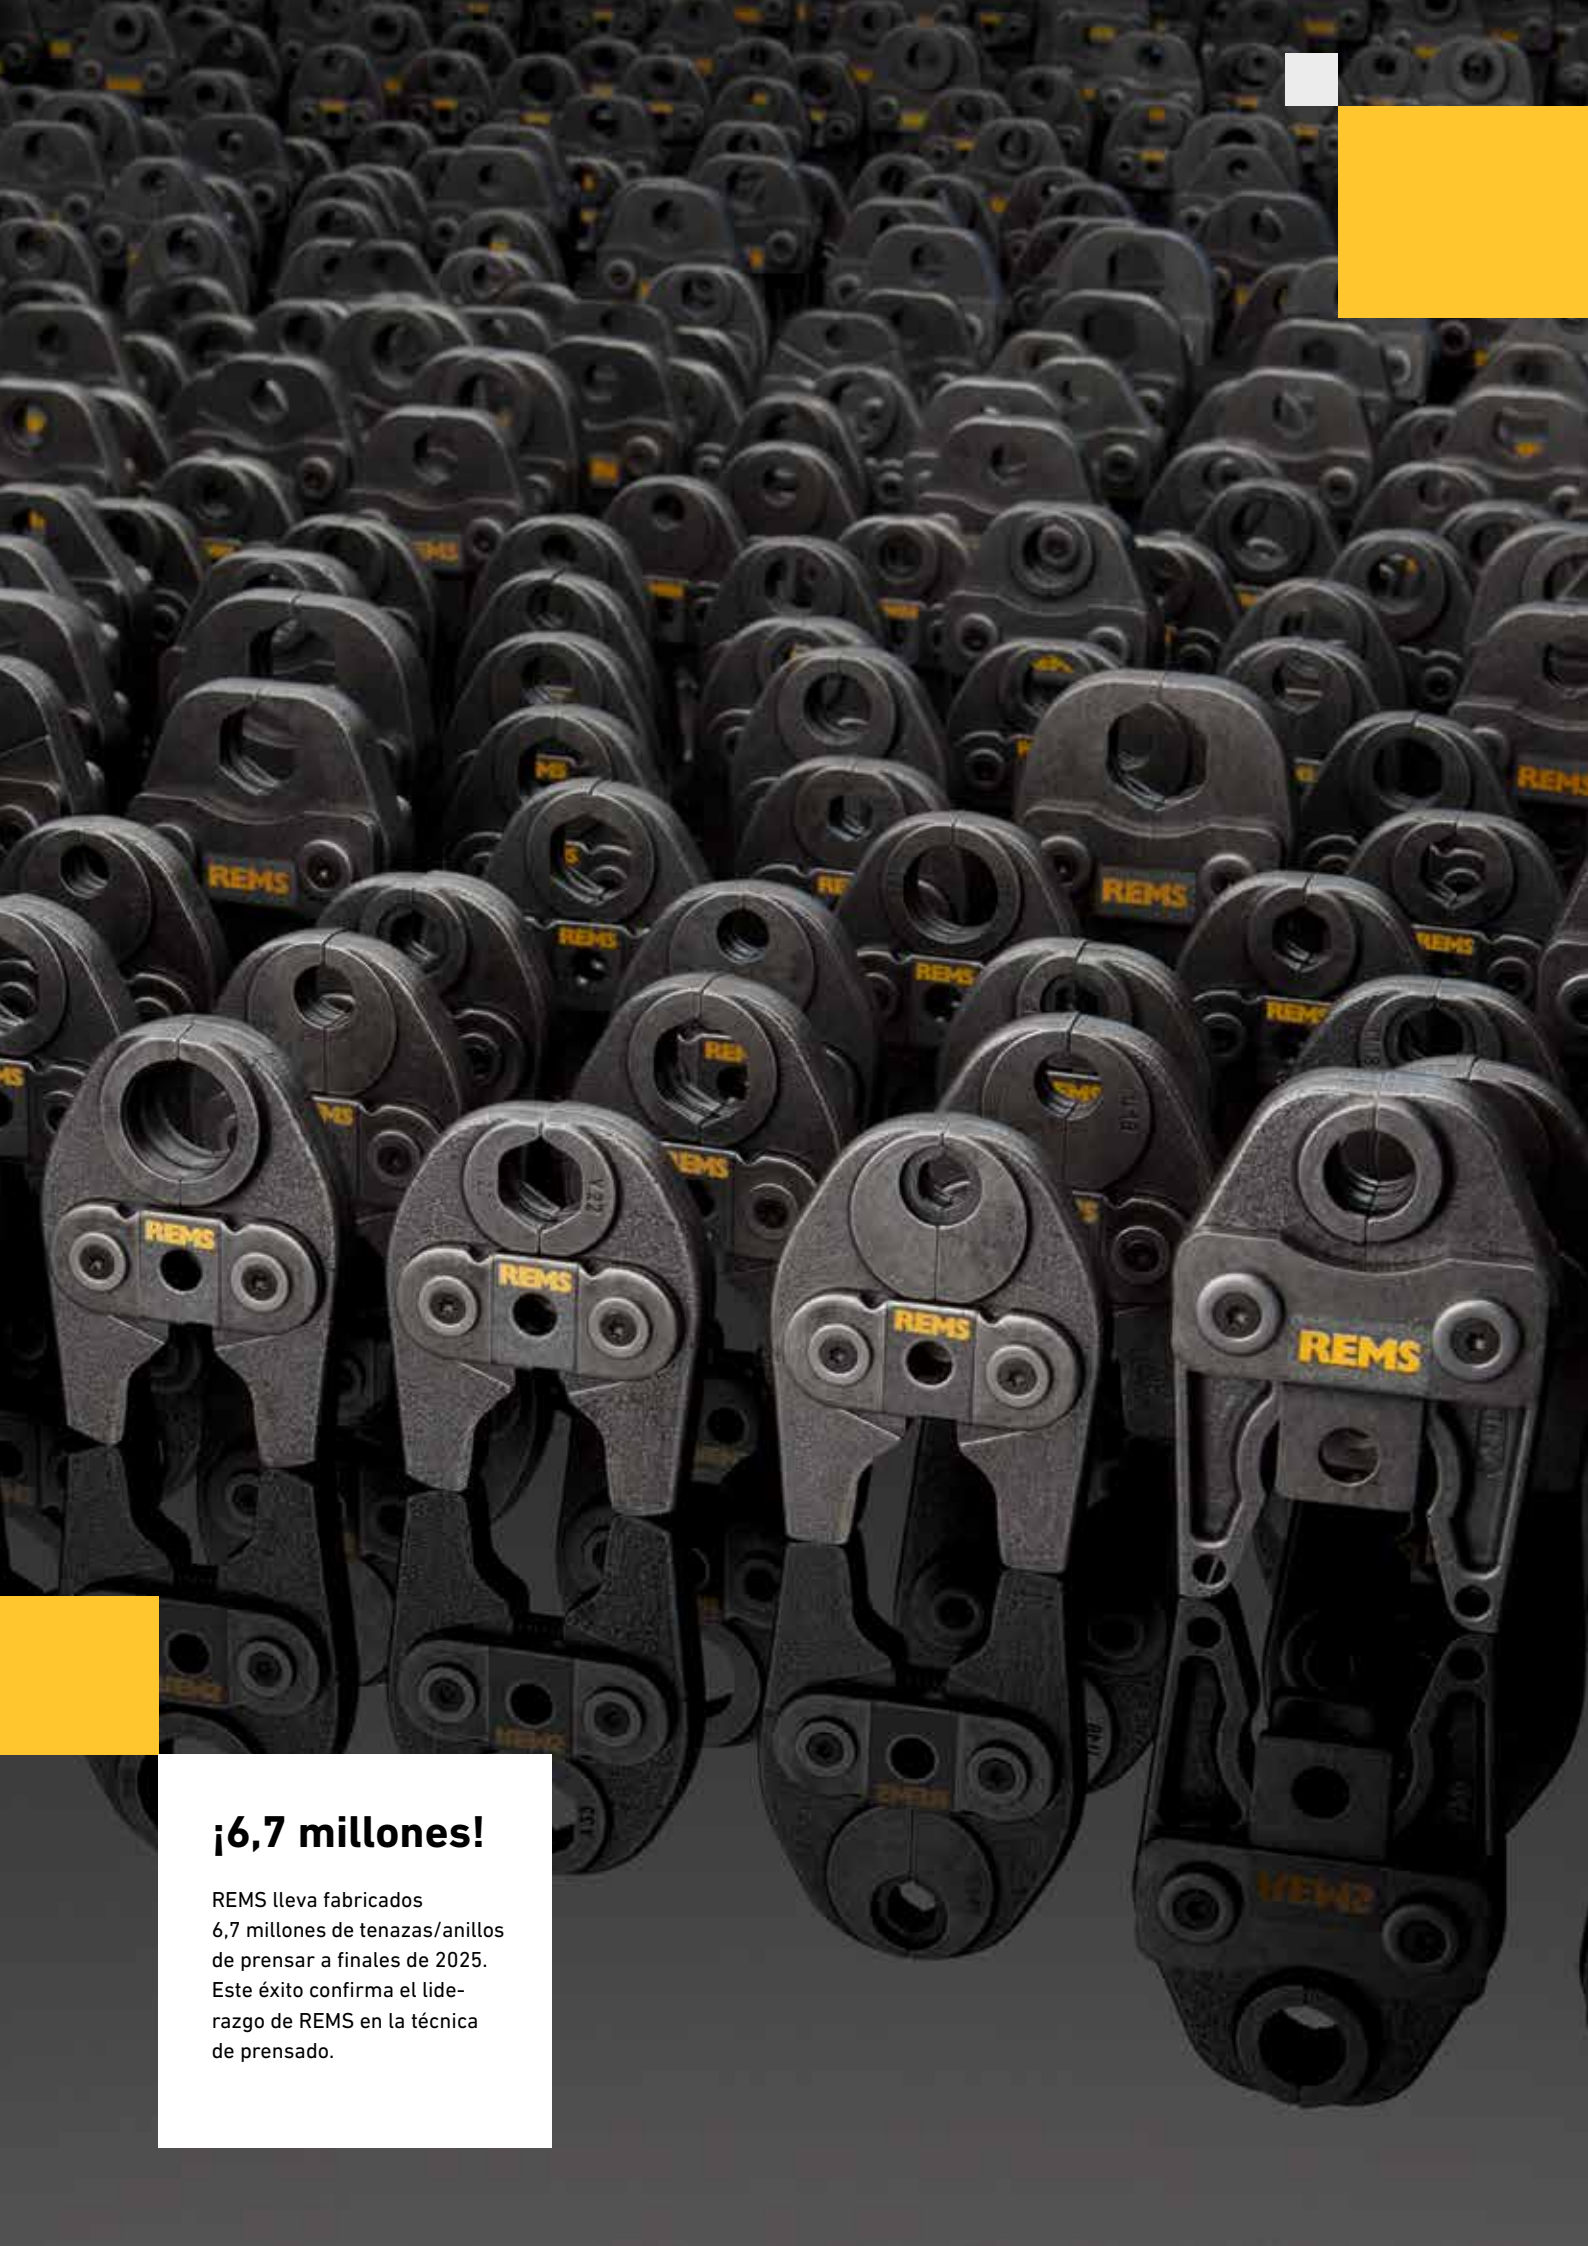

¡6,7 millones!

REMS lleva fabricados 6,7 millones de tenazas/anillos de prensar a finales de 2025. Este éxito confirma el liderazgo de REMS en la técnica de prensado.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Prensadora radial por acumulador 22 kN con retroceso automático

Herramienta por acumulador universal, compacta y súper manejable, con retroceso automático, para uniones prensadas en tubo para todos los sistemas de prensar usuales. Para accionamiento por acumulador o red.

Uniones prensadas de tubo $\varnothing$ 10–40 mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ "

Surtido completo de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 188–223.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universal hasta $\varnothing$ 40 mm. Súper ligera, súper pequeña, súper manejable. Prensado rápido y seguro. Con retroceso automático. Cierre automático de la tenaza de prensar.

Tenazas de prensar para todos los sistemas usuales
Consulte pág. 184

Construcción

Súper ligera, súper pequeña, súper manejable. Máquina accionadora con acumulador Li-Ion sólo 2,4 kg. Máquina accionadora con tenaza de prensar, V 22, tan sólo 33 cm de largo. Por ello aplicable en cualquier lugar, con una sola mano, sobre la cabeza, en lugares de difícil acceso. Reparto del peso óptimo para manejar con una sola mano. Diseño ergonómico de la carcasa. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Alojamiento de tenaza de prensar giratorio. Asiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora por cierre automático.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC

Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado.

Accionamiento

Inmensa fuerza de empuje y potencia de presión para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 22 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 14 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo de excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad.

Operación por acumulador o red

Tecnología Li-Ion PLUS. Acumuladores Li-Ion 14 V de alta capacidad con 2,5 o 5,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh para aprox. 275 operaciones, 5,0 Ah, 72 Wh para aprox. 550 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 220–240 V, 65 W, 10,8–18 V, para tiempos de carga cortos. Alimentación de tensión 220–240 V, 600 W, 14 V, salida 33 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 14 V, disponible como accesorio.

Volumen de suministro

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Prensadora radial por acumulador de 22 kN con retroceso automático para uniones prensadas en tubos $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ ". Para el accionamiento de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS. Porta tenazas de prensar giratorio con cierre automático. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con corriente 14 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. Acumulador Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V. En caja de sistema L-Boxx.

	Código	€
	578013R220	1.630,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Tenazas de prensar Mini/anillos de prensar consulte pág. 188–223.		
Tenaza adaptadora Mini Z8 para accionamiento de REMS anillo de prensar S (PR-2B)	574700R	153,00
Tenazas de corte Mini M para varillas roscadas consulte pág. 226.		
Mini-Press 14 V ACC máquina accionadora, sin acumulador	578001R14	1.150,00
Acumulador Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	169,00
Acumulador Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	238,00
Cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V	571560R220	166,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 14 V	571565R220	376,00
Caja de sistema L-Boxx con forma	578299R	149,00

P.V.P. indicativos, IVA no incluido.



Producto alemán de calidad



*Temperatura ambiente aprox. 20°C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Prensadora radial por acumulador 22 kN
con retroceso automático

Herramienta por acumulador universal, muy manejable, con retroceso automático para realizar uniones prensadas de todos los sistemas de pressfitting usuales. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Uniones prensadas de tubo	Ø 10 – 40 mm Ø 3/8 – 1 1/4"
---------------------------	--------------------------------

Surtido completo de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 188–223.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universal hasta Ø 40 mm. Súper ligera, súper compacta, súper manejable y súper rápida. Prensar en menos de 4 segundos. Con retroceso automático. Cierre automático de la tenaza de prensar. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 390 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*.

Tenazas de prensar para todos los sistemas usuales

Gran variedad de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de accesorios de prensar usuales (pág. 188–223). Accionamiento a través de todas las prensadoras radiales REMS de 22 kN. Tenazas de prensar/anillos de prensar de gran resistencia de acero especial forjado y especialmente templado de alta tenacidad. Los contornos de prensar de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos para cada sistema y se corresponden con los contornos de prensar del sistema de accesorios de prensar correspondiente. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. Para accionar los anillos de prensar REMS S (PR-2B) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 223. Todos los anillos de prensar S (PR-2B) marcados con ** pueden utilizarse también con la prensadora radial manual REMS Eco-Press por medio de la tenaza adaptadora Z8.

Construcción especialmente compacta y peso reducido de las tenazas de prensar REMS gracias a una disposición especial de la conexión de las tenazas de prensar (**patente EP 1 952 948**). Ahondamientos en las mordazas para una guía segura de las eclisas de unión para un prensado sin desplazamientos (**patente EP 2 347 862**).

Construcción

Súper ligera, súper pequeña, súper manejable. Máquina accionadora con acumulador sólo 2,5 kg. Máquina accionadora con tenaza de prensar, V 15, tan sólo 31 cm de largo. Por ello aplicable en cualquier lugar, con una sola mano, sobre la cabeza, en lugares de difícil acceso. Reparto del peso óptimo para manejar con una sola mano. La máquina accionadora con la tenaza de prensar colocada se puede depositar sobre el acumulador. Diseño ergonómico de la carcasa con Softgrip. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Alojamiento de tenaza de prensar giratorio, ángulo de giro > 360°. Asiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora por cierre automático.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC

Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado (secuencia forzada). Súper rápido. Prensar en menos de 4 segundos.

Accionamiento

Inmensa fuerza de empuje y potencia de presión para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 22 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo de excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad.

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 390 operaciones, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 685 operaciones, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 780 operaciones, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 1400 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Mini-Press 22 V ACC. Prensadora radial por acumulador 22 kN con retroceso automático para uniones prensadas en tubos Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Para el accionamiento de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS. Porta tenazas de prensar giratorio con cierre automático. Accionamiento electro-hidráulico potente con motor por acumulador con corriente 22V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrico y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	578005R22	1.482,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	578014R220	1.875,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Tenazas de prensar Mini/anillos de prensar consulte pág. 188–223.		
Tenaza adaptadora Mini Z8 para accionamiento de REMS anillo de prensar S (PR-2B)	574700R	153,00
Tenazas de prensar Mini Basic E01 para realizar prensados con material de conexión de tubos eléctricos, consulte pág. 225.	578618	321,00
Tenazas de corte Mini M para varillas roscadas consulte pág. 226.		
Mini-Press 22 V ACC máquina accionadora, sin acumulador	578002R22	1.342,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571567R220	442,00
Caja de sistema L-Boxx con forma	578299R	149,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Prensadora radial por acumulador 22 kN con retroceso automático

Herramienta por acumulador universal, muy manejable, con retroceso automático para realizar uniones prensadas de todos los sistemas de pressfitting usuales. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Uniones prensadas de tubo	Ø 10 – 40 mm Ø 3/8 – 1 1/4"
---------------------------	--------------------------------

Surtido completo de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 188–223.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universal hasta Ø 40 mm. Súper ligera, súper compacta, súper manejable y súper rápida. Prensar en menos de 4 segundos. Con retroceso automático. Cierre automático de la tenaza de prensar. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 390 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*.

Tenazas de prensar para todos los sistemas usuales

Gran variedad de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de accesorios de prensar usuales (pág. 188–223). Accionamiento a través de todas las prensadoras radiales REMS de 22 kN. Tenazas de prensar/anillos de prensar de gran resistencia de acero especial forjado y especialmente templado de alta tenacidad. Los contornos de prensar de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos para cada sistema y se corresponden con los contornos de prensar del sistema de accesorios de prensar correspondiente. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. Para accionar los anillos de prensar REMS S (PR-2B) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 223. Todos los anillos de prensar S (PR-2B) marcados con ** pueden utilizarse también con la prensadora radial manual REMS Eco-Press por medio de la tenaza adaptadora Z8.

Construcción especialmente compacta y peso reducido de las tenazas de prensar REMS gracias a una disposición especial de la conexión de las tenazas de prensar (**patente EP 1 952 948**). Ahondamientos en las mordazas para una guía segura de las eclisas de unión para un prensado sin desplazamientos (**patente EP 2 347 862**).

Construcción

Súper ligera, súper pequeña, súper manejable. Máquina accionadora con acumulador sólo 2,6 kg. Por ello aplicable en cualquier lugar, con una sola mano, sobre la cabeza, en lugares de difícil acceso. Reparto del peso óptimo para manejar con una sola mano. La máquina accionadora con la tenaza de prensar colocada se puede depositar sobre el acumulador. Diseño ergonómico de la carcasa con Softgrip.

Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Alojamiento de tenaza de prensar giratorio, ángulo de giro > 360°. Asiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora por cierre automático.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC


Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado (secuencia forzada). Súper rápido. Prensar en menos de 4 segundos.

Accionamiento

Immensa fuerza de empuje y potencia de presión para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 22 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo de excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad.

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 390 operaciones, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 685 operaciones, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 780 operaciones, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 1400 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Mini-Press S 22 V ACC. Prensadora radial por acumulador 22 kN con retroceso automático para uniones prensadas en tubos Ø 10–40 mm, Ø 3/8 – 1 1/4". Para el accionamiento de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS. Porta tenazas de prensar giratorio con cierre automático. Accionamiento electro-hidráulico potente con motor por acumulador con corriente 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrico y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\P	Sin acumulador, sin cargador rápido	578007R22	1.482,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	578016R220	1.875,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Tenazas de prensar Mini/anillos de prensar consulte pág. 188–223.		
Tenaza adaptadora Mini Z8 para accionamiento de REMS anillo de prensar S (PR-2B)	574700R	153,00
Tenazas de prensar Mini Basic E01 para realizar prensados con material de conexión de tubos eléctricos, consulte pág. 225.	578618	321,00
Tenazas de corte Mini M para varillas roscadas consulte pág. 226.		
Mini-Press S 22 V ACC máquina accionadora, sin acumulador	578003R22	1.342,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571567R220	442,00
Caja de sistema L-Boxx con forma	578299R	149,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



para todos los sistemas de Pressfitting usuales

¡Elija usted mismo sus REMS tenazas de prensar Mini/REMS anillos de prensar!

Busque para ello el sistema de prensar deseado en la tabla siguiente y seleccione el tamaño de las tenazas de prensar/de los anillos de prensar requeridos. Tenga en cuenta, que los sistemas de prensar para instalaciones de gas únicamente pueden ser utilizados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar representados en amarillo.

Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero de alta tenacidad especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar /anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Mordazas prensadoras de las tenazas de prensar/anillos de prensar con perfiles de prensado redondeados y mecanizados con alta precisión en centros de mecanizado CNC. Debido a ello, reducidas tolerancias de fabricación.

Accionamiento a través de todas las prensadoras radiales REMS de 22 kN. Para accionar los anillos de prensar se requiere una tenaza adaptadora (página 223). Todos los anillos de prensar S (PR-2B) marcados con ** pueden accionarse también con la prensadora radial manual REMS Eco-Press (página 227) mediante la tenaza adaptadora Z8.

Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

REMS tenazas de prensar Mini (PZ-2B)

REMS tenaza de prensar Mini (PZ-2B) con 2 mordazas prensadoras monobloque orientables. Construcción especialmente compacta y peso reducido de las tenazas de prensar REMS gracias a una disposición especial de la conexión de las tenazas de prensar (**patente EP 1 952 948**). Ahondamientos en las mordazas para una guía segura de las eclisas de unión para un prensado sin desplazamientos (**patente EP 2 347 862**).

Las tenazas de prensar REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz con dientes evitan la formación de rebabas en el casquillo de prensado (**patente EP 2 027 971**).

REMS tenazas de prensar Mini GFF

REMS Tenazas de prensar Mini GFFb, diseñadas especialmente para el sistema de accesorios de prensar Geberit FlowFit. Una única tenaza de prensar para los tamaños Ø 16, 20, 25, 32 y 40 mm. Con un código de colores para seleccionar con rapidez y facilidad las tenazas adecuadas para el accesorio correspondiente.

REMS anillo de prensar S (PR-2B)

Anillo de prensar S REMS (PR-2B) de rotación continua, con 2 segmentos de prensado, para el posicionamiento seguro de los segmentos de prensado en lugares de difícil acceso. Para accionar los anillos de prensar REMS S (PR-2B) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 223.

Identificación conforme a la norma EN 1775:2007

REMS Tenazas de prensar Mini con contorno de prensado F, M, V, SA, B, RN y UP tienen incorporado cada una, una marca específica en el contorno de prensado, que deja directamente una huella permanente en el accesorio prensado tras el proceso de prensado. Esto facilita al usuario que compruebe si se ha utilizado la tenaza para prensar adecuada para realizar la unión prensada incluso después del proceso de prensado.

Con esta identificación REMS cumple las recomendaciones de la Norma Europea EN 1775:2007 en la instalación de sistema de prensado para gas.



Producto alemán de calidad



REMS tenaza de prensar Mini (PZ-2B)



Anillo de prensar S REMS (PR-2B), de rotación continua.



REMS tenazas de prensar Mini GFF



Info


Homologaciones

Consulte página 289.


Acuerdo de responsabilización

Consulte página 290.



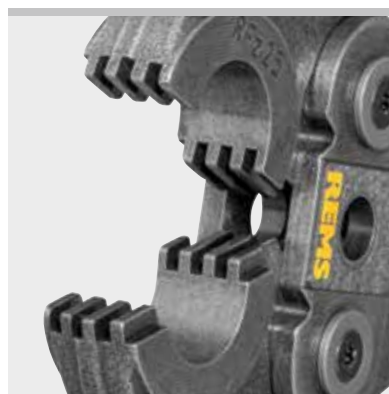

Las tenazas de prensar con dientes evitan la formación de rebabas en el casquillo de prensado.
 Patente EP 2 027 971

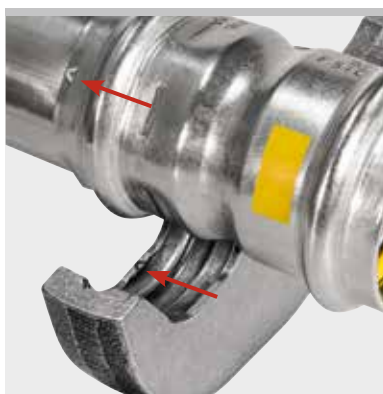

Ejemplo REMS Tenaza para prensar Mini V:
 Impresión "V" en accesorio prensado para la identificación conforme a la EN 1775:2007.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
VSH MultiPress	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
VSH MultiPress Gas	U 25		578380	171,70
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	158,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
VSH SudoPress Copper Gas	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
VSH SudoPress Stainless	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
VSH XPress Carbon	M 18 ^U		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
VSH XPress Copper	M 18 ^U		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	152,00
	M 18 ^U		578314	152,00
VSH XPress Copper Gas	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	152,00
	M 18 ^U		578314	152,00
VSH XPress Stainless	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
ACOME MT	ACz 12		578608	191,00
	ACz 16		578610	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	ACz 25		578614	191,00
AHLSELL A--press elförzinkad M	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AHLSELL A--press elförzinkad V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
AHLSELL A--press koppar M	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
AHLSELL A--press koppar V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
AHLSELL A--press rostfritt	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ¹⁾		578392	200,70
ALTECH Altech	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

****** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
APE Serie AP	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
APE Serie APL	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
ARKA DURSystem	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
ARKA System Calido	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
ARKA System Calido Gas	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
Aschl NIR	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	165,00	AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 25		578360	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 32		578364	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 20		578358 R	183,30		U 20		578378	171,70
	TH 26		578362 R	183,30		U 25		578380	171,70
	TH 32		578364	183,30		U 32		578382	200,70
	THL 32		578368	183,30	AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 40		578624	243,10		TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 25		578360	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 32		578364	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 16		578374	171,70
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 20		578378	171,70
	U 16		578374	171,70		U 25		578380	171,70
	U 20		578378	171,70		U 32		578382	200,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70	AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	165,00
	U 32		578382	200,70		H 16		578400	165,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		H 20		578406	165,00
U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20	H 25			578408	165,00	
U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20	RFz 12			578490	191,00	
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20	RFz 16			578492	191,00	
				RFz 20			578494	191,00	
				RFz 25			578496	191,00	
ASSOTHERM IPR-RA Copper	M 15		578312	152,00	AYOR FIXOMULTIX	U 16		578374	171,70
	M 18		578314	152,00		U 20		578378	171,70
	M 22		578316	152,00		U 25		578380	171,70
	M 28		578318	152,00		H 16	578400	165,00	
	M 35		578390	159,90			H 20	578406	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20			H 26	578410	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20			H 32	578412	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20			TH 16	578352 R	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	TH 20		578358 R	183,30	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	TH 26	578362 R		183,30		
				TH 32	578364		183,30		
ASSOTHERM IPR-RA Copper Gas	M 15		578312	152,00	Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8	TH 16 S (PR-2B)**	574782 R	158,20	
	M 18		578314	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	574788 R	158,20	
	M 22		578316	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	574794 R	158,20	
	M 28		578318	152,00		TH 32 S (PR-2B)	574798 R	158,20	
	M 35		578390	159,90		U 16	578374	171,70	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		U 20	578378	171,70	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		U 26 ⁷⁾	578392	200,70	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		U 32	578382	200,70	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 40	578386	245,10	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16	578400	165,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	208,40	H 20		578406	165,00	
	US ½"		578536	208,40	H 26		578410	165,00	
	US ¾"		578538	208,40	TH 16		578352 R	183,30	
	US 1"		578540	208,40	TH 20		578358 R	183,30	
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	152,00	Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8		TH 26	578362 R	183,30
	M 18		578314	152,00			TH 16 S (PR-2B)**	574782 R	158,20
	M 22		578316	152,00			TH 20 S (PR-2B)**	574788 R	158,20
	M 28		578318	152,00			TH 26 S (PR-2B)**	574794 R	158,20
	M 35		578390	159,90			U 16	578374	171,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		U 20	578378	171,70	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		U 26 ⁷⁾	578392	200,70	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12	578396	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20			H 16	578400	165,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20			H 20	578406	165,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	152,00	H 25		578408	165,00	
	M 18		578314	152,00	RFz 12		578490	191,00	
	M 22		578316	152,00	RFz 16		578492	191,00	
	M 28		578318	152,00	RFz 20	578494	191,00		
	M 35		578390	159,90	RFz 25	578496	191,00		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	U 16	578374	171,70		
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	U 20	578378	171,70			
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	U 25	578380	171,70			
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20						
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20						

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117“ (1^{er} trimestre de 2017), „217“ (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
Béné inox Série 41	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	RFz 16		578492	191,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
C	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	165,00	Comap Multiskin	TH 14		578348	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 16		578352 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 18		578356	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 32		578364	183,30		TH 40		578624	243,10
	TH 40		578624	243,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70		U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70		U 18		578376	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70		U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10		H 14		578398	165,00
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	165,00		H 16		578400	165,00
	H 16		578400	165,00		H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00		H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00		H 26		578410	165,00
	RFz 12		578490	191,00		H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00	Comap Multiskin Gas	TH 16		578352 R	183,30
CHIALI CHIALIPEX	RFz 20		578494	191,00		TH 20		578358 R	183,30
	RFz 25		578496	191,00		TH 26		578362 R	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 32		578364	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 40		578624	243,10		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 15		578312	152,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 18		578314	152,00		U 16		578374	171,70
	M 22		578316	152,00		U 20		578378	171,70
	M 28		578318	152,00		U 32		578382	200,70
	M 35		578390	159,90		H 16		578400	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 20		578406	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 26		578410	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	COMISA Press System	H 32		578412	165,00
CHIBRO Pressfitting Inox	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 14		578348	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 18		578356	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 25		578360	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 32		578364	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 40		578624	243,10
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
Climatrix Climatrix Rhinopex	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	H 16		578400	165,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	H 20		578406	165,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 20		578378	171,70		H 14		578398	165,00
	TH 14		578348	183,30		H 16		578400	165,00
	TH 16		578352 R	183,30		H 18		578404	165,00
	TH 18		578356	183,30		H 20		578406	165,00
	TH 20		578358 R	183,30		H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30		H 32		578412	165,00
	TH 32		578364	183,30		B 14		578466	199,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		B 16		578468	199,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		B 18		578470	199,70
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		B 20		578472	199,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		B 26		578474	220,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		B 32		578476	220,90
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	COMISA Press System Gas	TH 16		578352 R	183,30
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6		578344	183,30		TH 20		578358 R	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 32		578364	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18		578356	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Comap PEX Press	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20	CONEL CONNECT INOX	M 15		578312	152,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		M 18		578314	152,00
	RFz 12		578490	191,00		M 22		578316	152,00
	RFz 16		578492	191,00		V 15		578328	152,00
	RFz 20		578494	191,00		V 18		578332	152,00
	RFz 25		578496	191,00		V 22		578334	152,00

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

^{**} También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación “108” (1^{er} trimestre de 2008), “208” (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117” (1^{er} trimestre de 2017), „217” (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca “VMP ½” G” en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación “125” (1^{er} trimestre de 2025), “225” (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
(DN 26)	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Conex Bänninger <A> Press Inox 304	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger <A> Press Inox 316L	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	181,40
	BMP ⅜"		578702	181,40
	BMP ½"		578704	181,40
	BMP ⅝"		578706	181,40
	BMP ¾"		578708	181,40
	BMP 7⁄8"		578710	181,40
	BMP 1"		578712	181,40
	BMP 1 1⁄8"		578714	181,40
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP 7⁄8" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	156,60
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	156,60
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	BMP 1 1⁄8" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press EN ⁽⁴⁾	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press ASTM ⁽⁵⁾	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	VUS ⅜" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS ⅜" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
	VUS 1 ¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	156,60
Conex Bänninger >B< Press Inrx sises	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Mini Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	156,60
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inrx 304	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
Conex Bänninger >B< Press Inrx 316L	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
DW Verbundrohr multitubo systems	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
E				
EBRILLE Isomonflex	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
EBRILLE Monflex	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Aisi316	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 12		578310	152,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	152,00
Carbon-S	M 18		578314	152,00
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Carbon-S	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
COPPER	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO (GAS)	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF-GAS	TH 20		578358 R	183,30
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF	TH 18		578356	183,30
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
EFIELD MULTILAYER PRESS GAS	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
and Low-Lead Brass	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
EMPUR	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
Esta Rohr simplesta ST M	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
Esta Rohr simplesta SH V	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Esta Rohr simplesta ST V	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Esta Rohr simplesta ST V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Evans Components Presslok	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	156,70
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

^{**} También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
FILINOX Instalpress Inox	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 18		578638	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 32		578498	191,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
FORNARA ForPress	Rfz 32		578498	191,00
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
FORZA WATER CRIMP (AUS)	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
FORZA	U 16		578374	171,70
STESSO PEX	U 20		578378	171,70
WATER AND GAS	U 25		578380	171,70
CRIMP AUS)	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
FORZA	K16/P18		578592	191,00
GAS CRIMP	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
FORZA	V 15		578328	152,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	152,00
(AUS)	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex-duo XS	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex F50 PROF1	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
Fränkische	Fz 40		578478	251,60
alpex L				

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	165,00
	YogaPipe ACR			
	U 14 (3/4")		578372	171,70
	U 16 (1/2")		578374	171,70
	U 18 (5/8")		578376	171,70
Geberit FlowFit	U 20 (3/4")		578378	171,70
	U 25 (5/8")		578380	171,70
	U 32 (1 1/8")		578382	200,70
	GFFb 16 – 40		578670 R	349,00
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
Geberit Mapress Edelstahl	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP 1/2" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		578316	152,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	152,00
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
Kupfer	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
Geberit Mapress Therm	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
Geberit Mepla	G 16		578444	183,30
	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
	G 32		578450	207,40
	G 40		578452	269,10
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	183,30
	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
Geberit Volex	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
General Fittings ST00	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
General Fittings Trident	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Giacomini	H 16		578400	165,00
Raccordi RM	H 20		578406	165,00
Giacomini	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Giacomini	H 16		578400	165,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
Giacomini	V 15		578328	152,00
Valvole Giacomini serie R850V	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
Golan Pipe	U 16		578374	171,70
Systems	U 20		578378	171,70
(Scandinavia)	U 25		578380	171,70
Alu-Pres	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
GS	TH 14		578348	183,30
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	183,30
System TH	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
GS	V 15		578328	152,00
Wärmesysteme	V 18		578332	152,00
System V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
H				
HASTINIK	M 15		578312	152,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
heima24	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
HELIROMA	U 16		578374	171,70
Klimapress	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
HELIROMA	RFz 16		578492	191,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁹⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Herotec	H 16		578400	165,00
tempusPRESS	H 20		578406	165,00
PLUS	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Herotec	H 16		578400	165,00
tempusPRESS	H 20		578406	165,00
PLUS PPSU	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
U 32		578382	200,70	
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
U 20		578378	171,70	
HITEC Sistema Multistrato	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	
TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20	
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20	
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	
Hopewell press fit system	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
hp praski	TH 10		578342	183,30
BAVARIA-press	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	
I				
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700	181,40
	BMP ⅜"		578702	181,40
	BMP ½"		578704	181,40
	BMP ⅝"		578706	181,40
	BMP ¾"		578708	181,40
	BMP 1⅞"		578714	181,40
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP 1 ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
Idrosanitaria Bonomi	TH 16		578352 R	183,30
Homegas	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Idrosanitaria Bonomi	TH 16		578352 R	183,30
Idropress	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	183,30	Instantor Press System	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	F 16		578456	174,70		VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	F 20		578460	174,70		VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
	F 26		578462	189,10		VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	156,60
	F 32		578464	189,10		VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	156,60
	Fz 40		578478	251,60		VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	156,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80	Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	152,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80		M 22		578316	152,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20		M 28		578318	152,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	H 16		578400	165,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	H 20		578406	165,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	H 26		578410	165,00	INVENA PROV	TH 16		578352 R	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	U 16		578374	171,70		TH 26		578362 R	183,30
	U 20		578378	171,70		TH 32		578364	183,30
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	U 32		578382	200,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	U 40		578386	245,10		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		U 16		578374	171,70
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		U 20		578378	171,70
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
IDROTRADE Storm Multipinza	B 16		578468	199,70		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	B 20		578472	199,70	INVENA PROV LBP	B 16		578468	199,70
	B 26		578474	220,90		B 20		578472	199,70
	B 32		578476	220,90		TH 16		578352 R	183,30
	H 16		578400	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 26		578362 R	183,30
	H 26		578410	165,00	IPA IPANA Press	TH 32		578364	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32		578364	183,30		U 16		578374	171,70
	THL 32		578368	183,30		U 20		578378	171,70
	TH 40		578624	243,10		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		U 32		578382	200,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 16		578374	171,70		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 20		578378	171,70		TH 10		578342	183,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		TH 11,6		578344	183,30
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		TH 12		578346	183,30
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00		TH 14		578348	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 15		578350	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 16		578352 R	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 17		578354	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 18		578356	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 22		578588	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 25		578360	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 28		578590	183,30
	M 12		578310	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 18		578314	152,00		TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 35		578390	159,90		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	158,20
	M 12		578310	152,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	M 15		578312	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 18		578314	152,00		TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 28		578318	152,00					
	M 35		578390	159,90					
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20					
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20					

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

^{**} También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
IPA Thu IPANA Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	K16/P18		578592	191,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit				
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	Iplex K1		578598	191,00
	(Gas)		578600	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2				
	K/25		578596	191,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	Fz 40		578478	251,60
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 17		578402	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 40		578386	245,10
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Jansen AG JANSSEN COMISA	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
JUNGWOO JWPRESS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

K				
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ¹⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ¹⁾		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ¹⁾		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
KAN	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
UltraPRESS	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KE KELIT KELIT KELOX	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-W	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
KISAN Kisan KD	KI 16		578524	193,90
	KI 20		578526	193,90
	KI 25		578528	193,90
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
KISAN Kisan WL/WP	KI 16		578524	193,90
	KI 20		578526	193,90
	KI 25		578528	193,90
	KI 32		578530	261,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
KISAN Kisan WR	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
KISAN Kistal C	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KISAN Kistal Inox	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B-Press	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B-Press	V 15		578328	152,00
Elförzinkat	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 15		578328	152,00
LK >B-Press	V 18		578332	152,00
Gas	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	TH 16		578352 R	183,30
LK Universal	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
M				
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINPRESS	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINFLOR	U 20		578378	171,70
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	165,00
M-Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
Meier Tobler metaplast - Stramax Serie XPRT	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
METALGRUP Permatubo	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
METALGRUP PexGrup	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Copper	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Stainless Steel	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Multicapas Industrial AIS PEX	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
	VRX 25		578644	211,20
	VRX 32		578646	211,20
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	214,40
	H 20 A		578426	214,40
	H 26 A		578430	214,40
	H 32 A		578432	214,40
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	214,40
	H 20 A		578426	214,40
	H 26 A		578430	214,40
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	214,40
	H 20 A		578426	214,40
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	214,40
	H 20 A		578426	214,40
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	214,40
	H 20 A		578426	214,40
P				
PBTab SERTIPRESS	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
PBTab SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Pegler Yorkshire	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
PEXTUBE PexTube	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Pipelife Edelstahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
PLUMBING PLUS UNIPLEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 22		578588	183,30
	TH 28		578590	183,30
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 40		578386	245,10
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 40		578386	245,10

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

^{**} También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
RBM Tita-fix	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicol Fluxo	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicol Fluxo Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 40		578624	243,10
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	189,00
	LD 20		578654	189,00
	LD 25		578656	189,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
RIQUIER A SERTIR	TH 40		578624	243,10
	RfZ 12		578490	191,00
	RfZ 16		578492	191,00
	RfZ 20		578494	191,00
RIQUIER Système multicouche	RfZ 25		578496	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	156,60
	RLS 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	156,60
	RLS 1¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	156,60
	RLS 1½" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	156,60
Roth PressCheck	RN 14		578434	171,70
	RN 16		578454	171,70
	RN 17		578436	171,70
	RN 20		578438	171,70
	RN 25/26		578440	171,70
	RN 32		578442	200,70
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
SA.MI PLASTIC	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20

S

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	B 16		578468	199,70
SANHA Heavy Steel Press	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
SANHA Heavy Steel Press Gas	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
SANHA Heavy Steel Press Gas	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R	211,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SANHA-NiroSan Gas Pressssystem Serie 17000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan Industry Pressssystem Serie 18000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan-Pressssystem Serie 9000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
SANHA-Pres Chrom Serie 16000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	265,30	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	265,30
	SA 14		578512	265,30		SA 15		578514	182,40
	SA 15		578514	182,40		SA 18		578518	182,40
	SA 16		578516	182,40		SA 22		578520	182,40
	SA 18		578518	182,40		SA 28		578522	182,40
	SA 22		578520	182,40		M 12		578310	152,00
	SA 28		578522	182,40		M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 12		578310	152,00		M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00		M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00		M 28		578318	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00		M 35		578390	159,90
	M 28		578318	152,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 35		578390	159,90		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 12		578324	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 14		578338	152,00
	V 12		578324	152,00		V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 14		578338	152,00		V 16		578340	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00		V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 16		578340	152,00		V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00		V 28		578336	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00		V 35		578604	159,90
	V 28		578336	152,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 35		578604	159,90		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	265,30
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		SA 14		578512	265,30
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		SA 15		578514	182,40
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		SA 16		578516	182,40
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	265,30		SA 18		578518	182,40
	SA 14		578512	265,30		SA 22		578520	182,40
	SA 15		578514	182,40		SA 28		578522	182,40
	SA 16		578516	182,40		M 12 ¹⁾		578310	152,00
	SA 18		578518	182,40		M 15 ¹⁾		578312	152,00
	SA 22		578520	182,40		M 18 ¹⁾		578314	152,00
	SA 28		578522	182,40		M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 12		578310	152,00		M 28 ¹⁾		578318	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00		M 35 ¹⁾		578390	159,90
	M 18 ¹⁾		578314	152,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 22 ¹⁾		578316	152,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 28		578318	152,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 35		578390	159,90		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		V 12		578324	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		V 14		578338	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 15 ¹⁾		578328	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 16		578340	152,00
	V 12		578324	152,00		V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 14		578338	152,00		V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00		V 28		578336	152,00
	V 16		578340	152,00		V 35		578604	159,90
	V 18 ¹⁾		578332	152,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 22 ¹⁾		578334	152,00		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 28		578336	152,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 35		578604	159,90		V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20					

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117“ (1^{er} trimestre de 2017), „217“ (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
SANPRO THPRESS	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
SATEC SK VITerm	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
SAVEUR FLEX PEX Water	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 40		578386	245,10
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
Schwer Fittings AQUApress	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
SIGMA LI Premium	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30
SLOVARM PEX-THERM	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RfZ 16		578492	191,00
	RfZ 20		578494	191,00
	RfZ 25		578496	191,00
	RfZ 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ¹⁾		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
STELBI Polikraft	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
T				
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01 ²⁾		578618	321,00
THERMOLUTZ	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
THERMACOME ACOPEX ALU	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁾ También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

²⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

³⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁴⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117“ (1^{er} trimestre de 2017), „217“ (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁷⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁸⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁹⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
TIEMME Serie 1650SN	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 40		578624	243,10
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
TRA Multi TRA+	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
TRA MULTITRAPRESS	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
TRA TRAPRESS	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
TWEETOP	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	H 26		578410	165,00
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
Uponor	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Valsir Bravopress	UP 14		578576	171,70
	UP 16		578578	171,70
	UP 20		578582	171,70
	UP 25		578584	171,70
	UP 32		578586	200,70
	U 40		578386	245,10
V				
Valsir Bravopress	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	H 32 V		578602	214,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	
Valsir PEXAL	H 14		578398	165,00	VESBO	U 16		578374	171,70	
	H 16		578400	165,00		VPREMIUM	U 20		578378	171,70
	H 20		578406	165,00	U 25			578380	171,70	
	H 26		578410	165,00	U 32			578382	200,70	
	H 32		578412	165,00	U 40			578386	245,10	
	H 32 V		578602	214,40	U 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574860 R	148,20	
	TH 16		578352 R	183,30	U 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574862 R	148,20	
	TH 20		578358 R	183,30	U 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574864 R	148,20	
	TH 26		578362 R	183,30	U 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574868 R	173,20	
	TH 32		578364	183,30	Viega Fonterra		VX 12		578550	211,20
	U 16		578374	171,70			VP 14/15		578480	182,40
	U 20		578378	171,70		VP 16/17		578482	182,40	
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		VP 20		578484	182,40	
	U 32		578382	200,70	VP 25		578486	182,40		
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	183,30	Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20	
	TH 20		578358 R	183,30		(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 26		578362 R	183,30	Viega MegaPress 304	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20	
	TH 32		578364	183,30		FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 40		578624	243,10	(ASTM) ⁵⁾	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	(ASTM) ⁵⁾		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20		
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310		152,00	(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 15		578312	152,00	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20	
	M 18		578314	152,00		FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 22		578316	152,00	(ASTM) ⁵⁾	Viega MegaPress CuNi	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 28		578318	152,00	(ASTM) ⁵⁾		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 35		578390	159,90	Viega MegaPress FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	Viega MegaPressG	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		(ASTM) ⁵⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	Viega Megapress	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	(EN) ⁴⁾		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20			
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	183,30	Viega MegapressS	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20	
	TH 16		578352 R	183,30		(EN) ⁴⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 20		578358 R	183,30		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20	
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20	Viega Pexfit	VX 16		578552	211,20	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		VX 20		578554	211,20	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		VX 25		578556	211,20	
	VESBO CARBON	M 15		578312		152,00	Viega Pexfit G	VX 16		578552
M 18			578314	152,00	VX 20			578554	211,20	
M 22			578316	152,00	VX 25			578556	211,20	
M 28			578318	152,00	Viega Prestabo	V 12			578324	152,00
M 35			578390	159,90		V 15		578328	152,00	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	131,20		V 18		578332	152,00	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	131,20		V 22		578334	152,00	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	131,20		V 28		578336	152,00	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	131,20		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	131,20	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		
VESBO INOX	M 15		578312	152,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		
	M 18		578314	152,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		
	M 22		578316	152,00	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		
	M 28		578318	152,00	Viega Profipress	V 12		578324	152,00	
	M 35		578390	159,90		V 14 ⁸⁾		578338	152,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		V 15		578328	152,00	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		V 16 ⁸⁾		578340	152,00	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		V 18		578332	152,00	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 22		578334	152,00	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 28		578336	152,00	
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	183,30		V 35		578604	159,90	
	TH 20		578358 R	183,30	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		
	TH 26		578362 R	183,30	V 14 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574750 R	131,20		
	TH 32		578364	183,30	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	V 16 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574754 R	131,20		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		
	U 16		578374	171,70	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		
	U 20		578378	171,70						
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70						
	U 32		578382	200,70						
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20						
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20						
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20						
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20						

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

³⁾ Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

⁴⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁵⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

⁶⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

⁷⁾ Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

⁸⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Viega Profipress G	V 12		578324	152,00
	V 14 ⁽⁴⁾		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16 ⁽⁴⁾		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress S	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress Therm	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Viega ProPress (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
Viega Raxinox	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
Viega Raxofix	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
	VRX 25		578644	211,20
	VRX 32		578646	211,20
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanpress	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Viega Sanpress Inox	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20	
Viega Smartpress	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Temponox	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20	
Viessmann	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
VSH	> Aalberts integrated piping systems			
W				
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	171,70
	U 20 (¾")		578378	171,70
	U 25 (¾")		578380	171,70
	U 32 (1")		578382	200,70
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	WEECON PRESS-C-Stahl	UP 16		578578
UP 20			578582	171,70
UP 25			578584	171,70
UP 32			578586	200,70
M 15			578312	152,00
M 18			578314	152,00
M 22			578316	152,00
M 28			578318	152,00
M 35			578390	159,90
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

REMS tenazas de prensar Mini
REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
WEM	U 16		578374	171,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
WKS-Press	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60

Sistema	Tenaza de prensar Mini / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Y				
YX COPPER UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	158,20
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ¾"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press mediante las tenazas intermedias Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.

3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

4) Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

5) Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

6) Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar Mini que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

7) Designación anterior: tenaza de prensar Mini C 26

8) Emplear únicamente tenazas de prensar Mini/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 223. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Tenaza adaptadora Mini Z8 para accionamiento de REMS anillo de prensar S (PR-2B)	574700R	153,00
Caja metálica con forma para tenazas adaptadoras Mini Z8 y tenazas adaptadoras Z8, así como 6 anillos de prensar REMS S (PR-2B).	574516R	103,00
Caja de sistema L-Boxx con forma para tenazas adaptadoras Mini Z8 y tenazas adaptadoras Z8, así como 14 anillos de prensar REMS S (PR-2B).	574704R	149,00
Caja metálica con forma para 8 tenazas de prensar Mini/tenazas de corte y compartimiento para cortatubos hasta 42 mm	578295R	103,00
Caja de sistema L-Boxx con forma para 11 tenazas de prensar Mini y 6 anillos de prensar S (PR-2B)	578659R	149,00



REMS tenazas de prensar Mini Set

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN



Info



Volumen de suministro

REMS tenazas de prensar Mini Set. REMS tenazas de prensar Mini (PZ-2B) con 2 mordazas prensadoras monobloque orientables. Construcción especialmente compacta y peso reducido de las tenazas de prensar REMS gracias a una disposición especial de la conexión de las tenazas de prensar (**patente EP 1 952 948**). Ahondamientos en las mordazas para una guía segura de las eclisas de unión para un prensado sin desplazamientos (**patente EP 2 347 862**). Tenazas de prensar de alta capacidad, fabricadas en acero de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Accionamiento a través de todas las prensadoras radiales REMS de 22 kN. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Código	€
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	722,00
Set B 16 + 20 + 26	578074R	769,30
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8}$"	578090R	874,60
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1 + 1\frac{1}{8}$"	578091R	1.600,20
Set F 16 + 20 + 26	578072R	687,50
Set G 16 + 20 + 26	578073R	710,50
Set H 16 + 20 + 26	578077R	644,00
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	792,20
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	757,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	916,90
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	764,90
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	722,00
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	722,00
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	664,10
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	698,90
Set U 16 + 20 + 25	578070R	664,10
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	664,10
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	757,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	757,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	916,90
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	764,90
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	757,00
Set VMP $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$"	578091R	782,60
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	696,20
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	744,00

REMS anillos de prensar S Set

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN



Info



Volumen de suministro

REMS anillos de prensar S Set. Anillos de prensar S REMS (PR-2B) de rotación continua, con 2 segmentos de prensado, para el posicionamiento seguro de los segmentos de prensado en lugares de difícil acceso. Tenazas de prensar de alta capacidad, fabricadas en acero de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Tenaza adaptadora Mini Z8 para el accionamiento con todas las prensadoras radiales REMS 22 kN.

Denominación	Código	€
REMS anillos de prensar S Set Mini Z8 en caja metálica resistente		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	720,80
Set M 15 + 18 + 22	574614R	649,60
Set M 15 + 22 + 28	574618R	649,60
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	730,60
Set U 16 + 20 + 25	574634R	700,60
Set U 16 + 20 + 26	574636R	725,60
Set V 15 + 18 + 22	574612R	649,60
Set V 15 + 22 + 28	574616R	649,60
REMS anillos de prensar S Set Mini Z8 en caja de sistema L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	1.711,40
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}$ "	574632R	1.241,60
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	1.089,20
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	1.089,20
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	1.351,60

Tenazas de prensar Mini Basic E01 robustas y universales para cunas de prensar intercambiables, para prensar con material de conexión de tubos eléctricos.

Uniones prensadas de tubo	≤ 300 mm ²
Para cunas de prensar Klauke Serie 22, prensado estrecho	


REMS tenazas de prensar Mini Basic E01 – universal hasta 300 mm².

Tenazas de prensar de alta capacidad, fabricadas en acero de alta tenacidad, especialmente templado. Con un perno de bloqueo integrado en la mordaza de prensar y un mecanismo de tope adicional para un calce seguro y un cambio rápido y sencillo de las cunas de prensar.

Accionamiento mediante todas las prensadoras radiales REMS 22 kN.

Para prensar con material de conexión de tubos eléctricos, junto con las adecuadas cunas de prensar intercambiables Serie 22, prensado estrecho: R 22 (6–300 mm²), IS 22 (10–150 mm²), F 22 (10–70 mm²), M 22 (1,5–16 mm²), N 22 (10–50 mm²), D 22 (6–300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10–70 mm²), ISQ 22 (10–70 mm²), RU 22 (10–300 mm²), A 22 (10–300 mm²), C 22/MC 22 (16–70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25–240 mm²).

Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

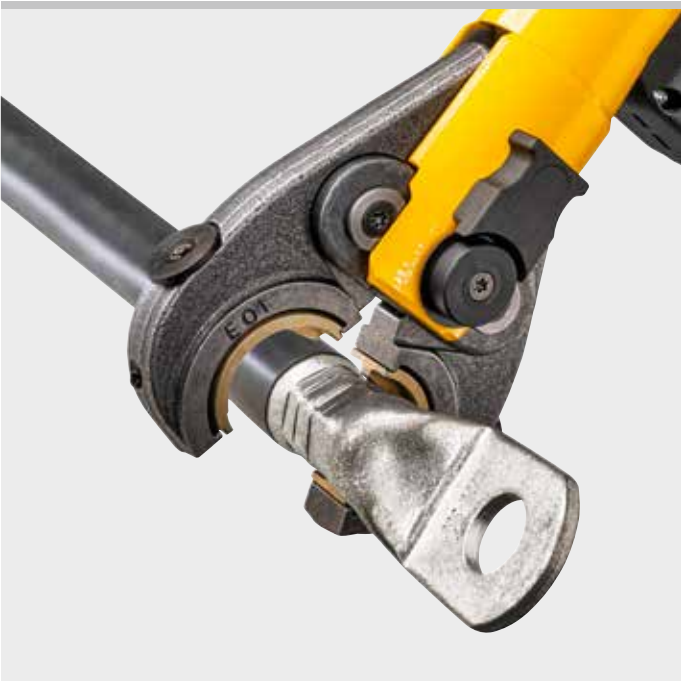

Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS tenazas de prensar Mini Basic E01. Tenazas de prensar robustas y universales para realizar prensados con material de conexión de tubos eléctricos. Para cunas de prensar Klauke Serie 22, prensado estrecho. Sin cunas de prensar. En caja de cartón.

	Código	€
	578618	321,00




Tenazas de corte Mini M de acero especial forjado, especialmente endurecidas para soportar gran carga, para cortar varilla rosca.

Acero, acero inoxidable
hasta dureza 4.8 (400 N/mm²)

M 6 – M 10

REMS Tenazas de corte Mini M – cortar varilla rosca en tan sólo 2 segundos.

De acero forjado especialmente endurecido.
Piezas de corte invertibles para doble vida útil.
Piezas de corte M con perfil de rosca mecanizado con alta precisión en centros de mecanización CNC, para un asentamiento perfecto de la varilla rosca durante el proceso de corte. Componentes de tenaza, piezas de corte y contornos de corte especialmente forjados y templados, fabricados con precisión total, para puntos de corte con escasa formación de rebaba.
La varilla rosca se puede enroscar tras la separación en la conexión rosca de la abrazadera de tubo o tuerca, sin necesidad de repasarla.
Dispositivo de corte formado a modo de tenaza para prensar. Construcción especialmente compacta y peso reducido de las tenazas de corte REMS gracias a una disposición especial de la conexión de las tenazas de corte (patente EP 1 952 948). Ahondamientos en las mordazas para una guía segura de las eclisas de unión para un prensado sin desplazamientos (patente EP 2 347 862).
Accionamiento a través de todas las prensadoras radiales REMS 22 kN.

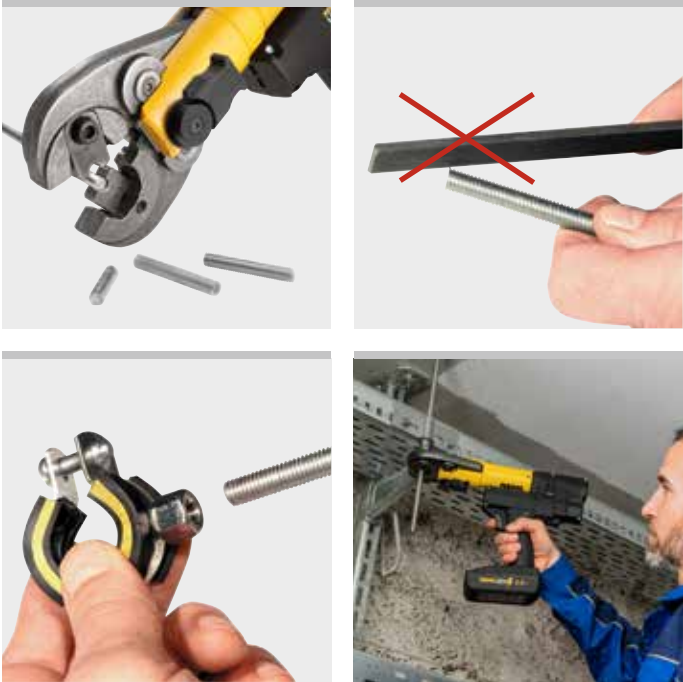

Volumen de suministro			
REMS Tenaza de corte Mini M. Tenazas de corte con una pareja de piezas de corte reversibles para acero, acero inoxidable, M 6 – M 10. En cartón.			
Denominación	para varilla rosca	Código	€
REMS Tenaza de corte Mini M 6	M 6	578620	252,80
REMS Tenaza de corte Mini M 8	M 8	578621	252,80
REMS Tenaza de corte Mini M 10	M 10	578622	252,80

Producto alemán de calidad



Info



Patente EP 1 952 948
Patente EP 2 347 862

Accesorios

Denominación	para varilla rosca	Código	€
Piezas de corte M 6, pareja	M 6	571891	119,00
Piezas de corte M 8, pareja	M 8	571896	119,00
Piezas de corte M 10, pareja	M 10	571866	119,00
Caja metálica con forma para 8 tenazas de prensar Mini/tenazas de corte y compartimento para cortatubos hasta 42 mm		578295R	103,00



Prensadora radial manual, universal, para realizar uniones prensadas de los sistemas de pressfitting usuales.

Uniones prensadas para tubos de plástico y tubos multicapa $\varnothing$ 10–40 mm $\varnothing$ 3/8–1"

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 240–288.

REMS Eco-Press – universal hasta $\varnothing$ 40 mm.
Prensado rápido y seguro.

Ventaja del sistema

Un **único** tipo de tenazas de prensar/anillos de prensar para todas las prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN.

Todas las tenazas de prensar identificadas con * tienen otra conexión y se adaptan también a la prensadora radial manual REMS Eco-Press. Todos los anillos de prensar S (PR-2B) marcados con ** pueden utilizarse también con la prensadora radial manual REMS Eco-Press por medio de la tenaza adaptadora Z8. Por tanto, mantenimiento en almacén simple, barato.

Tenazas de prensar/anillos de prensar para todos los sistemas usuales

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales (pág. 240–288). Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero especial de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. Para accionar los anillos de prensar REMS S (PR-2B) se necesitan tenazas adaptadoras Z8, consulte la página 288.

Construcción

C0compacto, manejable, ligero. Dispositivo de prensar con brazo corto, pesa sólo 1,6 kg. Por ello aplicable en cualquier sitio, a mano, sobre la cabeza, en lugares estrechos. Asiento seguro de la tenaza de prensar por enclavamiento. Brazos tubulares desmontables para emplear la longitud de palanca necesaria según la disposición adecuada de fuerza para cada sistema de prensado.

Procedimiento de prensado

El cierre total de la tenaza de prensar asegura un prensado correcto. Con bloqueo final, la tenaza de prensar permanece cerrada hasta su apertura. Por lo tanto, posibilidad de comprobar visualmente el prensado correcto (tenaza de prensar totalmente cerrada).



Dos conexiones para prensadora radial manual REMS Eco-Press y prensadoras radiales REMS 32 kN.



Producto alemán de calidad



Info

Volumen de suministro

REMS Eco-Press dispositivo accionador. Herramienta manual de prensado radial, con bloqueo final, para la elaboración de uniones prensadas en tubos de plástico y multicapa $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ 3/8–1". Para accionar tenazas de prensar/anillos de prensar REMS. Con brazos tubulares desmontables. En blister.

	Código	€
	574000R	242,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Tenazas de prensar/anillos de prensar consulte pág. 240–288.		
Tenaza adaptadora Z8 para accionamiento de REMS anillo de prensar S (PR-2B)	574702R	153,00
Tenazas de corte M para varilla roscada, consulte pág. 291.		
Bolsa de transporte para el dispositivo accionador y 3 tenazas de prensar	574436R	41,00
Caja metálica con forma para el dispositivo accionador y 3 tenazas de prensar	574430R	118,00



Herramienta electroportátil universal y manejable para realizar uniones prensadas en tubo para todos los sistemas de Pressfitting usuales.

Uniones prensadas de tubo	Ø 10 – 108 (110) mm Ø 3/8 – 4"
---------------------------	-----------------------------------

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 240 – 288.

REMS Power-Press SE – universal hasta Ø 110 mm. Prensado rápido y seguro. Cierre automático de la tenaza de prensar.

Ventaja del sistema
Un **único** tipo de tenazas de prensar/anillos de prensar para todas las prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN.

Todas las tenazas de prensar identificadas con * tienen otra conexión y se adaptan también a la prensadora radial manual REMS Eco-Press. Todos los anillos de prensar S (PR-2B) marcados con ** pueden utilizarse también con la prensadora radial manual REMS Eco-Press por medio de la tenaza adaptadora Z8. Por tanto, mantenimiento en almacén simple, barato.

Tenazas de prensar/anillos de prensar para todos los sistemas usuales
Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales (pág. 240 – 288). Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero especial de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. Para accionar los anillos de prensar REMS (PR) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 288.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Dimensiones reducidas, forma delgada, máquina accionadora sólo 4,7 kg. Por ello es utilizable en cualquier sitio, a mano, sobre la cabeza, en lugares estrechos. Alojamiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora mediante cierre automático. Apta también para tenazas de prensar/anillos de prensar de otros fabricantes.

Procedimiento de prensado
Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. El cierre total de las tenazas de prensar asegura un prensado impecable. Tenaza de prensar permanece cerrada hasta conexión del retroceso. Por lo tanto, posibilidad de comprobar visualmente el prensado correcto (tenaza de prensar totalmente cerrada).

Accionamiento
Fuerza de empuje y potencia de presión de toneladas para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 32 kN. Accionamiento electromecánico potente con motor universal probado, 450 W, engranaje sin mantenimiento con embrague deslizante de seguridad y sistema de avance con husillo roscado trapezoidal. Protección contra sobrecarga. Interruptor pulsador de seguridad.

Volumen de suministro
REMS Power-Press SE Basic-Pack. Prensadora radial eléctrica 32 kN para realizar uniones prensadas de Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Para accionar tenazas/anillos de prensar REMS y tenazas/anillos de prensar compatibles de otros fabricantes. Alojamiento de tenaza para prensar con bloqueo automático. Accionamiento electromecánico con motor universal probado 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engranaje sin mantenimiento con embrague deslizante de seguridad y sistema de avance con husillo roscado trapezoidal, protección contra sobrecarga, pulsador de seguridad. En caja de sistema XL-Boxx.

	Código	€
	572113R220	1.089,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Power-Press SE máquina accionadora	572101R220	890,00
Tenazas de prensar/anillos de prensar consulte pág. 240 – 288.		
Tenazas adaptadoras para anillos de prensar REMS, consulte pág. 288.		
Tenazas de prensar Basic E01 para prensados con material de conexión de tubos eléctricos, consulte pág. 286.	571855	321,00
Tenazas de corte M para varilla roscada, consulte pág. 291.		
Tenaza corta cables para cable eléctrico, consulte pág. 291.		
Caja de sistema XL-Boxx con forma	579620R	199,00



Producto alemán de calidad



REMS Power-Press ACC

Prensadora radial electrohidráulica 32 kN con retroceso automático

Herramienta electroportátil universal y manejable con retroceso automático para la elaboración de uniones prensadas de todos los sistemas de Pressfitting usuales.

Uniones prensadas de tubo Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 240 – 288.

REMS Power-Press ACC – universal hasta Ø 110 mm. Con retroceso automático. En segundos prensados seguros. Cierre automático de la tenaza de prensar.

Ventaja del sistema
Un **único** tipo de tenazas de prensar/anillos de prensar para todas las prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN.

Todas las tenazas de prensar identificadas con * tienen otra conexión y se adaptan también a la prensadora radial manual REMS Eco-Press. Todos los anillos de prensar S (PR-2B) marcados con ** pueden utilizarse también con la prensadora radial manual REMS Eco-Press por medio de la tenaza adaptadora Z8. Por tanto, mantenimiento en almacén simple, barato.

Tenazas de prensar/anillos de prensar para todos los sistemas usuales
Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales (pág. 240 – 288). Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero especial de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. Para accionar los anillos de prensar REMS (PR) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 288.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Dimensiones reducidas, forma delgada, máquina accionadora sólo 4,7 kg. Por ello es utilizable en cualquier sitio, a mano, sobre la cabeza, en lugares estrechos. Reparto óptimo del peso para manejar con una sola mano. Diseño ergonómico de la carcasa con empuñadura ondulada. Alojamiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora mediante cierre automático. Apta también para tenazas de prensar/anillos de prensar de otros fabricantes.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC
Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado (obligatorio).

Accionamiento
Fuerza de empuje y potencia de presión de toneladas para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 32 kN. Accionamiento electrohidráulico de gran potencia, con reductor de velocidad libre de mantenimiento, con embrague deslizante de seguridad. Motor universal comprobado, 450 W. Interruptor de seguridad de pulsación.

Volumen de suministro
REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Prensadora radial electrohidráulica 32 kN con retroceso automático para la elaboración de uniones prensadas Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Para accionar tenazas/anillos de prensar REMS y tenazas/anillos de prensar compatibles de otros fabricantes. Alojamiento de tenaza para prensar con bloqueo automático. Accionamiento electrohidráulico con motor universal probado 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engranaje sin mantenimiento con embrague deslizante de seguridad y sistema de avance con husillo roscado trapezoidal, pulsador de seguridad. En caja de sistema L-Boxx.

	Código	€
	577013R220	1.584,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Power-Press ACC máquina accionadora	577000R220	1.435,00
Tenazas de prensar/anillos de prensar consulte pág. 240 – 288.		
Tenazas adaptadoras para anillos de prensar REMS, consulte pág. 288.		
Tenazas de prensar Basic E01 para prensados con material de conexión de tubos eléctricos, consulte pág. 286.	571855	321,00
Tenazas de corte M para varilla roscada, consulte pág. 291.		
Tenaza corta cables para cable eléctrico, consulte pág. 291.		
Caja de sistema L-Boxx con forma	571283R	149,00



Producto alemán de calidad



Info



REMS Power-Press XL ACC

Prensadora radial electrohidráulica XL 32 kN
con retroceso automático

Herramienta electroportátil universal y potente para realizar uniones prensadas en tubo para todos los sistemas de Pressfitting usuales.

Uniones prensadas de tubo Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar/anillos de prensar XL REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 240 – 288.

REMS Power-Press XL ACC – universal hasta Ø 110 mm. Prensados de Ø 10 – 108 mm en un solo paso de trabajo. Ultrarrápido, p.ej. Geberit Mapress acero inoxidable Ø 108 mm en sólo 15 s. Con retroceso automático. Cierre automático de la tenaza de prensar.

Ventaja del sistema

Consulte pág. 229.

Tenazas de prensar/anillos de prensar para todos los sistemas usuales

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar/anillos de prensar XL REMS para todos los sistemas de prensar usuales (pág. 240 – 288). Tenazas de prensar/anillos de prensar/anillos de prensar XL de acero de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar/anillos de prensar/anillos de prensar XL REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. Para accionar los anillos de prensar REMS (PR) se requiere una tenaza adaptadora, disponible como accesorio.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Dimensiones reducidas, forma delgada, máquina accionadora sólo 5,5 kg. Larga carrera de trabajo para prensar en un solo paso de trabajo, ideal para grandes dimensiones. Ultrarrápido, p.ej. Geberit Mapress acero inoxidable Ø 108 mm en sólo 15 s. Carcasa de diseño ergonómico con Softgrip y empuñadura ondulada. Alojamiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora mediante cierre automático. Apta también para tenazas de prensar/anillos de prensar de otros fabricantes. Protección contra el contacto regulable.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC

Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado (obligatorio).

Accionamiento

Fuerza de empuje y potencia de presión de toneladas para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 32 kN. Accionamiento electrohidráulico de gran potencia, con reductor de velocidad libre de mantenimiento, con embrague deslizante de seguridad. Motor universal comprobado, 450 W. Interruptor de seguridad de pulsación.

Volumen de suministro

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Prensadora radial electrohidráulica 32 kN con retroceso automático para realizar uniones prensadas de Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Para accionar tenazas/anillos de prensar/anillos de prensar XL y tenazas/anillos de prensar compatibles de otros fabricantes. Alojamiento de tenaza para prensar con bloqueo automático. Accionamiento electrohidráulico con motor universal probado 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engranaje sin mantenimiento con embrague deslizante de seguridad y sistema de avance con husillo roscado trapezoidal, pulsador de seguridad. En caja de sistema XL-Boxx.

	Código	€
	579012R220	2.539,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Power-Press XL ACC máquina accionadora	579000R220	2.340,00
Tenaza adaptadora Z6 XL para accionamiento de REMS anillo de prensar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2 1/2 – 4" XL (PR-3S) con REMS Power-Press XL ACC	579120R	397,00
Para tenazas adaptadoras para otros anillos de prensar REMS, consulte pág. 288		
Tenazas de prensar/anillos de prensar/anillos de prensar XL consulte pág. 240 – 288.		
Tenazas de corte M para varilla roscada, consulte pág. 291.		
Tenaza corta cables para cable eléctrico, consulte pág. 291.		
Caja de sistema XL-Boxx con forma	579601R	199,00



Producto alemán de calidad



Info





REMS Akku-Press E 22V ACC

Prensadora radial por acumulador 32 kN con retroceso automático

Herramienta por acumulador universal y manejable con retroceso automático para la elaboración de uniones prensadas de todos los sistemas de Pressfitting usuales. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Uniones prensadas de tubo Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 240 – 288.

REMS Akku-Press E 22V ACC – universal hasta Ø 110 mm. En segundos prensados seguros. Con retroceso automático. Sistema antivibración. Cierre automático de la tenaza de prensar. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 200 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*.

Ventaja del sistema

Un **único** tipo de tenazas de prensar/anillos de prensar para todas las prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN.

Todas las tenazas de prensar identificadas con * tienen otra conexión y se adaptan también a la prensadora radial manual REMS Eco-Press. Todos los anillos de prensar S (PR-2B) marcados con ** pueden utilizarse también con la prensadora radial manual REMS Eco-Press por medio de la tenaza adaptadora Z8. Por tanto, mantenimiento en almacén simple, barato.

Tenazas de prensar/anillos de prensar para todos los sistemas usuales

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales (pág. 240 – 288). Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero especial de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. Para accionar los anillos de prensar REMS (PR) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 288.

Construcción

Compacta, manejable, súper ligera. Máquina accionadora con acumulador Li-Ion sólo 3,3 kg. Máquina accionadora con tenaza de prensar, V 15, tan sólo 35,5 cm de largo. Por ello aplicable en cualquier lugar, con una sola mano, sobre la cabeza, en lugares de difícil acceso. Reparto del peso óptimo para manejar con una sola mano. La máquina accionadora con la tenaza de prensar colocada se puede depositar sobre el acumulador. Diseño ergonómico de la carcasa y mango con superficie Softgrip. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Control de estado de la máquina. Alojamiento de tenaza de prensar giratorio, ángulo de giro > 360°. Asiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora por bloqueo automático. También para tenazas/anillos de prensar de otros fabricantes.

Sistema antivibraciones

Tecnología especial de accionamiento, con equilibrio de masas y mango con superficie Softgrip, para trabajos de prensado sin apenas vibraciones ni esfuerzo.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC

Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado.

Accionamiento


Fuerza de empuje y potencia de presión en toneladas para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 32 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador de fuerza de arrastre 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia compacto. Interruptor pulsador de seguridad.

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20 – 25. Acumuladores Li-Ion 22 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 200 operaciones, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 350 operaciones, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 400 operaciones, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 720 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220 – 240 V, 22 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.



Producto alemán de calidad

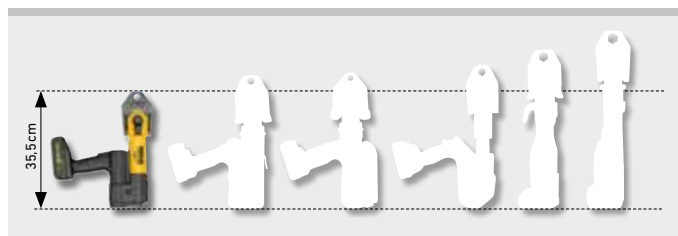

Pequeña gran máquina. Sólo 3,3 kg.



Volumen de suministro

REMS Akku-Press E 22 V ACC. Prensadora radial por acumulador, 32 kN con retroceso automático, para realizar uniones prensadas de Ø 10 – 108 (110) mm, Ø 3/8 – 4". Para el accionamiento de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS y de tenazas de prensar/anillos de prensar adecuados de otros fabricantes. Alojamiento giratorio de las tenazas de prensar con bloqueo automático. Accionamiento electrohídrico con potente motor por acumulador de 22 V, 380 W, robusto engranaje planetario, bomba excéntrica de émbolo y sistema hidráulico compacto y potente. Sistema antivibraciones. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	576019R22	1.492,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	576017R220	1.885,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Tenazas de prensar/anillos de prensar consulte pág. 240 – 288.		
Tenazas adaptadoras para anillos de prensar REMS, consulte pág. 288.		
Tenazas de prensar Basic E01 para prensados con material de conexión de tubos eléctricos, consulte pág. 286.	571855	321,00
Tenazas de corte M para varilla roscada, consulte pág. 291.		
Tenaza corta cables para cable eléctrico, consulte pág. 291.		
Akku-Press E 22 V ACC máquina accionadora, sin acumulador	576006R22	1.352,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20 – 25.		
Cargador rápido 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571567R220	442,00
Caja de sistema L-Boxx con forma	576345R	149,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



REMS Akku-Press 22 V ACC

Prensadora radial por acumulador 32 kN con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados

Herramienta por acumulador universal y manejable con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados, para realizar uniones prensadas de todos los sistemas de pressfitting usuales. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Uniones prensadas de tubo Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 240 – 288.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universal hasta Ø 110 mm. En segundos prensados seguros. Con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados. Cierre automático de la tenaza de prensar. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 200 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*.

Ventaja del sistema

Un **único** tipo de tenazas de prensar/anillos de prensar para todas las prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN.

Todas las tenazas de prensar identificadas con * tienen otra conexión y se adaptan también a la prensadora radial manual REMS Eco-Press. Todos los anillos de prensar S (PR-2B) marcados con ** pueden utilizarse también con la prensadora radial manual REMS Eco-Press por medio de la tenaza adaptadora Z8. Por tanto, mantenimiento en almacén simple, barato.

Tenazas de prensar/anillos de prensar para todos los sistemas usuales

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales (pág. 240 – 288). Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero especial de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. Para accionar los anillos de prensar REMS (PR) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 288.

Construcción

Compacta, manejable, súper ligera. Máquina accionadora con acumulador Li-Ion sólo 3,3 kg. Máquina accionadora con tenaza de prensar, V 15, tan sólo 35,5 cm de largo. Por ello aplicable en cualquier lugar, con una sola mano, sobre la cabeza, en lugares de difícil acceso. Reparto del peso óptimo para manejar con una sola mano. La máquina accionadora con la tenaza de prensar colocada se puede depositar sobre el acumulador. Diseño ergonómico de la carcasa y mango con superficie Softgrip. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Control de estado de la máquina. Alojamiento de tenaza de prensar giratorio, ángulo de giro > 360°. Asiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora por bloqueo automático. También para tenazas/anillos de prensar de otros fabricantes.

Control de la presión de prensado y visualización de resultados

Sensor electrónico de presión para controlar la fuerza de empuje. Evaluación de la presión de prensado una vez finalizado el proceso. Visualización de resultados con luces LED de dos colores /rojo.

Sistema antivibraciones

Tecnología especial de accionamiento, con equilibrio de masas y mango con superficie Softgrip, para trabajos de prensado sin apenas vibraciones ni esfuerzo.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC

Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado.

Accionamiento

Fuerza de empuje y potencia de presión en toneladas para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 32 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador de fuerza de arrastre 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia compacto. Interruptor pulsador de seguridad.

Operación por acumulador o red


REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20 – 25. Acumuladores Li-Ion 22 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 200 operaciones, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 350 operaciones, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 400 operaciones, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 720 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220 – 240 V, 22 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.



Producto alemán de calidad



Info

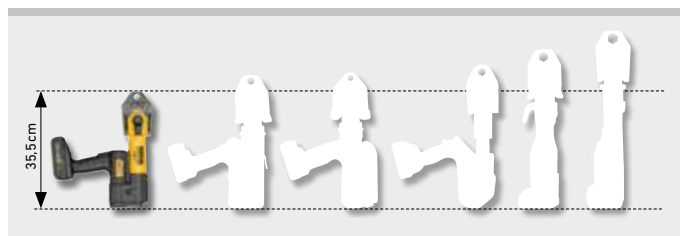

Pequeña gran máquina. Sólo 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Prensadora radial por acumulador 32 kN con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados

Volumen de suministro

REMS Akku-Press 22 V ACC. Prensadora radial por acumulador, 32 kN con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados, para realizar uniones prensadas de Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Para el accionamiento de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS y de tenazas de prensar/anillos de prensar adecuados de otros fabricantes. Alojamiento giratorio de las tenazas de prensar con bloqueo automático. Accionamiento electrohidráulico con potente motor por acumulador de 22 V, 380 W, robusto engranaje planetario, bomba excéntrica de émbolo y sistema hidráulico compacto y potente. Sistema antivibraciones. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	576002R22	1.781,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	576011R220	2.185,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Tenazas de prensar/anillos de prensar consulte pág. 240–288.		
Tenazas adaptadoras para anillos de prensar REMS, consulte pág. 288.		
Tenazas de prensar Basic E01 para prensados con material de conexión de tubos eléctricos, consulte pág. 286.	571855	321,00
Tenazas de corte M para varilla roscada, consulte pág. 291.		
Tenaza corta cables para cable eléctrico, consulte pág. 291.		
Akku-Press 22 V ACC máquina accionadora, sin acumulador	576000R22	1.632,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571567R220	442,00
Caja de sistema L-Boxx con forma	576345R	149,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



REMS Akku-Press 22 V Connected

Prensadora radial por acumulador de 32 kN con funcionalidad Connected a través de Wi-Fi y pantalla OLED

Herramienta por acumulador universal y manejable con funcionalidad Connected a través de Wi-Fi y pantalla OLED, para realizar uniones prensadas de todos los sistemas de pressfitting usuales. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Uniones prensadas de tubo Ø 10 – 108 (110) mm
Ø 3/8 – 4"

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 240 – 288.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universal hasta Ø 110 mm. En segundos prensados seguros. Con la posibilidad de seleccionar el modo ACC. Con funcionalidad Connected a través de Wi-Fi. Pantalla OLED. Control de la presión de prensado y visualización de resultados. Sistema antivibraciones. Cierre automático de la tenaza de prensar. Control eléctrico de la posición de cierre del perno portatenazas. Grabaciones con reconocimiento de voz. Creación de registros con textos y fotos. Geolocalización de las ubicaciones de prensado. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 200 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*.

Ventaja del sistema

Consulte pág. 234.

Tenazas de prensar/anillos de prensar para todos los sistemas usuales

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales (pág. 240 – 288). Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero especial de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema. Para accionar los anillos de prensar REMS (PR) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 288.

Construcción

Compacta, manejable, súper ligera. Máquina accionadora con acumulador Li-Ion sólo 3,4 kg. Máquina accionadora con tenaza de prensar, V 15, tan sólo 36,3 cm de largo. Por ello aplicable en cualquier lugar, con una sola mano, sobre la cabeza, en lugares de difícil acceso. Reparto del peso óptimo para manejar con una sola mano. La máquina accionadora con la tenaza de prensar colocada se puede depositar sobre el acumulador. Carcasa de diseño ergonómico con un asa resistente para cinturón de transporte. Mango con superficie Softgrip. Dos filas de luces LED para iluminar según corresponda el área de trabajo, con 4 niveles de ajuste del brillo y ajuste del tiempo de iluminación. Control de estado de la máquina con indicación del estado de carga mediante LED de color verde/rojo. Alojamiento de tenaza de prensar giratorio, ángulo de giro > 360°. Asiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora por bloqueo automático. Control eléctrico de la posición de cierre del perno portatenazas. También para tenazas/anillos de prensar de otros fabricantes.

Funcionalidad Connected



REMS Akku-Press 22 V Connected ofrece además funciones como: registro de datos de medición/prensado, creación de registros con el logotipo de su empresa, visualización de mensajes de error, configuración del producto (idioma, fecha, hora, zona horaria, unidad de presión, tiempo de iluminación LED y nivel de brillo LED, tiempo de suspensión o puesta en espera, modo de funcionamiento ACC, tono para las notificaciones, etc.), configuración de bloqueos de uso (bloqueo inmediato o tiempo de respuesta como protección antirrobo, rangos de fecha y hora para los tiempos de bloqueo, limitación del número de prensados posibles), geolocalización de las ubicaciones de prensado, conversión de las grabaciones de voz en texto editable, carga y salvaguarda de fotos de los prensados, visualización de notificaciones (inspección anual y prueba de repetición, nueva versión de firmware, estado de la batería, etc.), descarga e instalación de nuevas versiones de firmware.

Control de la presión de prensado y visualización de resultados

Sensor electrónico de presión para controlar la fuerza de empuje. Control y visualización de la presión y presión máxima de prensado durante el proceso. Evaluación de la presión tras el proceso de prensado con visualización del resultado en la pantalla OLED y con LED de colores. Visualización del diagrama presión-tiempo del prensado realizado directamente en la pantalla OLED. Almacenamiento de los datos de medición/prensado.

Grabaciones con reconocimiento de voz

Para cada prensado se puede crear y guardar una grabación de voz mediante el micrófono integrado en la unidad de accionamiento. Estas grabaciones se pueden convertir luego en texto editable en el portal de servicios gracias al reconocimiento de voz y quedar en forma de registros.



Producto alemán de calidad



Info

REMS Akku-Press 22V Connected

Prensadora radial por acumulador de 32 kN con funcionalidad Connected a través de Wi-Fi y pantalla OLED

Conexión Wi-Fi con la Nube

Una vez registrado y cuando se disponga de una conexión a internet, REMS Akku-Press 22V Connected envía los datos recogidos (datos de medición y de prensado, mensajes de error, configuración del producto, grabaciones de voz, etc.) a la Nube, donde se procesan y quedan almacenados. A través del portal de servicios REMS, el usuario puede acceder a estos datos, cargar y guardar fotos de prensados, crear registros con textos y fotos y modificar los ajustes de la máquina accionadora. Los cambios se vuelven a transferir a la máquina de accionamiento una vez se disponga de conexión a internet.

Selección del modo de funcionamiento ACC

Cuando se selecciona el modo de funcionamiento ACC, la máquina accionadora finaliza automáticamente el proceso de prensado emitiendo una señal acústica (chasquido) y retrocede automáticamente (retroceso forzado). Si el modo de funcionamiento ACC está apagado, la máquina accionadora se detiene un poco antes de alcanzar la presión de prensado requerida para poder observar mejor el cierre completo de la tenaza, o el anillo de prensar al final del proceso. Deberá continuarse con el proceso pulsando de nuevo el interruptor pulsador de seguridad. La máquina accionadora finaliza automáticamente el proceso de prensado emitiendo una señal (chasquido) y se pone automáticamente en retroceso (retroceso forzado).

Accionamiento

Fuerza de empuje y potencia de presión en toneladas para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 32 kN. Potente accionamiento electrohidráulico con potente motor por acumulador sin escobillas, sin mantenimiento; 22V, 400W de potencia, sólido engranaje planetario, bomba de pistones excéntricos y sistema hidráulico compacto de alto rendimiento. Interruptor pulsador de seguridad.

Sistema antivibraciones

Tecnología especial de accionamiento, con equilibrio de masas y mango con superficie Softgrip, para trabajos de prensado sin apenas vibraciones ni esfuerzo.

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 210 operaciones, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 370 operaciones, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 420 operaciones, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 750 operaciones de prensado Viega Profipress DN 15 con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240V, 90W, 22V o 290W, 22V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240V, 22V, salida 15A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22V, disponible como accesorio.

Volumen de suministro

REMS Akku-Press 22V ACC Connected. Prensadora radial por acumulador de 32 kN, con selección posible del modo ACC, funcionalidad Connected a través de conexión Wi-Fi y pantalla OLED, control de la presión de prensado y visualización de resultados, para realizar uniones prensadas de Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Para el accionamiento de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS y de tenazas de prensar/anillos de prensar adecuados de otros fabricantes. Alojamiento giratorio de las tenazas de prensar con bloqueo automático. Control eléctrico de la posición de cierre del perno portatenazas. Accionamiento electrohidráulico con potente motor por acumulador sin escobillas, sin mantenimiento; 22V, 400W, robusto engranaje planetario, bomba excéntrica de émbolo y sistema hidráulico compacto y potente. Sistema antivibraciones. Interruptor pulsador de seguridad. Luces de iluminación LED. En caja de sistema L-Boxx.


Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\P	Sin acumulador, sin cargador rápido	576005R22	2.272,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	576015R220	2.685,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Tenazas de prensar/anillos de prensar consulte pág. 240–288.		
Tenazas adaptadoras para anillos de prensar REMS, consulte pág. 288.		
Tenazas de prensar Basic E01 para prensados con material de conexión de tubos eléctricos, consulte pág. 286.	571855	321,00
Tenazas de corte M para varilla roscada, consulte pág. 291.		
Tenaza corta cables para cable eléctrico, consulte pág. 291.		
Akku-Press 22V Connected máquina accionadora, sin acumulador	576003R22	2.132,00
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90W, 108Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22V/Power-Packs 22V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	442,00
Conexión 220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22V	571567R220	442,00
Caja de sistema L-Boxx con forma	576345R	149,00
REMS Lumen 2800 22V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		

P.V.P. indicativos, IVA no incluido.

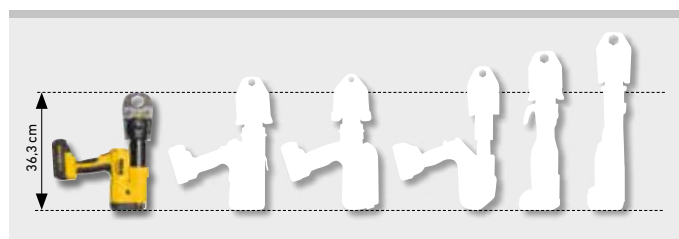

Pequeña gran máquina. Sólo 3,3 kg.



Control eléctrico de la posición de cierre del perno portatenazas.



*Temperatura ambiente aprox. 20°C. Wi-Fi deshabilitado. Luces de iluminación LED apagadas.

Herramienta por acumulador universal y fuerte con retroceso automático para realizar uniones prensadas XL para todos los sistemas de Pressfitting usuales. Fuerza de empuje 45 kN. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Uniones prensadas de tubo XL $\varnothing$ 64 – 108 mm
 $\varnothing$ 2 1/2 – 4"

Surtido completo de anillos de prensar XL REMS para todos los sistemas de prensar usuales, consulte pág. 240 – 288.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – Gran potencia con fuerza de empuje 45 kN. Prensado de $\varnothing$ 64 – 108 mm en un solo paso de trabajo. Sistema antivibraciones. Ultrarrápido, p.ej. Geberit Mapress acero inoxidable $\varnothing$ 108 mm en sólo 15 s. Con retroceso automático. Alojamiento seguro de la tenaza adaptadora mediante cierre automático.

Acumulador Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, para aprox. 150 operaciones de prensado Geberit Mapress acero inoxidable $\varnothing$ 108,0 mm con cada carga*.

Anillos de prensar XL para todos los sistemas usuales

Juego completo de anillos de prensar REMS XL para accionamiento mediante la prensadora por acumulador REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (páginas 240 – 288). Anillos de prensar XL de acero de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de los anillos de prensar XL REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema.

Tenaza adaptadora Z7 XL 45 kN

Para accionar los anillos de prensar REMS XL mediante la prensadora por acumulador REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC se requiere la tenaza adaptadora Z7 XL 45 kN.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Dimensiones reducidas, forma delgada, máquina accionadora con acumulador Li-Ion sólo 6,5 kg. Larga carrera de trabajo para prensar en un solo paso de trabajo. Ultrarrápido, p.ej. Geberit Mapress acero inoxidable $\varnothing$ 108 mm en sólo 15 s. La máquina accionadora con la tenaza de prensar colocada se puede depositar sobre el acumulador. Diseño ergonómico de la carcasa y mango con superficie Softgrip. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Control de estado de la máquina. Alojamiento de anillo de prensar giratorio, ángulo de giro > 360°. Asiento seguro de la tenaza adaptadora por bloqueo automático.

Sistema antivibraciones

Tecnología especial de accionamiento, con equilibrio de masas y mango con superficie Softgrip, para trabajos de prensado sin apenas vibraciones ni esfuerzo.

Proceso de prensado con funcionamiento por pulsaciones con ACC

Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. Retroceso automático tras completar el proceso de prensado.

Accionamiento

Fuerza de empuje y potencia de presión en toneladas para un prensado impecable en segundos. Fuerza de empuje 45 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador de fuerza de arrastre 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de doble émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia compacto. Interruptor pulsador de seguridad.

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20 – 25. Acumuladores Li-Ion 22 V de alta capacidad con 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 130 operaciones, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 150 operaciones, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 270 operaciones de prensado Geberit Mapress acero inoxidable $\varnothing$ 108,0 mm con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220 – 240 V, 22 V, salida 40 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Prensadora radial por acumulador 45 kN con retroceso automático para realizar uniones prensadas de XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Para el accionamiento de anillos de prensar XL REMS. Alojamiento de anillo de prensar giratorio con cierre automático. Accionamiento elctrohráulico con potente motor por acumulador de 22 V, 380 W, robusto engranaje planetario, bomba excéntrica de doble émbolo y sistema hidráulico compacto y potente. Sistema antivibraciones. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. Acumulador Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, cargador rápido 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Tenaza adaptadora Z7 XL 45 kN. En caja de sistema XL-Boxx.

	Código	€
	579014R220	3.330,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código	€
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC máquina accionadora, sin acumulador	579001R22	2.210,00
Tenaza adaptadora Z7 XL 45 kN para accionamiento de REMS anillo de prensar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	417,00

Anillos de prensar XL, consulte pág. 240 – 288.

Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, cargador rápido 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	803,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	299,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20 – 25.		
Cargador rápido 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571578R220	553,00
Caja de sistema XL-Boxx con forma	579601R	199,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



REMS tenazas de prensar REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

para todos los sistemas de Pressfitting usuales

¡Elija usted mismo sus REMS tenazas de prensar/REMS anillos de prensar!

Busque para ello el sistema de prensar deseado en la tabla siguiente y seleccione el tamaño de las tenazas de prensar/de los anillos de prensar requeridos. Observe que los sistemas de prensado para las instalaciones de gas sólo se pueden prensar con las tenazas de prensar/anillos de prensar sobre fondo amarillo en la tabla.

Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero de alta tenacidad especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Mordazas prensadoras de las tenazas de prensar/anillos de prensar con perfiles de prensado redondeados y mecanizados con alta precisión en centros de mecanizado CNC. Debido a ello, reducidas tolerancias de fabricación.

Accionamiento a través de prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN o, cuando así lo requiera el sistema, a través de la prensadora REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC con fuerza de empuje 45 kN, véase la tabla a continuación. Para accionar los anillos de prensar REMS (PR) se requiere una tenaza adaptadora (pág. 288). Todas las tenazas de prensar marcadas con el símbolo * tienen otra aplicación (**patente EP 1 223 008, patente US 6,739,172**) para el accionamiento a través de la prensadora radial REMS Eco-Press. Todos los anillos de prensar S (PR-2B) marcados con ** pueden accionarse también con la prensadora radial manual REMS Eco-Press (página 227) mediante las tenazas adaptadoras Z8.

Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

REMS tenaza de prensar (PZ-2B)

REMS tenaza de prensar (PZ-2B) con 2 cuerpos monobloques oscilantes. Modelo estándar más vendido. Las tenazas de prensar REMS ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz con dientes evitan la formación de rebabas en el casquillo de prensado (**patente EP 2 027 971**).

REMS tenaza de prensar (PZ-4G)

REMS tenaza de prensar (PZ-4G) con dos segmentos de prensar paralelos y oscilantes para prensados rectos de dimensiones medio altas.

REMS tenaza de prensar (PZ-S)

REMS tenaza de prensar (PZ-S) con un segmento fijo y dos segmentos de prensar oscilantes para dimensiones medias. Las tenazas de prensar REMS VMPz con dientes evitan la formación de rebabas en el casquillo de prensado.

REMS tenaza de prensar GFF

REMS Tenazas de prensar GFF, especialmente diseñadas para los sistemas de prensar Geberit FlowFit. Con una única tenaza de prensar en cada caso para los distintos tamaños de Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm o bien para Ø 50, 63, 75 mm. Con un código de colores para seleccionar con rapidez y facilidad las tenazas adecuadas para el accesorio correspondiente.

REMS anillo de prensar (PR-3S)

REMS anillo de prensar (PR-3S), con 3 segmentos de prensar, 2 con movimiento basculante, para prensados exigentes de grandes dimensiones. Prensados óptimos por movimiento radial controlado de los segmentos de prensar. Se requiere tenaza adaptadora, consulte pág. 288.

REMS anillo de prensar (PR-3B)

REMS anillo de prensar (PR-3B) con 3 segmentos para prensados exigentes de gran dimensión. Prensados óptimos por movimiento radial controlado de los segmentos. Se requiere tenaza adaptadora, consulte pág. 288. Los anillos de prensar REMS VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz con dientes evitan la formación de rebabas en el casquillo de prensado.

REMS anillo de prensar (PR-2B)

Anillo de prensar REMS (PR-2B) con 2 segmentos de prensado, para el posicionamiento seguro de los segmentos de prensado en espacios reducidos para dimensiones medias. Para accionar los anillos de prensar REMS (PR-2B) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 288.

REMS anillo de prensar S (PR-2B)

Anillo de prensar S REMS (PR-2B) de rotación continua, con 2 segmentos de prensado, para el posicionamiento seguro de los segmentos de prensado en lugares de difícil acceso. Para accionar los anillos de prensar REMS S (PR-2B) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 288.

Identificación conforme a la norma EN 1775:2007

REMS Tenazas de prensar/anillos de prensar con contorno de prensado F, M, V, SA, B, RN y UP tienen incorporada cada una, una marca específica en el contorno de prensado, que deja una huella permanente en el accesorio prensado directamente tras el proceso de prensado. Esto facilita al usuario que incluso después del proceso de prensado compruebe si se ha utilizado la tenaza de prensar adecuada o el anillo de prensar adecuado para realizar la unión prensada.

Con esta identificación REMS cumple las recomendaciones de la Norma Europea EN 1775:2007 en la instalación de sistema de prensado para gas.

Homologaciones

Consulte página 289.

Acuerdo de responsabilización

Consulte página 290.

Dos conexiones para prensadora radial manual REMS Eco-Press y prensadoras radiales REMS 32 kN.



Info

Producto alemán de calidad



REMS tenaza de prensar (PZ-2B)



REMS tenaza de prensar (PZ-4G)



REMS tenaza de prensar (PZ-S)



REMS tenaza de prensar GFF



REMS anillo de prensar (PR-3S)



REMS anillo de prensar (PR-3B)



REMS anillo de prensar (PR-2B)




Anillo de prensar S REMS (PR-2B), de rotación continua.





Las tenazas de prensar con dientes evitan la formación de rebabas en el casquillo de prensado
 Patent EP 2 027 971

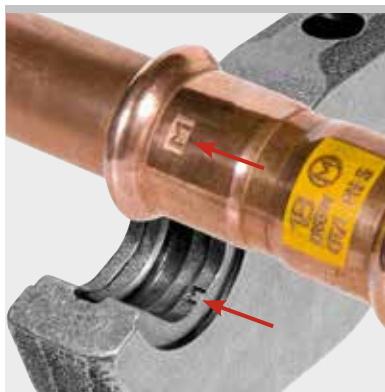

Ejemplo REMS Tenaza de prensar M:
 Impresión "M" en accesorio prensado para la identificación conforme a la EN 1775:2007

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
A				
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas ²⁾	U 16 ²⁾		570765	180,70
	U 20 ²⁾		570775	180,70
	U 25 ²⁾		570780	180,70
	U 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574864 R	148,20
	TH 16 ²⁾		570460	192,90
	TH 20 ²⁾		570470	192,90
Aalberts integrated piping systems VSH PowerPress	TH 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574788 R	158,20
	VMP ½" G (ØD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (ØD 26,9 mm)		571764	222,30
	VSHVMPz 1" (PR-3B) (ØD 33,7 mm)	Z5	572848 R	505,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (ØD 42,4 mm)		572413	730,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	VMPz 1½" (PR-3B) (ØD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (ØD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-46)		570160	515,00
	M 54 (PZ-46)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579109 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 42 (PZ-46)		570160	515,00
	M 54 (PZ-46)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	173,60	AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	159,90
	H 16*		570320	173,60		M 15		570110	159,90
	H 20*		570350	173,60		M 18		570120	159,90
	H 25*		570360	173,60		M 22		570130	159,90
	H 32		570380	173,60		M 28		570140	159,90
	RFz 12*		571320	201,00		M 35		570150	159,90
	RFz 16*		571325	201,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	RFz 20*		571330	201,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	RFz 25		571335	201,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	RFz 32		571340	201,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 16*		570765	180,70		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	U 20*		570775	180,70		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	U 25*		570780	180,70		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	U 32		570785	211,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20					
	VX 16*		571635	222,30		V 12		570107	159,90
	VX 20*		571640	222,30		V 15		570115	159,90
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	201,00	AHLSELL A-press elförzinkad V	V 18		570125	159,90
	RFz 20*		571330	201,00		V 22		570135	159,90
	RFz 25		571335	201,00		V 28		570145	159,90
	RFz 32		571340	201,00		V 35		570155	159,90
	TH 16*		570460	192,90		V 42		570165	373,00
	TH 20*		570470	192,90		V 54		570175	383,00
	TH 25*		570495	192,90		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	TH 32		570480	192,90		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20	AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	159,90
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		M 15		570110	159,90
	U 16*		570765	180,70		M 18		570120	159,90
	U 20*		570775	180,70		M 22		570130	159,90
	U 25*		570780	180,70		M 28		570140	159,90
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		M 35		570150	159,90
	U 32		570785	211,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	173,60		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	H 18*		570340	173,60		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	H 20*		570350	173,60		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	H 25*		570360	173,60		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	H 32		570380	173,60	AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	159,90
	RFz 16*		571325	201,00		V 15		570115	159,90
	RFz 20*		571330	201,00		V 18		570125	159,90
	RFz 25		571335	201,00		V 22		570135	159,90
	RFz 32		571340	201,00		V 28		570145	159,90
	U 16*		570765	180,70		V 35		570155	159,90
	U 18*		570770	180,70		V 42		570165	373,00
	U 20*		570775	180,70		V 54		570175	383,00
	U 25*		570780	180,70		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	U 32		570785	211,20		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20	AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	159,90
ACOME MT	ACz 12*		572642	201,00		M 18		570120	159,90
	ACz 16*		572644	201,00		M 22		570130	159,90
	ACz 20*		572646	201,00		M 28		570140	159,90
	ACz 25		572648	201,00		M 35		570150	159,90
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1º trimestre de 2025), "225" (2º trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ALTECH Altech	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
APE Serie AP	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
APE Serie APL	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
AQUATECHNIK Universal	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	173,60	ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	159,90
	H 20*		570350	173,60		M 18		570120	159,90
	H 25*		570360	173,60		M 22		570130	159,90
	H 26*		570370	173,60		M 28		570140	159,90
	H 32		570380	173,60		M 35		570150	159,90
	TH 16*		570460	192,90		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	TH 20*		570470	192,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	TH 25*		570495	192,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 26*		570475	192,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 32		570490	192,90		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 20*		570775	180,70		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	159,90
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 18		570120	159,90
ARKA System Calido	M 15		570110	159,90		M 22		570130	159,90
	M 18		570120	159,90		M 28		570140	159,90
	M 22		570130	159,90		M 35		570150	159,90
	M 28		570140	159,90		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 35		570150	159,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 15		570115	159,90		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	V 18		570125	159,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	V 22		570135	159,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	V 28		570145	159,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 35		570155	159,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	159,90
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		M 18		570120	159,90
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		M 22		570130	159,90
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		M 28		570140	159,90
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		M 35		570150	159,90
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	159,90		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 18		570120	159,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 22		570130	159,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 28		570140	159,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	V 15		570115	159,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	V 18		570125	159,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	V 22		570135	159,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 28		570145	159,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	173,60
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		H 20*		570350	173,60
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		H 26*		570370	173,60
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		H 32		570380	173,60
Aschl NIR	M 15		570110	159,90		TH 16*		570460	192,90
	M 18		570120	159,90		TH 20*		570470	192,90
	M 22		570130	159,90		TH 26*		570475	192,90
	M 28		570140	159,90		TH 32		570480	192,90
	M 35		570150	159,90		THL 32		570487	192,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		TH 40		570485	255,80
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		U 16*		570765	180,70
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		U 20*		570775	180,70
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		U 26* ¹²⁾		570750	211,20
						U 32		570785	211,20
						U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
						U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
						U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación “108” (1er trimestre de 2008), “208” (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado “M 88,9 G” o “M 108 G” en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca “VMP ½” G” en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación “125” (1er trimestre de 2025), “225” (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
ASSOTHERM IPR-RRR Copper	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPR-RRR Copper Gas	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		571450	219,30
	US ½"		571455	219,30
	US ¾"		571460	219,30
	US 1"		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
	US 2"		571477	295,40
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
Bampi BALPEX serie LP	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
Bampi BALPEX Gas	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	173,60	Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	173,60
	H 16*		570320	173,60		H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60		TH 16*		570460	192,90
	H 32		570380	173,60		TH 18*		570465	192,90
	RFz 12*		571320	201,00		TH 20*		570470	192,90
	RFz 16*		571325	201,00		TH 26*		570475	192,90
	RFz 20*		571330	201,00		TH 32		570480	192,90
	RFz 25		571335	201,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	RFz 32		571340	201,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 25*		570780	180,70		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 32		570785	211,20		U 16*		570765	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 18*		570770	180,70
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 20*		570775	180,70
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	173,60	Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	201,00
	H 16*		570320	173,60		RFz 18*		571327	201,00
	H 18*		570340	173,60		ACz 20*		572646	201,00
	H 20*		570350	173,60		RFz 25		571335	201,00
	H 25*		570360	173,60		RFz 32		571340	201,00
	H 26*		570370	173,60	Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	201,00
	H 32		570380	173,60		RFz 18*		571327	201,00
	RFz 16*		571325	201,00		ACz 20*		572646	201,00
	RFz 18*		571327	201,00		RFz 25		571335	201,00
	RFz 20*		571330	201,00		RFz 32		571340	201,00
	RFz 25		571335	201,00	BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*		570850	210,20
	RFz 32		571340	201,00		B 20*		570860	210,20
	TH 16*		570460	192,90		B 26		570870	232,50
	TH 20*		570470	192,90		B 32		570880	232,50
	TH 26*		570475	192,90		F 16*		570717	183,80
	TH 32		570480	192,90		F 20*		570727	183,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		F 26*		570730	199,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	U 16*		570765	180,70		H 16*		570320	173,60
	U 18*		570770	180,70		H 18*		570340	173,60
	U 20*		570775	180,70		H 20*		570350	173,60
	U 25*		570780	180,70		H 26*		570370	173,60
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		TH 16*		570460	192,90
	U 32		570785	211,20		TH 18*		570465	192,90
	U 40		570790	257,90		TH 20*		570470	192,90
	U 50		570795	310,00		TH 26*		570475	192,90
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		TH 32		570480	192,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		TH 40		570485	255,80
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	210,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	B 16*		570850	210,20		U 16*		570765	180,70
	B 18*		570855	210,20		U 18*		570770	180,70
	B 20*		570860	210,20		U 20*		570775	180,70
	B 26		570870	232,50		U 32		570785	211,20
	B 32		570880	232,50		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	Fz 40		570742	212,20		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	Fz 50		570747	322,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	641,00					
Béné inox Série 41	M 15		570110	159,90					
	M 18		570120	159,90					
	M 22		570130	159,90					
	M 28		570140	159,90					
	M 35		570150	159,90					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00					
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00					
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20					

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
C				
Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
CHIALI CHIALIPEX	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Comap PEX Press	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
Comap Multiskin	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	H 14*		570310	173,60
Comap Multiskin Gas	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-46)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
COMISA Press System	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
COMISA Press System Gas	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
CONEL CONNECT INOX	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	183,80	Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80		F 18*		570720	183,80
	F 26*		570730	199,00		F 20*		570727	183,80
	F 32		570735	199,00		F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20		H 16*		570320	173,60
	H 16*		570320	173,60		H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60		H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60		H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90		RFz 16*		571325	201,00
	TH 20*		570470	192,90		RFz 18*		571327	201,00
	TH 26*		570475	192,90		RFz 20*		571330	201,00
	TH 32		570480	192,90		RFz 25		571335	201,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		RFz 32		571340	201,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 16*		570460	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 18*		570465	192,90
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 20*		570470	192,90
	U 16*		570765	180,70		TH 25*		570495	192,90
	U 20*		570775	180,70		TH 32		570480	192,90
	U 25*		570780	180,70		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	U 32		570785	211,20		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	VP 16*		570910	191,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	VP 20*		570915	191,90		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	VP 32		570925	212,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	183,80	Conex Bänninger >B< Flex Gas	U 16*		570765	180,70
	F 20*		570727	183,80		U 18*		570770	180,70
	F 26*		570730	199,00		U 20*		570775	180,70
	F 32		570735	199,00		U 25*		570780	180,70
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80		U 32		570785	211,20
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80		U 40		570790	257,90
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20		U 50		570795	310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 16*		570460	192,90		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	TH 20*		570470	192,90		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	TH 26*		570475	192,90		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	TH 32		570480	192,90		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		F 16*		570717	183,80
	M 15		570110	159,90		F 18*		570720	183,80
	M 18		570120	159,90		F 20*		570727	183,80
	M 22		570130	159,90		F 32		570735	199,00
	M 28		570140	159,90		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	M 35		570150	159,90		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		H 16*		570320	173,60
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00		H 18*		570340	173,60
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		H 20*		570350	173,60
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		H 25*		570360	173,60
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		H 32		570380	173,60
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		RFz 16*		571325	201,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		RFz 18*		571327	201,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		RFz 20*		571330	201,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		RFz 25		571335	201,00
	M 15		570110	159,90		RFz 32		571340	201,00
	M 18		570120	159,90		TH 16*		570460	192,90
	M 22		570130	159,90		TH 18*		570465	192,90
	M 28		570140	159,90		TH 20*		570470	192,90
	M 35		570150	159,90		TH 25*		570495	192,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00		TH 32		570480	192,90
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		U 16*		570765	180,70
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		U 18*		570770	180,70
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		U 20*		570775	180,70
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		U 25*		570780	180,70

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1º trimestre de 2025), "225" (2º trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar

REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	190,90
	BMP ⅜"		571702 R	190,90
	BMP ½"		571704 R	190,90
	BMP ⅝"		571706 R	190,90
	BMP ¾"		571708 R	190,90
	BMP ⅞"		571710 R	190,90
	BMP 1"		571712 R	190,90
	BMP 1⅛"		571714 R	190,90
	BMP 1 ⅜" (PR-3S)	Z2	572740 R	696,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	696,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574712 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	156,60
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	156,60
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	156,60
	BMP 1⅞" S (PR-2B)	Z8	574824 R	156,60
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press (EN) ⁹⁾	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
Conex Bänninger >B< Press XL (EN) ⁹⁾	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
Conex Bänninger >B< Press (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	158,20
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	158,20
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM) ¹⁰⁾	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	1.416,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	1.416,00

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN) ⁹⁾	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8	574854 R	156,60
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Inox XL	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	1.416,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	1.416,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Carbon XL	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	H 26*		570370	173,60
	TH 26*		570475	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
EBRILLE Monflex	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	H 26*		570370	173,60
	TH 26*		570475	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁵⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
UNICO	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
UNICO	V 18		570125	159,90
(GAS)	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
EFFEBI	TH 16*		570460	192,90
TOF-GAS	TH 20*		570470	192,90
MULTIPINZA	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16*		570460	192,90
TOF	TH 18*		570465	192,90
MULTIPINZA	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
EFIELD	U 16*		570765	180,70
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	180,70
GAS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
EFIELD	U 16*		570765	180,70
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	180,70
WATER	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
LD-C Fittings Copper	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850	210,20	Esta Rohr simplesta ST V	V 15		570115	159,90	
	B 20*		570860	210,20		V 18		570125	159,90	
	B 26		570870	232,50		V 22		570135	159,90	
	B 32		570880	232,50		V 28		570145	159,90	
	H 16*		570320	173,60		V 35		570155	159,90	
	H 20*		570350	173,60		V 42		570165	373,00	
	TH 16*		570460	192,90		V 54		570175	383,00	
	TH 20*		570470	192,90		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
	TH 26*		570475	192,90		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
	TH 32		570480	192,90		VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00	
	TH 40		570485	255,80		VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
	U 16*		570765	180,70		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20	
	U 20*		570775	180,70		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	
						V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
						V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
	EMPUR	TH 14*		570455		192,90	EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 12		570100
TH 15*			570457	192,90	M 15			570110	159,90	
TH 16*			570460	192,90	M 18			570120	159,90	
TH 17*			570462	192,90	M 22			570130	159,90	
TH 20*			570470	192,90	M 28			570140	159,90	
TH 25*			570495	192,90	M 35			570150	159,90	
TH 14 S (PR-2B)**		Z8	574778 R	158,20	M 42 (PR-3S)	Z2		572706 R	696,00	
TH 15 S (PR-2B)**		Z8	574780 R	158,20	M 54 (PR-3S)	Z2		572708 R	696,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	158,20	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾		579101 R	1.213,00	
TH 17 S (PR-2B)**		Z8	574784 R	158,20	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾		579110 R	1.416,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	158,20	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾		579111 R	1.416,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	158,20	M 12 S (PR-2B)	Z8		574736 R	131,20	
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	159,90	EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15		570110	159,90	
	M 18		570120	159,90		M 18		570120	159,90	
	M 22		570130	159,90		M 22		570130	159,90	
	M 28		570140	159,90		M 28		570140	159,90	
	M 35		570150	159,90		M 35		570150	159,90	
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20	
	M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		Esta Rohr simplesta SH V	M 15		570115	159,90
							M 18		570125	159,90
				M 22			570135	159,90		
				M 28			570145	159,90		
				V 35			570155	159,90		
				V 42			570165	373,00		
				V 54			570175	383,00		
				V 42 (PR-2B)	Z2		572850 R	334,00		
				V 54 (PR-2B)	Z2		572851 R	361,00		
				VFz 76,1 (PR-3B)	Z5		572816 R	641,00		
				VFz 88,9 (PR-3B)	Z5		572817 R	680,00		
				VFz 108,0 (PR-3B)	Z5		572818 R	680,00		
				V 15 S (PR-2B)	Z8		574752 R	131,20		
				V 18 S (PR-2B)	Z8		574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8		574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8		574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8		574762 R	131,20		
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		570115	159,90	Evans Components Presslok		VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	V 18		570125	159,90		VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	164,90	
	V 22		570135	159,90		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	164,90	
	V 28		570145	159,90		ECI 1½"		571932	207,10	
	V 35		570155	159,90		ECI 2" (PZ-4G)		571934	515,00	
	V 42		570165	373,00		ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579104 R	1.107,00	
	V 54		570175	383,00		ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579105 R	1.213,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579106 R	1.416,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00						
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00						
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00						
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00						

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	236,50
	FTB 18		571434	236,50
	FTB 22		571436	236,50
	FTB 28		571438	236,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)		572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische alpeX-duo XS	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
Fränkische alpeX F50 PROFI	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
(DN 26)	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación “108” (1er trimestre de 2008), “208” (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado “M 88,9 G” o “M 108 G” en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca “VMP ½” G” en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación “125” (1er trimestre de 2025), “225” (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	212,20	
	Fz 50		570747	322,00	
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00	
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	641,00	
G					
gabotherm H+S	TH 10*		570467	192,90	
	TH 12*		570452	192,90	
	TH 14*		570455	192,90	
	TH 15*		570457	192,90	
	TH 16*		570460	192,90	
	TH 17*		570462	192,90	
	TH 18*		570465	192,90	
	TH 20*		570470	192,90	
	TH 25*		570495	192,90	
	TH 26*		570475	192,90	
	TH 32		570480	192,90	
	TH 40		570485	255,80	
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20	
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20	
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20	
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20	
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20	
	Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	173,60
U 14* (¾")			570760	180,70	
U 16* (½")			570765	180,70	
U 18* (¾")			570770	180,70	
U 20* (¾")			570775	180,70	
U 25* (¾")			570780	180,70	
U 32 (1½")			570785	211,20	
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40*		571480 R	349,00	
	GFFo 50 – 75		571485 R	549,00	
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		570110	159,90	
	M 22		570130	159,90	
	M 28		570140	159,90	
	M 35		570150	159,90	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
	Geberit Mapress C-STÄHL	M 12		570100	159,90
M 15			570110	159,90	
M 18			570120	159,90	
M 22			570130	159,90	
M 28			570140	159,90	
M 35			570150	159,90	
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	696,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	515,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	515,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	696,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00	
M 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	131,20	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	131,20	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	131,20	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	131,20	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	131,20	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	131,20	
Geberit Mapress C-STÄHL Sprinkler nass	M 22		570130	159,90	
	M 28		570140	159,90	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
	Geberit Mapress Edelstahl	M 15		570110	159,90
		M 18		570120	159,90
		M 22		570130	159,90
		M 28		570140	159,90
		M 35		570150	159,90
		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
M 54 (PZ-4G)			570170	515,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	696,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler		M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90	
	M 22		570130	159,90	
	M 28		570140	159,90	
	M 35		570150	159,90	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
	Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 15		570110	159,90
M 18			570120	159,90	
M 22			570130	159,90	
M 28			570140	159,90	
M 35			570150	159,90	
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	696,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	515,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	515,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	696,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler		M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90	
	M 22		570130	159,90	
	M 28		570140	159,90	
	M 35		570150	159,90	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
	Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 15		570110	159,90
M 18			570120	159,90	
M 22			570130	159,90	
M 28			570140	159,90	
M 35			570150	159,90	
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	696,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	515,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	515,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	696,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler		M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90	
	M 22		570130	159,90	
	M 28		570140	159,90	
	M 35		570150	159,90	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
	Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 15		570110	159,90
M 18			570120	159,90	
M 22			570130	159,90	
M 28			570140	159,90	
M 35			570150	159,90	
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	696,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	515,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	515,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	696,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler		M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90	
	M 22		570130	159,90	
	M 28		570140	159,90	
	M 35		570150	159,90	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
	Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 15		570110	159,90
M 18			570120	159,90	
M 22			570130	159,90	
M 28			570140	159,90	
M 35			570150	159,90	
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	696,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	515,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	515,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	696,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler		M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90	
	M 22		570130	159,90	
	M 28		570140	159,90	
	M 35		570150	159,90	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
	Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 15		570110	159,90
M 18			570120	159,90	
M 22			570130	159,90	
M 28			570140	159,90	
M 35			570150	159,90	
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	696,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	515,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	515,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	696,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler		M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90	
	M 22		570130	159,90	
	M 28		570140	159,90	
	M 35		570150	159,90	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
	Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 15		570110	159,90
M 18			570120	159,90	
M 22			570130	159,90	
M 28			570140	159,90	
M 35			570150	159,90	
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	696,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	515,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	515,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	696,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾			

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Geberit Mepla	G 16*		570400	192,90	General Fittings Serie 5500	B 16*		570850	210,20
	G 20*		570410	192,90		B 18*		570855	210,20
	G 26*		570420	205,10		B 20*		570860	210,20
	G 32		570430	218,30		B 26		570870	232,50
	G 40		570440	283,20		B 32		570880	232,50
	G 50		570450	296,40		F 16*		570717	183,80
	G 63 (PZ-S)		572470	842,00		F 20*		570727	183,80
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	192,90		F 26*		570730	199,00
	G 20*		570410	192,90		F 32		570735	199,00
	G 26*		570420	205,10		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
Geberit Volex	TH 16*		570460	192,90		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	TH 20*		570470	192,90		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	TH 26*		570475	192,90		F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
General Fittings 5T00	H 16*		570320	173,60		H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 18*		570340	173,60
	H 25*		570360	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60		H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60		H 26*		570370	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00		H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90		H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 20*		570470	192,90		TH 16*		570460	192,90
	TH 25*		570495	192,90		TH 18*		570465	192,90
	TH 26*		570475	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 32		570480	192,90		TH 25*		570495	192,90
	TH 40		570485	255,80		TH 26*		570475	192,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 32		570480	192,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 25*		570780	180,70		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 32		570785	211,20		U 16*		570765	180,70
	U 40		570790	257,90		U 18*		570770	180,70
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		U 20*		570775	180,70
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		U 25*		570780	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 32		570785	211,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 40		570790	257,90
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	173,60		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	H 20*		570350	173,60		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	H 26*		570370	173,60		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	H 32		570380	173,60		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	TH 16*		570460	192,90		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 20*		570470	192,90	General Fittings Trident	H 16*		570320	173,60
	TH 26*		570475	192,90		H 20*		570350	173,60
	TH 32		570480	192,90		H 26*		570370	173,60
	TH 40		570485	255,80		H 32		570380	173,60
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 16*		570460	192,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 20*		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 26*		570475	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 32		570480	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 32		570785	211,20		U 16*		570765	180,70
	U 40		570790	257,90		U 20*		570775	180,70
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		U 32		570785	211,20
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20					

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1º trimestre de 2025), "225" (2º trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
GS Wärmesysteme System TH	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
heima24	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
HELIROMA Klimapress	U 32		570785	211,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
HELIROMA Klimapress PPSU LP	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26 ⁽²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	173,60	HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	192,90
	H 20*		570350	173,60		TH 16*		570460	192,90
	H 25*		570360	173,60		TH 18*		570465	192,90
	H 32		570380	173,60		TH 20*		570470	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 32		570480	192,90
	TH 25*		570495	192,90		TH 40		570485	255,80
	TH 32		570480	192,90		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 40		570485	255,80		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20	HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	159,90
	U 16*		570765	180,70		M 18		570120	159,90
	U 20*		570775	180,70		M 22		570130	159,90
	U 25*		570780	180,70		M 28		570140	159,90
	U 32		570785	211,20		M 35		570150	159,90
	U 40		570790	257,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	U 50		570795	310,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	192,90		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	TH 32		570480	192,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 40		570485	255,80	HITHERM HTpress	M 15		570110	159,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		M 18		570120	159,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		M 22		570130	159,90
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00		M 28		570140	159,90
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20		M 35		570150	159,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	192,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
					HITHERM HTfire	M 15		570110	159,90
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	192,90		M 18		570120	159,90
	TH 16*		570460	192,90		M 22		570130	159,90
	TH 20*		570470	192,90		M 28		570140	159,90
	TH 26*		570475	192,90		M 35		570150	159,90
	TH 32		570480	192,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	H 14*		570310	173,60		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	H 16*		570320	173,60		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	H 18*		570340	173,60		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	H 20*		570350	173,60		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	H 26*		570370	173,60		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	H 32		570380	173,60		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	U 16*		570760	180,70		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 18*		570770	180,70		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 20*		570775	180,70	HITHERM HTair	M 15		570110	159,90
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		M 18		570120	159,90
	U 32		570785	211,20		M 22		570130	159,90
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	192,90		M 28		570140	159,90
	TH 16*		570460	192,90		M 35		570150	159,90
	TH 20*		570470	192,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 26*		570475	192,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 32		570480	192,90		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	H 14*		570310	173,60		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	H 16*		570320	173,60		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	H 18*		570340	173,60		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	H 20*		570350	173,60		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	H 26*		570370	173,60		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	H 32		570380	173,60		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 14*		570760	180,70		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 15		570110	159,90
	U 18*		570770	180,70		M 18		570120	159,90
	U 20*		570775	180,70		M 22		570130	159,90
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		M 28		570140	159,90
	U 32		570785	211,20		M 35		570150	159,90
						M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
						M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
						M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
						M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Hopewell press fit system	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		571700 R	190,90
	BMP ¾"		571702 R	190,90
	BMP ½"		571704 R	190,90
	BMP ¾"		571706 R	190,90
	BMP ¾"		571708 R	190,90
	BMP 1 ⅝"		571714 R	190,90
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574816 R	156,60
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	156,60
	BMP 1 ⅝" S (PR-2B)	Z8	574824 R	156,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
IDROTRADE StormPRES ⁽¹⁾	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
IDROTRADE StormSTEEL ⁽¹⁾	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
Instantor Press System	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
Instantor Copper Press Imperial	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
Instantor Copper Press Metric	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	156,60
	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
INVENA Prov	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
INVENA Prov LBP	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	192,90	ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	201,00
	TH 11,6*		570482	192,90		RFz 18*		571327	201,00
	TH 12*		570452	192,90		RFz 20*		571330	201,00
	TH 14*		570455	192,90		RFIz 25		571337	222,00
	TH 15*		570457	192,90		RFIz 32		571342	222,00
	TH 16*		570460	192,90		U 16*		570765	180,70
	TH 17*		570462	192,90		U 18*		570770	180,70
	TH 18*		570465	192,90		U 20*		570775	180,70
	TH 20*		570470	192,90		U 25*		570780	180,70
	TH 22*		570472	192,90		U 32		570785	211,20
	TH 25*		570495	192,90		U 40		570790	257,90
	TH 26*		570475	192,90		U 50		570795	310,00
	TH 28		570477	192,90		U 63 (PR-3B)	24	572837 R	772,00
	TH 32		570480	192,90		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 40		570485	255,80		U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	148,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		U 18 S (PR-2B)**	28	574870 R	148,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	148,20
	THz 75 (PR-3B)	24	572829 R	641,00		U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	148,20
	TH 10 S (PR-2B)**	28	574772 R	158,20		U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	173,20
	TH 11,6 S (PR-2B)**	28	574774 R	158,20	ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	201,00
	TH 12 S (PR-2B)**	28	574776 R	158,20		RFz 20*		571330	201,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	158,20		RFIz 25		571337	222,00
	TH 15 S (PR-2B)**	28	574780 R	158,20	ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	RFIz 32		571342	222,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	158,20		U 16*		570765	180,70
	TH 17 S (PR-2B)**	28	574784 R	158,20		U 20*		570775	180,70
	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	158,20		U 25*		570780	180,70
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	158,20		U 32		570785	211,20
	TH 22 S (PR-2B)**	28	574790 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	148,20
	TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	148,20
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	158,20		U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	148,20
	TH 28 S (PR-2B)**	28	574796 R	158,20		U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	173,20
	TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	158,20	ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	159,90
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	192,90		M 18 ¹⁾		570120	159,90
	TH 20*		570470	192,90		M 22		570130	159,90
	TH 26*		570475	192,90		M 28 ¹⁾		570140	159,90
	TH 32		570480	192,90		M 35		570150	159,90
	TH 40		570485	255,80		M 42 (PR-3S)	22	572706 R	696,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	158,20		M 54 (PR-3S)	22	572708 R	696,00
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	158,20		M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	158,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	192,90		M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90		M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	131,20
	TH 18*		570465	192,90		M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90		M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	131,20
	THL 32		570487	192,90	IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	210,20
	TH 40		570485	255,80		B 26		570870	232,50
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		B 32		570880	232,50
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00	IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	210,20
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	201,00		B 16*		570850	210,20
	PF 22*		571980	213,60		B 18*		570855	210,20
						B 20*		570860	210,20
						B 26		570870	232,50
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	201,00		B 32		570880	232,50
	K/20*		572605	201,00		Fz 40		570742	212,20
	K/25*		572610	201,00		Fz 50		570747	322,00
	K32		572615	201,00		F 63 (PZ-S)		572385	669,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K1/40		572620	201,00	IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	192,90
	K1/50		572625	330,00		TH 20*		570470	192,90
						TH 26*		570475	192,90
						H 16*		570320	173,60
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	201,00		H 20*		570350	173,60
	RFz 20*		571330	201,00		H 26*		570370	173,60
	RFIz 25		571337	222,00		U 16*		570765	180,70
	RFIz 32		571342	222,00		U 20*		570775	180,70

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
IVT Edelstahl- Presssystem	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
IVT PRIPRESS	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
J				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 17*		570330	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
Jansen AG JANSSEN COMISA	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
JUNGWOO JWPRESS	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
K	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
KAN KAN-therm Press LBP	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
KAN KAN-therm Inox	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
K	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KE KELIT KELIX KELOX	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
KE KELIT steelFIX C-Stahl	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
KEMBLA KemPress (AUS)	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
KISAN Kisan KD	KI 16*		571360	204,10
	KI 20*		571370	204,10
	KI 25*		571375	204,10
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
KISAN Kisan WL/ WP	KI 16*		571360	204,10
	KI 20*		571370	204,10
	KI 25*		571375	204,10
	KI 32		571380	275,10
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
KISAN Kisan WR	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	680,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KISAN Kistal C	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KISAN Kistal Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
L				
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
LK Systems LK >B<-Press	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
LK Systems LK >B<-Press Elförzinkat	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
LK Systems LK >B<-Press Gas	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
LK Systems LK Universal	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
M				
MAINCOR MAINPRESS	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
MAINCOR MAINFLOR	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5*		570315	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	192,90	M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	159,90
	TH 16*		570460	192,90		M 22		570130	159,90
	TH 18*		570465	192,90		M 28		570140	159,90
	TH 20*		570470	192,90		M 35		570150	159,90
	TH 25*		570495	192,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 26*		570475	192,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 32		570480	192,90		M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	TH 40		570485	255,80		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20					
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20					
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20					
	H 14*		570310	173,60	M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	159,90
	H 16*		570320	173,60		M 22		570130	159,90
	H 18*		570340	173,60		M 28		570140	159,90
	H 20*		570350	173,60		M 35		570150	159,90
	H 26*		570370	173,60		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	H 32		570380	173,60		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00		XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	U 14*		570760	180,70		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	U 16*		570765	180,70		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 18*		570770	180,70		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	U 20*		570775	180,70	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20	
	U 25*		570780	180,70	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20	
	U 32		570785	211,20	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20	
	U 40		570790	257,90	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20	
	U 50		570795	310,00					
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00	Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
				VUS 1" (OD 28,6 mm)			571780	192,90	
				VUS 1¼" (OD 34,9 mm)			571785	192,90	
				VUS 1½" (OD 41,3 mm)			571790	373,00	
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	173,60		VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	H 20*		570350	173,60		VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	H 25*		570360	173,60		VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	H 32		570380	173,60		VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
	Rfz 16*		571325	201,00	MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	192,90
	Rfz 20*		571330	201,00		TH 20*		570470	192,90
	Rfz 25		571335	201,00		TH 26*		570475	192,90
	Rfz 32		571340	201,00		TH 32		570480	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 40		570485	255,80
	TH 20*		570470	192,90		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 25*		570495	192,90		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 32		570480	192,90		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 40		570485	255,80		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20					
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20	Multicapas Industrial AIS PEX	Rfz 16*		571325	201,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		Rfz 20*		571330	201,00
	U 16*		570765	180,70		Rfz 25		571335	201,00
	U 20*		570775	180,70		Rfz 32		571340	201,00
	U 25*		570780	180,70		U 16*		570765	180,70
	U 32		570785	211,20		U 20*		570775	180,70
	U 40		570790	257,90		U 25*		570780	180,70
	U 50		570795	310,00		U 32		570785	211,20
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20	
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20					
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20	Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	173,60
	U 16*		570765	180,70		H 20*		570350	173,60
	U 18*		570770	180,70		H 25*		570360	173,60
	U 20*		570775	180,70		H 26*		570370	173,60
U 25*		570780	180,70	H 32			570380	173,60	
U 32		570785	211,20	Rfz 16*			571325	201,00	
U 40		570790	257,90	Rfz 20*			571330	201,00	
U 50		570795	310,00	Rfz 25			571335	201,00	
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00	Rfz 32			571340	201,00	
U 63 (PZ-S)		572365	669,00	TH 16*			570460	192,90	
U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20	TH 20*		570470	192,90		
U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20	TH 25*		570495	192,90		
U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20	TH 26*		570475	192,90		
U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20	TH 32		570480	192,90		
U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20	TH 40		570485	255,80		
METALGRUP Permatubo	Rfz 16*		571325	201,00	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00	
	Rfz 20*		571330	201,00	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00	
	Rfz 25		571335	201,00	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20	
	Rfz 32		571340	201,00	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20	
	U 16*		570765	180,70	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20	
	U 18*		570770	180,70	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20	
	U 20*		570775	180,70	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20	
METALGRUP MultiGrup	U 25*		570780	180,70	U 16*		570765	180,70	
	U 32		570785	211,20	U 20*		570775	180,70	
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20	U 25*		570780	180,70	
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20	U 26* ¹²⁾		570750	211,20	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20	U 32		570785	211,20	
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20	U 40		570790	257,90	
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20	U 50		570795	310,00	
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	159,90	U 63 (PZ-S)		572365	669,00	
	M 22		570130	159,90	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00	
	M 28 ¹⁾		570140	159,90	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20	
	M 35		570150	159,90	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20	
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20					
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20						

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Multicapas Industrial AIS XPRT	H 16*		570320	173,60	Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60		H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60		H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60		H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00		RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00		RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00		RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00		RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90		TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90		TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 40		570485	255,80		TH 32		570480	192,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 40		570485	255,80
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		U 16*		570765	180,70
	U 25*		570780	180,70		U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20		U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 40		570790	257,90		U 32		570785	211,20
	U 50		570795	310,00		U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
						U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial	U 16*		570765	180,70					
multitubo systems MC	U 18*		570770	180,70					
	U 20*		570775	180,70					
	U 25*		570780	180,70					
	U 32		570785	211,20					
	U 40		570790	257,90					
	U 50		570795	310,00					
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00					
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00					
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00					
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20					
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20					
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20					
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20					
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20					

N									
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	173,60	NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	H 20*		570350	173,60		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	H 26*		570370	173,60		VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	H 32		570380	173,60		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00		VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	U 40		570790	257,90		VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	192,90	NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90		TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80		TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ⁽²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1½" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
	VRX 25		571754	222,30
	VRX 32		571756	222,30
	VRX 40		571758	309,00
	VRX 50		571760	362,00
	VRX 63		571797	699,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
O	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	225,60
	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 32 A		570680	225,60
	H 40 A		570690	387,00
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	H 16 A*		570620	225,60
	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 16 A*		570620	225,60
	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 16 A*		570620	225,60
P	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 16 A*		570620	225,60
	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 16 A*		570620	225,60
	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 16 A*		570620	225,60
	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 16 A*		570620	225,60
	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 16 A*		570620	225,60
PBTub SERTIPRESS	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571337	222,00
	RFz 32		571342	222,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pipelife Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Pipetec Connect	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
PLASTICA ALFA Multitplex	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multitplex Air	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multitplexalfa Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multitplexalfa Gas protek	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multitplex Plus	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multitplex Thermo	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multitplex Thermo Plus	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
POLYPIPE POLYSURE	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
	TH 10*		570467	192,90
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 15*		570457	192,90
	TH 22*		570472	192,90
	TH 28		570477	192,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
POLYSAN-Edelstahl Press-System M	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
POLYSAN-Edelstahl Press-System	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
POLYSAN-Henco-Press-System	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
Prandelli Multyrama Pf	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
Prandelli Multyrama Pfm	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	H 16*		570320	173,60
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	U 20*		570775	180,70
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
RBM Tita-fix	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
RBM Tita-gas	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1º trimestre de 2025), "225" (2º trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Redi NicolI Fluxo	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Redi NicolI Fluxo Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
RIQUIER A SERTIR	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574832 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574836 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574840 R	156,60
Roth PressCheck	RN 14*		572672	180,70
	RN 16		572670	180,70
	RN 17*		572674	180,70
	RN 20*		572676	180,70
	RN 25/26		572678	180,70
	RN 32		572680	211,20
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	696,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	696,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	772,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z1	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Rubinetterie	M 12		570100	159,90
Bresciane Bonomi	M 15		570110	159,90
FRABOPRESS M	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie	V 15		570115	159,90
Bresciane Bonomi	V 18		570125	159,90
FRABOPRESS	V 22		570135	159,90
SOLAR	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie	V 12		570107	159,90
Bresciane Bonomi	V 15		570115	159,90
FRABOPRESS V	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie	M 15		570110	159,90
Bresciane	M 18		570120	159,90
Bonomi	M 22		570130	159,90
TURBO CuNi	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Rubinetterie	B 14*		570845	210,20
Bresciane	B 16*		570850	210,20
Bonomi	B 18*		570855	210,20
TURBO PRESS	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Rubinetterie	TH 16*		570460	192,90
Bresciane	TH 20*		570470	192,90
Bonomi	TH 26*		570475	192,90
TURBO PRESS	TH 32		570480	192,90
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
S				
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
SANHA Heavy Steel Press Gas ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁽¹¹⁾		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579100 R	1.107,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	192,00	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00		SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00		SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00		SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00		SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90		M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90		M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90		M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90		M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90		M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		V 15		570115	159,90
	V 15		570115	159,90		V 18		570125	159,90
	V 18		570125	159,90		V 22		570135	159,90
	V 22		570135	159,90		V 28		570145	159,90
	V 28		570145	159,90		V 35		570155	159,90
	V 35		570155	159,90		V 42		570165	373,00
	V 42		570165	373,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		V 54		570175	383,00
	V 54		570175	383,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	192,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	192,00		SA 18		570940	192,00
	SA 18		570940	192,00		SA 22		570945	192,00
	SA 22		570945	192,00		SA 28		570950	192,00
	SA 28		570950	192,00		SA 35		570955	192,00
	SA 35		570955	192,00		M 15		570110	159,90
	M 15		570110	159,90		M 18		570120	159,90
	M 18		570120	159,90		M 22		570130	159,90
	M 22		570130	159,90		M 28		570140	159,90
	M 28		570140	159,90		M 35		570150	159,90
	M 35		570150	159,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		V 15		570115	159,90
	V 15		570115	159,90		V 18		570125	159,90
	V 18		570125	159,90		V 22		570135	159,90
	V 22		570135	159,90		V 28		570145	159,90
	V 28		570145	159,90		V 35		570155	159,90
	V 35		570155	159,90		V 42		570165	373,00
	V 42		570165	373,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		V 54		570175	383,00
	V 54		570175	383,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20					

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1^{er} trimestre de 2025), "225" (2^{do} trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	131,20
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	696,00
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	28	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	28	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	131,20
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	28	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	28	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	131,20

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15 ¹⁾		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22 ¹⁾		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35 ¹⁾		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	22	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	22	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	28	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	22	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	22	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	28	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	28	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	28	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	28	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	28	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	28	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	28	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	28	574762 R	131,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	279,20	SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	159,90	
	SA 15		570935	192,00		M 18 ¹⁾		570120	159,90	
	SA 18		570940	192,00		M 22		570130	159,90	
	SA 22		570945	192,00		M 28 ¹⁾		570140	159,90	
	SA 28		570950	192,00		M 35		570150	159,90	
	SA 35		570955	192,00		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00	
	M 12		570100	159,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00	
	M 15		570110	159,90		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00	
	M 18		570120	159,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	
	M 22		570130	159,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
	M 28		570140	159,90		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
	M 35		570150	159,90		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20	
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20	
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	192,90
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20			TH 20*		570470	192,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20			TH 26*		570475	192,90
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20			TH 32		570480	192,90
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20			TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20			TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20			TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	V 12		570107	159,90			TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	V 15		570115	159,90		SATEC SK ViTerm	TH 16*		570460	192,90
	V 18		570125	159,90			TH 18*		570465	192,90
	V 22		570135	159,90			TH 20*		570470	192,90
	V 28		570145	159,90			TH 26*		570475	192,90
	V 35		570155	159,90			TH 32		570480	192,90
	V 42		570165	373,00			U 40		570790	257,90
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00			U 50		570795	310,00
	V 54		570175	383,00			U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	192,90	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20		TH 20*		570470	192,90	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		TH 25*		570495	192,90	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		TH 32		570480	192,90	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	192,90	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		TH 20*		570470	192,90	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		TH 25*		570495	192,90	
						TH 32		570480	192,90	
	SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	279,20	Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	192,90
		SA 15		570935	192,00		TH 16*		570460	192,90
		SA 18		570940	192,00		TH 17*		570462	192,90
		SA 22		570945	192,00		TH 20*		570470	192,90
		SA 28		570950	192,00		TH 25*		570495	192,90
		SA 35		570955	192,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
M 12			570100	159,90	TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	158,20	
M 15			570110	159,90	Schwer Fittings AQUApress		M 12		570100	159,90
M 18			570120	159,90			M 15		570110	159,90
M 22			570130	159,90			M 18		570120	159,90
M 28			570140	159,90			M 22		570130	159,90
M 35			570150	159,90			M 28		570140	159,90
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	696,00			M 35		570150	159,90
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00			M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
XP 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00			M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
M 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00			M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20	
M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	131,20	Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems				
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	131,20		SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	192,90
V 12			570107	159,90			TH 16*		570460	192,90
V 15			570115	159,90			TH 20*		570470	192,90
V 18			570125	159,90			TH 26*		570475	192,90
V 22			570135	159,90			TH 32		570480	192,90
V 28			570145	159,90			TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
V 35			570155	159,90			TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
V 42			570165	373,00			TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	334,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20	
V 54			570175	383,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20	
V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	361,00						
V 12 S (PR-2B)		Z8	574748 R	131,20						
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	131,20						
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	131,20						
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	131,20						
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	131,20						
V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	131,20						

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
SLOVARM PEX-THERM	B 16		570850	210,20
	B 20		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16		570717	183,80
	F 20		570727	183,80
	F 26		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	H 16		570320	173,60
	H 20		570350	173,60
	H 26		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16		570460	192,90
	TH 20		570470	192,90
	TH 26		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16		570765	180,70
	U 20		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 56 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
STELBI Polikraft	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
T	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
TDM BRASS Serie 2600	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
TDM BRASS Serie 1700 gas	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
TermoConcept TC-PRESS	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
THERMOLUTZ	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	Basic E01 ⁵⁾		571855	321,00
THERMOLUTZ	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	TH 20*		570470	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	192,90	TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16*		570460	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 18*		570465	192,90		TH 25*		570495	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 26*		570475	192,90		THL 32		570487	192,90
	TH 32		570480	192,90		TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	158,20
	TH 40		570485	255,80		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20	TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	201,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		RFz 16*		571325	201,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20		RFz 20*		571330	201,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		RFz 25		571335	201,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		RFz 32		571340	201,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		TH 40		570485	255,80
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	173,60		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	H 20*		570350	173,60		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	H 26*		570370	173,60	TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16*		570460	192,90
	H 32		570380	173,60		TH 20*		570470	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 20*		570470	192,90		THL 32		570487	192,90
	TH 26*		570475	192,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 32		570480	192,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 40		570485	255,80	TIGRE ALPEX GÁS	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 16*		570460	192,90
	U 16*		570765	180,70		TH 20*		570470	192,90
	U 20*		570775	180,70		TH 26*		570475	192,90
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	U 32		570785	211,20	TKM Systemtechnik	TH 32		570480	192,90
	U 40		570790	257,90		TH 40		570485	255,80
	U 50		570795	310,00		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 14*		570455	192,90		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16*		570460	192,90	TRA Multi TRA+	H 16*		570320	173,60
	TH 18*		570465	192,90		H 20*		570350	173,60
	TH 20*		570470	192,90		H 25*		570360	173,60
	TH 25*		570495	192,90		H 26*		570370	173,60
	THL 32		570487	192,90		H 32		570380	173,60
	TH 26*		570475	192,90		H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 14 S (PR-2B)**	Z4	572829 R	641,00		TH 16*		570460	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20		TH 20*		570470	192,90
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 25*		570495	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20		TH 26*		570475	192,90
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 32		570480	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 40		570485	255,80
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	192,90		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 16*		570460	192,90		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 18*		570465	192,90		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 20*		570470	192,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 25*		570495	192,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26*		570475	192,90		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	THL 32		570487	192,90		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 40		570485	255,80		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		U 16*		570765	180,70
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		U 20*		570775	180,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20		U 25*		570780	180,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20		U 32		570785	211,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		U 40		570790	257,90
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		U 50		570795	310,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	192,90		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 16*		570460	192,90		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	TH 18*		570465	192,90	TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	180,70
	TH 20*		570470	192,90		U 18*		570770	180,70
	TH 25*		570495	192,90		U 20*		570775	180,70
	TH 26*		570475	192,90		U 25*		570780	180,70
	THL 32		570487	192,90		U 32		570785	211,20
	TH 40		570485	255,80		U 40		570790	257,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		U 50		570795	310,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20					
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20					
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20					
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20					
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20					

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1º trimestre de 2025), "225" (2º trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar

REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
TWEETOP	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
Uponor	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	UP 14*		572630	180,70
	UP 16*		572632	180,70
	UP 20*		572636	180,70
	UP 25		572638	180,70
	UP 32		572640	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 32 V		570685	225,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
Valsir PEXAL	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 32 V		570685	225,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
Van Marcke NV SYSTEMPEX	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
VESBO CARBON	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
VESBO INOX	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 24*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Viega Fonterra	VX 12*		571630	222,30
	VP 14/15*		570905	191,90
	VP 16/17*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 25 ⁽¹⁾		570920	191,90
Viega MegaPress (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) ⁽¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega Megapress (EN) ⁽¹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega Megapress S (EN) ⁽¹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Viega Megapress S XL (EN) ⁽¹⁾	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579112 R	635,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579113 R	635,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579114 R	678,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Prestabo	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)		574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)		574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)		574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)		574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)		574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)		574762 R	131,20
Viega Profipress	V 12		570107	159,90
	V 14 ⁽¹³⁾		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16 ⁽¹³⁾		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)		574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) ⁽¹³⁾		574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)		574752 R	131,20
Viega Profipress G	V 12		570107	159,90
	V 14 ⁽¹³⁾		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16 ⁽¹³⁾		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	V 12 S (PR-2B)		574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) ⁽¹³⁾		574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)		574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) ⁽¹³⁾		574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)		574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)		574758 R	131,20
Viega Profipress S	V 28 S (PR-2B)		574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)		574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 12 S (PR-2B)		574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)		574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)		574756 R	131,20
Viega Profipress S	V 22 S (PR-2B)		574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)		574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)		574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 12 S (PR-2B)		574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)		574752 R	131,20

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Viega Profipress Therm	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
Viega ProPress (ASTM) ^(a)	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ^(a)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ^(a)	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
	VRX 25		571754	222,30
	VRX 32		571756	222,30
	VRX 40		571758	309,00
	VRX 50		571760	362,00
	VRX 63		571797	699,00
Viega Sanfix ⁽²⁾	VP 16/17 ⁽³⁾		570910	191,90
	VP 20 ⁽³⁾		570915	191,90
	VP 25 ⁽³⁾		570920	191,90
	VP 32		570925	212,20
	VP 40 (PZ-4G)		570970	511,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	669,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	669,00
Viega Sanfix Fosta ⁽³⁾	VP 16/17 ⁽³⁾		570910	191,90
	VP 20 ⁽³⁾		570915	191,90
	VP 25 ⁽³⁾		570920	191,90
	VP 32		570925	212,20
	VP 40 (PZ-4G)		570970	511,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	669,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	669,00
Viega Sanpress	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VR 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572822 R	641,00
	VR 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572823 R	680,00
	VR 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572824 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Smartpress	VX 16 [*]		571635	222,30
	VX 20 [*]		571640	222,30
	VX 25 [*]		571645	222,30
Viega Temponox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
Viessmann	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	TH 14 [*]		570455	192,90
	TH 16 [*]		570460	192,90
	TH 20 [*]		570470	192,90
	TH 26 [*]		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16 [*]		570460	192,90
	TH 20 [*]		570470	192,90
	TH 26 [*]		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
VSH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	> Aalberts integrated piping systems			
	W			
Watts MTR Art press	TH 16 [*]		570460	192,90
	TH 20 [*]		570470	192,90
	TH 26 [*]		570475	192,90
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	TH 32		570480	192,90
	US ¾"		571450	219,30
	US ½"		571455	219,30
	US ¾"		571460	219,30
	US 1"		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		571450	219,30
	US ½"		571455	219,30
	US ¾"		571460	219,30
	US 1"		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
	US 1 ¾"		571480	219,30
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	180,70
	U 20 (¾")		570775	180,70
	U 25 (1")		570780	180,70
	U 32 (1½")		570785	211,20
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Wavin Tigris K1/M1	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	B 16 [*]		570850	210,20
	B 20 [*]		570860	210,20
	B 32		570880	232,50
	H 16 [*]		570320	173,60
	H 20 [*]		570350	173,60
	H 25 [*]		570360	173,60
Wavin Tigris K5/M5	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16 [*]		570460	192,90
	TH 20 [*]		570470	192,90
	TH 25 [*]		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16 [*]		570765	180,70
	U 20 [*]		570775	180,70
	U 25 [*]		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	UP 16 [*]		572632	180,70
	UP 20 [*]		572636	180,70
	UP 25		572638	180,70
	UP 32		572640	211,20

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
Viega Smartpress	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Temponox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
Viessmann	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

REMS tenazas de prensar
REMS anillos de prensar

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESSSS-Kupfer	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
WEM	U 16*		570765	180,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX ⁽²⁾	TH 14 ⁽²⁾		570455	192,90
	TH 16 ⁽²⁾		570460	192,90
WKS-Press	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
WÜRTH Würth	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	€
X				
XtraConnect	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
(DN 26)	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
Z				
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ZURN	US ¾**		571450	219,30
INDUSTRIES	US ½**		571455	219,30
	US ¾**		571460	219,30
ZURN PEX	US 1**		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
	US 2"		571477	295,40

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla.

Debe observarse la normativa nacional. Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

* También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

** También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press utilizando la tenaza adaptadora Z8, consulte la página 227. Debe observarse la normativa nacional.

¹⁾ Emplear únicamente para tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

²⁾ No estan autorizadas prensadoras manuales radiales para hacer uniones prensadas en este sistema de pressfitting.

³⁾ Accionamiento a través de REMS Power-Press XL ACC, consulte la página 230.

⁴⁾ Accionamiento a través de REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, consulte la página 238.

⁵⁾ Para insertar cunas de prensar adecuadas.

⁶⁾ Los sistemas de prensar de fundición roja (Sanpress XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VR, los sistemas de prensar de cobre (Profipress XL, Profipress G XL), acero C (Prestabo XL) y acero inoxidable (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) se deben prensar con anillos de prensar con perfil de prensado VF.

⁷⁾ Para instalaciones de gas se deben utilizar únicamente anillos de prensar con el marcado "M 88,9 G" o "M 108 G" en los 3 segmentos de prensar.

⁸⁾ Para realizar uniones prensadas a una presión de servicio de ≤ PN 10.

⁹⁾ Para tubos según la norma técnica EN. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹⁰⁾ Para tubos según la norma técnica ASTM. Respete las instrucciones de uso proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.

¹¹⁾ Para instalaciones de gas, se deben usar únicamente tenazas de prensar que tengan la marca "VMP ½" G" en las mordazas.

¹²⁾ Designación anterior: tenaza de prensar C 26

¹³⁾ Emplear únicamente tenazas de prensar/anillos de prensar S (PR-2B) a partir de la identificación "125" (1er trimestre de 2025), "225" (2do trimestre de 2025), etc. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 13.10.2025. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS. Tenazas adaptadoras, consulte la página 288. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Set

Accesorio para prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN



Info



Volumen de suministro

REMS tenazas de prensar Set. REMS tenazas de prensar (PZ-2B) con 2 mordazas prensadoras monobloque orientables. REMS tenaza de prensar (PZ-4G) con dos segmentos de prensar paralelos y oscilantes para prensados rectos de dimensiones medio altas. De alta capacidad, fabricadas en acero especial templado. Los perfiles de prensado son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensar de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Accionamiento a través de prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN. Todas las tenazas de prensar marcadas con el símbolo * tienen otra aplicación para el accionamiento a través de la prensadora radial REMS Eco-Press. En caja de sistema L-Boxx o en caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
REMS tenazas de prensar Set en caja de sistema L-Boxx		
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	752,00
Set B 16 + 20 + 26	571174R	801,90
Set BMP $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ "	571184R	912,60
Set BMP $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$ + 1 + 1 $\frac{1}{8}$ "	571185R	1.676,20
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	715,60
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	914,60
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	739,90
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	669,80
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	825,80
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	788,60
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	948,50
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	788,60
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	752,00
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	752,00
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	953,00
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	691,10
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	727,70
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	920,60
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	691,10
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	902,30
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	932,80
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	691,10
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	902,30
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	788,60
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	788,60
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	948,50
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	788,60
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	788,60
Set VMPz $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1"	571182R	815,90
Set VMPz $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1"	571183R	1.038,20
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	724,70
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	775,30
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	997,60
REMS tenazas de prensar Set en caja metálica resistente		
Set M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	1.133,00
Set V 42 + 54	571157R	859,00

REMS anillos de prensar S Set

Accesorio para prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN



Info



Volumen de suministro

REMS anillos de prensar S Set Z8. Anillos de prensar S REMS (PR-2B) de rotación continua, con 2 segmentos de prensado, para el posicionamiento seguro de los segmentos de prensado en lugares de difícil acceso. De alta capacidad, fabricadas en acero especial templado. Los perfiles de prensado son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensar de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Tenaza adaptadora Z8 para el accionamiento con prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN. **También se puede accionar con la prensadora radial manual REMS Eco-Press.

Denominación	Código	€
REMS anillos de prensar S Set Z8 en caja metálica resistente		
Set F 16 + 20 + 26**	574621R	720,80
Set M 15 + 18 + 22	574615R	649,60
Set M 15 + 22 + 28	574619R	649,60
Set TH 16 + 20 + 26**	574623R	730,60
Set U 16 + 20 + 25**	574635R	700,60
Set U 16 + 20 + 26**	574637R	725,60
Set V 15 + 18 + 22	574613R	649,60
Set V 15 + 22 + 28	574617R	649,60
REMS anillos de prensar S Set Z8 en caja de sistema L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	1.711,40
Set BMP $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$ "	574633R	1.241,60
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	1.089,20
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	1.089,20
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	1.351,60

REMS anillos de prensar Set

Accesorio para prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN



Volumen de suministro

REMS anillos de prensar Set. REMS anillos de prensar (PR-3S), con 3 segmentos de prensar, 2 con movimiento basculante, para prensados exigentes de grandes dimensiones. Prensados óptimos por movimiento radial controlado de los segmentos de prensar. De alta capacidad, fabricadas en acero especial templado. Los perfiles de prensado son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensar de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Tenaza adaptadora Z2 para el accionamiento con prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Código	€
Set M 42 + 54 + Z2	572062R	1.696,00

Volumen de suministro

REMS anillos de prensar Set. Anillo de prensar REMS (PR-2B) con 2 segmentos de prensado, para el posicionamiento seguro de los segmentos de prensado en espacios reducidos para dimensiones medias. De alta capacidad, fabricadas en acero especial templado. Los perfiles de prensado son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensar de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Tenaza adaptadora Z2 para el accionamiento con prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set V 42 + 54 + Z2	572061R	908,70

REMS anillos de prensar XL Set

Accesorio para REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Volumen de suministro

REMS anillos de prensar XL Set. REMS anillos de prensar XL (PR-3B), con 3 segmentos de prensar, 2 con movimiento basculante, para prensados exigentes de grandes dimensiones. Prensados óptimos por movimiento radial controlado de los segmentos de prensar. De alta capacidad, fabricadas en acero especial templado. Los perfiles de prensado son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensar de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Se requiere tenaza adaptadora Z7 XL 45 kN. Accionamiento con REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Código	€
Set VMPz 2 ½ + 3+ 4"	571181R	2.097,00

REMS tenazas de prensar Basic E 01

Accesorio para prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN

- Robustas tenazas de prensar Basic E01 universales para cunas de prensado intercambiables.
- Prensado de material de conexión para tubos eléctricos con cunas de prensar Klauke Serie 22, prensado estrecho. ≤ 300 mm²
- Prensado de sistemas de protección contra caída con cunas de prensar REMS T 12

REMS tenazas de prensar Basic E 01 – para cunas de prensar intercambiables.

Tenazas de prensar de alta capacidad, fabricadas en acero de alta tenacidad, especialmente templado. Con un perno de bloqueo integrado en la mordaza de prensar y un mecanismo adicional de tope para un calce seguro y un cambio rápido y sencillo de las cunas de prensar.

Accionamiento con prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN.

Para prensar con material de conexión de tubos eléctricos, junto con las adecuadas cunas de prensar intercambiables Klauke Serie 22, prensado estrecho: R 22 (6–300 mm²), IS 22 (10–150 mm²), F 22 (10–70 mm²), M 22 (1,5–16 mm²), N 22 (10–50 mm²), D 22 (6–300 mm²), DP 22 (2 × 70 mm²), Q 22 (10–70 mm²), ISQ 22 (10–70 mm²), RU 22 (10–300 mm²), A 22 (10–300 mm²), C 22/MC 22 (16–70 mm²), H 22 (70 mm²), AE 2213 (25–240 mm²).

Para prensar los siguientes sistemas de protección contra caída, junto con cunas de prensar REMS T 12:

Proveedor/fabricante de sistemas	Sistemas
FALLPROTEC SA, Luxembourg	SECUROPE HORIZONTAL / INCLINED SECUROPE VERTICAL SECUROPE DIASAFE
TRACTEL S.A.S., France	TRACTEL TRAVSAFE

Lea y respete las instrucciones de uso y montaje proporcionadas por los proveedores/fabricantes del sistema.



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS tenazas de prensar Basic E01. Tenazas de prensar robustas y universales para realizar prensados con material de conexión de tubos eléctricos, así como para prensar sistemas de protección contra caídas. Para cunas de prensar Klauke 22, prensado estrecho, y para cunas de prensar REMS T 12. Sin cunas de prensar. En caja de cartón.

	Código	€
	571855	321,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Insertos de prensa T 12, paquete de 2 unidades, para prensar los sistemas de protección contra caída	570891	138,00





Accesorios

Accesorio para prensadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press) y prensadoras radiales de otros fabricantes.

Denominación	Código	€
Tenaza adaptadora Z8 para accionamiento de REMS anillo de prensar S (PR-2B)	574702R	153,00
Tenaza adaptadora Z2 para accionamiento de REMS anillo de prensar M 35–54 (PR-3S), V 42–54 (PR-2B), RN 40–50 (PR-3S)	572795R	155,00
Tenaza adaptadora Z4 para accionamiento de REMS anillo de prensar F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	332,00
Tenaza adaptadora Z5 para accionamiento de REMS anillo de prensar VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B)	572802RX	332,00
Tenaza adaptadora Z6 XL para accionamiento de REMS anillo de prensar 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) con REMS Power-Press XL ACC	579120R	397,00
Tenaza adaptadora Z7 XL 45 kN para accionamiento de REMS anillo de prensar 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) con REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC	579123R	417,00
Caja de sistema L-Boxx con forma para 8 tenazas de prensar (2B) y 6 anillos de prensar S (PR-2B)	571136R	149,00
Caja metálica con forma para 2 tenazas de prensar (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2")	570290R	103,00
Caja de sistema L-Boxx con forma para tenaza adaptadora Z2 o 3 anillos de prensar 35–54 (PR-3S)	572873R	149,00
Caja de sistema L-Boxx con forma para tenaza adaptadora Z5 y 4 anillos de prensar VFz 64,0–108,0/VR 76,1–108,0/VUSFz 2½–4" (PR-3B) o para tenaza adaptadora Z5 y 1 tenaza de prensar VMPz 1¼ (PZ-S) o 2 anillos de prensar VMPz 1½–2" (PR-3B)	572871R	149,00
Caja metálica con forma para tenazas adaptadoras Mini Z8 y tenazas adaptadoras Z8, así como 6 anillos de prensar REMS S (PR-2B).	574516R	103,00
Caja de sistema L-Boxx con forma para tenazas adaptadoras Mini Z8 y tenazas adaptadoras Z8, así como 14 anillos de prensar REMS S (PR-2B).	574704R	149,00
Caja de sistema L-Boxx con forma para 3 anillos de prensar diferentes VMPz 2½–4" XL (PR-3B)	571137R	149,00
Caja de sistema XL-Boxx con forma para 3 anillos de prensar diferentes 64,0–108,0 XL (PR-3S) o 2½–4" XL (PR-3S)	579603R	199,00
Caja metálica con forma para tenaza adaptadora Z2 y anillos de prensar V 42 (PR-2B) y V 54 (PR-2B)	572813R	58,70
Caja de sistema L-Boxx con forma para 2 tenazas de prensar (2B) y para 2 tenazas de prensar (PZ-S), para F/G/TH/U/VP 40–63.	571135R	149,00



Homologaciones

La idoneidad de las herramientas de prensar se efectúa en principio por el fabricante de las herramientas de prensar. La idoneidad de las herramientas de prensar REMS también fue comprobada por los fabricantes/distribuidores de sistemas de Pressfitting o por laboratorios independientes.

Homologaciones según fabricantes/ distribuidores de sistemas

Más del 90% de los fabricantes/distribuidores de los sistemas de Pressfitting mencionados han comprobado las tenazas de prensar REMS y homologado para su sistema de Pressfitting.

Homologaciones según laboratorios técnicos independientes

Para otros sistemas de Pressfitting fue comprobada la idoneidad de las herramientas de prensar REMS:

Especificaciones TÜV

Están disponibles para Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. Los dictámenes TÜV confirman que las herramientas de prensar REMS son apropiadas y adecuadas para realizar uniones prensadas adecuados y conformes al sistema.

Homologaciones según DVGW W 534 (Agua sanitaria)

Las uniones prensadas realizadas con las herramientas de prensado REMS han sido verificadas por la Institución de prueba de material estatal de Darmstadt o la institución de prueba de material de Renania del Norte/Westfalia conforme a la hoja de trabajo de DVGW W 534. Estos laboratorios técnicos de prueba de material han sido autorizadas por DVGW para esta prueba. Se probó una sección representativa de las uniones prensadas del sistema de prensado Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress y Viega Raxofix. Las comprobaciones han corroborado la aptitud de las herramientas de prensado REMS para la realización correcta de uniones prensadas para dichos sistemas.

Homologaciones según DVGW G 5614/VP 625 según prEN 1254-7 (Gas)

Las uniones prensadas realizadas con herramientas de prensado REMS han sido comprobadas por el TÜV (Instituto alemán de inspección técnica), por el Instituto de comprobación de materiales de Nordrhein-Westfalen, por el Instituto de investigación DVGW Karlsruhe según la normativa DVGW G 5614/VP 625 / respectivamente BSI (UK) según prEN 1254-7. Se ha realizado una comprobación representativa de la sección transversal de uniones prensadas de los sistemas de manguitos de montaje a presión Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<-press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Las comprobaciones han corroborado la aptitud de las herramientas de prensado REMS para la realización correcta de uniones prensadas para dichos sistemas.



Info



Agua sanitaria



Gas

Acuerdo de responsabilización

REMS es el primer fabricante independiente de máquinas y herramientas, que ha realizado acuerdos de asunción de responsabilidad para herramientas de prensar.

Existe un acuerdo de responsabilización con la

Zentralverband Sanitär Heizung Klima
(Asociación central de sanitarios calefacción climatización),
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
en lo sucesivo nombrado como "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
(Asociación Industrial Federal para equipamiento Técnico de Edificios)
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
en lo sucesivo nombrado como "BTGA",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
(Asociación alemana de empresas especializadas en frío y calefacción),
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
en lo sucesivo nombrado como "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
en lo sucesivo nombrado como "suissetec"

Las asociaciones Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK – asociación central para calefacción, aire acondicionado, elementos sanitarios), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF – asociación alemana de empresas de equipos de refrigeración) y Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec – asociación de técnica de edificios de Suiza-Liechtenstein) han acordado, en interés de los instaladores y la industria, junto con la empresa REMS GmbH & Co KG (REMS), la asunción de responsabilidad para las herramientas de prensado radial

- Prensadora radial manual REMS Eco-Press
- Prensadora radial por acumulador REMS Mini-Press 14V ACC
- Prensadora radial por acumulador REMS Mini-Press 22V ACC
- Prensadora radial por acumulador REMS Mini-Press S 22V ACC
- Prensadora radial electroportátil REMS Power-Press SE
- Prensadora radial electro hidráulica REMS Power-Press ACC
- Prensadora radial electro hidráulica REMS Power-Press XL ACC
- Prensadora radial por acumulador REMS Akku-Press E 22V ACC
- Prensadora radial por acumulador REMS Akku-Press 22V ACC
- Prensadora radial por acumulador REMS Akku-Press 22V Connected
- Prensadora radial por acumulador REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
- REMS Tenazas de prensar
- REMS anillos de prensar
- REMS Tenazas de prensar Mini

Con lo cual, REMS es el primer fabricante de máquinas y herramientas independiente del sistema que ha firmado un acuerdo de responsabilidad para herramientas de prensar. La conclusión del acuerdo se hizo sobre la base de una colaboración asociada efectiva entre REMS y el gremio, así como sus organizaciones.

Tienen derecho a las prestaciones que se deriven de este acuerdo con la ZVSHK todos los operarios/empresas autónomas inscritas en el registro de oficios (en lo sucesivo nombrados como "empresa SHK"), siempre que en el momento del siniestro sean miembros de la corporación del ramo sanitario, calefacción y climatización competente para su sede empresarial y está pertenezca a una de las corporaciones de oficio territorial incluidas en la ZVSHK.

Están autorizadas para las prestaciones del acuerdo con la BTGA todas las empresas de técnicas de edificios (en adelante "empresas TGA"), siempre y cuando, en el momento de producirse los eventuales daños, sean miembro de la asociación federal de industria **Technische Gebäudeausrüstung** competente de su sede empresarial y, con ello, miembro indirecto de la BTGA o miembro directo de la BTGA.

Tienen derecho a las prestaciones que se deriven de este acuerdo con la VDKF todos los operarios/empresas autónomas inscritas en el registro de oficios (en lo sucesivo nombrado como "empresas especializadas en frío y calefacción"), siempre que en el momento del siniestro sean miembros de la asociación VDKF.

Tienen derecho a las prestaciones que se deriven de este acuerdo con suissetec todas las empresas de técnica de construcción (nombradas en la sucesivo como "empresas TGA"), siempre que en el momento del siniestro sean miembros de la corporación suissetec.

Siempre que las mencionadas herramientas de prensar radiales muestren un fallo de construcción, fabricación o material, las instrucciones de servicio sean erróneas y, por tanto, se originen daños en el cliente de la empresa SHK o TGA, REMS asume la responsabilidad independientemente de las normativas legales además de las consecuencias de fugas a tenor de las disposiciones de este acuerdo de responsabilidad.

El acuerdo de responsabilidad es válido independientemente del sistema de pressfitting con el que presen las correspondientes herramientas de prensar REMS. Se puede consultar en Internet la versión actualizada de las homologaciones de las herramientas de prensado REMS para sistemas de pressfitting: www.rems.de > Downloads > Catálogos de producto > Catálogo REMS.

Para más información sobre el tema, por favor póngase en contacto con Sr. Jürgen Löw: juergen.loew@rems.de



Fiable y seguro: Ya en el año 2000, REMS fue el primer fabricante independiente de máquinas y herramientas en realizar acuerdos de asunción de responsabilidad para herramientas de prensar.



REMS Tenazas de corte M

Accesorio para prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN

Tenazas de corte M de acero especial forjado, especialmente endurecidas para soportar gran carga, para cortar varilla roscada.

Acero, acero inoxidable
hasta dureza 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12

REMS Tenazas M – cortar varilla roscada.


De acero especial forjado especialmente endurecido.

Piezas de corte invertibles para duplicar la vida útil.

Piezas de corte M con perfil de rosca mecanizado con alta precisión en centros de mecanización CNC, para un asentamiento perfecto de la varilla roscada durante el proceso de corte. Componentes de tenaza, piezas de corte y contornos de corte especialmente forjados y templados, fabricados con precisión total, para puntos de corte con escasa formación de rebaba.

La varilla roscada se puede enroscar tras la separación en la conexión roscada de la abrazadera de tubo o tuerca, sin necesidad de repararla.

Dispositivo de corte formado a modo de tenaza para prensar. Accionamiento a través de prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN. Todas las tenazas de corte M marcadas con el símbolo * se adaptan para el accionamiento a través de la prensadora radial REMS Eco-Press.



Volumen de suministro

REMS Tenaza de corte M. Tenazas de corte con una pareja de piezas de corte reversibles para acero, acero inoxidable, M 6 – M 12. En cartón.

Denominación	para varilla roscada	Código	€
REMS Tenaza de corte M 6*	M 6	571890	252,80
REMS Tenaza de corte M 8*	M 8	571895	252,80
REMS Tenaza de corte M 10	M 10	571865	252,80
REMS Tenaza de corte M 12	M 12	571870	252,80

Producto alemán de calidad



Info

Accesorios

Denominación	para varilla roscada	Código	€
Piezas de corte M 6, pareja	M 6	571891	119,00
Piezas de corte M 8, pareja	M 8	571896	119,00
Piezas de corte M 10, pareja	M 10	571866	119,00
Piezas de corte M 12, pareja	M 12	571871	119,00
Caja metálica con forma para 6 tenazas de corte/tenazas de prensar y compartimiento para cortatubos hasta 42 mm		570295R	103,00



REMS Tenaza corta cables

Accesorio para prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN

Tenaza corta cables de acero especial forjado, especialmente endurecida para cortar cable eléctrico.

Cable eléctrico ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)


REMS Tenaza corta cables – Corte sencillo de cable eléctrico.

De acero especial forjado especialmente endurecido.

Con cuchillas intercambiables elaboradas en centros de acabado de alta precisión CNC, óptima geometría de corte para una larga durabilidad.

Gran capacidad de corte.

Accionamiento a través de prensadoras radiales REMS 32 kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32 kN.



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro


REMS Tenaza corta cable. Tenaza corta cables con 2 cuchillas intercambiables para cables eléctricos ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). En cartón.

	Código	€
	571887	418,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla, paquete de 2 unidades	571889R02	119,00



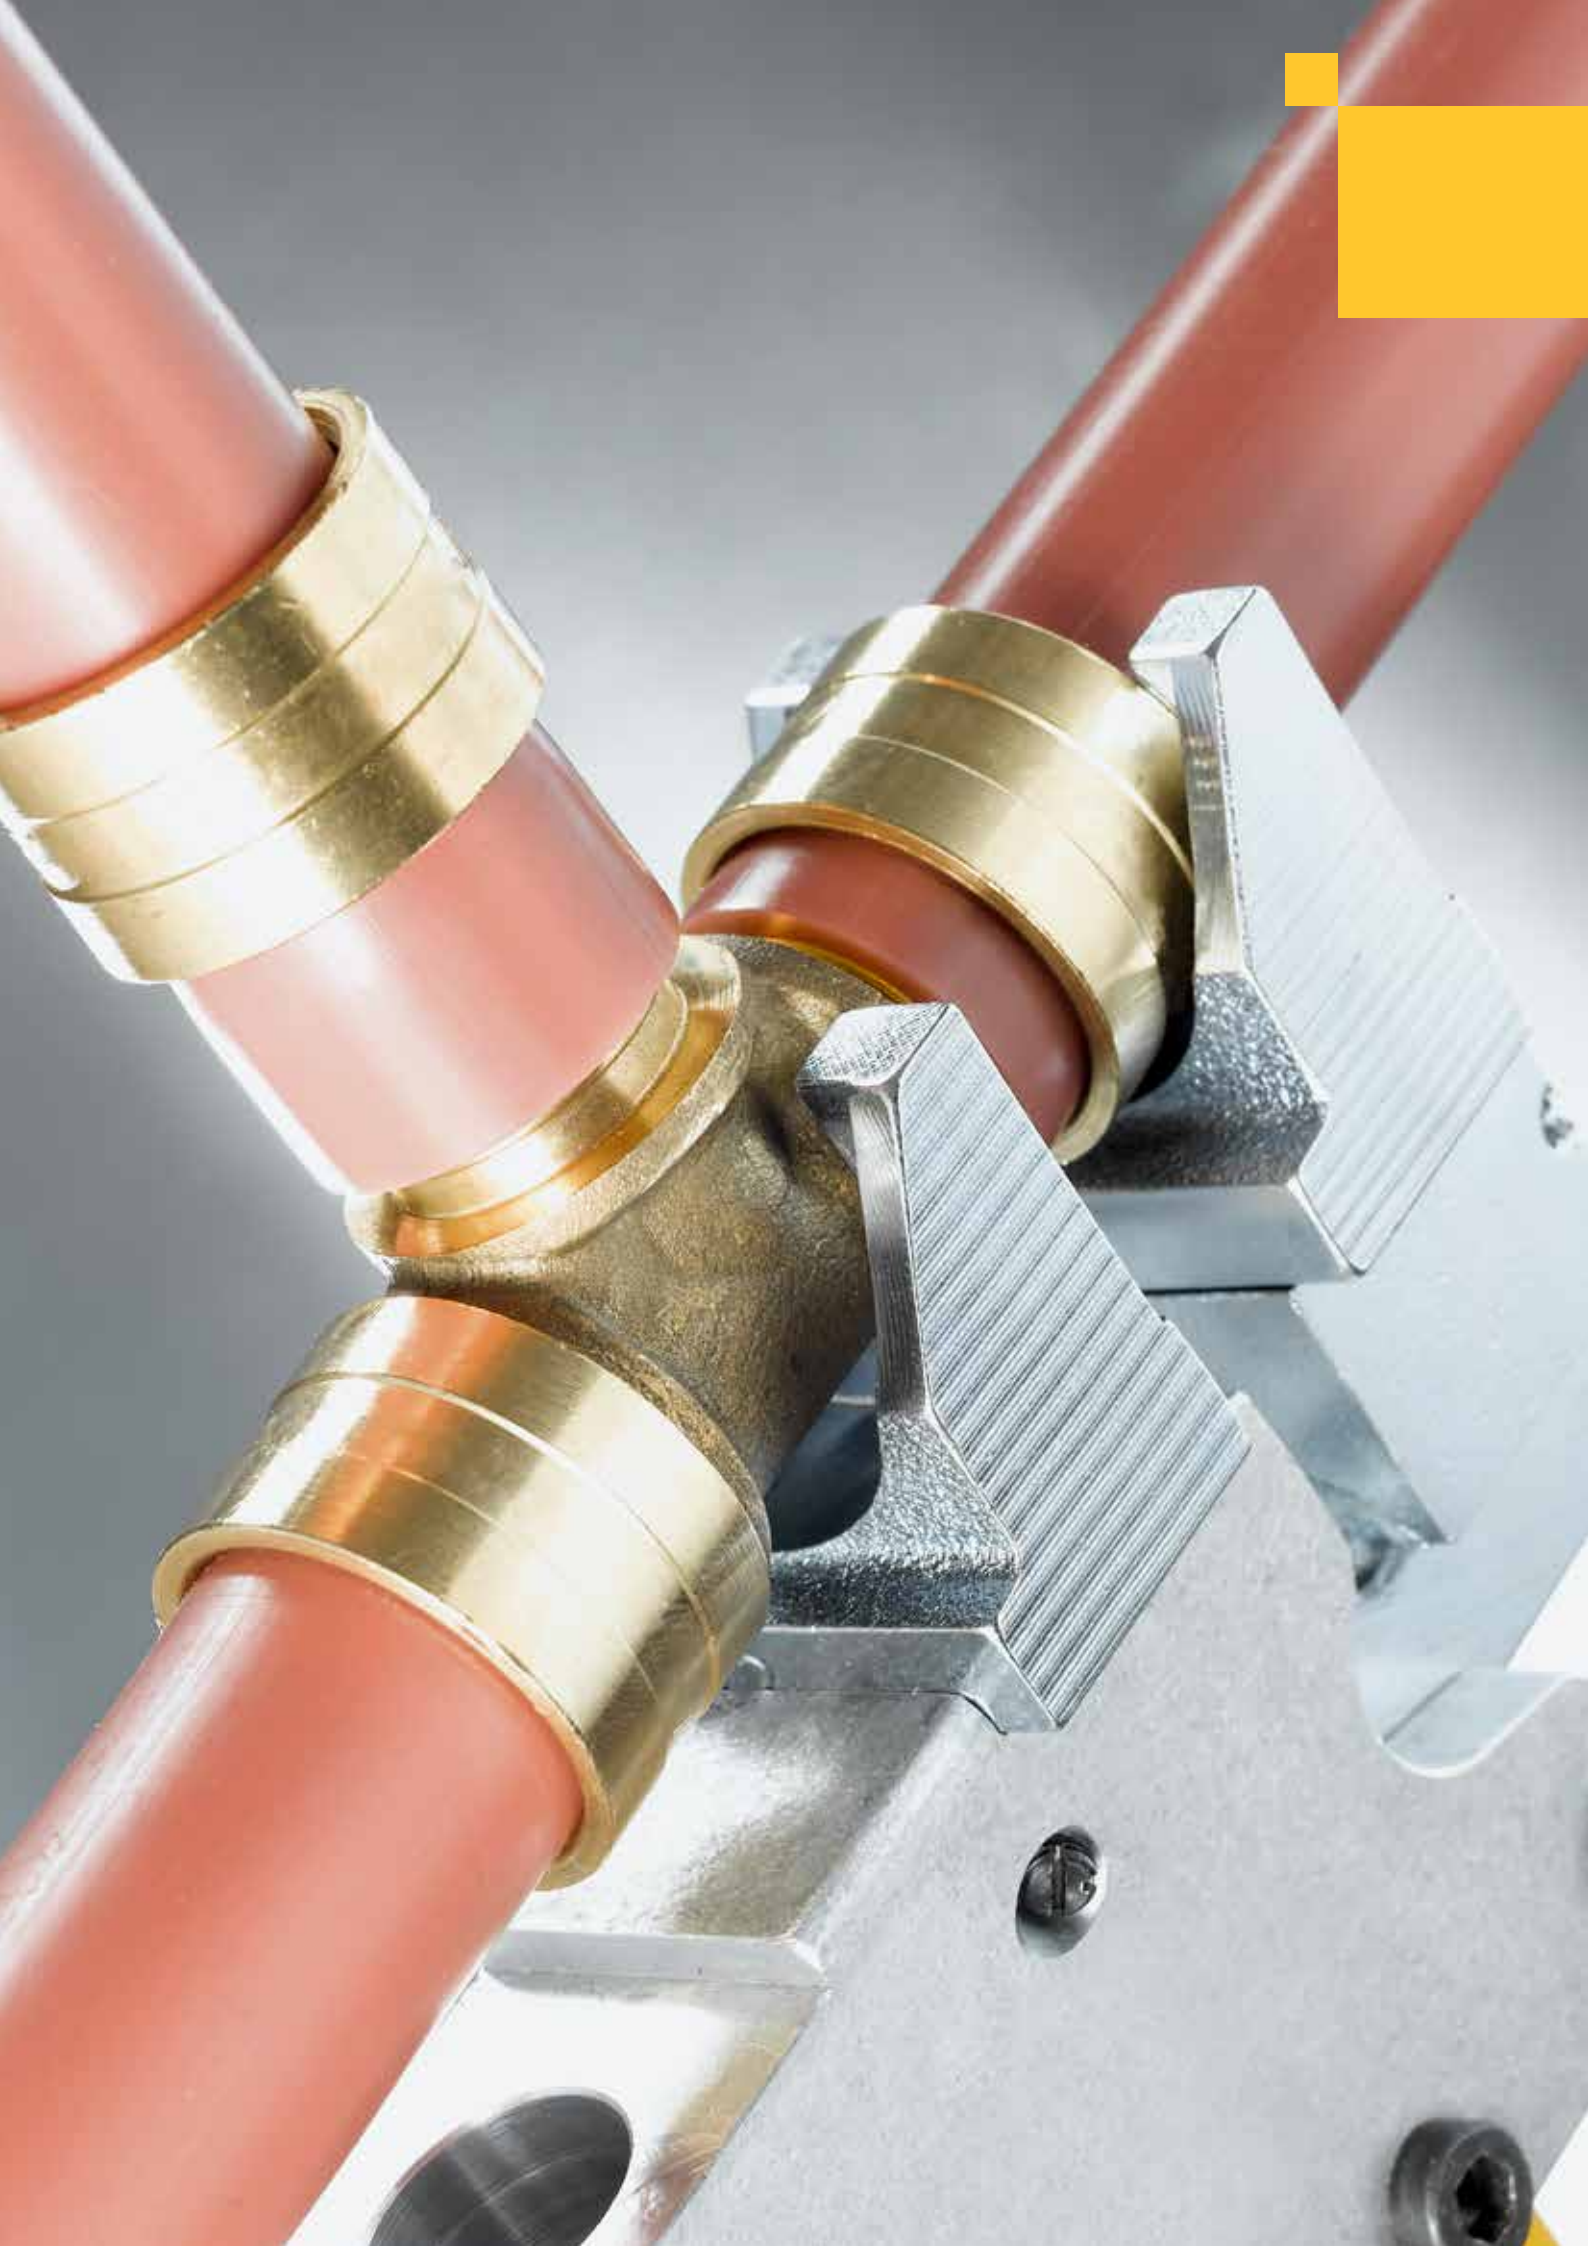

Prensar axial

	Prensadora axial por acumulador 30 22V Cunas/Portacunas	294
	Prensadora axial manual	295
	Prensadora axial por acumulador 25 / 25 L 22V	296
	Cunas/Portacunas	298

REMS Ax-Press 30 22V

Prensadora axial por acumulador 30 kN

Herramienta por acumulador compacta y manejable para realizar uniones de casquillo corredizo. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Prensado axial Ø 12–32 mm

REMS Ax-Press 30 22V – hasta Ø 32 mm.

Cunas/portacunas para todos los sistemas apropiados

Completo surtido de cabezas de prensar REMS para todos los sistemas de casquillo corredizo con casquillo corredizo usuales. Cabezas de prensar robustas forjadas en acero especial, especialmente endurecido. Las cabezas de prensar REMS son específicas al sistema y corresponden a las exigencias de los diversos sistemas de casquillo corredizo. Con ello un perfecto prensado seguro conforme al sistema.

Construcción

Compacta, manejable, ligera. Máquina accionadora con acumulador sólo 4,6 kg. Dispositivo prensador de posicionamiento vertical para el acoplamiento de cunas/portacunas. De aplicación universal, con una mano, boca abajo, para lugares estrechos. Distribución óptima del peso para manejo con una sola mano. La máquina accionadora con las cabezas prensadoras montadas se puede depositar sobre el acumulador. Mango ergonómico con Softgrip. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Cunas/portacunas y cabezales de expandir de cambio rápido, sin herramientas. Asiento seguro de los portacunas y las cunas.

Accionamiento

Alta fuerza de compresión para prensado perfecto en pocos segundos, p.ej. Ø 26 mm en tan solo 5 segundos. Fuerza de empuje 30 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo de excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de desconexión de emergencia.

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 220 operaciones de prensado, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 380 operaciones de prensado, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 430 operaciones de prensado, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 780 operaciones de prensado General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde –10 hasta + 60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 V, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.

Volumen de suministro

REMS Ax-Press 30 22V. Prensadora axial por acumulador 30 kN para realizar uniones prensadas de casquillo corredizo con casquillo corredizo Ø 12–32 mm. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alto rendimiento compacto, interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\I	Sin acumulador, sin cargador rápido	573036R22	1.895,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	573037R220	2.288,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Ax-Press 30 22V máquina accionadora , sin acumulador	573008R22	1.755,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh , compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido / conexión consulte pág. 20–25.		
Caja de sistema L-Boxx con forma	573270R	149,00
REMS Lumen 2800 22V , foco LED por acumulador, consulte pág. 119		

Cunas/Portacunas

Sistema de casquillo corredizo	Portacunas	Código	€
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTitermoSAN	ME 14, paq. de 2 unidades	573100	116,00
	ME 16, paq. de 2 unidades	573102	116,00
	ME 20, paq. de 2 unidades	573106	116,00
	ME 26, paq. de 2 unidades	573108	116,00
	ME 32, paq. de 2 unidades	573110	126,00
General Fittings Serie 5400	ME 14, paq. de 2 unidades	573100	116,00
	ME 16, paq. de 2 unidades	573102	116,00
	ME 20, paq. de 2 unidades	573106	116,00
	ME 26, paq. de 2 unidades	573108	116,00
	ME 32, paq. de 2 unidades	573110	126,00



p.ej.
Brasstech,
General Fittings

Producto alemán de calidad



Info



LED



Cunas/Portacunas

Sistema de casquillo corredizo	Portacunas	Código	€
Logstor	LR 20, paq. de 2 unidades	573430	116,00
	LR 22, paq. de 2 unidades	573432	116,00
	LR 25, paq. de 2 unidades	573434	116,00
	LR 28, paq. de 2 unidades	573436	116,00
	LR 32, paq. de 2 unidades	573438	126,00

Prensadora axial manual para la elaboración de uniones de casquillo corridizo.

Prensado axial Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universal hasta Ø 22 mm.
Súper pequeña, súper ligera, súper manejable.
Sólo 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universal hasta Ø 32 mm.
Manejable y ligera. Sólo 1,4 kg.

Surtido completo REMS Cunas/Portacunas, cambio rápido.

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de cunas/portacunas para REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Por ello un almacenaje sencillo y económico.

Cunas/Portacunas

Surtido completo REMS de cunas/portacunas, para todo tipo de sistemas convencionales de casquillo corridizo. (página 298 – 299). A elegir entre portacunas para el acoplamiento de cunas suministradas por el distribuidor. Cunas de acero especial forjado, especialmente endurecido. Las cunas/portacunas son específicas al sistema y se corresponden al sistema de casquillo corridizo. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema.

Cunas/portacunas dobles

Las cunas/portacunas dobles REMS, cada una de ellas con dos alojamientos unidos entre sí, para uniones en tubos de diferentes dimensiones (página 298). No hay que cambiar las cunas/portacunas. Extremadamente sencillo, ahorra tiempo.

Construcción


Compacto, apropiado para la obra. Manejable y ligero. Dispositivo accionador REMS Ax-Press HK, tan sólo 1,1 kg. Dispositivo accionador REMS Ax-Press H, tan sólo 1,4 kg. Por ello aplicable en todos los lugares, también en lugares de difícil acceso. Carrera 66 mm. Avance y retroceso rápido para un trabajo sencillo y rápido. Posición seleccionable de cunas/portacunas para prensar accesorios de casquillo corridizo con distancia de fijación ≤ 161 mm en una operación de trabajo y para prensados dobles. Portacunas y cunas de cambio rápido sin herramientas. Asiento firme del portacunas y las cunas gracias a un sistema de retención por muelle. REMS Ax-Press H con protección contra sobrecarga.

Expandir

Diversos expandidores de tubo y completo surtido de cabezales de expandir REMS para todos los sistemas convencionales de casquillos de presión (página 303 – 307).



p.ej.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA



Volumen de suministro

REMS Ax-Press HK dispositivo accionador. Prensadora axial con una sola mano, para la elaboración de uniones de casquillo corridizo Ø 12–22 mm. Carrera 66 mm. Con avance y retroceso rápido. Para el accionamiento de REMS Cunas/Portacunas. En cartón.

	Código	€
	574302R	221,00

Volumen de suministro

REMS Ax-Press H dispositivo accionador. Prensadora axial manual, para la elaboración de uniones de casquillo corridizo Ø 12–32 mm. Carrera 66 mm. Con avance y retroceso rápido. Para el accionamiento de REMS Cunas/Portacunas. En cartón.

	Código	€
	574300RX	309,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cunas/Portacunas consulte pág. 298 – 299.		
Bolsa de transporte para dispositivo accionador REMS Ax-Press HK y cunas/portacunas	574437R	48,70
Maletín con forma para dispositivo accionador REMS Ax-Press HK y cunas/portacunas	574352R	68,70

Producto alemán de calidad



Info



REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Prensadora axial por acumulador 20 kN con retroceso automático
Prensadora axial por acumulador 13 kN con retroceso automático

Herramienta por acumulador compacta y manejable, con retroceso automático, para realizar uniones de casquillo corredizo. Tecnología Li-Ion de 22V. Para accionamiento por acumulador o red.

Prensado axial $\varnothing$ 12–40 mm

REMS Ax-Press 25 22V ACC – universal hasta $\varnothing$ 40 mm. Súper ligera, súper pequeña, súper manejable. Con retroceso automático. Peso óptimo y equilibrado para manejar con una sola mano. Dispositivo prensador giratorio. Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 500 operaciones de prensado REHAU RAUTITAN PX $\varnothing$ 16 mm con cada carga*.

Surtido completo REMS Cunas/Portacunas, cambio rápido.

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de cunas/portacunas para REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Por ello un almacenaje sencillo y económico.

Cunas/portacunas para todos los sistemas apropiados

Gama completa de REMS de cunas/portacunas, para todo tipo de sistemas convencionales de casquillo corredizo. (página 298–299). A elegir entre portacunas para el acoplamiento de cunas suministradas por el distribuidor. Cunas de acero especial forjado, especialmente endurecido. Las cunas/portacunas son específicas al sistema y se corresponden al sistema de casquillo corredizo. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema.

Cunas/portacunas dobles

Las cunas/portacunas dobles REMS, cada una de ellas con dos alojamientos unidos entre sí, para uniones en tubos de diferentes dimensiones (página 298). No hay que cambiar las cunas/portacunas. Extremadamente sencillo, ahorra tiempo.

Construcción

Súper ligero, súper pequeño, súper manejable. Máquina accionadora REMS Ax-Press 25 22V ACC con acumulador, tan sólo 3,0 kg, tan sólo 28 cm de largo. Máquina accionadora REMS Ax-Press 25 L 22V ACC con acumulador, tan sólo 3,2 kg, tan sólo 31 cm de largo. REMS Ax-Press 25 22V ACC y REMS Ax-Press 25 L 22V ACC con 40 mm de carrera respectivamente. REMS Ax-Press 25 22V ACC con posición preestablecida de la cuna/portacunas, para prensar accesorios de casquillo corredizo con una distancia de fijación a $\leq$ 82 mm en una sola operación de trabajo. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC con posición seleccionable de la cuna/portacunas, para prensar accesorios de casquillo corredizo con una distancia de fijación a $\leq$ 116 mm en una sola operación de trabajo y para prensados dobles. Por ello utilizable en cualquier parte, sobre la cabeza, en lugares de difícil acceso. Reparto del peso óptimo para utilizar con una mano. Carcasa y empuñadura de forma ergonómica. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Avance y retroceso rápido para un trabajo sencillo y rápido. Portacunas y cunas de cambio rápido, sin herramientas. Acoplamiento seguro de los portacunas y las cunas.

Accionamiento

Gran fuerza de apriete para un prensado rápido, perfecto, en segundos. Fuerza de empuje de la REMS Ax-Press 25 22V de 20 kN, fuerza de empuje de la REMS Ax-Press 25 L 22V de 13 kN. Accionamiento electrohidráulico potente con retroceso automático (ACC), con motor por acumulador de fuerza de arrastre 22V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia compacto. Interruptor pulsador de seguridad.

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 500 operaciones de prensado, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 880 operaciones de prensado, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 1000 operaciones de prensado, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 1800 operaciones de prensado REHAU RAUTITAN PX $\varnothing$ 16 mm con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta $+60$ °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240V, 90W, 22V o 290W, 22V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240V, 22V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22V, disponible como accesorio.

Expandir

Diversos expandidores de tubo y completo surtido de cabezales de expandir REMS para todos los sistemas convencionales de casquillo corredizo (página 303–307).

REMS Ax-Press 25 22V ACC



←ACC→
Automatic Circuit Control

Con retroceso automático
y control del estado de carga

p.ej.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC




←ACC→
Automatic Circuit Control

Con retroceso automático
y control del estado de carga

p.ej.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

Producto alemán de calidad



Volumen de suministro

REMS Ax-Press 25 22V ACC. Prensadora axial por acumulador 20 kN para realizar uniones prensadas con casquillo corredizo Ø 12–40 mm. 40 mm de carrera, para prensar accesorios de casquillo corredizo con una distancia de fijación a ≤ 82 mm. Para el accionamiento de cabezales de prensado REMS. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 22V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia compacto, interruptor pulsador de seguridad, portacabezas de prensar giratorio. Linterna LED de trabajo. Sin cunas/portacunas. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	573038R22	1.235,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	1.628,00

Otras tensiones sobre demanda.



Info

Volumen de suministro

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Prensadora axial por acumulador 13 kN para realizar uniones prensadas con casquillo corredizo Ø 12–40 mm. 40 mm de carrera, para prensar accesorios de casquillo corredizo con una distancia de fijación a ≤ 116 mm. Para el accionamiento de cabezales de prensado REMS. Accionamiento electrohidráulico potente con motor por acumulador con fuerza de arrastre 22V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alta potencia compacto, interruptor pulsador de seguridad, portacabezas de prensar giratorio. Linterna de trabajo de LEDs. Sin cunas/portacunas. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	573040R22	1.235,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	1.628,00

Otras tensiones sobre demanda.




Info

Accesorios

Denominación	Código	€
Cunas/portacunas consulte pág. 298–299.		
Ax-Press 25 22V ACC máquina accionadora, a ≤ 82 mm, sin acumulador	573020R22	1.095,00
Ax-Press 25 L 22V ACC máquina accionadora, a ≤ 116 mm, sin acumulador	573021R22	1.095,00
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22V/Power-Packs 22V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22V	571567R220	442,00
Caja de sistema L-Boxx con forma	573270R	149,00
REMS Lumen 2800 22V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		





REMS Portacunas para cunas suministradas por el distribuidor

Denominación	Aplicación
Portacuna Basic 20, paquete de 2 unidades	para unión en tubos de 20 mm y para cunas suministradas por el distribuidor Ø exterior 20 mm
Portacuna Basic 25, paquete de 2 unidades	para unión en tubos de 25 mm y para cunas suministradas por el distribuidor Ø exterior 25 mm
Portacuna Basic 32, paquete de 2 unidades	para unión en tubos de 32 mm y para cunas suministradas por el distribuidor Ø exterior 32 mm



Cunas/portacunas dobles REMS

Denominación	Aplicación
Cuna/portacuna RH 16/20, paquete de 2 unidades	para uniones en tubos de 16 y 20 mm



REMS Cuna para accesorios en T, codos, distribuidores, entronques

Denominación	Aplicación
Cuna UNI T/L (Pieza)	para piezas en T, codos, distribuidores, en combinación con otro portacunas; para entronques, en combinación con un perno



REMS perno para entronques

Denominación	para entronques pulgadas	Código	€
Perno 3/8"	3/8	573647R	13,90
Perno 1/2"	1/2	573648R	16,00
Perno 3/4"	3/4	573649R	18,10

Cunas suministradas por el distribuidor:

Accesorios en T y codos

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32



Info

REMS Cunas/Portacunas

Elija usted mismo las cunas/portacunas adecuadas!

Para ello busque en la tabla de abajo el sistema de casquillo corridizo deseado y seleccione las cunas/portacunas de prensar necesarias. Cunas/portacunas robustas forjadas en acero especial, especialmente endurecido. Las cunas/portacunas REMS son específicas al sistema y corresponden a las exigencias de los diversos sistemas de casquillo corridizo. Con ello un perfecto prensado seguro conforme al sistema. Accionamiento a través de prensadoras axiales REMS.

Producto alemán de calidad




Sistema de casquillo deslizante	Portacuna/ Cuna mm	Número de cunas/ portacunas	válido para REMS Ax-Press				Código	€
			HK ¹⁾	H	25	25L		
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•	•	•	573640	116,00
	UNI 32	2		•	•	•	573644	116,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	128,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	128,00
aquatherm	Basic 32*	2	•	•		•	573628	128,00
	AT 16	2	•	•	•		573120	116,00
	AT 20	2	•	•	•		573122	116,00
	AT 25	2	•	•	•		573124	116,00
	AT 32	2	•	•	•		573126	126,00
	AT 40	2	•	•	•		573128	136,00
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	116,00
	UNI 22	2		•		•	573638	116,00
	UNI 26	2		•		•	573642	116,00
	UNI 32	2		•		•	573644	116,00
	UNI 40	2		•		•	573652	136,00
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2		•		•	573624	128,00
	Basic 25*	2		•		•	573616	128,00
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	Basic 32*	2		•		•	573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•	•	•	573640	116,00
	UNI 32	2		•	•	•	573644	116,00
	UNI 40	2		•	•	•	573652	136,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	116,00
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	Basic 20*	2	•	•		•	573624	128,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2		•	•	•	573636	116,00
	UNI 25	2		•	•	•	573640	116,00
	UNI 32	2		•	•	•	573644	116,00
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	128,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•	•	•	573640	116,00
COMAP PEXY	UNI 32	2		•	•	•	573644	116,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	116,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•	•	•	573640	116,00
EUROP' FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 32	2		•	•	•	573644	116,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	116,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•	•	•	573640	116,00
FITTINGS ESTANDAR	UNI 32	2		•	•	•	573644	116,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	128,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	128,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	128,00
	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	UNI 25	2		•	•	•	573640	116,00
	UNI 32	2		•	•	•	573644	116,00
	RO 16	2		•	•	•	573184	116,00
	RO 20	2		•	•	•	573186	116,00
	RE 16	2		•	•	•	573160	116,00
	RE 20	2		•	•	•	573162	116,00
	RE 25	2		•	•	•	573172	116,00
	RE 32	2		•	•	•	573178	116,00
General Fittings Serie 3400 PEX AL/PEX Gold-Fix	RO 16	2		•	•	•	573184	116,00
	RO 20	2		•	•	•	573186	116,00
	RH 17	2		•	•	•	573168	116,00
	RH 20	2		•	•	•	573170	116,00
	HC 16	2	•	•	•	•	573112	116,00
	HC 20	2	•	•	•	•	573114	116,00
	HC 26	2	•	•	•	•	573116	116,00
	HC 32	2	•	•	•	•	573118	126,00
IVT PRINETO	IV 16/17	3		•	•	•	573320	174,00
	IV 20/21	3		•	•	•	573325	174,00
	IV 25/26	3		•	•	•	573330	174,00
	IV 32/33	3		•	•	•	573335	174,00

Accesorios para REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Sistema de casquillo deslizante	Portacuna/ Cuna mm	Número de cunas/ portacunas	válido para REMS Ax-Press				Código	€
			HK ¹⁾	H	25	25L		
PB TUB Sertigloss	UNI 12	2	•	•			573630	116,00
	UNI 16	2	•	•			573632	116,00
	UNI 20	2	•	•			573636	116,00
	UNI 25	2		•	•		573640	116,00
	UNI 32	2		•	•		573644	116,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	116,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	128,00
Basic 32*	2	•	•			573628	128,00	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•	•	•	573640	116,00
	UNI 32	2		•	•	•	573644	116,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	116,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	128,00
Basic 25*	2	•	•		•	573616	128,00	
Basic 32*	2	•	•		•	573628	128,00	
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	116,00
	RH 20 L	2			•		573152	116,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	232,00
	RH 25	2			•		573154	116,00
	RH 32	2			•		573156	126,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	116,00
	RH 20 L	2			•		573152	116,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	232,00
	RH 25	2			•		573154	116,00
	RH 32	2			•		573156	126,00
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	116,00
	RH 16	2			•		573166	116,00
	RH 20	2			•		573170	116,00
	RH 25	2			•		573154	116,00
	RH 32	2			•		573156	126,00
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	116,00
	RH 20	2			•		573170	116,00
	RH 25	2			•		573154	116,00
	RH 32	2			•		573156	126,00
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	116,00
	RE 20	2			•		573162	116,00
	RE 25	2			•		573172	116,00
	RE 32	2			•		573178	116,00
	RE 40	2			•		573176	136,00
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	116,00
	RH 20	2			•		573170	116,00
	RH 25	2			•		573154	116,00
	RH 32	2			•		573156	126,00
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	116,00
	RV 20	2	•	•	•		573402	116,00
	RV 25	2	•	•	•		573404	116,00
	RV 32	2	•	•	•		573406	126,00
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2			•		573360	116,00
	TC 18/20	2			•		573364	116,00
	TC 25	2			•		573367	116,00
	TC 32	2			•		573370	126,00
	TC 12/14/16	2			•		573360	116,00
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	116,00
	UNI 16	2	•	•			573632	116,00
	UNI 20	2	•	•			573636	116,00
	UNI 25	2		•	•		573640	116,00
	UNI 32	2		•	•		573644	116,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	116,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	128,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	116,00
	RE 20	2			•		573162	116,00
	RE 25	2			•		573172	116,00
	RE 32	2			•		573178	116,00
	RO 16	2			•		573184	116,00
	RO 20	2			•		573186	116,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	116,00
	RE 20	2			•		573162	116,00
	RE 25	2			•		573172	116,00
	RE 32	2			•		573178	116,00
	RO 16	2			•		573184	116,00
	RO 20	2			•		573186	116,00
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	116,00
	TC 18/20	2			•		573364	116,00
	TC 25	2			•		573367	116,00
	TC 32	2			•		573370	126,00
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RE 16	2			•		573160	116,00
	RE 20	2			•		573162	116,00
	RE 25	2			•		573172	116,00
	RE 32	2			•		573178	116,00
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	116,00
	RH 20 L	2			•		573152	116,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	232,00
	RH 25	2			•		573154	116,00
RH 32	2			•		573156	126,00	
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	116,00
	RH 20 L	2			•		573152	116,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	232,00
	RH 25	2			•		573154	116,00
	RH 32	2			•		573156	126,00
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	116,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	116,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	116,00
	UNI 25	2		•	•	•	573640	116,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	116,00
Basic 25*	2	•	•			573616	128,00	
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	174,00
	IV 20/21	3			•		573325	174,00
	IV 25/26	3			•		573330	174,00
	IV 32/33	3			•		573335	174,00



Expandir Abocardar

	Expandidor manual de tubos Cu	302
	Cabezal de expandir Cu	302
	Expandidor manual de tubos	303
	Expandidor manual de tubos P	303
	Expandidor de tubos por acumulador Cu	304
	Expandidor de tubos por acumulador P	304
	Expandidor de tubos por acumulador P-CEF	304
	Expandidor de tubos electrohidráulico P-CEF	306
	Cabezal de expandir P Cabezal de expandir P-CEF	307
	Abocardador de tubos manual	308
	Abocardador de tubos eléctrico Expandidor de tubos eléctrico	309

Acreditada herramienta de calidad para expandir y calibrar tubos, para la instalación de tubos sin accesorios.

Tubos de cobre recocido $s \leq 1,5$ mm	$\varnothing 8-42$ mm $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ "
Tubos de aluminio blando, tubos de acero de precisión blando $s \leq 1,2$ mm	$\varnothing 8-42$ mm $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ "
Tubos de acero inoxidable blando $s \leq 1$ mm	$\varnothing 8-42$ mm $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ "

REMS Ex-Press Cu – elaboración propia de manguitos. Perno hexagonal para expansión centrada y proporcional. Segmento extra largo según DVGW. Cabezal con reborde de calibración, idóneo también para otros fabricantes.

Ventajas de coste

Instalación de tubos sin accesorios. Sin costes de accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro de puntos de soldadura, material de soldar y tiempo de trabajo. Conversión de restos en manguitos.

Construcción

Robusta herramienta de calidad. Tenaza de expandir libre de torsiones y transmisora de potencia con empuñadura ergonómica para expansión sin esfuerzo. Perno hexagonal para expansión centrada y proporcional. Cabezal de expansión largo con retroceso de suspensión del perno. Válido también para cabezales de expansión apropiados de otros fabricantes.

Cabezales de expandir

Cambio rápido. Segmentos extra largos que dan como resultado un manguito para uniones impecables según DVGW. Reborde en el cabezal de expandir especial para calibrar extremos de tubos irregulares.

Volumen de suministro

REMS Ex-Press Cu Set. Expandidor manual de tubos $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ". Tubos de cobre recocido $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ", $s \leq 1,5$ mm, tubos de aluminio blando y tubos de acero de precisión blando $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ", $s \leq 1,2$ mm, tubos de acero inoxidable blando $\varnothing 8-42$ mm, $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{8}$ ", $s \leq 1$ mm. Tenaza de expandir, cabezales de expandir a elegir para tubos en mm o en pulgadas. En caja metálica resistente.

Denominación	Código	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	15000R	499,00
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	514,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	514,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	582,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	725,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	576,00
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1$"	150017R	687,00
Set $\frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + 1\frac{1}{8}$"	150018R	543,00
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4}$"	150019R	520,00
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1$"	150020R	687,00

Accesorios

Denominación	Tubos $\varnothing$ mm/pulgadas	Código	€
Cabezal de expandir Cu	8	150100R	69,00
(apto para REMS Ex-Press Cu 22V ACC y tenazas de expandir de otros fabricantes)	10	150105R	69,00
	12	150110R	69,00
	14	150120R	69,00
	15	150125R	69,00
	16	150130R	69,00
	18	150140R	69,00
	20	150145R	96,50
	22	150150R	69,00
	24	150155R	111,00
	25	150160R	96,50
	26	150165R	82,70
	28	150170R	82,70
	30	150175R	111,00
	32	150180R	82,70
	34	150185R	111,00
	35	150190R	111,00
	36	150195R	111,00
	40	150205R	111,00
	42	150210R	96,50
	$\frac{3}{8}$ "	150220R	69,00
	$\frac{1}{2}$ "	150225R	69,00
	$\frac{5}{8}$ "	150230R	69,00
	$\frac{3}{4}$ "	150235R	82,70
	$\frac{7}{8}$ "	150240R	82,70
	1"	150245R	96,50
	1 $\frac{1}{8}$ "	150250R	96,50
Tenaza de expandir Ex-Press Cu (ángulo 18°)		150500R	193,00
Caja metálica con forma		150600R	58,70



Producto alemán de calidad



Info



REMS Ex-Press H

Expandidor con una sola mano de tubos

Herramienta de calidad robusta y compacta para expandir tubos. Para manejo con una sola mano.

Tubos de PEX Serie S 5 según ISO 4065 Ø 12–40 mm

REMS Ex-Press H – universal hasta Ø 40 mm.

Herramienta de calidad robusta y compacta. Ligera, sólo 0,7 kg.

Cabezal expansor escalonado para expandir diversos diámetros de tubo, sin cambio de herramientas.

Tenaza de expandir de gran capacidad y aplicación libre, para expandir sin esfuerzo. Para manejo con una sola mano.

Volumen de suministro

REMS Ex-Press H. Expandidor con una sola mano de tubos de PEX Serie S 5 según ISO 4065 Ø 12–40 mm. En cartón.

	Código	€
	150550R	210,00



Info



Producto alemán de calidad

REMS Ex-Press P

Expandidor manual de tubos

Herramienta de calidad comprobada para expandir tubos.

Tubos de plástico, tubos multicapa Ø 12–40 mm

REMS Ex-Press P – para expandir tubos. Perno cónico para expansión centrada y proporcional.

Construcción

Robusta herramienta de calidad. Tenaza de expandir libre de torsiones y transmisora de potencia con empuñadura ergonómica para expansión sin esfuerzo. Perno cónico (ángulo 18°) para expansión centrada y proporcionada. Cabezal de expansión largo con retroceso de suspensión del perno. Válido también para cabezales de expansión apropiados de otros fabricantes.

Cabezales de expandir para todo tipo de sistemas habituales

Surtido completo de cabezales de expandir P REMS para todos los sistemas de casquillo corredizo apropiados (pág. 307). Cambio rápido, sin herramientas. Los cabezales de expandir P REMS son específicos a cada sistema y cumplen con las exigencias de los diversos sistemas de casquillo corredizo. Por ello un expandido perfecto, exacto y conforme al sistema.

Volumen de suministro

REMS Ex-Press P Set. Expandidor manual de tubos, para tubos de plástico y tubos multicapa Ø 12–32 mm. Tenaza de expandir P. Cabezales de expandir P para tubos en mm. En caja metálica resistente.

Denominación	Sistema de casq. corred.	Código	€
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	631,00
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht- Metallverbundrohre	150033R	631,00
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	631,00
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	631,00
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex,	150028R	631,00
Set RH MKV 16 + 20 + 25	TIEMME Assialpex REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	631,00
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	631,00
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECeflex	150025R	631,00

Se deberá observar en el momento de elegir los cabezales de expandir, las diferencias según sistema y/o espesores de pared según país, consulte tabla en pág. 307.

Accesorios

Denominación	Código	€
Cabezal de expandir P consulte pág. 307.		
Tenaza de expandir Ex-Press P (ángulo 18°)	150510R	219,00
Caja metálica con forma	150600R	58,70



Producto alemán de calidad



Info

p.ej.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



REMS Ex-Press 22 V ACC

Expansor de tubos por acumulador 20 kN
con retroceso automático

Herramienta por acumulador compacta y manejable con retroceso automático para expandir tubos/anillos de forma sencilla y rápida. Tecnología Li-Ion 22V. Funciona con acumulador y red.

Dispositivo expandidor Cu

para cabezales Cu de REMS y cualquier otro cabezal apropiado de otros fabricantes para: tubos de cobre recocido, $s \leq 1,5 \text{ mm}$

$\varnothing 8-42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{3}{4}"$

Tubos de aluminio recocido, tubos de acero de precisión recocido, $s \leq 1,2 \text{ mm}$

$\varnothing 8-42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{3}{4}"$

Tubos de acero inoxidable recocido, $s \leq 1 \text{ mm}$

$\varnothing 8-42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{3}{4}"$

Dispositivo expandidor P

para cabezales P de REMS o para otros cabezales que se ajusten de otros fabricantes, para: tubos de plástico, tubos multicapas $\varnothing 12-40 \text{ mm}$

Dispositivo expandidor P-CEF

para cabezales P-CEF de REMS o cabezales que se ajusten de otros fabricantes, para: Fittings de plástico Cold Expansion (P-CEF) $\varnothing 16-40 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{1}{2}-1\frac{1}{2}"$
 $s \leq 4,95 \text{ mm}$

REMS Ex-Press 22 V ACC – Expansión eléctrica, sencilla y rápida, hasta $\varnothing 42 \text{ mm}$. Con retroceso automático. Perno cónico para una expansión centrada y proporcionada. Por ej. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 600 operaciones de expansión de tubos de cobre recocido $15 \times 1 \text{ mm}$ con cada carga*.

Ventaja del sistema

Una **única** máquina de accionamiento con dispositivo expandidor, a elegir entre **dispositivo expandidor Cu** para alojar cabezales Cu de REMS y cabezales apropiados de otros fabricantes, **dispositivo expandidor P** para cabezales P de REMS y cabezales apropiados de otros fabricantes, **dispositivo expandidor P-CEF** para cabezales P-CEF de REMS o cabezales apropiados de otros fabricantes.

Cabezales de expansión para todos los sistemas corrientes

Cambio rápido, sin herramienta. Válidos también para cabezales apropiados de otros fabricantes.

Cabezales de expandir Cu de REMS (página 302) Segmentos extra largos que dan como resultado un manguito para uniones impecables conforme a DVGW. Reborde especial en el cabezal de expandir para calibrar extremos de tubos irregulares.

Cabezales de expandir P de REMS (página 307) Configurados específicamente para cumplir con los requisitos de los respectivos sistemas de casquillo corredizo, de forma que se realiza una expansión precisa e impecable, conforme al sistema.

Cabezales de expandir P-CEF de REMS (página 307) están configurados específicamente para cumplir con los requisitos de los respectivos sistemas. La expansión se realiza automáticamente paso a paso, hasta alcanzar la apertura indicada mediante los cabezales.

Construcción

Increíblemente ligero, pequeño y manejable. La máquina accionadora con el acumulador pesa tan solo 2,7 kg. Y la longitud de la máquina accionadora con el dispositivo expandidor es de tan solo 26 cm, de ahí que se pueda utilizar en cualquier parte, con una sola mano, por encima de la cabeza, incluso en lugares de difícil acceso. Con un reparto óptimo del peso para poder manejar con una mano. Carcasa ergonómica. Linterna LED para iluminar el lugar de trabajo. Perno de expansión del dispositivo Cu y P con ángulo 18° , Perno de expansión del dispositivo P-CEF con ángulo 20° , para una expansión centrada y proporcional. Cabezal de expansión largo con retroceso de suspensión del perno. Válido también para cabezales apropiados de otros fabricantes.

Accionamiento

Gran fuerza de expansión para una expansión impecable en segundos. Fuerza de empuje 20 kN. Potente accionamiento electrohidráulico con retroceso automático (ACC), con motor por acumulador de fuerza de arrastre 22 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alto rendimiento compacto. Interruptor pulsador de seguridad.



Producto alemán de calidad



Funcionamiento por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente.

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 600 operaciones de expansión, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 1050 operaciones de expansión, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 1200 operaciones de expansión, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 2160 operaciones de expansión de tubos de cobre recocido $15 \times 1 \text{ mm}$ con cada carga*.

REMS Ex-Press P 22 V ACC con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 750 operaciones de expansión, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 1320 operaciones de expansión, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 1500 operaciones de expansión, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 2700 operaciones de expansión REHAU RAUTITAN flex $\varnothing 16 \times 2,2 \text{ mm}$ con cada carga*.

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 200 operaciones de expansión, 4,4 Ah, 95 Wh para aprox. 360 operaciones de expansión, 5,0 Ah, 108 Wh para aprox. 410 operaciones de expansión, 9,0 Ah, 194 Wh para aprox. 740 operaciones de expansión Uponor Quick & Easy $\varnothing 16 \times 1,8$ con cada carga*.

Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde -10 hasta $+60^\circ\text{C}$. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.

Volumen de suministro

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC. Expandidor de tubos por acumulador 20 kN para una expansión rápida de tubos de cobre de Ø 8–42 mm. Accionamiento electrohidráulico con retroceso automático, con motor por acumulador de fuerza de arrastre 22 V, 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alto rendimiento compacto. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. Dispositivo expandidor Cu para cabezales Cu de REMS y cabezales apropiados de otros fabricantes. Sin cabezales de expansión. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	575029R22	1.212,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575030R220	1.605,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Ex-Press P 22 V ACC. Expandidor de tubos por acumulador 20 kN para una expansión rápida de tubos de plástico y multicapas de Ø 12–40 mm. Accionamiento electrohidráulico con retroceso automático, con motor por acumulador de fuerza de arrastre 22 V, 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alto rendimiento compacto. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. Dispositivo expandidor P para cabezales P de REMS y cabezales apropiados de otros fabricantes. Sin cabezales de expansión. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	575031R22	1.212,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575032R220	1.605,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC. Expandidor de tubos por acumulador 20 kN para una expansión rápida de tubos de plástico de Ø 16–40 mm. Accionamiento electrohidráulico con retroceso automático, con motor por acumulador de fuerza de arrastre 22 V, 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alto rendimiento compacto. Interruptor pulsador de seguridad. Linterna LED de trabajo. Dispositivo expandidor P-CEF para cabezales P-CEF de REMS y cabezales apropiados de otros fabricantes. Sin cabezales de expansión. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Versión	Código	€
Basic-Pack\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	575033R22	1.212,00
Basic-Pack	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	575034R220	1.605,00

Otras tensiones sobre demanda.



p.ej.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

p.ej.
Brass & Fittings
Uponor

Accesorios

Denominación	Código	€
Ex-Press 22 V ACC máquina accionadora, sin dispositivo expandidor, sin acumulador	575010R22	990,00
Dispositivo expandidor Cu para cabezales de expandir Cu de REMS o cabezales de expandir apropiados de otros fabricantes. Ángulo 18°.	575252R	82,40
Cabezales de expandir Cu consulte pág. 302		
Dispositivo expandidor P para cabezales de expandir P de REMS o cabezales de expandir apropiados de otros fabricantes. Ángulo 18°.	575253R	82,40
Cabezales de expandir P consulte pág. 307.		
Dispositivo expandidor P-CEF para cabezales de expandir P-CEF de REMS o cabezales de expandir apropiados de otros fabricantes. Ángulo 20°.	575256R	82,40
Cabezales de expandir P-CEF consulte pág. 307.		
Tenaza de expandir Ex-Press P-CEF (ángulo 20°), para cabezales P-CEF 16–40 mm, ½–1½".	150515R	219,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20–25.		
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V	571567R220	442,00
Caja de sistema L-Boxx con forma	573270R	149,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119		



REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Expandidor de tubos electrohidráulico 34 kN con retroceso automático

Herramienta eléctrica compacta manejable para la expansión rápida y sencilla de tubos/anillos.

Fittings de plástico Cold Expansion (P-CEF)

Ø 16–63 mm
Ø ½–2"
s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – expansión eléctrica rápida y sencilla hasta Ø 63 mm. Con retroceso automático.

Cabezales para expandir
Gran área de expansión hasta Ø 63 mm. Expansión realizada paso a paso, automáticamente hasta alcanzar la apertura especificada por los cabezales para expandir. Utilización de los cabezales de expandir P-CEF de REMS o cabezales de expandir apropiados de otros fabricantes. Dispositivo expandidor 50–63 mm, 2", para cabezales REMS P-CEF 50–63 mm, 2" y cabezales que se ajusten de otros fabricantes. Dispositivo expandidor 16–40 mm, ½–1½", para cabezales REMS P-CEF 16–40 mm, ½–1½" y cabezales que se ajusten de otros fabricantes, disponibles como accesorios.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Dimensiones reducidas, forma delgada, máquina accionadora sólo 5,6 kg. Por ello es utilizable en cualquier sitio, a mano, sobre la cabeza, en lugares estrechos. Reparto óptimo del peso para manejar con una sola mano. Diseño ergonómico de la carcasa con empuñadura ondulada.

Accionamiento
Gran fuerza de expansión, para una expansión impecable en segundos. Fuerza de empuje 34 kN. Accionamiento electrohidráulico de gran potencia con retroceso automático (ACC), motor universal comprobado, 450 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alto rendimiento compacto. Interruptor pulsador de seguridad.



Producto alemán de calidad



Volumen de suministro

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Expandidor de tubos electrohidráulico 34 kN para la expansión de tubos/anillos del sistema Uponor Quick & Easy Ø 16–63 mm, Ø ½–2", s ≤ 6,3 mm. Accionamiento electrohidráulico con retroceso automático, con motor universal probado 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alto rendimiento compacto, interruptor pulsador de seguridad. Expandidor de tubos 50–63 mm, 2". Sin cabezales de expandir. En caja metálica resistente.

	Código	€
	575017R220	1.584,00

Observar las instrucciones de montaje del sistemista. Expandidor de tubos por acumulador para otros sistemas sobre demanda. Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Dispositivo expandidor 16–40 mm, ½–1½", para cabezales de expandir P-CEF 16–40 mm, ½–1½"	575100R	131,00
Cabezales de expandir P-CEF consulte pág. 307.		
Caja metálica con forma	575278R	149,00



Cabezales de expandir P REMS

Cabezales de expandir P-CEF REMS

Cabezales de expandir P REMS

Surtido completo de cabezales de expandir P REMS para todos los sistemas de casquillo corredizo usuales. Cambio rápido, sin herramientas. Los cabezales de expandir REMS son específicos al sistema y corresponden a las exigencias de los diversos sistemas de casquillo corredizo. Con ello un perfecto expandido exacto conforme al sistema. Ángulo 18°. Accionamiento mediante el expandidor manual de tubos REMS Ex-Press P (página 303), el expandidor de tubos por acumulador REMS Ex-Press P 22V ACC (página 304–305) o mediante expandidores apropiados de otros fabricantes.

Sistema de casquillo corredizo	Cabezal de expandir P Ø x s	Código	€
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 x 2,0	150828	129,00
	AT P 16 x 2,0	150842	129,00
	AT P 18 x 2,0	150873	129,00
	AT P 20 x 2,0	150882	129,00
	AT P 25 x 2,3	150912	129,00
aquatherm grey pipe Mehrschicht- Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 x 2,4	150843	129,00
	AT V 20 x 2,4	150883	129,00
	AT V 25 x 2,7	150913	129,00
	AT V 32 x 3,2	150957	129,00
	AT V 40 x 3,5	150958	129,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 x 2,2	150849	129,00
	RH HIS 20 x 2,8	150888	129,00
	RH HIS 25 x 3,5	150916	129,00
	RH HIS 32 x 4,4	150945	129,00
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 x 2,6	150858	129,00
	RH MKV 20 x 2,9	150897	129,00
	RH MKV 25 x 3,7	150926	129,00
	RH MKV 32 x 4,7	150952	129,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 x 2,0	150868	129,00
	RH HAS 20 x 2,0	150887	129,00
HERZ QUICK FIX	HC P 16 x 2,0	150806	129,00
	HC P 20 x 2,0	150807	129,00
	HC P 26 x 3,0	150808	129,00
	HC P 32 x 3,0	150809	129,00
IVT PRINETO	IV 16 x 2,2/17 x 2,8	150845	129,00
	IV 20 x 2,8/21 x 3,4	150885	129,00
	IV 25 x 3,5/26 x 4,0	150914	129,00
	IV 32 x 4,4/33 x 4,9	150943	129,00
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 x 1,1	150812	129,00
	RH 16 x 1,5	150846	129,00
	RH 20 x 1,9	150886	129,00
	RH 25 x 2,3 (RH HAS 25 x 2,3)	150915	129,00
	RH 32 x 2,9 (RH HAS 32 x 2,9)	150944	129,00
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 x 2,0	150868	129,00
	RH HAS 20 x 2,0	150887	129,00
	RH HAS 25 x 2,3	150915	129,00
	RH HAS 32 x 2,9	150944	129,00
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 x 2,2	150849	129,00
	RH HIS 20 x 2,8	150888	129,00
	RH HIS 25 x 3,5	150916	129,00
	RH HIS 32 x 4,4	150945	129,00
	RH HIS 40 x 5,5	150946	129,00
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 x 2,6	150858	129,00
	RH MKV 20 x 2,9	150897	129,00
	RH MKV 25 x 3,7	150926	129,00
	RH MKV 32 x 4,7	150952	129,00
	RH MKV 40 x 6,0	150947	129,00
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 x 1,5	150846	129,00
	RH 20 x 1,9	150886	129,00
	RH 25 x 2,3 (RH HAS 25 x 2,3)	150915	129,00
	RH 32 x 2,9 (RH HAS 32 x 2,9)	150944	129,00
REVEL	RH HIS 16 x 2,2	150849	129,00
	RH HIS 20 x 2,8	150888	129,00
	RH HIS 25 x 3,5	150916	129,00
	RH HIS 32 x 4,4	150945	129,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 x 2,2	150849	129,00
	RH HIS 20 x 2,8	150888	129,00
	RH HIS 25 x 3,5	150916	129,00
	RH HIS 32 x 4,4	150945	129,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 x 2,6	150858	129,00
	RH MKV 20 x 2,9	150897	129,00
	RH MKV 25 x 3,7	150926	129,00
	RH MKV 32 x 4,7	150952	129,00
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	129,00
	TC 16	150855	129,00
	TC 18/20	150894	129,00
	TC 25	150923	129,00
	TC 32	150950	129,00
TIEMME Serie 3430 Assialpex	RH HIS 16 x 2,2	150849	129,00
	RH HIS 20 x 2,8	150888	129,00
	RH HIS 25 x 3,5	150916	129,00
	RH HIS 32 x 4,4	150945	129,00

Se deberá observar en el momento de elegir los cabezales de expandir, las diferencias según sistema y/o espesores de pared según país. Cabezales de expandir P REMS para otros sistemas de casquillo corredizo sobre demanda.

Accesorio para expandidores de tubos de REMS u otros fabricantes

Elija usted mismo el cabezal de expandir adecuado!

Para ello busque en la tabla de abajo el sistema de casquillo corredizo deseado y seleccione los cabezales de expandir necesarios.



Producto alemán de calidad

Cabezales de expandir P REMS

Surtido completo de cabezales de expandir P REMS para todos los sistemas de casquillo corredizo usuales. Cambio rápido, sin herramientas. Los cabezales de expandir REMS son específicos al sistema y corresponden a las exigencias de los diversos sistemas de casquillo corredizo. Con ello un perfecto expandido exacto conforme al sistema. Ángulo 18°. Accionamiento mediante el expandidor manual de tubos REMS Ex-Press P (página 303), el expandidor de tubos por acumulador REMS Ex-Press P 22V ACC (página 304–305) o mediante expandidores apropiados de otros fabricantes.

Sistema de casquillo corredizo	Cabezal de expandir P Ø x s	Código	€
Würth PRINETO	IV 16 x 2,2/17 x 2,8	150845	129,00
	IV 20 x 2,8/21 x 3,4	150885	129,00
	IV 25 x 3,5/26 x 4,0	150914	129,00
	IV 32 x 4,4/33 x 4,9	150943	129,00

Se deberá observar en el momento de elegir los cabezales de expandir, las diferencias según sistema y/o espesores de pared según país. Cabezales de expandir P REMS para otros sistemas de casquillo corredizo sobre demanda.



Cabezales de expandir P-CEF REMS

Completo surtido de cabezales de expandir P-CEF de REMS para expandir de forma sencilla tubos/anillos. Se intercambian de forma rápida, sin herramienta. Los cabezales P-CEF de REMS están configurados específicamente para cumplir con los requisitos de los respectivos sistemas, de tal manera que se consigue una expansión exacta e impecable, de acuerdo con el sistema. Ángulo 20°. Accionamiento mediante el expandidor de tubos por acumulador REMS Ex-Press P-CEF 22V ACC (página 304–305), expandidor de tubos electro-hidráulico REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (página 306) o mediante expandidores apropiados de otros fabricantes.

Sistema de casquillo corredizo	Cabezal de expandir P-CEF Ø x s	Código	€
Giacomini GX System	P-CEF 16 x 1,8	150960R	129,00
	P-CEF 20 x 1,9	150961R	129,00
	P-CEF 25 x 2,3	150962R	129,00
	P-CEF 32 x 2,9	150963R	129,00
	P-CEF 40 x 3,7	150968R	129,00
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 x 1,8	150960R	129,00
	P-CEF 20 x 1,9	150961R	129,00
	P-CEF 25 x 2,3	150962R	129,00
	P-CEF 32 x 2,9	150963R	129,00
	P-CEF 40 x 3,7	150968R	129,00

Tenaza de expandir P-CEF (ángulo 20°), para cabezales de expandir P-CEF 16–40 mm, ½–1½"

150515R **219,00**

A la hora de elegir un cabezal de expansión se deben tener en cuenta las diferencias, nacionales y/o propias del sistema, relativas al espesor de pared s de los tubos.

Herramienta manual para la elaboración racional de derivaciones en T, para la instalación de tubos sin accesorios.

Tubos de cobre duro y recocido	Ø 10–22 mm
	Ø 3/8 – 7/8"
	s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – hacer derivaciones en T por su cuenta. Económico. También en tubo instalado.

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de herramientas abocardadoras para REMS Hurrican H, REMS Hurrican y REMS Twist/Hurrican. Almacenaje sencillo y económico. No hay posibilidad de equivocarse.

Ventajas de coste

Ningún coste para piezas en T, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos de soldadura, uniones prensadas y tiempo de trabajo. Mayor seguridad por reducción de uniones.

Construcción

Compacto, manejable, ligero. Utilizable en cualquier sitio, a mano, también en tubos instalados. Broca de taladrar para un inicio de perforación exacto sin granulación, tope de profundidad de perforación conforme al tamaño de la derivación en T. Muesca para limitar la profundidad del tubo a unir para mantener la sección del tubo intacta. Tenaza de sujeción manejable para fijar el portaherramientas al tubo, disponible como accesorio.

Accionamientos de la broca de taladrar

Accionamiento con una taladradora de uso corriente.

Herramientas abocardadoras

La construcción especial de las herramientas de abocardar posibilita derivaciones uniformes y centradas sin crestas ni muescas. Por lo tanto no es necesario un tratamiento posterior.

Accionamiento del portaherramientas

Con una llave de carraca convencional y un adaptador de llave del 11 o con una llave para tuercas. Equipamiento del abocardador eléctrico de tubos mediante adquisición de la máquina accionadora REMS Twist/Hurrican.



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS Hurrican H Set. Abocardador de tubos manual para tubos de cobre duro y recocido Ø 10–22 mm, Ø 3/8 – 7/8", s ≤ 1,5 mm. Portaherramientas, broca de taladrar, tenaza de leva, lubricante. Herramientas abocardadoras a elegir para tubos de dimensiones en mm o pulgadas. En maletín resistente.

Denominación	Código	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	587,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	653,00
Set 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	151005R	676,00

Accesorios

Denominación	Tubos Ø mm/pulgadas	Código	€
Herramienta abocardadora	10	151105R	72,40
	12	151110R	72,40
	14	151120R	72,40
	15	151125R	72,40
	16	151130R	72,40
	18	151140R	72,40
	20	151145R	72,40
	22	151150R	72,40
	3/8"	151155R	76,40
	1/2"	151160R	74,40
	5/8"	151165R	74,40
	3/4"	151170R	74,40
	7/8"	151175R	74,40
Twist/Hurrican máquina accionadora con empuñadura de sujeción		151402R220	397,00
Tenaza de sujeción del portaherramientas		076117	118,00
Portaherramientas		151200R	91,00
Broca de taladrar		151210RMM	137,00
Tenaza de leva		151230R	43,20
Llave de carraca 1/2"		074021	81,80
Adaptador de llave del 11		074041	18,90
Lubricante (bote)		151240	10,00
Maletín con forma		151618R	57,60



Herramienta eléctrica potente y compacta para la elaboración racional de derivaciones en T, para la instalación de tubos sin accesorios.

Tubos de cobre duro y recocido $\varnothing$ 10–22 mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1,5$ mm

REMS Hurrican – hacer derivaciones en T por su cuenta. Económico. También en tubo instalado.

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de herramientas abocardadoras para REMS Hurrican H, REMS Hurrican y REMS Twist/Hurrican. Almacenaje sencillo y económico. No hay posibilidad de confundirse.

Ventajas de coste

Ningún coste de accesorios en T, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos de soldadura, material de soldar y tiempo de trabajo. Incremento de la seguridad por menos uniones de tubos.

Construcción

Compacta, manejable, ligera. Utilizable en cualquier sitio, a mano, también en tubo instalado. Cabezal de taladrar exacto sin necesidad de muesca. Tope de profundidad del taladro según dimensión de la derivación en T. Portaherramientas para herramientas abocardadoras. Tenaza de leva para marcar profundidad tope de inserción del tubo de derivación.

Accionamiento

Comprobada máquina accionadora con husillo hexagonal. Potente par de giro. Manejable, ligero, sólo 1,5 kg. Utilizable en cualquier lugar, también en tubos instalados. Engranaje robusto libre de mantenimiento con embrague deslizante de seguridad. Motor universal, 630 W, con potente par de giro tanto a derecha como a izquierda a bajas revoluciones. Pulsador electrónico de seguridad sin escalonamientos. Las revoluciones se controlan electrónicamente y sin escalonamientos, de 0 a 1000 min⁻¹, ejerciendo mayor o menor presión sobre el interruptor de seguridad (interruptor acelerador).

Herramientas abocardadoras

La construcción especial de las herramientas de abocardar posibilita derivaciones uniformes y centradas sin crestas ni muescas. Por lo tanto no es necesario un tratamiento posterior.

REMS Twist/Hurrican

Set Combi que ahorra espacio y peso, para la elaboración racional de derivaciones en T y para la expansión racional en frío de tubos duros y blandos, para una instalación de tubo sin accesorios. Sólo una máquina accionadora para las herramientas de expandir y abocardar. ¡Ahorro económico! Consulte pág. 311.

Volumen de suministro

REMS Hurrican Set. Abocardador de tubos eléctrico para tubos de cobre duro y recocido $\varnothing$ 10–22 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", $s \leq 1,5$ mm. Máquina accionadora con husillo hexagonal, engranaje libre de mantenimiento, motor universal 1~, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, potente par de giro tanto a derecha como a izquierda a bajas revoluciones, pulsador de seguridad. Control electrónico de revoluciones, sin escalonamientos, de 0 a 1000 min⁻¹ (interruptor acelerador). Empuñadura de sujeción. Portaherramientas, broca de taladrar, tenaza de leva, lubricante. Herramientas abocardadoras a elegir para tubos en dimensiones en mm o en pulgadas. En caja de sistema L-Boxx.

Denominación	Código	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	1.100,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	1.170,00
Set $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$"	151013R220	1.180,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Tubos $\varnothing$ mm/pulgadas	Código	€
Herramientas abocardadoras	10	151105R	72,40
	12	151110R	72,40
	14	151120R	72,40
	15	151125R	72,40
	16	151130R	72,40
	18	151140R	72,40
	20	151145R	72,40
	22	151150R	72,40
	$\frac{3}{8}$ "	151155R	76,40
	$\frac{1}{2}$ "	151160R	74,40
	$\frac{5}{8}$ "	151165R	74,40
	$\frac{3}{4}$ "	151170R	74,40
	$\frac{7}{8}$ "	151175R	74,40
Twist/Hurrican máquina accionadora con empuñadura de sujeción		151402R220	397,00
Portaherramientas		151200R	91,00
Broca de taladrar		151210RMM	137,00
Tenaza de leva		151230R	43,20
Lubricante (bote)		151240	10,00
Caja de sistema L-Boxx con forma		151605R	149,00



Producto alemán de calidad



Info



Herramienta eléctrica potente y compacta para una expansión eficaz en frío de tubos de cobre duros y recocidos para la instalación de tubos sin accesorios.

Tubos de cobre duro y recocido

Ø 12 – 22 mm
Ø 3⁄8 – 7⁄8"
s ≤ 1 mm

REMS Twist – elaboración propia de manguitos.
Expandir en frío también tubos de cobre duro.

Ventajas de coste

Ahorro en no tener que recocer el tubo de cobre duro, en escariar y limpiar, en accesorios, almacenaje, adquisición. Ahorro en puntos de soldadura, material de soldar y tiempo de trabajo. Incremento de la seguridad por menos uniones de tubos. Conversión de restos en manguitos.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Trabajo sencillo y rápido a mano, en tornillo de banco y en banco de trabajo. Sin ajustes. Tornillo de mariposa integrado en la herramienta de expandir que proporciona seguridad en ambos sentidos de giro.

Accionamiento

Comprobada máquina accionadora con husillo hexagonal. Potente par de giro. Manejable, ligero, sólo 1,5 kg. Utilizable en cualquier lugar, también en tubos instalados. Engranaje robusto libre de mantenimiento con embrague deslizante de seguridad. Motor universal, 630 W, con potente par de giro tanto a derecha como a izquierda a bajas revoluciones. Pulsador electrónico de seguridad sin escalonamientos. Las revoluciones se controlan electrónicamente y sin escalonamientos, de 0 a 1000 min⁻¹, ejerciendo mayor o menor presión sobre el interruptor de seguridad (interruptor acelerador).

Herramientas de expandir

Herramienta de expandir de cambio rápido para cada dimensión de tubo. Mandril de expandir giratorio de paso corto y expansión precisa. Manguito normalizado extra largo en segundos sin calentar el tubo.

REMS Twist/Hurrican

Set Combi que ahorra espacio y peso, para la elaboración racional de derivaciones en T y para la expansión racional en frío de tubos duros y blandos, para una instalación de tubo sin accesorios. Sólo una máquina accionadora para las herramientas de expandir y abocardar. ¡Ahorro económico! Consulte pág. 311.



Producto alemán de calidad



Volumen de suministro

REMS Twist Set. Expandidor de tubos eléctrico para tubos de cobre duro y recocido Ø 12 – 22 mm, Ø 3⁄8 – 7⁄8", s ≤ 1 mm. Máquina accionadora con husillo hexagonal, engranaje libre de mantenimiento, motor universal 1~, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, potente par de giro tanto a derecha como a izquierda a bajas revoluciones, pulsador de seguridad. Control electrónico de revoluciones, sin escalonamientos, de 0 a 1000 min⁻¹ (interruptor acelerador). Empuñadura de sujeción. Lubricante. Herramientas de expandir a elegir para tubos en dimensiones en mm o en pulgadas. En caja de sistema L-Boxx.


Denominación	Código	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	1.200,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	1.370,00
Set 3⁄8 + 1⁄2 + 5⁄8 + 3⁄4 + 7⁄8"	156017R220	1.370,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Tubos Ø mm/pulgadas	Código	€
Herramientas de expandir	12	156150	186,00
	14	156200	186,00
	15	156225	186,00
	16	156250	186,00
	18	156300	186,00
	22	156350	186,00
	3⁄8"	156375	186,00
	1⁄2"	156400	186,00
	5⁄8"	156425	186,00
	3⁄4"	156450	186,00
Twist/Hurrican máquina accionadora con empuñadura de sujeción		151402R220	397,00
Lubricante (bote)		151240	10,00
Caja de sistema L-Boxx con forma		151605R	149,00



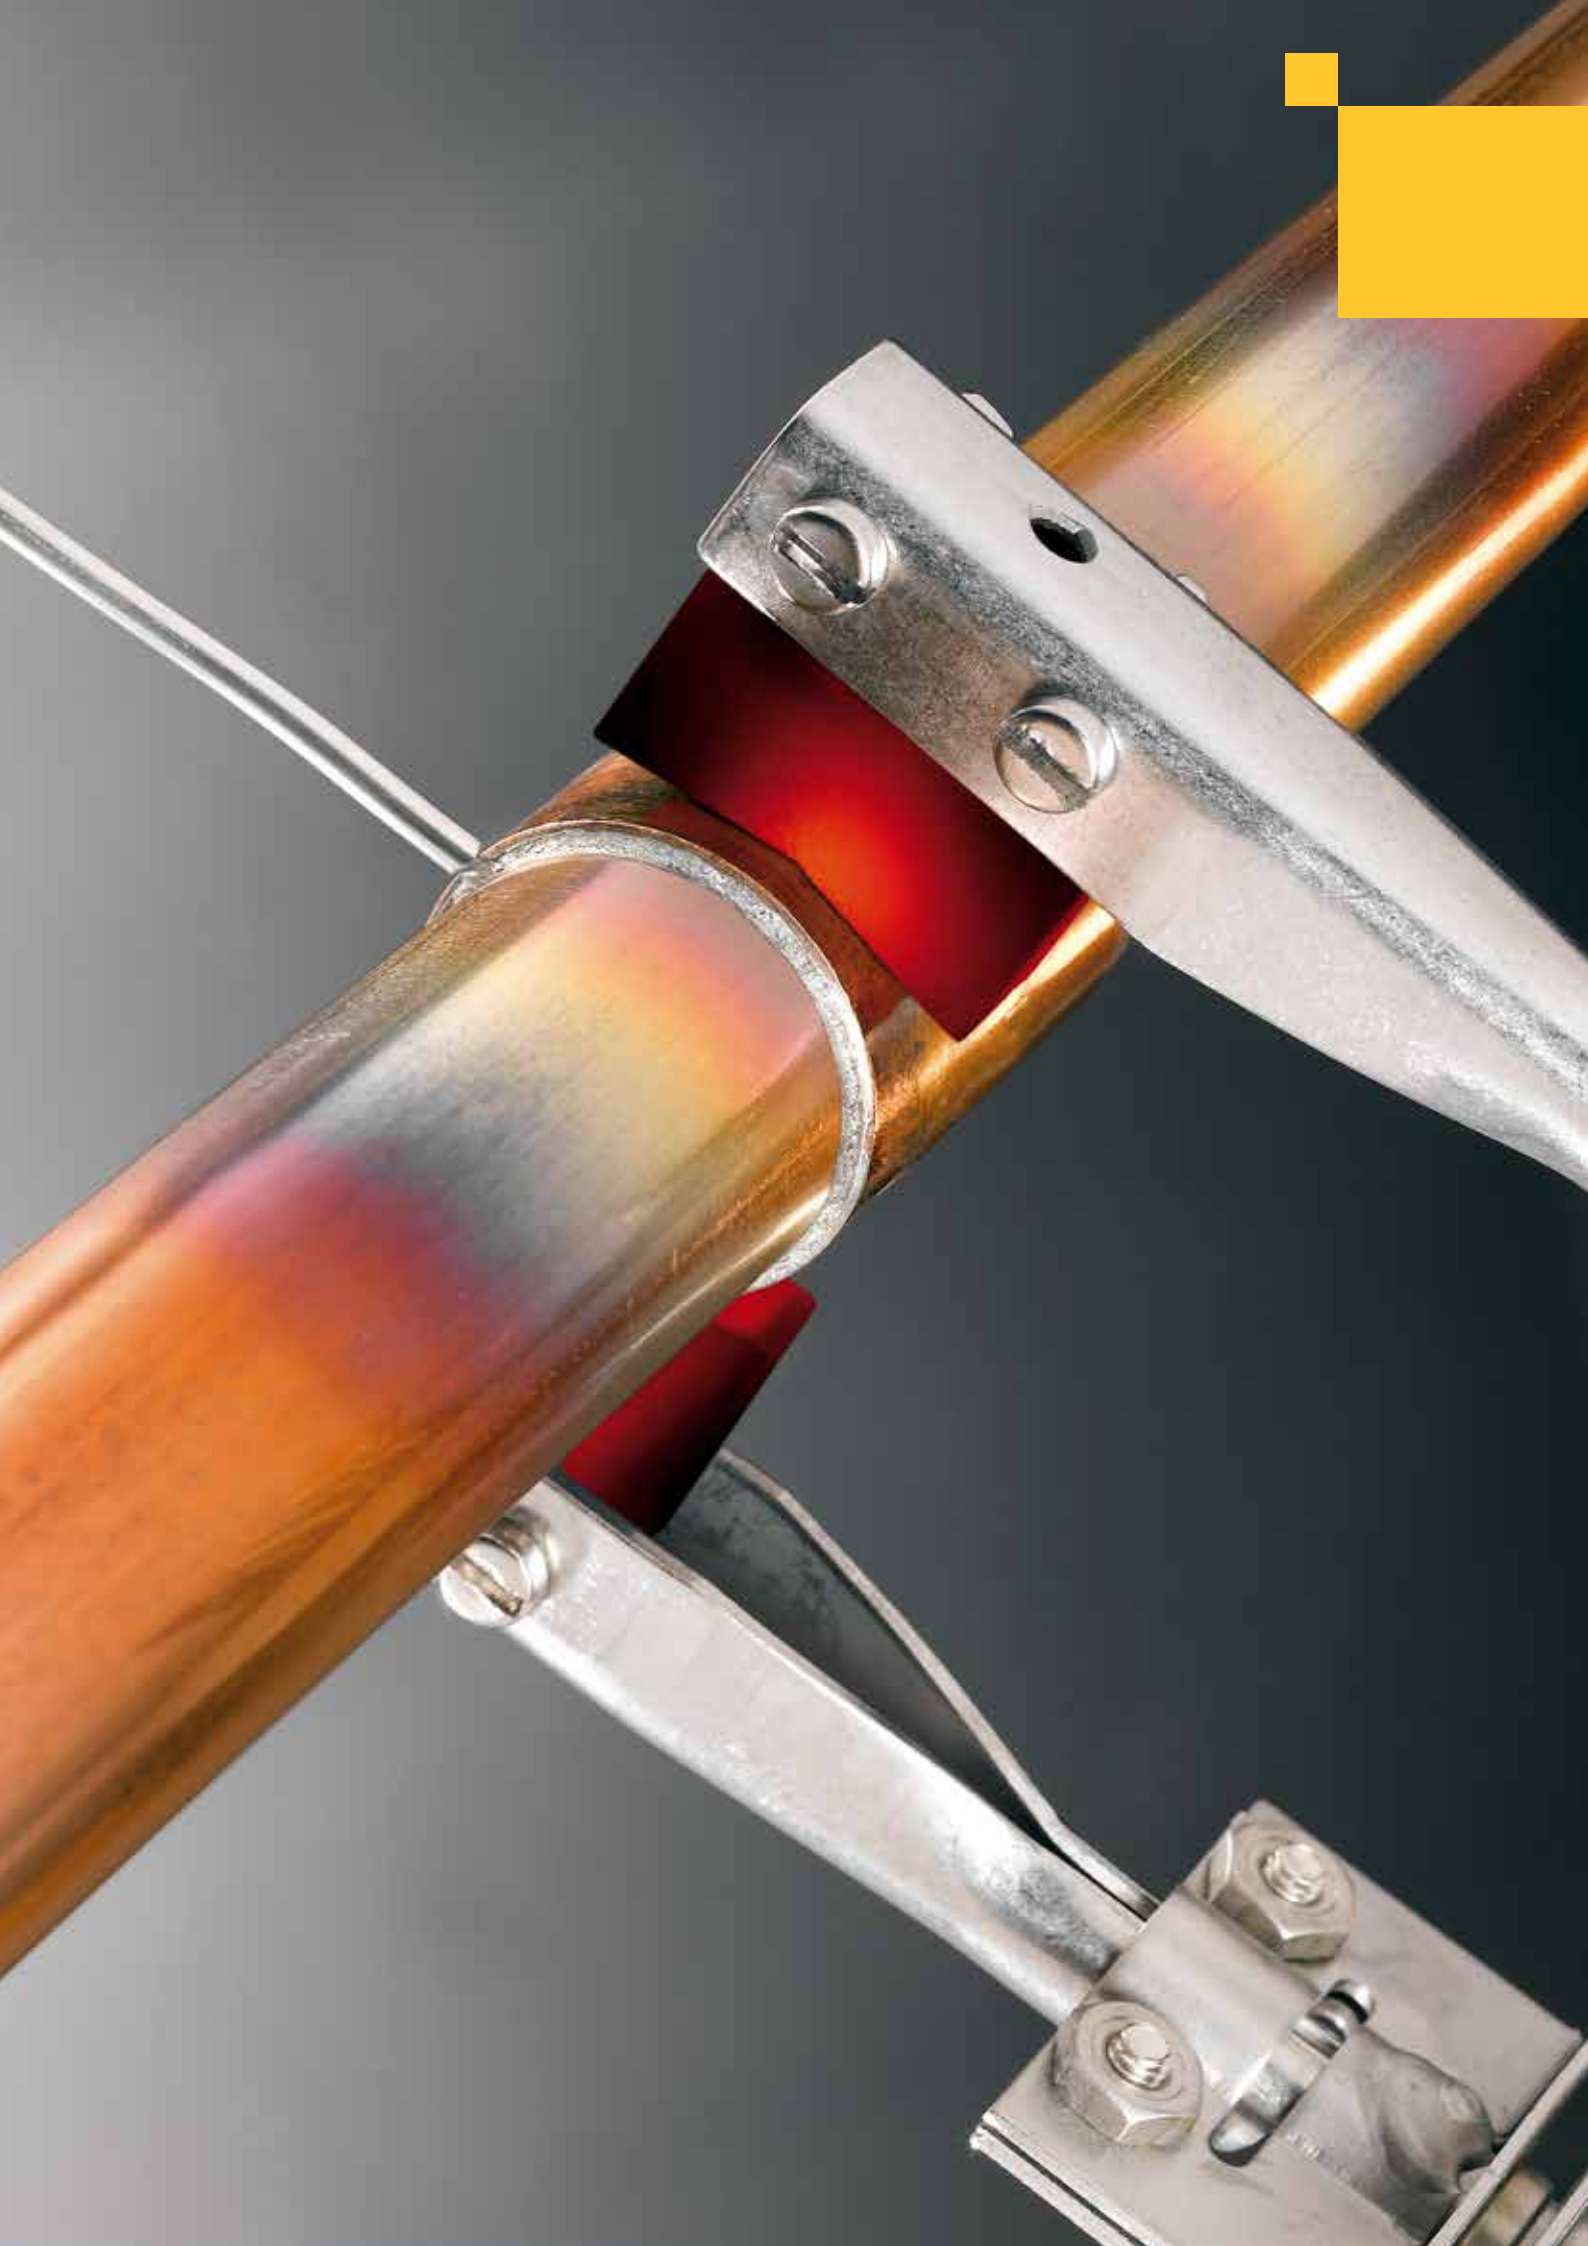

Soldar

	Lanas de limpieza	314
	Pinza de soldar eléctrica	314
	Aparato de soldar eléctrico	315
	Soplete turbo a gas	316
	Estaño y pasta de soldadura	317

REMS Cu-Vlies

Lanas de limpieza

Lanas de limpieza no metálicas, altamente flexibles para la limpieza de la superficie a soldar en tubos de cobre y accesorios de soldar. También para otros materiales.

REMS Cu-Vlies – superficies de soldar limpias según DVGW.

De uso universal, para muchos materiales, altamente flexible. Limpia decapador metálico, suciedad y óxido. Según DVGW hoja de trabajo GW 2. Superficie de soldar sin estrías. De uso múltiple. Regenerable mediante lavado, por lo tanto de larga duración. De uso seco y mojado.

Volumen de suministro

REMS Cu-Vlies. Lana de limpieza no metálica, altamente flexible para la limpieza de la superficie a soldar en tubos de cobre y accesorios de soldar. En paquetes de 10.

	Código	€
	160300R	11,10



Producto alemán de calidad

REMS Hot Dog 2

Pinza de soldar eléctrica

Aparato eléctrico de soldar potente, súper ligero para soldadura blanda. Sin transformador para conexión directa al enchufe.

Tubos de cobre	Ø 10 – 28 mm Ø 3/8 – 1 1/8"
Potencia calorífica	800°C

REMS Hot Dog 2 – la más pequeña y potente pinza de soldar. Soldar rápido sin llama.

Soldadura rápida, por ej. Ø 18 mm sólo 15 s. Enorme potencia de calentamiento hasta 800°C. Apropiado para funcionamiento continuo.

Súper ligera y manejable, completo solamente 0,7 kg. Utilizable en todos los sitios, también estrechos.



Producto alemán de calidad



Volumen de suministro

REMS Hot Dog 2 Set. Aparato de soldar eléctrico, para soldadura blanda en tubos de cobre Ø 10 – 28 mm, Ø 3/8 – 1 1/8". 230 V, 50–60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lot Cu 3 y REMS Paste Cu 3. Cepillo limpiador. En caja metálica resistente con forma ignífuga.

	Código	€
	163020R220	486,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Material de soldar, consulte pág. 317.		
Caja metálica con forma ignífuga	163350R	81,90



Aparato de soldar eléctrico compacto y potente para soldadura blanda. Con transformador de seguridad.

Tubos de cobre	Ø 6–54 mm, Ø ¼–2⅞"
Potencia calorífica	900°C

REMS Contact – Soldaduras eléctricas rapidísimas, por ej. Ø 18 mm en sólo 18 s. Cable de pinza con 4 m de longitud.


Sólido, compacto. Aparato de soldar eléctrico con transformador de seguridad. Viene en una sólida carcasa de chapa de acero con rejillas de ventilación laterales para una óptima circulación del aire. Amplio compartimento de fácil acceso en la parte superior para las pinzas de soldar, cable de pinzas de soldar y accesorios. Con un peso de solo 19 kg. De fácil transporte.

Soldar súper rápido mediante gran potencia calorífica (900°C). ¡Potencia de trabajo = Potencia de soldadura = 1750 W! Por lo tanto, tiempo de soldadura por ej. Ø 18 mm en sólo 18 s.

Utilizable en cualquier sitio, también lugares estrechos. Inmediatamente listo para soldar, solamente enchufar. No es necesario conectar para precalentar. Gran alcance mediante cable de tenaza de soldar de una longitud de 4 m. Manguera de protección del cable flexible.

Regulación eléctrica de la temperatura de soldadura libre de influencias térmicas externas.

Electrodos prismáticos de uso universal, fijados racionalmente para máximo aprovechamiento. Electrodos de barras para trabajos en lugares estrechos. Soporte de electrodos y tornillos de acero inoxidable. Cambio sencillo de los electrodos.

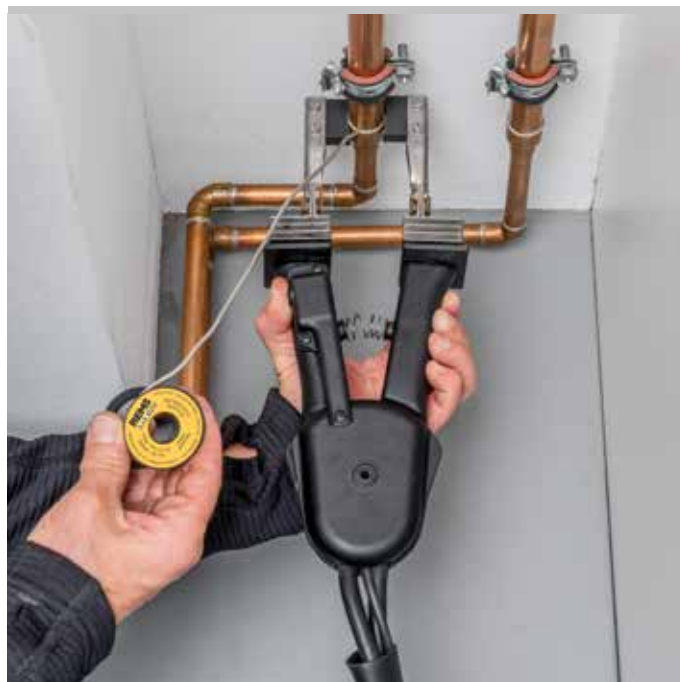

Producto alemán de calidad



Volumen de suministro

REMS Contact. Aparato de soldar eléctrico para soldadura blanda de tubos de cobre Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 1750W, tensión de mando 24 V. Tenaza de soldar con cable de una longitud de 4 m, transformador de seguridad, 2 electrodos prismáticos. Con resistente carcasa metálica. En caja de cartón.

	Código	€
	164010R220	1.390,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro


REMS Contact Super-Pack. Aparato de soldar eléctrico para soldadura blanda de tubos de cobre Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2½". 230 V, 50 – 60 Hz, 1750W, tensión de mando 24 V. Tenaza de soldar con cable de una longitud de 4 m, transformador de seguridad, 4 electrodos prismáticos, 2 electrodos de barras, 250 gr. Decapante de calidad REMS Paste Cu 3, 1 cortatubos REMS RAS Cu-INOX 3–35, 1 paq. de 10 ud. lanas de limpieza REMS Cu-Vlies. Con resistente carcasa metálica. En caja de cartón.

	Código	€
	164052R220	1.450,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Electrodo prismático, 2 unidades	164111R	27,20
Electrodo prismático con soporte, 2 unidades	164110R	45,60
Electrodo de barras, 2 unidades	164115R	39,00

Material de soldar, consulte pág. 317.

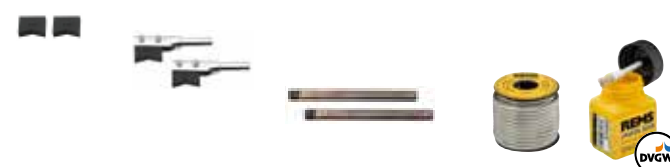

REMS Blitz

Soplete turbo a gas para propano

Soplete a gas manejable con encendido automático y turbo llama para soldadura blanda. Con rapidez y bajo consumo de gas.	
Tubo de cobre	≤ Ø 35 mm
Calentar, recocer, quemar, derretir, fundir, contraer y otros procedimientos térmicos similares.	
Temperatura de llama	1950°C

REMS Blitz – soldadura blanda rápida.

Encendido automático piezo-eléctrico

¡Sin encendedor! ¡Pulsando el gatillo se enciende la llama! ¡Soltando el gatillo se apaga la llama! ¡Bajo consumo de gas sólo 200 g/h!

Construcción

Muy manejable, ergonómico, sólo una mano. Sin ajuste ni reglaje. Botón de bloqueo para funcionamiento continuo. Sólo una lanza universal. También apropiado para botella pequeña.

Turbo llama

Llama de punto con amplificador "Turbo-Drall", para gran capacidad calorífica y soldadura blanda rápida.

Volumen de suministro

REMS Blitz. Soplete turbo a gas para propano, para soldadura blanda en tubos de cobre de ≤ Ø 35 mm. Encendido automático piezo-eléctrico. Conexión de gas G 3/8" izq. Racor y tuerca G 3/8" izq. En blíster.

	Código	€
	160010R	261,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Material de soldar , consulte pág. 317.		
Manguera de alta presión 3 m, G 3/8" LH	152106	96,40
Reductor de presión para botellas de gas de 5 o 11 kg (2 bar)	152109	125,00

REMS Macho

Soplete turbo a gas para acetileno

Soplete a gas manejable con encendido automático y turbo llama para una soldadura dura y blanda. Con rapidez y bajo consumo de gas.	
Tubo de cobre y otros	≤ Ø 64 mm
Calentar, recocer, quemar, derretir, fundir, contraer, y otros procedimientos térmicos similares.	
Temperatura de llama	2500°C

REMS Macho – soldadura dura rapidísima.

Autoencendido piezo-eléctrico

¡Sin encendedor! ¡Pulsando el gatillo se enciende la llama! ¡Soltando el gatillo se apaga la llama! ¡Bajo consumo de gas, sólo 360 g/h!

Solamente acetileno

Quemador de inyección, quema el oxígeno del aire. Por ello, solamente es necesario acetileno.

Construcción

Muy manejable, ergonómico, sólo una mano. Sin ajuste ni reglaje. Botón de bloqueo para funcionamiento continuo. Sólo una lanza universal.

Turbo llama

Llama de punto con amplificador "Turbo-Drall". Para inmensa capacidad calorífica y soldadura dura rapidísima.

Volumen de suministro

REMS Macho. Soplete turbo a gas para acetileno, para soldadura dura y blanda de tubos de cobre y otros ≤ Ø 64 mm. Encendido automático piezo-eléctrico. Conexión de gas G 3/8" izq. Racor y tuerca G 3/8" izq. En blíster.

	Código	€
	161010R	288,00

Accesorios

Material de soldar, consulte pág. 317.



Producto alemán de calidad



Info



Producto alemán de calidad



Info



REMS Lot Cu 3

Estaño blando Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Soldadura blanda de tubos de cobre con accesorios de cobre, de fundición de bronce y de latón, en instalaciones de agua fría y caliente, instalaciones de calefacción, $\leq 110^{\circ}\text{C}$. Según DVGW-hoja de trabajo GW 2.

Aleación (Gew. %)	97 % Sn, 3 % Cu
Temperatura de fundición	230 – 250°C

REMS Lot Cu 3 – estaño de calidad para soldadura blanda.

Sin plomo, no daña la salud ni el medio ambiente. Sin plata, según norma. Económico.

Volumen de suministro

REMS Lot Cu 3. Carrete de 250 g de alambre de estaño Sn97Cu3, ISO 9453:2014, $\varnothing 3$ mm, para la soldadura blanda de tubos de cobre con accesorios de cobre, de fundición de bronce y de latón, en instalaciones de agua fría y caliente, instalaciones de calefacción $\leq 110^{\circ}\text{C}$.

	Código	€
	160200R	55,30



Info



Producto alemán de calidad

REMS Paste Cu 3

Pasta de soldadura blanda de polvo de soldar Sn97Cu3 según ISO 9453:2014 y fundente 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Soldadura blanda de tubos de cobre con accesorios de cobre, de bronce y de latón en instalaciones de agua fría y caliente, instalaciones de calefacción $\leq 110^{\circ}\text{C}$.

Según DVGW hoja de trabajo GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

REMS Paste Cu 3 – pasta de calidad para soldadura blanda.

Sin plomo, no daña la salud ni el medio ambiente. Sin plata, según la norma. Económico. Sin consumo adicional de fundente, ya incorporado en la pasta, por ello también menor peligro de corrosión.

Ningún exceso de calor en el tubo ni en el accesorio, ya que el cambio de coloración de la pasta indica la temperatura adecuada de fundición del estaño. Alto grado de recubrimiento de la superficie de soldar, por lo tanto gran resistencia. Eliminación sencilla de restos disolubles en agua fría. En recipiente de plástico con pincel imperdible integrado en el tapón.

Volumen de suministro

REMS Paste Cu 3. 250 g de pasta de soldadura blanda de polvo de soldar Sn97Cu3, según ISO 9453:2014 y fundente 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, para soldadura blanda en tubos de cobre con accesorios de cobre, de bronce y de latón en instalaciones de agua fría y caliente, instalaciones de calefacción $\leq 110^{\circ}\text{C}$. Sello de conformidad DVGW. En bote de plástico con pincel imperdible.

	Código	€
	160210R	42,10



Info



Producto alemán de calidad

REMS Lot P6

Material para soldadura dura ISO 17672-CuP 179

Soldadura dura de tubos de cobre con accesorios de cobre, de bronce y de latón en instalaciones de agua fría y caliente, instalaciones de gas, de aire acondicionado y de refrigeración.

Según DVGW hoja de trabajo GW 2.

Aleación (Gew. %)	94 % Cu, 6 % P
Temperatura de fundición	710 – 890°C

REMS Lot P6 – soldadura dura de calidad.

De uso universal, para prácticamente todo tipo de uniones habituales en instalaciones con tubo de cobre. Especialmente apropiado para soldadura capilar en instalaciones de tubo de cobre sin accesorios. Gran intervalo de fundición gracias al bajo contenido de fósforo, da como resultado unos puntos de soldadura más resistentes. Sin plata, según la norma. Económico.

Volumen de suministro

REMS Lot P6. 1 kg material para soldadura dura (varilla) ISO 17672-CuP 179, $\varnothing 2$ mm, para soldadura dura de tubos de cobre con accesorios de cobre, de bronce y de latón en instalaciones de agua fría y caliente, instalaciones de gas, de frío y de climatización. En caja de cartón.

	Código	€
	160220R	65,70



Info





Congelar



Congelador CO₂ de tubos

320



Congelador eléctrico de tubos

321

Congelación sencilla y rápida de conducciones de tubo no vaciadas con refrigerante dióxido de carbono. Para reparación y ampliación de instalaciones de tuberías.	
Tubos de acero, cobre, plástico, revestido	Ø 1/8 – 2" Ø 10 – 60 mm
Congelante: Dióxido de carbono.	
Poder de congelación hasta –79°C.	
No venenoso, no inflamable.	

REMS Eskimo – congelar en vez de vaciar. Súper rápido. Suministro automático del congelante. Alta capacidad de congelar, p. ej. 3/4" de tubo de acero sólo en 5 min. Manguitos congeladores especialmente estrechos e irrompibles.

Congelante
Refrigerante dióxido de carbono con alto poder frigorífico hasta –79°C. No venenoso. No inflamable. De fácil adquisición.

Construcción
La aplicación directa del congelante al tubo con manguitos muy ajustados garantiza un corto tiempo de congelación, así como un bajo consumo de congelante. Congelación en un lado o en ambos, por medio de distribuidores en T y conexión de nuevos manguitos de congelar.

Manguitos congeladores
Sencillo. Montaje rápido sin herramientas especiales. Manguitos congeladores especialmente estrechos, altamente flexibles e irrompibles de Elastomer, un material termoplástico resistente al frío. Para trabajos en lugares estrechos o recovecos. Tornillos tensores imperdibles.

Empuñaduras con inyector
Empuñaduras de plástico, ergonómicas para trabajar agradablemente. Inyector irrompible de latón. Conexión rápida y segura al manguito congelador. Sin necesidad de ajuste siempre la cantidad adecuada de congelante suministrada automáticamente.

Mangueras de alta presión
Mangueras de alta presión flexibles e irrompibles. Muy largas para un gran radio de trabajo. Prolongación posible. Accesorio direccional en la conexión a la botella que evita enredos en las mangueras.



Producto alemán de calidad



Info




Muy rápido hasta 2"

Volumen de suministro

REMS Eskimo Set. Congelador de tubos para refrigerante dióxido de carbono. Para tubos de acero, cobre, fundición, revestido, plástico, Ø 1/8 – 2", Ø 10 – 60 mm. 2 manguitos congeladores en 10 tamaños diferentes para todo el campo de trabajo, conexión de botella con distribuidor en T, tuerca de cierre, 2 empuñaduras con inyector, 2 mangueras de alta presión. En maletín resistente.

	Código	€
	130002R	636,00

Accesorios

Denominación	Dimensión	Código	€
Manguito congelador	1/8" 10/12 mm	130450	43,10
	1/4" 15 mm	130455	43,10
	3/8" 18 mm	130460	43,10
	1/2" 22 mm	130465	43,10
	3/4" 28 mm	130470	43,10
	1" 35 mm	130475	43,10
	1 1/4" 42 mm	130480	57,40
	1 1/2" 54 mm	130490	57,40
	2" 60 mm	130495	57,40
		130415	124,00
Manguera de alta presión 2,5 m			
Distribuidor T para otro manguito		130207	27,20
Conexión de botella con distribuidor en T		130383	50,30
Tuerca de cierre		130209	6,70
Niple doble		130208	10,30
Empuñadura de inyección		130410	59,10
Maletín con forma		130430R	110,00



REMS Frigo 2 F-Zero

Congelador eléctrico de tubos

Congelación rápida y sencilla de tubería no vaciada. Circuito cerrado de líquido congelante. Ecológico. Para reparación y ampliación de instalaciones de tuberías.

Tubos de acero, cobre, plástico, revestido

Ø 1/8" – 2"
Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – congelar eléctricamente en vez de vaciar. Muy rápido hasta 2". Alta capacidad de congelar, p. ej. tubo de acero de 3/4" sólo en 9 min.* Patentados cabezales congeladores especialmente estrechos, para un montaje rápido. Indicación de temperatura con termómetro digital LCD.

Ventaja del sistema

Sólo un aparato congelador para el campo de trabajo hasta 2". Cabezales congeladores de una sola pieza para el campo de trabajo Ø 1/4" – 1" respectivamente Ø 15 – 35 mm, no son necesarios acoplamientos. Aceleración de la congelación sólo mediante pulverización de agua. Cabezales de congeladores siempre limpios, no se necesitan pastas ni embadurnar.

Circuito cerrado de líquido congelante

Congelador eléctrico de tubos con circuito cerrado de líquido congelante. Para usar en cualquier lugar, también en espacios cerrados. Ecológico. Congelante R-290. Alta capacidad de congelación. Ideal para reparaciones de larga duración.

Construcción

Robusta, compacta. Cabezales congeladores especialmente estrechos, así como cables direccionados paralelamente al tubo permiten trabajar en espacios estrechos y recovecos. Posibilidad de congelar en un lado o en ambos.

Cofre congelador

Marcha silenciosa. 430 W. Cofre con congelación en resistente caja metálica con rejillas laterales para una ventilación óptima. Gran departamento superior, de fácil acceso para guardar las mangueras de congelación y accesorios. Sólo 23 kg de peso. Transporte sencillo.

Cabezales congeladores

Geométricamente para el acoplamiento de diversos diámetros de tubo. Muy estrechos, sólo 50 mm de ancho. Acoplable en cualquier lugar, también en espacios de difícil acceso. Todas las dimensiones de tubo desde Ø 1/4" – 1" ó Ø 15 – 35 mm pueden ser congeladas con tan solo un cabezal de congelar. Acoplamientos de congelar para el restante campo de trabajo hasta Ø 2", 60 mm. Cintas de sujeción con cierre de velcro para el montaje rápido de los cabezales congeladores al tubo, sin herramientas.

Mangueras de congelación

Mangueras de congelación, 2,5 m de largo, de caucho sintético, flexible y muy largo para gran radio de trabajo.

Termómetro digital LCD

Termómetro digital LCD con estribo de fijación, para una indicación exacta de temperatura directamente en los puntos de congelación.



Muy rápido hasta 2"




Acoplable en cualquier lugar, también en espacios de difícil acceso.

Producto alemán de calidad



Info



Muy rápido hasta 2"



Volumen de suministro

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Congelador eléctrico de tubos con circuito cerrado de líquido congelante. Para tubos de acero, cobre, fundición, revestido, plástico, Ø 1/8" – 2", Ø 10 – 60 mm. Cofre de congelación 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 mangueras de congelación, 2,5 m de largo, 2 cintas de sujeción, 2 termómetros digitales LCD, botella con pulverizador. Accesorios para Ø 1/4" – 1 1/4", 15 – 42 mm. Con resistente carcasa metálica. En caja de cartón.

	Código	€
	131012R220	1.950,00

Accesorios

Denominación	Dimensión	Código	€
Set de acoplamientos hasta 2", 60 mm	1 1/2" – 2" / 54 – 60 mm	131160R	257,00
Acoplamiento para congelar, paquete de 2 unidades	1/8"	131110R	99,90
	10, 12 mm	131156R	92,10
	54 mm	131157R	92,10
	60 mm	131158R	92,10
Cinta de sujeción		131104R	16,30
Termómetro digital LCD		131116R	40,90





Inspección de tubos y canalizaciones

Limpieza de tubos y canalizaciones

	Cámaras endoscópicas	324
	Sistemas electrónicos de inspección por cámara	326
	Aparato desatascador manual para tubos de accionamiento manual y eléctrico	330
	Desatascador eléctrico	331
	Desatascador de tubos por acumulador	332
	Máquinas desatascadoras eléctricas para tubos	334

Cámara endoscópica portátil y manejable para realizar de forma económica inspecciones y análisis de daños en lugares de difícil acceso, como huecos, pozos, tubos, etc. Funcionamiento con baterías.

Cabezal de cámara Ø 8 mm

REMS MiniScope – imágenes brillantes de espacios huecos, pozos y tubos.

Construcción

Súper ligera y manejable. Unidad de control con juego de cables de la cámara, tan solo 0,4 kg. De aplicación universal, con una mano, boca abajo, también para lugares especialmente estrechos. Carcasa de plástico robusta y resistente a golpes, con mango de diseño ergonómico. Las teclas están debajo de la pantalla, lo que permite accionarlas y sujetar la empuñadura con una sola mano. Interruptor de encendido/apagado, teclas de rotación, reflejo de la imagen a 180°, tecla de ajuste de intensidad de los LED del cabezal de la cámara en 8 niveles posibles, tecla de ajuste de intensidad de la pantalla a color en 8 niveles posibles. Luz piloto LED para indicar el estado de servicio. Alojamiento para 4 baterías comerciales de 1,5 V, AA, LR6. Con uniones roscadas que permiten cambiar el juego de cables de la cámara sin necesidad de herramientas. Maletín sólido para la unidad de control, el juego de cables de la cámara 8-1 y los accesorios.

Unidad de control con pantalla TFT-LCD a color

Unidad de control con pantalla a color de 2,3" con tecnología TFT-LCD de última generación, para obtener imágenes brillantes de 320 x 240 píxeles.

Funcionamiento con baterías

Unidad de control con 4 baterías de 1,5 V, AA, LR6, con autonomía para unas 6 horas de funcionamiento continuo.

Conjunto cable-cámara a color intercambiables

Conjunto cable-cámara a color 8-1 compuesto por cámara a color de Ø 8 mm (640 x 480 píxeles), con sensor CMOS, con LED blancos de intensidad regulable para un ajuste óptimo de la luminosidad y función de enfoque fijo, para una regulación automática de la nitidez de la imagen, protección contra breve inmersión en agua (IP 67), 1 m de cable flexible y espejo, gancho e imán desmontables.



Info

Volumen de suministro

REMS MiniScope Set. Cámara endoscópica para realizar de forma económica inspecciones y análisis de daños en lugares de difícil acceso, como huecos, pozos, tubos, etc. Unidad de control con pantalla TFT LCD a color de 2,3". 4 baterías de 1,5 V, AA, LR6. Conjunto cable-cámara a color 8-1 con 1 m de cable flexible y espejo, gancho e imán desmontables. Con robusto maletín.

	Código	€
	175401R6	143,00



Cámara endoscópica portátil y manejable para realizar de forma económica inspecciones y análisis de daños en lugares de difícil acceso, como huecos, pozos, tubos, etc. Documentación de imágenes y vídeos en tarjeta MicroSD. Funcionamiento por acumulador y red.

Cabezal de cámara Ø 8 mm

REMS CamScope HD – Imágenes y vídeos brillantes de huecos, pozos y tubos en calidad HD (1920 × 1080 píxeles). Slot para tarjetas MicroSD.

Construcción

Súper ligera y manejable. Unidad de control con mango de pistola y conjunto cable-cámara, tan solo 0,5 kg. De aplicación universal, con una mano, boca abajo, también para lugares especialmente estrechos. Carcasa de plástico robusta y resistente a golpes, con mango de pistola de diseño ergonómico. Las teclas están debajo de la pantalla, lo que permite accionarlas y sujetar la empuñadura con una sola mano. Tecla de ajuste de intensidad de los LED del cabezal de la cámara en 4 niveles posibles, teclas para rotar, reflejar y ampliar la imagen en pantalla, así como para acceder y desplazarse en el menú. Luz piloto LED integrada en el interruptor de encendido/apagado para indicar el estado de servicio. Acumulador Li-Ion de 3,7 V con 4,0 Ah de capacidad para una larga duración. Se pueden utilizar varios conjuntos de cable-cámara HD. Uniones roscadas para cambiar los conjuntos de cable-cámara sin necesidad de herramientas. Sólido maletín para la unidad de control con empuñadura de pistola, conjunto cable-cámara a color 8-1 HD 180°/90°, cable USB y accesorios.

Unidad de control con pantalla TFT-LCD a color

Unidad de control con empuñadura de pistola con pantalla a color de 5", tecnología TFT-LCD de última generación y 480 × 854 píxeles, para obtener imágenes y vídeos brillantes. Se puede seleccionar el idioma del menú. Entrada para tarjetas MicroSD, donde se pueden almacenar imágenes y vídeos en calidad HD y documentar así fácilmente los resultados de la inspección. Zoom digital 4x. La fecha y hora de la grabación puede ser incluida en las imágenes y en los vídeos. Reproducción instantánea de las grabaciones o transmisión a otros equipos vía tarjeta MicroSD. Puerto USB para conectar directamente a un ordenador de sobremesa o portátil y cargar el acumulador.

Operación por acumulador y red


Tecnología Li-Ion. Unidad de control con empuñadura de pistola con acumulador integrado Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Ligero y potente. Autonomía para unas 5 horas de funcionamiento continuo. Es posible seguir utilizando la cámara con alimentación eléctrica mientras se carga el acumulador con el cable USB. Sin efecto memoria, para un rendimiento máximo del acumulador.

Conjuntos cable-cámara a color intercambiables

Compuesto por cámara a color de Ø 8 mm, con sensor CMOS, con LED blancos de intensidad regulable para un ajuste óptimo de la luminosidad y función de enfoque fijo, para una regulación automática de la nitidez de la imagen, protección contra breve inmersión en agua (IP 67).

Conjunto cable-cámara a color 8-1 HD 180°/90° con cámara en color recta 180° y acodada 90°, con cable corredizo moldeable de 1 m y gancho de montaje, imán de montaje. Las imágenes y los vídeos pueden ser visualizados y grabados por la cámara en color seleccionada o por ambas cámaras en color simultáneamente.

Conjunto cable-cámara a color 8-5 HD con 5 m de cable moldeable, disponible como accesorio.



Info



Volumen de suministro

REMS CamScope HD Set. Cámara endoscópica para realizar de forma económica inspecciones y análisis de daños en lugares de difícil acceso como huecos, pozos, tubos, etc. Documentación de imágenes y vídeos con calidad HD en tarjeta MicroSD. Cámara endoscópica con pantalla a color TFT-LCD de 5", zoom digital 4x, con entrada de tarjeta MicroSD, conexión USB, acumulador integrado Li-Ion de 3,7 V, 4,0 Ah. Conjunto cable-cámara a color 8-1 HD 180°/90°, cámara en color 180° recta y cámara en color 90° acodada, con 1 m de cable moldeable, más espejo, gancho e imán desmontables. Tarjeta MicroSD de 32 GB. Cable USB. Con robusto maletín.

	Código	€
	175400R4	253,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Conjunto cable-cámara a color 8-5 HD , cámara a color de Ø 8 mm, 1280 × 720 píxeles, y 5 m de cable moldeable.	175440R	113,00

Sistema de inspección por cámara, portátil y manejable, para realizar de forma económica inspecciones y análisis de daños en tubos, canales, chimeneas y otros espacios huecos. Cámara autonivelante. Transmisor para detección de cabezas de cámara. Contador electrónico. Indicado también para la inspección tras la realización de trabajos de limpieza de tuberías y para el control de nuevas instalaciones o reparaciones. Documentación de imágenes y vídeos con grabación de voz en tarjeta SD. Para accionamiento por acumulador o red.

Cabezal de cámara S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Cabezal de cámara S-Color S-N	Ø 33 mm

Tubos, canales, chimeneas y otros espacios huecos	
Cabezal de cámara S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Cabezal de cámara S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Cabezal de cámara S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – imágenes y vídeos brillantes de tubos y canales. Grabación de voz. Cámara autonivelante. Transmisor para detección de cabezas de cámara. Slot para tarjetas SD. Contador métrico electrónico. Funcionamiento por acumulador y red.

Ventaja del sistema

Una única unidad de control con pantalla a color TFT-LCD para conectar a diversos conjuntos cable-cámara, para las más diversas exigencias. Ello permite reequipar el sistema de forma económica.

Construcción

Portátil, manejable, ligero. De aplicación universal, incluso en lugares especialmente estrechos. Unidad de control unida al conjunto cable-cámara mediante cable de unión de 2 m, separable para la limpieza sencilla del conjunto cable-cámara. Diversos conjuntos cable-cámara utilizables. Conexiones insertables de tornillo para sustituir sin herramientas los conjuntos cable-cámara y la unidad de control. Robusto maletín para la unidad de control, conexión a red / cargador y accesorios.

Unidad de control con pantalla a color TFT-LCD


Unidad de control con pantalla a color de 7" con tecnología TFT-LCD de última generación para imágenes y vídeos brillantes, diagonal de 178 mm, 720 x 480 píxeles. Especialmente ligera y manejable, tan solo 1,3 kg. Robusta carcasa de plástico, resistente a golpes y protegida contra salpicaduras y contra reflejos. Con soporte integrado para permitir distintos ángulos de inclinación de la pantalla. Tiradores ergonómicos con agradable engomado (soft grip) y cintas de sujeción regulables, botón para imagen y vídeo; funcionamiento con una mano, tanto para diestros como para zurdos. Dimensiones mínimas: 270 x 164 x 70 mm. Teclas para ajustar la intensidad lumínica de los diodos luminosos del cabezal de la cámara. Pantalla completa, zoom 2x, y posibilidad de inversión de imagen 4x. Posibilidad de configurar apagado automático. Slot para tarjeta SD. Imágenes y vídeos almacenables en tarjeta SD con grabación de voz, para una documentación sencilla de los resultados de inspección. La profundidad de inserción de la cámara se incluye en las imágenes y en los vídeos; opcionalmente también se puede incluir la fecha y la hora de grabación. Durante la grabación de un vídeo se pueden capturar imágenes adicionales, sin que ello afecte a la grabación del vídeo. Reproducción instantánea de las grabaciones o transmisión a otros equipos vía tarjeta SD. Durante la reproducción de vídeos en la pantalla a color del controlador se pueden efectuar capturas de imagen. Conexión USB para comunicación directa con PC u ordenador portátil. Conexión hembra para salida Composite PAL/NTSC para conexión a una pantalla externa. Conexión para alimentación por red / cargador 100–240 V.

Operación por acumulador y red

Tecnología Li-polímero. Unidad de control con acumulador integrado de li-polímero 3,7V, 7,6 Ah. Ligero y potente. Conexión a red/cargador 100–240 V, 15 W, con conexión USB y cable USB para conexión a red/cargador, ordenador portátil o una conexión a red diferente. Sin efecto memoria, para un rendimiento máximo del acumulador.

Cámara a color especial de alta resolución

Cámara a color especial de alta resolución con sensor CMOS y diodos (LED) blancos especialmente luminosos con intensidad lumínica regulable hasta 1700 mcd y ángulo de proyección concentrado para imágenes a color brillantes con iluminación homogénea. Requiere poca luz, gracias a su gran sensibilidad lumínica (0,1 Lux). Enfoque fijo y objetivo especial con gran angular de 90°, para reconocer hasta el más mínimo detalle.



Info

Conjuntos cable-cámara intercambiables

Conjunto cable-cámara S-Color, formado por cámara a color especial de alta resolución, de Ø 25 mm, con 20 m de cable corredizo Ø 4,5 mm, muy flexible, para pequeños diámetros de tubo y codos angostos Ø (40) 50–150 mm, enrollado en carrete con contador electrónico o 10 m de cable corredizo Ø 4,5 mm, con marcación de longitud, muy flexible, para diámetros pequeños de tubo y codos angostos Ø (40) 50–150 mm, en cesta de cable. **Conjunto cable-cámara S-Color S**, formado por cámara a color especial de alta resolución, de Ø 25 mm, con 30 m de cable corredizo Ø 5,4 mm, muy flexible, para Ø 50–150 mm, enrollado en carrete con contador electrónico y emisora de 33 kHz para detectar la cabeza de cámara. **Conjunto cable-cámara S-Color S-N**, formado por cámara a color especial de alta resolución, de Ø 33 mm, con 30 m de cable corredizo Ø 5,4 mm, flexible, para Ø 70–150 mm, enrollado en carrete con contador electrónico, emisora de 33 kHz para detectar la cabeza de cámara, y cámara autonivelante para unas imágenes y vídeos derechos. Con conexión para unidad de control. Cabeza de cámara especialmente pequeña y redonda, a prueba de agua, hasta 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) y resorte corredizo altamente flexible con estrechamiento hacia el cable de prolongación, para un avance sencillo incluso a través de varios codos de tubería. Cabeza de cámara con robusta capucha protectora, rápidamente intercambiable, con cristal mineral integrado. Cable de arrastre accesible a todos con técnica híbrida, con cuerpo de fibra óptica, cable de datos y revestimiento de plástico, muy estable, para una larga vida útil. Robusta cesta de cable, con recubrimiento al polvo, de fácil limpieza. Tambor con cesta giratoria, para una sencilla extensión y recogida de cable y sensor integrado para contador métrico electrónico. Maletín para el conjunto cable-cámara disponible como accesorio.

Elemento guía

Elemento de guía S-Color/S-Color S y S-Color S-N Ø 62 mm y Ø 100 mm, para grandes diámetros de tubo, para montaje firme en la cabeza de la cámara S-Color/S-Color S o S-Color S-N, disponible como accesorio.

Aparato de detección

REMS Explorer para detectar una cabeza de cámara mediante transmisor de 33 kHz, para establecer la posición de zonas de avería y/o el recorrido de una tubería, disponible como accesorio.



Volumen de suministro

REMS CamSys 2 Set S-Color. Sistema electrónico de inspección mediante cámara, para realizar de forma económica inspecciones y análisis de daños. Documentación de imágenes y vídeos almacenables en tarjeta SD con grabación de voz, con indicación de fecha y hora. Unidad de control con técnica de micro-procesador, pantalla TFT-LCD a color de 7", ranura para tarjetas SD, conexión USB, conector hembra para salida de vídeo PAL/NTSC, acumulador integrado Li-Polímero 3,7V, 7,6 Ah, robusta carcasa de plástico resistente a golpes y protegida contra salpicaduras y reflejos, soporte. Cable de unión de 2 m para conexión de la unidad de control al conjunto cable-cámara, conexión a red / cargador 100–240V, 50–60Hz, 15 W, tarjeta SD 4 GB, cable USB, cable de vídeo, robusto maletín. Conjunto cable-cámara S-Color con cámara a color especial de alta resolución, con sensor de imagen CMOS y cable corredizo.

Denominación	Versión	Código	€
Set S-Color 10 K	Cámara a color especial de alta resolución, Ø 25 mm, 10 m de cable corredizo Ø 4,5 mm, con marcación de longitud, muy flexible, en cesta de cable. Para pequeños diámetros de tubo y codos angostos Ø 40–150 mm, canales, pozos, chimeneas y otros espacios huecos.	175301 R220	3.220,00
Set S-Color 20 H	Cámara a color especial de alta resolución, Ø 25 mm, 20 m cable corredizo Ø 4,5 mm, muy flexible, enrollado en carrete con contador electrónico. Para pequeños diámetros de tubo y codos angostos Ø (40) 50–150 mm, canales, pozos, chimeneas y otros espacios huecos.	175302 R220	4.250,00
Set S-Color S 30 H	Cámara a color especial de alta resolución, Ø 25 mm, transmisor de 33 kHz para detectar la cabeza de cámara, 30 m de cable corredizo Ø 5,4 mm, flexible, enrollado en carrete con contador electrónico. Para tubos Ø 50–150 mm, canales, pozos, chimeneas y otros espacios huecos.	175303 R220	4.450,00
Set S-Color S-N 30 H	Cámara a color especial de alta resolución, Ø 33 mm, autonivelante, transmisor de 33 kHz para detectar la cabeza de cámara, 30 m de cable corredizo Ø 5,4 mm, flexible, enrollado en carrete con contador electrónico. Para tubos Ø 70–150 mm, canales, pozos, chimeneas y otros espacios huecos.	175304 R220	4.840,00



Denominación	Código	€
CamSys 2 Basic-Pack Unidad de control con técnica de microprocesador, con pantalla TFT-LCD a color de 7", ranura para tarjetas SD, conexión USB, conector hembra para salida de vídeo PAL/NTSC, acumulador integrado Li-Polímero 3,7 V, 7,6 Ah, robusta carcasa de plástico resistente a golpes, antirreflejo, soporte, protegida contra salpicaduras. Cable de unión de 2 m para conexión de la unidad de control al conjunto cable-cámara, conexión a red / cargador 100-240 V, 50-60 Hz, 15 W, tarjeta SD 4 GB, cable USB, cable de vídeo, robusto maletín.	175300R220	2.070,00
Conjunto cable-cámara S-Color 10 K Cámara a color especial de alta resolución, Ø 25 mm, 10 m de cable corredizo Ø 4,5 mm con marcación de longitud, muy flexible, en cesta de cable. Para pequeños diámetros de tubo y codos angostos Ø (40) 50-150 mm.	175305R	1.150,00
Conjunto cable-cámara S-Color 20 H Cámara a color especial de alta resolución Ø 25 mm, 20 m de cable corredizo Ø 4,5 mm, muy flexible, enrollado en carrete con marcador electrónico. Para pequeños diámetros de tubo y codos angostos Ø (40) 50-150 mm.	175306R	2.180,00
Conjunto cable-cámara S-Color S 30 H Cámara a color especial de alta resolución Ø 25 mm, transmisor de 33 kHz para detectar la cabeza de cámara, 30 m de cable corredizo Ø 5,4 mm, flexible, enrollado en carrete con contador electrónico. Para Ø 50-150 mm.	175307R	2.380,00
Conjunto cable-cámara S-Color S-N 30 H Cámara a color especial de alta resolución Ø 33 mm, autonivelante, transmisor de 33 kHz para detectar la cabeza de cámara, 30 m de cable corredizo Ø 5,4 mm, flexible, enrollado en carrete con contador electrónico. Para Ø 70-150 mm.	175308R	2.770,00
Cuerpo guía Ø 62 mm S-Color/S-Color S, para cabeza de cámara S-Color/S-Color S	175057R	114,40
Cuerpo guía Ø 100 mm S-Color/S-Color S, para cabeza de cámara S-Color/S-Color S	175058R	132,60
Cuerpo guía Ø 62 mm S-Color S-N, para cabeza de cámara S-Color S-N	175343R	63,40
Cuerpo guía Ø 100 mm S-Color S-N, para cabeza de cámara S-Color S-N	175339R	89,00
Capucha protectora S-Color/S-Color S con cristal mineral, anillo obturador, para cabeza de cámara S-Color/S-Color S	175026R	38,80
Capucha protectora S-Color S-N con cristal mineral, anillo obturador, para cabeza de cámara S-Color S-N	175330R	91,70
Explorer, aparato de detección para detectar una cabeza de cámara mediante transmisor 33 kHz	175312R	2.120,00
Maletín para el conjunto cable-cámara	175123R	138,00
Maleta con forma	175323R	106,00





REMS Pull-Push

Aparato de aspiración y limpieza a presión

Aparato de aspiración y limpieza a presión, acreditado y de gran fiabilidad, para el desatascamiento rápido de tuberías.

REMS Pull-Push – desatascamiento rápido.

Elevada fuerza de presión, gracias al mango delantero ajustable.

Ajuste óptimo al trabajo de limpieza mediante 2 manguitos: manguito corto para lavabo y bañera, manguito largo para retrete.



Info



Volumen de suministro

REMS Pull-Push. Aparato de aspiración y limpieza a presión, para el desatascamiento rápido de tuberías. Con manguito corto y largo. En caja de cartón.

	Código	€
	170300R	144,00

REMS Mini-Cobra

Desatascadora manual para tubos para accionamiento manual y eléctrico

Aparato manejable y probado para un desatascamiento rápido de tuberías, por ejemplo, en cocinas, baños o servicios.

Para tubos	Ø 20–50 (75) mm
Para espirales desatascadoras	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – a mano o eléctricamente. Imprescindible en caso de pequeños atascos.

Construcción

Construcción sencilla, robusta, práctica. Manejable, ligera. Sólo 2,9 kg. Trabajo fácil también en curvas estrechas. Introducción fácil y directa a través de rejillas en el lavabo y fregadero. Dispositivo fijador de la espiral mediante mandril rápido.

Espirales desatascadoras

Espiral de alambre de acero de gran calidad. Especialmente endurecido. Altamente flexible para un avance sin esfuerzo también en curvas estrechas de tubo. Cabeza de espiral con barrena estándar. Tambor de espirales de poliamida resistente a golpes. Mandril de fijación rápida.

Tambor de espirales

Tambor de espirales irrompible y protegido de la corrosión. De poliamida. Evita el ensuciamiento exterior. La ventilación del habitáculo interior del tambor de espirales asegura un secado automático de la espiral. Espiral visible para un control inmediato.

Accionamiento

A mano con manivela ergonómica de marcha suave o con una taladradora adecuada / con una perforadora adecuada, velocidad ≤ 300 min⁻¹. Husillo hexagonal para accionamiento eléctrico sobre la tapa del tambor.



Producto alemán de calidad



Info



Volumen de suministro

REMS Mini-Cobra. Desatascador de tuberías para tubos Ø 20–50 (75) mm, con manivela manual y dispositivo hexagonal de arrastre para taladradora/perforadora. Para espirales desatascadoras Ø 6, 8 y 10 mm. Tambor de espirales de poliamida reforzada de fibra de vidrio, irrompible, mandril de fijación rápida, Espiral Ø 8 mm, 7,5 m de largo. En caja de cartón.

	Código	€
	170010R	196,00

Accesorios

Denominación	Ø × longitud	Código	€
Espiral desatascadora de tubo	8 mm × 7,5 m	170200	73,60
	10 mm × 10 m	170205	150,00
Espiral desatascadora con alma	8 mm × 7,5 m	170201	105,00
Caja de sistema L-Boxx H con forma		170118R	154,00



Desatascador eléctrico de tuberías con conmutación rápida. Para la utilización sin esfuerzo y rápida en desatascos de tuberías en cocinas, baños, aseos.

Para tubos Ø 20 – 50 (75) mm
Para espirales desatascadoras Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – Desatasco rápido de tuberías.
Inversión instantánea del sentido de avance/retroceso de la espiral mediante conmutación rápida.

Construcción
Unidad compacta entre máquina accionadora y tambor de espirales. Manejable, ligero. Sólo 5,7 kg. Guiado a través de la empuñadura para el avance y retroceso automático de la espiral y para un guiado seguro. Trabajo sencillo también en sifones y curvas estrechas.

Conmutación rápida
Para un manejo sencillo y una eliminación rápida de atascos de tuberías. Inversión inmediata del sentido de avance/retroceso de la espiral mediante conmutación rápida (**patente EP 3 059 022**), incluso a plena carga sin modificar el sentido de giro del motor, evita la formación de bucles en la espiral desatascadora en caso de resistencia repentina por atasco de tubería, para una larga vida útil de las espirales desatascadoras.

Espirales desatascadoras
Espirales desatascadoras de alambre de acero de alta calidad, especialmente endurecido. Altamente flexible para un avance sin esfuerzo también en curvas estrechas de tubo. Cabeza de espiral con barrena estándar. Espirales desatascadoras con alma de alambre de acero, para impedir la recogida de espiral con suciedad y fibras enredadas.

Tambor de espirales
Tambor de espirales de poliamida resistente a golpes para impedir ensuciar el entorno. La ventilación del interior del tambor de espirales asegura un secado rápido de la espiral. Espiral visible para un control inmediato.

Accionamiento
Máquina accionadora comprobada. Muy potente. Engranaje robusto libre de mantenimiento con embrague deslizante de seguridad. Motor universal, 630 W, con potente par de giro tanto a derecha como a izquierda a bajas revoluciones. Pulsador electrónico de seguridad sin escalonamientos. Las revoluciones se regulan sin escalonamientos según se pulsa sobre el pulsador de seguridad de 0 hasta 950 min⁻¹.



Producto alemán de calidad



Info



Patente EP 3 059 022

Volumen de suministro

REMS Mini-Cobra S Set. Desatascador eléctrico de tuberías con conmutación rápida, para tuberías de Ø 20–50 (75) mm. Para espirales desatascadoras de Ø 8 y 10 mm. Máquina accionadora con engranaje libre de mantenimiento. Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 630 W, potente par de giro tanto a derecha como a izquierda a bajas revoluciones. Pulsador electrónico de seguridad con control de revoluciones de 0 hasta 950 min⁻¹. Tambor de espirales de poliamida resistente a golpes. Espiral Ø 8 mm con alma, 7,5 m de largo. En cartón.

Denominación	Código	€
En cartón	170022R220	592,00
En caja de sistema L-Boxx H	170028R220	736,00



Accesorios

Denominación	Ø×longitud	Código	€
Espiral desatascadora con alma	8 mm × 7,5 m	170201	105,00
Espiral desatascadora de tubo	10 mm × 10 m	170205	150,00
Caja de sistema L-Boxx H con forma		170118R	154,00



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Desatascador de tubos por acumulador

Desatascador de tubos por acumulador, manejable, portátil, con conmutación rápida. Para la utilización sin esfuerzo y rápida en desatascos de tuberías en cocinas, baños, aseos. Tecnología Li-Ion 22 V. Para accionamiento por acumulador o red.

Para tubos	Ø 20–50 (75) mm
Para espirales desatascadoras	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Desatascos rápidos en todo tipo de espacios. Inversión instantánea del sentido de avance/retroceso de la espiral mediante conmutación rápida. Con un potente motor sin escobillas por acumulador. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 45 min de limpieza de tuberías con cada carga*.

Construcción

Unidad compacta compuesta por máquina de accionamiento por acumulador y tambor de espirales. Manejable, portátil, ligera. La unidad completa, con acumulador incluido, pesa tan solo 5,2 kg. Guiado a través de la empuñadura para el avance y retroceso automático de la espiral y para un guiado seguro. Trabajo sencillo también en sifones y curvas estrechas. Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo.

Conmutación rápida

Para un manejo sencillo y una eliminación rápida de atascos de tuberías. Inversión inmediata del sentido de avance/retroceso de la espiral mediante conmutación rápida (**patente EP 3 059 022**), incluso a plena carga sin modificar el sentido de giro del motor, evita la formación de bucles en la espiral desatascadora en caso de resistencia repentina por atasco de tubería, para una larga vida útil de las espirales desatascadoras.

Espirales desatascadoras

Espirales desatascadoras de alambre de acero de alta calidad, especialmente endurecido. Altamente flexible para un avance sin esfuerzo también en curvas estrechas de tubo. Cabeza de espiral con barrena estándar. Espirales desatascadoras con alma de alambre de acero, para impedir la recogida de espiral con suciedad y fibras enredadas.

Tambor de espirales

Tambor de espirales de poliamida resistente a golpes para impedir ensuciar el entorno. La ventilación del interior del tambor de espirales asegura un secado rápido de la espiral. Espiral visible para un control inmediato.

Accionamiento

Eficaz accionamiento electromecánico con potente motor por acumulador sin escobillas, de 22 V y 500 W de potencia, par de giro extra a derecha e izquierda a revoluciones especialmente adaptadas, caja de cambios robusta y montada con precisión, sin mantenimiento. Interruptor pulsador de seguridad, con regulación electrónica para un encendido y apagado sin retroceso. Control electrónico de revoluciones sin escalonamientos. La velocidad se regula sin escalonamientos de 0 a 560 min⁻¹ ejerciendo más o menos presión en el interruptor pulsador de seguridad (interruptor de aceleración (VE)).

Operación por acumulador o red

REMS Tecnología Li-Ion 22 V, consulte pág. 20–25. Acumuladores Li-Ion 22 V de alta capacidad con 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah de capacidad, para una larga duración. Ligero y potente. Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 45 min, 4,4 Ah, 95 Wh, para aprox. 79 min, 5,0 Ah, 108 Wh, para aprox. 90 min, 9,0 Ah, 194 Wh, para aprox. 164 min de limpieza de tuberías con cada carga*. Control escalonado del estado de carga mediante luces LED de color. Rango de temperaturas de trabajo desde –10 hasta +60 °C. Sin efecto memoria, para una potencia máxima del acumulador. Cargador rápido 100–240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, para acortar los tiempos de carga, disponible como accesorio. Alimentación de tensión 220–240 V, 22 V, salida 15 A, para funcionamiento por red en vez de por acumulador Li-Ion 22 V, disponible como accesorio.



Producto alemán de calidad



Info



Patente EP 3 059 022



Volumen de suministro

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Desatascador de tubos por acumulador, con cambio rápido, para tubos de Ø 20–50 (75) mm. Para espirales desatascadoras de Ø 8 y 10 mm. Máquina de accionamiento con un potente motor por acumulador sin escobillas, de 22 V, 500 W, sin mantenimiento, engranaje robusto, par de giro extra a derecha e izquierda a bajas revoluciones, interruptor pulsador de seguridad. Regulación electrónica de las revoluciones sin escalonamientos (interruptor pulsador (VE)) de 0 a 560 min⁻¹. Tambor de espirales de poliamida resistente a golpes. Espiral Ø 8 mm con alma, 7,5 m de largo.

Denominación	Versión	Código	€
--------------	---------	--------	---

REMS Mini-Cobra S 22 V VE en cartón

Set\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	170024R22	498,00
Set	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	170025R220	812,00

REMS Mini-Cobra S 22 V VE en caja de sistema L-Boxx H

Set\IP	Sin acumulador, sin cargador rápido	170029R22	652,00
Set	Con acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	170027R220	966,00

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Ø×longitud	Código	€
Espiral desatascadora con alma	8 mm × 7,5 m	170201	105,00
Espiral desatascadora de tubo	10 mm × 10 m	170205	150,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, compuesto por 2 acumuladores Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V			
		571590R220	603,00
Acumulador Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh		571571R22	199,00
Para otros acumuladores Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V consulte pág. 20–25.			
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V		571585R220	205,00
Cargador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V		571587R220	442,00
Conexión 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, para alimentación por red en lugar de por acumulador Li-Ion 22 V		571567R220	442,00
Caja de sistema L-Boxx H con forma		170118R	154,00
REMS Lumen 2800 22 V, foco LED por acumulador, consulte pág. 119			



Máquinas compactas, robustas y manejables para una aplicación versátil en el desatascado de tubos y alcantarillado. Giro rápido con espirales parciales de acoplamiento. Técnica comprobada.

Para tubos $\varnothing$ 20 – 250 mm

Para espirales desatascadoras de tubo $\varnothing$ 8, 16, 22, 32 mm

Todas las espirales desatascadoras de tubo y las herramientas desatascadoras de tubos pueden ser empleadas también con otros fabricantes.

REMS Cobra – tubo libre – sencillo y rápido.

Giro rápido con espirales parciales para longitud de trabajo de hasta 100 m. Golpeo de cadenas y fresado hasta 740 min⁻¹. Conducto de espirales estanco para protección del motor y engranaje de suciedad y agua.

Máquina de giro con espirales parciales acoplables

Giro rápido, 740 min⁻¹ (REMS Cobra 22) respectivamente 520 min⁻¹ (REMS Cobra 32), con espirales parciales, para trabajos efectivos y rápidos, p. ej. golpeo de cadena o fresado. También en circunstancias difíciles, p. ej. raíces e incrustaciones duras. Las espirales pueden ser prolongadas hasta 70 m (REMS Cobra 22) respectivamente 100 m (REMS Cobra 32) de longitud. Sin necesidad de girar tramos largos de espirales desatascadoras.

Construcción

Robusta, práctica, protegida contra salpicaduras de agua. Sin mantenimiento. Medidas reducidas. Peso adecuado, máquina accionadora REMS Cobra 22 sólo 19 kg, máquina accionadora REMS Cobra 32 sólo 24 kg. El cuadro de la máquina es de fundición de aluminio a prueba de torsiones, con cubiertas de plástico, a prueba de golpes. REMS Cobra 22 con soportes para espirales parciales 16 y 22, para fijar las espirales parciales al bastidor de la máquina al cambiar de espiral. Sistema de fijación situado en el exterior y conducto de espirales desatascadoras de tubo estanco para protección del motor y engranaje, de suciedad y agua. Cable de alimentación con interruptor protector de personas (PRCD) integrado. La manguera conductora de las espirales desatascadoras de tubo evita golpes y suciedad en el exterior. Las patas con tapón de goma aseguran un asiento estable, protegiendo el suelo.

Espirales desatascadoras de tubo de alto rendimiento

Especialmente endurecidas. Flexibilidad alta para el avance sencillo también curvas estrechas del tubo. Gracias al acoplamiento rápido, se alarga o acorta en segundos. Acoplamiento de ranura en T con bloqueo de seguridad, gracias a un pivote intercambiable. De avance manual para trabajar al tacto. Espirales desatascadoras de tubo standard para un desatranco de tubo universal, gran flexibilidad, especialmente apropiado para curvas estrechas o continuas. Espirales desatascadoras de tubo S de alambre más grueso para eliminar tapones especialmente complicados, p. ej. para cortar raíces. Espirales desatascadoras de tubo con alma de plástico resistente a los cambios de temperatura, impiden el tener que recoger espirales desatascadoras de tubo con suciedad o fibras enredadas. Accionamiento mediante máquina accionadora REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 o máquinas accionadoras de otros fabricantes.

Mordazas para el accionamiento de las espirales

Las mordazas son de acero de fundición fina, endurecidas y de alta calidad, resistentes al desgaste y con ajuste de precisión. Inmediato y exacto tensado y aflojado de las espirales desatascadoras de tubo para un control óptimo, transmisión de fuerza y seguridad de funcionamiento. REMS Cobra 22: A elegir espirales desatascadoras de tubo $\varnothing$ 16 y 22 mm, sin cambio de mordazas. Espiral desatascadoras de tubo $\varnothing$ 8 mm con tambor adaptador y tenaza de tensar como accesorio. REMS Cobra 32: A elegir espirales desatascadoras de tubo $\varnothing$ 22 y 32 mm, sin cambio de mordazas. Espirales desatascadoras de tubo $\varnothing$ 16 mm con mordaza 16, como accesorio. Espirales desatascadoras de tubo $\varnothing$ 8 mm con tambor adaptador 32/8 y tenaza tensora como accesorio.

Accionamiento


Motor por condensador, potente y silencioso, con par de giro alto, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), marcha derecha e izquierda. Transmisión total de la potencia del motor mediante transmisión por correa dentada anti-deslizante libre de mantenimiento. Husillo de accionamiento continuo, estanco. Rodamiento libre de mantenimiento con lubricación permanente. Arranque y paro mediante mango centrado de gran resistencia. Que a su vez sirve como asidero para el transporte.

Herramientas desatascadoras de tubo

Gran variedad de herramientas desatascadoras de tubo (consulte pág. 336–337), válido también para máquinas desatascadoras de tubo de otros fabricantes.



Producto alemán de calidad

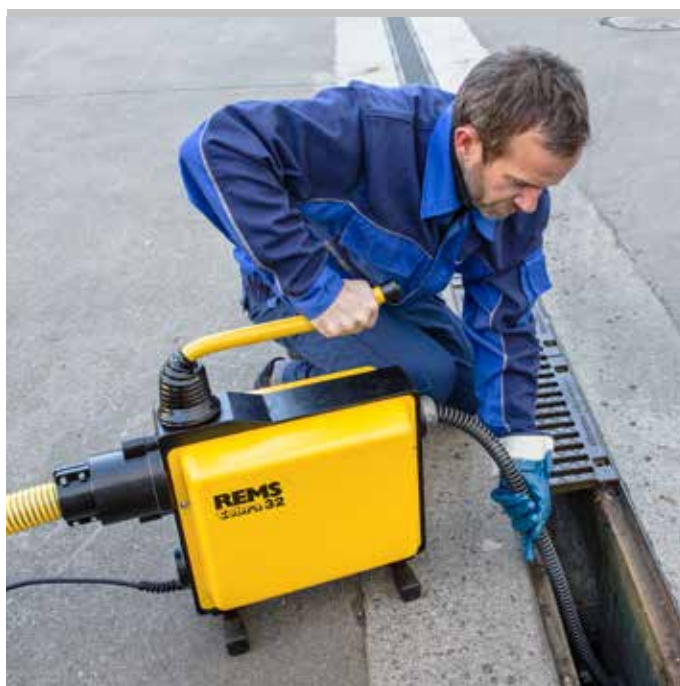

Producto alemán de calidad



El conducto de espirales estanco protege motor y engranaje de suciedad y agua.

Volumen de suministro

REMS Cobra 22 Set. Máquina desatascadora eléctrica para tubos Ø 20–150 mm. Máquina accionadora con accionamiento por correa dentada libre de mantenimiento, motor por condensador, 230 V, 50 Hz, 750 W, marcha derecha e izquierda, tubo de guía. Interruptor de protección de personas (PRCD). A elegir con juego de espirales y herramientas de 16 o/y 22. En caja de cartón.

Denominación	Versión	Código	€
Set 16	5 espirales parciales 16 × 2,3 m en portaespirales, barrena recta 16, barrena standard 16, barrena de hoja dentada 16/25, llave para desacoplar espirales 16, 1 par de guantes guía, caja metálica para juego de herramientas	172010R220	1.910,00
Set 22	5 espirales parciales 22 × 4,5 m en portaespirales, barrena recta 22, barrena recuperadora 22, barrena de embudo 22, barrena de hoja cruzada 22/35, llave para desacoplar espirales 22/32, 1 par de guantes guía, caja metálica para juego de herramientas	172011R220	2.110,00
Set 16 + 22	5 espirales parciales 16 × 2,3 m en portaespirales, barrena recta 16, barrena 16, barrena de hoja dentada 16/25, llave para desacoplar espirales 16, 5 espirales parciales 22 × 4,5 m en portaespirales, barrena recta 22, barrena recuperadora 22, barrena de embudo 22, barrena de hoja cruzada 22/35, llave para desacoplar espirales 22/32, 2 pares de guantes guía, caja metálica para cada juego de herramientas	172012R220	2.470,00



Info

Volumen de suministro

REMS Cobra 32 Set. Máquina desatascadora eléctrica para tubos Ø 20–250 mm. Máquina accionadora con accionamiento por correa dentada, motor por condensador 230 V, 50 Hz, 1050 W, marcha derecha e izquierda, tubo guía. Interruptor de protección de personas (PRCD). A elegir con juego de espirales y herramientas de 32 o juego de espirales y herramientas de 22 y 32 o 16 y 22.

Denominación	Versión	Código	€
Set 32	4 espirales parciales 32 × 4,5 m en portaespirales, barrena recta 32, barrena recuperadora 32, barrena de embudo 32, barrena de hoja cruzada 32/45, llave para desacoplar espirales 22/32, 1 par de guantes guía, estuche para juego de herramientas	174010R220	4.190,00
Set 22 + 32	5 espirales parciales 22 × 4,5 m en portaespirales, barrena recta 22, barrena recuperadora 22, barrena de embudo 22, barrena de hoja cruzada 22/35, llave para desacoplar espirales 22/32, 4 espirales parciales 32 × 4,5 m en portaespirales, barrena recta 32, barrena recuperadora 32, barrena de embudo 32, barrena de hoja cruzada 32/45, llave para desacoplar espirales 22/32, 2 par de guantes guía, estuche para cada juego de herramientas	174011R220	4.930,00
Set 16 + 22	5 espirales parciales 16 × 2,3 m en portaespirales, 2 mordazas 16, barrena recta 16, barrena standard 16, barrena de hoja dentada 16/25, llave para desacoplar espirales 16, 5 espirales parciales 22 × 4,5 m en portaespirales, barrena recta 22, barrena recuperadora 22, barrena de embudo 22, barrena de hoja cruzada 22/35, llave para desacoplar espirales 22/32, 2 pares de guantes guía, caja metálica para cada juego de herramientas	174012R220	4.510,00



Info

Accesorios

Denominación	Código	€
Cobra 22 máquina accionadora con tubo guía	172000R220	1.750,00
Cobra 32 máquina accionadora con tubo guía	174000R220	3.260,00
Herramientas desatascadoras de tubo, consulte pág. 336–337.		




Denominación	Dimensión	Código	€
Juego de espirales y herramientas de 16 compuesto de 5 espirales parciales 16 × 2,3 m en portaespirales, barrena recta 16, barrena standard 16, barrena de hoja dentada 16/25, llave para desacoplar espirales 16, 1 par de guantes guía, caja metálica para juego de herramientas		172050R	642,00
Juego de espirales y herramientas de 22 compuesto de 5 espirales parciales 22 × 4,5 m en portaespirales, barrena recta 22, barrena recuperadora 22, barrena de embudo 22, barrena de hoja cruzada 22/35, llave para desacoplar espirales 22, 1 par de guantes guía, caja metálica para juego de herramientas		172051R	897,00
Juego de espirales y herramientas de 32 compuesto de 4 espirales parciales 32 × 4,5 m en portaespirales, barrena recta 32, barrena recuperadora 32, barrena de embudo 32, barrena de hoja cruzada 32/45, llave para desacoplar espirales 22/32, 1 par de guantes guía, estuche para juego de herramientas		174050R	1.160,00
Tambor adaptador REMS Cobra 22/8 con espiral Ø 8 mm, 7,5 m de largo, con cabeza standard		170011	715,00
Tambor adaptador REMS Cobra 32/8 con espiral Ø 8 mm, 7,5 m de largo, con cabeza standard		170012	715,00
Mordaza 16, paquete de 2 unidades para REMS Cobra 32 para sujetar espirales desatascadoras de tubo de Ø 16 mm		174101	129,10
Espiral desatascadora de tubo para tubo Ø 10–50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	73,60
para tubo Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171200	73,30
para tubo Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172200	117,00
para tubo Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174200	163,00
Espiral desatascadora de tubo (5 unidades) en portaespirales para tubo Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201	481,50
Espiral desatascadora de tubo (5 unidades) en portaespirales para tubo Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172201	615,00
Espiral desatascadora de tubo (4 unidades) en portaespirales para tubo Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174201	779,00
Espiral desatascadora de tubo S con alambre grueso para una gran estabilidad, p.ej. para cortar raíces, fresar, girar cadenas			
para tubo Ø 25–125 mm	16 × 2 m	171205	93,60
para tubo Ø 50–150 mm	22 × 4 m	172205	157,00
para tubo Ø 50–250 mm	32 × 4 m	174205	278,00
Espiral desatascadora de tubo con alma de plástico impiden el tener que recoger espirales desatascadoras de tubo con suciedad			
para tubo Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171210	101,50
para tubo Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172210	187,00
para tubo Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174210	219,00
Espiral desatascadora de tubo con alma de plástico (5 unidades) en portaespirales para tubo Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172203	939,00
Espiral desatascadora de tubo con alma de plástico (4 unidades) en portaespirales para tubo Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174203	1.003,00
Reductor para espirales 22/16 para la unión de tramos de espiral de diferentes medidas	22/16	172154	133,00
Reductor para espirales 32/22 para la unión de tramos de espiral de diferentes medidas	32/22	174154	155,00
Portaespirales (vacío)	16	171150	115,00
	22	172150	115,00
	32	174150	127,00
Llave para desacoplar espirales para liberar el seguro de acople	16	171151	4,50
	22/32	172151	5,10



Denominación	Dimensión	Código	€
Barrena recta para averiguar el motivo del atranque extrayendo una muestra. Perforar un tapón de p.ej. textil, papel, restos de cocina.	16 22 32	171250 172250 174250	37,10 48,70 61,50
Barrena standard para atranques ligeros de textil o papel. Flexible, para mejor acceso en curvas estrechas.	16 22 32	171265 172265 174265	37,10 48,80 63,70
Barrena de embudo especial para atranques con textil o papel. Gran campo de trabajo, para diámetros grandes de tubo. También como herramienta recuperadora de espirales.	16 22 32	171270 172270 174270	41,00 53,10 72,50
Barrena recuperadora Con brazo de acojida inclinada y abierta. Como herramienta recuperadora de espirales. No es apropiado para perforar.	16 22 32	171275 172275 174275	37,10 52,30 62,30
Barrena de hoja dentada para perforar en tubos con gran tapón de grasa o enlodados p.ej. desagüe de lavadoras, lavavajillas. Con la unión remachada (ni soldada, ni fundida), por ello ninguna deformación en las hojas de acero endurecidas.	16/25 22/35 22/45 32/55	171280 172280 172281 174282	34,00 50,00 62,80 81,80
Barrena de hoja cruzada aplicación universal para todo tipo de atranques, también incrustaciones, p.ej. incrustaciones calcáreas en las paredes del tubo. Con la unión remachada (ni soldada, ni fundida), por ello ninguna deformación en las hojas de acero endurecidas. Recomendado para su empleo con espirales desatascadoras S.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	65,60 73,80 87,90 98,70 94,80 99,20 121,00 148,00 159,00
Barrena cortador de horquilla para eliminar todo tipo de enlodamiento o engrasamiento resistente. Fleje de acero endurecido.	16	171305	43,60
Barrena cortador de horquilla cruzada para eliminar todo tipo de enlodamiento o engrasamiento resistente. Fleje de acero endurecido. Recomendado para su empleo con espirales desatascadoras S.	16	171306	64,50
Barrena cortador de horquilla dentada para diversas aplicaciones, p.ej. para eliminar todo tipo de enlodamiento y para enraizamientos. Fleje de acero endurecido.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306	105,00 116,00 136,00
Cortador de raíces especial para tubos enraizados. Corona dentada endurecida, recambiable. Corta en avance y retroceso. Recomendado para su empleo con espirales desatascadoras S.	22/65 32/65 32/90	172310 174310 174311	156,00 172,00 197,00
Golpeador de cadena, eslabones lisos para la limpieza de las paredes de tubos con grasa e incrustaciones, p.ej. incrustaciones calcáreas en las paredes del tubo. Para tubos delicados, p.ej. de plástico.	16 22 32	171340 172340 174340	124,00 162,00 197,00
Golpeador de cadena, eslabones de espino para la limpieza de las paredes de tubos con grasa e incrustaciones, p.ej. incrustaciones calcáreas en las paredes del tubo. Para tubos de fundición u hormigón.	16 22 32	171341 172341 174341	149,00 201,00 232,00
Guantes guía, par para un agarre y guía de la espiral desatascadora seguro.		172610	26,20
Guante guía con clavos, izquierda Guante guía con clavos, derecha para un agarre y guía de la espiral desatascadora seguro. De cuero, con remaches metálicos.		172611 172612	54,50 54,50



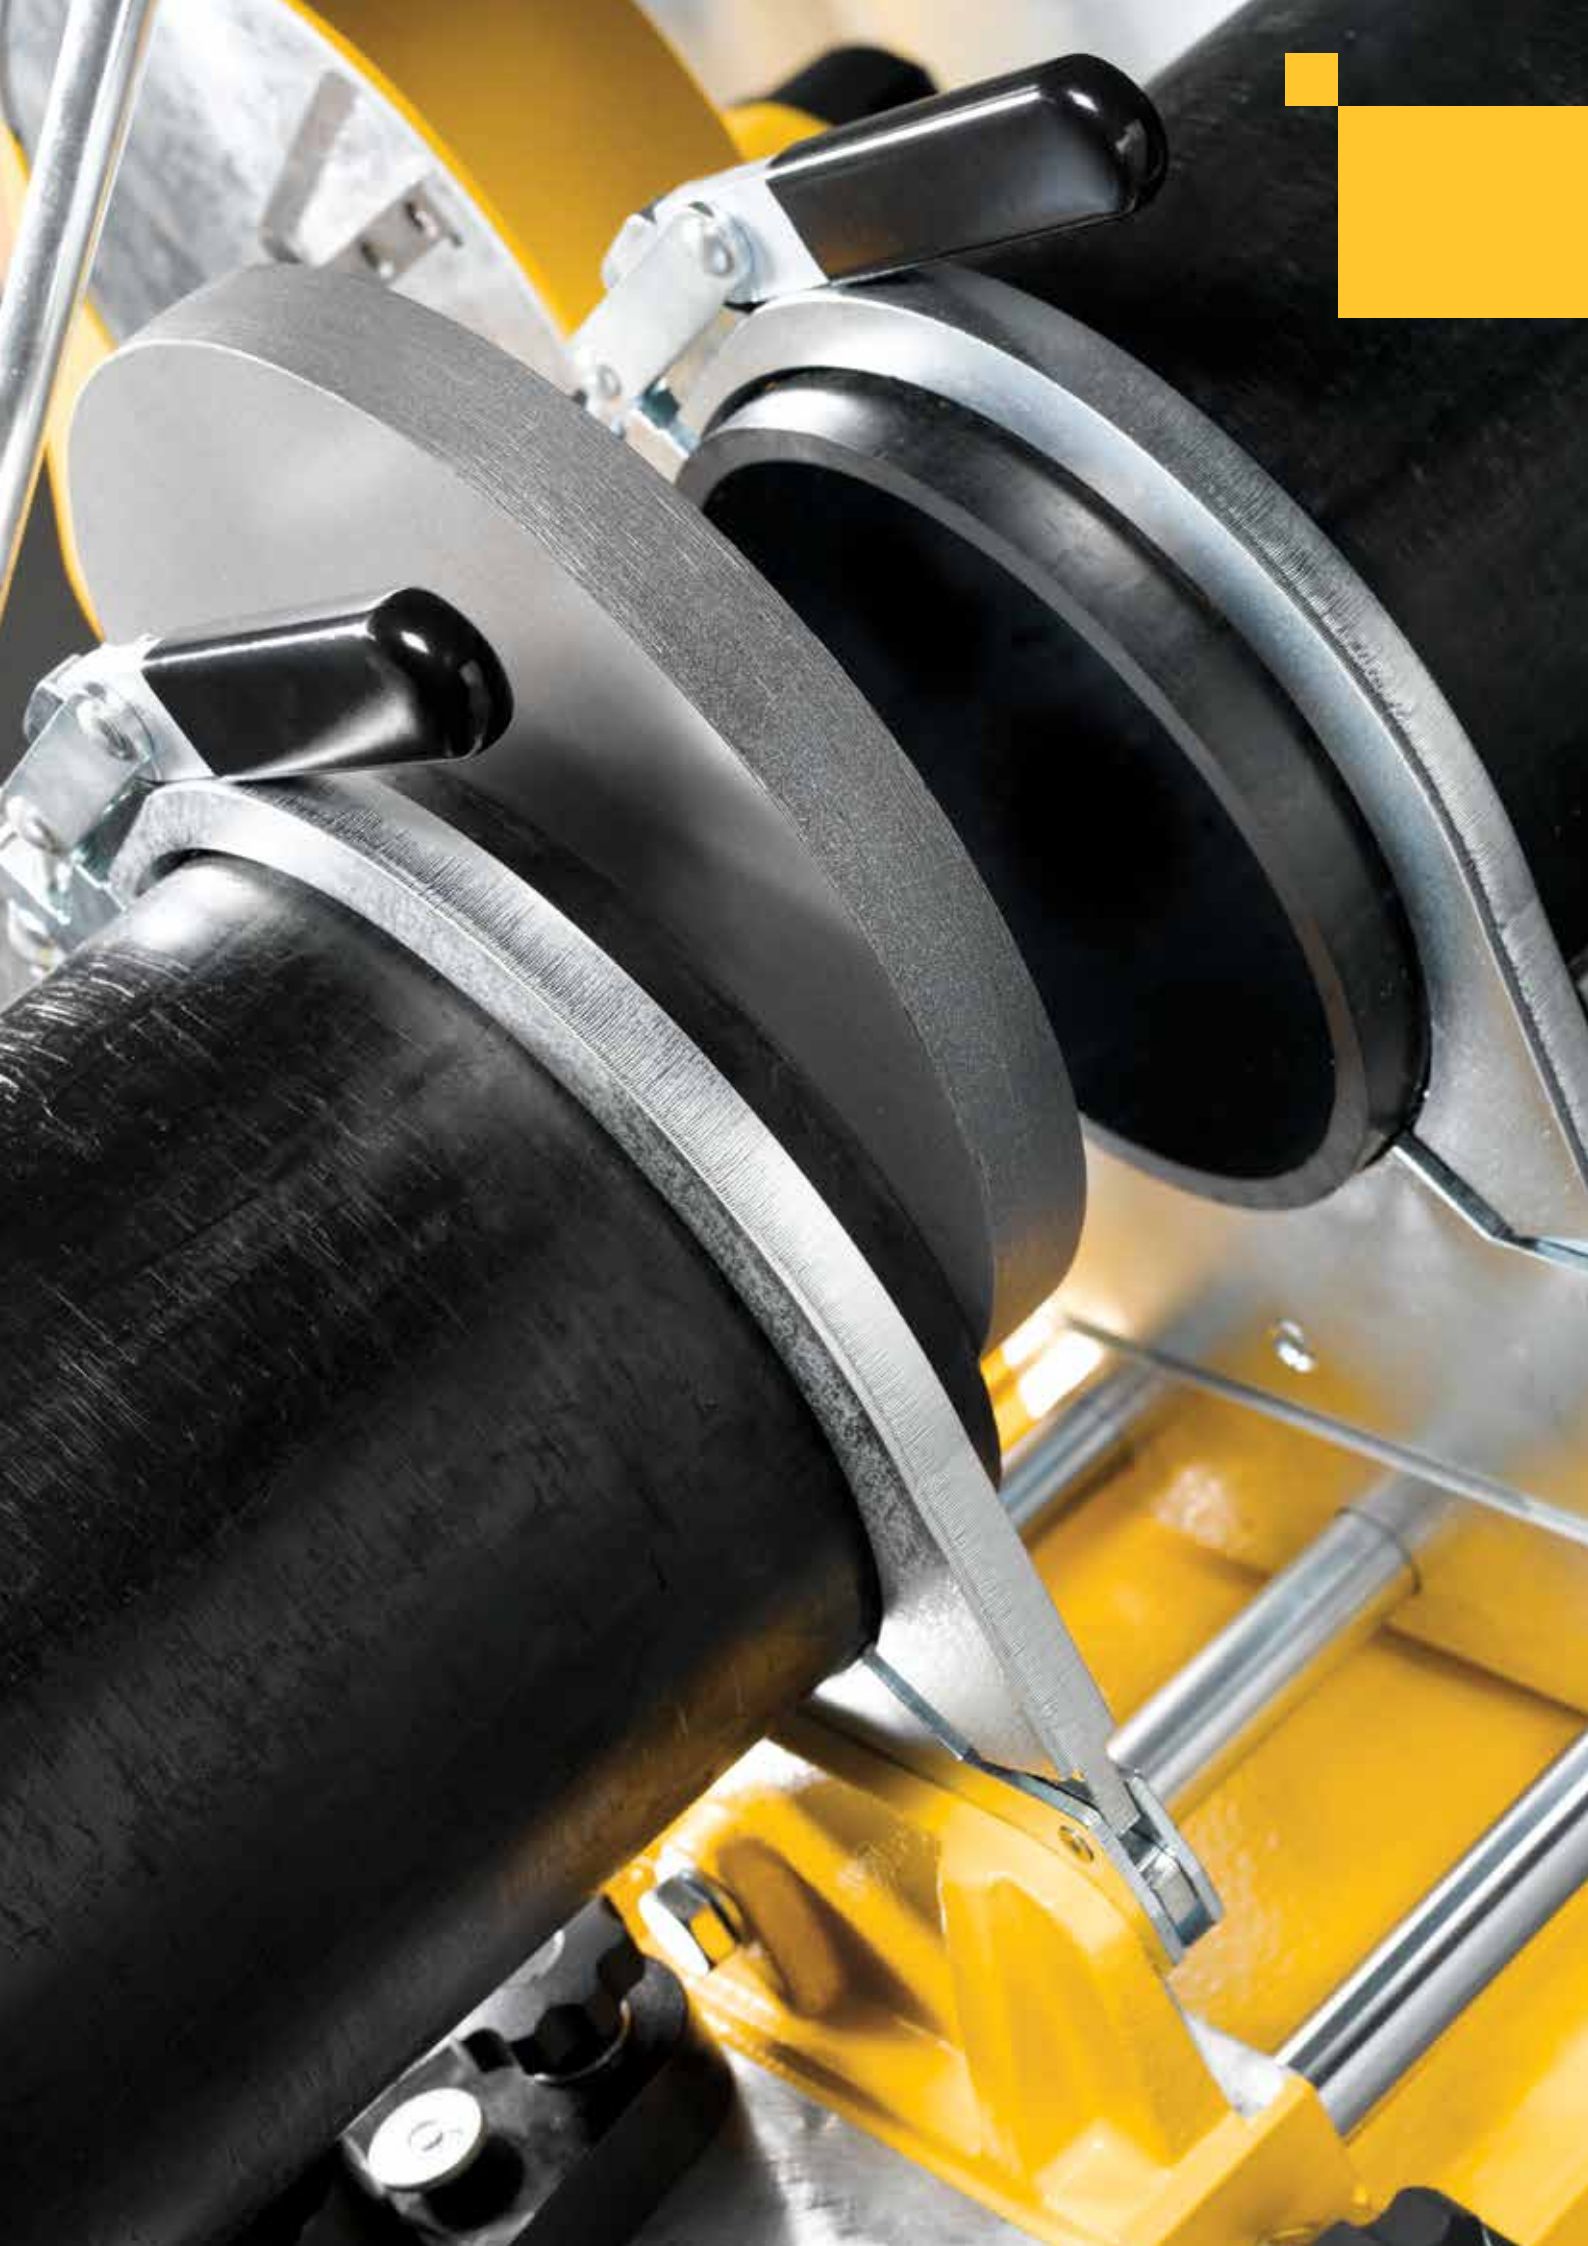

Soldar tubos de plástico

	Aparato de soldar manguitos eléctricos	340
	Aparatos de soldar manguitos con termoelemento	341
	Máquinas de soldar a tope con termoelemento	342
	Aparatos de soldar a tope con termoelemento	346

Aparato manejable y potente para soldar tubos de desagüe con manguitos eléctricos de PE.	
Tubos de plástico y manguitos eléctricos de PE	Ø 32 – 160 mm
Para Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo	

REMS EMSG 160-2 – soldadura automática.
Control electrónico. Control acústico y óptico del proceso de soldar.

Dimensiones reducidas. Manejable, ligero, sólo 1,1 kg. Listo para trabajar inmediatamente en todas partes.

Ajuste automático de la corriente de soldar (temperatura de soldar) y del tiempo de soldar según la dimensión del manguito mediante un microcontrolador.

Compensación automática del tiempo de soldar según la temperatura exterior.

Control acústico y óptico del proceso de soldar.

Manguitos acodados para utilizar en lugares especialmente estrechos.

Radio de trabajo muy amplio por cables extraordinariamente largos.

Carcasa de plástico robusta y resistente a los golpes, con mosquetón, para colgar junto al punto de soldadura. A prueba de polvo y salpicaduras.

Raspador manual de tubos para trabajar la superficie de los extremos de los tubos a soldar.



Manguitos acodados para utilizar en lugares especialmente estrechos.

Volumen de suministro

REMS EMSG 160-2. Aparato de soldar manguitos eléctricos, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, para soldar tubos de desagüe con manguitos eléctricos de PE de fabricantes como Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Mando electrónico, con control acústico y óptico de la soldadura. Con una robusta carcasa de plástico, resistente a los golpes, con mosquetón. Cable de soldadura de 3,9 m. Raspador manual de tubos. En un maletín resistente.

	Código	€
	261002R220	818,00



Aparatos electroportátiles muy potentes para soldar manguitos racionalmente. De uso en cualquier lugar, a mano o sobre el banco de trabajo.

Tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF Ø 16–125 mm

REMS MSG – termoelemento según DVS.

Recubierto de PTFE.

Construcción

Manejable, ligero. Montaje a mano o en banco de trabajo. De serie con soporte auxiliar. Sujeción al banco de trabajo para la fijación del aparato en posición horizontal o vertical.

Termoelemento según DVS

Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la transmisión indirecta del calor. Elementos calentadores de cambio sencillo, según DVS. El recubrimiento duradero de PTFE evita adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarrilla, y facilita una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura constante sobre toda la superficie útil. Tornillos de sujeción de acero inoxidable.

Temperatura y regulación de temperatura

Elección

- Temperatura regulable 180–290°C, regulada para tubos de PP en 260°C, con regulación electrónica de temperatura con escasa tolerancia (EE) o
- Temperatura prefijada para tubos de PP a 263°C, con regulación electrónica de temperatura con una tolerancia de +/- 1% (FE).

La regulación electrónica y mecánica de temperatura regulan la temperatura fijada automáticamente entre los márgenes descritos. Piloto de control de temperatura y piloto de control de tensión.



Volumen de suministro

REMS MSG. Aparato de soldar manguitos con termoelemento para tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento 230 V, sin elementos calentadores manguito/tubo. A elegir, temperatura regulable entre 180–290°C, configurada por defecto para tubos PP a 260°C, con regulación electrónica de temperatura (EE) o temperatura fija para tubos PP a 263°C, con regulación electrónica de temperatura (FE). Soporte auxiliar. Sujeción al banco de trabajo para la fijación del aparato en posición horizontal o vertical. Llave hexagonal para el montaje y desmontaje de los elementos calentadores manguito/tubo. En caja de cartón.

Denominación	Tubos Ø mm	Potencia W	Código	€
63 FE	16–63	800	256213R220	407,00
63 EE	16–63	800	256220R220	523,00
125 EE	16–125	1400	256320R220	773,00

Volumen de suministro

REMS MSG 63 FE Set. Como REMS MSG 63 FE, pero con elementos calentadores manguito/tubo para Ø 20, 25, 32 mm, recubiertos de PTFE. Tornillos de sujeción de acero inoxidable. En caja metálica resistente.

Denominación	Tubos Ø mm	Potencia W	Código	€
	16–63	800	256233R220	629,00

Volumen de suministro

REMS MSG 63 EE Set. Como REMS MSG 63 EE, pero con elementos calentadores manguito/tubo para Ø 20, 25, 32 mm, recubiertos de PTFE. Tornillos de sujeción de acero inoxidable. En caja metálica resistente.

Denominación	Tubos Ø mm	Potencia W	Código	€
	16–63	800	256240R220	853,00

Accesorios

Denominación	Tubos Ø mm	Código	€
Elementos calentadores manguito/tubo, tornillos de sujeción de acero inoxidable	16	256400	58,50
	17	256410	58,50
	18	256420	58,50
	19	256430	58,50
	20	256440	58,50
	25	256450	65,00
	32	256460	72,70
	40	256470	96,10
	50	256480	111,00
	63	256490	149,00
	75	256500	262,00
	90	256510	285,00
Caja metálica MSG 63	110	256520	331,00
	125	256530	385,00
Caja metálica MSG 63		256242	149,00
Caja metálica MSG 125		256342	198,00



Info



Máquina compacta, manejable y portátil. Completa solamente 45 kg. Ideal para instalación sanitaria y colocación de tubos de desagüe, reforma de chimeneas con tubos de PVDF.

Tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160RS – ideal para el instalador.
Ligera y compacta. Termoelemento según DVS.
Regulación electrónica de la temperatura.
Recubrimiento antiadherente de PTFE. Fresadora de paso potente. Carcasa de fresado cerrada.

- Construcción**
Ligera y compacta. Poco peso, completa sólo 60 kg. Fácilmente transportable.
- Estructura de aluminio de fundición
 - Suspensión flotante del aparato de soldar a tope con termoelemento REMS SSG 180 para el ajuste exacto a las superficies a unir.
 - Fresadora eléctrica para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos.
 - Guía de desplazamiento fácil, sobre rodamientos, del termoelemento y fresadora.
 - Dispositivo de fijación rápida, apto también para ángulos.
 - Dispositivo de apriete, escala visible para la fácil lectura de la presión de apriete, empuñadura de sujeción para fijación.
 - Utilizable en banco de trabajo o con el soporte de tubo de serie suministrado (bastidor inferior = dispositivo de transporte).

Termoelemento según DVS
Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura constante sobre toda la superficie útil. Tapa protectora para elemento de calentamiento.

Regulación electrónica de la temperatura
Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje electrónico de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los límites prescritos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control de corriente.

Fresadora
Fresadora eléctrica con motor universal, 500 W, potente par de giro, para el fresado para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos, según DVS. Fresadora de colocación rápida con interruptor de seguridad de pulsación. Carcasa cerrada de la fresadora. Cuchillas especialmente templadas y afiladas garantizan un cepillado sencillo y sin vibraciones.

Dispositivo de fijación rápida, apto también para ángulos
Dispositivo estable de fijación rápida de acero niquelado, compuesto por 2 bloques de fijación con 2 elementos de fijación cada uno para tubos Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Apto también para ángulos.

Soportes de tubo
Soportes de tubo ajustables, de fácil colocación y con diferentes dimensiones para tubos de Ø 160 mm, para apoyar y nivelar fácilmente, para una alineación impecable de tubos y accesorios. 2 encajes de soporte de tubo para Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Volumen de suministro		
REMS SSM 160RS. Máquina de soldar a tope con termoelemento para tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Aparato de soldar a tope con termoelemento recubierto de PTFE, 230 V, 1200 W. Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. Reglaje de temperatura electrónico. Tapa protectora para elemento de calentamiento. Cepilladora eléctrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo de apriete. Dispositivo de fijación rápida, también para posiciones en ángulo, compuesto por 2 bloques de sujeción con 2 elementos de fijación cada uno de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 soportes de tubo de Ø 160 mm con adaptadores para tubos de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Llave de trabajo. Caja metálica para encajes de soporte de tubo y adaptadores de mordazas. Bastidor = soporte inferior = dispositivo de transporte.		
	Código	€
	252026R220	4.870,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla (unidad)	252103R	133,00



Info



Máquina compacta, potente, comprobada y fácil de transportar. Ideal para instalaciones sanitarias, colocación de tubos de desagüe, reformas de chimeneas con tubos de PVDF.

Tubos y accesorios de plástico

de PB, PE, PP, PVDF

Ø 40–160 mm

PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6

PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9

PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11

PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17

PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21

REMS SSM 160KS – ideal para el instalador.

Termoelemento según DVS. Regulación electrónica

de la temperatura. Recubrimiento antiadherente

de PTFE. Fresadora de paso potente.

Carcasa de fresado cerrada.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Fácilmente transportable en bancada de chapa de 101 kg.

- Estructura de fundición de aluminio
- Suspensión flotante del aparato de soldar a tope con termoelemento REMS SSG 180 para el ajuste exacto a las superficies a unir.
- Fresadora eléctrica para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos.
- Guía de desplazamiento fácil, sobre rodamientos, de termoelemento y fresadora.
- Dispositivo de fijación rápida, apto también para ángulos.
- Dispositivo de apriete, escala visible para la fácil lectura de la presión de apriete, empuñadura de sujeción para fijación.
- Máquina sobre zócalo de chapa de acero con cajón incorporado para adaptadores de fijación y tubo
- De uso en banco de trabajo o sobre bancada suministrada como equipamiento de serie (dispositivo de transporte).

Termoelemento según DVS

Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura constante sobre toda la superficie útil. Tapa protectora para elemento de calentamiento.

Regulación electrónica de la temperatura

Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje electrónico de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los límites prescritos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control de corriente.

Fresadora

Fresadora eléctrica con motor universal, 500 W, potente par de giro, para el fresado para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos, según DVS. Fresadora de colocación rápida con interruptor de seguridad de pulsación. Carcasa cerrada de la fresadora. Cuchillas especialmente templadas y afiladas garantizan un cepillado sencillo y sin vibraciones.

Dispositivo de fijación rápida,

apto también para ángulos

Dispositivo estable de fijación rápida de acero niquelado, compuesto por 2 bloques de fijación con 2 elementos de fijación cada uno para tubos Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Apto también para ángulos.

Soportes de tubo

Soportes de tubo ajustables, de fácil colocación y con diferentes dimensiones para tubos de Ø 160 mm, para apoyar y nivelar fácilmente, para una alineación impecable de tubos y accesorios. 2 encajes de soporte de tubo para Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Volumen de suministro

REMS SSM 160KS. Máquina de soldar a tope con termoelemento para tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparato de soldar a tope con termoelemento recubierto de PTFE, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. Regulación electrónica de la temperatura. Tapa protectora para elemento de calentamiento. Cepilladora eléctrica 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo de apriete. Dispositivo de fijación rápida, también para posiciones en ángulo, compuesto por 2 bloques de sujeción con 2 elementos de fijación cada uno de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 soportes de tubo de Ø 160 mm con adaptadores para tubos de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Zócalo de chapa de acero con cajón incorporado. Llave de trabajo. Bancada inferior cerrada de chapa de acero = caja de transporte.

	Código	€
	252046R220	6.500,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla (unidad)	252103R	133,00



Info



Máquina compacta, potente, comprobada y fácil de transportar. Ideal para instalaciones sanitarias, instalación de tubos de desagüe, reformas de chimeneas con tubos de PVDF.

Tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF		Ø 75–250 mm
PE Ø 75–140 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 75–160 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 75–180 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 75–200 mm	SDR ≥ 13,6	
PE Ø 75–225 mm	SDR ≥ 17,6	
PE Ø 75–250 mm	SDR ≥ 22	

REMS SSM 250KS – compacta y robusta.

Construcción

- Compacta, robusta, apropiada para la obra. Fácilmente transportable. Peso con bancada de chapa 109 kg.
- Estructura de fundición de aluminio
 - Suspensión flotante del aparato de soldar a tope con termoelemento para el ajuste exacto a las superficies a unir.
 - Fresadora eléctrica para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos.
 - Guía de desplazamiento fácil, sobre rodamientos, de termoelemento y fresadora.
 - Dispositivo de fijación rápida, apto también para ángulos.
 - Dispositivo de apriete, escala visible para la fácil lectura de la presión de apriete, empuñadura de sujeción para fijación.
 - Máquina sobre zócalo de chapa de acero con cajón incorporado para adaptadores de fijación y tubo.
 - De uso en banco de trabajo o sobre bancada suministrada como equipamiento en serie (dispositivo de transporte).

Termoelemento según DVS

Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura constante sobre toda la superficie útil.

Regulación electrónica de la temperatura

Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje electrónico de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los límites prescritos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control de corriente.

Fresadora

Fresadora eléctrica con motor universal, 500 W, potente par de giro, para el fresado para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos, según DVS. Fresadora de colocación rápida con interruptor de seguridad de pulsación. Carcasa cerrada de la fresadora. Cuchillas especialmente templadas y afiladas garantizan un cepillado sencillo y sin vibraciones.

Dispositivo de fijación rápida, apto también para ángulos

Dispositivo estable de fijación rápida de acero niquelado con captación de tubo completo, compuesto por 2 cuerpos de fijación de Ø 250 mm con mordaza de fijación de Ø 250 mm, con 2 mordazas de fijación y 2 elementos de fijación cada uno para tubos de Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Apto también para ángulos. Mordazas y elementos de fijación para tubos Ø 140, 180, 225 mm suministrables.

Soportes de tubo

Soportes de tubo ajustables, de fácil colocación para apoyar y nivelar fácilmente, para una alineación impecable de tubos y accesorios. 2 encajes de soporte de tubo para Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. Elementos-soporte para tubos Ø 140, 180, 225 mm suministrables.

Volumen de suministro

REMS SSM 250KS. Máquina de soldar a tope con termoelemento para tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75–140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75–160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75–180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75–200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75–225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75–250 mm SDR ≥ 22. Máquina de soldar a tope con termoelemento recubierto de PTFE, 230, 50–60 Hz, V, 1300 W. Temperatura regulable 180–290°C, preajuste para tubos PE. Regulación de temperatura electrónica. Fresadora con motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo de apriete. Dispositivo de fijación rápida, también para ángulos, compuesto por 2 cuerpos de fijación de Ø 250 mm con mordaza de fijación de Ø 250 mm, con 2 mordazas de fijación y 2 elementos de fijación cada uno Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 soportes de tubo con soportes para tubos Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Zócalo de chapa de acero con cajón incorporado. Llave de trabajo. Bancada inferior cerrada de chapa de acero = caja de transporte.

	Código	€
	254025R220	10.530,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla (unidad)	254103	197,00



Info



Máquina de alto rendimiento, compacta, fácil de transportar, para instalaciones sanitarias, instalación de tubos de desagüe, reformas de chimeneas con tubos de PVDF.

Tubos y accesorios de plástico

de PB, PE, PP, PVDF

Ø 90–315 mm

PE Ø 90–180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90–200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90–225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90–250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90–280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90–315 mm	SDR ≥ 21

Tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Peso con bancada de carro móvil 154 kg.

- Estructura de fundición de aluminio
- Suspensión flotante del aparato de soldar a tope con termoelemento para el ajuste exacto de las superficies a unir.
- Fresadora eléctrica para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos.
- Guía de desplazamiento fácil, sobre rodamientos, de termoelemento y fresadora.
- Dispositivo de fijación rápida
- Dispositivo de apriete, escala visible para la fácil lectura de la presión de apriete, empuñadura de sujeción para fijación.
- Carro de acero para usar como banco de trabajo sólido o como medio de transporte fácil.

Termoelemento según DVS

Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura constante sobre toda la superficie útil.

Regulación electrónica de la temperatura

Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje electrónico de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los límites prescritos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control de corriente.

Fresadora

Fresadora eléctrica con motor universal, 500 W, potente par de giro, para el fresado para rebajar planoparalelamente los extremos de los tubos, según DVS. Fresadora de colocación rápida con interruptor de seguridad de pulsación. Carcasa cerrada de la fresadora. Cuchillas especialmente templadas y afiladas garantizan un cepillado sencillo y sin vibraciones.

Dispositivo de fijación rápida

Dispositivos estables de fijación rápida de acero niquelado con captación completa de tubo, para tubos de Ø 315 mm. 4 conjuntos de fijación cada uno para tubos Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Conjuntos de fijación suministrables para tubos Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Soportes de tubo

Soportes de tubo ajustables, de fácil colocación y con diferentes dimensiones para tubos de Ø 315 mm, para apoyar y nivelar fácilmente, para una alineación impecable de tubos y accesorios. 2 conjuntos-soporte de tubos cada uno para tubos Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Conjuntos-soporte de tubo suministrables para tubos Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Volumen de suministro

REMS SSM 315RF. Máquina de soldar a tope con termoelemento para tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90–180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90–200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90–225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90–250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90–280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90–315 mm SDR ≥ 21. Máquina de soldar a tope con termoelemento recubierto de PTFE, 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Temperatura regulable 180–290°C, preajuste para tubos PE. Regulación electrónica de temperatura. Fresadora con motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dispositivo de apriete. 2 dispositivos de fijación rápida Ø 315 mm con 2 juegos de fijación cada uno Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 soportes de tubo Ø 315 mm con encajes de soporte de tubo Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Llave de trabajo. Caja para conjuntos de fijación y soporte de tubos. Bancada de carro móvil.

Código	€
255020R220	14.380,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Cuchilla (unidad)	255103	210,00



Info



Aparatos portátiles muy potentes para soldar a tope racionalmente. De uso en cualquier lugar, a mano o sobre el banco de trabajo.

Tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – termoelemento según DVS.

Ajuste electrónico de la temperatura.

Recubierto de PTFE.

Construcción

Manejable, ligero. Montaje a mano o en banco de trabajo. De serie con soporte auxiliar. Sujeción al banco de trabajo para la fijación del aparato en posición horizontal o vertical como accesorio.

Termoelemento según DVS

Termoelemento en forma de plancha, planoparalela, según DVS. Resistencia eléctrica incrustada en una aleación de aluminio, resistente a la corrosión, para la transmisión indirecta del calor. El recubrimiento duradero de PTFE evita adherencias de restos de plástico, así como la formación de cascarilla, y facilita una limpieza sin problemas. Reparto óptimo de la temperatura y temperatura constante sobre toda la superficie útil.

Regulación electrónica de temperatura

Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. El reglaje electrónico de temperatura regula automáticamente la temperatura dentro de los límites prescritos por el DVS. Piloto de control de temperatura y piloto de control de corriente.



Info




Volumen de suministro

REMS SSG. Aparato de soldar a tope con termoelemento para tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento con recubrimiento PTFE, 230 V. Temperatura ajustable 180–290°C, preajuste para tubos PE. Regulación electrónica de temperatura. Soporte auxiliar. En caja de cartón.

Denominación	Termo- elemento Ø mm	Tubos ≤ Ø mm	Potencia W	Código	€
110/45° EE	125	110	500	250020R220	553,00
125 EE	145	125	700	250120R220	598,00
180 EE	200	180	1200	250220R220	687,00
280 EE	300	280	1300	250320R220	830,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Sujeción al banco de trabajo para la fijación del aparato en posición horizontal o vertical SSG 110/45°, 125, 180	250041	73,80
SSG 280	250341	75,80
Caja metálica		
SSG 110/45°	250042	116,00
SSG 125	250142	116,00
SSG 180	250242	116,00
SSG 280	250342	164,00
Funda protectora para termoelemento		
SSG 110, 110/45°, 125	250143	45,70
SSG 180	250243	47,10
SSG 280	250343	54,10




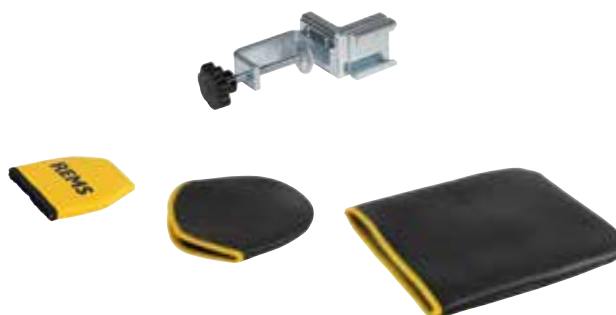




Perforar con diamante

Rozas en muros con discos diamantados

Aspiración en mojado y en seco

	Máquinas eléctricas perforadoras con diamante	350
	Columnas de perforación	358
	Coronas perforadoras de diamante universales	360
	Coronas perforadoras de diamante universales LS	362
	Máquina eléctrica perforadora con diamante con técnica de microimpulsos	364
	Coronas de diamante para perforación en seco LS	369
	Centrador electrónico de orificio de perforación	370
	Broca para materiales vítros	371
	Máquina rozadora de muros con discos diamantados	372
	Discos de tronzar diamantados	373
	Aspirador en seco y mojado	374

Herramienta eléctrica manejable y compacta, para perforar núcleos, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo. Para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora.

Hormigón, hormigón armado ≤ Ø 102 (132) mm

Muros y otros materiales ≤ Ø 162 mm

REMS Coronas perforadoras de diamante universales, también son apropiadas para máquinas accionadoras de otros fabricantes, consulte pág. 360–363.

REMS Picus S1 – Perforar en lugar de picar.

Sencillo, rápido, sin vibraciones, por ej., 200 mm en hormigón armado Ø 62 mm en solo 3 min.

1 sistema – 4 aplicaciones. Ideal para el instalador.

Aplicación universal

Máquina accionadora universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Utilizable en cualquier lugar, en rincones estrechos, a ras de pared. Para una gran diversidad de materiales. Para instalación de tuberías y conducción de cables, canalizaciones de aire, pruebas de perforación.

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de corona perforadora de diamante universal para todas las máquinas accionadoras REMS Picus y las máquinas accionadoras adecuadas de otros fabricantes. Por ello sencillo, almacenaje económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Construcción

Máquina accionadora compacta y manejable para perforar sin vibraciones, con rosca adaptadora de coronas UNC 1 ¼ exterior, G ½ interior. Construcción robusta. Súper ligera, sólo 5,2 kg. Trabajos sencillos y rápidos, por ej., 200 mm en hormigón armado Ø 62 mm en solo 3 min. Empuñadura recta y contra soporte para una perforación guiada a mano. Cuello de sujeción Ø 60 mm para colocar la máquina accionadora en la columna para perforadora. Dispositivo de suministro de agua para perforar en mojado, con llave de paso regulable y conexión rápida con retención del agua y conexión de manguera ½". Rotor de aspiración para aspirar el polvo en caso de perforar en seco con conexión para un aspirador común, como accesorio.

Accionamiento

Motor universal resistente, con fuerza de arrastre 1850 W. Velocidad bajo carga husillo de broca 580 min⁻¹. Engranaje estable, sin mantenimiento. Protección de bloqueo por embrague deslizante de seguridad. Interruptor pulsador con mecanismo inmovilizador. Cable de alimentación con interruptor protector de personas (PRCD) integrado.

Electrónica multifuncional

Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque para un arranque suave y taladrado con sensibilidad, limitación de velocidad de marcha en vacío automática para reducir el ruido y proteger el motor, seguro de sobrecarga y protección de bloqueo para motor y engranaje.

Coronas perforadoras diamantadas universales

Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Opcionalmente REMS coronas perforadoras de diamante universales, con soldadura inductiva, reutilizable, o REMS coronas perforadoras de diamante universales LS, soldada mediante láser, resistente a altas temperaturas (página 360–363). Rosca adaptadora UNC 1 ¼ interior. Profundidad de perforación 420 mm. Segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y mampostería. Adaptador para emplear las REMS coronas de diamante universales en otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, como accesorio. Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.

Aspiración de polvo según EN 60335-2-69

Al trabajar con materiales minerales, por ejemplo hormigón, hormigón armado, muros, pavimentos, se genera una gran cantidad de polvo mineral que contiene cuarzo (polvo fino de cuarzo), el cual resulta nocivo para la salud. La inhalación de polvo fino de cuarzo resulta nociva para la salud. Según EN 60335-2-69 se prescribe para aspirar de polvo nocivo para la salud con un valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³ la utilización de al menos un aspirador de seguridad de la categoría de polvo M. Tener en cuenta la normativa nacional.

Rotor de aspiración para aspirar polvo durante perforaciones en seco con conexión para REMS Pull 2 y otros aspiradores adecuados, disponible como accesorio (página 359). REMS Pull 2 M, aspirador en seco y húmedo, certificado para aspirar polvo nocivo para la seguridad de categoría de polvo M (página 374).

Centrador de taladro

Centrador de taladro G ½ UDKB, con perforaciones para aspirar el polvo del agujero de perforación mediante el rotor de aspiración, con broca para hormigón de metal duro Ø 8 mm.



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

Dispositivo para aspiración de agua

Dispositivo aspirador de agua para perforar en mojado hasta Ø 170 mm, compuesto por anillo acumulador de agua con conexión para REMS Pull 2 u otros aspiradores en mojado adecuados, anillo de presión, arandela de goma de Ø 200 mm, adaptable al diámetro de la corona de perforación, y sujetador universal para todas las columnas de perforación REMS, disponible como accesorio.

Columna de perforación

Columna de perforación REMS Simplex 2 o REMS Titan utilizable opcionalmente (página 358).

REMS Detect B

Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.



REMS Picus S1 Basic-Pack

Volumen de suministro

REMS Picus S1 Basic-Pack. Perforadora eléctrica con corona de diamante para perforar núcleos en hormigón, hormigón armado ≤ Ø 102 (132) mm, muros y otros materiales ≤ Ø 162 mm. Para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con soporte para perforadora. Máquina accionadora con rosca adaptadora de corona UNC 1 ¼ exterior, G ½ interior, engranaje libre de mantenimiento con embrague deslizante de seguridad, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Electrónica multifuncional con arranque suave, limitación de velocidad de marcha en vacío, seguro de sobrecarga, protección de bloqueo. Pulsador con tope inmovilizador. Interruptor de protección de personas (PRCD). Velocidad bajo carga de husillo de broca 580 min⁻¹. Dispositivo de admisión de agua con válvula de cierre ajustable y acoplamiento rápido con parada de agua y conexión de tubo de ½". Empuñadura. Centrador de taladro G ½ UDKB con taladro Ø 8 mm, Llave allen SW 3. Llave plana SW 32. En caja metálica resistente.

	Código	€
	180010R220	1.740,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack y columna de perforación REMS Simplex 2, incluye herramientas y juego de fijación para muros de ladrillo y hormigón.

	Código	€
	180032R220	2.830,00

Otras tensiones sobre demanda.



REMS Picus S1 Set Simplex 2

Accesorios

Denominación	Código	€
Picus S1 máquina accionadora	180000R220	1.590,00
Caja metálica con forma	180600R	149,00

Coronas perforadoras de diamante universales, soldadura inductiva, reutilizable, consulte pág. 360–361.

Coronas perforadoras de diamante universales LS, soldada mediante láser, resistente a altas temperaturas, consulte pág. 362–363.

Puertas antipolvo, consulte pág. 120.

Detect B. Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.

REMS Pull 2 L / M, aspirador en seco y mojado, consulte pág. 374

Para más complementos consulte pág. 358–359.



Herramienta eléctrica potente y manejable, para perforar núcleos, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo. Para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora.

Hormigón, hormigón armado $\leq \varnothing 152 (200) \text{ mm}$

Muros y otros materiales $\leq \varnothing 250 \text{ mm}$

REMS Coronas perforadoras de diamante universales, también son apropiadas para máquinas accionadoras de otros fabricantes, consulte pág. 360–363.

REMS Picus S3 – Perforar en lugar de picar.
Sencillo, rápido, sin vibraciones, por ej. 200 mm en
hormigón armado $\varnothing 62 \text{ mm}$ en tan solo 3 min.

1 sistema – 4 aplicaciones. Ideal para el instalador.

Aplicación universal

Máquina accionadora universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Utilizable en cualquier lugar, en rincones estrechos, a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, p. ej. perforar hormigón armado, mampostería y otros materiales. Para instalación de tuberías y conducción de cables, canalizaciones de aire, pruebas de perforación.

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de corona perforadora de diamante universal para todas las máquinas accionadoras REMS Picus y las máquinas accionadoras adecuadas de otros fabricantes. Por ello sencillo, almacenaje económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Construcción

Máquina accionadora compacta y manejable para perforar sin vibraciones, con rosca adaptadora de coronas UNC 1 1/4 exterior, G 1/2 interior. Construcción robusta. Solo 7,4 kg. Trabajos sencillos y rápidos, por ej. 200 mm en hormigón armado $\varnothing 62 \text{ mm}$ en tan solo 3 min. Empuñadura recta y contra soporte para una perforación guiada a mano. Cuello de sujeción $\varnothing 60 \text{ mm}$ para colocar la máquina accionadora en la columna para perforadora. Dispositivo de suministro de agua para perforar en mojado, con llave de paso regulable y conexión rápida con retención del agua y conexión de manguera 1/2". Rotor de aspiración para aspirar el polvo en caso de perforar en seco con conexión para un aspirador común, como accesorio.

Accionamiento

Engranaje estable con 3 escalonamientos, libre de mantenimiento, para la elección óptima de la velocidad en carga según el diámetro de perforación. Velocidad en carga del husillo perforador 530 min⁻¹, 1280 min⁻¹, 1780 min⁻¹. Protección de bloqueo mediante embrague deslizante de seguridad. Interruptor pulsador con mecanismo inmovilizador. Cable de alimentación con interruptor protector de personas (PRCD) integrado.

Electrónica multifuncional

Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque para un arranque suave y taladrado con sensibilidad, limitación de velocidad de marcha en vacío automática para reducir el ruido y proteger el motor, seguro de sobrecarga y protección de bloqueo para motor y engranaje.

Coronas perforadoras diamantadas universales

Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Opcionalmente REMS coronas perforadoras de diamante universales, con soldadura inductiva, reutilizable, o REMS coronas perforadoras de diamante universales LS, soldada mediante láser, resistente a altas temperaturas (página 360–363). Rosca adaptadora UNC 1 1/4 interior. Profundidad de perforación 420 mm. Segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y mampostería. Adaptador para emplear las REMS coronas de diamante universales en otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, como accesorio. Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.


Aspiración de polvo según EN 60335-2-69

Al trabajar con materiales minerales, por ejemplo hormigón, hormigón armado, muros, pavimentos, se genera una gran cantidad de polvo mineral que contiene cuarzo (polvo fino de cuarzo), el cual resulta nocivo para la salud. La inhalación de polvo fino de cuarzo resulta nociva para la salud. Según EN 60335-2-69 se prescribe para aspirar de polvo nocivo para la salud con un valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³ la utilización de al menos un aspirador de seguridad de la categoría de polvo M. Tener en cuenta la normativa nacional.

Rotor de aspiración para aspirar polvo durante perforaciones en seco con conexión para REMS Pull 2 y otros aspiradores adecuados, disponible como accesorio (página 359). REMS Pull 2 M, aspirador en seco y húmedo, certificado para aspirar polvo nocivo para la seguridad de categoría de polvo M (página 374).

Centrador de taladro

Centrador de taladro G 1/2 UDKB, con perforaciones para aspirar el polvo del agujero de perforación mediante el rotor de aspiración, con broca para hormigón de metal duro $\varnothing 8 \text{ mm}$.

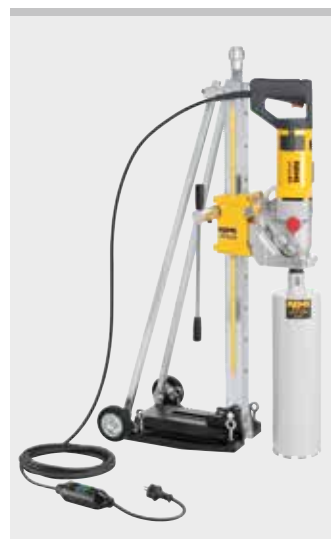

Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

Dispositivo para aspiración de agua

Dispositivo aspirador de agua para perforar en mojado hasta Ø 170 mm, compuesto por anillo acumulador de agua con conexión para REMS Pull 2 u otros aspiradores en mojado adecuados, anillo de presión, arandela de goma de Ø 200 mm, adaptable al diámetro de la corona de perforación, y sujetador universal para todas las columnas de perforación REMS, disponible como accesorio.

Columna de perforación

Columna de perforación REMS Simplex 2 o REMS Titan utilizable opcionalmente (página 358).

REMS Detect B

Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.



REMS Picus S3 Basic-Pack



REMS Picus S3 Set Titan



REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Volumen de suministro

REMS Picus S3 Basic-Pack. Perforadora eléctrica con corona de diamante para perforar núcleos en hormigón, hormigón armado ≤ Ø 152 (200) mm, muros y otros materiales ≤ Ø 250 mm. Para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con soporte para perforadora. Máquina accionadora con rosca adaptadora de corona UNC 1¼ exterior, G ½ interior, engranaje libre de mantenimiento de 3 posiciones con embrague deslizante de seguridad, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Electrónica multifuncional con arranque suave, limitación de velocidad de marcha en vacío, seguro de sobrecarga, protección de bloqueo. Pulsador con tope inmovilizador. Interruptor de protección de personas (PRCD). Velocidad bajo carga de husillo de broca 530 min⁻¹, 1280 min⁻¹, 1780 min⁻¹. Dispositivo de admisión de agua con válvula de cierre ajustable y acoplamiento rápido con parada de agua y conexión de tubo de ½". Empuñadura. Llave fija SW 32. En caja metálica.

	Código	€
	180011 R220	2.170,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack con columna de perforación REMS Titan con juego de fijación para muros y hormigón.

	Código	€
	180029 R220	3.820,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus S3 Set 62+82+132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack con REMS coronas perforadoras de diamante universales UDKB Ø 62+82+132 mm y columna de perforación REMS Titan con juego de fijación para muros y hormigón.

	Código	€
	180028 R220	4.488,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Picus S3 máquina accionadora	180001 R220	2.020,00
Caja metálica con forma	180600R	149,00
Coronas perforadoras de diamante universales, soldadura inductiva, reutilizable, consulte pág. 360–361.		
Coronas perforadoras de diamante universales LS, soldada mediante láser, resistente a altas temperaturas, consulte pág. 362–363.		
Puertas antipolvo, consulte pág. 120.		
Detect B. Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.		
REMS Pull 2 L / M, aspirador en seco y mojado, consulte pág. 374		
Para más complementos consulte pág. 358–359.		



Herramienta eléctrica manejable y compacta, para perforar núcleos, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo. Con regulación de velocidad. Para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora.

Hormigón, hormigón armado $\leq \varnothing 162$ (200) mm

Muros y otros materiales $\leq \varnothing 250$ mm

REMS Coronas perforadoras de diamante universales, también son apropiadas para máquinas accionadoras de otros fabricantes, consulte pág. 360 – 363.

REMS Picus SR – Perforar en lugar de picar.
Sencillo, rápido, sin vibraciones, por ej. 200 mm en hormigón armado $\varnothing 62$ mm en tan solo 3 min.
Con regulación de velocidad.

1 sistema – 4 aplicaciones. Ideal para el instalador.

Aplicación universal

Máquina accionadora universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Utilizable en cualquier lugar, en rincones estrechos, a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, p. ej. perforar hormigón armado, mampostería y otros materiales. Para instalación de tuberías y conducción de cables, canalizaciones de aire, pruebas de perforación.

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de corona perforadora de diamante universal para todas las máquinas accionadoras REMS Picus y las máquinas accionadoras adecuadas de otros fabricantes. Por ello sencillo, almacenaje económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Construcción

Máquina accionadora compacta y manejable para perforar sin vibraciones, con rosca adaptadora de coronas UNC 1 1/4 exterior, G 1/2 interior. Construcción robusta. Solo 6,4 kg. Trabajos sencillos y rápidos, por ej. 200 mm en hormigón armado $\varnothing 62$ mm en tan solo 3 min. Empuñadura recta y contra soporte para una perforación guiada a mano. Cuello de sujeción $\varnothing 60$ mm para colocar la máquina accionadora en la columna para perforadora. Juego de distanciador para la estabilización adicional de la máquina de accionamiento REMS Picus SR en la columna de perforación REMS Titan. Dispositivo de suministro de agua para perforar en mojado, con llave de paso regulable y conexión rápida con retención del agua y conexión de manguera 1/2".

Accionamiento

Motor universal resistente, con fuerza de arrastre 2200 W. Control contra sobrecalentamiento mediante supervisión de temperatura del devanado de campo del motor con resistencia PTC (coeficiente de temperatura positivo). Engranaje estable, sin mantenimiento de 2 etapas. Protección de bloqueo por embrague deslizante de seguridad. Interruptor pulsador con mecanismo inmovilizador. Cable de alimentación con interruptor protector de personas (PRCD) integrado.

Regulación de velocidad

Regulación de velocidad electrónica continua de la máquina accionadora para elección de velocidad según el material. La velocidad se puede ajustar continuamente en la rueda de ajuste. 250 min⁻¹ a 500 min⁻¹ (1ª marcha) o 600 min⁻¹ hasta 1200 min⁻¹ (2ª marcha). La electrónica de regulación de velocidad de tacómetro empleado para la regulación mantiene constante el número de revoluciones seleccionado bajo esfuerzo. La velocidad de la corona de perforación es mantenida al valor nominal hasta que el disco choca contra una resistencia y pasa a estar por debajo de un valor crítico. El motor accionador se detiene. Si se alivia de nuevo la carga de la máquina de accionamiento, ésta adopta de nuevo la velocidad nominal, de manera que es posible seguir trabajando de inmediato con la velocidad nominal (**patente EP 2 085 191**). Ventaja: La velocidad de perforación óptima seleccionada previamente para cada material (velocidad bajo carga) y el diámetro de corona perforadora se mantiene durante toda la operación de perforación. Para una capacidad de taladro extraordinaria y una duración especialmente alta de las coronas de perforación.

Electrónica multifuncional

Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque para un arranque suave y taladrado con sensibilidad, limitación de velocidad de marcha en vacío automática para reducir el ruido y proteger el motor, seguro de sobrecarga y protección de bloqueo para motor y engranaje.


Coronas perforadoras diamantadas universales

Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Opcionalmente REMS coronas perforadoras de diamante universales, con soldadura inductiva, reutilizable, o REMS coronas perforadoras de diamante universales LS, soldada mediante láser, resistente a altas temperaturas (página 360 – 363). Rosca adaptadora UNC 1 1/4 interior. Profundidad de perforación 420 mm. Segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y mampostería. Adaptador para emplear las REMS coronas de diamante universales en otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, como accesorio. Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.

Columna de perforación

Columna de perforación REMS Simplex 2 o REMS Titan utilizable opcionalmente (página 358).

Patente EP 2 085 191

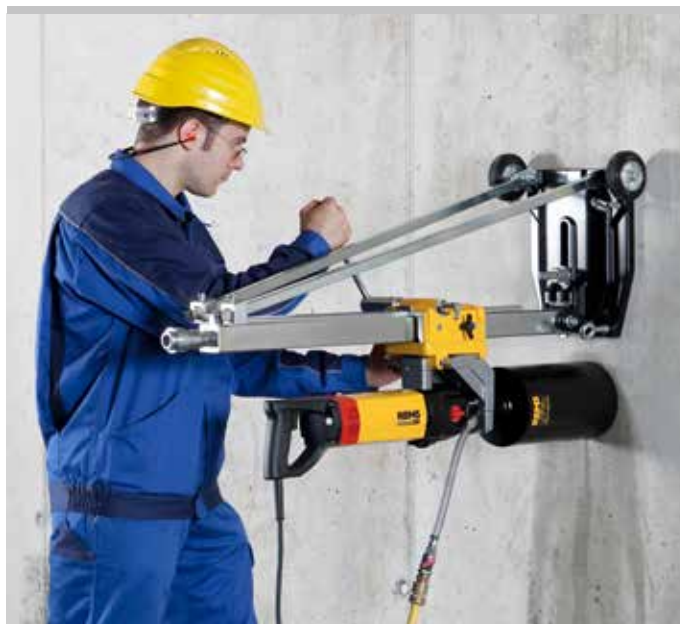

Producto alemán de calidad



Info

Con regulación de velocidad para máxima potencia de perforación y máxima durabilidad de las coronas de perforación.



REMS Simplex 2



REMS Titan

Aspiración de polvo según EN 60335-2-69

Al trabajar con materiales minerales, por ejemplo hormigón, hormigón armado, muros, pavimentos, se genera una gran cantidad de polvo mineral que contiene cuarzo (polvo fino de cuarzo), el cual resulta nocivo para la salud. La inhalación de polvo fino de cuarzo resulta nociva para la salud. Según EN 60335-2-69 se prescribe para aspirar de polvo nocivo para la salud con un valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³ la utilización de al menos un aspirador de seguridad de la categoría de polvo M. Tener en cuenta la normativa nacional.

Rotor de aspiración para aspirar polvo durante perforaciones en seco con conexión para REMS Pull 2 y otros aspiradores adecuados, disponible como accesorio (página 359). REMS Pull 2 M, aspirador en seco y húmedo, certificado para aspirar polvo nocivo para la seguridad de categoría de polvo M (página 374).

Centrador de taladro

Centrador de taladro G ½ UDKB, con perforaciones para aspirar el polvo del agujero de perforación mediante el rotor de aspiración, con broca para hormigón de metal duro Ø 8 mm, disponible como accesorio.

Dispositivo para aspiración de agua

Dispositivo aspirador de agua para perforar en mojado hasta Ø 170 mm, compuesto por anillo acumulador de agua con conexión para REMS Pull 2 u otros aspiradores en mojado adecuados, anillo de presión, arandela de goma de Ø 200 mm, adaptable al diámetro de la corona de perforación, y sujetador universal para todas las columnas de perforación REMS, disponible como accesorio.

REMS Detect B

Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.

Volumen de suministro

REMS Picus SR Basic-Pack. Máquina perforadora de diamante eléctrica con regulación de velocidad. Para perforaciones de núcleos en hormigón, hormigón armado ≤ Ø 162 (200) mm, muros y otros materiales ≤ Ø 250 mm. Para perforación en seco o en mojado, a mano o con plataformas de perforación. Máquina accionadora con rosca de unión para las coronas de perforación UNC 1¼ exterior, G ½ interior, sin mantenimiento engranaje de 2 etapas con embrague deslizante de seguridad, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Regulación de velocidad electrónica continua 250 min⁻¹ hasta 500 min⁻¹ (1ª marcha) o 600 min⁻¹ a 1200 min⁻¹ (2ª marcha), protección contra sobrecalentamiento. Electrónica multifuncional con arranque suave, limitación de velocidad de marcha en vacío, seguro de sobrecarga, protección de bloqueo. Pulsador con tope inmovilizador. Interruptor de protección de personas (PRCD). Dispositivo de admisión de agua con válvula de cierre ajustable y acoplamiento rápido con parada de agua y conexión de tubo ½". Luneta. Juego de distanciador. Llave de una boca SW 32. En caja metálica resistente.

	Código	€
	183010R220	1.820,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con columna de perforación REMS Titan con juego de fijación para muros y hormigón.

	Código	€
	183022R220	3.280,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus SR Set 62+82+132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con columna de perforación REMS Titan y juego de fijación para muros y hormigón y coronas perforadoras de diamante universal UDKB Ø 62+82+132 mm.

	Código	€
	183023R220	3.790,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Picus SR máquina accionadora	183000R220	1.440,00
Juego de distanciador para la estabilización adicional de la máquina de accionamiento REMS Picus SR en la columna de perforación REMS Titan, compuesto de distanciador y 2 tornillos cilíndricos M 8 x 65	183632R	51,80
Caja metálica con forma	180600R	149,00

Coronas perforadoras de diamante universales, soldadura inductiva, reutilizable, consulte pág. 360–361.

Coronas perforadoras de diamante universales LS, soldada mediante láser, resistente a altas temperaturas, consulte pág. 362–363.

Puertas antipolvo, consulte pág. 120.

Detect B. Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.

REMS Pull 2 L / M, aspirador en seco y mojado, consulte pág. 374

Para más complementos consulte pág. 358–359.



REMS Picus SR Basic-Pack



REMS Picus SR Set Titan



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan



Perforadora de núcleos potente y robusta, para perforar núcleos, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo. En seco o mojado con columna de perforación.

Hormigón, hormigón armado, muros y otros materiales Ø 40–300 mm

REMS Coronas perforadoras de diamante universales, también son apropiadas para máquinas accionadoras de otros fabricantes, consulte pág. 360–363.

REMS Picus S2/3,5 – Perforar en lugar de picar. Sencillo, rápido, sin vibraciones, por ej. 200 mm en hormigón armado Ø 62 mm en tan solo 2 min.

Aplicación universal

Máquina accionadora universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Utilizable en cualquier lugar, en rincones estrechos, a ras de pared. Extremadamente versátil y potente, p. ej. perforar hormigón armado, mampostería y otros materiales. Para instalación de tuberías y conducción de cables, canalizaciones de aire, pruebas de perforación.

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de corona perforadora de diamante universal para todas las máquinas accionadoras REMS Picus y las máquinas accionadoras adecuadas de otros fabricantes. Por ello sencillo, almacenaje económico. Sin posibilidad de equivocarse.

Construcción

Máquina accionadora compacta y manejable para perforar sin vibraciones, con rosca adaptadora de coronas UNC 1 1/4 exterior. Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante. Compacta, robusta, ideal para la obra. Sólo pesa 14,4 kg. trabajos sencillos y rápidos, por ej. 200 mm en hormigón armado Ø 62 mm en tan solo 2 min. Plato de agarre del motor para la sujeción rápida a la columna de perforación. Dispositivo de abastecimiento de agua para perforar en mojado, con válvula y conexión rápida con retención del agua y conexión de manguera 1/2".

Accionamiento

Motor universal robusto, con gran potencia de arranque 3420 W. Engranaje estable con 2 escalonamientos, libre de mantenimiento, para la elección óptima de la velocidad en carga según el diámetro de perforación. Velocidad en carga del husillo perforador 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Protección de bloqueo por embrague deslizante de seguridad. Cable de alimentación con interruptor protector de personas (PRCD) integrado.

Electrónica multifuncional

Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque para un arranque suave y taladrado con sensibilidad, limitación de velocidad de marcha en vacío automática para reducir el ruido y proteger el motor, seguro de sobrecarga y protección de bloqueo para motor y engranaje.

Coronas perforadoras diamantadas universales

Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Opcionalmente REMS coronas perforadoras de diamante universales, con soldadura inductiva, reutilizable, o REMS coronas perforadoras de diamante universales LS, soldada mediante láser, resistente a altas temperaturas (página 360–363). Rosca adaptadora UNC 1 1/4 interior. Profundidad de perforación 420 mm. Segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y mampostería. Adaptador para emplear las REMS coronas de diamante universales en otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, como accesorio. Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.

Columna de perforación REMS Titan

Columna de perforación especialmente robusta y estable para la perforación de núcleos en hormigón armado y otros materiales hasta un diámetro de 300 mm. Para las más altas exigencias. Columna de perforación fabricada con tubo de acero de precisión de 4 cantos ∇ 50 mm, rígido a la flexión y a prueba de torsión, endurecido en frío, con tolerancias mínimas, para un guiado del carro de avance con pocas vibraciones. Orientable de forma continua, con distribución de grados hasta 45°, con apoyo doble mediante barras de acero ajustables de una pieza, para una presión de avance máxima. Guiado trilateral especialmente estable de la columna de perforación en la placa base y fijación cruzada triple, para una alta rigidez en perforaciones verticales. 4 Tornillos anulares para compensar irregularidades del terreno, para una estabilidad exacta. Escala de profundidades de perforación. Carro de avance guiado por todos los lados con cojinetes de plástico ajustables y pretensados. Preciso mecanismo de avance para una perforación sencilla y con pocas oscilaciones y un avance preciso pobre en vibraciones. Para una alta presión de avance y una larga vida útil de las coronas de perforación. Nivel de burbuja integrado en el carro de avance, para un alineamiento exacto de la columna de perforación. Fijación del carro de avance para un montaje sencillo y un transporte seguro. Placa de cierre a prueba de torsión, fabricada con fundición esferoidal resistente al desgaste. Dispositivo de fijación rápida para alojar máquinas accionadoras con la correspondiente placa de conexión. Ángulo de sujeción especialmente estable, rígido a la flexión y a prueba de torsión, para alojar máquinas accionadoras con cuello de sujeción de 60 mm de diámetro. Accionamiento por cremallera multiplicador de fuerza con palanca de avance ergonómica insertable por ambos lados del carro de avance. Cremallera ancha de acero. Placa base con ranura para junta anular de la fijación por vacío. Fijación por vacío disponible



Info



REMS Titan

como accesorio. Columna de fijación con cabeza de sujeción ajustable, para fijar el columna de perforación entre el techo y el suelo o entre dos paredes. Columna de perforación móvil, para un transporte sencillo. Peso 19,5 kg.

Con herramientas, compuesto por llave hexagonal SW 6, llave de boca SW 19 y SW 30 y juego de fijación para muros y hormigón, formado por 2 piezas de anclaje M12 para muros, 10 piezas de anclaje de impacto M12 para hormigón, cincel expansionador para anclaje de impacto M12, vástago M12 x 52, tuerca de fijación rápida, arandela, broca para hormigón de metal duro Ø 15 mm SDS-plus, en caja de cartón.

Dispositivo para aspiración de agua

Dispositivo aspirador de agua para perforar en mojado hasta Ø 170 mm, compuesto por anillo acumulador de agua con conexión para REMS Pull 2 u otros aspiradores en mojado adecuados, anillo de presión, arandela de goma de Ø 200 mm, adaptable al diámetro de la corona de perforación, y sujetador universal para todas las columnas de perforación REMS, disponible como accesorio.

REMS Detect B

Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Volumen de suministro

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Perforadora eléctrica con corona de diamante para perforaciones de núcleos en hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, Ø 40–300 mm. Para perforar en seco o mojado con soporte para perforadora. Máquina accionadora con rosca adaptadora de corona UNC 1¼ exterior, engranaje libre de mantenimiento de 2 posiciones con embrague deslizante de seguridad, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Electrónica multifuncional con arranque suave, limitación de velocidad de marcha en vacío, seguro de sobrecarga, protección de bloqueo. Pulsador con tope inmovilizador. Interruptor de protección de personas (PRCD). Velocidad bajo carga de husillo de broca 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Dispositivo de admisión de agua con válvula de cierre ajustable y acoplamiento rápido con parada de agua y conexión de tubo de ½". Arandela. Llave fija SW 32. En caja de cartón.

	Código	€
	180012 R220	3.390,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack con columna de perforación REMS Titan con juego de fijación para muros y hormigón.

	Código	€
	180030 R220	5.040,00

Otras tensiones sobre demanda.



REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Accesorios

Denominación
Coronas perforadoras de diamante universales , soldadura inductiva, reutilizable, consulte pág. 360–361.
Coronas perforadoras de diamante universales LS , soldada mediante láser, resistente a altas temperaturas, consulte pág. 362–363.
Puertas antipolvo , consulte pág. 120.
Detect B . Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.
REMS Pull 2 L / M , aspirador en seco y mojado, consulte pág. 374
Para más complementos consulte pág. 358–359.



Columna de perforación

Accesorio para REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP y otros fabricantes

Volumen de suministro

REMS Simplex 2. Robusta y manejable columna de perforación para coronas de perforación Ø 202 mm. Columna de perforación fabricada con tubo de acero de precisión de 4 cantos $\nless 50$ mm, rígido a la flexión y a prueba de torsión, endurecido en frío, con tolerancias mínimas, para un guiado del carro de avance con pocas vibraciones. Columna de perforación guiada en base estable y doble atornillamiento, para un alto grado de rigidez al perforar. Base de perfil de acero. 4 tornillos de ajuste para compensar irregularidades del suelo, para un asentamiento exacto. Ángulo de sujeción para alojamiento de máquinas de accionamiento con cuello de sujeción Ø 60 mm. Carro de avance guiado por todos los lados por cojinetes de plástico ajustables y pretensados. Preciso mecanismo de avance para una perforación sencilla y con pocas oscilaciones y un avance preciso pobre en vibraciones. Para una alta presión de avance y una larga vida útil de las coronas de perforación. Nivel de burbuja integrado en el carro de avance, para un alineamiento exacto del columna de perforación. Fijación del carro de avance para un montaje sencillo y un transporte seguro. Ángulo de sujeción estable, rígido a la flexión y a prueba de torsión, para alojar máquinas accionadoras con cuello de sujeción de 60 mm de diámetro. Accionamiento por cremallera multiplicador de fuerza con palanca de avance ergonómica insertable por ambos lados del carro de avance. Cremallera ancha de acero. Peso 12 kg.

Con herramientas, compuesto de llave de pivote hexagonal SW 6, llave de boca SW 19 y SW 30 y juego de fijación para mampostería y hormigón, compuesto de 2 tacos de anclaje expansible M12 para mampostería, 10 tacos de anclaje de impacto M12 para hormigón, cincel expansionador para tacos de anclaje de impacto M12, vástago M12 $\times$ 52, tuerca de sujeción rápida, arandela, broca para hormigón de metal duro de Ø 15 mm SDS-plus, en caja de cartón.

Para REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP y otros fabricantes

	Código	€
	183700R	1.090,00



Volumen de suministro

REMS Titan. Columna de perforación especialmente robusta y estable para la perforación de núcleos en hormigón armado y otros materiales hasta un diámetro de 300 mm. Para las más altas exigencias. Columna de perforación fabricada con tubo de acero de precisión de 4 cantos $\nless 50$ mm, rígido a la flexión y a prueba de torsión, endurecido en frío, con tolerancias mínimas, para un guiado del carro de avance con pocas vibraciones. Orientable de forma continua, con distribución de grados hasta 45°, con apoyo doble mediante barras de acero ajustables de una pieza, para una presión de avance máxima. Guiado trilateral especialmente estable de la columna de perforación en la placa basey fijación cruzada triple, para una alta rigidez en perforaciones verticales. 4 Tornillos anulares para compensar irregularidades del terreno, para una estabilidad exacta. Escala de profundidades de perforación. Carro de avance guiado por todos los lados con cojinetes de plástico ajustables y pretensados. Preciso mecanismo de avance para una perforación sencilla y con pocas oscilaciones y un avance preciso pobre en vibraciones. Para una alta presión de avance y una larga vida útil de las coronas de perforación. Nivel de burbuja integrado en el carro de avance, para un alineamiento exacto del columna de perforación. Fijación del carro de avance para un montaje sencillo y un transporte seguro. Placa de cierre a prueba de torsión, fabricada con fundición esferoidal resistente al desgaste. Dispositivo de fijación rápida para alojar máquinas accionadoras con la correspondiente placa de conexión. Ángulo de sujeción especialmente estable, rígido a la flexión y a prueba de torsión, para alojar máquinas accionadoras con cuello de sujeción de 60 mm de diámetro. Accionamiento por cremallera multiplicador de fuerza con palanca de avance ergonómica insertable por ambos lados del carro de avance. Cremallera ancha de acero. Placa base con ranura para junta anular de la fijación por vacío. Fijación por vacío disponible como accesorio. Columna de fijación con cabeza de sujeción ajustable, para fijar el columna de perforación entre el techo y el suelo o entre dos paredes. Columna de perforación móvil, para un transporte sencillo. Peso 19,5 kg.

Con herramientas, compuesto de llave de pivote hexagonal SW 6, llave de boca SW 19 y SW 30 y juego de fijación para mampostería y hormigón, compuesto de 2 tacos de anclaje expansible M12 para mampostería, 10 tacos de anclaje de impacto M12 para hormigón, cincel expansionador para tacos de anclaje de impacto M12, vástago M12 $\times$ 52, tuerca de sujeción rápida, arandela, broca para hormigón de metal duro de Ø 15 mm SDS-plus, en caja de cartón.

Ventaja del sistema: Para REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP y otros fabricantes. Al utilizar con REMS Picus SR, utilizar un juego de distanciadores (véase más abajo).

	Código	€
	183600R	1.650,00




Denominación	Código	€
Juego de distanciador para la estabilización adicional de la máquina de accionamiento REMS Picus SR en la columna de perforación REMS Titan, compuesto de distanciador y 2 tornillos cilíndricos M 8 $\times$ 65	183632R	51,80



Accesorios

Para REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 y otros fabricantes

Denominación	Código	€
Depósito de presión de agua para 10 l, para perforar en mojado sin conexión de agua	182006R	220,00
Plantilla de perforación Titan para simplificar la realización de perforaciones de fijación. Para columnas de perforación REMS Titan.	183605R	61,50
Broca de metal duro para piedras, Ø 15 mm SDS-plus para anclajes de impacto M12	079018	30,10
Anclajes de impacto M12, 50 unidades , para hormigón	079005R50	118,00
Cinzel expansionador para anclaje de golpe M12	182050R	17,20
Broca de metal duro para piedras, Ø 20 mm SDS-plus para anclajes de expansión M12	079019	67,70
Piezas de anclaje M12, 10 unidades , para muros, reutilizables	079006R10	111,00
Juego de fijación rápida 160 para la fijación de la columna de perforación con anclaje, formado por vástago 160 mm con rosca M12 x 52, tuerca de fijación rápida, arandela.	079010	77,60
Juego de fijación rápida 500 para la fijación de la columna de perforación sin anclaje, formado por vástago 500 mm, 2 tuercas de fijación rápida, 2 arandelas	183607R	70,50
Fijación por vacío Titan , formado por placa cobertora con racor para conexión de manguera 3/8" anillo obturador para placa base.	183603R	106,00
Bomba de vacío , para vacío ≤ -900 mbar (90%), compuesta por bomba con rotor de aletas de marcha en seco, sin aceite, capacidad volumétrica 6 m³/h, motor condensador 230 V, 50-60 Hz, 250 W, protegida contra salpicaduras, filtro interior de aspiración con función de amortiguación acústica y 5 m de manguera de tejido PVC con acoplamiento rápido.	183670R220	2.040,00
Indicador láser de centrado de perforación	183604R	139,00
Centrador de taladro G 1/2 UDKB , con perforaciones para aspirar el polvo del agujero de perforación mediante el rotor de aspiración (Código 180160 R), con broca para hormigón de metal duro Ø 8 mm	180140R	98,00
Broca de metal duro para piedras, Ø 8 mm para centrador de taladro	079013	20,20
Llave de boca SW 41 para desmontar coronas perforadoras de diamante universales	079003	40,90
Arandela , para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante	180015	22,10
Prolongador de coronas perforadoras 200 mm	180155R	65,30
Piedra afiladora para coronas perforadoras de diamante	079012	69,00
Nivel esférico , magnético, para soporte de taladro	182010R	80,20
Rotor de aspiración para aspiración de polvo con rosca de conexión G 1/2 exterior, UNC 1 1/4 exterior y con conexión para REMS Pull 2 y otros aspiradores adecuados.	180160R	186,00
Dispositivo para aspiración de agua , para perforación en mojado hasta Ø 170 mm, formado por anillo colector de agua con anillo obturador, disco de goma Ø 200 mm y dispositivo universal de sujeción para todos los columnas de perforación REMS.	183606R	420,00
Arandela de goma, Ø 200 mm, paquete de 10 unidades , para dispositivo de agua	183675R10	79,50
Detect B . Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.		
Puertas antipolvo , consulte pág. 120.		
REMS Pull 2 L / M , aspirador en seco y mojado, certificado como aspirador y eliminador de polvo para absorber polvo nocivo para la salud según EN 60335-2-69, consulte pág. 374		

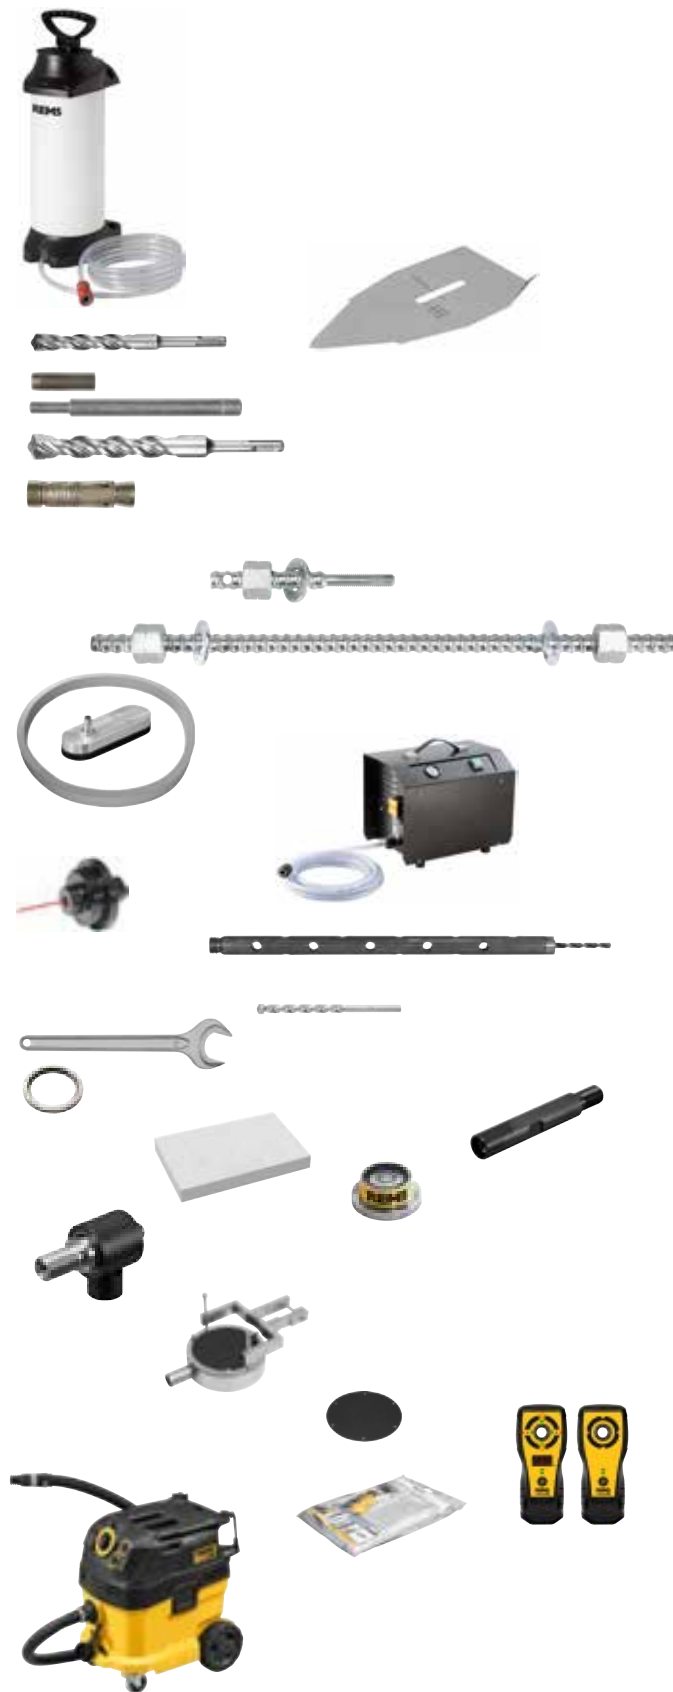

Coronas perforadoras de diamante universales de gran calidad. Soldadura inductiva. Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Ideal para aplicación universal en hormigón armado, paredes de ladrillo y otros materiales. Para instalaciones, talleres metálicos, industria.

Hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo y otros $\varnothing$ 32 – 300 mm

REMS Coronas perforadoras de diamante universales – Soldadura inductiva. Segmentos de diamante con corte en cuña para una perforación rápida, sencilla y uniforme. Universal, aplicable para muchos materiales.

Ideal para el instalador.

Aplicación universal para muchos tipos de materiales, para perforación en seco y mojado, guiado manual o con columna de perforación.

Rosca de conexión uniforme UNC 1¼ interior. Profundidad de perforación 420 mm.

Segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y paredes de ladrillo.

Segmentos de diamante con corte en cuña ("forma de tejado") para una perforación rápida, sencilla y uniforme. Soldadura inductiva en instalaciones completamente automáticas de soldadura para garantizar una calidad constante de la unión. Los tubos de perforación con segmentos de diamante soldados se pueden reutilizar mediante una sencilla soldadura fuerte.

Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.

Accionamiento a través de todas las máquinas accionadoras REMS Picus y máquinas accionadoras apropiadas de otros fabricantes con conexión UNC 1¼ externa. Adaptador para conectar coronas de diamante universales REMS a máquinas accionadoras con distintas roscas de conexión o diferente porta-herramientas; disponible como accesorio.

Aspirar el polvo generado en las perforaciones en seco con el aspirador de seguridad REMS Pull 2 M, certificado para aspirar polvo nocivo para la salud dentro de la categoría de polvo M (página 374).



Info

Volumen de suministro

REMS Corona perforadora de diamante universal. Soldadura inductiva, reutilizable. Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Para muchos tipos de materiales, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo. Rosca adaptadora UNC 1 1/4 interior. Profundidad de perforación 420 mm. En cartón.

Ø x Profundidad de perforado x Conexión	Número de segmentos	Código	€
UDKB 32 x 420 x UNC 1 1/4	4	181010R	152,00
UDKB 42 x 420 x UNC 1 1/4	4	181015R	142,00
UDKB 52 x 420 x UNC 1 1/4	5	181020R	151,00
UDKB 62 x 420 x UNC 1 1/4	6	181025R	164,00
UDKB 72 x 420 x UNC 1 1/4	7	181030R	186,00
UDKB 82 x 420 x UNC 1 1/4	7	181035R	202,00
UDKB 92 x 420 x UNC 1 1/4	8	181040R	228,00
UDKB 102 x 420 x UNC 1 1/4	8	181045R	234,00
UDKB 112 x 420 x UNC 1 1/4	9	181050R	247,00
UDKB 122 x 420 x UNC 1 1/4	10	181055R	279,00
UDKB 127 x 420 x UNC 1 1/4	10	181059R	290,00
UDKB 132 x 420 x UNC 1 1/4	11	181060R	302,00
UDKB 152 x 420 x UNC 1 1/4	12	181065R	359,00
UDKB 162 x 420 x UNC 1 1/4	12	181070R	380,00
UDKB 182 x 420 x UNC 1 1/4	12	181075R	421,00
UDKB 200 x 420 x UNC 1 1/4	12	181080R	445,00
UDKB 225 x 420 x UNC 1 1/4	13	181085R	542,00
UDKB 250 x 420 x UNC 1 1/4	14	181090R	556,00
UDKB 300 x 420 x UNC 1 1/4	22	181095R	728,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Arandela , para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante	180015	22,10
Prolongador de coronas perforadoras 200 mm	180155R	65,30
Adaptador UNC 1 1/4 exterior a G 1/2 exterior	180052	33,60
Adaptador UNC 1 1/4 exterior a G 1/2 interior	180056	30,50
Adaptador UNC 1 1/4 exterior para Hilti BI , adaptador para el uso de coronas de diamante universales REMS en máquinas de accionamiento Hilti con portaherramientas BI.	180053	51,50
Adaptador UNC 1 1/4 exterior para Hilti BU , adaptador para el uso de coronas de diamante universales REMS en máquinas de accionamiento Hilti con portaherramientas BU.	180054	119,00
Adaptador UNC 1 1/4 exterior para Hilti BL , adaptador para el uso de coronas de diamante universales REMS en máquinas de accionamiento Hilti con portaherramientas BL.	180057R	133,00
Piedra afiladora para coronas perforadoras de diamante	079012	69,00
Llave de boca SW 41 para REMS UDBK	079003	40,90

Puertas antipolvo, consulte pág. 120.

Otros adaptadores para acoplar coronas perforadoras de diamante universales REMS LS a otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, sobre demanda.



Coronas perforadoras de diamante universales de gran calidad. Soldadura láser. Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Ideal para aplicación universal en hormigón armado, paredes de ladrillo y otros materiales. Para instalaciones, talleres metálicos, industria.

Hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo y otros Ø 32 – 200 mm

REMS Coronas perforadoras de diamante universales LS – Soldada mediante láser.
Segmentos de diamante con corte en cuña para una perforación rápida, sencilla y uniforme.
Universal, aplicable para muchos materiales.
Ideal para el instalador.

Aplicación universal para muchos tipos de materiales, para perforación en seco y mojado, guiado manual o con columna de perforación.

Rosca de conexión uniforme UNC 1¼ interior. Profundidad de perforación 420 mm.

Segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y paredes de ladrillo.

Segmentos de diamante con corte en cuña ("forma de tejado") para una perforación rápida, sencilla y tranquila. Soldada por láser en instalaciones de soldadura completamente automáticas, para una calidad constante de la unión de soldadura. Resistente a altas temperaturas – también para temperaturas extremas, la soldadura de los segmentos no se deshace por sobrecalentamiento.

Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.

Accionamiento a través de todas las máquinas accionadoras REMS Picus y máquinas accionadoras apropiadas de otros fabricantes con conexión UNC 1¼ externa. Adaptador para conectar coronas de diamante universales REMS a máquinas accionadoras con distintas roscas de conexión o diferente porta-herramientas; disponible como accesorio.

Aspirar el polvo generado en las perforaciones en seco con el aspirador de seguridad REMS Pull 2 M, certificado para aspirar polvo nocivo para la salud dentro de la categoría de polvo M (página 374).



Info

Volumen de suministro

REMS Corona perforadora de diamante universal LS. Soldadura láser, resistente a altas temperaturas. Aplicación universal para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora. Para muchos tipos de materiales, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo. Rosca adaptadora UNC 1 ¼ interior. Profundidad de perforación 420 mm. En cartón.

Ø × Profundidad de perforado × Conexión	Número de segmentos	Código	€
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1 ¼	1	181410R	167,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1 ¼	4	181415R	156,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1 ¼	5	181420R	166,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1 ¼	6	181425R	180,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1 ¼	6	181430R	205,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1 ¼	7	181435R	222,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1 ¼	8	181440R	251,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1 ¼	9	181445R	257,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1 ¼	9	181450R	272,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1 ¼	10	181455R	307,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1 ¼	10	181459R	319,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1 ¼	10	181460R	332,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1 ¼	11	181465R	395,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1 ¼	12	181470R	418,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1 ¼	13	181475R	505,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1 ¼	14	181480R	534,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Arandela , para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante	180015	22,10
Prolongador de coronas perforadoras 200 mm	180155R	65,30
Adaptador UNC 1 ¼ exterior a G ½ exterior	180052	33,60
Adaptador UNC 1 ¼ exterior a G ½ interior	180056	30,50
Adaptador UNC 1 ¼ exterior para Hilti BL , adaptador para el uso de coronas de diamante universales REMS en máquinas de accionamiento Hilti con portaherramientas BL.	180053	51,50
Adaptador UNC 1 ¼ exterior para Hilti BU , adaptador para el uso de coronas de diamante universales REMS en máquinas de accionamiento Hilti con portaherramientas BU.	180054	119,00
Adaptador UNC 1 ¼ exterior para Hilti BL , adaptador para el uso de coronas de diamante universales REMS en máquinas de accionamiento Hilti con portaherramientas BL.	180057R	133,00
Piedra afiladora para coronas perforadoras de diamante	079012	69,00
Llave de boca SW 41 para REMS UDBK	079003	40,90

Puertas antipolvo, consulte pág. 120.

Otros adaptadores para acoplar coronas perforadoras de diamante universales REMS LS a otras máquinas accionadoras de otros fabricantes, sobre demanda.



Herramienta eléctrica manejable y compacta, para perforar núcleos, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo. Con técnica de microimpulsos. Especialmente concebida para la perforación en seco; guiado a mano o con columna de perforación.

Hormigón, hormigón armado $\leq \varnothing 162$ (202) mm

Muros y otros materiales $\leq \varnothing 202$ mm

REMS Coronas perforadoras de diamante para perforar en seco LS, también son apropiadas para máquinas accionadoras de otros fabricantes, consulte pág. 369.

REMS Picus DP – Con técnica de microimpulsos.

Para perforar sin agua. Limpio, sencillo, rápido.

Por ejemplo, 200 mm en hormigón armado $\varnothing 62$ mm en solo 5 min.

Especialmente para el perforado en seco

Máquina accionadora con técnica de microimpulsos, concebida especialmente para perforar en seco, guiado manual o mediante soporte de perforación. Utilizable en cualquier lugar, en rincones estrechos, a ras de pared. Se puede usar con muchos materiales, en particular con materiales duros. Para instalación de tuberías y conducción de cables, canalizaciones de aire, pruebas de perforación. Idónea, en combinación con el aspirador REMS Pull 2 M, para perforar en espacios de obra acabada, como edificios de viviendas, oficinas o naves industriales.

Construcción

Máquina accionadora para perforar con vibraciones mínimas, con rosca adaptadora de coronas UNC 1 1/4 exterior, G 1/2 interior. Robusta, adaptable. Muy ligera, tan solo 7 kg. Trabajos sencillos y rápidos sin agua, por ejemplo, 200 mm en hormigón armado $\varnothing 62$ mm en tan solo 5 min. Empuñadura recta y contra soporte para una perforación guiada a mano. Rotor de aspiración integrado para aspirar el polvo, con conexión para REMS

Pull 2 M y otros aspiradores compatibles. Cuello de sujeción $\varnothing 60$ mm para colocar la máquina accionadora en la columna para perforadora.

Accionamiento

Motor universal resistente, con fuerza de arrastre 2200 W. Velocidad bajo carga husillo de broca 880 min⁻¹. Engranaje estable, sin mantenimiento. Protección de bloqueo por embrague deslizante de seguridad. Interruptor pulsador con mecanismo inmovilizador.

Técnica de microimpulsos

Técnica de microimpulsos, con posibilidad de desembragar y desconectar: la rueda dentada de 24 dientes genera con el motor en ralentí a 1.200 min⁻¹ 28.800 impulsos min⁻¹; bajo carga a 880 min⁻¹ 21.120 impulsos min⁻¹. Especialmente diseñada para perforaciones en seco, en materiales particularmente duros, para taladrar a mano o con columna para perforadora.

Electrónica multifuncional

Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque para un arranque suave y taladrado con sensibilidad, limitación de velocidad de marcha en vacío automática para reducir el ruido y proteger el motor, seguro de sobrecarga y protección de bloqueo para motor y engranaje.

Coronas de diamante para perforación en seco LS

Coronas de diamante de perforación en seco especialmente desarrolladas para la técnica de microimpulsos. Soldadura láser y resistencia a altas temperaturas (página 369), para perforar en seco sin agua, guiado a mano o con columna de perforación. Rosca adaptadora UNC 1 1/4 interior. Profundidad de perforación 320 mm. segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Idóneo para perforar en seco en hormigón armado y paredes de ladrillo. Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante para perforar en seco, como accesorio.

Aspiración de polvo según EN 60335-2-69

Al trabajar con materiales minerales, por ejemplo hormigón, hormigón armado, muros, pavimentos, se genera una gran cantidad de polvo mineral que contiene cuarzo (polvo fino de cuarzo), el cual resulta nocivo para la salud. La inhalación de polvo fino de cuarzo resulta nociva para la salud. Según EN 60335-2-69 se prescribe para aspirar de polvo nocivo para la salud con un valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³ la utilización de al menos un aspirador de seguridad de la categoría de polvo M. Tener en cuenta la normativa nacional.

Para una aspiración eficaz del polvo generado al perforar, utilice REMS Pull 2 M (página 374). El aspirador de seguridad REMS Pull 2 M está certificado para aspirar polvo nocivo para la salud dentro de la categoría de polvo M.

Centrador de taladro

Centrador de taladro G 1/2 TDKB, con perforaciones para aspirar el polvo del agujero de perforación, con broca para hormigón de metal duro $\varnothing 8$ mm.

Columna de perforación

Columna de perforación REMS Simplex 2 o REMS Titan utilizable opcionalmente (página 368).

REMS Detect B

Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.



Producto alemán de calidad



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan



REMS Picus DP Basic-Pack



REMS Picus DP Set Simplex 2



REMS Picus DP Set Titan



REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Volumen de suministro

REMS Picus DP Basic-Pack. Máquina eléctrica perforadora con diamante, con técnica de microimpulsos, para perforar en seco en hormigón, hormigón armado $\leq \varnothing 162$ (202) mm, muros de albañilería y otros materiales $\leq \varnothing 202$ mm, guiado a mano o con columna de perforación. Máquina accionadora con rosca adaptadora de coronas UNC 1 1/4 exterior, G 1/2 interior, engranaje sin mantenimiento, con protección de bloqueo por embrague deslizante de seguridad, motor universal 230V, 50-60 Hz, 2200 W, rotor integrado para la aspiración del polvo. Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque, limitación de velocidad de marcha en vacío, seguro de sobrecarga y protección de bloqueo. Interruptor pulsador con mecanismo inmovilizador. Velocidad bajo carga husillo de broca 880 min-1. Empuñadura. Centrador de taladro G 1/2 TDKB con taladro $\varnothing 8$ mm, llave allen SW 3. Llave plana SW 32. En caja metálica resistente.

	Código	€
	180016 R220	2.740,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack y columna de perforación REMS Simplex 2, incluye herramientas y juego de fijación para muros de ladrillo y hormigón.

	Código	€
	180033 R220	3.830,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack y columna de perforación REMS Titan, incluye herramientas y juego de fijación para muros de ladrillo y hormigón.

	Código	€
	180035 R220	4.390,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, art. n° 180016 R220 y REMS Pull 2 M Set, art. n° 185601 R220.

	Código	€
	180036 R220	3.870,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Picus DP máquina accionadora	180003 R220	2.590,00
Caja metálica con forma	180600 RDP	149,00

Coronas de diamante de perforación en seco LS. soldadura láser y resistencia a altas temperaturas, consulte pág. 369.

Puertas antipolvo, consulte pág. 120.

Detect B. Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.

REMS Pull 2 M, aspirador en seco y mojado, consulte pág. 374

Para más complementos consulte pág. 368.



Herramienta eléctrica manejable y compacta, para perforar núcleos, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo. Con técnica de microimpulsos. Para perforar en seco o mojado, guiado a mano o con columna para perforadora.

Hormigón, hormigón armado	≤ Ø 162 (202) mm
Muros y otros materiales	≤ Ø 202 mm

REMS coronas perforadoras diamantadas en seco y universales, también son apropiadas para máquinas accionadoras de otros fabricantes, consulte pág. 360–363, 369.

REMS Picus DWP – Con técnica de microimpulsos. Ideal para perforaciones a mano en materiales especialmente duros. Limpio, sencillo, rápido.

1 sistema – 4 aplicaciones.

Aplicación universal

Máquina accionadora universal con técnica de microimpulsos, para perforaciones en seco o mojado, con guiado a mano o con columna perforadora. Utilizable en cualquier lugar, en rincones estrechos, a ras de pared. Se puede usar con muchos materiales, en particular con materiales duros. Para instalación de tuberías y conducción de cables, canalizaciones de aire, pruebas de perforación. Idónea, en combinación con el aspirador REMS Pull 2 M, para perforar en seco en espacios de obra acabada, como edificios de viviendas, oficinas o naves industriales.

Construcción

Máquina accionadora para perforar con vibraciones mínimas, con rosca adaptadora de coronas UNC 1 1/4 exterior, G 1/2 interior. Robusta, adaptable. Muy ligera, tan solo 7 kg. Trabajos sencillos y rápidos, por ejemplo, 200 mm en hormigón armado Ø 62 mm en tan solo 5 min. Empuñadura recta y contra soporte para una perforación guiada a mano. Rotor de aspiración integrado. Conexiones intercambiables: para perforar en seco con REMS Pull 2 M y otras aspiradoras compatibles, así como perforación en mojado con dispositivo de suministro de agua con válvula de cierre regulable y acoplamiento rápido con tope de agua y conexión de manguera 1/2". Cuello de sujeción Ø 60 mm para colocar la máquina accionadora en la columna para perforadora.

Accionamiento

Motor universal resistente, con fuerza de arrastre 2200 W. Velocidad bajo carga husillo de broca 880 min⁻¹. Engranaje estable, sin mantenimiento. Protección de bloqueo por embrague deslizante de seguridad. Interruptor pulsador con mecanismo inmovilizador.

Técnica de microimpulsos

Técnica de microimpulsos, con posibilidad de desembragar y desconectar: la rueda dentada de 24 dientes genera con el motor en ralentí a 1.200 min⁻¹ 28.800 impulsos min⁻¹; bajo carga a 880 min⁻¹ 21.120 impulsos min⁻¹. Especialmente concebidas para perforar en mojado con guiado a mano y también en seco, con guiado a mano o con columna perforadora, en materiales particularmente duros.

Electrónica multifuncional

Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque para un arranque suave y taladrado con sensibilidad, limitación de velocidad de marcha en vacío automática para reducir el ruido y proteger el motor, seguro de sobrecarga y protección de bloqueo para motor y engranaje.

Coronas de diamante para perforación en seco LS

Coronas de diamante de perforación en seco especialmente desarrolladas para la técnica de microimpulsos. Soldadura láser y resistencia a altas temperaturas (página 369), para perforar en seco sin agua, guiado a mano o con columna de perforación. Rosca adaptadora UNC 1 1/4 interior. Profundidad de perforación 320 mm. segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Idóneo para perforar en seco en hormigón armado y paredes de ladrillo. También adecuado para perforaciones en mojado. Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante para perforar en seco, como accesorio.

Coronas perforadoras diamantadas universales

Coronas perforadoras diamantadas universales aptas para usar sin la técnica de microimpulsos, consulte pág. 360–363.

Aspiración de polvo según EN 60335-2-69

Al trabajar con materiales minerales, por ejemplo hormigón, hormigón armado, muros, pavimentos, se genera una gran cantidad de polvo mineral que contiene cuarzo (polvo fino de cuarzo), el cual resulta nocivo para la salud. La inhalación de polvo fino de cuarzo resulta nociva para la salud. Según EN 60335-2-69 se prescribe para aspirar de polvo nocivo para la salud con un valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³ la utilización de al menos un aspirador de seguridad de la categoría de polvo M. Tener en cuenta la normativa nacional.

Para una aspiración eficaz del polvo generado al perforar, utilice REMS Pull 2 M (página 374). El aspirador de seguridad REMS Pull 2 M está certificado para aspirar polvo nocivo para la salud dentro de la categoría de polvo M.



Producto alemán de calidad



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

Centrador de taladro

Centrador de taladro G ½ TDKB, con perforaciones para aspirar el polvo del agujero de perforación, con broca para hormigón de metal duro Ø 8 mm.

Columna de perforación

Columna de perforación REMS Simplex 2 o REMS Titan utilizable opcionalmente (página 368).

REMS Detect B

Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.



REMS Picus DWP Basic-Pack



REMS Picus DWP Set Simplex 2



REMS Picus DWP Set Titan

Volumen de suministro

REMS Picus DWP Basic-Pack. Máquina eléctrica perforadora con diamante, con técnica de microimpulsos, para perforación en seco y mojado en hormigón, hormigón armado ≤ Ø 162 (202) mm, muros de albañilería y otros materiales ≤ Ø 202 mm, guiado a mano o con columna de perforación. Máquina accionadora con rosca adaptadora de coronas UNC 1¼ exterior, G ½ interior, engranaje sin mantenimiento, con protección de bloqueo por embrague deslizante de seguridad, motor universal 230V, 50–60 Hz, 2200 W, rotor integrado para la aspiración del polvo. Conexión para aspiradora, conexión con dispositivo de suministro de agua, intercambiable. Electrónica multifuncional con limitación de corriente de arranque, limitación de velocidad de marcha en vacío, seguro de sobrecarga y protección de bloqueo. Interruptor de protección de personas (PRCD). Interruptor pulsador con mecanismo inmovilizador. Velocidad bajo carga husillo de broca 880 min-1. Empuñadura. Centrador de taladro G ½ TDKB con taladro Ø 8 mm, llave allen SW 3. Llave plana SW 32. En caja metálica resistente.

	Código	€
	180017R220	3.140,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus DWP Set Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack y columna de perforación REMS Simplex 2, incluye herramientas y juego de fijación para muros de ladrillo y hormigón.

	Código	€
	180037R220	4.230,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Picus DWP Set Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack y columna de perforación REMS Titan, incluye herramientas y juego de fijación para muros de ladrillo y hormigón.

	Código	€
	180038R220	4.790,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Picus DWP máquina accionadora	180004R220	2.990,00
Caja metálica con forma	180600RDP	149,00

Coronas de diamante de perforación en seco LS, soldadura láser y resistencia a altas temperaturas, consulte pág. 369.

Coronas perforadoras de diamante universales, soldadura inductiva, reutilizable, consulte pág. 360–361.

Coronas perforadoras de diamante universales LS, soldada mediante láser, resistente a altas temperaturas, consulte pág. 362–363.

Puertas antipolvo, consulte pág. 120.

Detect B. Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.

REMS Pull 2 M, aspirador en seco y mojado, consulte pág. 374

Para más complementos consulte pág. 368.



Denominación	Código	€
REMS Simplex 2. Robusta y manejable columna de perforación para coronas de perforación Ø 202 mm. Para la descripción consulte la página 358.	183700R	1.090,00
REMS Titan. Columna de perforación especialmente robusta y estable para la perforación de núcleos en hormigón armado y otros materiales hasta un diámetro de 300 mm. Para las más altas exigencias. Para la descripción consulte la página 358.	183600R	1.650,00
Plantilla de perforación Titan para simplificar la realización de perforaciones de fijación. Para columnas de perforación REMS Titan.	183605R	61,50
Broca de metal duro para piedras, Ø 15 mm SDS-plus para anclajes de impacto M12	079018	30,10
Anclajes de impacto M12, 50 unidades , para hormigón	079005R50	118,00
Cinzel expansionador para anclaje de golpe M12	182050R	17,20
Broca de metal duro para piedras, Ø 20 mm SDS-plus para anclajes de expansión M12	079019	67,70
Piezas de anclaje M12, 10 unidades , para muros, reutilizables	079006R10	111,00
Juego de fijación rápida 160 para la fijación de la columna de perforación con anclaje, formado por vástago 160 mm con rosca M12 x 52, tuerca de fijación rápida, arandela.	079010	77,60
Juego de fijación rápida 500 para la fijación de la columna de perforación sin anclaje, formado por vástago 500 mm, 2 tuercas de fijación rápida, 2 arandelas	183607R	70,50
Fijación por vacío Titan , formado por placa cobertora con racor para conexión de manguera 3/8" anillo obturador para placa base.	183603R	106,00
Bomba de vacío , para vacío ≤ - 900 mbar (90%), compuesta por bomba con rotor de aletas de marcha en seco, sin aceite, capacidad volumétrica 6 m³/h, motor condensador 230 V, 50-60 Hz, 250 W, protegida contra salpicaduras, filtro interior de aspiración con función de amortiguación acústica y 5 m de manguera de tejido PVC con acoplamiento rápido.	183670R220	2.040,00
Indicador láser de centrado de perforación	183604R	139,00
Centrador de taladro G 1/2 TDKB , con perforaciones para aspirar el polvo del agujero de perforación, con broca para hormigón de metal duro Ø 8 mm	180145R	98,00
Broca de metal duro para piedras, Ø 8 mm para centrador de taladro	079013	20,20
Llave de boca SW 41 para desmontar coronas perforadoras de diamante universales	079003	40,90
Arandela , para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante	180015	22,10
Prolongador de coronas perforadoras 200 mm	180155R	65,30
Piedra afiladora para coronas perforadoras de diamante	079012	69,00
Nivel esférico , magnético, para soporte de taladro	182010R	80,20
Detect B. Centrador electrónico de orificios, para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando, consulte pág. 370.		
Puertas antipolvo , consulte pág. 120.		
REMS Pull 2 M , aspirador en seco y mojado, certificado como aspirador y eliminador de polvo para absorber polvo nocivo para la salud según EN 60335-2-69, consulte pág. 374		



Coronas de diamante REMS para perforación en seco LS

Para REMS Picus DP, REMS Picus DWP y otros fabricantes compatibles

Coronas de diamante de perforación en seco de alta calidad. Soldadura láser. Especialmente desarrolladas para perforar en seco con máquinas perforadoras con técnica de microimpulsos, por ej. REMS Picus DP, REMS Picus DWP, guiado a mano o con columna de perforación. Ideal para aplicación universal en hormigón armado, paredes de ladrillo y otros materiales.

Hormigón, hormigón armado, hormigón con áridos, ladrillo, clinker, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo y otros Ø 32–202 mm

Coronas de diamante de perforación en seco REMS LS – Soldadura láser y resistencia a altas temperaturas. Especial para perforar en seco con máquinas perforadoras con técnica de microimpulsos. Universal, aplicable para muchos materiales. Ideal para el instalador.

Aplicación universal para muchos tipos de materiales, guiado manual o con columna de perforación.

Rosca de conexión uniforme UNC 1¼ interior. Profundidad de perforación 320 mm.

Segmentos diamantados de gran calidad especialmente desarrollados para coronas perforadoras, con grandes partes diamantadas y fijación especial, para un perforado excelente y una durabilidad especialmente alta. Ideal para aplicación universal en hormigón armado y paredes de ladrillo.

Segmentos de diamante con diamantes posicionados en el aglutinante. Para perforaciones rápidas, sencillas y sin contratiempos. Soldada por láser en instalaciones de soldadura completamente automáticas, para una calidad constante de la unión de soldadura. Resistente a altas temperaturas – también para temperaturas extremas, la soldadura de los segmentos no se deshace por sobrecalentamiento.

Arandela, para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante, como accesorio.

Accionamiento mediante la máquina REMS Picus DP, REMS Picus DWP, con técnica de microimpulsos y máquinas compatibles de otros fabricantes, con rosca adaptadora UNC 1¼ exterior. Adecuado también para perforación en mojado.

Para una aspiración eficaz del polvo generado al perforar, utilice REMS Pull 2 M (página 374). El aspirador de seguridad REMS Pull 2 M está certificado para aspirar polvo nocivo para la salud dentro de la categoría de polvo M.

Volumen de suministro

Coronas de diamante de perforación en seco REMS LS. Soldadura láser, resistencia a altas temperaturas. Especialmente desarrolladas para perforar en seco con máquinas perforadoras con técnica de microimpulsos, p.ej., REMS Picus DP, guiado a mano o con columna de perforación. Para muchos tipos de materiales, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, asfalto, pavimentos de todo tipo. Rosca adaptadora UNC 1¼ interior. Profundidad de perforación 320 mm. En cartón.


Ø x Profundidad de perforado x Conexión	Número de segmentos	Código	€
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1¼	3	181500R	183,00
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1¼	4	181502R	171,00
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1¼	5	181504R	182,00
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1¼	5	181506R	198,00
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1¼	6	181508R	225,00
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1¼	6	181510R	244,00
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1¼	6	181512R	274,00
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1¼	7	181514R	281,00
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1¼	7	181516R	296,00
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1¼	8	181532R	340,00
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1¼	8	181518R	353,00
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1¼	8	181520R	362,00
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1¼	8	181522R	388,00
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1¼	8	181524R	432,00
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1¼	9	181526R	458,00
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1¼	9	181528R	505,00
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1¼	10	181530R	535,00

Accesorios

Denominación	Código	€
Arandela , para aflojar de manera sencilla las coronas perforadoras de diamante	180015	22,10
Prolongador de coronas perforadoras 200 mm	180155R	65,30
Piedra afiladora para coronas perforadoras de diamante	079012	69,00
Llave de boca SW 41 para REMS UDBK	079003	40,90

Puertas antipolvo, consulte pág. 120.

Adaptador para utilizar las coronas de diamante de perforación en seco REMS en máquinas accionadoras de otros fabricantes, bajo solicitud.

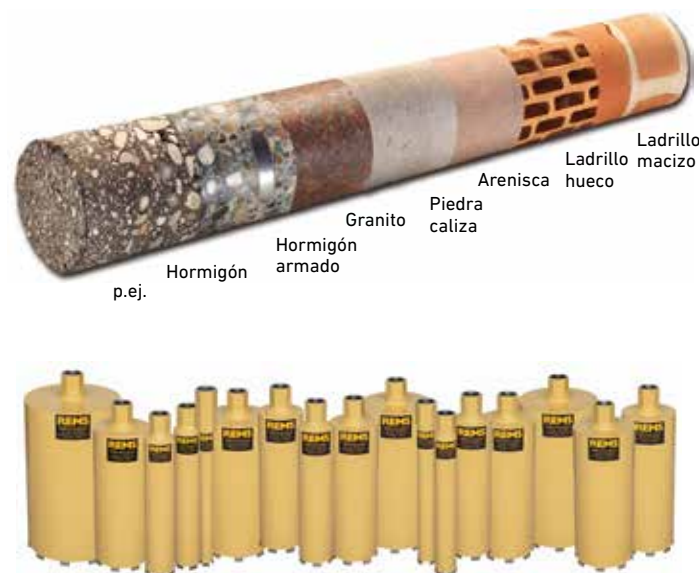

Centrador electrónico y profesional de orificios para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando y también para una indicación automática del grosor del material.

Distintos materiales, como hormigón, hormigón armado, mampostería de todo tipo, madera, etc.


Grosor del material ≤ 120 cm

REMS Detect B – para determinar los puntos exactos de entrada y salida cuando se perfora atravesando.

Centrador electrónico y profesional de orificios, compuesto por una unidad transmisora y receptora para determinar con exactitud el centro de entrada y salida en orificios pasantes, así como para la indicación automática del grosor del material ≤ 120 cm.

Es idóneo para alinear la máquina perforadora y posicionar el taladro en el punto central de inicio, así como para elegir la herramienta de perforación. Con navegación acústica y visual con luces LED rojo/verde y pantalla con tecnología LED.

No requiere perforaciones exploratorias, lo que lo hace idóneo para uso en obras acabadas, como edificios de viviendas, oficinas o naves industriales.

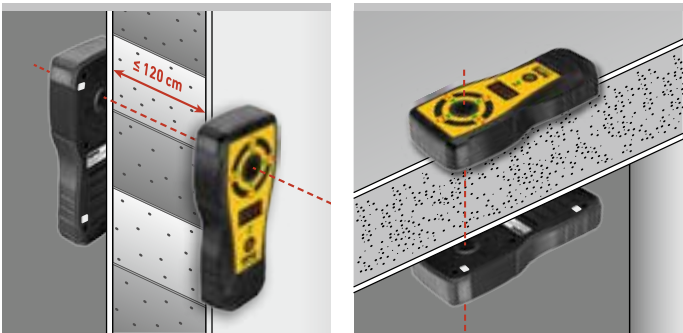

Info

Volumen de suministro

REMS Detect B Set. Centrador electrónico y profesional de orificios, compuesto por una unidad transmisora y receptora. Con navegación acústica y visual con luces LED rojo/verde y pantalla con tecnología LED; indicación del estado del acumulador mediante luces LED, 6 pilas 1,5 V, AAA, LR3, puntos adhesivos reutilizables; en maletín sólido.

	Código	€
	182100R5	679,00



Brocas con diamante, para una perforación rápida y limpia de toda clase de azulejos. Ideal para montaje y renovación.

Cerámica, gres fino, granito, mármol y otros.

REMS brocas vítreas – para perforación en seco.

Aplicación universal para perforación en seco sin picado en cerámica, gres fino, granito, mármol y otros materiales. Evita el picado de baldosas. No precisa agua.

Relleno especial de cera en el interior de la broca perforadora para lubricación refrigerante. La cera se derrite con el calor, refrigerando así la broca perforadora. Perforación sencilla a mano alzada, mediante soporte de perforación con fijación por vacío.

Conexión hexagonal para alojamiento de puntas ¼"

Accionamiento mediante taladradora por acumulador REMS Helix 22 V VE (página 116) y otras taladradoras/perforadoras (velocidad ≥ 1000 min⁻¹).



Volumen de suministro

REMS brocas para materiales vítreas, juego 6 + 8 + 10. Coronas perforadoras diamantadas con relleno especial de cera. Para cerámica, gres fino, granito, mármol y otros materiales. Brocas vítreas Ø 6, 8, 10 mm, centrador de taladro con fijación por vacío. En blíster.

	Código	€
	181700R	221,00



Accesorios

Denominación	Código	€
Broca para azulejos Ø 5 mm	181710R	54,20
Broca para azulejos Ø 6 mm	181711R	54,20
Broca para azulejos Ø 8 mm	181712R	55,30
Broca para azulejos Ø 10 mm	181713R	56,40
Broca para azulejos Ø 12 mm	181714R	60,90
Broca para azulejos Ø 14 mm	181715R	88,40

REMS Helix 22 V VE, taladradora por acumulador, consulte pág. 116



REMS Krokodil 180 SR

Máquina entalladora y tronzadora
con discos diamantados

Herramienta eléctrica compacta y manejable para trabajos de rozas y corte en seco, p. ej. hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, pavimentos de todo tipo.

Profundidad de roza	≤ 61 mm
Anchura de roza	≤ 62 mm
Número de discos de tronzar diamantados	1 – 3

Discos de tronzar universales diamantados REMS, adecuados también para máquinas accionadoras de otros fabricantes, véase página 373.

REMS Krokodil 180 SR – hacer rozas en lugar de cincelar. Placa de contacto integral. Electrónica multifunción.

Aplicación universal

Máquina accionadora universal para trabajos de rozas y corte en seco. Ideal para realizar rozas para instalar tubos y conducciones eléctricas en trabajos de instalación de calefacción, sanitaria y eléctrica, técnica de aire acondicionado y refrigeración.

Construcción

Máquina accionadora compacta y manejable, tan sólo 8,0 kg. Robusta, adecuada para obras. Trabajos sencillos y rápidos, p. ej. hacer rozas de 500 mm de largo en muros, 61 mm de profundidad, en tan sólo 34 segundos. Placa de contacto integral en toda la superficie durante los trabajos de rozas y tronzado, para una inmersión guiada de los discos de tronzar diamantados, para trabajar de forma segura sin polvo y con un avance suave y homogéneo. Práctico mango del interruptor con triple efecto de palanca transmisora de fuerza, para una inmersión sencilla y un avance eficaz. Mango de sujeción orientable, para una posición de trabajo óptima y ergonómica. Inmovilizador del eje de accionamiento, para sustituir fácilmente los discos de tronzar universales diamantados. Discos distanciadores en diversos grosores, conforme a la anchura de roza deseada atornillados con los discos de tronzar para formar un bloque estable, garantizan una anchura de rozadura constante. Tope de profundidad ajustable de forma continua. Tubo de aspiración integrado en la carcasa para conectar un eliminador de polvo.

Accionamiento

Robusto y potente motor universal de 2000 W. Velocidad bajo carga del eje de accionamiento de los discos de tronzar 3300 min⁻¹. Control contra sobrecalentamiento mediante supervisión de temperatura del devanado de campo del motor con resistencia PTC (coeficiente de temperatura positivo). Robusto engranaje libre de mantenimiento. Cable de alimentación 5,7 m. Interruptor pulsador de seguridad con bloqueo de reconexión. Protección contra reencendido en caso de interrupción de corriente.

Regulación de velocidad

La unidad electrónica reguladora de la velocidad mantiene la velocidad constante, incluso bajo esfuerzo. La velocidad del disco de tronzar es mantenida al valor nominal hasta que el disco choca contra una resistencia y pasa a estar por debajo de un valor crítico. El motor accionador se detiene. Si se alivia de nuevo la carga de la máquina de accionamiento, ésta adopta de nuevo la velocidad nominal, de manera que es posible seguir trabajando de inmediato con la velocidad nominal (patente EP 2 085 191). Ventaja: La velocidad durante los trabajos de rozas y corte (velocidad bajo carga) se mantiene constante, para un gran rendimiento.

Electrónica multifunción

Electrónica multifunción con limitación de la corriente de arranque para un arranque suave e inmersión sensitiva de los discos de tronzar diamantados, limitación automática de la velocidad sin carga para reducción de ruido y protección del motor, protección contra sobrecarga para proteger el motor y el engranaje.

Aspiración de polvo según EN 60335-2-69

Al trabajar con materiales minerales, por ejemplo hormigón, hormigón armado, muros, pavimentos, se genera una gran cantidad de polvo mineral que contiene cuarzo (polvo fino de cuarzo), el cual resulta nocivo para la salud. La inhalación de polvo fino de cuarzo resulta nociva para la salud. Según EN 60335-2-69 se prescribe para aspirar de polvo nocivo para la salud con un valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³ la utilización de al menos un aspirador de seguridad de la categoría de polvo M. Tener en cuenta la normativa nacional.

Discos de tronzar universales diamantados

Aplicación universal para trabajos de rozas y cortes rectos. Segmentos de diamante de alta calidad especialmente diseñados, con alta densidad de diamantes e integración especial, para una excelente potencia de roza y corte, durabilidad extrema. A elegir, discos de tronzar universales diamantados LS Turbo de REMS, soldados con láser, resistentes a altas temperaturas, para cortes rápidos y en materiales duros, o los discos de tronzar universales diamantados LS H-P de REMS, de alto rendimiento, soldados con láser, resistentes a altas temperaturas, para cortes rápidos y cortes en materiales especialmente duros, larga durabilidad, (página 373). Cuerpo base según EN 13236. Orificio de alojamiento Ø 22,23 mm.



Placa de contacto integral en toda la superficie durante los trabajos de rozas y tronzado, para una inmersión guiada de los discos de tronzar diamantados, para trabajar de forma segura sin polvo y con un avance suave y homogéneo.

Volumen de suministro

REMS Krokodil 180 Basic-Pack SR. Máquina eléctrica rozadora de muros con discos diamantados con regulación de velocidad. Para trabajos de rozas y corte en hormigón, hormigón armado, muros de todo tipo, piedra natural, pavimentos de todo tipo. Profundidad de roza 61 mm ajustable de forma continua. Anchura de roza ≤ 62 mm, graduada con discos distanciadores 3, 6, 10, 20 mm. Máquina accionadora con eje de accionamiento Ø 22,2 mm, para 1, 2 o 3 discos de tronzar diamantados según EN 13236, ≤ Ø 180 mm, con engranaje libre de mantenimiento, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Electrónica multifunción con marcha suave, limitador de marcha en vacío, fusible de sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento. Cable de alimentación 5,7 m. Protección contra reencendido en caso de interrupción de corriente. Interruptor pulsador de seguridad con bloqueo de conexión. Velocidad bajo carga 3300 min⁻¹. Tubo de aspiración para conexión de un aspirador/eliminador de polvo. Llave de vaso SW13. En caja de sistema L-Boxx H.

	Código	€
	185012R220	1.320,00

Otras tensiones sobre demanda.



Info



Accesorios

Denominación	Código	€
Krokodil 180 SR máquina accionadora	185001R220	1.270,00
Disco de tronzar universal diamantado LS-Turbo Ø 180 mm soldado mediante láser, alta resistencia a la temperatura, para cortes rápidos y corte de materiales duros, con cuerpo de aluminio según EN 13236	185026R	62,60
Disco de tronzar universal diamantado LS-H-P Ø 180 mm , High-Performance, soldado mediante láser, alta resistencia a la temperatura, para cortes rápidos y corte de material especialmente duro, larga durabilidad, con cuerpo de aluminio según EN 13236	185027R	100,10
Cinzel de punta plana para eliminar el puente después de hacer las rozas	185024R	27,00
Caja de sistema L-Boxx H con forma	185035R	154,00
Puertas antipolvo , consulte pág. 120.		
REMS Pull 2 L / M , aspirador en seco y mojado, consulte pág. 374.		



Potente aspirador eléctrico en seco y mojado con limpieza automática de filtro. Para aplicación profesional.

Para aspirar polvo, suciedad y líquido.

Ideal para eliminar polvo generado durante trabajos de rozas, corte, taladrado, perforación de núcleos y amolado.

Certificado como aspirador y eliminador de polvo para capturar polvo nocivo para la salud.

Ideal para aspirar lodo de perforación al perforar núcleos.

REMS Pull 2 L

Categoría de polvo según EN 60335-2-69	L
Valor límite de explosión / valor límite en puesto de trabajo	> 1 mg/m ³
Grado de paso	≤ 0,1 %

REMS Pull 2 M

Categoría de polvo según EN 60335-2-69	M
Valor límite de explosión / valor límite en puesto de trabajo	> 0,1 mg/m ³
Grado de paso	≤ 0,1 %

REMS Pull 2 – para aspiración en seco y húmedo.

Alta potencia de aspiración constante gracias

a limpieza automática permanente del filtro.

Certificado para alojar polvo nocivo para la salud.

Aplicación universal

Potente y manejable aspirador para aspiración en seco y mojado. Para aspirar polvo, suciedad y líquido. Excelente para eliminar polvo generado durante trabajos de rozas, corte, taladrado, perforación de núcleos y amolado. Certificado como aspirador y eliminador de polvo para capturar polvo nocivo para la salud de las categorías de polvo L o M según EN 60335-2-69. Para aplicación profesional.

Construcción

Construcción compacta y manejable. REMS Pull 2 L tan solo 13,5 kg, REMS Pull 2 M tan solo 14,2 kg. Ligero y manejable gracias a ruedas de goma y ruedas direccionales girables, inmovilizable mediante rueda direccional con inmovilizador. Gran volumen de depósito 31 l, volumen de relleno para líquidos 17 l. Interruptor de encendido/apagado con posibilidad de elegir que no haya limpieza de filtro, o bien con limpieza de filtro con ciclo de 15 s o 60 s. Adaptador para conectar una herramienta eléctrica al aspirador. Manguera de aspiración flexible de 4 m conductora de electricidad (Pull M), mango ergonómico acodado, 2 tubos metálicos de aspiración enchufables y cromados de 0,5 m para adaptación de la longitud del tubo de aspiración. Accesorio ancho para aspiración de superficies mojado/seco 300 mm con ruedas de goma, opcionalmente se pueden montar escobillas para aspirar polvo y suciedad o faldas de goma para aspirar líquidos. Accesorio para aspiración de fugas para zonas angostas. Amplio radio de trabajo gracias a cable de conexión largo de 7,5 m. En el aspirador se encuentran soportes integrados para el cable de conexión, la manguera de aspiración, tubos metálicos de aspiración y accesorios. Práctico mango para un transporte sencillo. Con topes integrados para la fijación de una caja de sistema REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M es apto y está certificado para aspirar polvo nocivo para la salud de la categoría de polvo M según EN 60335-2-69, con monitorización electrónica del caudal, interruptor selector para adaptar la potencia de aspiración a diferentes diámetros de mangueras de aspiración (21, 27, 32, 35, 40 mm) y tapón obturador para el tubo de conexión de la manguera de aspiración.

Limpieza de filtro automática y permanente

REMS Pull 2 L y REMS Pull 2 M con limpieza automática de filtro innovadora y patentada, evita la obturación del filtro mediante polvo, especialmente efectiva para aplicaciones con polvo fino. Según el valor configurado, el filtro de pliegues planos se limpia de forma automática cada 15 o 60 segundos mediante potentes ráfagas de aire dirigidas. La potencia de aspiración permanece constantemente alta durante la limpieza. Sistema de filtro plegado plano patentado.

Accionamiento

Potente y robusto motor Bypass, 1200 W, con turbina de alta potencia. Alta potencia de aspiración regulable de forma continua hasta un caudal de ≤ 143 m³/h, para una adaptación óptima a la superficie de aspiración y al material a aspirar.

Automatismo de desconexión

Limitación del nivel de llenado con desconexión automática al alcanzar el nivel máximo de líquido al aspirar líquidos conductores de electricidad.

Automatismo de conexión/desconexión

de la herramienta eléctrica

Toma de corriente para herramientas eléctricas hasta 2200 W integrada en el aspirador, con automatismo electrónico de conexión/desconexión. Al conectar/desconectar la herramienta eléctrica, el aspirador se conecta/desconecta automáticamente. Para trabajar con comodidad.

Sistema antiestático (REMS Pull 2 M)

Las cargas estáticas se conducen al elemento superior del aspirador a través de tubos de aspiración metálicos conductores de electricidad, el mango E conductor de electricidad, la manguera de aspiración E conductora de electricidad y el tubo de conexión de la manguera de aspiración conductor de electricidad.



Aspirador y eliminador de polvo certificado para capturar polvo nocivo para la seguridad según EN 60335-2-69.



Aspiración de polvo nocivo para la salud durante trabajos de rozas y corte:

REMS Pull 2 M Set



Aspiración de polvo nocivo para la salud al perforar en seco:

REMS Pull 2 M Set D

Aspiración de polvo según EN 60335-2-69

Al trabajar con materiales minerales, por ejemplo hormigón, hormigón armado, muros, pavimentos, se genera una gran cantidad de polvo mineral que contiene cuarzo (polvo fino de cuarzo), el cual resulta nocivo para la salud. La inhalación de polvo fino de cuarzo resulta nociva para la salud. Según EN 60335-2-69 se prescribe para aspirar de polvo nocivo para la salud con un valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³ la utilización de al menos un aspirador de seguridad de la categoría de polvo M. Tener en cuenta la normativa nacional.

Aspiración de agua

Para aspirar agua se requiere un filtro plegado plano PES. Según las necesidades, utilizar una bolsa de filtro húmedo o bolsa de polietileno. Las bolsas de filtro húmedo separan al aspirar agua sucia el agua de las sustancias sólidas aspiradas. Las bolsas de polietileno simplifican la eliminación de suciedad y evitan que se deposite suciedad en el depósito.

Volumen de suministro

REMS Pull 2 Set. Aspirador eléctrico en seco y mojado para uso industrial. Para aspirar polvo, suciedad y líquido. Ideal para eliminar polvo generado durante trabajos de rozas, corte, taladrado, perforación de núcleos y amolado. Aspirador y eliminador de polvo certificado para capturar polvo nocivo para la seguridad según EN 60335-2-69¹⁾. Motor bypass 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Interruptor de encendido/apagado con selección de limpieza automática del filtro. Interruptor de potencia de aspiración para el ajuste continuo del volumen de aire ≤ 143 m³/h. Limitador de nivel con desconexión automática al aspirar en húmedo. Limpieza automática del filtro. Toma de corriente para herramientas eléctricas hasta 2200 W, con automatismo electrónico de encendido y apagado. Depósito de gran capacidad para 31 l, volumen para líquidos 17 l. Móvil, 2 ruedas fijas, rueda directriz/rueda directriz con bloqueo. Cable de conexión 7,5 m. 1 bolsa de filtro de material de fibra, 1 filtro de pliegues planos PES. Accesorio de aspiración de superficies húmedas/secas 300 mm con rodillos, tiras de cepillo y boquillas de goma. Adaptador para aspiración de fugas. Adaptador manguera de aspiración/herramienta eléctrica Pull 2. Soportes integrados para cable de conexión, manguera de aspiración y accesorios. En caja de cartón.

Denominación	Versión	Código	€
Pull 2 L Set	Categoría de polvo L. Valor límite de exposición/valor límite en puesto de trabajo > 1 mg/m³, grado de paso ≤ 0,1 %, 2 tubos metálicos de aspiración de 0,5 m, mango, manguera de aspiración de 4 m, pieza de conexión de la manguera de aspiración.	185600R220	843,00
Pull 2 L Set W	Conjunto REMS Pull 2 L con dispositivo de aspiración de agua. Ideal para la aspiración de lodo de perforación en trabajos de perforación en mojado con columnas de perforación REMS.	185603R220	1.263,00
Pull 2 M Set	Categoría de polvo M. Valor límite de exposición / valor límite en puesto de trabajo > 0,1 mg/m³, grado de paso ≤ 0,1 %. Monitorización electrónica del caudal con señal acústica. Interruptor selector del diámetro de la manguera de aspiración. Tapón obturador para el tubo de conexión de la manguera de aspiración. Sistema antiestático con 2 tubos de aspiración metálicos conductores de electricidad de 0,5 m cada uno, mango E, manguera de aspiración E de 4 m, pieza de conexión de la manguera de aspiración. 1 bolsa de polietileno.	185601R220	1.130,00
Pull 2 M Set D	Conjunto REMS Pull 2 M con rotor de aspiración para la aspiración de polvo. Ideal para aspirar polvo nocivo para la salud al perforar en seco con REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3, etc.	185604R220	1.316,00



Aspiración de lodo de perforación en trabajos de perforación en mojado con columnas de perforación REMS: REMS Pull 2 L Set W

Aspiración de polvo nocivo para la salud durante trabajos de rozas y corte: REMS Pull 2 L Set



REMS Pull 2 L Set



Aspirador de seguridad de la categoría de polvo L



REMS Pull 2 M Set



Aspirador de seguridad de la categoría de polvo M

Accesorios

Denominación	Código	€
Bolsa de filtro de vellón paquete de 5 unidades, vellón de poliéster, 3 capas, resistente al rasgado, para aspiración en seco y mojado, certificación M, para suciedad normal, polvo fino, polvo abrasivo, suciedad húmeda	185511R05	60,00
Bolsa de filtro húmedo paquete de 5 unidades, vellón de hilatura de papel-poliéster, resistente al rasgado, para aspiración en seco y mojado, para polvo abrasivo, suciedad húmeda, líquidos	185512R05	100,20
Bolsa de polietileno paquete de 10 unidades, para aspiración en seco y mojado de polvo no nocivo para la salud, para suciedad normal, polvo fino, polvo abrasivo, suciedad húmeda, líquidos. Evita el ensuciamiento del depósito.	185513R10	56,30
Filtro plegado plano PES, poliéster, nanorecubierto, 1 unidad, resistente al agua, resistente a la descomposición, lavable con agua, para la aspiración en mojado y seco, certificación M	185515R01	90,60
Rotor de aspiración para aspiración de polvo consulte pág. 359.	180160R	186,00
Dispositivo para aspiración de agua consulte pág. 359.	183606R	420,00
Adaptador manguera de aspiración/herramienta eléctrica, para conectar una herramienta eléctrica a la aspiradora	185654R	68,20






PRESS

Secar

Deshumidificar

Aireación y ventilación



**Deshumidificador de aire/
secador de construcción**

378



Ventilador de obra

380

Deshumidificador de aire/secador de construcción potente y de alta eficacia para secar recintos, por ejemplo después de roturas de tuberías o inundaciones, para deshumidificar sótanos mohosos, entre otras cosas, y para el secado acelerado por ejemplo de cemento, mampostería, revoque, pavimentos. Para aplicación profesional.

REMS Secco 50

Rendimiento de deshumidificación	≤ 50 l/24 h
Volumen de aire	≤ 265 m ³ /h

REMS Secco 80

Rendimiento de deshumidificación	≤ 80 l/24 h
Volumen de aire	≤ 850 m ³ /h

REMS Secco – para secar y deshumidificar.

Aplicación universal

Deshumidificador de aire/secador de construcción potente y de alta eficacia para secar recintos, por ejemplo después de roturas de tuberías o inundaciones, para deshumidificar sótanos mohosos, entre otras cosas, y para el secado acelerado por ejemplo de cemento, mampostería, revoque, pavimentos. Para aplicación profesional.

Construcción Secco 50

Construcción compacta y manejable en sólida carcasa de plástico. Peso 21 kg. Zona de aspiración de aire de gran superficie con filtro de aire lavable. Higrostat electrónico para la regulación de la humedad del aire deseada: Desconexión automática cuando se alcanza la humedad nominal, reconexión automática cuando aumenta la humedad del aire. Salida de aire hacia arriba para una circulación óptima del aire. Evacuación del condensado a un depósito interno de 7,7 l, con posibilidad de sacar la manguera por atrás para drenar el condensado en un depósito exterior o directamente a una tubería de desagüe. Desconexión automática con señal de desconexión, cuando se emplea el depósito interno de condensado de 7,7 l, cuando se alcanza el nivel de llenado máximo de condensado. Contador de horas de funcionamiento y de consumo de corriente, para avisar al seguro/cliente, disponible como accesorio. Sólida carcasa de plástico con ruedas para un fácil transporte.

Construcción Secco 80

Construcción compacta y manejable en robusta caja de chapa de acero. Peso 51 kg. Zona de aspiración de aire de gran superficie con filtro de aire lavable. Higrostat electrónico para la regulación de la humedad del aire deseada: Desconexión automática cuando se alcanza la humedad nominal, reconexión automática cuando aumenta la humedad del aire. Salida de aire lateral para una circulación óptima del aire. Manguera para la evacuación del condensado a un depósito interno de condensado de 11,5 l (accesorio), puede montarse lateralmente, para la evacuación del condensado a un depósito exterior o directamente a una tubería de desagüe. Interruptor de conexión/desconexión para el ajuste del funcionamiento con y sin depósito interno de condensado de 11,5 l. Desconexión automática con señal de desconexión, cuando se emplea el depósito interno de condensado de 11,5 l, cuando se alcanza el nivel de llenado máximo de condensado. Contador de horas de funcionamiento y de consumo de corriente, para avisar al seguro/cliente. Caja de enchufe de equipos para cable de conexión desmontable. Práctico compartimento para el cable de conexión durante el transporte. Bastidor estable de tubo de acero transportable con ruedas grandes para un transporte cómodo y sencillo, también por escaleras. La máquina puede ser bajada y elevada sin problemas apoyándola en la parte posterior del bastidor de tubo de acero, por ejemplo al cargarla en un vehículo o al descargarla del mismo.

Cofre de congelación Secco 50

Alto rendimiento de deshumidificación mediante cofre de congelación con compresor de rotación de alta eficacia y con un potente motor de condensador de 230 V, 760 W, con sistema electrónico de deshielo, para un funcionamiento continuo. Funcionamiento muy silencioso, apropiado también para recintos habitados. Rendimiento de deshumidificación ≤ 50 l/24 h, caudal de aire ≤ 265 m³/h. Refrigerante de alta calidad R-290.

Cofre de congelación Secco 80

Alto rendimiento de deshumidificación mediante cofre de congelación con compresor de rotación de alta eficacia y con un potente motor de condensador de 230 V, 680 W, con sistema automático de descongelación de gas caliente, para el funcionamiento continuo. Funcionamiento muy silencioso, apropiado también para recintos habitados. Rendimiento de deshumidificación ≤ 80 l/24 h, volumen de aire ≤ 850 m³/h. Refrigerante de alta calidad R-290.

Unidad electrónica de control Secco 50

Unidad de control iluminada, con indicación clara de los valores real y nominal de la humedad del aire, del estado de funcionamiento del cofre de congelación, de la función de descongelación. Teclas para el ajuste de la humedad del aire deseada en pasos de 5 % entre 30 % y 90 %, así como para el ajuste del funcionamiento continuo. Teclas para 2 velocidades de ventilación. Tecla de temporizador. La función de memoria guarda los ajustes para la reanudación automática del funcionamiento en caso de un corte del suministro eléctrico.

Unidad electrónica de control Secco 80

Display iluminado de 3" con tecnología LCD, diagonal de pantalla de 70 mm, con indicación clara de la humedad real del aire, de la humedad real y de la nominal, de las horas de funcionamiento del cofre de congelación, de la función de descongelación y del ajuste de funcionamiento para el depósito interno de condensado de 11,5 l. Teclas para el ajuste de la humedad del aire deseada en pasos de 1 % entre 30 % y 90 %, así como para el ajuste del funcionamiento continuo. La función de memoria guarda los ajustes para la reanudación automática del funcionamiento en caso de un corte del suministro eléctrico.



Depósito de condensado con bomba

Secco 50 y Secco 80

Depósito de condensado con bomba para evacuar el condensado desde el depósito hacia otro depósito más alto o hacia un fregadero, disponible como accesorio.

Set de aire de salida Secco 80

Manguera de aire de salida de grandes dimensiones Ø 200 mm, 10 m de largo, con ojales de sujeción de metal para colgar in situ, con brida de conexión, para la distribución del aire de salida dentro del recinto, para deshumidificar espacios huecos, p. ej. sobre entretechos, y para el soplado adicional de superficies húmedas (accesorio).

REMS Orkan 2050

Complementario al trabajo en obras de un deshumidificador/secador eléctrico. Para acelerar el secado y la deshumidificación tras inundaciones o daños en tuberías de agua es ventajoso mejorar la renovación del aire mediante un ventilador eléctrico como REMS Orkan 2050 (página 380).

Volumen de suministro

REMS Secco 50 Set. Deshumidificador de aire/secador de construcción para uso industrial. Para secar recintos, para deshumidificar sótanos mohosos, entre otras cosas, y para el secado por ejemplo de cemento, mampostería, revoque, pavimentos. Cofre de congelación con compresor de rotación y motor del condensador de 230V, 50 Hz, 760W, con deshielo electrónico. Funcionamiento muy silencioso. Rendimiento de deshumidificación ≤ 50 l/24 h, volumen de aire ≤ 265 m³/h. Unidad de control electrónica con panel de mando iluminado y función de memoria. Higrostat electrónico. Filtro de aire. Depósito interno de condensado de 7,7 l. En una sólida carcasa de plástico con ruedas. En caja de cartón.

	Código	€
	132011R220	819,00

Otras tensiones sobre demanda.

Volumen de suministro

REMS Secco 80 Set. Deshumidificador de aire/secador de construcción para uso industrial. Para secar recintos, para deshumidificar sótanos mohosos, entre otras cosas, y para el secado por ejemplo de cemento, mampostería, revoque, pavimentos. Cofre de congelación con compresor de rotación y motor del condensador de 230V, 50 Hz, 680W, con sistema automático de descongelación de gas caliente para un funcionamiento continuo. Funcionamiento muy silencioso. Rendimiento de deshumidificación ≤ 80 l/24 h, volumen de aire ≤ 850 m³/h. Unidad electrónica de control con display iluminado de 3" y función de memoria. Higrostat electrónico, contador de horas de funcionamiento, contador de corriente. Filtro de aire. En una estable carcasa de chapa de acero sobre un bastidor estable de tubo de acero transportable con ruedas grandes. En caja de cartón.

	Código	€
	132010R220	2.310,00

Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código	€
Depósito de condensado de 11,5 l Secco 80 para la evacuación del condensado dentro de la carcasa de chapa de acero. Para REMS Secco 80.	132100R	61,30
Set de aire de salida Secco 80 , compuesto de manguera de aire de salida de Ø 200 mm, 10 m de largo, con ojales de sujeción de metal para colgar in situ, con brida de conexión, para la distribución de aire caliente dentro del recinto, para deshumidificar espacios huecos, p. ej. sobre entretechos, y para el soplado adicional de superficies húmedas.	132104R	339,00
Depósito de condensado con bomba Secco 50 , para evacuar el condensado desde el depósito hacia un depósito más alto o en un fregadero. Altura de descarga ≤ 2 m. Para REMS Secco 50.	132129R220	415,00
Depósito de condensado con bomba Secco 80 , para evacuar el condensado desde el depósito hacia un depósito más alto o en un fregadero. Altura de descarga ≤ 2 m. Para REMS Secco 80. Contador de horas de funcionamiento y de consumo de corriente, para avisar al seguro/cliente. Caja de enchufe de equipos para cable de conexión desmontable	132121R220	415,00
Detect W , medidor de humedad dieléctrico para medir la humedad sin dañar los materiales de construcción, como el cemento, obras de mampostería, escayolas, madera. En maletín.	132115R	250,00
REMS Orkan 2050 , ventilador de obra eléctrico, consulte pág. 380.		



Info



Info



Ventilador de obra eléctrico de gran potencia y eficacia para la construcción, complementario al trabajo de deshumidificadores/secadores de edificios tras inundaciones o daños causados por agua. Es idóneo para airear y ventilar habitaciones, intersticios, huecos o cavidades, así como para ventilar y refrigerar con aire máquinas, carpas o recintos. Para favorecer la renovación de aire en sótanos con humedad o moho, así como para acelerar el secado del hormigón, mampostería, yeso y solado, por ejemplo. Para uso industrial.

Volumen de aire nivel I	1740 m³/h
Potencia nivel I	355 W
Volumen de aire nivel II	2050 m³/h
Potencia nivel II	450 W

REMS Orkan 2050 – Sistema de ventilación.

Aplicación universal

Ventilación potente y eficaz para complementar la deshumidificación/secado de edificios tras inundaciones o daños causados por agua. Es idóneo para airear y ventilar habitaciones, intersticios, huecos o cavidades, así como para ventilar y refrigerar con aire máquinas, carpas o recintos. Para favorecer la renovación de aire en sótanos con humedad o moho, así como para acelerar el secado del hormigón, mampostería, yeso y solado, por ejemplo. Para uso industrial.

Construcción

Ventilador turbo radial con 2 niveles de aire, en robusta carcasa de plástico de polietileno moldeado por rotación, para una larga vida útil. Diseño compacto y manejable, peso de sólo 10 kg, con motor de condensador monofásico de bajo ruido de 230 V, 355/450 W y práctica asa de transporte. La salida de aire se puede ajustar en sentido horizontal a 45° o en sentido vertical a través de las superficies de contacto en la carcasa. Volumen de aire generado en 2 posibles niveles 1740/2050 m³/h. Especialmente indicado para acelerar el secado del hormigón, mampostería, yeso y solado, por ejemplo.



Info

Volumen de suministro

REMS Orkan 2050. Ventilador de obra eléctrico de uso industrial. Ventilación, aireación de espacios, intersticios, huecos, cavidades; ventilación y refrigeración con aire de máquinas, carpas, recintos. Como complemento para la renovación de aire en sótanos con humedad o moho. Idóneo especialmente para acelerar el secado de hormigón, mampostería, yeso o solado. Motor del condensador 230V, 50 Hz, 355/450 W, para funcionamiento continuo. Funcionamiento muy silencioso. Volumen de aire 1740/2050 m³/h. En carcasa de plástico resistente. En caja de cartón.

	Código	€
	132301 R220	452,00

Otras tensiones sobre demanda.




Accesorios

Denominación	Código	€
Detect W , medidor de humedad dieléctrico para medir la humedad sin dañar los materiales de construcción, como el cemento, obras de mampostería, escayolas, madera. En maletín.	132115R	250,00

Puertas antipolvo, consulte pág. 120.

REMS Secco, deshumidificador de aire/secador de construcción, consulte pág.378.



Índice

A

Abocardador de tubos eléctrico..... 309, 311

Abocardador de tubos manual..... 308

Abocardar 301

Aceite de roscar 53

Acuerdo de responsabilización..... 290

Aireación y ventilación..... 377

Akku-Press 22V ACC..... 234–235

Akku-Press 22V Connected..... 236–237

Akku-Press E 22V ACC..... 232–233

Akku-Press XL 45 kN 22V ACC..... 238–239

Amigo 30–31

Amigo 2..... 32

Amigo 2 Compact..... 33

Amigo 22V..... 34–35

Análisis de gases de combustión 153

Anillos de prensar 188–223, 240–283

Anillos de prensar Set..... 285

Anillos de prensar S Set..... 224, 284

Anillos de prensar XL Set..... 285

Aparato de aspiración y limpieza a presión 330

Aparato de soldar eléctrico..... 315

Aparato de soldar manguitos eléctricos..... 340

Aparato electrónico para medir gases de combustión y comprobar la presión, con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB 154–157

Aparato electrónico para pruebas de presión y estanqueidad con funcionalidad Connected..... 132–136

Aparato electrónico para pruebas de presión y estanqueidad con funcionalidad Connected a través de Bluetooth o USB 130–131

Aparatos de soldar a tope con termoelemento 346

Aparatos de soldar manguitos con termoelemento..... 341

Aquila 3B..... 113

Aquila WB..... 113

Aspirador en seco y mojado 374–375

Ax-Press 25 22V ACC..... 296–297

Ax-Press 25 L 22V ACC..... 296–297

Ax-Press 30 22V..... 294

Ax-Press HK / H..... 295

B

Bancos de trabajo plegables 114

Biselar..... 81

Blitz 316

Bloque de sujeción de tubos mediante cadena para banco de trabajo..... 113

Bomba de comprobación eléctrica..... 141

Bomba eléctrica de descalcificación 149

Bombas de llenado y lavado..... 150–151

Bombas manuales de comprobación de presión..... 140

Broca para materiales vítros..... 371

Brocas perforadoras 371

C

Cabezales adaptadores para cojinetes / anillos intermedios / bujes guía 37

Cabezales de expandir P..... 307

Cabezales de expandir P-CEF..... 307

Cabezales de roscar de cambio rápido 36

Cabezales de roscar S de cambio rápido..... 29

Calc-Push..... 149

Calibrar 81

Cámara endoscópica..... 324–325

Cámaras termográficas electrónicas con funcionalidad Connected a través de USB..... 124–126

CamScope HD..... 325

CamSys 2..... 326–328

Cat 22V VE..... 68–69

Catch S..... 112

Catch W..... 112

Cat VE..... 66–67

Cento 92–93

Cento 22V..... 94–95

Centrador electrónico de orificio de perforación 370

CleanH..... 147

Cobra 22/32 334–337

Collum..... 56–57

Collum 22V 58–59

Columna de perforación..... 358

Congelador de tubos 320

Congelador eléctrico de tubos 321

Congelar 319

Conservar 123

Contact..... 315

Coronas de diamante para perforación en seco LS..... 369

Coronas perforadoras de diamante universales..... 360–361

Coronas perforadoras de diamante universales LS..... 362–363

Cortar 81

Cortatubos..... 82–88

Cortatubos eléctrico..... 90

Cortatubos por acumulador 91

Cuchillas..... 89

Cunas/Portacunas..... 298–299

Curvadora manual oelohidráulica..... 166–167

Curvadora oleohidráulica..... 170–171

Curvar 163

Curvatubos eléctrico..... 172–175

Curvatubos manual..... 164–165, 178

Curvatubos por acumulador..... 168–169, 176–177

Curvo 172–173

Curvo 22V..... 176–177

Curvo 50 174–175

Cut 110 Cu-INOX..... 103

Cut 110 P..... 102

Cu-Vlies..... 314

D

Desatascadora manual para tubos para accionamiento manual y eléctrico..... 330

Desatascador de tubos por acumulador..... 332–333

Desatascador eléctrico..... 331

Deshumificador de aire/secador de construcción..... 378–379

Deshumificar..... 377

Desinfectar..... 123

Detect B..... 370

Detect GS3..... 127

Detect GS4..... 128–129

Detector de fugas electrónico..... 127

Detector electrónico de fugas con sensores de gas de cambio rápido..... 128–129

Dispositivo electrónico de lavado con funcionalidad Connected a través de wifi..... 142–143

Dispositivo ranurador 54–55

Dispositivos electrónicos de lavado y comprobación de presión con funcionalidad Connected a través de wifi 144–146

DueCento..... 96–97

E

Eco-Press..... 227

EMSG 160-2 340

E-Push 2..... 141

Escariador de tubos interior/exterior 105–107

Escariador interior de tubos..... 105

Escariador universal..... 105

Escariar 81

Eskimo..... 320

Estación de trabajo móvil para mecanización de tubos con bloque de sujeción mediante cadena..... 113

Estaño blando Sn97Cu3, ISO 9453:2014..... 317

Eva..... 28

Expandidor con una sólo mano de tubos 303

Expandidor de tubos eléctrico 310–311

Expandidor de tubos electrohidráulico 34 kN con retroceso automático..... 306

Expandidor de tubos por acumulador 20 kN con retroceso automático..... 304–305

Expandidor de tubos por acumulador con retroceso automático..... 304–305

Expandidor manual de tubos 302–303

Expandir 301

Ex-Press 22V ACC..... 304–305

Ex-Press Cu..... 302

Ex-Press H..... 303

Ex-Press P..... 303

F

FG4500 C..... 154–155

FG7500 C..... 156–157

Foco LED eléctrico..... 118

Foco LED por acumulador..... 119

Frijo 2 F-Zero 321

H

Helix 22V VE..... 116–117

Herkules..... 115

Herramienta de calibrado y escariado interior/exterior de tubos..... 108–109

Herramienta de calibrado y escariado interior/exterior de tubos..... 109

Herramienta manual de prensado radial 227

Herramienta para cortar tubos..... 103

Herramienta para cortar y biselar 102

Herramientas para biselar tubos..... 104

Hojas de sierra..... 77

Hojas de sierra especial..... 76

Hojas de sierra universal..... 76

Homologaciones 289

Hormas de curvar y piezas deslizantes..... 179

Hot Dog 2..... 314

Hurrican..... 309

Hurrican H..... 308

Hydro-Swing 22V..... 168–169

I

Inspección de tubos y canalizaciones..... 323

J

Jumbo..... 114

K

KaliGrat E..... 108

KaliGrat H..... 109

KaliGrat R..... 109

Krokodil 180 SR..... 372–373

L

Lanas de limpieza 314

Lavar 123

Limpiar 123

Limpieza de tubos y canalizaciones 323

Llenar..... 123

Localizar fugas..... 123

Lot Cu 3..... 317

Índice

Lot P6.....	317
Lumen 2800 22V.....	119
Lumen 5000/7000/10000.....	118
M	
Macho.....	316
Magnum (hasta 2").....	40-41
Magnum (hasta 3").....	42-43
Magnum (hasta 4").....	44-45
Magnum RG.....	60-61
Máquina cortatubos.....	92-93, 96
Máquina cortatubos por acumulador.....	94-95
Máquina de soldar a tope con termoelemento.....	342-345
Máquina eléctrica perforadora con diamante.....	350-353, 356-357
Máquina eléctrica perforadora con diamante con regulación de velocidad.....	354-355
Máquina eléctrica perforadora con diamante con técnica de microimpulsos.....	364-367
Máquina entalladora y tronzadora con discos diamantados.....	372-373
Máquina ranuradora.....	56-57, 60-61
Máquina ranuradora por acumulador.....	58-59
Máquina roscadora.....	38-45, 48-49
Máquinas desatascadoras eléctricas para tubos.....	334-335
Material para soldadura dura ISO 17672-CuP 179.....	317
Mini-Cobra.....	330
Mini-Cobra S.....	331
Mini-Cobra S 22V VE.....	332-333
Mini-Press 14V ACC.....	183
Mini-Press 22V ACC.....	184-185
Mini-Press S 22V ACC.....	186-187
MiniScope.....	324
Montar.....	111
MSG.....	341
Multi-Push S Connected.....	142-143
Multi-Push SL/SLW Connected.....	144-146
N	
Nano.....	90
Nano 12V.....	91
Nippelfix.....	52
Nippelspanner.....	52
NoCor.....	147
O	
Orkan 2050.....	380-381
P	
P7-TD C.....	132-133
P7-TDX C.....	134-136
Pasta de soldadura blanda de polvo de soldar Sn97Cu3 según ISO 9453:2014 y fundente 3.1.1.C, EN 29454-1:1994.....	317
Paste Cu 3.....	317
Peines.....	36, 46
Peines tipo Strehler.....	50
Peines tipo Strehler y portapeines.....	50
Perforar con diamante.....	349
Peroxi Color.....	147
Picus DP.....	364-365
Picus DWP.....	366-367
Picus S1.....	350-351
Picus S2/3,5.....	356-357
Picus S3.....	352-353
Picus SR.....	354-355
Pinza de soldar eléctrica.....	314
Power-Ex-Press P-CEF ACC.....	306
Power-Press ACC.....	229-230
Power-Press SE.....	228
Prensadora axial con una sola mano.....	295
Prensadora axial manual.....	295
Prensadora axial por acumulador 13 kN con retroceso automático.....	296-297
Prensadora axial por acumulador 20 kN con retroceso automático.....	296-297
Prensadora axial por acumulador 30 kN.....	294
Prensadora radial eléctrica 32 kN.....	228
Prensadora radial electrohidráulica 32 kN con retroceso automático.....	229
Prensadora radial electrohidráulica XL 32 kN con retroceso automático.....	230
Prensadora radial por acumulador 22 kN con retroceso automático.....	183-187
Prensadora radial por acumulador 32 kN con retroceso automático.....	232-233
Prensadora radial por acumulador 32 kN con retroceso automático, control de la presión de prensado y visualización de resultados.....	234-235
Prensadora radial por acumulador 32 kN con retroceso automático y control de la presión de prensado.....	234-235
Prensadora radial por acumulador de 32 kN con funcionalidad Connected a través de Wi-Fi y pantalla OLED.....	236-237
Prensadora radial por acumulador XL 45 kN con retroceso automático.....	238-239
Prensar axial.....	293
Prensar radial.....	181
Pruebas de presión.....	153
Pruebas de presión y estanqueidad.....	123
Puerta antipolvo U/S.....	120-121
Pull 2 L / M.....	374-375
Pull-Push.....	330
Push.....	140
PX4500 C.....	130-131
Python.....	170-171
R	
RAG.....	104
Ranurador.....	88

Ranurar.....	27
RAS Cu.....	85-86
RAS Cu-INOX.....	83-84
RAS P.....	86-87
RAS P/SW 45/L.....	88
RAS St.....	82
RAS W INOX.....	88
REG 3-35.....	105
REG 8-35.....	106
REG 10-42.....	106
REG 10-54.....	107
REG 10-54 E.....	107
REG St ¼-2".....	105
REG Universal.....	105
Roscadora electroportátil con cabezales de cambio rápido.....	30-33
Roscadora electroportátil por acumulador con cabezales de cambio rápido.....	34-35
Roscar.....	27
ROS P.....	100-101
ROS P 26/SW 35 S.....	99
ROS PEX.....	100
ROS P flex.....	98

S

Sanitol.....	53
Secar.....	377
Secco 50/80.....	378-379
Serrar.....	63
Sierra circular para tubos.....	78
Sierra circular universal para metal con dispositivo automático de refrigeración.....	79
Sierra de sable por acumulador.....	74-75
Sierra de sable universal electroportátil.....	66-67
Sierra de sable universal portátil con acumulador.....	68-69
Sierra neumática de sable para tubos.....	72
Sierras de sable.....	64-65
Sierras de sable electroportátiles para tubos.....	70-71
Sinus.....	178
Sistema electrónico de inspección mediante cámara.....	326-327
Solar-Push.....	150-151
Soldar.....	313
Soldar tubos de plástico.....	339
Soplete turbo a gas para acetileno.....	316
Soplete turbo a gas para propano.....	316
Soportes de material.....	115
Spezial.....	53
SSG.....	346
SSM 160KS.....	343
SSM 160RS.....	342
SSM 250KS.....	344
SSM 315RF.....	345
Swing.....	164-165

T

Tablas de roscas.....	51
Taladradora por acumulador.....	116-117
Tecnología Li-Ion 22V.....	21-24
Tenaza corta cables.....	291
Tenazas de canal.....	112
Tenazas de corte M.....	291
Tenazas de corte Mini M.....	226
Tenazas de prensar.....	240-283
Tenazas de prensar Basic E 01.....	286
Tenazas de prensar Mini.....	188-223
Tenazas de prensar Mini Basic E 01.....	225
Tenazas de prensar Mini Set.....	224
Tenazas de prensar Set.....	284
Tenazas de tubos con boca S.....	112
Termografiar.....	123
Terraja manual con cabezales de cambio rápido.....	28
ThermoCam 28C/49C.....	124-126
Tiger 22V VE.....	74-75
Tiger pneumatic.....	72
Tiger /VE/SR.....	70-71
Tijeras con avance de carraca.....	101
Tijeras manejables con una sola mano.....	98-100
Tijeras manejables con una sola mano, con avance de carraca.....	101
Tornado.....	38-39
Turbo Cu-INOX.....	78
Turbo K.....	79
Twist.....	310
Twist/Hurrican.....	311

U

Unidad de desinfección para instalaciones de agua potable.....	147
Unidad de limpieza y conservación para sistemas de calefacción.....	147
Unimat 75.....	48-49

V

Ventilador de obra eléctrico.....	380-381
V-Jet H.....	147
V-Jet TW.....	147

Índice de artículos

Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página
043054	Z		147, 151	114046	H		109	140101	V		53	150947	Z		307
045159	Z		147	114047	H		109	140103	V		53	150950	Z		307
047069	Z		147	114048	H		109	140105	V	12	53	150952	Z		307
074021	Z		308	114060	H		109	140106	V	15	53	150957	Z		307
074041	Z		308	114061	H		109	140110	V	4	53	150958	Z		307
076117	Z		308	114062	H		109	140113	V		53	150960	Z		307
079003	Z		359, 361, 363, 368–369	115000	H		140	140115	V	12	53	150961	Z		307
079005	Z		359, 368	115001	H		140	140116	V	15	53	150962	Z		307
079006	Z		359, 368	115002	H		140	140120	V	15	173, 175, 178	150963	Z		307
079010	Z		359, 368	115045	Z		140–141, 147	150000	H		302	150968	Z		307
079012	Z		359, 361, 363, 368–369	115110	Z		140–141	150005	H		302	151003	H		308
079013	Z		359, 368	115140	Z		147	150006	H		302	151004	H		308
079018	Z		359, 368	115217	Z		151	150007	H		302	151005	H		308
079019	Z		359, 368	115220	Z		151	150008	H		302	151011	E		309
091072	Z		147	115221	Z		151	150010	H		302	151012	E		309
091073	Z		147	115311	M		151	150017	H		302	151013	E		309
110000	Z		52	115312	M		151	150018	H		302	151105	Z		308–309, 311
110100	Z		52	115314	Z		151	150019	H		302	151110	Z		308–309, 311
110200	Z		52	115315	Z		151	150020	H		302	151120	Z		308–309, 311
110300	Z		52	115319	Z		151	150021	H		303	151125	Z		308–309, 311
110400	Z		52	115323	Z		151	150022	H		303	151130	Z		308–309, 311
110500	Z		52	115324	Z		151	150025	H		303	151140	Z		308–309, 311
110600	Z		52	115325	Z		151	150026	H		303	151145	Z		308–309, 311
110620	Z		52	115326	Z		151	150027	H		303	151150	Z		308–309, 311
110621	Z		52	115375	Z		151	150028	H		303	151155	Z		308–309, 311
111000	Z		52	115500	M		141	150029	H		303	151160	Z		308–309, 311
111100	Z		52	115602	Z		147	150033	H		303	151165	Z		308–309, 311
111200	Z		52	115605	Z	6	147	150100	Z		302	151170	Z		308–309, 311
111300	Z		52	115607	Z	6	147	150105	Z		302	151175	Z		308–309, 311
111400	Z		52	115608	Z	6	147	150110	Z		302	151200	Z		308–309, 311
111500	Z		52	115609	Z		147	150120	Z		302	151210	Z		308–309, 311
111620	Z		52	115612	Z		147	150125	Z		302	151230	Z		308–309, 311
111621	Z		52	115621	Z		147	150130	Z		302	151240	Z		308–311
111700	Z		52	115633	Z		147	150140	Z		302	151402	Z		308–311
111800	Z		52	115661	Z		147	150145	Z		302	151605	Z		309–311
111900	Z		52	115667	Z		147	150150	Z		302	151618	Z		308
113000	H		82	115677	Z		147	150155	Z		302	152106	Z		316
113100	H		82	115747	Z		147	150160	Z		302	152109	Z		316
113200	H	10	83	115811	M		146	150165	Z		302	153020	H		165
113210	V	10	84, 89, 102–103	115812	M		146	150170	Z		302	153021	H		165
113213	V	10	84, 89	115813	M		143	150175	Z		302	153022	H		165
113220	V	10	89	115900	M		149	150180	Z		302	153023	H		165
113225	V	10	86, 89	116000	H		112	150185	Z		302	153025	H		165
113230	H	10	83	116005	H		112	150190	Z		302	153026	H		165
113240	H	10	83	116010	H		112	150195	Z		302	153027	H		165
113241	H	10	83	116015	H		112	150205	Z		302	153028	H		165
113250	H	10	85	116020	H		112	150210	Z		302	153029	H		165
113255	H	10	85	116050	H		112	150220	Z		302	153030	H		164
113260	H	10	85	116055	H		112	150225	Z		302	153031	H		165
113300	H	10	84	116060	H		112	150230	Z		302	153032	H		165
113320	H	8	85	120120	Z		115	150235	Z		302	153100	Z		165
113330	H	8	83	120125	Z		115	150240	Z		302	153115	Z		165, 167, 169
113340	H	10	85	120130	Z		115	150245	Z		302	153125	Z		165
113350	H	10	83	120200	Z		114	150250	Z		302	153140	Z		165
113351	H		83	120240	Z		114	150500	Z		302	153155	Z		165, 167
113360	Z	10	84, 86, 105	120250	Z		113	150510	Z		303	153160	Z		165, 167
113370	H		86	120270	Z		113	150515	Z		305, 307	153170	Z		165, 167
113380	H		84	130002	H		320	150550	H		303	153175	Z		165, 167
113385	H		84	130207	Z		320	150600	Z		302–303	153180	Z		165, 167
113400	H		84	130208	Z		320	150806	Z		307	153185	Z		165, 167
113401	H		84	130209	Z		320	150807	Z		307	153190	Z		165, 167
113410	H		86	130383	Z		320	150808	Z		307	153195	Z		165, 167
113450	H		88	130410	Z		320	150809	Z		307	153200	Z		165, 167
113461	V	10	88–89	130415	Z		320	150812	Z		307	153205	Z		165, 167
113480	H	10	88	130430	Z		320	150826	Z		307	153210	Z		165, 167
113481	Z		88	130450	Z		320	150828	Z		307	153265	Z		164–165
113500	H		84	130455	Z		320	150842	Z		307	153270	Z		165
113810	H		106	130460	Z		320	150843	Z		307	153300	Z		164
113815	Z		106	130465	Z		320	150845	Z		307	153303	Z		164
113825	H	10	106	130470	Z		320	150846	Z		307	153304	Z		164
113830	H	10	107	130475	Z		320	150849	Z		307	153305	Z		164
113835	H	10	107	130480	Z		320	150855	Z		307	153306	Z		164
113840	Z		93, 95	130485	Z		320	150858	Z		307	153307	Z		164
113900	H	10	105	130490	Z		320	150868	Z		307	153400	Z		169
113910	H	10	105	130495	Z		320	150873	Z		307	153401	E		169
114000	H		108	131012	M		321	150882	Z		307	153402	E		169
114001	H		108	131104	Z		321	150883	Z		307	153410	E		169
114002	H		108	131110	Z		321	150885	Z		307	153411	E		169
114003	H		108	131116	Z		321	150886	Z		307	153412	E		169
114030	Z		108	131156	Z		321	150887	Z		307	153413	E		169
114032	Z		108	131157	Z		321	150888	Z		307	153414	E		169
114033	Z		108	131158	Z		321	150894	Z		307	153415	E		169
114034	Z		108	131160	Z		321	150897	Z		307	153416	E		169
114035	Z		108	132010	M		379	150912	Z		307	153417	E		169
114036	Z		108	132011	M		379	150913	Z		307	153418	E		169
114037	Z		108	132100	Z		379	150914	Z		307	153419	E		169
114038	Z		108	132104	Z		379	150915	Z		307	153450	Z		167, 169
114039	Z		108	132115	Z		379, 381	150916	Z		307	153455	Z		169
114040	Z		108	132121	Z		379	150923	Z		307	153500	Z		167
114041	Z		108	132129	Z		379	150926	Z		307	153501	Z		167, 169
114042	Z		108	132301	M		381	150943	Z		307	153502	Z		165
114043	Z		108	132309	Z	5	121	150944	Z		307	153510	H		166
114044	Z		108	132310	Z	5	121	150945	Z		307	153520	H		167
114045	H		109	140100	V	4	53	150946	Z		307	153521	H		167

Índice de artículos

Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página
153522	H		167	172205	Z		336	180036	E		365	185027	V		373
153523	H		167	172210	Z		336	180037	E		367	185035	Z		373
153525	H		167	172250	Z		337	180038	E		367	185511	Z		375
153526	H		167	172265	Z		337	180052	Z		361, 363	185512	Z		375
153527	H		167	172270	Z		337	180053	Z		361, 363	185513	Z		375
153528	H		167	172275	Z		337	180054	Z		361, 363	185515	Z		375
153529	H		167	172280	Z		337	180056	Z		361, 363	185600	M		375
153530	Z		165, 167	172281	Z		337	180057	Z		361, 363	185601	M		375
153531	Z		165, 167	172290	Z		337	180140	Z		359	185603	M		375
153532	Z		165, 167	172291	Z		337	180145	Z		368	185604	M		375
153533	S		165, 167	172293	Z		337	180155	Z		359, 361, 363, 368–369	185654	Z		375
153534	Z		165, 167	172305	Z		337	180160	Z		359, 375	190051	Z		117
153540	Z		165, 167	172310	Z		337	180600	Z		351, 353, 355, 365, 367	190053	Z		117
153570	Z		167	172340	Z		337	181010	V		361	190100	E		117
154000	Z		178	172341	Z		337	181015	V		361	190110	E		117
154001	H		178	172610	Z		337	181020	V		361	250020	E		346
154002	H		178	172611	Z		337	181025	V		361	250041	Z		346
154003	H		178	172612	Z		337	181030	V		361	250042	Z		346
154004	H		178	174000	Z		335	181035	V		361	250120	E		346
154010	H		178	174010	M		335	181040	V		361	250142	Z		346
154160	Z		178	174011	M		335	181045	V		361	250143	Z		346
156015	E		310	174012	M		335	181050	V		361	250220	E		346
156016	E		310	174050	Z		336	181055	V		361	250242	Z		346
156017	E		310	174101	Z		336	181059	V		361	250243	Z		346
156018	E		311	174150	Z		336	181060	V		361	250320	E		346
156019	E		311	174154	Z		336	181065	V		361	250341	Z		346
156020	E		311	174200	Z		336	181070	V		361	250342	Z		346
156150	Z		310–311	174201	Z		336	181075	V		361	250343	Z		346
156200	Z		310–311	174203	Z		336	181080	V		361	252026	M		342
156225	Z		310–311	174205	Z		336	181085	V		361	252046	M		343
156250	Z		310–311	174210	Z		336	181090	V		361	252103	Z		342–343
156300	Z		310–311	174250	Z		337	181095	V		361	254025	M		344
156350	Z		310–311	174265	Z		337	181410	V		363	254103	Z		344
156375	Z		310–311	174270	Z		337	181415	V		363	255020	M		345
156400	Z		310–311	174275	Z		337	181420	V		363	255103	Z		345
156425	Z		310–311	174282	Z		337	181425	V		363	256213	E		341
156450	Z		310–311	174291	Z		337	181430	V		363	256220	E		341
156475	Z		310–311	174293	Z		337	181435	V		363	256233	E		341
160010	H		316	174295	Z		337	181440	V		363	256240	E		341
160200	V	10	317	174296	Z		337	181445	V		363	256242	Z		341
160210	V	10	317	174305	Z		337	181450	V		363	256320	E		341
160220	V	10	317	174306	Z		337	181455	V		363	256342	Z		341
160300	V	25	314	174310	Z		337	181459	V		363	256400	Z		341
161010	H		316	174311	Z		337	181460	V		363	256410	Z		341
163020	E		314	174340	Z		337	181465	V		363	256420	Z		341
163350	Z		314	174341	Z		337	181470	V		363	256430	Z		341
164010	E		315	175026	Z		328	181475	V		363	256440	Z		341
164052	E		315	175057	Z		328	181480	V		363	256450	Z		341
164110	Z		315	175058	Z		328	181500	V		369	256460	Z		341
164111	Z		315	175123	Z		328	181502	V		369	256470	Z		341
164115	Z		315	175210	Z		119	181504	V		369	256480	Z		341
170010	H		330	175211	Z		119	181506	V		369	256490	Z		341
170011	Z		336	175220	Z		118	181508	V		369	256500	Z		341
170012	Z		336	175221	Z		118	181510	V		369	256510	Z		341
170022	E		331	175222	Z		118	181512	V		369	256520	Z		341
170024	Z		333	175230	Z		118–119	181514	V		369	256530	Z		341
170025	E		333	175300	Z		328	181516	V		369	261002	E		340
170027	E		333	175301	M		327	181518	V		369	290000	H		87
170028	E		331	175302	M		327	181520	V		369	290001	H	10	86
170029	E		333	175303	M		327	181522	V		369	290002	H	10	86
170118	Z		330–331, 333	175304	M		327	181524	V		369	290016	V	10	87, 89
170200	Z		330, 336	175305	Z		328	181526	V		369	290023	V	10	87, 89
170201	Z		330–331, 333	175306	Z		328	181528	V		369	290050	H		87
170205	Z		330–331, 333	175307	Z		328	181530	V		369	290100	H		87
170300	H		330	175308	Z		328	181532	V		369	290116	V	10	87, 89
171150	Z		336	175312	Z		328	181700	V		371	290200	H		87
171151	Z		336	175323	Z		328	181710	V		371	290216	V	10	87, 89
171200	Z		336	175330	Z		328	181711	V		371	290300	H		87
171201	Z		336	175339	Z		328	181712	V		371	290316	V	5	87, 89
171205	Z		336	175343	Z		328	181713	V		371	290400	H		102
171210	Z		336	175400	E		325	181714	V		371	290410	H		103
171250	Z		337	175401	E		324	181715	V		371	290411	H		103
171265	Z		337	175440	Z		325	182006	Z		359	290412	H		103
171270	Z		337	176030	E		126	182010	Z		359, 368	290420	Z		102–103
171275	Z		337	176031	E		126	182050	Z		359, 368	290421	Z		102–103
171280	Z		337	176085	Z		126	182100	Z		370	290422	Z		102–103
171290	Z		337	176088	Z		126	183000	Z		355	290423	Z		102–103
171291	Z		337	176090	Z		126	183010	E		355	290424	Z		102–103
171305	Z		337	180000	Z		351	183022	E		355	290425	Z		102–103
171306	Z		337	180001	Z		353	183023	E		355	290426	Z		102–103
171340	Z		337	180003	Z		365	183600	Z		358, 368	290427	Z		102–103
171341	Z		337	180004	Z		367	183603	Z		359, 368	290430	Z		102–103
172000	Z		335	180010	E		351	183604	Z		359, 368	290431	Z		102–103
172010	M		335	180011	E		353	183605	Z		359, 368	290432	Z		102–103
172011	M		335	180012	E		357	183606	Z		359, 375	290433	Z		102–103
172012	M		335	180015	Z		359, 361, 363, 368–369	183607	Z		359, 368	290437	Z		102–103
172050	Z		336	180016	E		365	183632	Z		355, 358	290440	Z		102–103
172051	Z		336	180017	E		367	183670	Z		359, 368	290444	Z		102–103
172150	Z		336	180028	E		353	183675	Z		359	290445	Z		102–103
172151	Z		336	180029	E		353	183700	Z		358, 368	290446	Z		102–103
172154	Z		336	180030	E		357	185001	Z		373	290447	Z		102–103
172200	Z		336	180032	E		351	185012	E		373	290448	Z		102–103
172201	Z		336	180033	E		365	185024	Z		373	290449	Z		102–103
172203	Z		336	180035	E		365	185026	V		373	290500	H		87

Índice de artículos

Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página
291010	H		101	341473	S		46	520026	Z		29	540021	E		32
291036	Z		101	341474	S		46	520056	Z		29	540022	E		32
291037	Z		101	341475	S		46	521000	Z		36	540023	E		33
291101	H		101	341476	S		46	521002	S		36	540024	E		33
291112	Z		101	341477	S		46	521010	Z		36	540025	E		33
291200	H		101	341478	S		46	521012	S		36	540026	E		33
291201	Z		101	341479	S		46	521020	Z		36	540027	E		33
291220	H		101	341480	S		46	521022	S		36	541401	Z		37
291221	Z		101	341481	S		46	521026	Z		29	541404	Z		37
291240	H	8	100	341482	S		46	521030	Z		36	541406	Z		37
291241	Z		100	341483	S		46	521032	S		36	541410	Z		37
291242	H	8	99	341484	S		46	521036	Z		29	541413	Z		37
291243	Z		99	341485	S		46	521040	Z		36	541414	Z		37
291244	Z		99	341486	S		46	521042	S		36	541415	Z		37
291250	H		101	341487	S		46	521046	Z		29	541416	Z		37
291251	Z		101	341488	S		46	521050	Z		36	543000	Z		32
291270	H		101	341489	S		46	521052	S		36	543010	Z		33, 35
291271	Z		101	341490	S		46	521056	Z		29	543100	Z		31–32, 71–72
291290	H		101	341491	S		46	521060	Z		36	546000	Z		32–33
291400	H	10	98	341493	S		46	521062	S		36	560000	Z		71
291401	Z		98	341494	S		46	521066	Z		29	560001	Z		71
291410	H	10	98	341495	S		46	521070	Z		36	560002	Z		72
291411	Z		98	341496	S		46	521072	S		36	560004	Z		67
291420	H	8	100	341497	S		46	521080	Z		36	560008	Z		71
291421	Z		100	341498	S		46	521082	S		36	560010	E		69
291430	H	8	98	341499	S		46	521100	Z		36	560011	Z		75
291431	Z		98	341614	V	10	39, 41, 43, 45, 82, 89	521102	S		36	560020	E		71
291460	H		101	342080	S		41, 43, 45	521110	Z		36	560022	E		72
291465	Z		101	344100	Z		39, 41, 43, 45, 61	521112	S		36	560026	E		71
292011	Z		104	344105	Z		39, 41, 43, 45, 61	521120	Z		36	560027	E		71
292110	H		104	344150	Z		39, 41, 43, 45, 61	521122	S		36	560040	E		67
292210	H		104	347000	M		39, 41, 43, 45, 55	521130	Z		36	560052	E		69
340100	Z		43, 45	347001	M		55	521132	S		36	560053	E		75
340110	Z		61	347005	M		59	521140	Z		36	560054	E		69
340200	M		39	347006	M		57	521142	S		36	560055	E		75
340201	M		39	347007	Z		55	521150	Z		36	561001	V		76
340202	M		39	347008	M		57	521152	S		36	561002	V		76
340206	M		39	347009	M		57	521160	Z		36	561003	V		76
340207	M		39	347010	Z		57	521162	S		36	561004	V		76
340208	M		39	347030	Z		55	521170	Z		36	561005	V		76
340220	M		41	347034	Z		55	521172	S		36	561006	V		76
340221	M		41	347035	Z		55	521180	Z		36	561007	V		76
340222	M		41	347040	Z		55	521182	S		36	561008	V		76
340226	M		41	347046	Z		55	521200	Z		36	561101	V		77
340227	M		41	347047	Z		55	521202	S		36	561102	V		77
340228	M		41	347053	Z		55	521210	Z		36	561103	V		77
340230	M		61	347115	Z		55, 61	521212	S		36	561104	V		77
340231	M		61	380303	M		43	521220	Z		36	561105	V		77
340232	M		61	380304	M		43	521222	S		36	561106	V		77
341000	Z		39, 41, 43, 45	380305	M		43	521230	Z		36	561107	V		77
341401	S		46	380306	M		43	521232	S		36	561108	V		77
341402	S		46	380307	M		43	521240	Z		36	561109	V		77
341403	S		46	380308	M		43	521242	S		36	561110	V		77
341404	S		46	380309	M		43	521250	Z		36	561111	V		77
341406	S		46	380310	M		43	521252	S		36	561112	V		77
341407	S		46	380311	M		43	521260	Z		36	561113	V		77
341408	S		46	380312	M		43	521262	S		36	561114	V		77
341409	S		46	380313	M		43	521270	Z		36	561115	V		77
341411	S		46	380314	M		43	521272	S		36	561116	V		77
341412	S		46	380426	M		45	521280	Z		36	561117	V		77
341413	S		46	380427	M		45	521282	S		36	561118	V		77
341414	S		46	380428	M		45	521300	Z		36	561119	V		77
341416	S		46	380429	M		45	521302	S		36	561120	V		77
341417	S		46	380430	M		45	521310	Z		36	561121	V		77
341418	S		46	380431	M		45	521312	S		36	561122	V		77
341419	S		46	380441	M		45	521320	Z		36	561123	V		77
341426	S		46	380442	M		45	521322	S		36	561124	V		77
341427	S		46	380443	M		45	521330	Z		36	561125	V		77
341428	S		46	380444	M		45	521332	S		36	561126	V		77
341429	S		46	380445	M		45	521340	Z		36	563000	Z		71–72, 75
341430	S		46	380446	M		45	521342	S		36	563008	Z		71–72
341431	S		46	380447	M		45	521350	Z		36	563100	Z		71–72
341432	S		46	380448	M		45	521352	S		36	563200	Z		71–72
341433	S		46	381000	Z		43, 45	522000	Z		28–29, 31–33, 35	563203	Z		71–72
341434	S		46	381050	Z		43	522051	Z		29	566030	Z		35, 69, 75
341435	S		46	381401	S		46	526050	Z		28	566051	Z		67, 71–72
341436	S		46	381405	S		46	526052	Z		29	570100	Z		242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
341437	S		46	381410	S		46	530000	Z		31	570107	Z		242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
341438	S		46	381415	S		46	530004	Z		35, 59				
341439	S		46	381430	S		46	530015	E		35	570110	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
341440	S		46	381431	S		46	530016	E		35				
341441	S		46	381432	S		46	530018	E		35	570115	Z		242–243, 245, 248, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
341442	S		46	381622	V	5	43, 45, 82, 89	530020	E		31				
341443	S		46	520003	H		28	530021	E		31	570120	Z		242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
341444	S		46	520004	H		28	530022	E		31				
341445	S		46	520008	H		28	530023	E		31	570125	Z		242–243, 245, 248, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
341446	S		46	520009	H		28	530024	E		31				
341466	S		46	520010	H		28	530025	E		31	570130	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
341467	S		46	520013	H		28	530027	E		31				
341468	S		46	520014	H		28	533000	Z		31	570132	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
341469	S		46	520015	H		28	536000	Z		31				
341470	S		46	520016	H		28	540000	Z		32	570130	Z		242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
341471	S		46	520017	H		28	540001	Z		33				
341472	S		46	520025	Z		29	540020	E		32	570132	Z		242, 250, 254, 276, 281

RG: Categoría de descuento VE: Unidad de embalaje 387

Índice de artículos

Código	RG	VE	Página
572727	Z		249, 256, 277
572740	Z		250
572795	Z		288
572801	Z		288
572802	Z		288
572813	Z		288
572815	Z		250, 268, 281–282
572816	Z		250, 253, 268, 281–282
572817	Z		250, 253, 268, 281–282
572818	Z		250, 253, 268, 281–282
572819	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572820	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572821	Z		250, 252, 258, 263, 265–266, 282
572822	Z		282
572823	Z		282
572824	Z		282
572828	Z		246, 248–249, 251, 258–259, 264–265, 267, 269, 272, 279–280, 282
572829	Z		248, 259, 261, 266–267, 270, 272, 279–280
572830	Z		247, 256
572836	Z		272
572837	Z		246–249, 251–252, 254, 257–259, 261, 264–270, 272, 274, 278–280, 282
572839	Z		255, 270
572840	Z		255, 270
572841	Z		255, 270
572844	Z		242, 268, 274, 281
572845	Z		242, 268, 274, 281
572846	Z		281
572847	Z		250
572848	Z		242
572850	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572851	Z		242, 248, 250–254, 258, 263, 268, 272–277, 281–283
572871	Z		288
572873	Z		288
573008	Z		294
573020	Z		297
573021	Z		297
573036	E		294
573037	E		294
573038	E		297
573039	E		297
573040	E		297
573041	E		297
573100	Z		294
573102	Z		294
573106	Z		294
573108	Z		294
573110	Z		294
573112	Z		299
573114	Z		299
573116	Z		299
573118	Z		299
573120	Z		299
573122	Z		299
573124	Z		299
573126	Z		299
573128	Z		299
573150	Z		299
573152	Z		299
573154	Z		299
573156	Z		299
573158	S		299
573160	Z		299
573162	Z		299
573164	Z		299
573166	Z		299
573168	Z		299
573170	Z		299
573172	Z		299
573176	Z		299
573178	Z		299
573184	Z		299
573186	Z		299
573270	Z		294, 297, 305
573320	Z		299
573325	Z		299
573330	Z		299
573335	Z		299
573360	Z		299
573364	Z		299
573367	Z		299
573370	Z		299
573400	Z		299

Código	RG	VE	Página
573402	Z		299
573404	Z		299
573406	Z		299
573430	Z		294
573432	Z		294
573434	Z		294
573436	Z		294
573438	Z		294
573616	Z		299
573624	Z		299
573628	Z		299
573630	Z		299
573632	Z		299
573634	Z		299
573636	Z		299
573638	Z		299
573640	Z		299
573642	Z		299
573644	Z		299
573646	Z		299
573647	Z		298
573648	Z		298
573649	Z		298
573652	Z		299
574000	H		227
574300	H		295
574302	H		295
574352	Z		295
574430	Z		227
574436	Z		90–91, 227
574437	Z		295
574516	Z		223, 288
574612	Z		224
574613	Z		284
574614	Z		224
574615	Z		284
574616	Z		224
574617	Z		284
574618	Z		224
574619	Z		284
574620	Z		224
574621	Z		284
574622	Z		224
574623	Z		284
574624	Z		224
574625	Z		284
574626	Z		224
574627	Z		284
574628	Z		224
574629	Z		284
574630	Z		224
574631	Z		284
574632	Z		224
574633	Z		284
574634	Z		224
574635	Z		284
574636	Z		224
574637	Z		284
574700	Z		183, 185, 187, 223
574702	Z		227, 288
574704	Z		223, 288
574712	Z		196, 250
574728	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574730	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213–215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574732	Z		192, 194, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 220, 223, 244, 247, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 280, 283
574734	Z		192, 196, 198, 200–202, 205–206, 211, 213, 215, 223, 244, 249, 252, 255, 257, 260, 262, 268, 271, 274, 283
574736	Z		190–191, 197–199, 201–202, 205, 207, 214, 216–218, 221, 242–243, 250–251, 253, 256, 260, 264, 273, 276–277, 280
574738	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283

Código	RG	VE	Página
574740	Z		190–208, 211–219, 221–222, 242–256, 258–265, 268–278, 280, 283
574742	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574744	Z		190–208, 210–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574746	Z		190–208, 210, 212–219, 221–222, 242–256, 258–266, 268–278, 280, 283
574748	Z		190–191, 196–198, 200, 209, 214–218, 221–222, 242–243, 250–252, 254, 265, 272–273, 276–277, 281–282
574750	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574752	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574754	Z		190, 196–197, 200, 217, 221–222, 242, 250, 254, 276, 281
574756	Z		190–192, 196–200, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–254, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574758	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574760	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574762	Z		190–192, 196–201, 203, 207, 209, 211, 214–218, 221–223, 242–243, 245, 250–255, 258, 263, 265, 268, 272–277, 281–283
574764	Z		196, 222, 250
574766	Z		196, 222, 250
574768	Z		196, 222, 250
574770	Z		196, 222, 250
574772	Z		201, 204–205, 256, 259–261
574774	Z		205, 221, 261, 280
574776	Z		201, 204–205, 223, 256, 260–261, 283
574778	Z		190, 195, 199, 201, 203–205, 207–209, 213, 215, 218–220, 223, 242, 248, 253–254, 256, 258–261, 263–264, 266, 270–271, 273, 277–279
574780	Z		199, 201, 205, 253, 256, 261
574782	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574784	Z		199, 201, 204–205, 207, 213, 223, 253–254, 256, 260–261, 263, 270–271, 283
574786	Z		191–192, 194–196, 198–199, 201–207, 209, 211–213, 215, 218–220, 223, 244, 246–249, 252, 254, 256–263, 266, 268–270, 273, 278–280, 283
574788	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252–274, 277–283
574790	Z		205, 261
574792	Z		190, 192, 195–196, 198–211, 218–220, 222, 242–245, 248–249, 252–254, 256–268, 278–279, 282
574794	Z		190–215, 218–223, 243–249, 251–252, 254–274, 277–283
574796	Z		205, 261
574798	Z		190–196, 198–215, 218–223, 242–249, 252, 254–274, 277–283
574804	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574806	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282

Código	RG	VE	Página
574808	Z		201, 212, 222, 255, 270, 282
574810	Z		196, 204, 250, 260
574812	Z		196, 204, 250, 260
574814	Z		196, 204, 250, 260
574816	Z		196, 204, 250, 260
574818	Z		196, 204, 250, 260
574820	Z		196, 250
574822	Z		196, 250
574824	Z		196, 204, 250, 260
574828	Z		214, 272
574832	Z		214, 272
574834	Z		214, 272
574836	Z		214, 272
574838	Z		214, 272
574840	Z		214, 272
574850	Z		197, 205, 250, 260
574852	Z		197, 205, 250, 260
574854	Z		197, 205, 250, 260
574856	Z		222, 282
574858	Z		190, 199, 207–208, 211, 215, 242, 254, 263–264, 268, 273
574860	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–264, 266–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574862	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574864	Z		190–191, 194, 196–200, 202–203, 206–212, 218–222, 242–243, 247, 249, 251–252, 254, 257–258, 261–268, 270, 278, 280–282
574866	Z		190–194, 197–200, 203, 205–208, 210–211, 215, 219–221, 243–247, 251–252, 254–255, 258, 260, 262–264, 266–268, 273, 278, 280–281
574868	Z		190–194, 196–200, 202–203, 205–213, 215, 218–222, 242–247, 249, 251–252, 254–255, 257–258, 260–268, 270–271, 273, 278, 280–282
574870	Z		191–192, 194, 196–200, 202, 206, 208–211, 215, 218–220, 243–244, 246–247, 249, 251–252, 254, 257, 261–262, 264, 266–268, 273, 278, 280
575010	Z		305
575017	E		306
575029	E		305
575030	E		305
575031	E		305
575032	E		305
575033	E		305
575034	E		305
575100	Z		306
575252	Z		305
575253	Z		305
575256	Z		305
575278	Z		306
576000	Z		235
576002	E		235
576003	Z		237
576005	E		237
576006	Z		233
576011	E		235
576015	E		237
576017	E		233
576019	E		233
576345	Z		233, 235, 237
577000	Z		229
577013	E		229
578001	Z		183
578002	Z		185
578003	Z		187
578005	E		185
578007	E		187
578013	E		183
578014	E		185
578016	E		187
578055	Z		224
578056	Z		224
578057	Z		224
578058	Z		224
578059	Z		224

Índice de artículos

Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página
578060	Z		224	578404	Z		191-192, 194-196, 198-199, 202, 204, 206-207, 209, 211, 213-215, 219-220	578568	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209-210, 222	579603	Z		288
578068	Z		224					578570	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209-210, 222	579620	Z		228
578069	Z		224									580000	Z		173, 178
578070	Z		224	578406	Z		190-196, 198-207, 209-211, 213-215, 218-223	578576	Z		220	580004	Z		177
578071	Z		224					578578	Z		220, 222	580010	E		173
578072	Z		224					578582	Z		220, 222	580014	E		177
578073	Z		224	578408	Z		190-196, 198, 202-204, 206, 209-211, 218-220, 222	578584	Z		220, 222	580015	E		177
578074	Z		224					578586	Z		220, 222	580020	E		173
578075	Z		224					578588	Z		205, 212	580021	E		173
578076	Z		224	578410	Z		191-207, 209-211, 213-215, 218-221, 223	578590	Z		205, 212	580022	E		173
578077	Z		224					578592	Z		200-201, 206, 212, 220	580023	E		173
578078	Z		224	578412	Z		190-196, 198-207, 209-211, 213-215, 218-223	578594	Z		200-201, 206, 212, 220	580024	E		173
578079	Z		224					578596	Z		200-201, 206, 212, 220	580025	E		173
578081	Z		224					578598	Z		200-201, 206, 212, 220	580026	E		173
578090	Z		224	578420	Z		211	578600	Z		200-201, 206, 212, 220	580027	E		173
578091	Z		224	578426	Z		211	578602	Z		220-221	580028	E		173
578094	Z		224	578430	Z		211	578604	Z		190-192, 196-201, 203, 207, 209, 211, 214-218, 221-223	580029	E		173
578095	Z		224	578432	Z		211					580030	E		173
578295	Z		223, 226	578434	Z		214					580031	E		173
578299	Z		183, 185, 187	578436	Z		214					580033	E		173
578310	Z		190-191, 197-199, 201-202, 205, 207, 214, 216-218, 221	578438	Z		214	578606	Z		194, 199, 203, 207, 209-210, 222	580034	E		173
				578440	Z		214					580035	E		173
578312	Z		190-208, 210-219, 221-222	578442	Z		214	578608	Z		191	580036	E		173
578314	Z		190-208, 211-219, 221-222	578444	Z		202	578610	Z		191	580037	E		173
578316	Z		190-208, 210-219, 221-222	578446	Z		202	578612	Z		191, 194	580038	E		173
578318	Z		190-208, 210-219, 221-222	578448	Z		202	578614	Z		191	580039	E		173
				578450	Z		202	578618	Z		185, 187, 219, 225	580040	E		173
578324	Z		190-191, 196-198, 200, 209, 214-218, 221-222	578452	Z		202	578620	Z		226	580051	E		177
578328	Z		190-192, 195-201, 203, 207, 209, 211, 214-218, 221-223	578454	Z		214	578622	Z		226	580052	E		177
				578456	Z		192, 194, 196, 198-202, 205-206, 211, 213-215, 218, 220, 223	578624	Z		190-191, 193-195, 198-215, 218-223	580053	E		177
578332	Z		190-192, 195-200, 203, 207, 209, 211, 214-218, 221-223	578458	Z		196, 198, 206, 211, 214					580054	E		177
578334	Z		190-192, 195-201, 203, 207, 209, 211, 214-218, 221-223	578460	Z		192, 194, 196, 198-202, 205-206, 211, 213-215, 218, 220, 223	578630	Z		199, 201, 208, 212, 222	580055	E		177
				578462	Z		192, 194, 196, 198, 200-202, 205-206, 211, 213, 215, 218, 220, 223	578632	Z		199, 201, 208, 212, 222	580056	E		177
578336	Z		190-192, 196-201, 203, 207, 209, 211, 214-218, 221-223	578464	Z		192, 196, 198, 200-202, 205-206, 211, 213, 215, 218, 223	578634	Z		199, 201, 208, 212, 222	580057	E		177
578338	Z		190, 196-197, 200, 217, 221-222	578466	Z		194-195, 206, 214-215	578636	Z		201, 208, 212, 222	580058	E		177
578340	Z		190, 196-197, 200, 217, 221-222	578468	Z		192, 194-195, 198-200, 202, 205-206, 211, 214-215, 218, 220, 222	578638	Z		194, 196, 200	580059	E		177
578342	Z		201, 204-205, 212					578640	Z		211, 222	580060	E		177
578344	Z		195, 205, 221	578470	Z		194-195, 198, 202, 206, 211, 214-215	578642	Z		211, 222	580061	E		177
578346	Z		201, 204-205, 223	578472	Z		192, 194-195, 198-200, 202, 205-206, 211, 214-215, 218, 220, 222	578644	Z		211, 222	580062	E		177
578348	Z		190, 195, 199, 201, 203-209, 213-215, 218-220, 222-223					578646	Z		211, 222	580063	E		177
578350	Z		199, 201, 205, 212	578474	Z		192, 194-195, 198-200, 202, 205-206, 211, 214-215, 218, 220	578652	Z		214	580064	E		177
578352	Z		190-196, 198-215, 218-223	578476	Z		192, 194-195, 198-200, 202, 205-206, 211, 215, 218, 220, 222	578654	Z		214	580065	E		177
578354	Z		199, 201, 204-205, 207, 213, 218, 223					578656	Z		214	580066	E		177
578356	Z		191-192, 194-196, 198-199, 201-207, 209, 211-215, 218-220, 223	578478	Z		198, 201, 205-206, 215	578659	Z		223	580067	E		177
578358	Z		190-196, 198-215, 218-223	578480	Z		221	578660	Z		211, 221	580068	E		177
578360	Z		190, 192-193, 195-196, 198-211, 214, 218-220, 222	578482	Z		196, 201, 213, 221-223	578664	Z		211, 215, 221	580069	E		177
578362	Z		190-215, 218-223	578484	Z		196, 201, 213, 221-223	578666	Z		211, 215, 221	580091	E		177
578364	Z		190-196, 198-215, 218-223	578486	Z		221-222	578670	Z		201	580092	E		177
578368	Z		193, 195, 205-206, 219-220	578488	Z		196, 201, 213, 222-223	578700	Z		196, 204	580100	Z		175
578370	Z		203, 213, 223	578490	Z		190-191, 193-195, 211, 214, 220	578702	Z		196, 204	580110	E		175
578372	Z		190, 195, 199, 201, 204, 207-209, 211, 214-215					578704	Z		196, 204	581070	Z		179
578374	Z		190-215, 218-223	578492	Z		190-191, 193-196, 200, 203, 209-212, 214, 218, 220	578706	Z		196, 204	581080	Z		179
578376	Z		191-192, 194-202, 204, 206, 208-215, 218-220	578494	Z		190-191, 193-196, 200, 203, 209-212, 214, 218, 220	578708	Z		196, 204	581110	Z		179
578378	Z		190-215, 218-223					578710	Z		196	581130	Z		179
578380	Z		190-191, 193-194, 196-204, 206-212, 214, 218-223	578496	Z		190-191, 193-196, 200, 203, 209-212, 214, 218, 220	578712	Z		196	581150	Z		179
578382	Z		190-215, 218-223	578498	Z		190-191, 194, 196, 200, 203, 209-210, 212, 218, 220	578714	Z		196, 204	581180	Z		179
578386	Z		190-191, 193-195, 198-215, 218, 220-222					578716	Z		197, 205	581200	Z		179
578390	Z		190-208, 210, 212-219, 221-222	578510	Z		216-218	578718	Z		197, 205	581210	Z		179
578392	Z		190-195, 197-200, 203-208, 210-211, 215, 219-221	578512	Z		203, 216-218	578720	Z		197, 205	581220	Z		179
578394	Z		209	578514	Z		203, 216-218	578756	Z		212, 223	581230	Z		179
578396	Z		190, 193-195, 201, 220	578516	Z		217	578758	Z		212, 223	581240	Z		179
578398	Z		194-195, 199, 204, 207, 209, 213-215, 219, 221	578518	Z		203, 216-218	578760	Z		212, 223	581260	Z		179
578400	Z		190-196, 198-207, 209-211, 213-215, 218-223	578520	Z		203, 216-218	578762	Z		212, 223	581270	Z		179
578402	Z		207	578522	Z		203, 216-218	578901	Z		224	581280	Z		179
				578524	Z		208	579000	Z		230	581290	Z		179
				578526	Z		208	579001	Z		239	581310	Z		179
				578528	Z		208	579012	E		230	581320	Z		179
				578530	Z		208	579014	E		239	581330	Z		179
				578534	Z		193, 222-223	579100	Z		242, 250, 274-276	581350	Z		179
				578536	Z		193, 222-223	579101	Z		242-248, 250-251, 253-256, 258-266, 268-278, 280, 283	581360	Z		179
				578538	Z		193, 222-223					581370	Z		179
				578540	Z		193, 222-223	579104	Z		253	581380	Z		179
				578550	Z		221	579105	Z		253	581390	Z		179
				578552	Z		190, 221-222	579106	Z		253	581400	Z		179
				578554	Z		190, 221-222	579107	Z		256, 266, 272-273, 276-277	581410	Z		179
				578556	Z		221-222					581420	Z		179
				578566	Z		194, 196, 199, 203, 207, 209-210, 222	579108	Z		242, 250, 264, 266, 276-277	581430	Z		179
								579109	Z		242	581440	Z		179
								579110	Z		242-248, 250-251, 253-256, 258-266, 268-278, 280, 283	581450	Z		179
												581460	Z		179
								579112	Z		281	581470	Z		179
								579113	Z		281	581480	Z		179
								579114	Z		281	581490	Z		179
								579120	Z		230, 288	581500	Z		179
								579123	Z						

Índice de artículos

Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página	Código	RG	VE	Página
586100	Z		173	731230	Z		37	759258	S		50
586150	Z		173	731240	Z		37	759259	S		50
590000	Z		171	731250	Z		37	759260	S		50
590020	E		171	731301	Z		37	759261	S		50
590021	E		171	731302	Z		37	759262	S		50
590022	E		171	731303	Z		37	759263	S		50
590051	Z		171	731304	Z		37	759264	S		50
590052	Z		171	731305	Z		37	759265	S		50
590053	Z		171	731306	Z		37	759270	S		50
590054	Z		171	731307	Z		37	759271	S		50
590055	Z		171	731308	Z		37	759272	S		50
590056	Z		171	731309	Z		37	759273	S		50
590057	Z		171	731310	Z		37	759274	S		50
590058	Z		171	731311	Z		37	759275	S		50
590059	Z		171	731312	Z		37	759276	S		50
590060	Z		171	731320	Z		37	759277	S		50
590061	Z		171	731321	Z		37	759278	S		50
590062	Z		171	731322	Z		37	759279	S		50
590111	Z		171	731323	Z		37	759280	S		50
590150	Z		171	731324	Z		37	759281	S		50
590153	Z		171	731325	Z		37	759282	S		50
590160	Z		171, 175	731326	Z		37	759330	S		50
610050	E		155	731700	Z		31–33, 35, 105	759360	S		50
610060	E		157	750003	U		49	759361	S		50
610065	E		157	750004	U		49	759362	S		50
610105	Z		138	751000	Z		49	759363	S		50
610106	Z		138, 158	751040	Z		49	759364	S		50
610108	Z		158	751050	Z		49	759365	S		50
610109	Z		158	751060	Z		49	759366	S		50
610110	Z		158	751070	Z		49	759367	S		50
610111	Z		158	751080	Z		49	759368	S		50
610113	Z		158	751090	Z		49	759370	S		50
610114	Z		158	751096	Z		49	759371	S		50
610118	Z		158	751097	Z		49	759372	S		50
610125	Z		158	751098	Z		49	759373	S		50
610126	Z		158	751100	Z		49	759374	S		50
610128	Z		159	751102	Z		49	759375	S		50
610130	Z		159	751501	S		50	759376	S		50
610136	Z		159	751502	S		50	759377	S		50
610138	Z		159	751503	S		50	759378	S		50
610146	Z		159	751504	S		50	759379	S		50
610182	Z		139, 160	751505	S		50	759380	S		50
610185	Z		159	751506	S		50	759381	S		50
610201	Z		158	751507	S		50	759382	S		50
610203	Z		159	751508	S		50	759383	S		50
610204	Z		159	751509	S		50	759384	S		50
610211	Z		158	751510	S		50	844010	E		90
610215	Z		159	751511	S		50	844011	E		91
610245	Z		159	751516	S		50	844045	Z		90–91
610324	Z		159	751517	S		50	844050	Z		90–91
610325	Z		158	751518	S		50	844051	Z		90–91
610900	Z		139, 160	751519	S		50	844510	Z		91
610902	Z		139	751520	S		50	845001	M		93
611003	E		127	751521	S		50	845002	M		95
611060	E		133, 137	751522	S		50	845003	M		93
611065	E		136	751523	S		50	845004	M		97
611070	E		136	751524	S		50	845007	M		95
611075	E		131	751525	S		50	845050	Z		93, 95, 97
611080	E		131, 137	751526	S		50	845051	Z		93, 95, 97
611095	E	5	129	751527	S		50	845052	Z		93, 95, 97
611096	E	5	129	751528	S		50	845053	Z		93, 95, 97
611100	Z		139, 160	751544	S		50	845054	Z		93
611116	Z		138, 160	751545	S		50	845055	Z		93, 95, 97
611117	Z		138, 160	751546	S		50	845057	Z		97
611118	Z		139, 160	751547	S		50	845060	Z		97
611119	Z		139, 159	751548	S		50	845085	Z		93
611120	Z		138	751549	S		50	845110	Z		93, 95
611121	Z		138	751550	S		50	845118	Z		93, 95
611123	Z		138, 159	751551	S		50	845131	Z		93
611124	Z		138, 160	751552	S		50	845218	Z		93, 95
611125	Z		139, 159	751557	S		50	845220	Z		93, 95, 97
611127	Z		138, 160	751558	S		50	845230	Z		97
611129	Z		139, 160	751559	S		50	845530	Z		93, 95
611133	Z		138, 160	751560	S		50	849006	M		78
611134	Z		139	751561	S		50	849007	M		79
611137	Z		139, 160	751562	S		50	849310	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
611140	Z		139, 160	751563	S		50	849315	Z		57, 59, 78–79, 93, 95
611141	Z		139, 160	751564	S		50	849503	Z		79
611142	Z		139, 160	751565	S		50	849700	Z		79
611143	Z		139, 160	751566	S		50	849703	Z		78–79
611144	Z		139, 160	751567	S		50	849706	Z		78–79
611146	Z		139	751568	S		50				
611206	Z		139	751569	S		50				
611212	Z		129	751570	S		50				
611213	Z		129	751571	S		50				
611310	Z		129	753240	Z		49				
611311	Z		129	759250	S		50				
611312	Z		129	759251	S		50				
611313	Z		129	759252	S		50				
611314	Z		129	759253	S		50				
731200	Z		37	759254	S		50				
731205	Z		37	759255	S		50				
731210	Z		37	759256	S		50				
731220	Z		37	759257	S		50				

REMS

www.rems.de

MA112025094001PRT00 - Salvo variaciones y errores. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

